Prodis

UN SERVICE DE PRO



TARIFS JUIN 2026

28 RUE SEPAT - ZAC GRAND SUD LOGISTIQUE - 82370 CAMPSAS
prodis@prodisclim.com • www.prodisclim.com

CAMPSAS	PERIGNY	AGEN	BORDEAUX
05 63 68 27 62	05 46 28 78 53	05 64 25 01 63	05 40 45 71 08

SUD-OUEST

28 Rue Sepat
Zac Grand Sud Logistique
82370 CAMPSAS

05 63 68 27 62

DIRECTEUR **CHRISTIAN**	christian@prodisclim.com
RESPONSABLE AGENCE **BENOIT**	benoit@prodisclim.com 06 26 98 73 28
BUREAU D'ÉTUDES **ARNAUD**	arnaud@prodisclim.com
ACHETEUR **CLÉMENT**	clement@prodisclim.com 06 18 48 32 27
COMMERCIAUX **CÉDRIC**	cedric@prodisclim.com 06 69 11 15 79
DAVID	07 63 76 64 30 david@prodisclim.com 06 59 56 26 45
MAGASINIERS **KÉVIN, OLIVIER**	magasin@prodisclim.com
CHAUFFEUR **YANNICK**	06 69 60 40 17
ASSISTANTE DE DIRECTION **NATHALIE**	nathalie@prodisclim.com

POITOU-CHARENTES

12 rue Pasteur
17180 PERIGNY

05 46 28 78 53

RESPONSABLE AGENCE **ROMUALD**	romuald2@prodisclim.com 06 26 16 35 37
CHIFFRANGE D'ÉTUDES **FLORENT**	chiffrageslr@prodisclim.com 06 99 45 30 78
COMMERCIAL **VINCENT**	vincent@prodisclim.com 07 60 69 19 56
MAGASINIER **VIVIEN - SOULEYMANE**	vivien@prodisclim.com
CHAUFFEUR **ENZO**	livraisonslr@prodisclim.com 07 61 77 14 02

NOUVELLE-AQUITAINE

324 Route de Condom
47520 LE PASSAGE

05 64 25 01 63

RESPONSABLE AGENCE **ANTONY**	anthony@prodisclim.com 06 09 46 30 11
MAGASINIER **JOACHIM**	joachim@prodisclim.com

BORDEAUX

7 Rue Léon Morane
33 700 MÉRIGNAC

05 40 45 71 08

RESPONSABLE AGENCE **PATRICK**	patrick@prodisclim.com 07 61 77 15 14
MAGASINIER **OLIVIER**	olivier.courrer@prodisclim.com

Prodis
UN SERVICE DE PRO

TARIFS JUIN 2026

ACCESSOIRES P 3
VMC P 19
DAIKIN P 28
atlantic P 97
BOSCH P 168
PAC DAIKIN P 192
PAC ATLANTIC P 238
PAC PISCINE P 256
BALLON THERMODYNAMIQUE P 260
BALLON ECS ELECTRIQUES P 276
PLANCHER CHAUFFANT P 282

CONDITIONS DE COMMANDE

Montant net H.T. de la commande	Montant en € H.T. du port
De 1 à 1 000 €	30€*
A partir de 1 001 €	Franco*

* Ces montants de port sont valables pour la France Métropolitaine. (Corse - Dom-Tom - Etranger exclus). Hors France Métropolitaine une règle spécifique de refacturation du port est applicable compte tenu de conditions logistiques particulières à la livraison et l'emballage.

SUPPORT SPLIT



SUPPORT LAQUÉ BLANC AVEC BULLE DE NIVEAU

Réf.	Dimension	Poids maxi	Prix € HT
231	L1 800 mm : L2 465 mm MS253	140 kg	**53,80**
3126	L1 800 mm : L2 550 mm MS257	140 kg	**63,10**
3083	L1 1000 mm : L2 550 mm	280 kg	**104,70**
CLI04407	Support toiture L1 800 mm : L2 520 mm	140 kg	**110,40**
CBMCLI04414	L1 900 mm : L2 650 mm	250 kg	**125,00**



SUPPORT MURAL MUPRO

Réf.	Dimension	Prix € HT
3070	Support mural MUPRO 480mm. Portée 160 kg	**131,95**
3071	Support mural MUPRO 560mm. Portée 160 kg	**134,90**



CHEVILLE ANTI BRUIT

Réf.	Dimension	Qte/Bte	Prix € HT unitaire
MUP120255	Cheville Phonex avec collerette 18 x 70 mm	50	**9,50**
MUP105338	Tirefond tête hexagonale M10 x 80	100	**1,15**



SUPPORT BROOKLYN + VISSERIE INOS (L'UNITÉ)

Réf.	Dimension	Poids maxi	Prix € HT
SAL167BB00136	400 x 130 x 95	200 kg	**30,00**
SAL167BB00386	600 x 180 x 95	500 kg	**37,50**
SAL167BB00134	1000 x 180 x 95	500 kg	**99,75**



SUPPORT PVC AU SOL + KIT BOULONS (LA PAIRE)

Réf.	Dimension	Poids maxi	Prix € HT
234R	450 mm	300 kg	**15,60**



SUPPORT BROOKLYN AVEC BAC A CONDENSAT 2EMME CLIMA

Réf.	Dimension	Poids maxi	Prix € HT
2EMMES-836-71	Supports BROOKLYN + Bac condensat Métal 940 x 390 mm	500 kg	**310,00**



SUPPORTS RÉGLABLES AU SOL

Réf.	Désignation	Prix € HT
ATL809538	Plots au sol réglables anti-vibrations (avec visserie)	**106,60**



ACCESSOIRES SUPPORTAGE

Réf.	Désignation	Poids maxi	Prix € HT
237C	Amortisseur 40x30 conique + écrou + rondelle	4 x 70 kg	**17,10**
MUP107083	Amortisseur Dammgulast 43x25 m	100 kg / plot	**6,80**
3069	Kit de scellement chimique		**49,40**
30940	Mousse polyuréthane	100 kg / plot	**29,45**

LIAISON FRIGORIFIQUE

TARIF INDICATIF SOUS RÉSERVE DES VARIATIONS DU COURS DU CUIVRE



LIAISON FRIGORIFIQUE EN 25 ML

M1

Réf.	Ø et épaisseur du cuivre	Prix € HT
256	1/4 - 6,35 x 0,8 mm	TARIFS SUR DEMANDE
257	3/8 - 9,52 x 0,8 mm	
258	1/2 - 12,70 x 0,8 mm	
259	5/8 - 15,88 x 1,0 mm	
260	3/4 - 19,05 x 1,2 mm	



LIAISON FRIGORIFIQUE EN 20 ML DOUBLE

M1

Réf.	Ø et épaisseur du cuivre	Prix € HT
2511	1/4 - 3/8 0,8x0,8 mm	TARIFS SUR DEMANDE
2521	1/4 - 1/2 0,8x0,8 mm	
2531	1/4 - 5/8 0,8x1,0 mm	
2541	3/8 - 5/8 0,8x1,0 mm	



UNION LAITON


Réf.	Désignation	Prix € HT
950	Union 1/4	8,80
951	Union 3/8	14,30
952	Union 1/2	16,85
953	Union 5/8	29,90

BARRE DE CUIVRE SUR DEMANDE



ECROU

Réf.	Désignation	Prix € HT
946	Ecrou 1/4	5,65
947	Ecrou 3/8	6,25
948	Ecrou 1/2	10,55
949	Ecrou 5/8	14,45
COR50131	Ecrou réduit 1/2 - 3/8	8,35
COR50132	Ecrou réduit 5/8 - 1/2	13,10

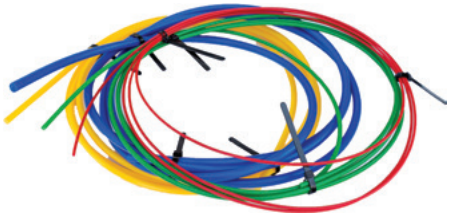

KIT DE CINTRAGE

Réf.	Désignation	Prix € HT
MCDKITCINT	Kit de cintrage pour tube cuivre au 1/4 ou 5/8	142,05

ENTRETIEN CLIMATISEUR



Réf.	Désignation	Prix € HT
820	Bombe décontaminant 400 Ml	82,00
826	Bombe nettoyante plastique	52,00
COR55030	Huile pour dudgeons	26,75
SAL177ACE0015	Détergent pour condenseur UI	60,25
SAL177ACE0024	Détergent pour condenseur UE	60,25
SAL177ACE0069	Nettoyant désinfectant pour gainable bactéricide & fongicide 150ml	42,65
SAL177ACE0080	Désodorisant EASY FRESH pour climatisation - 400 ml	33,45

BAC CONDENSAT PVC


Réf.	Dimensions	Prix € HT
3130	Bac 800x400 PVC	80,50
3131	Bac 940x420 PVC	89,25



GOULOTTE

- PVC résistante aux U.V.
- Couleur Ivoire = RAL9001
- Film protection


* Goulotte blanche 80 X 60. Accessoires dispo sur commande

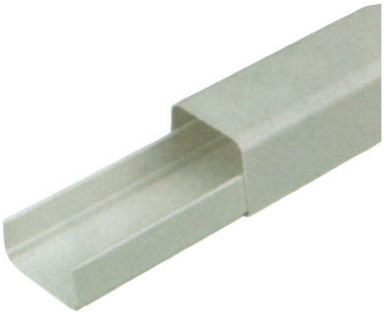

GOULOTTE 2ML IVOIRE

Réf.	Dimensions	LG/Cart.	Prix € HT 2MT
2609	25x25	32x2ML	**6,45**
2610	60x40	12x2ML	**13,05**
261	80x60	8x2ML	**20,10**
262	110x80	4x2ML	**28,65**
2608	140x90	4x2ML	**49,25**

Schéma fixation goulotte





PASSAGE MUR

Réf.	Dimensions	qte/Cart.	Prix € HT
2616	60x40	10	**5,85**
275	80x60	8	**7,80**
276	110x80	8	**10,25**
2634	140x90	8	**14,30**



BOUCHON TERMINAL

Réf.	Dimensions	qte/Cart.	Prix € HT
2625	bouchon 25	20	**2,00**
2618	bouchon 60	12	**5,20**
2619	bouchon 80	9	**6,10**
2643	bouchon 120	6	**8,05**



RÉDUCTION

Réf.	Dimensions	qte/Cart.	Prix € HT
2617	80 -> 60	12	**4,20**
282	110 -> 80	12	**4,75**
2630	140 -> 110	8	**7,60**



COURBE À MUR

Réf.	Dimensions	qte/Cart.	Prix € HT
2613	60x40	9	**7,80**
273	80x60	6	**10,05**
274	110x80	4	**12,65**
2626	140x90	4	**17,10**




ANGLE EXTERNE

Réf.	Dimensions	qte/Cart.	Prix € HT
2623	25x25	20	**2,00**
2612	60x40	12	**5,65**
269	80x60	9	**6,60**
270	110x80	6	**8,05**
2628	140x90	6	**10,35**




COURBE PLANE

Réf.	Dimensions	qte/Cart.	Prix € HT
2624	25x25	20	**2,00**
2615	60x40	10	**6,25**
271	80x60	8	**9,15**
272	110x80	6	**11,80**
2633	140x90	6	**15,90**



ANGLE INTERNE 90°

Réf.	Dimensions	qte/Cart.	Prix € HT
2622	25x25	20	**2,00**
2614	60x40	8	**5,60**
267	80x60	6	**6,60**
268	110x80	4	**8,05**
2632	140x90	4	**10,45**




DÉVIATION EN T

Réf.	Dimensions	qte/Cart.	Prix € HT
281	80x60	4	**14,55**
284	110x80	2	**18,80**
2629	140x90	2	**26,20**



RACCORD

Réf.	Dimensions	qte/Cart.	Prix € HT
2621	25x25	20	**2,00**
2611	60x40	30	**3,05**
265	80x60	30	**4,05**
266	110x80	20	**4,45**
2627	140x90	20	**5,60**



ÉTRIER DE FIXATION

Réf.	Dimensions	qte/Cart.	Prix € HT
2620	40x60	30	**0,90**
263	80x60	30	**1.05**
264	110x80	20	**1,15**
2631	140x90	20	**1,35**



ANGLE VERTICAL GAUCHE / DROITE			
Réf.	**Dimensions**	**Qte.**	**Prix € HT**
2641	Angle vertical gauche 80 x 60	4	**16,30**
2642	Angle vertical droit 80 x 60	4	**16,30**
ANGLE REGLABLE			
Réf.	**Dimensions**	**Qte.**	**Prix € HT**
2635	ANGLE INTERIEUR 90° REGLABLE 80 A 105° 80 X 60	4	**14,30**
2636	ANGLE EXTERNE REGLABLE 70 A 120° 80 X 60	6	**14,30**
2637	COURBE PLANE REGLABLE 65° A 130 ° 80 X 60	6	**17,10**


POMPE DE RELEVAGE


421

POMPE DE RELEVAGE BI-BLOCS

Réf.	Dimensions	Prix € HT
421	SI 30 débit max 20L/h refoulement 10M	**243,10**
425	DELTAPACK débit maxi 20L/H, refoulement 10M	**266,30**
425B	DELTAPACK BLANCHE débit maxi 20L/H, refoulement 10M	**266,30**


425


ASPEN AQUA

POMPE DE RELEVAGE BI-BLOCS ASPEN

Réf.	Désignation	Prix € HT
ASPENAQUA	Débit 14L/h. Refoulement 8m	**249,30**
ASPMINIORANGE	Débit 14L/h. Refoulement 8m	**240,00**
ASPENMINI2310	Débit 12L/h. Relevage 10m	**201,90**
SAL157AS00246	AQUABLEU SIlence+ 14L/h. Refoulement 8m	**282,10**
SALFP347115	MINIVERTE SIlence+ Eurosplit signal Blanc	**320,50**





TUYAU CONDENSAT CANNELÉ

Réf.	Désignation	Prix € HT
3057	Tuyau évacuation Ø 16 - 30m/l	**53,85**
277	Carton 50 m/l - Ø 16	**59,70**
2770	Raccord Y condensat (20 pièces)	**34,15**
SAL175ACL0286	Siphon transparent pour Condensat Unitaire	**5,40**
280	Tuyau crystal 6/9 50m/l	**34,00**





BARRE CONDENSAT PVC RIGIDE

BARRE Ø 25			BARRE Ø 32		
Réf.	**Désignation**	**Prix € HT**	**Réf.**	**Désignation**	**Prix € HT**
ARTI2500TR	Tuyau rigide 2ML Ø 25 PX AU ML	**5,35**	**ARTI3200TR**	Tuyau rigide 2ML Ø 32 PX AU ML	**8,80**
ARTI2512MOR	Connexion Tuyau Ø 25	**6,45**	**ARTI3212MOR**	Connexion Tuyau Ø 32	**6,25**
ARTI2513AOR	Coude à 135° Ø 25	**6,25**	**ARTI3213AOR**	Coude à 135° Ø 32	**6,60**
ARTI2514COR	Coude à 90° Ø 25	**6,25**	**ARTI3214COR**	Coude à 90° Ø 32	**6,60**
ARTI2515DOR	Connexion en T Ø 25	**7,45**	**ARTI3215DOR**	Connexion en T Ø 32	**8,60**
ARTI2501CF	Clip de fixation Tube Ø 25	**1,20**	**ARTI3201CF**	Clip de fixation Tube Ø 32	**1,65**



PLAFONNIER GAINABLE

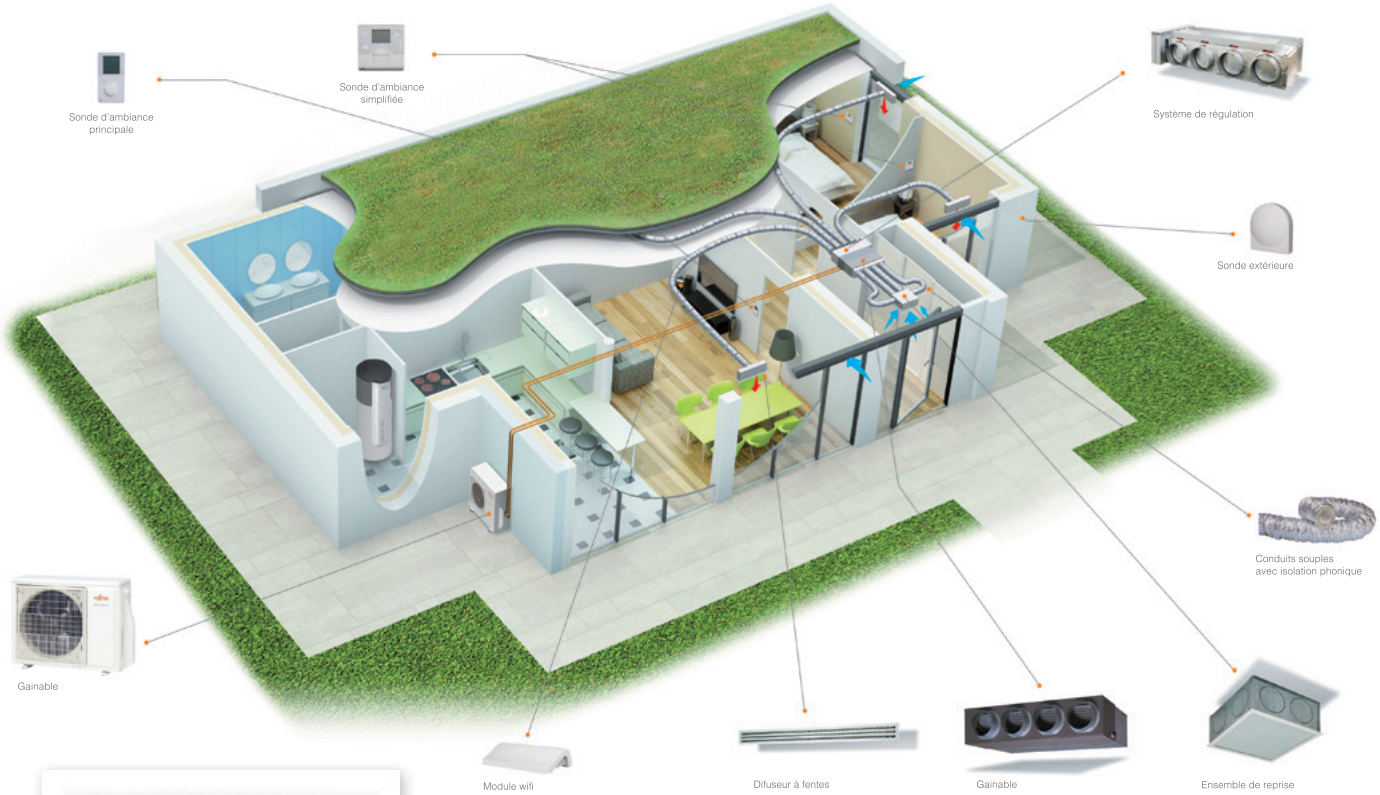

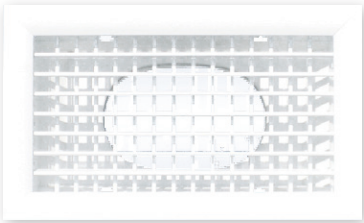



GRILLE DOUBLE DÉFLEXION AVEC PLÉNUM PVC

Réf.	Piquage	Désignation	Débit m3/h	Prix € HT
1148A		Grille 300x150	300	**45,50**
1148B	Ø 160	Plenum PVC 300x150		**40,40**
1149A		Grille 400x150	600	**51,50**
1149B	Ø 200	Plenum PVC 400x150		**60,70**








GRILLE DE REPRISE BLANCHE + PLÉNUM + FILTRE

Réf.	Désignation	Piquage	Débit m3/h	Prix € HT
300A	Grille à maille 500x400		1730	**212,50**
300B	Plenum Galva 500x400	3 x Ø 200		**201,95**
301A	Grille à maille 600x400		2520	**247,45**
301B	Plenum Galva 600x400	2 Ø 250 + 1 Ø 200		**210,25**
302A	Grille à maille 600x600		3713	**332,45**
302B	Plenum Galva 600x600	2 Ø 250 + 1 Ø 200		**232,25**
300AL	Grille à Ailettes 500x400			**216,55**
301AL	Grille à Ailettes 600x400			**253,70**
302AL	Grille à Ailettes 600x400			**346,45**



FILTRE DÉCOUPÉ POUR GRILLE DE REPRISE

Réf.	Désignation	Prix € HT/ M²
FILTREDECOUPE	Fonction taille grille	**73,80**

BOUCHE & MANCHON PLACO



DIFFUSEUR CIRCULAIRE 600X600 SPÉCIAL DALLE FAUX PLAFOND

Réf.	Dimensions	Prix € HT
671	Ø 160	173,25
672	Ø 200	195,50
673	Ø 250	215,30



Montage mural

TERMINAL MÉTALIQUE MURAL

Réf.	Dimensions	Prix € HT
682	Ø 125	95,70
683	Ø 160	111,15
684	Ø 200	158,90



BOUCHE SOUFFLAGE ACIER BIR

Réf.	Dimensions	Prix € HT
691	Ø 125	40,25
692	Ø 160	56,65
693	Ø 200	68,20



MANCHON PLACO

Réf.	Dimensions	Prix € HT
6880	Ø 125	16,65
6881	Ø 160	21,80
6882	Ø 200	25,00



MANCHON PLACO TMM/TMP

Réf.	Dimensions	Prix € HT
688	Ø 125	18,00
689	Ø 160	22,45
690	Ø 200	27,65



BOUCHES BDO

Réf.	Dimensions	Prix € HT
VIM230057	Ø 160	59,45
VIM230058	Ø 200	77,20

REGISTRE



REGISTRE MOTORISÉ MONTÉ AVEC SERVO MOTEUR 230V 2NM BELINO

Réf.	Dimensions	Prix € HT
6040BEL	Ø 160	250,55
6041BEL	Ø 200	260,95
6043BEL	Ø 250	270,00



REGISTRE GALVA : RG

Réf.	Dimensions	Prix € HT
600	Ø 160	41,45
601	Ø 200	44,70
718	Ø 250	51,50
719	Ø 315	60,25

CACHE CLIMATISEUR

DECOCLIM®
Cache Professionnel pour climatiseur et pompe à chaleur



CACHE CLIM BOIS

Réf.	Taille	Désignation	Prix € HT
DECOBS	S	DIM. INT. : H 68 x L 90 x P 45cm - DIM. EXT. : H 70.5 x L 95 x P 47.5cm	648,30
DECOBM	M	DIM. INT. : H 83,5 x L 105 x P 51cm - DIM. EXT. : H 86 x L 110 x P 53.5cm	839,75
DECOBL	L	DIM. INT. : H 95 x L 100 x P 51cm - DIM. EXT. : H 97.5 x L 105 x P 53.5cm	852,75





CACHE CLIM ALU BLANC (RAL9010) OU ANTHRACITE (RAL7016)

Réf.	Taille	Désignation	Prix € HT
DECOAS9010	S	DIM. INT. : H 68 x L 90 x P 45-60 cm - DIM. EXT. : H 69 x L 94 x P 46-61cm	675,25
DECOAS7016			
DECOAM9010	M	DIM. INT. : H 83,5 x L 105 x P 51-66 cm - DIM. EXT. : H 84.5 x L 109 x P 52-67 cm	874,70
DECOAM7016			
DECOAL9010	L	DIM. INT. : H 95 x L 100 x P 51-66 cm - DIM. EXT. : H 96 x L 104 x P 52-67 cm	888,30
DECOAL7016			
DECOAXL9010	XL	DIM. INT. : H 110 x L 126 x P 65-80 cm - DIM. EXT. : H 111 x L 130 x P 65-80 cm	1291,60
DECOAXL7016			

GAINE SOUPLE



AOPH 200 pour toute installation de ventilation, V.M.C., climatisation ou chauffage air chaud, en basse, moyenne ou haute pression nécessitant une isolation phonique.


RAPPEL RT 2005 - Chapitre III art. 44 :

- **Les conduits dans les locaux chauffés doivent avoir une isolation -> 0,6m² K/W (soit 25 mm de laine de verre).**
- **Les conduits dans les locaux non chauffés doivent avoir une isolation -> 1,2m² K/W (soit 50 mm de laine de verre).**

EN LAINE DE VERRE					
GAINE SOUPLE ISOLEE 25MM EN 10ML LAINE DE VERRE			GAINE SOUPLE ISOLEE 50MM EN 10ML LAINE DE VERRE		
Réf.	Dimensions	Prix € HT	Réf.	Dimensions	Prix € HT
557	Ø160 (carton 10ml)	110,05	55750	Ø160 (carton 10ml)	182,90
558	Ø204 (carton 10ml)	127,60	55850	Ø204 (carton 10ml)	225,80
559	Ø254 (carton 10ml)	175,20	55950	Ø254 (carton 10ml)	261,45
EN OUATE DE CELLULOSE					
GAINE SOUPLE ISOLEE 25MM EN 10ML EN OUATE DE CELLULOSE			GAINE SOUPLE ISOLEE 50MM EN 10ML EN OUATE DE CELLULOSE		
Réf.	Dimensions	Prix € HT			
5570UA	Ø160 (carton 10ml)	144,10	557500UA	Ø160 (carton 10ml)	208,25
5580UA	Ø204 (carton 10ml)	192,30	558500UA	Ø204 (carton 10ml)	256,50
5590UA	Ø254 (carton 10ml)	208,85	559500UA	Ø254 (carton 10ml)	332,70

PLENUM

NOUS RÉALISONS VOS PLENUMS SUR MESURE (DÉLAI : 15 JOURS)
NOUS CONSULTER POUR TOUT AUTRE DIAMÈTRE.

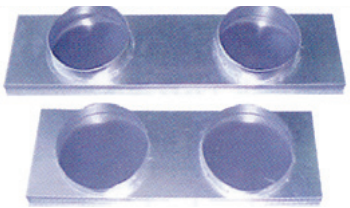


PLENUM DE SOUFFLAGE DAIKIN EN STOCK

Réf.	Désignation	Prix € HT
2096	FBA35A / FBA50A avec 5 Ø160	319,35
2121E	FBA60-71A avec 2 Ø200 et 3 Ø160 ou 2 Ø200 et 4 Ø160	445,10
3300EA	FBA100-140 avec 3 Ø200 et 4 Ø160	459,95



PLENUM DE REPRISE DAIKIN

Réf.	Désignation	Prix € HT
2097	FBA35A / FBA50A avec 2 Ø200	250,65
2123E	FBA60-71A avec 2 Ø250	279,45
3305EA	FBA100-140 avec 2 Ø250 et 1 Ø200	369,80



AIRZONE DAIKIN

POUR ATLANTIC REMPLACER DA PAR FU, MITSUBISHI ELEC PAR ME PANASONIC PAR PA, LG PAR LG, TOSHIBA PAR TO

	2 SORTIES	3 SORTIES	4 SORTIES	5 SORTIES	6 SORTIES	7 SORTIES	8 SORTIES
	Réf.						
FBA 35/50	PPC25DAIBS07S2	PPC25DAIBS07S3	PPC25DAIBS07S4	PPC25DAIBS07S5			
FBA 60/71		PPC25DAIBS07M3	PPC25DAIBS07M4	PPC25DAIBS07M5	PPC25DAIBS07M6		
FBA 100/140			PPC25DAIBS07L4	PPC25DAIBS07L5	PPC25DAIBS07L6	PPC25DAIST07L7	PPC25DAIST07L8
Prix € HT	2 170,50	2 434,50	2 740,50	2 916,50	3 087,00	3 400,50	3 663,00





BLUEFACE

KIT THERMOSTAT BLUEFACE FILAIRE + CABLE 10ML (NOIR OU BLANC)

Réf.	Désignation	Prix € HT
PTBBF2B	Kit Thermostat Blueface Filaire 2 sorties + Cable 10Ml.	795,00
PTBBF3B	Kit Thermostat Blueface Filaire 3 sorties + Cable 10Ml.	1 119,50
PTBBF4B	Kit Thermostat Blueface Filaire 4 sorties + Cable 10Ml.	1 596,00
PTBBF5B	Kit Thermostat Blueface Filaire 5 sorties + Cable 10Ml.	1 999,50
PTBBF6B	Kit Thermostat Blueface Filaire 6 sorties + Cable 10Ml.	2 401,48





AIRZONE THINK

PACK THERMOSTAT THINK RADIO (NOIR OU BLANC)

Réf.	Désignation	Prix € HT
PTTTR2B	Pack Thermostat Think Radio. 2 sorties.	823,50
PTTTR3B	Pack Thermostat Think Radio. 3 sorties.	1 236,00
PTTTR4B	Pack Thermostat Think Radio. 4 sorties.	1 645,50
PTTTR5B	Pack Thermostat Think Radio. 5 sorties.	2 055,00
PTTTR6B	Pack Thermostat Think Radio. 6 sorties.	2 469,00

KIT THERMOSTAT BLUEFACE FILAIRE + THINK RADIO

Réf.	Désignation	Prix € HT
PTBTR2B	Kit Thermostat Blueface Filaire + Think Radio. 2 sorties.	808,50
PTBTR3B	Kit Thermostat Blueface Filaire + Think Radio. 3 sorties.	1 919,50
PTBTR4B	Kit Thermostat Blueface Filaire + Think Radio. 4 sorties.	1 536,00
PTBTR5B	Kit Thermostat Blueface Filaire + Think Radio. 5 sorties.	2 041,50
PTBTR6B	Kit Thermostat Blueface Filaire + Think Radio. 6 sorties.	2 295,00

RÉGULATION KOOLNOVA



KOOL20A-KNGC02A-



ETERNAL



SMART

	2 SORTIES	3 SORTIES	4 SORTIES	5 SORTIES	6 SORTIES	7 SORTIES	8 SORTIES
	Réf.						
FBA 35/50	012	013	014	015	016		
FBA 60/71		023	024	025	026	027D 027T	
FBA 100/140			034	035	036	037D 037T	038D 038T
Prix € HT	2 088,40	2 243,20	2 397,90	2 552,60	2 773,90	2 976,30	3 125,00

D = Double étage T = Trapèze

KIT THERMOSTAT ETERNAL FILAIRE (NOIR OU BLANC) KOOLPK0A-T

Réf.	Désignation	Prix € HT
ETEC3-W	Kit Thermostat Eternal Filaire 3 sorties	1 120,90
ETEC4-W	Kit Thermostat Eternal Filaire 4 sorties	1 494,50
ETEC5-W	Kit Thermostat Eternal Filaire 5 sorties	1 868,10
ETEC6-W	Kit Thermostat Eternal Filaire 6 sorties	2 241,70

PACK THERMOSTAT ETERNAL RADIO (NOIR OU BLANC) KOOLPK0A-T

Réf.	Désignation	Prix € HT
ETER3-W	Pack Thermostat Eternal Radio 3 sorties	1 173,40
ETER4-W	Pack Thermostat Eternal Radio 4 sorties	1 565,50
ETER5-W	Pack Thermostat Eternal Radio 5 sorties	1 955,70
ETER6-W	Pack Thermostat Eternal Radio 6 sorties	2 346,80

KIT THERMOSTAT ETERNAL RADIO + SMART RADIO (NOIR OU BLANC) KOOLPK0A-T

Réf.	Désignation	Prix € HT
ERSR3-W	Kit Thermostat Eternal Radio Smart 3 sorties	1 043,50
ERSR4-W	Kit Thermostat Eternal Radio Smart 4 sorties	1 396,60
ERSR5-W	Kit Thermostat Eternal Radio Smart 5 sorties	1 695,80
ERSR6-W	Kit Thermostat Eternal Radio Smart 6 sorties	2 022,00

THERMOSTAT



THERMOSTAT HONEYWELL

Honeywell

Réf.	Désignation	Prix € HT
HONDT40NT20	Thermostat éléctronique pour système de climatisation réversible	130,70
HONYT42WRFT20	Thermostat d'ambiance éléctronique radio pour piloter le système de climatisation réversible	271,80



THERMOSTAT DELTE DORE

DELTA DORE

Réf.	Désignation	Prix € HT
6053036	Thermostat filaire Tybox 51	143,50
6053037	Thermostat radio fréquence Tybox RF210 Blanc	255,00
6050608	Thermostat radio fréquence Tybox RF210 Noir	255,00


ACCESSOIRE POUR GAINABLE



GRIPPLE

Réf.	Désignation	Qte.	Prix € HT
3340	Ensemble GRIPPLE à boucle n°2 lg 2ml	10	174,85
3339	Ensemble GRIPPLE filetée n°2 lg 2ml	10	181,90
3342	Ensemble GRIPPLE TRAPEZE n°2 lg 2ml	10	188,60





COLLIERS COLSON /50

Réf.	Désignation	Prix € HT
PALLSKT912	Collier Colson 912mm x 9m NOIR /100	97,85
PALLC300-FR	Pince à collier Colson	70,80





COLLIER DE SERRAGE

Réf.	Désignation	Prix € HT
5110	Collier plat multi usage. Tête bas-culante du Ø 160 au 215. Par 10 pièces	29,90
5110A	60 au 315	32,65



SCOTCH TOILÉ

Réf.	Désign.	Prix € HT
405	Bande textile IPE Gris 50x50 m/l	19,35



RACCORD FEMELLE GALVA : RF

Réf.	Dimensions	Prix € HT
606	Ø 125	6,95
607	Ø 160	8,40
608	Ø 200	9,40
609	Ø 250	11,10
3106	Ø 315	12,00



RACCORD MÂLE GALVA : RM

Réf.	Dimensions	Prix € HT
610	Ø 125	5,45
611	Ø 160	6,45
612	Ø 200	6,80
613	Ø 250	7,70
3111	Ø 315	9,40



CULOTTE RÉDUITE

Réf.	Dimensions	Prix € HT
592R	Ø 200/160 mm	77,60
594R	Ø 250/200 mm	100,00



SCOTCH ALU

Réf.	Dimensions	Prix € HT
646	0,4 µ X 50 m/l X 50 large	15,75
554	0,4 µ x 50 m/l x 75 large	20,30



CULOTTE SIMPLE À 90°

Réf.	Dimensions	Prix € HT
592	Ø 160	95,20
593	Ø 200	120,05
594	Ø 250	150,70
595	Ø 315	216,55



RÉDUCTION CONIQUE : RCC

Réf.	Dimensions	Prix € HT
618	Ø 160/125	20,10
619	Ø 200/160	25,40
620	Ø 250/200	30,95
621	Ø 315/250	36,65



BOUCHON M/F

Réf.	Dimensions	Prix € HT
614	Ø 125	6,70
615	Ø 160	8,10
616	Ø 200	9,95
617	Ø 250	11,20
3107	Ø 315	17,80

OUTILLAGE



STATION DE RÉCUPÉRATION

Réf.	Désignation	Prix € HT
TEDDTF-VRR12L-32	MINIMAX	**1 461,60**

Modèle / *Model*		TF-VRR12L-R32	
Alimentation / *Power supply*		220-240V~/50~60Hz	115V~/60Hz
Moteur / *Motor*		3/4HP	
Vitesse du moteur / *Motor speed*		1450 rpm/1750 rpm	1750rpm
Intensité maximum / *Maximal current draw*		4A	8A
Compresseur / *Compressor*		Compresseur à piston sec, refroidi à l'air, 1 piston *Oil-less, air-cooled, piston style*	
Coupure de sécurité automatique / *Automatic safety shut-off*		38,5 bar / 3850kPa (558 psi)	
Taux de récupération (kg/min) / *Recovery rate (kg/min)*	Vapeur/*Vapor*	Catégorie III: 0,20	Catégorie IV: 0,25 — Catégorie V: 0,26
	Liquide / *Liquid*	1,60	1,80 — 2,20
	Push / pull / *Push/pull*	4,60	5,60 — 6,30
Température d'utilisation / *Operating temperature*		0°C ~40°C	
Dimensions / *Dimensions (mm)*		400 x 250 x 355	
Poids /*Weight (kg)*		13	



POMPE À VIDE DOUBLE ÉTAGE

Réf.	Désignation	Prix € HT
TEDDTF-VRP6-DV	170L/min Double étage	**880,70**
806	Huile synthétique pour pompe à visde	**45,85**
7930	Raccord pour pompe à vide AD78	**28,10**
TEDDTF-VMV-1	Vacuomètre digital	**448,05**



806



MANOMÈTRE

Réf.	Dimensions	Prix € HT
TEDDTF-VDG-1	Coffret manomètre digital R-32-R-410	**754,55**
TEDDTF-VMG-2-R410AA	Coffret manomètre 2 voies R-32-R-410	**395,50**





DÉTECTEUR DE FUITE ÉLÉCTRONIQUE < 3GR/AN

Réf.	Désignation	Prix € HT
TEDDTF-VML-1	Détecteur de fuite Tous HFC-HCFC-CFC | Réglage 3 niveaux dont Azote Hydrogéné Pompe ion | Longue sonde 40 cm | -18°C / 60°C	**433,45**



BALANCE COMPACTE DE CHARGE

Réf.	Désignation	Prix € HT
TEDDTF-VES100A	100 Kg	**493,40**



DUDGEONNIÈRE

Réf.	Désignation	Prix € HT
TEDDTF-VET-19LI	Dudgeonnière éléctrique du 1/4 au 3/4	**835,35**
JAV-1024	Dudgeonnière manuel du 1/4 au 3/4	**272,95**





THERMOMÈTRE DIGITAL

Réf.	Désignation	Prix € HT
TEDDTF-TAP3	Thermomètre digital de -50°C à +250°C Sonde en acier inoxydable • Unités : °C ; °F • Plage de mesure : -50 à +250°C (-58 à 482°F) • Résolution : 0,1°C ; 0,1°F • Précision : -20°C à +80°C +/-1°C • Alimentation : pile A76 Energizer fournie • Fonctions spécifiques : Auto coupure – Sauvegarde des données – Alarme - Valeurs max et min	**48,65**
TEDDTF-VIT300S	Thermomètre infrarouge de -18°C à +250°C Emissivité : 0,95 • Plage de température : -18 °C~280 °C Précision max. de la mesure : +/-2°C ou +/-2% • Température de fonctionnement ambiante : 23 °C+/-2 °C • Résolution : 0.1 • Temps de réponse : 500ms • Poids : 185gr • Livré avec une pile	**97,45**



OUTILLAGE



POMPE À VIDE DOUBLE ÉTAGE (TESTO)

Réf.	Désignation	Prix € HT
0564 2552	198L/min double étage	589,00
0564 5653	236L/min double étage	770,00
0564 2552	Vacuomètre connecté testo 552i	190,00
0560 211502	Thermomètre pince testo 115i	89,00



testo 552i




testo 115i



testo 550s

MANOMÈTRE CONNECTÉ (TESTO)

Réf.	Désignation	Prix € HT
0564 5504	Manomètre électronique 2 voies testo 550s	514,00
0564 5583	Manomètre électronique 4 voies testo 558s	895,00



testo 558s



DÉTECTEUR DE FUITE ÉLÉCTRONIQUE <3GR/AN (TESTO)

Réf.	Désignation	Prix € HT
0563 3163	Détecteur de fuite électronique tout fluides	355,00



BALANCE COMPACTE DE CHARGE (TESTO)

Réf.	Désignation	Prix € HT
0564 2560	Balance et vanne avec sac et piles	462,00



testo 830-T1

THERMOMÈTRE DIGITAL (TESTO)

Réf.	Désignation	Prix € HT
0560 8311	Thermomètre infrarouge à visée laser testo 830-T1	90,00
0560 1805	Thermomètre infrarouge Bluetooth testo 805i	117,00



testo 805i



testo 410-1

ANÉMOMÈTRE À HÉLICE (TESTO)

Réf.	Désignation	Prix € HT
0560 4101	Anémomètre à hélice testo 410-1	130,00
0560 1410	Anémomètre à hélice Bluetooth testo 410i	123,00



testo 410i

FLUIDE FRIGORIGÈNE



Réf.	Désignation	Prix € HT	Eco-Taxe
FRAMAC12L	Consigne bouteille 9 L	**65,00**	
FRAMA32A09	Charge GAZ HFC R32 - 9 kg	**SUR CONSULTATION**	18,81
FRAMAC15	Consigne bouteille 15 L	**55,00**	
FRAMA410A15	Charge GAZ HFC R410A - 11 kg	**SUR CONSULTATION**	68,86
FRAMAC06	Consigne bouteille 6 L	**50,00**	
FRAMA410A06	Charge GAZ HFC R410A - 6 kg	**SUR CONSULTATION**	37,56
FARMAFR06	Forfait récup. - 6 kg	**9,50**	
FARMAFR09	Forfait récup. - 9 kg	**13,50**	
FARMAFR11	Forfait récup. - 11 kg	**16,50**	
FRAMACR15	Consigne bouteille de récup. fluide - 15l	**55,00**	
FRAMACR15S	Mise à disposition cylindre de récup.	**55,00**	
FRAMARS	Adaptateur bouteille de gaz frigorigène R410	**14,00**	
FRAMARSI	Adaptateur bouteille de gaz frigorigène R32 PAS DE VIS INVERSE	**17,50**	

AZOTE

Réf.	Désignation	Prix € HT
FRAMAMADAZ3	Mise à disposition d'une bouteille d'azote déshydratée 2,8m^3	**120,00**
FRAMAAZ3	Charge d'azote déshydratée 2,8m^3	**220,00**
FRAMAMADAZH2	Mise à disposition d'une bouteille d'azote hydrogenée 2m^3	**120,00**
FRAMAAZH2	Charge d'azote hydrogenée 2m^3	**220,00**



TARIF INDICATIF SOUS RÉSERVE DES VARIATIONS DU COURS DU CUIVRE

CÂBLE ÉLÉCTRIQUE RIGIDE / ML

Réf.	Désignation	Prix € HT
9202	3G1.5 50 MT (RO2V)	**2,45**
920	3G2.5 50 MT (RO2V)	**3,90**
9230	3G4 50 MT (RO2V)	**6,55**
9231	3G6 50 MT (RO2V)	**9,30**
921	4G1.5 50 MT (RO2V)	**3,60**
9200	4G2.5 50 MT (RO2V)	**5,05**
922	5G1.5 50 MT (RO2V)	**3,90**
923	5G2.5 50 MT (RO2V)	**6,20**
924	7G1.5 50 MT (RO2V)	**7,40**
9201	2x0.75 Blindé 100ML (LYCY)	**2,90**



DISJONCTEUR BIPOLAIRE DT40 COURBE D

Réf.	Désignation	Prix € HT
LEG16D	16A	**53,30**
LEG20D	20A	**53,30**
LEG25D	25A	**59,20**
LEG32D	32A	**69,00**
LEG16D4P	16A - TRI	**293,60**
LEG20D4P	20A - TRI	**331,20**

Pn absorbée (KW)	Section (mm²)								
	1,5	2,5	4	6	10	16	25	35	50
POUR LES CÂBLES EN MONOPHASÉ									
1	165	280	445	655					
1,5	110	185	295	440	725				
2	84	140	220	325	540	850			
2,5	67	110	175	265	435	675			
3	56	92	145	220	365	550	870		
3,5	48	78	125	190	315	485	740		
4	43	68	110	165	275	425	650	905	
4,5	37	61	97	145	245	375	580	820	
5	33	54	86	130	220	340	520	730	905
6		46	73	110	185	285	453	610	760
POUR LES CÂBLES EN TRIPHASÉ									
2,5	190	325	510	745					
3	160	270	420	620					
3,5	135	230	365	540	895				

ZONE RECOMMANDÉE
ZONE DÉCONSEILLÉE
ZONE DE LIMITE D'ÉCHAUFFEMENT



INTERRUPTEUR DE PROXIMITÉ

Réf.	Désignation	Prix € HT
CBMCLI58020	Interrupteur universel taille S 35-25-20 • 16A • 2/3/4 Pôles	**56,25**
CBMCLI58024	Interrupteur universel taille L 35-25-20 • 16A • 2/3/4 Pôles	**70,45**

SELECTION (SECTION ET LONGUEUR)

Pour chaque appareil, on doit respecter au mieux la section du cable en tenant compte de la puissance absorbée en réspectant les longueurs maximums. Les tableaux ci-contre permettent de déterminer la section de cable electrique en cuivre avant limite, en tenant compte d'une chute de tension de 5% et d'un facteur de puissance de 0.8.

DUALSUN Créateur français de solutions solaires

FLASH 500 Half-Cut Glass-Glass TOPCon



✓ **Panneau bi-verre et bi-facial :**
- gain de puissance de 10% potentiel grâce à la bifacialité
- même en toiture résidentielle, on gagne quelques pourcents !

✓ **Couverture garantie maximale :** 25+5 ans de garantie produit et une performance garantie de 87,4% à 30 ans

✓ **Innovation technologique de cellules TOPCon rectangulaires :** rendement minimum garanti du panneau de 22,61%

✓ **Rendu full black**, cadre aluminium noir

✓ **Puissant :** 6 panneaux seulement pour vos projets de 3kWc

Haute Performance

La gamme FLASH est développée par nos équipes pour allier une technologie de cellules solaires hautement performantes et un rendement maximal.

À l'épreuve du temps

Le panneau FLASH résiste au temps, par tout temps, grâce à des conditions de tests 2 à 3 fois supérieures aux normes standards.

Garanties solides

Une garantie produit 30 ans, un SAV en France réactif sous 48h ouvrés, et des certificats garantissant la compatibilités avec vos micro-onduleurs et systèmes de poses (ETN).

Caractéristiques Photovoltaïques

Technologie des cellules	TOPCon
Nombre de cellules	120
Puissance nominale – STC	500 W
Tolérance de puissance en sortie	0/+3%
Rendement minimum garanti du module	22.61 %
Tension à puissance nominale (Vmpp) – STC	36.87 V
Intensité à puissance nominale (Impp) – STC	13.56 A
Tension en circuit ouvert (Vco) – STC	44.22 V
Courant de court circuit (Icc) – STC	14.04 A
Tension maximum du système	1500 V
Coefficient de température Tension (µVco)	-0.26 %/°C
Coefficient de température Courant (µIcc)	0.038 %/°C
Coefficient de température Puissance (µPmpp)	-0.31 %/°C
NMOT	45 +/-2 °C

Caractéristiques Physiques

Longueur	1950 mm
Largeur	1134 mm
Epaisseur	30 mm
Connecteurs	Stäubli MC4 EVO2A
Poids	27.1 kg
Epaisseur verre supérieur	2 mm
Epaisseur verre inférieur	2 mm
Charge maximale positive (neige)	5400 Pa

DMEGC SOLAR

TIER 1 Bloomberg NEW ENERGY FINANCE

EUPD RESEARCH TOP BRAND PV MODULES FRANCE 2024


iNFINITY RT

Type N

Module Bifacial Bi-verre

DMxxxM10RT-B60HBT

490~510W

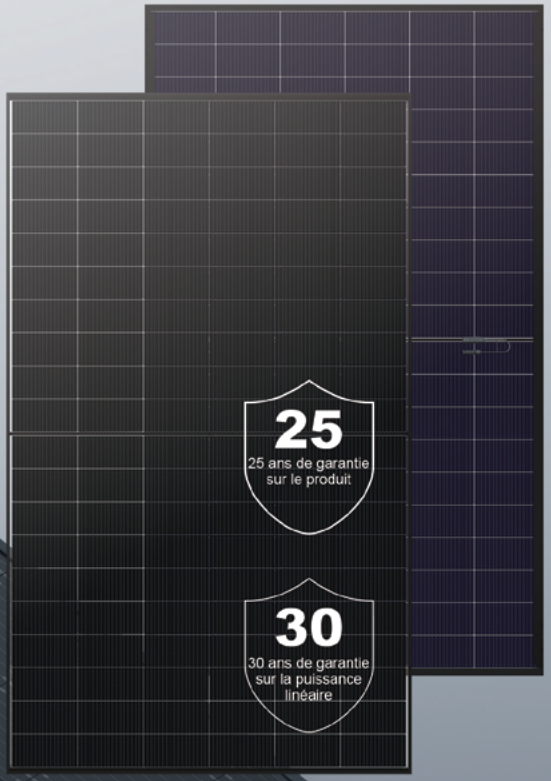

25
25 ans de garantie sur le produit


30
30 ans de garantie sur la puissance linéaire

23,1%
Rendement Max.

- **Industrie de pointe**
  Plus de 40 ans d'expérience dans la fabrication de haute technologie.
- **Engagement constant et depuis des années environnementale, sociale et de gouvernance (ESG)**
  Usine 100% énergie verte, chaîne d'approvisionnement transparente et excellente notation ESG, dans l'industrie solaire.

Spécifications du Module

Type de Cellule	Type N Mono-cristallin, 120(6×20)
Dimensions (mm)	1950×1134×30
Poids (kg)	26,8
Face avant	2,0mm - verre durci avec traitement antireflet
Face arrière	2,0mm - verre durci
Boîte de Jonction	3 Diodes, IP68 selon IEC 62790
Câbles	4mm² / Vertical: 350mm(+) / 250mm(-) Horizontal: 1300mm(+) / 1300mm(-) La longueur peut être personnalisée
Type de Connecteur	PV-ZH202B ou MC4(1000V) PV-ZH202B ou MC4-EVO 2A(1500V)

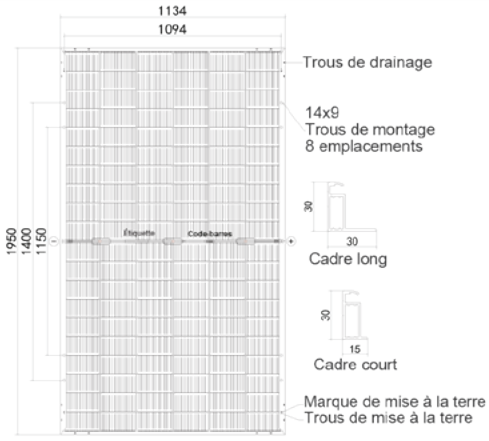

Face arrière (mm)

Spécifications Électriques[1]

Type de Module	DM490M10RT-B60HBT-U[4] DM490M10RT-B60HBT		DM495M10RT-B60HBT-U DM495M10RT-B60HBT		DM500M10RT-B60HBT-U DM500M10RT-B60HBT		DM505M10RT-B60HBT-U DM505M10RT-B60HBT		DM510M10RT-B60HBT-U DM510M10RT-B60HBT	
Conditions d'Essai	STC[2]	NMOT[3]	STC	NMOT	STC	NMOT	STC	NMOT	STC	NMOT
Puissance Maximale (Pmax/W)	490	369	495	373	500	376	505	380	510	384
Courant de Puissance Maximale (Imp/A)	13,16	10,58	13,23	10,64	13,30	10,69	13,36	10,74	13,42	10,79
Tension de Puissance Maximale (Vmp/V)	37,26	34,84	37,46	35,03	37,66	35,22	37,86	35,40	38,06	35,59
Courant de Court-Circuit (Isc/A)	14,08	11,41	14,15	11,46	14,22	11,52	14,28	11,57	14,34	11,62
Tension en Circuit Ouvert (Voc/V)	44,30	41,71	44,50	41,90	44,70	42,09	44,90	42,28	45,10	42,47
Rendement du Module STC (%)	22,2		22,4		22,6		22,8		23,1	

Spécifications Électriques[1] (BNPI[2])

Puissance Nominale (W)	490	495	500	505	510
Puissance Maximale (Pmax/W)	542	547	553	558	564
Courant de Puissance Maximale (Imp/A)	14,52	14,60	14,68	14,74	14,81
Tension de Puissance Maximale (Vmp/V)	37,30	37,50	37,71	37,91	38,11
Courant de Court-Circuit (Isc/A)	15,49	15,57	15,64	15,71	15,78
Tension en Circuit Ouvert (Voc/V)	44,31	44,51	44,71	44,91	45,11


Conditions de Fonctionnement

Température de Fonctionnement(°C)	-40 à +85
Tension Maximale du Système (V)	1000/1500 CC (IEC)
Protection Contre les Surintensités (A)	30
Tolérance de Puissance de Sortie (%)	0~3
Classe de Protection	Classe II
Charge d'Essai Max. Charge d'Essai, poussée / traction (Pa)	Avant 5400 / Arrière 2400

PHOTOVOLTAIQUE

KITS PRÊTS-À-POSER

TOUS LES KITS COMPRENNENT LES MODULES, LES MICRO-ONDULEURS, CÂBLES PORTRAIT, COFFRETS AC + Q RELAY, EMBOUTS, PASSERELLES ENVOY ET SYSTÈME K2 CROSS HOOK BRIDES NOIRES.

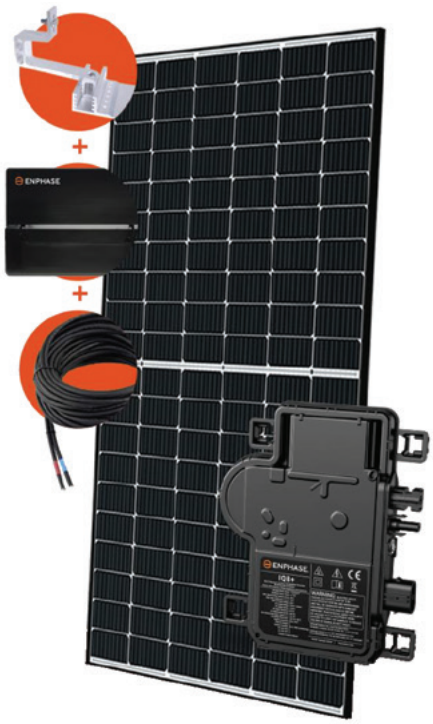

KITS 3 KWC

TARIFS : NOUS CONSULTER

Réf.	Panneaux	Qte. Modules	Micro Onduleur
KIT3KW-DUAL-ENPH	DualSun 500 Wc Bi-Verre	6	IQ8-P
KIT3KW-DMEGC-ENPH	DMEGC 500 Wc Bi-Verre	6	IQ8-AC

KITS 6 KWC

Réf.	Panneaux	Qte. Modules	Micro Onduleur
KIT6KW-DUAL-ENPH	DualSun 500 Wc Bi-Verre	12	IQ8-P
KIT6KW-DMEGC-ENPH	DMEGC 500 Wc Bi-Verre	12	IQ8-AC

KITS PRÊTS-À-POSER

TOUS LES KITS COMPRENNENT LES MODULES, LES MICRO-ONDULEURS, CÂBLES, COFFRETS AC, EMBOUTS, PASSERELLES ECU R ET SYSTÈME K2 CROSS HOOK BRIDES NOIRES.



KITS 3 KWC

TARIFS : NOUS CONSULTER

Réf.	Panneaux	Qte. Modules	Micro Onduleur
KIT3KW-DUAL-APS	DualSun 500 Wc Bi-Verre	6	DS3H
KIT3KW-DMEGC-APS	DMEGC 500 Wc Bi-Verre	6	DS3HEU

KITS 6 KWC

Réf.	Panneaux	Qte. Modules	Micro Onduleur
KIT6KW-DUAL-APS	DualSun 500 Wc Bi-Verre	12	DS3H
KIT6KW-DMEGC-APS	DMEGC 500 Wc Bi-Verre	12	DS3HEU

Hygrocosy
Hygrocosy BC 2
VMC simple flux hygroréglable



AVIS TECHNIQUE N°14.5/17-2279



Produits

ACCÉDER AUX DOCS TECHNIQUES ET COMMERCIALES

- **Maîtrise des dépenses énergétiques** :
  - jusqu'à 358 € d'économies(1)
- **Silence : <20 dB(A)**
- **Installation facile et rapide** :
  - Twist & Go : fixation rapide et étanche des conduits
  - fixation murale ou suspendue
  - raccordement électrique sans outils
- **Étanchéité renforcée**

GARANTIE 2 ANS pièces · GARANTIE 5 ANS moteurs · ELIGIBLE CEE (2) · TWIST &GO! · FABRICATION FRANÇAISE · BIM Ready · VENTILATION HYGRORÉGLABLE QB

(1) Source uniclima : Je rénove ma maison - 09/2024
(2) Hygrocosy BC éligible aux CEE

n°06/01-CHY5-2279
www.eurovent-certification.com

Description - Application

- VMC simple flux hygroréglable pour installation Hygro (type A et B) pour logement individuel.
- Jusqu'à 6 sanitaires + 1 cuisine.
- Groupe en polypropylène recyclable :
  - jusqu'à 6 piquages Twist & Go Ø 80,
  - 1 piquage Twist & Go Ø 125,
  - rejet démontable Ø 160.

Groupe HYGROCOSY

CLASSE ÉNERGÉTIQUE A à G : E (3) · ErP (4)

- Adapté à la rénovation.
- Moteur AC.



Groupe HYGROCOSY BC 2

CLASSE ÉNERGÉTIQUE A à G : B (3) · ELIGIBLE CEE (5) · idéal RE2020

- Adapté au neuf et à la rénovation.
- Moteur EC très basse consommation.



(3) Conforme au règlement d'éco-conception **1253/2014** et d'étiquetage énergétique **1254/2014**.
(4) Conforme au règlement d'éco-conception **1253/2014** et exclu du règlement d'étiquetage énergétique **1254/2014** car puissance max < 30W.

Installation

- Fixation suspendue en combles avec cordelette pré-montée ou murale (encoches prévues pour 2 vis).
- Piquages et rejet démontables.
- Connecteur électrique rapide.
- Extension possible jusqu'à 6 sanitaires (prévoir piquages Twist & Go supplémentaires 423129 ou un kit Bouche + Twist & Go).
- Commande de la bouche cuisine par bouton poussoir.

Dimensions

En mm.




Caractéristiques


Se reporter à l'Avis Technique n°14.5/17-2279 pour connaître l'ensemble des configurations et les performances détaillées.

	Domaine d'emploi (groupe seul)	Niv. pression acoustique bouche cuisine Lp (2m) - (dB(A))	Niv. puissance acoustique bouche cuisine Lw (dB(A))	Niv. puissance acoustique au groupe Lw (dB(A))	Alimentation	Puissance électrique pondérée T4 (1SDB,1WC) (W-Th-C)	Poids du groupe seul (kg)
HYGROCOSY	Habitat résidentiel individuel Rénovation	22,2	36,2	49	230 V - 50 Hz	**HYGRO A :** 21,9 **HYGRO B :** 21,2	2
HYGROCOSY BC 2	Habitat résidentiel individuel Rénovation et Neuf	<20	31	52	230 V - 50 Hz	**HYGRO A :** 13,7 **HYGRO B :** 12,5	2

Hygrocosy

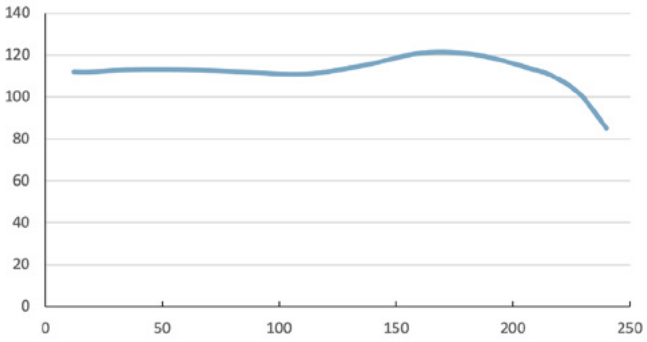

Hygrocosy BC 2

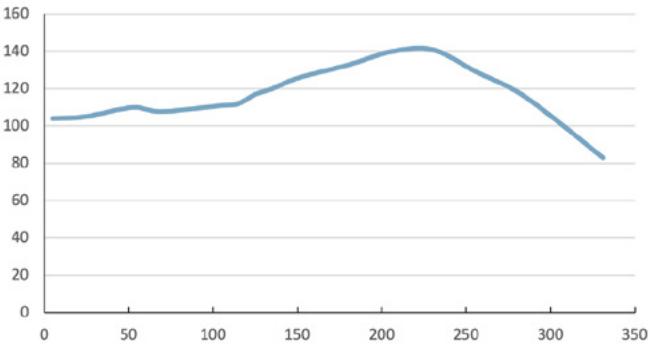

Tarifs

TR2214

LIBELLÉ	Description	RÉF.	PRIX € HT	Éco-part. € HT
KT HYGROCOSY	Kit piles Hygrocosy T3/T7 Hygro B avec 3 bouches	412292 S	448	0,91
GPE HYGROCOSY	Groupe seul Hygrocosy	412291 S	346	0,91
KT HYGROCOSY BC 2	Kit piles Hygrocosy basse consommation T1/T7 Hygro B avec 3 bouches	412320 S	527	0,91
GPE HYGROCOSY BC 2	Groupe seul Hygrocosy basse consommation	412319 S	426	0,91

CV2214

LIBELLÉ	Description	Conditionnement	RÉF.	PRIX € HT
PIQ TWISTGO 80 X 1	Piquage bleu Ø 80 pour Hygrocosy	x5	423129 S	3,9
PIQ TWISTGO 125 X 1	Piquage bleu Ø 125 pour Hygrocosy	x5	427662 S	8,2

Éco-contribution PMCB 2f4

Contenu du carton

	HYGROCOSY		HYGROCOSY BC 2	
	HYGROCOSY (groupe seul)	HYGROCOSY (kit)	HYGROCOSY BC 2 (groupe seul)	HYGROCOSY BC 2 (kit)
Groupe	1	1	1	1
Piquage sanitaires Twist & Go Ø 80	4	2	4	2
Piquage cuisine Twist & Go Ø 125	1	1	1	1
Rejet démontable Ø 160	1	1	1	1
Collier de serrage	6	4	6	4
Bouchon Ø 80	4	4	4	4
Bouche cuisine piles + manchon à griffes Ø 125	-	1	-	1
Bouche WC piles (détection de présence) + manchon à griffes Ø 80	-	1	-	1
Bouche salle de bains + manchon à griffes Ø 80	-	1	-	1

Accessoires complémentaires

Atlantic vous propose le kit Manomètre (code 521381) pour tester la conformité de la pression pour la RE 2020.



Gaine Spiréo

	RÉF.	
Spiréo Conduit souple renforcé isolé Ø 80 L10m	427778	
Spiréo Conduit souple renforcé isolé Ø 125 L10m	427779	
Conduit souple isolé Ø 160 (rejet)	423142	
Chapeau de toiture rouge Ø 160	428617	
Chapeau de toiture gris Ø 160	428618	

	RÉF.	
Entrées d'air hygroréglables (EHC 5/45+G-34 BL)	526602	
Pack 3 bouches piles - Cuisine/SDB/WC (PK 3 B T3/7HB P G)	526032	
Kit bouche SDB supp. (KIT BHB 10/40 80G)	542576	
Kit bouche WC supp. (KIT BAW 5-30PP 80G)	526595	
Kit bouche pour SDB/WC supp. (KIT BHBW 15/45PP 80G)	526586	
Bouton poussoir	420931	

Libellé des bouches

B	H	C	10	/	40	-	90	P	B	125	G
Bouche	Type	Destination	Débit mini plage hygro		Débit maxi plage hygro		Débit de pointe	Alimentation débit de pointe	Commande débit de pointe	Diamètre raccord	Type de raccord

- Type : H : Hygroréglable ; A : Autoréglable temporisée ; E : Autoréglable
- Destination : C : Cuisine ; B : Salle de bain ; W : WC ; BW : Salle de bains/WC ; T : Tertiaire
- Alimentation débit de pointe : P : Piles AA x 2 ; E : Elec. 230V ; F : Elec. 12V ; M : Manuelle
- Commande débit de pointe : B : Bouton poussoir ; P : Détection Présence ; BT : Télécommande Bluetooth
- Type de raccord : L : Lisse à joint ; G : Griffes (paroi mince) ; O : Sans fût

Aide à la sélection

Tableau de sélection simplifié. Pour la liste complète des configurations, utiliser notre logiciel de sélection rapide Select Air ou se reporter à l'Avis Technique n°14.5/17-2279.

	Type de logement	Cuisine	SDB (sans WC)	SDB/WC commun	WC séparé	Salle d'eau
Hygro A	T1	BHC 10/40-90	BHB 10/40	BHBW 15/45-45	BAW 5-30	BHB 5/40
	T2		BHB 10/45 (1)	BHBW 15/45-40 (2)		
	T3	BHC 10/45-135				
	T4 - T5					
	T6 - T7					
Hygro B	T1	BHC 10/40-90	BHB 10/40 (1)	BHBW 15/45-45 (3)	BAW 5-30	BHB 5/40
	T2					
	T3 - T7	BHC 10/45-135				

(1) Pour les F6 et plus, si 2e SDB, choisir BHB 15/45 pour SDB 2.
(2) Si couplé avec une autre SDB et un autre WC, substituer par BHBW 5/40-30. Pour les F2+, si 2e SDB/WC, choisir BHBW 15/45-45 pour SDB/WC 2.
(3) Si couplé avec une autre SDB et un autre WC, substituer par BHBW 5/40-30. Pour les F6+, si 2e SDB/WC, choisir BHBW 15/45-40 pour SDB/WC 2.

Accessoires

CV2200

LIBELLÉ	Description	RÉF.		PRIX € HT
BOUTON POUSSOIR	Bouton poussoir pour BHC élec ou piles et BAW élec	420931	S	12,7
TELECO BT BHC PBT	Télécommande BT pour BHC Piles	527674	S	75

+ Éco-participation en € HT : 0,17





CV2214

LIBELLÉ	Description	Cond.	RÉF.		PRIX € HT
PIQ TWISTGO 80 X 1	Piquage bleu Ø80 pour Hygrocosy	x5	423129	S	3,9
PIQ TWISTGO 125 X 1	Piquage bleu Ø125 pour Hygrocosy	x5	427662	S	8,2

Éco-contribution PMCB 2f4



CV2212

LIBELLÉ	Description	RÉF.		PRIX € HT
MANCHON À JOINT POUR PAROI ÉPAISSE				
MD 125 AJ	L = 273 mm, Ø = 125 mm	422289	S	10,2
MD 80 AJ	L = 300 mm, Ø = 80 mm	422011	S	6,9
MANCHON À JOINT ET À GRIFFES POUR PAROI MINCE				
MP 80 AJ	L = 100 mm, Ø = 80 mm	422012	S	9,3
M 125 HP-L100	L = 100 mm, Ø = 125 mm	520019	S	7,8
MANCHON POUR PAROI MINCE				
M 125 P-L100	L = 100 mm, Ø = 125 mm	520025	S	7,8

Éco-contribution PMCB 2f4

MANCHON COUDÉ				
M 125 L	Manchon coudé	422302	S	41,8

Éco-contribution PMCB 2a1



type MD



type MP



type L

Bouches d'extraction

VMC hygroréglable pavillonnaire

Tarifs

Bouches d'extraction cuisine

CV2212

DIAMÈTRE 125 (MANCHON COURT FOURNI)				
LIBELLÉ	RÉF.	PRIX € HT	Éco-part. € HT	PMCB
BHC 10/40-90M 125G	526553	119	-	2f4
BHC 10/40-90PB 125G	526554	131	0,22	-
BHC 10/45-135EBI 125G	542570	173	0,22	-
BHC 10/40-90PBT 125G	527397	230	0,22	-
BHC 10/45-135M 125G	542568	118	-	2f4
BHC 10/45-135PB 125G	542569	132	0,22	-
BHC 10/40-90EBI 125G	526555	173	0,22	-
BHC 10/45-135PBT 125G	527396	230	0,22	-
BHC 15/45-135PB 125L	526377	133	0,22	-

Bouches sanitaires

CV2212

KIT BOUCHE DIAMÈTRE 80 + TWIST & GO (MANCHON COURT FOURNI)				
LIBELLÉ	RÉF.	PRIX € HT	Éco-part. € HT	PMCB
KIT BHB 5/40 80G	542574	64,9	-	2f4
KIT BHB 10/40 80G	542576	65,2	-	2f4
KIT BHB 10/45 80G	542577	66,1	-	2f4
KIT BHB 15/45 80G	526572	65,7	-	2f4
KIT BHBW 5/30PP 80G	526036	128	0,91	-
KIT BHBW 15/40PP 80G	526029	128	0,91	-
KIT BHBW 15/45PP 80G	526586	126	0,91	-
KIT BAW 5-30M 80G	526593	62,7	-	2f4
KIT BAW 5-30PP 80G	526595	91,1	0,91	-
KIT BAW 5-30EP 80G	526599	126	0,91	-
KIT BAW 5-30EB 80G	526601	118	0,91	-

CV2200

BOUCHE DIAMETRE 80 (MANCHON COURT FOURNI)				
LIBELLÉ	RÉF.	PRIX € HT	Éco-part. € HT	PMCB
BHB 5/40 80G	542585	65,1	-	2f4
BHB 10/40 80G	542587	64,8	-	2f4
BHB 10/45 80G	542588	62,4	-	2f4
BHB 15/45 80G	526571	64,3	-	2f4
BHBW 5/40-30M 80G	526034	101,5	-	2f4
BHBW 5/40-30PP 80G	526035	130	0,22	-
BHBW 5/40-30EP 80G	526037	170	0,22	-
BHBW 15/45-40M 80G	526027	101,5	-	2f4
BHBW 15/45-40PP 80G	526028	128	0,22	-
BHBW 15/45-40EP 80G	526030	170	0,22	-
BHBW 15/45-45M 80G	526583	101,5	-	2f4
BHBW 15/45-45PP 80G	526585	130	0,22	-
BHBW 15/45-45EP 80G	526588	170	0,22	-
BAW 5-30M 80G	526592	60,7	-	2f4
BAW 5-30PP 80G	526594	91,2	0,22	-
BAW 5-30EP 80G	526598	123	0,22	-
BAW 5-30EB 80G	526600	117	0,22	-

BOUCHE DIAMETRE 125 (MANCHON COURT À COMMANDER)*				
LIBELLÉ	RÉF.	PRIX € HT	Éco-part. € HT	PMCB
BHB 5/40 125L	542462	66	-	2f4
BHB 10/40 125L	542464	65,2	-	2f4
BHB 10/45 125L	542465	65,2	-	2f4
BHB 15/45 125L	526385	65,2	-	2f4
BHBW 5/40-30M 125L	526386	103	-	2f4
BHBW 5/40-30PP 125L	526387	130	0,22	-
BHBW 5/40-30EP 125L	526388	174	0,22	-
BHBW 15/45-40M 125L	526086	103	-	2f4
BHBW 15/45-40PP 125L	526091	130	0,22	-
BHBW 15/45-40EP 125L	526078	174	0,22	-
BHBW 10/45-45M 125L	542466	103	-	2f4
BHBW 10/45-45PP 125L	542467	130	0,22	-
BHBW 10/45-45EP 125L	542468	174	0,22	-
BAW 5-30M 125L	526392	63,8	-	2f4
BAW 5-30PP 125L	526393	91,4	0,22	-
BAW 5-30EP 125L	526395	137	0,22	-
BAW 5-30EB 125L	526396	123	0,22	-


*Manchon à commander :
M125 HP L100 520019



M 125 HP

Hygrogenius Flex

VMC simple flux hygroréglable intelligente

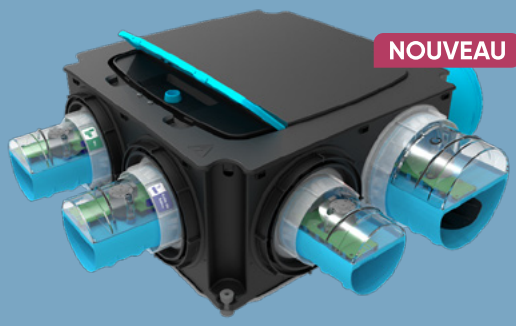



Produits

ACCÉDER AUX DOCS TECHNIQUES ET COMMERCIALES

- **Maîtrise des dépenses énergétiques** :
  - jusqu'à 358 € d'économies(1)
- **Régulation intelligente** :
  - calibration automatique au juste besoin
  - Smart Select : sélecteur Hygro A/B et nombre de pièces
  - capteur hygrométrique et COV avec volet de régulation
- **Confort, silence et esthétique** :
  - bouches Line silencieuses, au design minimaliste et épuré
  - anti-buée et anti-odeur
- **Garantie des débits** :
  - assistant de mise en service
  - rapport de bon fonctionnement
- **Simplicité** :
  - fixation rapide et étanche
  - assistant visuel
  - seulement 5 types de piquages : 1 par type de pièce

idéal RE2020

Cuisine | WC | SDB | SDB+WC | Salle d'eau

(1) Source uniclima : Je rénove ma maison - 09/2024


Description - Application

VMC simple flux hygroréglable pour installation Hygro (type A et B) pour logement individuel (jusqu'à 6 sanitaires + 1 cuisine) :

- Moteur EC très basse consommation.
- Groupe en polypropylène recyclable:
  - Jusqu'à 6 piquages e-Twist&Go Ø 80,
  - 1 piquage e-Twist Go Ø 125,
  - 1 rejet démontable Ø 160.
- Idéal pour le neuf (RE2020) et la rénovation.
- Installation avec la gamme de bouches Line.

Installation

- Installation facile et rapide : piquages et rejet démontables.
- Fixation multi-positions ou suspendue en combles (cordelette non fournie).
- Connecteur électrique rapide.
- Commande du grand débit cuisine par bouton poussoir (non fourni), compatible commande sans fil (non fournie).
- Assistant à la mise en service.

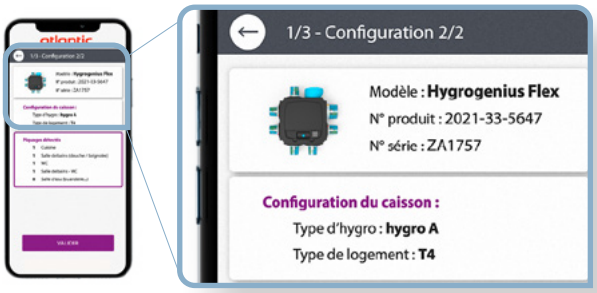

Exclusivité

Bouche Line ø80 et ø125

L'unique VMC hygroréglable dotée de capteurs d'humidité intégrés dans le piquage, assurant une compatibilité exclusive avec nos bouches fixes LINE.





ESTHÉTIQUE


- Extra silencieuse
- Extra plate
- Design épuré et minimaliste
- Peignable
- Lavable au lave-vaisselle

GARANTIE DES DÉBITS

Assistant visuel

Un système de LEDs intuitif qui indique l'état de fonctionnement du caisson et des branches, facilitant le diagnostic et assurant une installation optimale.

AIDE AU DIAGNOSTIC

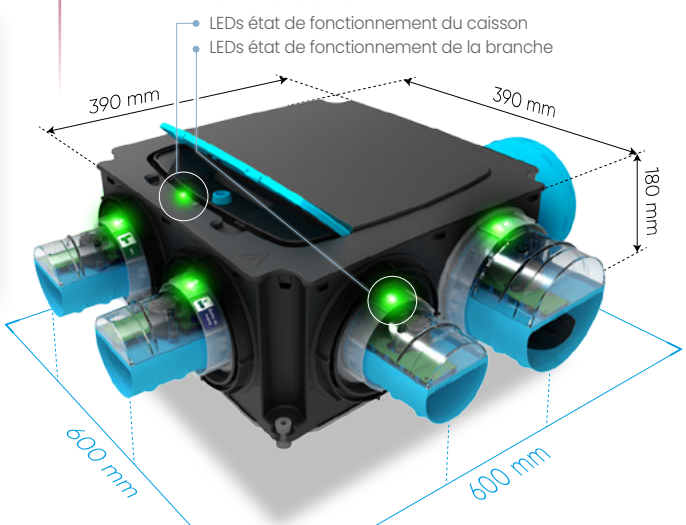

GARANTIE 2 ANS pièces · GARANTIE 5 ANS moteurs · atlantic INNOVATION e-TWIST&GO! SYSTÈME BREVETÉ · ELIGIBLE CEE · FABRICATION FRANÇAISE · CLASSE ÉNERGÉTIQUE (1) A G B · BIM Ready

(1) Conforme au règlement d'éco-conception **1253/2014** et d'étiquetage énergétique **1254/2014**.

VENTILATION HYGRORÉGLABLE QB

QB37 - 06/01-CHYS-2317
www.eurovent-certification.com

Caractéristiques

Se reporter à l'Avis Technique n°14.5/24-2317_V1 pour connaître l'ensemble des configurations et les performances détaillées.

Domaine d'emploi (groupe seul)	Niv. pression acoustique bouche cuisine Lp (2m) - (dB(A))	Niv. puissance acoustique bouche cuisine Lw (dB(A))	Dimensions du produit (cm) : L x l x H	Alimentation	Puissance électrique pondérée T4 (1 SDB, 1 WC) Hygro A	Hygro B	Poids du groupe seul (kg)
Habitat résidentiel individuel Rénovation et Neuf	<20 dB(A)	32 dB(A)	39 x 39 x 18 (sans piquages) 60 x 60 x 18 (avec piquages)	230 V - 50 Hz	**RÉSEAU 3 M + 2 COUDES** 8,1 W-Th-C	7,8 W-Th-C	3,6
					RÉSEAU 6,5 M + 3 COUDES 9,1 W-Th-C	8,7 W-Th-C	
					RÉSEAU 10 M + 2 COUDES 9,8 W-Th-C	9,4 W-Th-C	


Innovation brevetée

atlantic INNOVATION e-TWIST&GO! SYSTÈME BREVETÉ

e-Twist&Go

Ajuste automatiquement le débit grâce à son volet de régulation piloté électroniquement.
Le piquage e-Twist&Go apporte réactivité grâce aux capteurs d'humidité ou de COV intégrés.(2)

(2) Uniquement sur les piquages WC et SDB+WC.

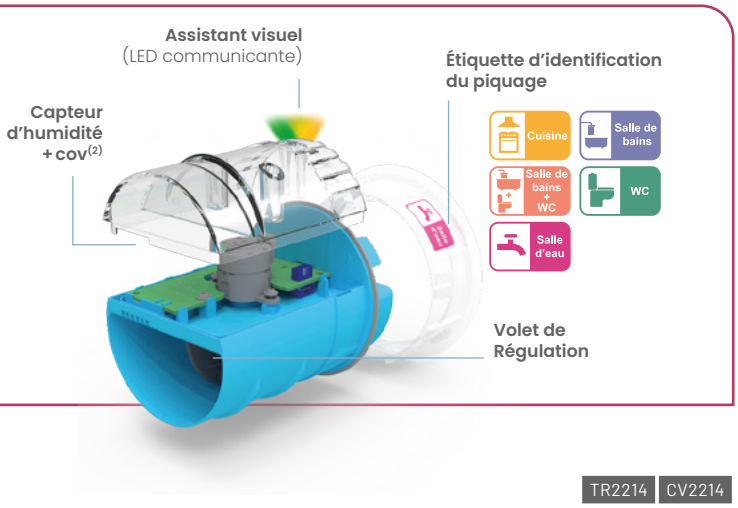

Tarifs

				TR2214	CV2214
LIBELLÉ	**Description**	**RÉF.**		**PRIX € HT**	**Éco-part. € HT**
GROUPE SEUL HYGROGENIUS FLEX	Groupe Hygrogenius Flex - VMC simple flux hygroréglable	**412283**	S	**611**	0,91
KIT HYGROGENIUS FLEX	Kit Hygrogenius Flex - VMC simple flux hygroréglable - 3 Kits e-Twist&Go inclus	**412284**	S	**791**	0,91
PACK 3 KITS E-TWIST&GO	Pack 3 Kits e-Twist&Go Hydrogenius Cuisine + Salle de bain + Wc + Bouches Line	**526288**	S	**224**	0,22
KIT CUISINE E-TWIST&GO 125	Kit e-Twist&Go pour Hygrogenius avec 1 Piquage 125 Cuisine + 1 Bouche Line	**526289**	S	**135**	0,22
KIT SDB E-TWIST&GO 80	Kit e-Twist&Go pour Hygrogenius avec 1 Piquage 80 Salle de Bain + 1 Bouche Line	**526290**	S	**87,6**	0,22
KIT SDE E-TWIST&GO 80	Kit e-Twist&Go pour Hygrogenius avec 1 Piquage 80 Salle d'eau + 1 Bouche Line	**526291**	S	**87,6**	0,22
KIT SDB+WC E-TWIST&GO 80	Kit e-Twist&Go pour Hygrogenius avec 1 Piquage 80 SdB avec Wc + 1 Bouche Line	**526292**	S	**135**	0,22
KIT WC E-TWIST&GO 80	Kit e-Twist&Go pour Hygrogenius avec 1 Piquage 80 WC + 1 Bouche Line	**526293**	S	**97,9**	0,22

Contenu du carton

	GROUPE HYGROGENIUS FLEX	KIT HYGROGENIUS FLEX
Groupe	1	1
Piquage e-Twist & Go	-	1 cuisine ø 125, 1 SDB ø 80, 1 WC ø 80
Rejet démontable ø 160	1	1
Adaptateurs 125 / 80	6	6
Clé de serrage	1	1
Bouchons	4	4
Colliers de serrage	2 pour ø 160	4 pour ø 80, 2 pour ø 125, 2 pour ø 160
Kit de raccord électrique déporté	1	1
Bouche Line ø 125	-	1 + manchon à joint
Bouche Line ø 80	-	2 + manchon à joint

Accessoires complémentaires


	RÉF.	
Spiréo Conduit souple renforcé isolé Ø 80 L10m	427778	
Spiréo Conduit souple renforcé isolé Ø 125 L10m	427779	
Conduit souple isolé Ø 160 (rejet)	423142	
Bouton poussoir	420931	
Entrée d'air	526602	
Chapeau de toiture rouge Ø 160	428617	
Chapeau de toiture gris Ø 160	428618	

! Le réseau doit obligatoirement être raccordé avec des conduits ø 80 et ø 125 **de classe B minimum** (sauf le rejet ø 160).

Conduit souple renforcé **SPIREO®**



Conduits souples renforcés

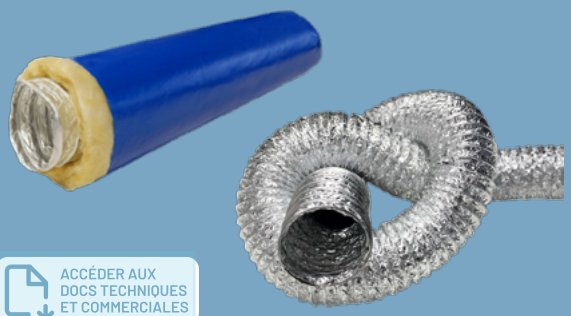

ACCÉDER AUX DOCS TECHNIQUES ET COMMERCIALES



CONDUITS SOUPLES SPIREO

Circulaires

idéal RE2020

Conduits et réseaux QB

www.eurovent-certification.com

Aluminium

Certifiés classe D

Spiréo isolé pour volume non chauffé : conduit souple renforcé, intérieur aluminium/polyester et pare-vapeur en PVC. Épaisseur d'isolant 25 mm.

Spiréo pour volume chauffé : conduit souple renforcé aluminium / polyester. Installation en doublage et faux plafonds isolés.



Spiréo isolé : volume non chauffé



Spiréo volume chauffé

TR2215

LIBELLÉ	Ø (mm)	Long. (m)	Épaisseur isolant (mm)	RÉF.	Prix € HT à la long.	PMCB
SPIREO ISOLES : POUR VOLUMES NON CHAUFFÉS						
T 82 R ALU CR25 10M - SPIREO	80	10	25	427778 S	148	2j1
T 127 R ALU CR25 10M - SPIREO	125	10	25	427779 S	189	2j1
SPIREO NON ISOLES : POUR VOLUMES CHAUFFÉS						
T 82 R ALU 10M - SPIREO	80	10	-	428410 S	78,5	2a1
T 127 R ALU 10M - SPIREO	125	10	-	428411 S	114	2a1

LES PLUS PRODUITS :

- **Résistance et durabilité :**
  - structure résistante à l'écrasement : favorise le maintien des sections de passage et aide à la mise en conformité de l'installation (RE2020).
- **Étanchéité garantie** :
  - gaines spécialement conçues pour convenir aux raccordements Twist&Go : favorisent l'étanchéité des liaisons.
  - structure résistante au déchirement.
- **Protection de l'installation contre la condensation*** :
  - isolation de 25 mm conforme aux exigences DTU et ATEC hygro.

*Spiréo isolés uniquement.


DESCRIPTION - APPLICATION :

- Application simple flux hygroréglable en rénovation et dans le neuf, en maison individuelle.

TESTS COMPARATIFS DE RÉSISTANCE À L'ÉCRASEMENT

Avec Spiréo diam. 80 mm


CONDUIT SOUPLE **RENFORCÉ ATLANTIC SPIRÉO Ø80**



Seulement 20 mm entre chaque spire : **plus grande résistance à l'écrasement**

Avec un conduit souple PVC standard diam. 80 mm

CONDUIT SOUPLE **PVC STANDARD Ø80**



38 mm entre chaque spire : **moindre résistance à l'écrasement**

CONDUITS SOUPLES RECTANGULAIRES RENFORCÉS

Rectangulaires

PVC

Type TR...A : conduit souple rectangulaire en PVC renforcé armé de fibres de verre.

TR2215

LIBELLÉ	Ø (mm)	Long. (m)	RÉF.	PRIX € HT à la long.
TR 100/40 A L6M	≈ 80	6	423046 S	106
TR 140/60 A L6M	≈ 125	6	423048 S	155

Éco-contribution PMCB 2a1



Type A

Conduits souples standard





CONDUITS SOUPLES ISOLÉS

Circulaires

PVC

Isolant 25 mm (simple flux)

Type CR : conduit souple intérieur PVC type B et pare-vapeur en PVC.



Type CR

TR2215

LIBELLÉ	Ø (mm)	Long. (m)	Épaisseur isolant (mm)	RÉF.	PRIX € HT à la long.
T 82 CR L6M	80	6	25	423050 S	44,4
T 82 CR L10M	80	10	25	423051 S	91,1
T 127 CR L6M	125	6	25	423053 S	58,5
T 127 CR L10M	125	10	25	423054 S	117
T 162 CR L3M	160	3	25	423927 S	100,8
T 162 CR L6M	160	6	25	423142 S	79,4

Éco-contribution PMCB 2j1

Aluminium

Isolant 25 mm (simple flux) et 50 mm (double flux)

Type T... ALU CR : conduit souple intérieur aluminium et pare-vapeur en PVC.



Type T...ALU CR

TR2215

LIBELLÉ	Ø (mm)	Long. (m)	Épaisseur isolant (mm)	RÉF.	PRIX € HT à la long.
Isolant 25 mm (simple flux)					
T 82 ALU CR 25	80	6	25	423027 S	63,5
T 127 ALU CR 25	125	6	25	423028 S	86,5
T 162 ALU CR25 L3M	160	3	25	423069 S	70,1
T 162 ALU CR25 L6M	160	6	25	423067 S	118
Isolant 50 mm (double flux)					
T 82 ALU CR 50	80	6	50	423025 S	103
T 127 ALU CR 50	125	6	50	423026 S	139
T162 ALU CR 50	160	6	50	423060 S	169

Éco-contribution PMCB 2j1

CONDUITS SOUPLES NON ISOLÉS

Circulaires

PVC

Hexagaine : conduit souple en PVC (type B) pour VMC en maison individuelle, compacté dans un emballage carton de forme hexagonale. Marquage de la gaine tous les mètres, ouverture facile, stockage et transport simplifiés.

Type T...B : conduit souple en PVC standard, avec spirale en fil d'acier.



Hexagaine



Type B

CV2215

LIBELLÉ	Ø (mm)	Long. (m)	Condit. en carton	RÉF.	PRIX € HT
HEXAGAINE 80	80	18	12	423360 S	29
HEXAGAINE 125	125	18	6	423362 S	44,2
T 82 B L6M	80	6	-	423034 S	18
T 127 B L6M	125	6	-	423037 S	26,8
T 162 B L 6M	160	6	-	423070 S	37,6

Éco-contribution PMCB 2a1

Rectangulaires

PVC

Type TR...B : conduit souple rectangulaire en PVC standard, avec spirale en fil d'acier.



Type TR


TR2215

LIBELLÉ	Ø (mm)	Long. (m)	RÉF.	PRIX € HT à la long.
TR 100/40 B L10M	≈ 80	10	423045 S	118
TR 140/60 B L10M	≈ 125	10	423047 S	122

Éco-contribution PMCB 2a1

Accessoires de réseaux

Caissons de distribution pour conduits souples



- Caisson collecteur en PSE, avec 6 piquages Twist & Go, Ø 80.
- Comprend 4 bouchons Ø 80.

CV2215

LIBELLÉ	Emploi	A	B	C	Piquages régulés	Raccordement cuisine	Raccordement caisson	RÉF.	PRIX € HT
NEOCD 80 S	soufflage air neuf	228	650	170	non	-	Ø 125	412231 S	89,8
NEOCD 80 R	reprise air vicié	228	641	170	oui	1 x 125	Ø 125	412232 S	111
NEOCD 80 HY	reprise air vicié	228	650	170	non	1 x 125	Ø 160	412233 S	111
NEOCD 160/80 R	reprise air vicié	228	650	170	oui	1 x 125	Ø 160	412234 S	111
NEOCD 160/80 S	soufflage air neuf	228	585	170	non	-	Ø 160	412235 S	89,8

Éco-contribution PMCB 2f3

Autres accessoires

Colliers de serrage en fil d'acier

CV2205

LIBELLÉ	RÉF.	PRIX € HT
C 82 PAR 10	423348 S	16,2
C 127 PAR 10	423350 S	20,1

Conditionnement par 10.

Éco-contribution PMCB 2a2




Réductions plastiques

CV2215

LIBELLÉ	RÉF.	PRIX € HT
RP 80/60	422221 S	3,6
RP 100/80	422222 S	4,3
RP 125/100	422223 S	4,8
RP 150/125	422224 S	5,5
RCP 160/125	422809 S	6,1

Éco-contribution PMCB 2f2



Manchons de raccordement

CV2215

LIBELLÉ	RÉF.	PRIX € HT
MR 80	422232 S	4,3
MR 125	422234 S	6,6

Éco-contribution PMCB 2f2



Manchons de raccordement à joint

CV2205

LIBELLÉ	RÉF.	PRIX € HT
RMT 80 J	529130 S	7,5
RMT 125 J	529352 S	7,5

Éco-contribution PMCB 2a2



Culotte de raccordement 160/2X125

CV2215

LIBELLÉ	RÉF.	PRIX € HT
CU 160/2X125	524649 S	59,4

Éco-contribution PMCB 2a2



Accessoires de réseaux

Rejet d'air


CPR : sortie de toiture Ø 125. Couleur tuile rouge ou ardoise. Matière plastique et feuille abergement en plomb **grande dimension 600 x 400.**

CP PERF : sortie de toiture faible perte de charge Ø 160 couleur tuile ou ardoise feuille abergement synthétique.


CV2215

LIBELLÉ	A (mm)	B (mm)	Ø (mm)	Couleur	RÉF.	PRIX € HT
CPR 125 R	600	400	125	Rouge	422563 S	112
CPR 125 A	600	400	125	Gris	422564 S	112
CP PERF 160 R	600	400	160	Rouge	428617 S	119
CP PERF 160 A	600	400	160	Gris	428618 S	119

Éco-contribution PMCB 2a1



CPR



CP PERF 160 R



CP PERF 160 A

BU 125 : buse de rejet pour tuile à douille.



BU 125

CV2215

LIBELLÉ	RÉF.	PRIX € HT
BU 125	422207 S	11,9

Éco-contribution PMCB 2a2

Rejet ou prise d'air

ME INOX 125/160 ou ME PLAST 125/160 B : entrée ou sortie d'air murale avec faible perte de charge jusqu'à 200 m³/h. Emboîtement direct dans le conduit.


CV2215

LIBELLÉ	Ø A	Ø B	RÉF.	PRIX € HT
ME INOX 125	125	190	464040 S	93,9
ME INOX 160	160	210	461004 S	115
ME PLAST 125 B	125	190	464041 S	24,9
ME PLAST 160 B	160	190	464042 S	28,2

Éco-contribution PMCB 2f4



ME INOX 125 / 160



ME PLAST 125 / 160 B

Manchon pour traversée de mur (réglable de 250 à 385 mm).
MAN R 125 : compatible avec ME Ø 125.
MAN R 160 : compatible avec ME Ø 160.

CV2215

LIBELLÉ	Ø A	RÉF.	PRIX € HT
MAN R 125	125	464044 S	36,8
MAN R 160	160	464045 S	39,3

Éco-contribution PMCB 2a2

Pièges à sons

PAS : pièges à sons compacts pour cuisine et sanitaires permettant une atténuation acoustique jusqu'à 10 dB(A), raccordement mâle/mâle.

CV2215

LIBELLÉ	Ø A	Ø B	L	RÉF.	PRIX € HT	PMCB
PAS 80	80	121	193	422306 S	28,1	2f4
PAS 125	125	165	343	422308 S	58,3	2f4
PAS 160	160	205	550	524682 S	96,5	2a1



PAS

Interrupteurs

- Pour VMC simple flux autoréglable

Inter 2V : interrupteur 2 vitesses.

CV2214

LIBELLÉ	RÉF.	PRIX € HT
INTER 2V	412257 S	9,2

Éco-contribution PMCB 2f4

- Pour VMC simple flux hygroréglable

Bouton poussoir

CV2200

LIBELLÉ	RÉF.	PRIX € HT
BOUTON POUSSOIR	420931 S	12,7

+ Éco-participation en € HT : 0,17



Interrupteur/ Bouton poussoir

N° PLATE FORME TECHNIQUE DAIKIN FRANCE

04 37 72 22 04

UN NUMÉRO UNIQUE POUR LES PROFESSIONNELS

Les pièces détachées

Devis et commandes pièces détachées

- Commandez rapidement vos pièces détachées en passant vos commandes en ligne* sur www.codes-daikin.fr ou via l'application e-Care (module e-Parts).
- Plus de disponibilité et de rapidité avec nos 2 stocks pour la France.
- Commandes : commandespieces@daikin.fr
- Devis : piecesdetachees@daikin.fr

Plus d'informations sur notre module en ligne en page suivante.

**Sous condition d'inscription (commandes facturées et sous garantie).*



La formation

Daikin dispense des formations produits et des formations qualifiantes.

En suivant régulièrement nos cursus, vous :

- Gagnez en efficacité avec des techniciens formés sur nos produits.
- Obtenez votre Attestation d'Aptitude ou la certification QualiPAC.
- Bénéficiez de nos 7 centres de formations près de chez vous.

Inscrivez-vous sur https://daikin.mp-formation.fr



Pour vos interventions

Que ce soit pour des applications de type résidentiel & industrie, nos techniciens sont à votre écoute. À ce titre, vous bénéficiez :

- Des équipes d'experts spécialistes produits pour vous accompagner.
- Un réseau Daikin Services & Solutions disponible au plus proche de chez vous.
- D'un formulaire en ligne pour vos demandes d'intervention.

Que vous soyez installateur en compte ou pas, vous pouvez remplir le document d'intervention en ligne : https://l.ead.me/Daikin-inter-pour-pros

Votre demande est ensuite enregistrée par nos services sous la forme d'un ticket que vous pouvez utiliser pour faciliter vos échanges.



Une structure Daikin dédiée au service

100 techniciens d'intervention

25 techniciens hotline

9 techniciens pièces détachées

5 formateurs

Service technique Daikin

Des questions sur les produits Daikin : questions techniques, formations, interventions sur site, pièces détachées...

Contactez directement votre interlocuteur en tapant :

1. pour la hotline et les renseignements techniques.
2. pour le service des pièces détachées.
3. pour vos demandes d'intervention (Contact Service).
4. pour le service des formations.

Votre service technique est désormais joignable via WhatsApp

Services disponibles : Pièces détachées Hotline - Demande d'intervention Formations.

WhatsApp

Un seul point d'entrée

Mises en service

Les tarifs des mises en services mentionnés ci-dessous sont applicables jusqu'au 31 juillet 2026

Le Contact Service Daikin

Daikin vous propose un service complet, de la mise en service à la maintenance. Nos techniciens Daikin Services & Solutions interviennent auprès des professionnels et des utilisateurs.

Les garanties

Garantie 1 an : comprend la prestation de mise en service ainsi que la garantie main-d'œuvre de 1 an. Au terme de cette première année, l'utilisateur pourra souscrire à un contrat de maintenance auprès de Daikin et s'il le souhaite, prolonger ses garanties pièces et main-d'œuvre.

Garantie 2 ans : comprend la prestation de mise en service, une visite d'entretien au terme des 12 mois de fonctionnement, ainsi qu'une garantie main-d'œuvre de 2 ans. Au terme des deux années, l'utilisateur pourra souscrire à un contrat de maintenance auprès de Daikin et s'il le souhaite, prolonger ses garanties pièces et main-d'œuvre.

Les offres de mise en service pour les PAC Air/Air

Garantie 1 an			
Référence	**Désignation**	**Article**	**Prix € HT**
250.MPR_SPLIT_01	Mise en service Split	Split 15 à 60	**373 €**
250.MPR_SKP_01	Mise en service Sky Air pair	Sky Air pair 71 à 140	**468 €**
250.MPR_MULT02_01	Mise en service Multisplit 2 unités	Multisplit 2 unités	**450 €**
250.MPR_MULT03_01	Mise en service Multisplit 3 unités	Multisplit 3 unités	**535 €**
250.MPR_MULT04_01	Mise en service Multisplit 4 unités	Multisplit 4 unités	**650 €**
250.MPR_MULT05_01	Mise en service Multisplit 5 unités	Multisplit 5 unités	**755 €**
250.MPR_OP_ECS_01	Mise en service option ECS Multi+	ECS Multi+*	**90 €**
250.MPR_AZCO_01	Mise en service Airzone combiné	Option système Airzone combiné*	**80 €**
250.MPR_VACO_01	Mise en service Vecteur Air combiné	Option système Vecteur Air combiné*	**80 €**

Garantie 2 ans			
Référence	**Désignation**	**Article**	**Prix € HT**
250.MPR_SPLIT_02	Mise en service Split	Split 15 à 60	**545 €**
250.MPR_SKP_02	Mise en service Sky Air pair	Sky Air pair 71 à 140	**635 €**
250.MPR_MULT02_02	Mise en service Multisplit 2 unités	Multisplit 2 unités	**632 €**
250.MPR_MULT03_02	Mise en service Multisplit 3 unités	Multisplit 3 unités	**720 €**
250.MPR_MULT04_02	Mise en service Multisplit 4 unités	Multisplit 4 unités	**808 €**
250.MPR_MULT05_02	Mise en service Multisplit 5 unités	Multisplit 5 unités	**896 €**
250.MPR_OP_ECS_01	Mise en service option ECS Multi+	Article : ECS Multi+*	**110 €**
250.MPR_AZCO_02	Mise en service Airzone combiné	Option système Airzone combiné*	**90 €**
250.MPR_VACO_02	Mise en service Vecteur Air combiné	Option système Vecteur Air combiné*	**90 €**

Les offres de mise en service pour les PAC Air/Eau et Hybrides Daikin Altherma

Garantie 1 an			
Référence	**Désignation**	**Article**	**Prix € HT**
250.MPR_ALTBT_01	Daikin Altherma Air/Eau Bi-Bloc en liaison frigorifique	Daikin Altherma 3 R MT et 3 R (tailles 3,5 à 16)	**569 €**
250.MPR_ALTHSY_01	Daikin Altherma Hybride en liaison hydraulique	Daikin Altherma H Hybrid	**571 €**
250.MPR_ALT4P_01	Daikin Altherma Air/Eau Bi-Bloc en liaison hydraulique	Daikin Altherma 4 H	**480 €**
250.MPR_ALTHS_01	Daikin Altherma Air/Eau Bi-Bloc en liaison hydraulique	Daikin Altherma 3 H HT et 3 H MT	**420 €**
250.MPR_ALTMB_01	Daikin Altherma Air/Eau Monobloc	Daikin Altherma 3 M	**420 €**

Garantie 2 ans			
Référence	**Désignation**	**Article**	**Prix € HT**
250.MPR_ALTBT_02	Daikin Altherma Air/Eau Bi-Bloc en liaison frigorifique	Daikin Altherma 3 R MT et 3 R (taille 3,5 à 16)	**755 €**
250.MPR_ALTHSY_02	Daikin Altherma Hybride en liaison hydraulique	Daikin Altherma H Hybrid	**854 €**
250.MPR_ALT4P_02	Daikin Altherma Air/Eau Bi-Bloc en liaison hydraulique	Daikin Altherma 4 H	**650 €**
250.MPR_ALTHS_02	Daikin Altherma Air/Eau Bi-Bloc en liaison hydraulique	Daikin Altherma 3 H HT et 3 H MT	**590 €**
250.MPR_ALTMB_02	Daikin Altherma Air/Eau Monobloc	Daikin Altherma 3 M	**590 €**

Les accessoires

Référence	Désignation	Prix € HT
250.OI_PCB_CO_04	Configuration EKCC pour 2 systèmes	**490 €**
250.OI_PCB_CO_05	Configuration de systèmes supplémentaires (mise en service en même temps que les équipements principaux associés)	**175 €**

* Prestation valable uniquement si la mise en service est réalisée avec le système de rafraîchissement/chauffage principal ; article à associer avec l'article de mise en service du système principal. Les prix n'incluent pas la fourniture du réfrigérant qui sera facturée en supplément de la prestation. Vous pouvez nous communiquer en avance les métrés pour que le Service Technique puisse chiffrer le prix du complément de réfrigérant.

Daikin Emura 3

Mural au design raffiné

Puissance 2 kW à 5 kW

FTXJ-AW9/AB9/AS9

Services connectés

DE SÉRIE

Pilotage à distance via l'appli Onecta

Contrôle vocal via Google Assistant et Amazon Alexa

Compatible maison connectée via Somfy, Niko et EDF & Moi



RAL 9003 — **FTXJ-AW9**

RAL 9005 — **FTXJ-AB9**

RAL 9006 — **FTXJ-AS9**



GARANTIE 3 ANS PIÈCES

GARANTIE 5 ANS COMPRESSEUR

Jusqu'à 10 ANS de garantie PIÈCES

Jusqu'à A+++ / A+++

DAIKIN CLOUD SERVICE RESIDENTIAL

PEP ecoPASSPORT® RE2020

Économies et confort optimisés

Capteur thermique intelligent
En plus de distribuer l'air de façon homogène dans la pièce, il permet une diffusion à l'écart des occupants et un ajustement de la T°C de consigne dès lors que la pièce est inoccupée depuis 20 min.

Diffusion d'air optimale

L'effet Coanda
Il permet d'optimiser le flux d'air, pour obtenir un climat intérieur confortable. Grâce à l'utilisation de volets spécialement conçus pour ce produit, le flux d'air assure une meilleure distribution de la T°C dans toute la pièce.

Purification de l'air

Technologie Flash Streamer
Le Flash Streamer décompose les allergènes tels que les pollens ou les allergènes fongiques et les mauvaises odeurs. Il est complété par un filtre anti-allergène et un filtre désodorisant à apatite de titane.

Chauffage plus rapide

Fonctionnement Heat Boost
Cette fonction automatique assure un chauffage rapide de l'intérieur au démarrage du système. Elle permet d'atteindre le point de consigne 14 % plus rapidement qu'une pompe à chaleur Air/Air classique.

Mural Daikin Emura 3 FTXJ-A9* • RXJ-A9 • R-32

Pour accéder à plus d'informations techniques
https://l.ead.me/FTXJ-AW9
https://l.ead.me/RXJ-A9

Informations techniques

Unité intérieure		FTXJ20*	FTXJ25*	FTXJ35*	FTXJ42*	FTXJ50*
Groupe extérieur		**RXJ20A9**	**RXJ25A9**	**RXJ35A9**	**RXJ42A9**	**RXJ50A9**
Indice puissance frigorifique		**2 kW**	**2,5 kW**	**3,4 kW**	**4,2 kW**	**5 kW**
Caractéristiques de l'ensemble en mode FROID						
Performances						
Puissance restituée à +35 °C (min. / nom. / max.)	kW	1,30 / 2 / 2,60	1,30 / 2,50 / 3,20	1,40 / 3,40 / 4	1,70 / 4,20 / 5	1,70 / 5 / 5,30
Puissance absorbée à +35 °C (nominale)	kW	0,43	0,56	0,78	1,05	1,36
EER**		4,70	4,46	4,37	3,99	3,68
Plage de fonctionnement	°CBS	-10~50	-10~50	-10~50	-10~50	-10~50
Performances saisonnières						
Label saisonnier		A+++	A+++	A+++	A++	A++
SEER		8,75	8,74	8,73	7,50	7,33
Pdesign	kW	2,00	2,50	3,40	4,20	5,00
Consommation énergétique annuelle	kWh	80	100	136	196	239
Caractéristiques de l'ensemble en mode CHAUD						
Performances						
Puissance restituée à +7 °C (min. / nom. / max.)	kW	1,30 / 2,50 / 3,50	1,30 / 2,80 / 4,70	1,40 / 4 / 5,20	1,70 / 5,40 / 6	1,70 / 5,80 / 6,50
Puissance restituée à -5 °C (min. / nom. / max.)	kW	- / 1,60 / 2,30	- / 1,79 / 3,09	- / 2,96 / 3,42	- / 3,79 / 4,29	- / 3,71 / 4,65
Puissance restituée à -10 °C (min. / nom. / max.)	kW	- / 1,36 / 2,21	- / 1,52 / 2,97	- / 2,53 / 3,28	- / 3,12 / 4,36	- / 3,15 / 4,73
Puissance absorbée à +7 °C (nominale)	kW	0,50	0,56	0,99	1,31	1,45
COP**		5,00	5,00	4,04	4,12	4,00
Plage de fonctionnement	°CBH	-20~18	-20~18	-20~18	-20~18	-20~18
Performances saisonnières						
Label saisonnier		A+++	A+++	A+++	A++	A++
SCOP		5,15	5,15	5,15	4,60	4,60
Éligible CEE BAR-TH-129		✔	✔	✔	✔	✔
Éligible CEE BAT-TH-158		✔	✔	✔	✔	✔
Pdesign	kW	2,40	2,45	2,50	3,80	4,00
Consommation énergétique annuelle	kWh	652	666	680	1156	1218
Unité intérieure						
Caractéristiques générales						
Couleur		Blanc / Noir / Argent	Blanc / Noir / Argent	Blanc / Noir / Argent	Blanc / Noir / Argent	Blanc / Noir / Argent
Dimensions - HxLxP	mm	305x900x212	305x900x212	305x900x212	305x900x212	305x900x212
Poids de l'unité	kg	12	12	12	12	12
Débit d'air - Froid (Silence / PV / MV / GV)	m^3/h	276 / 360 / 504 / 660	276 / 360 / 516 / 684	276 / 360 / 516 / 708	276 / 432 / 570 / 780	312 / 456 / 624 / 810
Débit d'air - Chaud (Silence / PV / MV / GV)	m^3/h	276 / 384 / 522 / 666	276 / 384 / 540 / 678	276 / 384 / 540 / 702	312 / 462 / 630 / 864	342 / 492 / 666 / 900
Acoustique						
Pression sonore Froid (Silence / PV / MV / GV)	dB(A)	**19** / 25 / 32 / 39	**19** / 25 / 33 / 40	**19** / 25 / 33 / 41	**21** / 29 / 37 / 45	**24** / 31 / 39 / 46
Pression sonore Chaud (Silence / PV / MV / GV)	dB(A)	**19** / 25 / 32 / 39	**19** / 25 / 33 / 40	**19** / 25 / 33 / 41	**21** / 29 / 37 / 45	**24** / 33 / 42 / 46
Puissance sonore Froid / Chaud (nominale)	dB(A)	57 / -	57 / -	60 / -	60 / -	60 / -
Groupe extérieur						
Caractéristiques générales						
Dimensions (capot et grilles inclus) - HxLxP	mm	552x840x350	552x840x350	552x840x350	734x954x408	734x954x408
Poids de l'unité	kg	33	33	33	49	49
Acoustique						
Pression sonore Froid (nominale / GV)	dB(A)	46 / -	46 / -	49 / -	48 / -	48 / -
Pression sonore Chaud (nominale / GV)	dB(A)	47 / -	47 / -	49 / -	48 / -	49 / -
Puissance sonore Froid (nominale / GV)	dB(A)	59 / 60	59 / 60	61 / 61	62 / 63	62 / 63
Puissance sonore Chaud (nominale / GV)	dB(A)	59 / 60	59 / 60	61 / 61	62 / 63	62 / 63
Caractéristiques frigorifiques						
Réfrigérant / PRP		R-32 / 675	R-32 / 675	R-32 / 675	R-32 / 675	R-32 / 675
Charge / Eq. CO_2	kg / T	0,76 / 0,52	0,76 / 0,52	0,76 / 0,52	1,10 / 0,75	1,10 / 0,75
Préchargé d'usine jusqu'à	m	10	10	10	10	10
Longueur de tuyauterie max (UE > UI)	m	20	20	20	30	30
Dénivelé max (UE > UI)	m	15	15	15	20	20
Diamètre tube liquide - gaz	"	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2
Caractéristiques électriques						
Phase / Fréquence / Tension	Ph/Hz/V	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240
Calibre disjoncteur	A	10	16	16	16	16
Câble d'alimentation et longueur max.***	mm^2/m	3G2,5 / 34	3G2,5 / 24	3G2,5 / 24	3G2,5 / 24	3G2,5 / 24
Câble d'interconnexion	mm^2	4G1,5	4G1,5	4G1,5	4G1,5	4G1,5

Tarifs

Unité intérieure*	FTXJ20*			FTXJ25*			FTXJ35*			FTXJ42*			FTXJ50*		
Groupe extérieur	**RXJ20A9**			**RXJ25A9**			**RXJ35A9**			**RXJ42A9**			**RXJ50A9**		
Couleurs unité intérieure (Blanc / Argent)	AW9	AB9	AS9	AW9	AB9	AS9	AW9	AB9	AS9	AW9	AB9	AS9	AW9	AB9	AS9
Prix € HT unité intérieure	900	954	954	930	986	986	1 224	1 296	1 296	1 584	1 677	1 677	1 660	1 756	1 756
+ éco-participation	2,23			2,23			2,23			2,23			2,23		
Prix € HT groupe extérieur	1 391			1 553			1 801			2 258			2 783		
+ éco-participation	7,67			7,67			7,67			7,67			7,67		
Prix € HT de l'ensemble	**2 291**	**2 345**	**2 345**	**2 483**	**2 539**	**2 539**	**3 025**	**3 097**	**3 097**	**3 842**	**3 935**	**3 935**	**4 443**	**4 539**	**4 539**
+ éco-participation	9,90			9,90			9,90			9,90			9,90		
Accessoires															
Télécommande IR	Télécommande infrarouge assortie à la couleur de l'unité (blanche / noire / argentée) - **Incluse**														
Carte de pilotage à distance Onecta	**Incluse**														
Adaptateur de câblage	Reproduction du port S21 pour raccordement de toute option EKRS21 - **19 € HT**														
Télécommande filaire	Télécommande filaire blanche BRC073 - **298 € HT**														
Rallonge télécommande filaire (3 m / 8 m)	3 mètres BRCW901A03 - **38 € HT** - 8 mètres BRCW901A08 - **58 € HT**														

*Références complètes en fonction de la couleur du produit. ** EER/COP selon la norme Eurovent. *** Raccordements électriques : le câblage électrique doit être conforme aux normes et lois en vigueur et doit être réalisé par un professionnel.
La section de câble dépend de la distance entre le tableau électrique et les unités. Ces données sont fournies à titre indicatif. Il faut impérativement vérifier la cohérence des sections de câble et protections. Seules les données du manuel d'installation et les données de la NF C 15-100 font foi. Les informations présentées dans ce catalogue n'ont qu'un caractère documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours être vérifiées.
Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d'erreur ou de mauvaise interprétation.

Daikin Emura 3 Optimised Heating

Mural au design raffiné, optimisé en chauffage

Puissance 3 kW

FTXTJ-AW/AB


Services connectés

DE SÉRIE

Pilotage à distance via l'appli Onecta


Contrôle vocal via Google Assistant et Amazon Alexa

Compatible maison connectée via Somfy, Niko et EDF & Moi



RAL 9003 — **FTXTJ-AW**

RAL 9005 — **FTXTJ-AB**

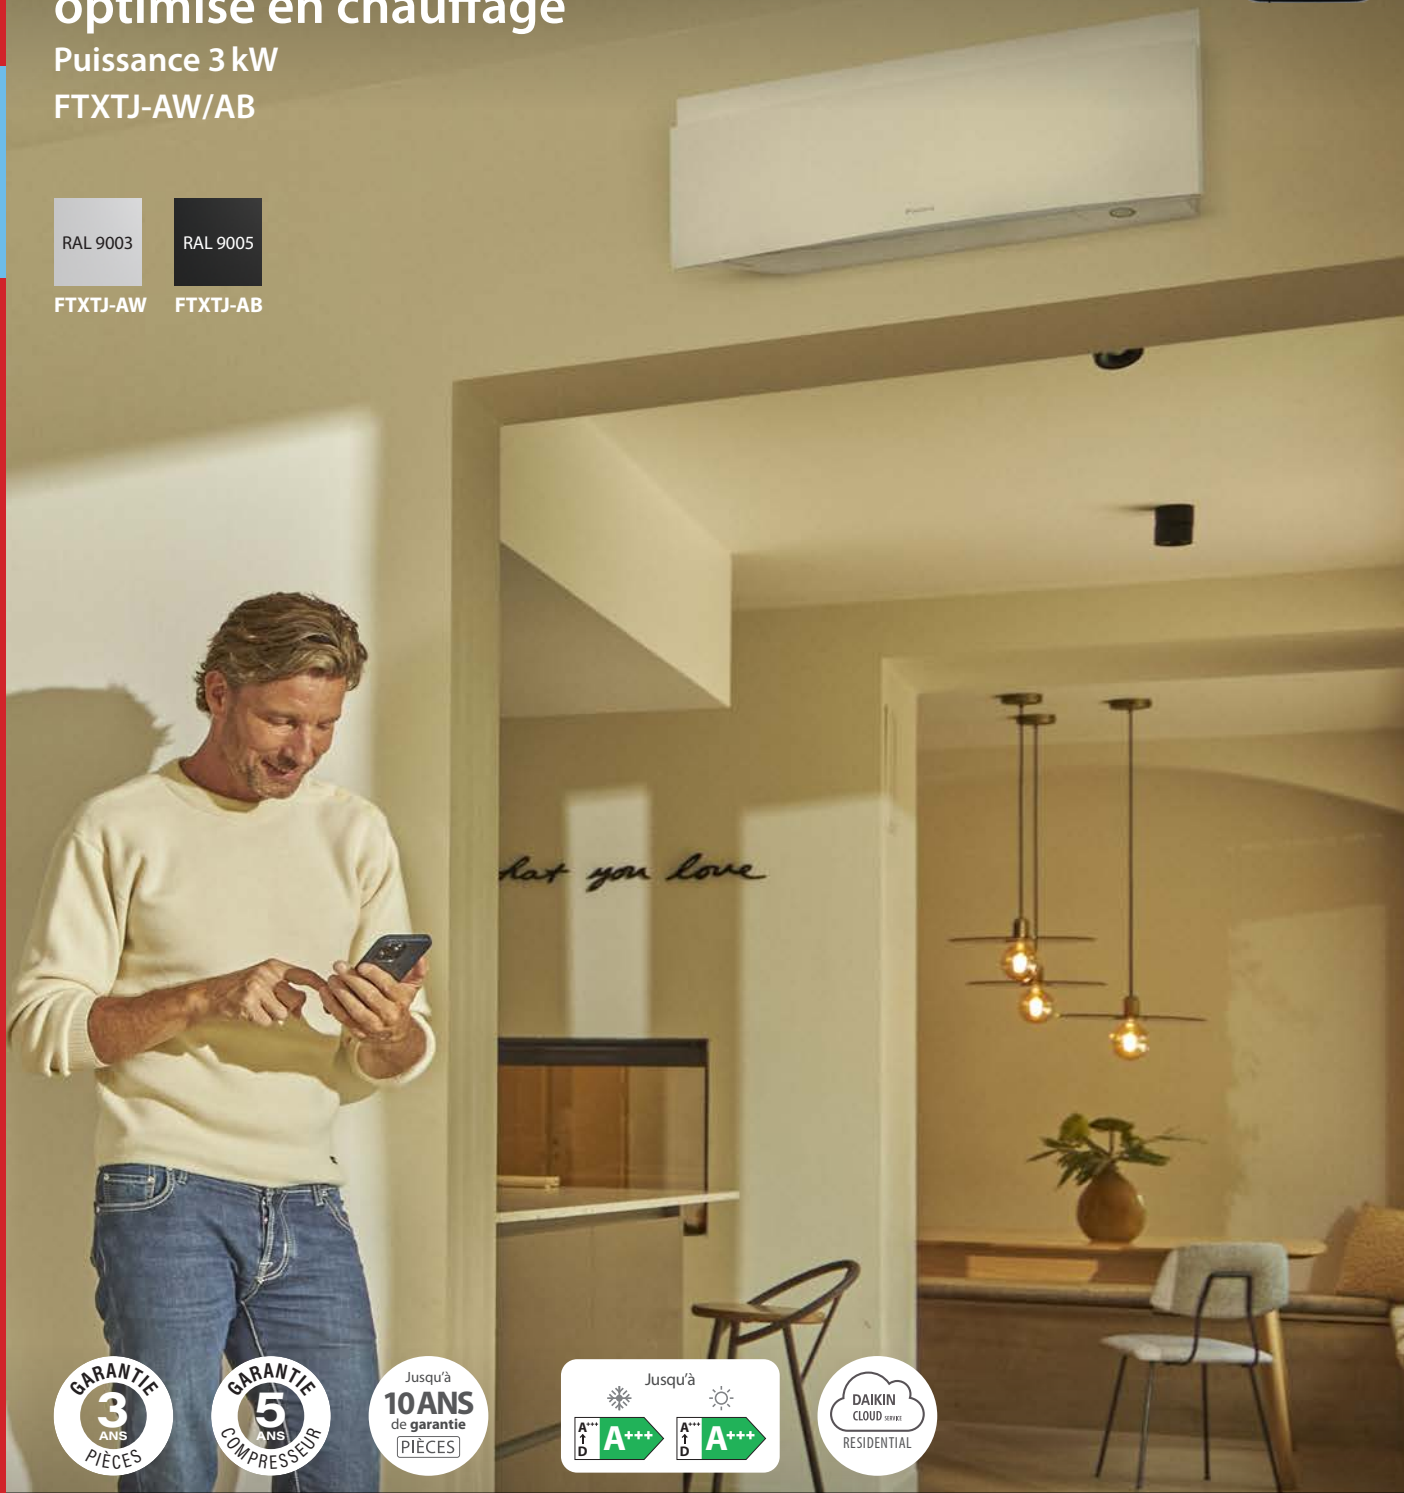

GARANTIE 3 ANS PIÈCES

GARANTIE 5 ANS COMPRESSEUR

Jusqu'à 10 ANS de garantie PIÈCES

Jusqu'à A+++ / A+++

DAIKIN CLOUD SERVICE RESIDENTIAL

Fonctionnement jusqu'à –30 °C

Technologie Optimised Heating

La gamme FTXTJ-A est capable de fonctionner dans des environnements très froids et assure un maintien de puissance important et ce même à T °C négatives (jusqu'à 3,7 kW à –25 °C ext.).

Complémentarité avec d'autres sources de chaleur

Logique cheminée

La gamme FTXTJ-A s'adapte facilement à l'ambiance de la pièce, même si celle-ci contient déjà une source de chaleur (cheminée, poêle à bois…).

Économies et confort optimisés

Capteur thermique intelligent

En plus de distribuer l'air de façon homogène dans la pièce, il permet une diffusion à l'écart des occupants et un ajustement de la T °C de consigne dès lors que la pièce est inoccupée depuis 20 min.

Purification de l'air

Technologie Flash Streamer

Le Flash Streamer décompose les allergènes tels que les pollens ou les allergènes fongiques et les mauvaises odeurs. Il est complété par un filtre anti-allergène et un filtre désodorisant à apatite de titane.

Mural Daikin Emura 3 Optimised Heating
FTXTJ-A • RXTJ-A • R-32

Pour accéder à plus d'informations techniques
https://l.ead.me/FTXTJ
https://l.ead.me/RXTJ

Informations techniques

Unité intérieure	**FTXTJ30***
Groupe extérieur	**RXTJ30A**
Indice puissance frigorifique	**3 kW**

Caractéristiques de l'ensemble en mode FROID

Performances		
Puissance restituée à +35 °CBS (min. / nom. / max.)	kW	1,20 / 3 / 4,60
Puissance absorbée à +35 °C (nominale)	kW	0,62
EER*		4,89
Plage de fonctionnement	°CBS	-10~46
Performances saisonnières		
Label saisonnier		A+++
SEER		8,75
Pdesign	kW	3,00
Consommation énergétique annuelle	kWh	120

Caractéristiques de l'ensemble en mode CHAUD

Performances		
Puissance restituée à +6 °C (min. / nom. / max.)	kW	0,80 / 3,20 / 7,10
Puissance restituée à –5 °C (min. / nom. / max.)	kW	- / 2,60 / 5,60
Puissance restituée à –10 °C (min. / nom. / max.)	kW	- / 2,58 / 5,30
Puissance restituée à –15 °C (min. / nom. / max.)	kW	- / 2,52 / 4,80
Puissance restituée à –20 °C (min. / nom. / max.)	kW	- / 2,37 / 4,30
Puissance restituée à –25 °C (min. / nom. / max.)	kW	- / 2,23 / 3,70
Puissance absorbée à +7 °C (nominale)	kW	0,64
COP*		5,01
Plage de fonctionnement	°CBH	-30~18
Performances saisonnières		
Label saisonnier		A+++
SCOP		5,17
Éligible CEE BAR-TH-129		✔
Éligible CEE BAT-TH-158		✔
Pdesign	kW	3,00
Consommation énergétique annuelle	kWh	812

Unité intérieure

Caractéristiques générales		
Couleur		Blanc / Noir
Dimensions - H x L x P	mm	305 x 900 x 212
Poids de l'unité	kg	12
Débit d'air - Froid (Silence / PV / MV / GV)	m^3/h	294 / 354 / 528 / 726
Débit d'air - Chaud (Silence / PV / MV / GV)	m^3/h	270 / 390 / 468 / 738
Acoustique		
Pression sonore Froid (Silence / PV / MV / GV)	dB(A)	**20** / 25 / 32 / 43
Pression sonore Chaud (Silence / PV / MV / GV)	dB(A)	**19** / 24 / 31 / 41
Puissance sonore Froid / Chaud (nominale)	dB(A)	60 / 60

Groupe extérieur

Caractéristiques générales		
Dimensions (capot et grilles inclus) - H x L x P	mm	605 x 930 x 376
Poids de l'unité	kg	42
Acoustique		
Pression sonore Froid (nominale / GV)	dB(A)	48 / -
Pression sonore Chaud (nominale / GV)	dB(A)	49 / -
Puissance sonore Froid (nominale / GV)	dB(A)	60 / -
Puissance sonore Chaud (nominale / GV)	dB(A)	60 / -

Caractéristiques frigorifiques

Réfrigérant / PRP		R-32 / 675
Charge / Eq. CO_2	kg / T	0,97 / 0,65
Préchargé d'usine jusqu'à	m	10
Longueur de tuyauterie max (UE > UI)	m	20
Dénivelé max (UE > UI)	m	15
Diamètre tube liquide - gaz	"	1/4 - 3/8

Caractéristiques électriques

Phase / Fréquence / Tension	Ph/Hz/V	1~/50/220-240
Calibre disjoncteur	A	16
Câble d'alimentation et longueur max.***	mm^2/m	3G2,5 / 24
Câble d'interconnexion	mm^2	4G1,5

Tarifs

Unité intérieure	**FTXTJ30***	
Groupe extérieur	**RXTJ30A**	
Couleurs unité intérieure (Blanc / Noir)	AW	AB
Prix € HT unité intérieure + éco-participation	1 345 2,23	1 401 2,23
Prix € HT groupe extérieur + éco-participation	2 270 7,67	
Prix € HT de l'ensemble + éco-participation	**3615** 9,90	**3671**

Accessoires	
Télécommande IR	Télécommande infrarouge blanche - **Incluse**
Carte de pilotage à distance Onecta	**Incluse**
Adaptateur de câblage	Reproduction du port S21 pour raccordement de toute option EKRS21 - **19 € HT**
Télécommande filaire	Télécommande filaire blanche BRC073 - **298 € HT**
Rallonge télécommande filaire (3 m / 8 m)	3 mètres BRCW901A03 - **38 € HT** - 8 mètres BRCW901A08 - **58 € HT**

*Références complètes en fonction de la couleur du produit. ** EER/COP selon la norme Eurovent. *** Raccordements électriques : le câblage électrique doit être conforme aux normes et lois en vigueur et doit être réalisé par un professionnel. La section de câble dépend de la distance entre le tableau électrique et les unités. Ces données sont fournies à titre indicatif. Il faut impérativement vérifier la cohérence des sections de câble et protections. Seules les données du manuel d'installation et les données de la NF C 15-100 font foi. Les informations présentées dans ce catalogue n'ont qu'un caractère documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours être vérifiées. Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d'erreur ou de mauvaise interprétation.

Stylish

Mural design compact

Puissance 1,5 kW à 5 kW

CTXA-CW/CB/CS
FTXA-CW/CB/CS


Services connectés

DE SÉRIE

Pilotage à distance via l'appli Onecta

Contrôle vocal via Google Assistant et Amazon Alexa

Compatible maison connectée via Somfy, Niko et EDF & Moi



RAL 9003 — **CTXA-CW FTXA-CW**

RAL 9005 — **CTXA-CB FTXA-CB**

RAL 9006 — **CTXA-CS FTXA-CS**

GARANTIE 3 ANS PIÈCES

GARANTIE 5 ANS COMPRESSEUR

Jusqu'à 10 ANS de garantie PIÈCES

Jusqu'à A+++ / A+++

DAIKIN CLOUD SERVICE RESIDENTIAL

PEP ecoPASSPORT® RE2020

Économies et confort optimisés

Capteur thermique intelligent
En plus de distribuer l'air de façon homogène dans la pièce, il permet une diffusion à l'écart des occupants et un ajustement de la T°C de consigne dès lors que la pièce est inoccupée depuis 20 min.

Diffusion d'air optimale

L'effet Coanda
Il permet d'optimiser le flux d'air, pour obtenir un climat intérieur confortable. Grâce à l'utilisation de volets spécialement conçus pour ce produit, le flux d'air assure une meilleure distribution de la T°C dans toute la pièce.

Purification de l'air

Technologie Flash Streamer
Le Flash Streamer décompose les allergènes tels que les pollens ou les allergènes fongiques et les mauvaises odeurs. Il est complété par un filtre anti-allergène, un filtre désodorisant à apatite de titane et un filtre statique dont l'efficacité a été reconnue contre les virus et bactéries.

Silence de fonctionnement

à partir de 19 dB(A)
Le design du ventilateur assure une dispersion acoustique et une réduction du bruit significative et équivalent à un bruissement de feuilles.

Mural Stylish CTXA-C* / FTXA-C* • RXA-A8/B8 • R-32

Pour accéder à plus d'informations techniques
https://l.ead.me/FTXA-CW
https://l.ead.me/RXA-A8 • https://l.ead.me/RXA-B8

Informations techniques

Unité intérieure		CTXA15*	FTXA20*	FTXA25*	FTXA35*	FTXA42*	FTXA50*
Groupe extérieur		Multisplit	RXA20A8	RXA25A8	RXA35A8	RXA42B8	RXA50B8
Indice puissance frigorifique		1,5 kW	2 kW	2,5 kW	3,4 kW	4,2 kW	5 kW

Caractéristiques de l'ensemble en mode FROID

Performances							
Puissance restituée à +35 °C (min. / nom. / max.)	kW	Disponible uniquement pour applications de type Multisplit	1,30 / 2 / 2,60	1,30 / 2,50 / 3,20	1,40 / 3,40 / 4	1,70 / 4,20 / 5	1,70 / 5 / 5,30
Puissance absorbée à +35 °C (nominale)	kW		0,43	0,56	0,78	1,05	1,36
EER**			4,70	4,46	4,37	3,99	3,68
Plage de fonctionnement	°CBS		-10~46	-10~46	-10 ~ 46	-10~46	-10~46
Performances saisonnières							
Label saisonnier		Disponible uniquement pour applications de type Multisplit	A+++	A+++	A+++	A++	A++
SEER			8,75	8,74	8,73	7,50	7,33
Pdesign	kW		2,00	2,50	3,40	4,20	5,00
Consommation énergétique annuelle	kWh		80	100	136	196	239

Caractéristiques de l'ensemble en mode CHAUD

Performances							
Puissance restituée à +7 °C (min. / nom. / max.)	kW	Disponible uniquement pour applications de type Multisplit	1,30 / 2,50 / 3,50	1,30 / 2,80 / 4,70	1,40 / 4 / 5,20	1,70 / 5,40 / 6,00	1,70 / 5,80 / 6,50
Puissance restituée à -5 °C (min. / nom. / max.)	kW		- / 1,60 / 2,30	- / 1,79 / 3,09	- / 2,56 / 3,20	- / 3,45 / 3,88	- / 3,71 / -
Puissance restituée à -10 °C (min. / nom. / max.)	kW		- / 1,36 / 2,21	- / 1,52 / 2,97	- / 2,17 / 3,30	- / 2,93 / 4,07	- / 3,15 / -
Puissance absorbée à +7 °C (nominale)	kW		0,50	0,56	0,99	1,31	1,45
COP**			5,00	5,00	4,04	4,12	4,00
Plage de fonctionnement	°CBH		-15~18	-15~18	-15~18	-15~18	-15~18
Performances saisonnières							
Label saisonnier		Disponible uniquement pour applications de type Multisplit	A+++	A+++	A+++	A++	A++
SCOP			5,15	5,15	5,15	4,60	4,60
Éligible CEE BAR-TH-129			✔	✔	✔	✔	✔
Éligible CEE BAT-TH-158			✔	✔	✔	✔	✔
Pdesign	kW		2,40	2,45	2,50	3,80	4,00
Consommation énergétique annuelle	kWh		653	666	680	1150	1217

Unité intérieure

Caractéristiques générales							
Couleur		Blanc / Noir / Argent	Blanc / Noir / Argent	Blanc / Noir / Argent	Blanc / Noir / Argent	Blanc / Noir / Argent	Blanc / Noir / Argent
Dimensions - HxLxP	mm	295x798x189	295x798x189	295x798x189	295x798x189	295x798x189	295x798x189
Poids de l'unité	kg	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5
Débit d'air - Froid (Silence / PV / MV / GV)	m^3/h	276 / 366 / 492 / 660	276 / 366 / 492 / 660	276 / 366 / 516 / 690	276 / 366 / 516 / 714	276 / 432 / 588 / 786	312 / 456 / 624 / 810
Débit d'air - Chaud (Silence / PV / MV / GV)	m^3/h	270 / 384 / 522 / 654	270 / 384 / 522 / 654	270 / 384 / 540 / 666	270 / 384 / 540 / 690	312 / 462 / 630 / 876	342 / 492 / 666 / 906
Acoustique							
Pression sonore Froid (Silence / PV / MV / GV)	dB(A)	**21** / 25 / 32 / 39	**19** / 25 / 32 / 39	**19** / 25 / 33 / 40	**19** / 25 / 33 / 41	**21** / 29 / 37 / 45	**24** / 31 / 39 / 46
Pression sonore Chaud (Silence / PV / MV / GV)	dB(A)	**21** / 25 / 32 / 39	**19** / 25 / 32 / 39	**19** / 25 / 33 / 40	**19** / 25 / 33 / 41	**21** / 29 / 37 / 45	**24** / 33 / 42 / 46
Puissance sonore Froid / Chaud (nominale)	dB(A)	57 / -	57 / -	57 / -	60 / -	60 / -	60 / -

Groupe extérieur

Caractéristiques générales							
Dimensions (capot et grilles inclus) - HxLxP	mm		552x840x350	552x840x350	552x840x350	734x954x401	734x954x401
Poids de l'unité	kg		32	32	32	49	50
Acoustique							
Pression sonore Froid (nominale / GV)	dB(A)	Disponible uniquement pour applications de type Multisplit	46 / -	46 / -	49 / -	48 / -	48 / -
Pression sonore Chaud (nominale / GV)	dB(A)		47 / -	47 / -	49 / -	48 / -	48 / -
Puissance sonore Froid (nominale / GV)	dB(A)		- / 60	- / 60	- / 61	62 / -	62 / -
Puissance sonore Chaud (nominale / GV)	dB(A)		59 / 60	59 / 60	61 / 61	62 / -	62 / -

Caractéristiques frigorifiques

Réfrigérant / PRP		Disponible uniquement pour applications de type Multisplit	R-32 / 675	R-32 / 675	R-32 / 675	R-32 / 675	R-32 / 675
Charge / Eq. CO_2	kg / T		0,76 / 0,52	0,76 / 0,52	0,76 / 0,52	1,10 / 0,75	1,10 / 0,75
Préchargé d'usine jusqu'à	m		10	10	10	10	10
Longueur de tuyauterie max (UE > UI)	m		20	20	20	30	30
Dénivelé max (UE > UI)	m		15	15	15	20	20
Diamètre tube liquide - gaz	"		1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2

Caractéristiques électriques

Phase / Fréquence / Tension	Ph/Hz/V		1~/50/220-240	1~/50/220-240	1~/50/220-240	1~/50/220-240	1~/50/220-240
Calibre disjoncteur	A		10	16	16	16	16
Câble d'alimentation et longueur max.***	mm^2/m		3G2,5/34	3G2,5 / 24	3G2,5 / 24	3G2,5 / 24	3G2,5 / 24
Câble d'interconnexion	mm^2		4G1,5	4G1,5	4G1,5	4G1,5	4G1,5

Tarifs

Unité intérieure*		CTXA15*			FTXA20*			FTXA25*			FTXA35*			FTXA42*			FTXA50*		
Groupe extérieur		Multisplit			RXA20A8			RXA25A8			RXA35A8			RXA42B8			RXA50B8		
Couleurs unité intérieure (Blanc / Noir / Argent / Imitation bois)		CW	CB	CS	CW	CB	CS	CW	CB	CS	CW	CB	CS	CW	CB	CS	CW	CB	CS
Prix € HT unité intérieure		727	771	771	750	795	795	775	822	822	1 021	1 080	1 080	1 321	1 397	1 397	1 383	1 464	1 464
+ éco-participation		2,23			2,23			2,23			2,23			2,23			2,23		
Prix € HT groupe extérieur		-			1 339			1 493			1 732			2 107			2 675		
+ éco-participation		-			7,67			7,67			7,67			7,67			7,67		
Prix € HT de l'ensemble		**727**	**771**	**771**	**2 089**	**2 134**	**2 134**	**2 268**	**2 315**	**2 315**	**2 753**	**2 812**	**2 812**	**3 428**	**3 504**	**3 504**	**4 058**	**4 139**	**4 139**
+ éco-participation		2,23			9,90			9,90			9,90			9,90			9,90		
Accessoires																			
Télécommande IR		Télécommande infrarouge blanche - **Incluse**																	
Carte de pilotage à distance Onecta		**Incluse**																	
Adaptateur de câblage		Reproduction du port S21 pour raccordement de toute option EKRS21 - **19 € HT**																	
Télécommande filaire		Télécommande filaire blanche BRC073 - **298 € HT**																	
Rallonge télécommande filaire (3 m / 8 m)		3 mètres BRCW901A03 - **38 € HT** - 8 mètres BRCW901A08 - **58 € HT**																	

*Références complètes en fonction de la couleur du produit. ** EER/COP selon la norme Eurovent. *** Raccordements électriques : Le câblage électrique doit être conforme aux normes et lois en vigueur et doit être réalisé par un professionnel. La section de câble dépend de la distance entre le tableau électrique et les unités. Ces données sont fournies à titre indicatif. Il faut impérativement vérifier la cohérence des sections de câble et protections. Seules les données du manuel d'installation et les données de la NF C 15-100 font foi. Les informations présentées dans ce catalogue n'ont qu'un caractère documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours être vérifiées. Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d'erreur ou de mauvaise interprétation.

Stylish Optimised Heating

Mural design compact, optimisé en chauffage

Puissance 3 kW
FTXTA-CW/CB

RAL 9003 — **FTXTA-CW**

RAL 9005 — **FTXTA-CB**


Services connectés

DE SÉRIE

Pilotage à distance via l'appli Onecta

Contrôle vocal via Google Assistant et Amazon Alexa

Compatible maison connectée via Somfy, Niko et EDF & Moi



GARANTIE 3 ANS PIÈCES

GARANTIE 5 ANS COMPRESSEUR

Jusqu'à 10 ANS de garantie PIÈCES

Jusqu'à A+++ A+++

DAIKIN CLOUD SERVICE RESIDENTIAL

Fonctionnement jusqu'à –30 °C

Technologie Optimised Heating
La gamme FTXTA-C est capable de fonctionner dans des environnements très froids et assure un maintien de puissance important et ce même à T °C négatives (jusqu'à 3,7 kW à –25 °C ext.).

Complémentarité avec d'autres sources de chaleur

Logique cheminée
La gamme FTXTA-C s'adapte facilement à l'ambiance de la pièce, même si celle-ci contient déjà une source de chaleur (cheminée, poêle à bois…).

Économies et confort optimisés

Capteur thermique intelligent
En plus de distribuer l'air de façon homogène dans la pièce, il permet une diffusion à l'écart des occupants et un ajustement de la T °C de consigne dès lors que la pièce est inoccupée depuis 20 min.

Purification de l'air

Technologie Flash Streamer
Le Flash Streamer décompose les allergènes tels que les pollens ou les allergènes fongiques et les mauvaises odeurs. Il est complété par un filtre anti-allergène et un filtre désodorisant à apatite de titane.

Mural Stylish Optimised Heating FTXTA-C • RXTA-C • R-32

Pour accéder à plus d'informations techniques
https://l.ead.me/FTXTA
https://l.ead.me/RXTA

Informations techniques

Unité intérieure	**FTXTA30***
Groupe extérieur	**RXTA30C**
Indice puissance frigorifique	**3 kW**

Caractéristiques de l'ensemble en mode FROID

Performances		
Puissance restituée à +35 °CBS (min. / nom. / max.)	kW	1,20 / 3 / 4,60
Puissance absorbée à +35 °C (nominale)	kW	0,62
EER*		4,89
Plage de fonctionnement	°CBS	-10~46
Performances saisonnières		
Label saisonnier		A+++
SEER		8,75
Pdesign	kW	3,00
Consommation énergétique annuelle	kWh	120

Caractéristiques de l'ensemble en mode CHAUD

Performances		
Puissance restituée à +6 °C (min. / nom. / max.)	kW	0,80 / 3,20 / 7,10
Puissance restituée à –5 °C (min. / nom. / max.)	kW	- / 2,61 / 5,60
Puissance restituée à –10 °C (min. / nom. / max.)	kW	- / 2,58 / 5,30
Puissance restituée à –15 °C (min. / nom. / max.)	kW	- / 2,52 / 4,80
Puissance restituée à –20 °C (min. / nom. / max.)	kW	- / 1,34 / 4,30
Puissance restituée à –25 °C (min. / nom. / max.)	kW	- / 2,23 / 3,70
Puissance absorbée à +7 °C (nominale)	kW	0,64
COP*		5,01
Plage de fonctionnement	°CBH	-30~18
Performances saisonnières		
Label saisonnier		A+++
SCOP		5,17
Éligible CEE BAR-TH-129		✔
Éligible CEE BAT-TH-158		✔
Pdesign	kW	2,60
Consommation énergétique annuelle	kWh	812

Unité intérieure

Caractéristiques générales		
Couleur		Blanc / Noir
Dimensions - H x L x P	mm	295 x 798 x 189
Poids de l'unité	kg	12
Débit d'air - Froid (Silence / PV / MV / GV)	m^3/h	294 / 360 / 540 / 786
Débit d'air - Chaud (Silence / PV / MV / GV)	m^3/h	300 / 348 / 492 / 738
Acoustique		
Pression sonore Froid (Silence / PV / MV / GV)	dB(A)	**20** / 25 / 32 / 43
Pression sonore Chaud (Silence / PV / MV / GV)	dB(A)	**19** / 24 / 31 / 41
Puissance sonore Froid / Chaud (nominale)	dB(A)	60 / 60

Groupe extérieur

Caractéristiques générales		
Dimensions (capot et grilles inclus) - H x L x P	mm	605 x 930 x 376
Poids de l'unité	kg	42
Acoustique		
Pression sonore Froid (nominale / GV)	dB(A)	48 / -
Pression sonore Chaud (nominale / GV)	dB(A)	49 / -
Puissance sonore Froid (nominale / GV)	dB(A)	60 / -
Puissance sonore Chaud (nominale / GV)	dB(A)	60 / -

Caractéristiques frigorifiques

Réfrigérant / PRP		R-32 / 675
Charge / Eq. CO_2	kg / T	0,97 / 0,65
Préchargé d'usine jusqu'à	m	10
Longueur de tuyauterie max (UE > UI)	m	20
Dénivelé max (UE > UI)	m	15
Diamètre tube liquide - gaz	"	1/4 - 3/8

Caractéristiques électriques

Phase / Fréquence / Tension	Ph/Hz/V	1~/50/220-240
Calibre disjoncteur	A	16
Câble d'alimentation et longueur max.***	mm^2/m	3G2,5 / 24
Câble d'interconnexion	mm^2	4G1,5

Tarifs

Unité intérieure	**FTXTA30***	
Groupe extérieur	**RXTA30C**	
Couleurs unité intérieure (Blanc / Noir)	CW	CB
Prix € HT unité intérieure	1 207	1 280
+ éco-participation	2,23	2,23
Prix € HT groupe extérieur	2 242	
+ éco-participation	7,67	
Prix € HT de l'ensemble	**3 449**	**3 522**
+ éco-participation	9,90	
Accessoires		
Télécommande IR	Télécommande infrarouge blanche - **Incluse**	
Carte de pilotage à distance Onecta	**Incluse**	
Adaptateur de câblage	Reproduction du port S21 pour raccordement de toute option EKRS21 - **19 € HT**	
Télécommande filaire	Télécommande filaire blanche BRC073 - **298 € HT**	
Rallonge télécommande filaire (3 m / 8 m)	3 mètres BRCW901A03 - **38 € HT** - 8 mètres BRCW901A08 - **58 € HT**	

*Références complètes en fonction de la couleur du produit. ** EER/COP selon la norme Eurovent. *** Raccordements électriques : le câblage électrique doit être conforme aux normes et lois en vigueur et doit être réalisé par un professionnel. La section de câble dépend de la distance entre le tableau électrique et les unités. Ces données sont fournies à titre indicatif. Il faut impérativement vérifier la cohérence des sections de câble et protections. Seules les données du manuel d'installation et les données de la NF C 15-100 font foi. Les informations présentées dans ce catalogue n'ont qu'un caractère documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours être vérifiées. Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d'erreur ou de mauvaise interprétation.

Perfera

Mural hautes performances

Puissance 1,5 kW à 7,1 kW

CTXM-A
FTXM-A

Services connectés

DE SÉRIE

Pilotage à distance via l'appli Onecta

Contrôle vocal via Google Assistant et Amazon Alexa

Compatible maison connectée via Somfy, Niko et EDF & Moi



DAIKIN

GARANTIE 3 ANS PIÈCES

GARANTIE 5 ANS COMPRESSEUR

Jusqu'à 10 ANS de garantie PIÈCES

Jusqu'à A+++ A+++

DAIKIN CLOUD SERVICE RESIDENTIAL

PEP ecopassport RE2020

Économies et confort optimisés

Détecteur de présence
Si la pièce est inoccupée pendant 20 min., la T °C de consigne s'ajuste pour réaliser des économies. Le flux d'air est aussi dirigé à l'écart des occupants pour éviter la sensation de courant d'air.

Chauffage plus rapide

Fonctionnement Heat Boost
Cette fonction automatique assure un chauffage rapide de votre intérieur au démarrage du système. Elle permet d'atteindre le point de consigne 14 % plus rapidement qu'une pompe à chaleur Air/Air classique.

Purification de l'air

Technologie Flash Streamer
Le Flash Streamer décompose les allergènes tels que les pollens ou les allergènes fongiques et les mauvaises odeurs. Il est complété par un filtre anti-allergène, un filtre désodorisant à apatite de titane et un filtre statique dont l'efficacité a été reconnue contre les virus et bactéries

"Avis d'expert"

La gamme Perfera au design soigné, est la solution idéale permettant d'assurer des économies et un confort de façon optimal tout au long de l'année.

Mural Perfera CTXM-A / FTXM-A • RXM-A(8/9) • R-32

Pour accéder à plus d'informations techniques
https://l.ead.me/FTXM-A
https://l.ead.me/RXM-A9

Informations techniques

Unité intérieure		CTXM15A	FTXM20A	FTXM25A	FTXM35A	FTXM42A	FTXM50A	FTXM60A	FTXM71A
Groupe extérieur		**Multisplit**	**RXM20A**	**RXM25A9**	**RXM35A9**	**RXM42A**	**RXM50A8**	**RXM60A**	**RXM71A**
Indice puissance frigorifique		**1,5 kW**	**2 kW**	**2,5 kW**	**3,5 kW**	**4,2 kW**	**5 kW**	**6 kW**	**7,1 kW**

Caractéristiques de l'ensemble en mode FROID

Performances									
Puissance restituée à +35 °C (min. / nom. / max.)	kW	Disponible uniquement pour applications de type Multisplit	0,90 / 2,00 / 3,00	0,90 / 2,50 / 3,80	0,90 / 3,50 / 4,40	1,50 / 4,20 / 5,20	1,70 / 5,00 / 5,30	1,70 / 6 / 7	2,30 / 7,10 / 8,50
Puissance absorbée à +35 °C (nominale)	kW		0,37	0,48	0,76	1,00	1,41	1,77	2,34
EER*			5,35	5,20	4,63	4,20	3,55	3,39	3,03
Plage de fonctionnement	°CBS		-10~50	-10~50	-10~50	-10~50	-10~50	-10~50	-10~46
Performances saisonnières									
Label saisonnier		Disponible uniquement pour applications de type Multisplit	A+++	A+++	A+++	A++	A++	A++	A++
SEER			9,47	9,47	9,25	8,11	7,55	6,90	6,20
Pdesign	kW		2,00	2,50	3,50	4,20	5,00	6,00	7,10
Consommation énergétique annuelle	kWh		74	92	132	181	232	304	401

Caractéristiques de l'ensemble en mode CHAUD

Performances									
Puissance restituée à +7 °C (min. / nom. / max.)	kW	Disponible uniquement pour applications de type Multisplit	0,80 / 2,50 / 4,50	0,80 / 2,80 / 5,00	0,80 / 4,00 / 5,50	1,50 / 5,40 / 6,20	1,70 / 5,80 / 6,50	1,70 / 7 / 8	2,30 / 8,20 / 10,20
Puissance restituée à -5 °C (min. / nom. / max.)	kW		- / 1,80 / 3,37	- / 2,04 / 3,38	- / 3,00 / 3,55	- / 3,55 / 3,94	-/ 3,65 / 4,20	4,48	6,16
Puissance restituée à -10 °C (min. / nom. / max.)	kW		- / 1,49 / 2,85	- / 1,69 / 3,19	- / 2,55 / 3,42	- / 3,27 / 3,84	- / 3,48 / 4,09	3,80	5,24
Puissance absorbée à +7 °C (nominale)	kW		0,50	0,56	0,88	1,29	1,45	1,94	2,57
COP*			5,00	5,00	4,55	4,19	4,15	3,61	3,19
Plage de fonctionnement	°CBH		-20~18	-20~18	-20~18	-20~18	-20~18	-20~18	-15~18
Performances saisonnières									
Label saisonnier		Disponible uniquement pour applications de type Multisplit	A+++	A+++	A+++	A++	A++	A+	A+
SCOP			5,20	5,20	5,20	5,00	4,75	4,30	4,10
Éligible CEE BAR-TH-129			✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Éligible CEE BAT-TH-158			✔	✔	✔	✔	✔	✔	
Pdesign	kW		2,30	2,40	2,50	4,00	4,50	4,80	6,20
Consommation énergétique annuelle	kWh		619	647	673	1 120	1 326	1 562	2216

Unité intérieure

Caractéristiques générales									
Couleur		Blanc	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc
Dimensions - H x L x P	mm	298 x 804 x 252	298 x 804 x 252	298 x 804 x 252	298 x 804 x 252	298 x 804 x 252	298 x 804 x 252	298 x 997 x 292	298 x 997 x 292
Poids de l'unité	kg	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	14,5	14,5
Débit d'air - Froid (Silence / PV / MV / GV)	m^3/h	294 / 378 / 534 / 714	294 / 378 / 534 / 714	294 / 378 / 534 / 714	276 / 426 / 564 / 792	300 / 432 / 588 / 798	354 / 468 / 624 / 762	516 / 672 / 804 / 936	558 / 684 / 816 / 948
Débit d'air - Chaud (Silence / PV / MV / GV)	m^3/h	294 / 414 / 552 / 684	294 / 414 / 552 / 684	294 / 414 / 552 / 684	306 / 414 / 564 / 666	318 / 426 / 600 / 840	414 / 516 / 690 / 870	630 / 708 / 876 / 936	672 / 738 / 918 / 1038
Acoustique									
Pression sonore Froid (Silence / PV / MV / GV)	dB(A)	**19** / 25 / 33 / 41	**19** / 25 / 33 / 41	**19** / 25 / 33 / 41	**19** / 29 / 37 / 45	**21** / 30 / 38 / 45	**27** / 33 / 40 / 46	**30** / 37 / 42 / 46	**32** / 38 / 43 / 47
Pression sonore Chaud (Silence / PV / MV / GV)	dB(A)	**20** / 26 / 34 / 39	**20** / 26 / 34 / 39	**20** / 27 / 34 / 39	**20** / 28 / 35 / 39	**21** / 29 / 37 / 45	**31** / 34 / 41 / 46	**33** / 36 / 41 / 45	**34** / 37 / 42 / 46
Puissance sonore Froid / Chaud (nominale)	dB(A)	54 / 53	57 / 54	54 / 53	54 / 53	58 / 53	60 / 60	60 / 59	60 / 61

Groupe extérieur

Caractéristiques générales									
Dimensions (capot et grilles inclus) - H x L x P	mm		610 x 923 x 367	610 x 923 x 367	610 x 923 x 367	610 x 923 x 367	610 x 923 x 367	734 x 954 x 401	734 x 954 x 401
Poids de l'unité	kg		36	36	36	40	40	49	55
Acoustique									
Pression sonore Froid (nominale / GV)	dB(A)	Disponible uniquement pour applications de type Multisplit	46 / -	46 / -	47 / -	48 / -	48 / -	48 / -	47 / -
Pression sonore Chaud (nominale / GV)	dB(A)		47 / -	47 / -	49 / -	49 / -	49 / -	49 / -	48 / -
Puissance sonore Froid (nominale / GV)	dB(A)		- / 61	58 / 61	58 / 62	- / 62	61 / 63	63 / -	66 / -
Puissance sonore Chaud (nominale / GV)	dB(A)		58 / 61	58 / 61	60 / 62	61 / 62	62 / 63	63 / -	67 / -

Caractéristiques frigorifiques

Réfrigérant / PRP		Disponible uniquement pour applications de type Multisplit	R-32 / 675	R-32 / 675	R-32 / 675	R-32 / 675	R-32 / 675	R-32 / 675	R-32 / 675
Charge / Eq. CO_2	kg / T		0,95 / 0,64	0,95 / 0,65	0,95 / 0,65	0,95 / 0,64	0,95 / 0,65	1,15 / 0,78	1,15 / 0,78
Préchargé d'usine jusqu'à	m		10	10	10	10	10	10	10
Longueur de tuyauterie max (UE > UI)	m		20	20	20	30	30	30	30
Dénivelé max (UE > UI)	m		15	15	15	20	20	20	20
Diamètre tube liquide - gaz	"		1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2	1/4 - 5/8

Caractéristiques électriques

Phase / Fréquence / Tension	Ph/Hz/V		1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240
Calibre disjoncteur	A		10	16	16	16	16	16	20
Câble d'alimentation et longueur max.**	mm^2/m		3G2,5 / 34	3G2,5 / 24	3G2,5 / 24	3G2,5 / 24	3G2,5 / 24	3G2,5 / 24	3G2,5 / 19
Câble d'interconnexion	mm^2		4G1,5	4G1,5	4G1,5	4G1,5	4G1,5	4G1,5	4G1,5

Tarifs

Unité intérieure	**CTXM15A**	**FTXM20A**	**FTXM25A**	**FTXM35A**	**FTXM42A**	**FTXM50A**	**FTXM60A**	**FTXM71A**
Groupe extérieur	**Multisplit**	**RXM20A**	**RXM25A9**	**RXM35A9**	**RXM42A**	**RXM50A8**	**RXM60A**	**RXM71A**
Prix € HT unité intérieure	588	607	628	825	1 065	1 117	1 276	1 436
+ éco-participation	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23
Prix € HT groupe extérieur	-	1 176	1 312	1 521	1 907	2 348	3 012	4 059
+ éco-participation	-	7,67	7,67	7,67	7,67	7,67	7,67	7,67
Prix € HT de l'ensemble	**588**	**1 783**	**1 940**	**2 346**	**2 972**	**3 465**	**4 288**	**5 495**
+ éco-participation	2,23	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90
Accessoires								
Télécommande IR	Télécommande infrarouge blanche - **Incluse**							
Carte de pilotage à distance Onecta	**Incluse**							
Adaptateur de câblage	Reproduction du port S21 pour raccordement de toute option EKRS21 - **19 € HT**							
Télécommande filaire	Télécommande filaire blanche BRC073 - **298 € HT**							
Rallonge télécommande filaire (3 m / 8 m)	3 mètres BRCW901A03 - **38 € HT** - 8 mètres BRCW901A08 - **58 € HT**							

* EER/COP selon la norme Eurovent. ** Raccordements électriques : le câblage électrique doit être conforme aux normes et lois en vigueur et doit être réalisé par un professionnel. La section de câble dépend de la distance entre le tableau électrique et les unités. Ces données sont fournies à titre indicatif. Il faut impérativement vérifier la cohérence des sections de câble et protections. Seules les données du manuel d'installation et les données de la NF C 15-100 font foi. Les informations présentées dans ce catalogue n'ont qu'un caractère documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours être vérifiées.
Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d'erreur ou de mauvaise interprétation.

Perfera Optimised Heating

Mural hautes performances, optimisé en chauffage

Puissance de 3 kW à 4 kW
FTXTM-A

Services connectés

DE SÉRIE

Pilotage à distance via l'appli Onecta

Contrôle vocal via Google Assistant et Amazon Alexa

Compatible maison connectée via Somfy, Niko et EDF & Moi



GARANTIE 3 ANS PIÈCES

GARANTIE 5 ANS COMPRESSEUR

Jusqu'à 10 ANS de garantie PIÈCES

Jusqu'à A+++ A+++

DAIKIN CLOUD SERVICE RESIDENTIAL

Fonctionnement jusqu'à –30 °C

Technologie Optimised Heating
La gamme FTXTM-A est capable de fonctionner dans des environnements très froids et assure un maintien de puissance important et ce même à T °C négatives (jusqu'à 4,05 kW à –25 °C extérieur)

Complémentarité avec d'autres sources de chaleur

Logique cheminée
La gamme FTXTM-A s'adapte facilement à l'ambiance de la pièce, même si celle-ci contient déjà une source de chaleur (cheminée, poêle à bois...).

Économies et confort optimisés

Détecteur de présence
Si la pièce est inoccupée pendant 20 min, la température de consigne s'ajuste pour la réalisation d'économies d'énergie. Le flux d'air est dirigé de façon à éviter la sensation de courant d'air.

Purification de l'air

Technologie Flash Streamer
Le Flash Streamer décompose les allergènes tels que les pollens ou les allergènes fongiques et les mauvaises odeurs. Il est complété par un filtre anti-allergène et un filtre désodorisant à apatite de titane.

Mural Perfera Optimised Heating FTXTM-A • RXTM-A • R-32

Pour accéder à plus d'informations techniques
https://l.ead.me/FTXTM-A
https://l.ead.me/RXTM-A

Informations techniques

Unité intérieure		FTXTM30A	FTXTM40A
Groupe extérieur		RXTM30A	RXTM40A
Indice puissance frigorifique		3 kW	4 kW

Caractéristiques de l'ensemble en mode FROID

Performances			
Puissance restituée à +35 °CBS (min. / nom. / max.)	kW	1,20 / 3 / 4,60	1,2 / 4 / 5,20
Puissance absorbée à +35 °C (nominale)	kW	0,59	0,85
EER*		5,13	4,71
Plage de fonctionnement	°CBS	-10 ~ 46	-10 ~ 46
Performances saisonnières			
Label saisonnier		A+++	A+++
SEER		8,65	8,95
Pdesign	kW	3,00	4,00
Consommation énergétique annuelle	kWh	121	156

Caractéristiques de l'ensemble en mode CHAUD

Performances			
Puissance restituée à +6 °C (min. / nom. / max.)	kW	0,80 / 3,20 / 7,40	0,9 / 4 / 8,80
Puissance restituée à –5 °C (min. / nom. / max.)	kW	- / 2,60 / 5,69	- / 2,70 / 6,95
Puissance restituée à –10 °C (min. / nom. / max.)	kW	- / 2,58 / 5,30	- / 2,52 / 6,10
Puissance restituée à –15 °C (min. / nom. / max.)	kW	- / 2,54 / 4,80	- / 2,41 / 5,40
Puissance restituée à –20 °C (min. / nom. / max.)	kW	- / 2,48 / 4,40	- / 2,31 / 4,70
Puissance restituée à –25 °C (min. / nom. / max.)	kW	- / 2,20 / 3,60	- / 2,13 / 4,05
Puissance absorbée à +7 °C (nominale)	kW	0,62	0,73
COP*		5,36	5,51
Plage de fonctionnement	°CBH	-30~18	-30~18
Performances saisonnières			
Label saisonnier		A+++	A+++
SCOP		5,35	5,50
Éligible CEE BAR-TH-129		✔	✔
Éligible CEE BAT-TH-158		✔	✔
Pdesign	kW	3,00	3,80
Consommation énergétique annuelle	kWh	785	967

Unité intérieure

Caractéristiques générales			
Couleur		Blanc	Blanc
Dimensions - H x L x P	mm	298 x 804 x 252	298 x 997 x 292
Poids de l'unité	kg	12	15
Débit d'air - Froid (Silence / PV / MV / GV)	m^3/h	288 / 336 / 486 / 792	288 / 336 / 552 / 906
Débit d'air - Chaud (Silence / PV / MV / GV)	m^3/h	282 / 336 / 462 / 702	306 / 360 / 600 / 1 020
Acoustique			
Pression sonore Froid (Silence / PV / MV / GV)	dB(A)	**21** / 25 / 33 / 45	**20** / 24 / 32 / 46
Pression sonore Chaud (Silence / PV / MV / GV)	dB(A)	**19** / 22 / 31 / 43	**19** / 22 / 31 / 46
Puissance sonore Froid / Chaud (nominale)	dB(A)	60 / 59	60 / 60

Groupe extérieur

Caractéristiques générales			
Dimensions (capot et grilles inclus) - H x L x P	mm	605 x 930 x 376	605 x 930 x 376
Poids de l'unité	kg	42	42
Acoustique			
Pression sonore Froid (nominale / GV)	dB(A)	48 / -	48 / -
Pression sonore Chaud (nominale / GV)	dB(A)	49 / -	49 / -
Puissance sonore Froid (nominale / GV)	dB(A)	60 / -	60 / -
Puissance sonore Chaud (nominale / GV)	dB(A)	60 / -	60 / -

Caractéristiques frigorifiques

Réfrigérant / PRP		R-32 / 675	R-32 / 675
Charge / Eq. CO_2	kg / T	0,97 / 0,65	0,97 / 0,65
Préchargé d'usine jusqu'à	m	10	10
Longueur de tuyauterie max (UE > UI)	m	20	20
Dénivelé max (UE > UI)	m	15	15
Diamètre tube liquide - gaz	"	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8

Caractéristiques électriques

Phase / Fréquence / Tension	Ph/Hz/V	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240
Calibre disjoncteur	A	16	16
Câble d'alimentation et longueur max.**	mm^2/m	3G2,5 / 24	3G2,5 / 24
Câble d'interconnexion	mm^2	4G1,5	4G1,5

Tarifs

Unité intérieure	FTXTM30A	FTXTM40A
Groupe extérieur	RXTM30A	RXTM40A
Prix € HT unité intérieure + éco-participation	1 119 2,23	1 245 2,23
Prix € HT groupe extérieur + éco-participation	2 076 7,67	2 307 7,67
Prix € HT de l'ensemble + éco-participation	**3 195** 9,90	**3 552** 9,90
Accessoires		
Télécommande IR	Télécommande infrarouge blanche - **Incluse**	
Carte de pilotage à distance Onecta	**Incluse**	
Adaptateur de câblage	Reproduction du port S21 pour raccordement de toute option EKRS21 - **19 € HT**	
Télécommande filaire	Télécommande filaire blanche BRC073 - **298 € HT**	
Rallonge télécommande filaire (3 m / 8 m)	3 mètres BRCW901A03 - **38 € HT** - 8 mètres BRCW901A08 - **58 € HT**	

* EER/COP selon la norme Eurovent. ** Raccordements électriques : le câblage électrique doit être conforme aux normes et lois en vigueur et doit être réalisé par un professionnel. La section de câble dépend de la distance entre le tableau électrique et les unités. Ces données sont fournies à titre indicatif. Il faut impérativement vérifier la cohérence des sections de câble et protections. Seules les données du manuel d'installation et les données de la NF C 15-100 font foi. Les informations présentées dans ce catalogue n'ont qu'un caractère documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours être vérifiées.
Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d'erreur ou de mauvaise interprétation.

Comfora

Mural compact et performant

Puissance 2 kW à 7,1 kW

FTXP-N(9)

Services connectés

DE SÉRIE

Pilotage à distance via l'appli Onecta

Contrôle vocal via Google Assistant et Amazon Alexa

Compatible maison connectée via Somfy, Niko et EDF & Moi



GARANTIE 3 ANS PIÈCES

GARANTIE 5 ANS COMPRESSEUR

Jusqu'à 10 ANS de garantie PIÈCES

Jusqu'à A+++ A+++

DAIKIN CLOUD SERVICE RESIDENTIAL

PEP ecopassport RE2020

Distribution d'air homogène

Mode de soufflage 3D

Cette fonction combine balayage automatique vertical et horizontal permettant la distribution du flux d'air froid ou chaud dans tous les coins de la pièce quelle que soit la superficie.

Capture des allergènes

Filtre anti-allergène

Le filtre anti-allergène capture les allergènes tels que les pollens afin d'assurer une diffusion d'air plus saine.

Il est complété par un filtre désodorisant à apatite de titane éliminant les mauvaises odeurs.

Silence de fonctionnement

À partir de 19 dB(A)

Le mural Comfora assure un silence de fonctionnement en vitesse silence, équivalent à un bruissement de feuilles.

Déshumidification

Mode déshumidification

Cette fonction permet de réduire le taux d'humidité sans modification de la température ambiante.

Mural Comfora FTXP-N(9) • RXP-N(8/9) • R-32

Pour accéder à plus d'informations techniques
https://l.ead.me/FTXP-N9
https://l.ead.me/RXP-N9

Informations techniques

Unité intérieure	FTXP20N9	FTXP25N9	FTXP35N9	FTXP50N9	FTXP60N	FTXP71N
Groupe extérieur	RXP20N9	RXP25N9	RXP35N9	RXP50N8	RXP60N9	RXP71N9
Indice puissance frigorifique	2 kW	2,5 kW	3,5 kW	5 kW	6 kW	7,1 kW

Caractéristiques de l'ensemble en mode FROID

Performances							
Puissance restituée à +35 °C (min. / nom. / max.)	kW	1,30 / 2 / 2,60	1,30 / 2,50 / 3	1,30 / 3,50 / 4	1,70 / 5 / 5,3	1,70 / 6 / 7	2,30 / 7,10 / 7,30
Puissance absorbée à +35 °C (nominale)	kW	0,53	0,66	1,01	1,39	1,82	2,69
EER*		3,75	3,75	3,48	3,3	3,29	2,64
Plage de fonctionnement	°CBS	-10~48	-10~48	-10~48	-10~48	-10~48	-10~48
Performances saisonnières							
Label saisonnier		A++	A++	A++	A++	A++	A++
SEER		7,20	7,20	7,20	7,1	6,82	6,20
Pdesign	kW	2,00	2,50	3,50	5,00	6,00	7,10
Consommation énergétique annuelle	kWh	97	121	170	246	308	401

Caractéristiques de l'ensemble en mode CHAUD

Performances							
Puissance restituée à +7 °C (min. / nom. / max.)	kW	1,30 / 2,50 / 3,50	1,30 / 3 / 4	1,30 / 4 / 4,80	1,70 / 5,60 / 6,50	1,70 / 7 / 8	2,30 / 8,20 / 9
Puissance restituée à -5 °C (min. / nom. / max.)	kW	- / 1,60 / 2,29	- / 1,92 / 2,64	- / 2,56 / 3	- / 3,48 / 4,20	- / 4,47 / 5,16	- / 5,24 / 6,52
Puissance restituée à -10 °C (min. / nom. / max.)	kW	- / 1,36 / 2,27	/ 1,63 / 2,63	- / 2,17 / 2,80	- / 3,28 / 4,09	- / 3,80 / 5,41	- / 4,45 / 6,44
Puissance absorbée à +7 °C (nominale)	kW	0,52	0,69	0,99	1,52	1,93	2,57
COP*		4,77	4,36	4,02	3,71	3,63	3,19
Plage de fonctionnement	°CBH	-15 ~ 18	-15 ~ 18	-15 ~ 18	-15 ~ 18	-15 ~ 18	-15 ~ 18
Performances saisonnières							
Label saisonnier		A++	A++	A++	A+	A+	A+
SCOP		4,65	4,61	4,64	4,30	4,10	4,01
Éligible CEE BAR-TH-129		✔	✔	✔	✔	✔	✔
Éligible CEE BAT-TH-158		✔	✔	✔	✔		
Pdesign	kW	2,20	2,40	2,80	4,60	4,80	6,20
Consommation énergétique annuelle	kWh	663	728	845	1 498	1638	2166

Unité intérieure

Caractéristiques générales							
Couleur		Blanc	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc
Dimensions - H x L x P	mm	286 x 770 x 225	286 x 770 x 225	286 x 770 x 225	286 x 770 x 225	295 x 990 x 263	295 x 990 x 263
Poids de l'unité	kg	9	9	9	9	13,5	13,5
Débit d'air - Froid (Silence / PV / MV / GV)	m^3/h	264 / 336 / 450 / 576	264 / 348 / 450 / 594	270 / 378 / 498 / 690	420 / 456 / 558 / 708	552 / 708 / 864 / 1008	606 / 708 / 864 / 1008
Débit d'air - Chaud (Silence / PV / MV / GV)	m^3/h	300 / 396 / 516 / 636	300 / 396 / 516 / 636	306 / 420 / 540 / 690	444 / 492 / 570 / 714	660 / 744 / 918 / 1074	660 / 744 / 918 / 1074
Acoustique							
Pression sonore Froid (Silence / PV / MV / GV)	dB(A)	**19** / 25 / 33 / 39	**19** / 26 / 33 / 40	**20** / 27 / 34 / 43	**27** / 34 / 39 / 46	**30** / 36 / 41 / 45	**32** / 37 / 42 / 46
Pression sonore Chaud (Silence / PV / MV / GV)	dB(A)	**21** / 28 / 34 / 39	**21** / 28 / 34 / 40	**21** / 29 / 35 / 40	**30** / 33 / 38 / 42	**32** / 35 / 40 / 44	**33** / 36 / 41 / 45
Puissance sonore Froid / Chaud (nominale)	dB(A)	55 / 55	55 / 55	58 / 58	59 / 61	60 / 62	62 / 62

Groupe extérieur

Caractéristiques générales							
Dimensions (capot et grilles inclus) - H x L x P	mm	556 x 740 x 343	556 x 740 x 343	556 x 740 x 343	610 x 923 x 367	734 x 954 x 401	734 x 954 x 401
Poids de l'unité	kg	24	24	26	40	50	50
Acoustique							
Pression sonore Froid (nominale / GV)	dB(A)	- / 46	- / 46	- / 48	48 / -	49 / -	52 / -
Pression sonore Chaud (nominale / GV)	dB(A)	- / 47	- / 47	- / 48	49 / -	49 / -	52 / -
Puissance sonore Froid (nominale / GV)	dB(A)	60 / -	60 / -	62 / -	- / 63	63 / -	66 / -
Puissance sonore Chaud (nominale / GV)	dB(A)	61 / -	61 / -	62 / -	- / 63	- / -	- / -

Caractéristiques frigorifiques

Réfrigérant / PRP		R-32 / 675	R-32 / 675	R-32 / 675	R-32 / 675	R-32/675	R-32/675
Charge / Eq. CO_2	kg / T	0,55 / 0,37	0,55 / 0,37	0,70 / 0,48	0,95 / 0,65	1,15 / 0,78	1,15 / 0,78
Préchargé d'usine jusqu'à	m	10	10	10	10	10	10
Longueur de tuyauterie max (UE > UI)	m	20	20	20	30	30	30
Dénivelé max (UE > UI)	m	12	12	12	20	20	20
Diamètre tube liquide - gaz	"	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2

Caractéristiques électriques

Phase / Fréquence / Tension	Ph/Hz/V	1~/50/220-240	1~/50/220-240	1~/50/220-240	1~/50/220-240	1~/50/220-240	1~/50/220-240
Calibre disjoncteur	A	16	16	16	16	16	16
Câble d'alimentation et longueur max.**	mm^2/m	3G2,5 / 24	3G2,5 / 24	3G2,5 / 24	3G2,5 / 24	3G2,5 / 24	3G2,5 / 24
Câble d'interconnexion	mm^2	4G1,5	4G1,5	4G1,5	4G1,5	4G1,5	4G1,5

Tarifs

Unité intérieure	FTXP20N9	FTXP25N9	FTXP35N9	FTXP50N9	FTXP60N	FTXP71N
Groupe extérieur	RXP20N9	RXP25N9	RXP35N9	RXP50N8	RXP60N9	RXP71N9
Prix € HT unité intérieure	496	531	707	983	1 121	1 261
+ éco-participation	1,46	1,46	1,46	2,08	2,08	2,08
Prix € HT groupe extérieur	1 071	1 174	1 352	2 067	2 687	3 564
+ éco-participation	7,67	7,67	7,67	7,67	7,67	7,67
Prix € HT de l'ensemble	**1 567**	**1 705**	**2 059**	**3 050**	**3 808**	**4 825**
+ éco-participation	9,13	9,13	9,13	9,75	9,75	9,75

Accessoires	
Télécommande IR	Télécommande infrarouge blanche - **Incluse**
Carte de pilotage à distance Onecta	**Incluse**
Adaptateur de câblage	Reproduction du port S21 pour raccordement de toute option KRP067A41 - **145 € HT**
Télécommande filaire	Télécommande filaire blanche BRC073 - **298 € HT**
Rallonge télécommande filaire (3 m / 8 m)	3 mètres BRCW901A03 - **38 € HT** - 8 mètres BRCW901A08 - **58 € HT**

* EER/COP selon la norme Eurovent. ** Raccordements électriques : le câblage électrique doit être conforme aux normes et lois en vigueur et doit être réalisé par un professionnel. La section de câble dépend de la distance entre le tableau électrique et les unités. Ces données sont fournies à titre indicatif. Il faut impérativement vérifier la cohérence des sections de câble et protections. Seules les données du manuel d'installation et les données de la NF C 15-100 font foi. Les informations présentées dans ce catalogue n'ont qu'un caractère documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours être vérifiées.
Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d'erreur ou de mauvaise interprétation.

Sensira

Mural standard

Puissance 2 kW à 7,1 kW

FTXF-F

Services connectés

DE SÉRIE

Pilotage à distance via l'appli Onecta

Contrôle vocal via Google Assistant et Amazon Alexa

Compatible maison connectée via Somfy, Niko et EDF & Moi



GARANTIE 3 ANS PIÈCES

GARANTIE 3 ANS COMPRESSEUR

Jusqu'à

A+++ A++ D

A+++ A+ D

PEP ecopassport RE2020

Silence de fonctionnement

À partir de 20 dB(A)

Le mural Sensira assure un silence de fonctionnement en vitesse silence, équivalent à un bruissement de feuilles.

Déshumidification

Mode déshumidification

Cette fonction permet de réduire le taux d'humidité sans modification de la température ambiante.

"Avis d'expert"

La gamme Sensira est idéale pour équiper une seule pièce et assurer les besoins standards en chauffage et le confort d'été, et optimiser les économies grâce au pilotage à distance offert via l'appli Onecta.

Mural Sensira FTXF-F • RXF-D9/F • R-32

Pour accéder à plus d'informations techniques
https://l.ead.me/FTXF-F
https://l.ead.me/RXF-F • https://l.ead.me/RXF-D9

Informations techniques

Unité intérieure	FTXF20F	FTXF25F	FTXF35F	FTXF42F	FTXF50F	FTXF60F	FTXF71F
Groupe extérieur	RXF20F	RXF25F	RXF35F	RXF42F	RXF50F	RXF60D9	RXF71D9
Indice puissance frigorifique	2 kW	2,5 kW	3,3 kW	4,2 kW	5 kW	6 kW	7,1 kW

Caractéristiques de l'ensemble en mode FROID

Performances								
Puissance restituée à +35 °C (min. / nom. / max.)	kW	1,30/2/2,40	1,30/2,50/2,80	1,30/3,30/3,80	1,40/4,20/4,30	1,30/5/5,30	1,70/6/7	2,30/7,10/7,30
Puissance absorbée à +35 °C (nominale)	kW	0,59	0,78	1,00	1,27	1,53	1,85	2,77
EER*		3,38	3,24	3,30	3,30	3,30	3,25	2,56
Plage de fonctionnement	°CBS	-10~48	-10~48	-10~48	-10~48	-10~48	-10~48	-10~48
Performances saisonnières								
Label saisonnier		A++	A++	A++	A++	A++	A++	A
SEER		6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,15	5,15
Pdesign	kW	2,00	2,50	3,50	4,20	5,00	6,00	7,10
Consommation énergétique annuelle	kWh	108	135	188	226	269	342	483

Caractéristiques de l'ensemble en mode CHAUD

Performances								
Puissance restituée à +7 °C (min. / nom. / max.)	kW	1,30/2,40/3,30	1,30/2,80/3,70	1,30/3,50/4,40	1,40/4,60/5	1,43/5,4/6,13	1,70/6,40/8	2,30/8,20/9
Puissance restituée à -5 °C (min. / nom. / max.)	kW	- / 1,50 / 2,01	- / 1,79 / 2,44	- / 2,24 / 2,90	- / 2,94 / 3,12	- / 3,55 / 3,78	- / 4,09 / -	- / 5,24 / -
Puissance restituée à -10 °C (min. / nom. / max.)	kW	- / 1,26 / 1,98	- / 1,52 / 2,44	- / 1,90 / 2,66	- / 2,50 / 2,92	- / 3,27 / 3,53	- / 3,47 / -	- / 4,45 / -
Puissance absorbée à +7 °C (nominale)	kW	0,64	0,75	0,94	1,24	1,62	1,63	2,21
COP*		3,75	3,73	3,72	3,71	3,71	3,93	3,15
Plage de fonctionnement	°CBH	-15 ~ 18	-15 ~ 18	-15 ~ 18	-15 ~ 18	-15 ~ 18	-15 ~ 18	-15 ~ 18
Performances saisonnières								
Label saisonnier		A+	A+	A+	A+	A+	A+	A
SCOP		4,20	4,20	4,20	4,30	4,10	4,06	3,81
Éligible CEE BAR-TH-129		✔	✔	✔	✔	✔	✔	
Éligible CEE BAT-TH-158		✔	✔	✔	✔			
Pdesign	kW	2,20	2,40	2,60	3,30	3,80	4,80	6,20
Consommation énergétique annuelle	kWh	733	801	867	1075	1 297	1654	2275

Unité intérieure

Caractéristiques générales								
Couleur		Blanc mat	Blanc mat	Blanc mat	Blanc mat	Blanc mat	Blanc mat	Blanc mat
Dimensions - HxLxP	mm	286x770x225	286x770x225	286x770x225	286x770x225	286 x 770 x 225	295x990x263	295x990x263
Poids de l'unité	kg	8	8	8,5	9	9	13,5	13,5
Débit d'air - Froid (Silence / PV / MV / GV)	m^3/h	258/360/480/588	258/372/480/600	264/384/480/690	294/414/540/756	384/450/540/756	642/732/888/1038	642/732/888/1038
Débit d'air - Chaud (Silence / PV / MV / GV)	m^3/h	318/372/498/624	318/384/504/624	318/390/516/714	312/402/528/768	384/450/540/768	678/768/948/1074	678/768/948/1074
Acoustique								
Pression sonore Froid (Silence / PV / MV / GV)	dB(A)	**20**/25/33/39	**20**/26/33/40	**20**/27/34/43	**22**/30/36/45	**31**/34/39/45	**33**/36/41/45	**34**/37/42/46
Pression sonore Chaud (Silence / PV / MV / GV)	dB(A)	**21**/28/34/39	**21**/28/34/40	**21**/29/35/40	**22**/28/34/44	**30**/33/38/44	**32**/35/40/44	**33**/36/41/45
Puissance sonore Froid / Chaud (nominale)	dB(A)	53 / 55	54 / 55	54 / 56	59 / 59	59 / 61	60 / 62	62 / 62

Groupe extérieur

Caractéristiques générales								
Dimensions (capot et grilles inclus) - HxLxP	mm	556x740x343	556x740x343	556x740x343	556x740x343	610 x 923x367	734x870x373	734x870x373
Poids de l'unité	kg	24	24	24	28	40	50	50
Acoustique								
Pression sonore Froid (nominale / GV)	dB(A)	- / 46	- / 46	- / 48	- / 48	48 / -	49 / -	52 / -
Pression sonore Chaud (nominale / GV)	dB(A)	- / 47	- / 47	- / 48	- / 48	49 / -	49 / -	52 / -
Puissance sonore Froid (nominale / GV)	dB(A)	60 / -	60 / -	61 / -	61 / -	61 / -	63 / -	66 / -
Puissance sonore Chaud (nominale / GV)	dB(A)	60 / -	60 / -	62 / -	62 / -	61 / -	- / -	- / -

Caractéristiques frigorifiques

Réfrigérant / PRP		R-32 / 675	R-32 / 675	R-32 / 675	R-32 / 675	R-32/675	R-32/675	R-32/675
Charge / Eq. CO_2	kg / T	0,42/0,28	0,42/0,28	0,55/0,37	0,75/0,51	0,80/0,54	1,15/0,78	1,15/0,78
Préchargé d'usine jusqu'à	m	10	10	10	10	10	10	10
Longueur de tuyauterie max (UE > UI)	m	20	20	20	20	30	30	30
Dénivelé max (UE > UI)	m	12	12	12	12	20	20	20
Diamètre tube liquide - gaz	"	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2

Caractéristiques électriques

Phase / Fréquence / Tension	Ph/Hz/V	1~/50/220-240	1~/50/220-240	1~/50/220-240	1~/50/220-240	1~/50/220-240	1~/50/220-240	1~/50/220-240
Calibre disjoncteur	A	16	16	16	16	16	20	20
Câble d'alimentation et longueur max.**	mm^2/m	3G2,5 / 24	3G2,5 / 24	3G2,5 / 24	3G2,5 / 24	3G2,5 / 24	3G2,5/19	3G2,5/19
Câble d'interconnexion	mm^2	4G1,5	4G1,5	4G1,5	4G1,5	4G1,5	4G1,5	4G1,5

Tarifs

Unité intérieure	FTXF20F	FTXF25F	FTXF35F	FTXF42F	FTXF50F	FTXF60F	FTXF71F
Groupe extérieur	RXF20F	RXF25F	RXF35F	RXF42F	RXF50F	RXF60D9	RXF71D9
Prix € HT unité intérieure + éco-participation	405 1,10	425 1,10	574 1,46	677 1,46	732 2,23	835 2,23	1 100 2,23
Prix € HT groupe extérieur + éco-participation	675 7,67	706 7,67	840 7,67	1 268 7,67	1 573 7,67	1 919 7,67	2 499 7,67
Prix € HT de l'ensemble + éco-participation	**1 080** 8,77	**1 131** 8,77	**1 414** 9,13	**1 945** 9,13	**2 305** 9,90	**2 754** 9,90	**3 599** 9,90
Accessoires							
Télécommande IR	Télécommande infrarouge blanche - **Incluse**						
Carte de pilotage à distance Onecta	**Incluse**						
Adaptateur de câblage	Reproduction du port S21 pour raccordement de toute option KRP067A41 - **145 € HT**						
Télécommande filaire	Télécommande filaire blanche BRC073 - **298 € HT**						
Rallonge télécommande filaire (3 m / 8 m)	3 mètres BRCW901A03 - **38 € HT** - 8 mètres BRCW901A08 - **58 € HT**						

* EER/COP selon la norme Eurovent. ** Raccordements électriques : le câblage électrique doit être conforme aux normes et lois en vigueur et doit être réalisé par un professionnel. La section de câble dépend de la distance entre le tableau électrique et les unités. Ces données sont fournies à titre indicatif. Il faut impérativement vérifier la cohérence des sections de câble et protections. Seules les données du manuel d'installation et les données de la NF C 15-100 font foi. Les informations présentées dans ce catalogue n'ont qu'un caractère documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours être vérifiées.
Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d'erreur ou de mauvaise interprétation.

Perfera

Mural hautes performances, optimisé pour le tertiaire

Puissance 3,5 kW à 6 kW

FTXM-A

Services connectés

DE SÉRIE

Pilotage à distance via l'appli Onecta

Contrôle vocal via Google Assistant et Amazon Alexa

Compatible maison connectée via Somfy, Niko et EDF & Moi



GARANTIE 3 ANS PIÈCES

GARANTIE 5 ANS COMPRESSEUR

Jusqu'à

A+++ A++ D

A+++ A++ D

Augmenter le nombre possible de configurations d'installation

Dans les petites applications du tertiaire, le groupe extérieur est bien souvent éloigné de l'unité intérieure. Grâce à une longueur frigorifique admise jusqu'à 50 m entre les deux unités, unique pour ce type de puissance, vous allez augmenter les configurations d'installation.

Ensemble idéal pour les petits locaux serveurs

Les applications de locaux serveurs nécessitent des besoins élevés en puissance froid sensible. En autorisant les combinaisons asymétriques, c'est-à-dire que l'unité intérieure est d'une taille plus élevée par rapport à celle du groupe, les muraux Perfera proposent une part de puissance sensible plus élevée et répondent ainsi au besoin de puissance en froid pour ces applications spécifiques.

La sérénité en toute saison

Grâce à un fonctionnement assuré en mode chaud et en mode froid jusqu'à –20 °C extérieur.

Mural Perfera tertiaire FTXM-A • RZAG-B • R-32

SkyAir Alpha-series

Pour accéder à plus d'informations techniques
https://l.ead.me/FTXM-A
https://l.ead.me/RZAG-B

Informations techniques

Unité intérieure	FTXM35A	FTXM50A	FTXM60A
Groupe extérieur Sky Air	RZAG35B	RZAG50B	RZAG60B
Indice puissance frigorifique	3,5 kW	5 kW	6 kW

Caractéristiques de l'ensemble en mode FROID

Performances				
Puissance restituée à +35 °C (min. / nom. / max.)	kW	1,60 / 3,50 / 5	1,70 / 5 / 6	1,70 / 6 / 6,80
Puissance absorbée à +35 °C (nominale)	kW	0,81	1,25	1,71
EER*		4,30	4,00	3,50
Plage de fonctionnement	°CBS	-20~52	-20~52	-20~52
Performances saisonnières				
Label saisonnier		A++	A++	A++
SEER		7,70	7,41	6,90
Éligible CEE BAT-TH-158		✔	✔	✔
Pdesign	kW	3,50	5,00	6,00
Consommation énergétique annuelle	kWh	159	236	304

Caractéristiques de l'ensemble en mode CHAUD

Performances				
Puissance restituée à +7 °C (min. / nom. / max.)	kW	1,40 / 4 / 5,30	1,50 / 6 / 6,50	1,60 / 7 / 7,50
Puissance restituée à -5 °C (nominale)	kW	2,73	4,62	6,00
Puissance restituée à -10 °C (nominale)	kW	2,19	4,19	5,19
Puissance absorbée à +7 °C (nominale)	kW	1,04	1,50	1,94
COP*		3,85	4,00	3,61
Plage de fonctionnement	°CBH	-21~18	-21~18	-21~18
Performances saisonnières				
Label saisonnier		A++	A++	A+
SCOP		4,60	4,60	4,35
Éligible CEE BAT-TH-158		✔	✔	✔
Pdesign	kW	2,60	4,50	4,60
Consommation énergétique annuelle	kWh	790	1369	1480

Unité intérieure

Caractéristiques générales				
Couleur		Blanc	Blanc	Blanc
Dimensions - H x L x P	mm	298 x 804 x 252	298 x 804 x 252	298 x 997 x 292
Poids de l'unité	kg	11,5	11,5	14,5
Débit d'air - Froid (Silence / PV / MV / GV)	m^3/h	276 / 426 / 564 / 792	354 / 468 / 624 / 762	516 / 672 / 804 / 936
Débit d'air - Chaud (Silence / PV / MV / GV)	m^3/h	306 / 414 / 564 / 666	414 / 516 / 690 / 870	660 / 744 / 918 / 1 074
Acoustique				
Pression sonore Froid (Silence / PV / MV / GV)	dB(A)	**19** / 29 / 37 / 45	**27** / 33 / 40 / 46	**30** / 37 / 42 / 46
Pression sonore Chaud (Silence / PV / MV / GV)	dB(A)	**20** / 28 / 35 / 39	**31** / 34 / 41 / 46	**33** / 36 / 41 / 45
Puissance sonore Froid / Chaud (nominale)	dB(A)	54 / 53	60 / 60	60/59

Groupe extérieur

Caractéristiques générales				
Dimensions (capot et grilles inclus) - H x L x P	mm	734 x 954 x 401	734 x 954 x 401	734 x 954 x 401
Poids de l'unité	kg	52	52	52
Acoustique				
Pression sonore Froid (nominale)	dB(A)	48	49	50
Pression sonore Chaud (nominale)	dB(A)	48	49	50
Puissance sonore Froid / Chaud (nominale)	dB(A)	62 / 62	63 / 63	64 / 64

Caractéristiques frigorifiques

Réfrigérant / PRP		R-32 / 675	R-32 / 675	R-32 / 675
Charge / Eq. CO_2	kg / T	1,55 / 1,05	1,55 / 1,05	1,55 / 1,05
Préchargé d'usine jusqu'à	m	30	30	30
Longueur de tuyauterie max (UE > UI)	m	50	50	50
Dénivelé max (UE > UI)	m	30	30	30
Diamètre tube liquide - gaz	"	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2

Caractéristiques électriques

Phase / Fréquence / Tension	Ph/Hz/V	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240
Calibre disjoncteur	A	16	16	20

Tarifs

Unité intérieure	FTXM35A	FTXM50A	FTXM60A
Groupe extérieur	RZAG35B	RZAG50B	RZAG60B
Prix € HT unité intérieure	825	1 117	1 276
+ éco-participation	2,23	2,23	2,23
Prix € HT groupe extérieur	2 096	2 485	3 145
+ éco-participation	7,67	7,67	7,67
Prix € HT de l'ensemble	**2 921**	**3 602**	**4 421**
+ éco-participation	9,90	9,90	9,90
Accessoires			
Télécommande IR	Télécommande infrarouge blanche - **Incluse**		
Carte de pilotage à distance Onecta	**Incluse**		
Adaptateur de câblage	Reproduction du port S21 pour raccordement de toute option EKRS21 - **19 € HT**		
Télécommande filaire	Télécommande filaire blanche BRC073 - **298 € HT**		
Rallonge télécommande filaire (3 m / 8 m)	3 mètres BRCW901A03 - **38 € HT** - 8 mètres BRCW901A08 - **58 € HT**		

* EER/COP selon la norme Eurovent

Les informations présentées dans ce catalogue n'ont qu'un caractère documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours être vérifiées.
Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d'erreur ou de mauvaise interprétation.

Perfera

Console design hautes performances

Puissance 2 kW à 5 kW

CVXM-B
FVXM-B


Services connectés

DE SÉRIE

Pilotage à distance via l'appli Onecta

Contrôle vocal via Google Assistant et Amazon Alexa

Compatible maison connectée via Somfy, Niko et EDF & Moi



GARANTIE 3 ANS PIÈCES

GARANTIE 5 ANS COMPRESSEUR

Jusqu'à 10 ANS de garantie PIÈCES

Jusqu'à A+++ / A++

DAIKIN CLOUD SERVICE RESIDENTIAL

Diffusion d'air optimale

Modes Floor Warming et Double Flux

La fonction Floor Warming optimise la convection en diffusant le flux d'air par le bas de l'unité pour une meilleure répartition de la chaleur dans la pièce. La fonction Double Flux permet une diffusion par le bas et le haut de l'unité.

Chaleur douce et silencieuse

Mode Heat Plus

En abaissant le débit d'air et en augmentant la température de soufflage, cette fonctionnalité simule l'effet radiant d'un radiateur et apporte une sensation de chaleur douce et silencieuse.

Chauffage plus rapide

Fonctionnement Heat Boost

Cette fonction automatique assure un chauffage rapide de votre intérieur au démarrage du système. Elle permet d'atteindre le point de consigne 14 % plus rapidement qu'une pompe à chaleur Air/Air classique.

Purification de l'air

Technologie Flash Streamer

Le Flash Streamer décompose les allergènes tels que les pollens ou les allergènes fongiques et les mauvaises odeurs. Il est complété par un filtre anti-allergène et un filtre désodorisant à apatite de titane.

Console Perfera
CVXM-B / FVXM-B • RXM-A8/A9 • R-32

Pour accéder à plus d'informations techniques
https://l.ead.me/FVXM-B
https://l.ead.me/RXM-A9

Informations techniques

Unité intérieure		CVXM20B	FVXM25B	FVXM35B	FVXM50B
Groupe extérieur		**Multisplit**	**RXM25A9**	**RXM35A9**	**RXM50A8**
Indice puissance frigorifique		**2 kW**	**2,4 kW**	**3,4 kW**	**5 kW**

Caractéristiques de l'ensemble en mode FROID

Performances					
Puissance restituée à +35 °C (min. / nom. / max.)	kW	Disponible uniquement pour applications de type Multisplit	1,30 / 2,40 / 3,50	1,40 / 3,40 / 4	1,40 / 5 / 5,4
Puissance absorbée à +35 °C (nominale)	kW		0,54	0,85	1,36
EER**			4,47	4,01	3,67
Plage de fonctionnement	°CBS		-10~46	-10~46	-10~46
Performances saisonnières					
Label saisonnier		Disponible uniquement pour applications de type Multisplit	A+++	A++	A++
SEER			8,55	8,11	7,20
Pdesign	kW		2,40	3,40	5,00
Consommation énergétique annuelle	kWh		98	147	243

Caractéristiques de l'ensemble en mode CHAUD

Performances					
Puissance restituée à +7 °C (min. / nom. / max.)	kW	Disponible uniquement pour applications de type Multisplit	1,30 / 3,40 / 4,70	1,40 / 4,50 / 5,80	1,40 / 5,80 / 6,20
Puissance restituée à –5 °C (min. / nom. / max.)	kW		- / 2,51 / -	- / 3,00 / 3,78	- / 3,65 / 4,01
Puissance restituée à –10 °C (min. / nom. / max.)	kW		- / 2,14 / -	- / 3,24 / 3,99	- / 3,48 / 3,90
Puissance absorbée à +7 °C (nominale)	kW		0,75	1,15	1,56
COP**			4,55	3,90	3,71
Plage de fonctionnement	°CBH		-15 ~ 18	-15~18	-15~18
Performances saisonnières					
Label saisonnier		Disponible uniquement pour applications de type Multisplit	A++	A++	A+
SCOP			4,65	4,63	4,26
Éligible CEE BAR-TH-129			✔	✔	✔
Éligible CEE BAT-TH-158			✔	✔	✔
Pdesign	kW		2,30	2,80	4,10
Consommation énergétique annuelle	kWh		693	847	1 346

Unité intérieure

Caractéristiques générales					
Couleur		Blanc	Blanc	Blanc	Blanc
Dimensions - H x L x P	mm	600 x 750 x 238	600 x 750 x 238	600 x 750 x 238	600 x 750 x 238
Poids de l'unité	kg	14	14	14	14
Débit d'air - Froid (Silence / PV / MV / GV)	m^3/h	246 / 294 / 420 / 522	246 / 294 / 420 / 522	246 / 294 / 420 / 552	324 / 396 / 540 / 696
Débit d'air - Chaud (Silence / PV / MV / GV)	m^3/h	246 / 336 / 432 / 552	246 / 336 / 432 / 552	246 / 336 / 432 / 588	354 / 504 / 600 / 768
Acoustique					
Pression sonore Froid (Silence / PV / MV / GV)	dB(A)	**22** / 25 / 32 / 38	**20** / 25 / 32 / 38	**20** / 25 / 32 / 39	**27** / 31 / 38 / 44
Pression sonore Chaud (Silence / PV / MV / GV)	dB(A)	**21** / 25 / 32 / 38	**19** / 25 / 32 / 38	**19** / 25 / 32 / 39	**29** / 35 / 40 / 46
Puissance sonore Froid / Chaud (nominale)	dB(A)	52 / 52	52 / 52	53 / 53	61 / 62

Groupe extérieur

Caractéristiques générales					
Dimensions (capot et grilles inclus) - H x L x P	mm		610 x 923 x 367	610 x 923 x 367	610 x 923 x 367
Poids de l'unité	kg		36	36	40
Acoustique					
Pression sonore Froid (nominale / GV)	dB(A)	Disponible uniquement pour applications de type Multisplit	46 / -	47 / -	48 / -
Pression sonore Chaud (nominale / GV)	dB(A)		47 / -	49 / -	49 / -
Puissance sonore Froid (nominale / GV)	dB(A)		58 / 61	58 / 62	61 / 63
Puissance sonore Chaud (nominale / GV)	dB(A)		58 / 61	60 / 62	62 / 63

Caractéristiques frigorifiques

Réfrigérant / PRP		Disponible uniquement pour applications de type Multisplit	R-32 / 675	R-32 / 675	R-32 / 675
Charge / Eq. CO_2	kg / T		0,95 / 0,65	0,95 / 0,65	0,95 / 0,64
Préchargé d'usine jusqu'à	m		10	10	10
Longueur de tuyauterie max (UE > UI)	m		20	20	30
Dénivelé max (UE > UI)	m		15	15	20
Diamètre tube liquide - gaz	"		1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2

Caractéristiques électriques

Phase / Fréquence / Tension	Ph/Hz/V		1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240
Calibre disjoncteur	A		16	16	16
Câble d'alimentation et longueur max.***	mm^2/m		3G2,5 / 24	3G2,5 / 24	3G2,5 / 24
Câble d'interconnexion	mm^2		4G1,5	4G1,5	4G1,5

Tarifs

Unité intérieure*		**CVXM20B**	**FVXM25B**	**FVXM35B**	**FVXM50B**
Groupe extérieur		**Multisplit**	**RXM25A9**	**RXM35A9**	**RXM50A8**
Prix € HT unité intérieure		1 793	1 888	2 043	2 184
+ éco-participation		2,23	2,23	2,23	2,23
Prix € HT groupe extérieur		-	1 312	1 521	2 348
+ éco-participation		-	7,67	7,67	7,67
Prix € HT de l'ensemble		**1 793**	**3 200**	**3 564**	**4 532**
+ éco-participation		2,23	9,90	9,90	9,90
Accessoires					
Télécommande IR		Télécommande infrarouge blanche - **Incluse**			
Carte de pilotage à distance Onecta		**Incluse**			
Adaptateur de câblage		Reproduction du port S21 pour raccordement de toute option EKRS21 - **19 € HT**			
Télécommande filaire		Télécommande filaire blanche BRC073 - **298 € HT**			
Rallonge télécommande filaire (3 m / 8 m)		3 mètres BRCW901A03 - **38 € HT** - 8 mètres BRCW901A08 - **58 € HT**			

*Références complètes en fonction de la couleur du produit. ** EER/COP selon la norme Eurovent. *** Raccordements électriques : le câblage électrique doit être conforme aux normes et lois en vigueur et doit être réalisé par un professionnel. La section de câble dépend de la distance entre le tableau électrique et les unités. Ces données sont fournies à titre indicatif. Il faut impérativement vérifier la cohérence des sections de câble et protections. Seules les données du manuel d'installation et les données de la NF C 15-100 font foi.
Les informations présentées dans ce catalogue n'ont qu'un caractère documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours être vérifiées.
Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d'erreur ou de mauvaise interprétation.

DAIKIN

Perfera Optimised Heating

Console design hautes performances, optimisée en chauffage

Puissance 3 kW

FVXTM-B

Services connectés

DE SÉRIE

Pilotage à distance via l'appli Onecta

Contrôle vocal via Google Assistant et Amazon Alexa

Compatible maison connectée via Somfy, Niko et EDF & Moi



GARANTIE 3 ANS PIÈCES

GARANTIE 5 ANS COMPRESSEUR

Jusqu'à 10 ANS de garantie PIÈCES

Jusqu'à A++ A++

DAIKIN CLOUD SERVICE RESIDENTIAL

Fonctionnement jusqu'à –30 °C

Technologie Optimised Heating
La gamme FVXTM-B est capable de fonctionner dans des environnements très froids et assure un maintien de T °C négatives (jusqu'à 3,05 kW à –25 °C extérieur).

Diffusion d'air optimale

Modes Floor Warming et Double Flux
La fonction Floor Warming optimise la convection en diffusant le flux d'air par le bas de l'unité pour une meilleure répartition de la chaleur dans toute la pièce. La fonction Double Flux permet une diffusion par le bas et le haut de l'unité.

Chaleur douce et silencieuse

Mode Heat Plus
En abaissant le débit d'air et en augmentant la température de soufflage, cette fonctionnalité simule l'effet radiant d'un radiateur et apporte une sensation de chaleur douce et silencieuse.

Chauffage plus rapide

Fonctionnement Heat Boost
Cette fonction automatique assure un chauffage rapide de votre intérieur au démarrage du système. Elle permet d'atteindre le point de consigne 14 % plus rapidement qu'une pompe à chaleur Air/Air classique.

Console Perfera Optimised Heating FVXTM-B • RXTM-A • R-32

Pour accéder à plus d'informations techniques
https://l.ead.me/FVXTM-B
https://l.ead.me/RXTM-A

Informations techniques

Unité intérieure	**FVXTM30B**
Groupe extérieur	**RXTM30A**
Indice puissance frigorifique	**3 kW**

Caractéristiques de l'ensemble en mode FROID

Performances		
Puissance restituée à +35 °CBS (min. / nom. / max.)	kW	1,20 / 3 / 4,40
Puissance absorbée à +35 °C (nominale)	kW	0,69
EER*		4,35
Plage de fonctionnement	°CBS	-10 ~ 46
Performances saisonnières		
Label saisonnier		A++
SEER		7,50
Pdesign	kW	2,50
Consommation énergétique annuelle	kWh	140

Caractéristiques de l'ensemble en mode CHAUD

Performances		
Puissance restituée à +6 °C (min. / nom. / max.)	kW	1,20 / 3,20 / 6,20
Puissance restituée à –5 °C (min. / nom. / max.)	kW	- / 2,43 / 5,24
Puissance restituée à –10 °C (min. / nom. / max.)	kW	- / 2,38 / 4,90
Puissance restituée à –15 °C (min. / nom. / max.)	kW	- / 2,25 / 4,30
Puissance restituée à –20 °C (min. / nom. / max.)	kW	- / 2,19 / 3,80
Puissance restituée à –25 °C (min. / nom. / max.)	kW	- / 2,14 / 3,05
Puissance absorbée à +7 °C (nominale)	kW	0,72
COP*		4,45
Plage de fonctionnement	°CBH	-30~18
Performances saisonnières		
Label saisonnier		A++
SCOP		4,75
Éligible CEE BAR-TH-129		✔
Éligible CEE BAT-TH-158		✔
Pdesign	kW	3,00
Consommation énergétique annuelle	kWh	884

Unité intérieure

Caractéristiques générales		
Couleur		Blanc
Dimensions - H x L x P	mm	600 x 750 x 238
Poids de l'unité	kg	17
Débit d'air - Froid (Silence / PV / MV / GV)	m^3/h	240 / 288 / 402 / 540
Débit d'air - Chaud (Silence / PV / MV / GV)	m^3/h	240 / 318 / 408 / 564
Acoustique		
Pression sonore Froid (Silence / PV / MV / GV)	dB(A)	**20** / 25 / 32 / 39
Pression sonore Chaud (Silence / PV / MV / GV)	dB(A)	**19** / 25 / 32 / 39
Puissance sonore Froid / Chaud (nominale)	dB(A)	53 / 53

Groupe extérieur

Caractéristiques générales		
Dimensions (capot et grilles inclus) - H x L x P	mm	605 x 930 x 376
Poids de l'unité	kg	42
Acoustique		
Pression sonore Froid (nominale / GV)	dB(A)	48 / -
Pression sonore Chaud (nominale / GV)	dB(A)	49 / -
Puissance sonore Froid (nominale / GV)	dB(A)	60 / -
Puissance sonore Chaud (nominale / GV)	dB(A)	60 / 60

Caractéristiques frigorifiques

Réfrigérant / PRP		R-32 / 675
Charge / Eq. CO_2	kg / T	0,76 / 0,51
Préchargé d'usine jusqu'à	m	10
Longueur de tuyauterie max (UE > UI)	m	20
Dénivelé max (UE > UI)	m	15
Diamètre tube liquide - gaz	"	1/4 - 3/8

Caractéristiques électriques

Phase / Fréquence / Tension	Ph/Hz/V	1~ / 50 / 220-240
Calibre disjoncteur	A	16
Câble d'alimentation et longueur max.**	mm^2/m	3G2,5 / 24
Câble d'interconnexion	mm^2	4G1,5

Tarifs

Unité intérieure	**FVXTM30B**
Groupe extérieur	**RXTM30A**
Prix € HT unité intérieure + éco-participation	1 967 2,23
Prix € HT groupe extérieur + éco-participation	2 076 7,67
Prix € HT de l'ensemble + éco-participation	**4 043** 9,90
Accessoires	
Télécommande IR	Télécommande infrarouge blanche - **Incluse**
Carte de pilotage à distance Onecta	**Incluse**
Adaptateur de câblage	Reproduction du port S21 pour raccordement de toute option EKRS21 - **19 € HT**
Télécommande filaire	Télécommande filaire blanche BRC073 - **298 € HT**
Rallonge télécommande filaire (3 m / 8 m)	3 mètres BRCW901A03 - **38 € HT** - 8 mètres BRCW901A08 - **58 € HT**

* EER/COP selon la norme Eurovent. ** Raccordements électriques : le câblage électrique doit être conforme aux normes et lois en vigueur et doit être réalisé par un professionnel. La section de câble dépend de la distance entre le tableau électrique et les unités. Ces données sont fournies à titre indicatif. Il faut impérativement vérifier la cohérence des sections de câble et protections. Seules les données du manuel d'installation et les données de la NF C 15-100 font foi. Les informations présentées dans ce catalogue n'ont qu'un caractère documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours être vérifiées.
Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d'erreur ou de mauvaise interprétation.

FBA-A9

Gainable standard

Puissance 3,4 kW à 6 kW

Services connectés

EN OPTION

Pilotage à distance via l'appli Onecta

Contrôle vocal via Google Assistant et Amazon Alexa

Compatible maison connectée via Somfy, Niko et EDF & Moi



GARANTIE 3 ANS PIÈCES

GARANTIE 5 ANS COMPRESSEUR

Jusqu'à 10 ANS de garantie PIÈCES

Jusqu'à A++ A+

PEP ecopassport RE2020

Un design unique

Grâce à un réseau de gaines dissimulées dans les combles ou un faux-plafond, le gainable est un système de chauffage quasiment invisible : l'air chaud est en effet diffusé via des grilles très discrètes, qui permettent de libérer entièrement l'espace au sol.

Modularité

Grâce à une pression statique disponible jusqu'à 150 Pa et son adaptation automatique, il est possible de s'adapter à tous les réseaux aérauliques.

Pilotage intuitif

Choix du mode de pilotage

Contrôle aisé et possible par télécommande filaire, à infrarouge ou via l'interface Onecta depuis un smartphone. Pratique et programmable 7j/7 et 24h/24.

Télécommandes filaires Madoka BRC1H52W/S/K



- Design élégant et contemporain
- Interface équipée de « l'œil bleu » Daikin
- Modèle disponible en trois couleurs (blanc, gris, noir).

Gainable standard FBA-A9 • RZAG-B • R-32

SkyAir Alpha-series

Pour accéder à plus d'informations techniques
https://l.ead.me/FBA-A9
https://l.ead.me/RZAG-B

Informations techniques

Unité intérieure		FBA35A9	FBA50A9	FBA60A9
Groupe extérieur Sky Air		RZAG35B	RZAG50B	RZAG60B
Indice puissance frigorifique		3,5 kW	5 kW	6 kW

Caractéristiques de l'ensemble en mode FROID

Performances				
Puissance restituée à +35 °C (min. / nom. / max.)	kW	1,60 / 3,50 / 5	1,70 / 5 / 6	1,70 / 6 / 7
Puissance absorbée à +35 °C (nominale)	kW	0,78	1,25	1,48
EER*		4,50	4,00	4,05
Plage de fonctionnement	°CBS	-20~52	-20~52	-20~52
Performances saisonnières				
Label saisonnier		A++	A++	A++
SEER		6,12	6,30	6,15
Pdesign	kW	3,50	5,00	6,00
Consommation énergétique annuelle	kWh	200	278	341

Caractéristiques de l'ensemble en mode CHAUD

Performances				
Puissance restituée à +7 °C (min. / nom. / max.)	kW	1,40 / 4 / 5	1,70 / 6 / 6	1,70 / 7 / 7,50
Puissance restituée à -5 °C (nominale)	kW	2,56	3,83	4,55
Puissance restituée à -10 °C (nominale)	kW	2,17	3,26	3,87
Puissance absorbée à +7 °C (nominale)	kW	0,91	1,32	1,84
COP*		4,40	3,80	3,80
Plage de fonctionnement	°CBH	-21~18	-21~18	-21~18
Performances saisonnières				
Label saisonnier		A+	A+	A+
SCOP		4,10	4,10	4,10
Pdesign	kW	4,20	4,30	4,50
Consommation énergétique annuelle	kWh	1 434	1 469	1 537

Unité intérieure

Caractéristiques générales				
Couleur		Non peint (acier galvanisé)	Non peint (acier galvanisé)	Non peint (acier galvanisé)
Dimensions de l'unité - H x L x P	mm	245 x 700 x 800	245 x 700 x 800	245 x 1 000 x 800
Poids de l'unité	kg	28	28	35
Pression statique disponible (max./ min.)	Pa	30 / 150	30 / 150	30 / 150
Débit d'air Froid (PV / MV / GV)	m^3/h	630 / 750 / 900	630 / 750 / 900	750 / 900 / 1 080
Débit d'air Chaud (PV / MV / GV)	m^3/h	630 / 750 / 900	630 / 750 / 900	750 / 900 / 1 080
Acoustique				
Pression sonore Froid (PV / MV / GV)	dB(A)	**29** / 32 / 35	**29** / 32 / 35	**25** / 28 / 30
Pression sonore Chaud (PV / MV / GV)	dB(A)	**29** / 34 / 37	**29** / 34 / 37	**25** / 28 / 31
Puissance sonore Froid / Chaud (nominale)	dB(A)	60 / 60	60 / 60	56 / 56

Groupe extérieur

Caractéristiques générales				
Dimensions (capot et grilles inclus) - H x L x P	mm	734 x 954 x 401	734 x 954 x 401	734 x 954 x 401
Poids de l'unité	kg	52	52	52
Débit d'air Froid (nominal)	m^3/h	3 300	3 300	3 300
Débit d'air Chaud (nominal)	m^3/h	3 300	3 300	3 300
Acoustique				
Pression sonore Froid / Chaud (nominale)	dB(A)	48 / 48	49 / 49	50 / 50
Puissance sonore Froid / Chaud (nominale)	dB(A)	62 / 62	63 / 63	64 / 64

Caractéristiques frigorifiques

Réfrigérant / PRP		R-32 / 675	R-32 / 675	R-32 / 675
Charge / Eq. CO_2	kg / T	1,55 / 1,05	1,55 / 1,05	1,55 / 1,05
Préchargé d'usine jusqu'à	m	30	30	30
Longueur de tuyauterie max (UE > UI)	m	50	50	50
Dénivelé max (UE > UI)	m	30	30	30
Diamètre tube liquide	"	1/4	1/4	1/4
Diamètre tube gaz	"	3/8	1/2	1/2

Caractéristiques électriques

Phase / Fréquence / Tension	Ph/Hz/V	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240
Calibre disjoncteur	A	16	16	20

Tarifs

Unité intérieure	FBA35A9	FBA50A9	FBA60A9
Groupe extérieur	RZAG35B	RZAG50B	RZAG60B
Prix € HT unité intérieure + éco-participation	2 008 4,59	2 074 4,59	2 164 4,59
Prix € HT télécommande filaire blanche BRC1H52W	253	253	253
Prix € HT groupe extérieur + éco-participation	2 096 7,67	2 485 7,67	3 145 7,67
Prix € HT de l'ensemble + éco-participation	**4 357** 12,26	**4 812** 12,26	**5 562** 12,26
Accessoires			
Télécommande filaire	Télécommande filaire Madoka blanche / argent / noire BRC1H52W/S/K - **253 € HT**		
Télécommande IR	Télécommande infrarouge BRC4C65 - **381 € HT**		
Carte de pilotage à distance Onecta	La télécommande filaire BRC1H52W/S/K devra être également installée pour activer l'option de pilotage à distance / BRP069C81 - **206 € HT**		

Gainable standard FBA-A9 • RXM-A(8/9) • R-32

Pour accéder à plus d'informations techniques
https://l.ead.me/FBA-A9_1
https://l.ead.me/RXM-A9 • https://l.ead.me/RXM-A8

Informations techniques

Unité intérieure	FBA35A9	FBA50A9	FBA60A9
Groupe extérieur	RXM35A9	RXM50A8	RXM60A
Indice puissance frigorifique	3,4 kW	5 kW	5,7 kW

Caractéristiques de l'ensemble en mode FROID

Performances				
Puissance restituée à +35 °C (min. / nom. / max.)	kW	- / 3,40 / -	- / 5 / -	- / 5,70 / -
Puissance absorbée à +35 °C (nominale)	kW	0,85	1,46	1,64
EER*		4,02	3,42	3,48
Plage de fonctionnement	°CBS	-10~46	-10~46	-10~46
Performances saisonnières				
Label saisonnier		A++	A++	A+
SEER		6,30	6,10	5,91
Pdesign	kW	3,40	5,00	5,70
Consommation énergétique annuelle	kWh	189	287	336

Caractéristiques de l'ensemble en mode CHAUD

Performances				
Puissance restituée à +7 °C (min. / nom. / max.)	kW	- / 4 / -	- / 5,50 / -	- / 7 / -
Puissance restituée à –5 °C (nominale)	kW	2,67	3,46	4,55
Puissance restituée à –10 °C (nominale)	kW	2,40	3,30	3,87
Puissance absorbée à +7 °C (nominale)	kW	1,00	1,48	1,89
COP*		4,02	3,71	3,71
Plage de fonctionnement	°CBH	-15~18	-15~18	-15~18
Performances saisonnières				
Label saisonnier		A+	A+	A+
SCOP		4,17	4,02	4,01
Pdesign	kW	2,90	4,40	4,60
Consommation énergétique annuelle	kWh	973	1532	1607

Unité intérieure

Caractéristiques générales				
Couleur		Non peint (acier galvanisé)	Non peint (acier galvanisé)	Non peint (acier galvanisé)
Dimensions de l'unité - HxLxP	mm	245x700x800	245x700x800	245x1000x800
Poids de l'unité	kg	28	28	35
Pression statique disponible (max./ min.)	Pa	150 / 30	150 / 30	150 / 30
Débit d'air Froid (PV / MV / GV)	m^3/h	630 / 750 / 900	630 / 750 / 900	750 / 900 / 1080
Débit d'air Chaud (PV / MV / GV)	m^3/h	630 / 750 / 900	630 / 750 / 900	750 / 900 / 1080
Acoustique				
Pression sonore Froid (PV / MV / GV)	dB(A)	**29** / 32 / 35	**29** / 32 / 35	**25** / 28 / 30
Pression sonore Chaud (PV / MV / GV)	dB(A)	**29** / 34 / 37	**29** / 34 / 37	**25** / 28 / 31
Puissance sonore Froid / Chaud (nominale)	dB(A)	60 / -	60 / -	56 / -

Groupe extérieur

Caractéristiques générales				
Dimensions (capot et grilles inclus) - HxLxP	mm	552x840x350	610 x 923 x 367	734x954x401
Poids de l'unité	kg	32	40	49
Débit d'air Froid (nominal)	m^3/h	2160	-	2796
Débit d'air Chaud (nominal)	m^3/h	1698	-	2646
Acoustique				
Pression sonore Froid / Chaud (nominale)	dB(A)	49 / 49	48 / 49	48 / 49
Puissance sonore Froid / Chaud (nominale)	dB(A)	61 / 61	61 / 62	63 / 63

Caractéristiques frigorifiques

Réfrigérant / PRP		R-32/675	R-32/675	R-32/675
Charge / Eq. CO_2	kg / T	0,76 / 0,52	0,95 / 0,64	1,15 / 0,78
Préchargé d'usine jusqu'à	m	10	10	10
Longueur de tuyauterie max (UE > UI)	m	20	30	30
Dénivelé max (UE > UI)	m	15	20	20
Diamètre tube liquide	"	1/4	1/4	1/4
Diamètre tube gaz	"	3/8	1/2	1/2

Caractéristiques électriques

Phase / Fréquence / Tension	Ph/Hz/V	1~/50/220-240	1~/50/220-240	1~/50/220-240
Calibre disjoncteur	A	16	16	16

Tarifs

Unité intérieure	FBA35A9	FBA50A9	FBA60A9
Groupe extérieur	RXM35A9	RXM50A8	RXM60A
Prix € HT unité intérieure + éco-participation	2008 4,59	2074 4,59	2164 4,59
Prix € HT télécommande filaire blanche BRC1H52W	253	253	253
Prix € HT groupe extérieur + éco-participation	1 521 7,67	2 348 7,67	3 012 7,67
Prix € HT de l'ensemble + éco-participation	**3 782** 12,26	**4 675** 12,26	**5 429** 12,26
Accessoires			
Télécommande filaire	Télécommande filaire Madoka blanche / argent / noire BRC1H52W/S/K - **253 € HT**		
Télécommande IR	Télécommande infrarouge BRC4C65 - **381 € HT**		
Carte de pilotage à distance Onecta	La télécommande filaire BRC1H52W/S/K devra être également installée pour activer l'option de pilotage à distance / BRP069C81 - **206 € HT**		

FBA-A(9)

Gainable standard

Puissance 6,8 kW à 13,4 kW

Services connectés

EN OPTION

Pilotage à distance via l'appli Onecta

Contrôle vocal via Google Assistant et Amazon Alexa

Compatible maison connectée via Somfy, Niko et EDF & Moi



DAIKIN

GARANTIE 3 ANS PIÈCES

GARANTIE 5 ANS COMPRESSEUR

Jusqu'à 10 ANS de garantie PIÈCES

Jusqu'à A+++ à D A++ A+++ à D A+

PEP ecopassport RE2020

Un design unique

Grâce à un réseau de gaines dissimulées dans les combles ou un faux-plafond, le gainable est un système de chauffage quasiment invisible : l'air chaud est en effet diffusé via des grilles très discrètes, qui permettent de libérer entièrement l'espace au sol.

Modularité

Grâce à une pression statique disponible jusqu'à 150 Pa et son adaptation automatique, il est possible de s'adapter à tous les réseaux aérauliques

Pilotage intuitif

Choix du mode de pilotage

Contrôle aisé et possible par télécommande filaire, à infrarouge ou via l'interface Onecta depuis un smartphone. Pratique et programmable 7j/7 et 24h/24.

Télécommandes filaires Madoka BRC1H52W/S/K



- Design élégant et contemporain
- Interface équipée de « l'œil bleu » Daikin
- Modèle disponible en trois couleurs (blanc, gris, noir).

Gainable standard FBA-A(9) • RZAG-NV1/NY1 • R-32

SkyAir Alpha-series

Pour accéder à plus d'informations techniques
https://l.ead.me/FBA-A9_2
https://l.ead.me/RZAG-NV1 • https://l.ead.me/RZAG-NY1

Informations techniques

Unité intérieure		FBA71A9		FBA100A		FBA125A		FBA140A	
Groupe extérieur Sky Air		RZAG71NV1	RZAG71NY1	RZAG100NV1	RZAG100NY1	RZAG125NV1	RZAG125NY1	RZAG140NV1	RZAG140NY1
Indice puissance frigorifique		6,8 kW		9,5 kW		12,1 kW		13,4 kW	

Caractéristiques de l'ensemble en mode FROID

Performances									
Puissance restituée à +35 °C (min. / nom. / max.)	kW	3,20 / 6,80 / 8		5 / 9,50 / 11,20		5,70 / 12,1 / 14		6,20 / 13,40 / 15,60	
Puissance absorbée à +35 °C (nominale)	kW	1,99		2,57		3,71		4,68	
EER*		3,40		3,69		3,27		2,86	
Plage de fonctionnement	°CBS	-20~52		-20~52		-20~52		-20~52	
Performances saisonnières									
Label saisonnier		A++		A++		-		-	
SEER / ηs,c / Éligible CEE BAT-TH-158		6,50 / ✔		6,47 / ✔		6,56 / 259 % / ✔		6,42 / 254 % / ✔	
Pdesign	kW	6,80		9,50		12,10		13,40	
Consommation énergétique annuelle	kWh	366		514		1107		1252	

Caractéristiques de l'ensemble en mode CHAUD

Performances									
Puissance restituée à +7 °C (min. / nom. / max.)	kW	3,50 / 7,50 / 9		5,10 / 10,80 / 12,80		6 / 13,50 / 16,20		6,20 / 15,50 / 18	
Puissance restituée à –5 °C (maximale)	kW	7,53		10		12,90		13,50	
Puissance restituée à –10 °C (maximale)	kW	7,07		9,43		12		12,70	
Puissance absorbée à +7 °C (nominale)	kW	1,99		2,79		3,15		4,92	
COP*		3,77		3,87		4,29		3,15	
Plage de fonctionnement	°CBH	-20~18		-20~18		-20~18		-20~18	
Performances saisonnières									
Label saisonnier		A+		A+		-		-	
SCOP / ηs,c / Éligible CEE BAT-TH-158		4,20 / ✔		4,36 / ✔		4,37 / 172 % / ✔		4,34 / 171 % / ✔	
Pdesign	kW	4,70		7,80		9,52		9,52	
Consommation énergétique annuelle	kWh	1566		2505		3050		3070	

Unité intérieure

Caractéristiques générales									
Couleur		Non peint (acier galvanisé)		Non peint (acier galvanisé)		Non peint (acier galvanisé)		Non peint (acier galvanisé)	
Dimensions de l'unité - H x L x P	mm	245 x 1000 x 800		245 x 1400 x 800		245 x 1400 x 800		245 x 1400 x 800	
Poids de l'unité	kg	35		46		46		46	
Pression statique disponible (max./ min.)	Pa	150 /30		150 /40		150 / 50		150 / 50	
Débit d'air Froid (PV / MV / GV)	m^3/h	750 / 900 / 1080		1200 / 1470 / 1740		1410 / 1740 / 2040		1410 / 1740 / 2040	
Débit d'air Chaud (PV / MV / GV)	m^3/h	750 / 900 / 1080		1200 / 1470 / 1740		1410 / 1740 / 2040		1410 / 1740 / 2040	
Acoustique									
Pression sonore Froid (PV / MV / GV)	dB(A)	**25** / 28 / 30		**30** / 32 / 34		**32** / 35 / 37		**32** / 35 / 37	
Pression sonore Chaud (PV / MV / GV)	dB(A)	**25** / 28 / 31		**30** / 33 / 36		**32** / 35 / 38		**32** / 35 / 38	
Puissance sonore Froid / Chaud (nominale)	dB(A)	56 / -		58 / -		62 / -		62 / -	

Groupe extérieur

Caractéristiques générales									
Dimensions (capot et grilles inclus) - H x L x P	mm	870x1100x490	870x1100x490	870x1100x490	870x1100x490	870x1100x490	870x1100x490	870x1100x490	870x1100x490
Poids de l'unité	kg	81	81	85	85	95	95	95	95
Débit d'air Froid (nominal)	m^3/h	4080	4080	4020	4020	4800	4800	5220	5220
Débit d'air Chaud (nominal)	m^3/h	4500	4500	4920	4920	4800	4800	5220	5220
Acoustique									
Pression sonore Froid / Chaud (nominale)	dB(A)	46 / 48	46 / 48	47 / 50	47 / 50	49 / 52	49 / 52	50 / 52	50 / 52
Puissance sonore Froid / Chaud (nominale)	dB(A)	64 / -	64 / -	66 / -	66 / -	69 / 68	69 / 68	70 / 71	70 / 71
Mode réduit de nuit (N1/N2/N3)	dB(A)	44 / 42 / 40	45 / 43 / 41	47 / 45 / 43	48 / 46 / 44	44 / 42 / 40	45 / 43 / 41	47 / 45 / 43	48 / 46 / 44
Niveau pression sonore Froid/Chaud- avec caisson (EKLN140A**)		37 / 39	38 / 42	43 / 46	43 / 45	37 / 39	38 / 42	43 / 46	43 / 45

Caractéristiques frigorifiques

Réfrigérant / PRP		R-32/675	R-32/675	R-32/675	R-32/675	R-32/675	R-32/675	R-32/675	R-32/675
Charge / Eq. CO_2	kg / T	3,20 / 2,16	3,20 / 2,16	3,20 / 2,16	3,20 / 2,16	3,70 / 2,50	3,70 / 2,50	3,70 / 2,50	3,70 / 2,50
Préchargé d'usine jusqu'à	m	40	40	40	40	40	40	40	40
Longueur de tuyauterie max (UE > UI)	m	55	55	85	85	85	85	85	85
Dénivelé max (UE > UI)	m	30	30	30	30	30	30	30	30
Diamètre tube liquide	"	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8
Diamètre tube gaz	"	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8

Caractéristiques électriques

Phase / Fréquence / Tension	Ph/Hz/V	1~/50/220-240	3~/50/380-415	1~/50/220-240	3~/50/380-415	1~/50/220-240	3~/50/380-415	1~/50/220-240	3~/50/380-415
Calibre disjoncteur	A	20	16	32	16	32	16	32	16

Tarifs

Unité intérieure	FBA71A9	FBA71A9	FBA100A	FBA100A	FBA125A	FBA125A	FBA140A	FBA140A
Groupe extérieur	RZAG71NV1	RZAG71NY1	RZAG100NV1	RZAG100NY1	RZAG125NV1	RZAG125NY1	RZAG140NV1	RZAG140NY1
Prix € HT unité intérieure + éco-participation	2184 4,59	2184 4,59	2576 4,59	2576 4,59	2758 4,59	2758 4,59	3145 4,59	3145 4,59
Prix € HT télécommande filaire blanche BRC1H52W	253	253	253	253	253	253	253	253
Prix € HT groupe extérieur + éco-participation	3559 7,67	3670 7,67	5126 7,67	5374 7,67	5642 7,67	5910 7,67	6156 7,67	6467 7,67
Prix € HT de l'ensemble + éco-participation	**5996** 12,26	**6107** 12,26	**7955** 12,26	**8203** 12,26	**8653** 12,26	**8921** 12,26	**9554** 12,26	**9865** 12,26
Accessoires								
Télécommande filaire	Télécommande filaire Madoka blanche / argent / noire BRC1H52W/S/K - **253 € HT**							
Télécommande IR	Télécommande infrarouge BRC4C65 - **381 € HT**							
Carte de pilotage à distance Onecta	La télécommande filaire BRC1H52W/S/K devra être également installée pour activer l'option de pilotage à distance / BRP069C81 - **206 € HT**							
Caisson bas niveaux sonores	Compatible avec les groupes Alpha Série N - EKLN140A - **5187 € HT**							

Gainable standard FBA-A(9) • RZASG-MV/MY • R-32

SkyAir Advance-series

Pour accéder à plus d'informations techniques
https://l.ead.me/FBA-A9_3
https://l.ead.me/RZASG-MY • https://l.ead.me/RZASG-MV

Informations techniques

Unité intérieure	FBA71A9	FBA100A		FBA125A		FBA140A	
Groupe extérieur Sky Air	RZASG71MV1	RZASG100MV	RZASG100MY	RZASG125MV	RZASG125MY	RZASG140MV	RZASG140MY
Indice puissance frigorifique	6,8 kW	9,5 kW		12,1 kW		13,4 kW	

Caractéristiques de l'ensemble en mode FROID

Performances					
Puissance restituée à +35 °C (min. / nom. / max.)	kW	3,20 / 6,80 / 8	5 / 9,50 / 11,20	5,70 / 12,10 / 14	6,20 / 13,40 / 15,40
Puissance absorbée à +35 °C (nominale)	kW	1,89	2,97	4,64	4,77
EER*		3,60	3,20	2,61	2,81
Plage de fonctionnement	°CBS	-15~46	-15~46	-15~46	-15~46
Performances saisonnières					
Label saisonnier		A++	A+	-	-
SEER / ηs,c		6,19	5,83	5,49 / 217 %	5,81 / 230 %
Pdesign	kW	6,80	9,50	12,10	13,40
Consommation énergétique annuelle	kWh	385	570	1322	1382

Caractéristiques de l'ensemble en mode CHAUD

Performances					
Puissance restituée à +7 °C (min. / nom. / max.)	kW	3,50 / 7,50 / 9	5,10 / 10,80 / 12,80	6 / 13,50 / 16	6,20 / 15,50 / 18
Puissance restituée à –5 °C (maximale)	kW	6,20	10	12,50	13,50
Puissance restituée à –10 °C (maximale)	kW	5,67	9,43	11,80	12,70
Puissance absorbée à +7 °C (nominale)	kW	1,93	2,26	3,37	3,90
COP*		3,89	4,77	4,01	3,98
Plage de fonctionnement	°CBH	-15~15,5	-15~15,5	-15~15,5	-15~15,5
Performances saisonnières					
Label saisonnier		A+	A	-	-
SCOP / ηs,c		4,01	3,85	3,63 / 142 %	3,85 / 151 %
Pdesign	kW	4,50	6,00	6,00	7,80
Consommation énergétique annuelle	kWh	1571	2182	2314	2836

Unité intérieure

Caractéristiques générales					
Couleur		Non peint (acier galvanisé)	Non peint (acier galvanisé)	Non peint (acier galvanisé)	Non peint (acier galvanisé)
Dimensions de l'unité - H x L x P	mm	245 x 1 000 x 1 000	245 x 1 400 x 800	245 x 1 400 x 800	245 x 1 400 x 800
Poids de l'unité	kg	35	46	46	46
Pression statique disponible (max./ min.)	Pa	150 / 30	150 /40	150 / 50	150 / 50
Débit d'air Froid (PV / GV)	m³/h	750 / 900 / 1080	1200 / 1470 / 1740	1410 / 1740 / 2040	1410 / 1740 / 2040
Débit d'air Chaud (PV / GV)	m³/h	750 / 900 / 1080	1200 / 1470 / 1740	1410 / 1740 / 2040	1410 / 1740 / 2040
Acoustique					
Pression sonore Froid (PV / MV / GV)	dB(A)	**25** / 28 / 30	**30** / 32 / 34	**32** / 35 / 37	**32** / 35 / 37
Pression sonore Chaud (PV / MV / GV)	dB(A)	**25** / 28 / 31	**30** / 33 / 36	**32** / 35 / 38	**32** / 35 / 38
Puissance sonore Froid / Chaud (nominale)	dB(A)	56 / -	58 / -	62 / -	62 / -

Groupe extérieur

Caractéristiques générales								
Dimensions (capot et grilles inclus) - H x L x P	mm	770 x 900 x 350	990 x 940 x 350	990 x 940 x 350	990 x 940 x 350	990 x 940 x 350	990 x 940 x 350	990 x 940 x 350
Poids de l'unité	kg	60	70	70	70	70	78	78
Débit d'air Froid (nominal)	m³/h	3360	4140	4140	4260	4260	4560	4560
Débit d'air Chaud (nominal)	m³/h	3000	4920	4920	4920	4920	4920	4920
Acoustique								
Pression sonore Froid / Chaud (nominale)	dB(A)	46 / 47	53 / 57	53 / 57	53 / 57	53 / 57	54 / 57	54 / 57
Puissance sonore Froid / Chaud (nominale)	dB(A)	65 / -	70 / -	70 / -	71 / 71	71 / 71	73 / 73	73 / 73
Mode réduit de nuit		42	44	44	44	44	44	44

Caractéristiques frigorifiques

Réfrigérant / PRP		R-32 / 675	R-32 / 675	R-32 / 675	R-32 / 675	R-32 / 675	R-32 / 675	R-32 / 675
Charge / Eq. CO_2	kg / T	2,45 / 1,65	2,60 / 176	2,60 / 1,76	2,60 / 1,76	2,60 / 1,76	2,90 / 1,96	2,90 / 1,96
Préchargé d'usine jusqu'à	m	30	30	30	30	30	30	30
Longueur de tuyauterie max (UE > UI)	m	50	50	50	50	50	50	50
Dénivelé max (UE > UI)	m	30	30	30	30	30	30	30
Diamètre tube liquide	"	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8
Diamètre tube gaz	"	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8

Caractéristiques électriques

Phase / Fréquence / Tension	Ph/Hz/V	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	3~ / 50 / 380-415	1~ / 50 / 220-240	3~ / 50 / 380-415	1~ / 50 / 220-240	3~ / 50 / 380-415
Calibre disjoncteur	A	20	25	16	32	16	32	16

Tarifs

Unité intérieure	FBA71A9	FBA100A	FBA100A	FBA125A	FBA125A	FBA140A	FBA140A
Groupe extérieur	RZASG71MV1	RZASG100MV	RZASG100MY	RZASG125MV	RZASG125MY	RZASG140MV	RZASG140MY
Prix € HT unité intérieure	2184	2576	2576	2758	2758	3145	3145
+ éco-participation	4,59	4,59	4,59	4,59	4,59	4,59	4,59
Prix € HT télécommande filaire blanche BRC1H52W	253	253	253	253	253	253	253
Prix € HT groupe extérieur	2855	3984	4108	4336	4465	4936	5085
+ éco-participation	7,67	7,67	7,67	7,67	7,67	7,67	7,67
Prix € HT de l'ensemble	**5292**	**6813**	**6937**	**7347**	**7476**	**8334**	**8483**
+ éco-participation	12,26	12,26	12,26	12,26	12,26	12,26	12,26
Accessoires							
Télécommande filaire	Télécommande filaire Madoka blanche / argent / noire BRC1H52W/S/K - **253 € HT**						
Télécommande IR	Télécommande infrarouge BRC4C65 - **381 € HT**						
Carte de pilotage à distance Onecta	La télécommande filaire BRC1H52W/S/K devra être également installée pour activer l'option de pilotage à distance / BRP069C81 - **206 € HT**						

Gainable standard FBA-A(9) • ARXM-A / AZAS-MV-MY

R-32 SkyAir Active-series

Pour accéder à plus d'informations techniques
https://l.ead.me/FBA-A9_4 • https://l.ead.me/ARXM-A
https://l.ead.me/AZASMV • https://l.ead.me/AZASMY

Informations techniques

Unité intérieure	FBA71A9	FBA100A		FBA125A		FBA140A	
Groupe extérieur Sky Air	ARXM71A	AZAS100MV	AZAS100MY	AZAS125MV	AZAS125MY	AZAS140MV	AZAS140MY
Indice puissance frigorifique	6,8 kW	9,5 kW		12,1 kW		13,4 kW	

Caractéristiques de l'ensemble en mode FROID

Performances							
Puissance restituée à +35 °C (min. / nom. / max.)	kW	- / 6,80 / 7,05	5 / 9,50 / 11,20		5,70 / 12,10 / 14		6,20 / 13,40 / 15,40
Puissance absorbée à +35 °C (nominale)	kW	1,89	2,97		5,26		4,93
EER*		3,60	3,20		2,48		2,62
Plage de fonctionnement	°CBS	-10~46	-10~46		-0~46		-10~46
Performances saisonnières							
Label saisonnier		A	A+		-		-
SEER / ηs,c		5,57	5,67		5,24 / 207 %		5,72 / 226 %
Pdesign	kW	6,80	9,50		12,10		13,40
Consommation énergétique annuelle	kWh	427	586		1 385		1 406

Caractéristiques de l'ensemble en mode CHAUD

Performances							
Puissance restituée à +7 °C (min. / nom. / max.)	kW	- / 7,50 / -	5,10 / 10,80 / 12,80		6 / 13,50 / 16		6,20 / 15,50 / 16
Puissance restituée à -5 °C (nom. / max.)	kW	4,64 / -	- / 10		- / 12,50		- / 13,50
Puissance restituée à -10 °C (nom. / max.)	kW	4,80 / -	- / 9,43		- / 11,80		- / 12,70
Puissance absorbée à +7 °C (nominale)	kW	2,04	2,26		3,37		3,90
COP*		3,67	4,77		4,01		3,98
Plage de fonctionnement	°CBH	-15~18	-15~15,5		-15~15,5		-15~15,5
Performances saisonnières							
Label saisonnier		A	A		-		-
SCOP / ηs,c		3,81	3,81		3,55 / 139 %		3,85 / 151 %
Pdesign	kW	4,50	6,00		6,00		7,80
Consommation énergétique annuelle	kWh	1652	2205		2366		2836

Unité intérieure

Caractéristiques générales							
Couleur		Non peint (acier galvanisé)	Non peint (acier galvanisé)		Non peint (acier galvanisé)		Non peint (acier galvanisé)
Dimensions de l'unité - HxLxP	mm	245x1000x800	245x1400x800		245x1400x800		245x1400x800
Poids de l'unité	kg	35	46		46		46
Pression statique disponible (max./ min.)	Pa	150 / 30	150 / 40		150 / 50		150 / 50
Débit d'air Froid (PV / MV / GV)	m^3/h	750 / 900 / 1080	1200 / 1470 / 1740		1410 / 1740 / 2040		1410 / 1740 / 2040
Débit d'air Chaud (PV / MV / GV)	m^3/h	750 / 900 / 1080	1200 / 1470 / 1740		1410 / 1740 / 2040		1410 / 1740 / 2040
Acoustique							
Pression sonore Froid (PV / MV / GV)	dB(A)	**25** / 28 / 30	**30** / 32 / 34		**32** / 35 / 37		**32** / 35 / 37
Pression sonore Chaud (PV / MV / GV)	dB(A)	**25** / 28 / 31	**30** / 32 / 34		**32** / 35 / 38		**32** / 35 / 38
Puissance sonore Froid / Chaud (nominale)	dB(A)	56 / -	58 / -		62 / -		62 / -

Groupe extérieur

Caractéristiques générales								
Dimensions (capot et grilles inclus) - HxLxP	mm	734x954x375	990x940x350	990x940x350	990x940x350	990x940x350	990x940x350	990x940x350
Poids de l'unité	kg	49	70	70	70	70	78	77
Débit d'air Froid (nominal)	m^3/h	2796	4140	4140	4260	4260	4560	4560
Débit d'air Chaud (nominal)	m^3/h	2646	4920	4920	4920	4920	4920	4920
Acoustique								
Pression sonore Froid / Chaud (nominale)	dB(A)	65 / 52	53 / 57	53 / 57	53 / 57	53 / 57	54 / 57	54 / 57
Puissance sonore Froid / Chaud (nominale)	dB(A)	- / 65	70 / -	70 / -	71 / -	71 / -	73 / -	73 / -

Caractéristiques frigorifiques

Réfrigérant / PRP		R-32/675	R-32/675	R-32/675	R-32/675	R-32/675	R-32/675	R-32/675
Charge / Eq. CO_2	kg / T	1,15 / 0,78	2,60 / 1,76	2,60 / 1,76	2,60 / 1,76	2,60 / 1,76	2,90 / 1,96	2,90 / 1,96
Préchargé d'usine jusqu'à	m	10	30	30	30	30	30	30
Longueur de tuyauterie max (UE > UI)	m	30	30	30	30	30	30	30
Dénivelé max (UE > UI)	m	20	30	30	30	30	30	30
Diamètre tube liquide	"	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8
Diamètre tube gaz	"	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8

Caractéristiques électriques

Phase / Fréquence / Tension	Ph/Hz/V	1~/50/220-240	1~/50/220-240	3~/50/380-415	1~/50/220-240	3~/50/380-415	1~/50/220-240	3~/50/380-415
Calibre disjoncteur	A	16	25	16	32	16	32	16

Tarifs

Unité intérieure	FBA71A9	FBA100A	FBA100A	FBA125A	FBA125A	FBA140A	FBA140A
Groupe extérieur	ARXM71A	AZAS100MV	AZAS100MY	AZAS125MV	AZAS125MY	AZAS140MV	AZAS140MY
Prix € HT unité intérieure + éco-participation	2184 4,59	2576 4,59	2576 4,59	2758 4,59	2758 4,59	3145 4,59	3145 4,59
Prix € HT télécommande filaire blanche BRC1H52W	253	253	253	253	253	253	253
Prix € HT groupe extérieur + éco-participation	1587 7,67	2599 7,67	2768 7,67	2903 7,67	3093 7,67	3682 7,67	3892 7,67
Prix € HT de l'ensemble + éco-participation	**4024** 12,26	**5428** 12,26	**5597** 12,26	**5914** 12,26	**6104** 12,26	**7080** 12,26	**7290** 12,26
Accessoires							
Télécommande filaire	Télécommande filaire Madoka blanche / argent / noire BRC1H52W/S/K - **253 € HT**						
Télécommande IR	Télécommande infrarouge BRC4C65 - **381 € HT**						
Carte de pilotage à distance Onecta	La télécommande filaire BRC1H52W/S/K devra être également installée pour activer l'option de pilotage à distance / BRP069C81 - **206 € HT**						

Gamme Multisplit


Services connectés

DE SÉRIE OU EN OPTION SELON LES MODÈLES

Pilotage à distance via l'appli Onecta

Contrôle vocal via Google Assistant et Amazon Alexa

Compatible maison connectée via Somfy, Niko et EDF & Moi



DAIKIN

Gamme Multisplit MXM

GARANTIE 3 ANS PIÈCES

GARANTIE 5 ANS COMPRESSEUR

Jusqu'à 10 ANS de garantie PIÈCES

Jusqu'à A+++ A+++

DAIKIN CLOUD SERVICE RESIDENTIAL

PEP ECO PASS PORT® RE2020

Découvrez notre nouvelle gamme Multisplit MXF conçue pour répondre aux projets aux budgets réduits.

Tableau de compatibilité

				2 sorties			3 sorties			4 sorties		5 sorties
Type	Gamme	Modèle	Taille	2MXM40A9	2MXM50A8	2MXM68A8*	3MXM40A8	3MXM52A8	3MXM68A8	4MXM68A8	4MXM80A8	5MXM90A8
Muraux	Daikin Emura 3	 FTXJ-A9	20	●	●	●	●	●	●	●	●	●
			25	●	●	●	●	●	●	●	●	●
			35	●	●	●	●	●	●	●	●	●
			42		●	●		●	●	●	●	●
			50		●	●		●	●	●	●	●
	Stylish	 CTXA-C FTXA-C	15	●	●	●	●	●	●	●	●	●
			20	●	●	●	●	●	●	●	●	●
			25	●	●	●	●	●	●	●	●	●
			35	●	●	●	●	●	●	●	●	●
			42		●	●		●	●	●	●	●
			50		●	●		●	●	●	●	●
	Perfera	 CTXM-A FTXM-A	15	●	●	●	●	●	●	●	●	●
			20	●	●	●	●	●	●	●	●	●
			25	●	●	●	●	●	●	●	●	●
			35	●	●	●	●	●	●	●	●	●
			42		●	●		●	●	●	●	●
			50		●	●		●	●	●	●	●
			60			●			●	●	●	●
			71								●	●
	Comfora	 Solution économique FTXP-N9	20	●	●	●	●	●	●	●	●	●
			25	●	●	●	●	●	●	●	●	●
			35	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Consoles	Perfera	 CVXM-B FVXM-B	20	●	●	●	●	●	●	●	●	●
			25	●	●	●	●	●	●	●	●	●
			35	●	●	●	●	●	●	●	●	●
			50		●	●		●	●	●	●	●
	non carrossée	 FNA-A9	25				●**	●**	●**	●**	●**	●**
			35				●**	●**	●**	●**	●**	●**
			50					●**	●**	●**	●**	●**
			60						●**	●**	●**	●**
Cassettes	à 4 voies 600 x 600 extra-plate	 Façade ultra plate FFA-A9	25		●	●	●	●	●	●	●	●
			35		●	●	●	●	●	●	●	●
			50		●	●		●	●	●	●	●
			60			●			●	●	●	●
	à 8 voies 900 x 900	 FCAG-B	35			●	●	●	●	●	●	●
			50			●		●	●	●	●	●
			60			●			●	●	●	●
Gainables	Extra-plat	 Hauteur 200 mm FDXM-F9	25	●	●	●	●	●	●	●	●	●
			35	●	●	●	●	●	●	●	●	●
			50		●	●		●	●	●	●	●
			60			●			●	●	●	●
	Standard	 FBA-A9	35			●	●	●	●	●	●	●
			50			●		●	●	●	●	●
			60			●			●	●	●	●
Plafonniers	Apparent	 FHA-A9	35			●	●	●	●	●	●	●
			50			●		●	●	●	●	●
			60			●			●	●	●	●

* Le groupe extérieur 2MXM68A8 disposant d'une entrée gaz de 3/8" et de 1/2", il faudra porter une attention à la sélection de l'unité. Ainsi deux unités intérieures raccordables en 1/2" ne pourront pas être installées.
** Pour toute installation avec une charge de réfrigérant supérieure à 1,84 kg, l'installation de la télécommande Madoka BRC1H52 est requise.

Gamme Multisplit MXM

Tarifs

	Indice puissance frigorifique (kW)							
Unités intérieures	**1,5**	**2**	**2,5**	**3,5**	**4,2**	**5**	**6**	**7,1**
Mural Daikin Emura FTXJ-A9		**FTXJ20 AW9/AB9/AS9**	**FTXJ25 AW9/AB9/AS9**	**FTXJ35 AW9/AB9/AS9**	**FTXJ42 AW9/AB9/AS9**	**FTXJ50 AW9/AB9/AS9**		
Prix € HT unité intérieure		900 / 954 / 954	930 / 986 / 986	1224 / 1296 / 1296	584 / 1677 / 1677	660 / 1756 / 1756		
hors éco-part € HT		2,23	2,23	2,23	2,23	2,23		
Mural Stylish CTXA-C / FTXA-C	**CTXA15 CW/CB/CS**	**FTXA20 CW/CB/CS**	**FTXA25 CW/CB/CS**	**FTXA35 CW/CB/CS**	**FTXA42 CW/CB/CS**	**FTXA50 CW/CB/CS**		
Prix € HT unité intérieure	727 / 771 / 771	750 / 795 / 795	775 / 822 / 822	1021 / 1080 / 1080	321 / 1 397 / 1397	383 / 1464 / 1464		
hors éco-part € HT	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23		
Mural Perfera CTXM-A /FTXM-A	**CTXM15A**	**FTXM20A**	**FTXM25A**	**FTXM35A**	**FTXM42A**	**FTXM50A**	**FTXM60A**	**FTXM71A**
Prix € HT unité intérieure	588	607	628	825	1 065	1 117	1 276	1 436
hors éco-part € HT	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23
Mural Comfora FTXP-N9		**FTXP20N9**	**FTXP25N9**	**FTXP35N9**				
Prix € HT unité intérieure		496	531	707				
hors éco-part € HT		1,46	1,46	1,46				
Console Perfera CVXM-B / FVXM-B		**CVXM20B**	**FVXM25B**	**FVXM35B**		**FVXM50B**		
Prix € HT unité intérieure		1 793	1 888	2 043		2 184		
hors éco-part € HT		2,23	2,23	2,23		2,23		
Console Non Carrossée FNA-A9			**FNA25A9**	**FNA35A9**		**FNA50A9**	**FNA60A9**	
Prix € HT unité intérieure			1 035	1 282		1 494	1 645	
hors éco-part € HT			4,59	4,59		4,59	4,59	
Cassette à 4 voies 600 x 600 extra-plate FFA-A9			**FFA25A9**	**FFA35A9**		**FFA50A9**	**FFA60A9**	
Prix € HT unités intérieures			1 664	1 791		1 877	1 893	
éco-part - 0 € HT								
Cassette 8 voies intégrées Round Flow 900 x 900 FCAG-B				**FCAG35B**		**FCAG50B**	**FCAG60B**	
Prix € HT unité intérieure				2 068		2 154	2 175	
éco-part - 0 € HT								
Gainable Extra-plat FDXM-F9			**FDXM25F9**	**FDXM35F9**		**FDXM50F9**	**FDXM60F9**	
Prix € HT unité intérieure			960	1 166		1 460	1 616	
hors éco-part € HT			4,59	4,59		4,59	4,59	
Gainable haute pression FBA-A9				**FBA35A9**		**FBA50A9**	**FBA60A9**	
Prix € HT unité intérieure				2 008		2 074	2 164	
hors éco-part € HT				4,59		4,59	4,59	
Plafonnier apparent FHA-A9				**FHA35A9**		**FHA50A9**	**FHA60A9**	
Prix € HT unité intérieure				1 719		1 848	2 246	
éco-part - 0 € HT								

Groupes extérieurs									
MXM-A8/9	**2MXM40A9**	**2MXM50A8**	**2MXM68A8**	**3MXM40A8**	**3MXM52A8**	**3MXM68A8**	**4MXM68A8**	**4MXM80A8**	**5MXM90A8**
Prix € HT groupe extérieur	2 373	2 753	3 579	2 852	3 348	4 029	4 617	4 843	5 297
+ éco-participation	7,67	7,67	7,67	7,67	7,67	7,67	7,67	7,67	7,67

Gagnez en autonomie grâce au Multi Split Tool

Réalisez une sélection de votre ensemble Multisplit Daikin en quelques étapes

1 - Identifiez-vous grâce à vos identifiants Daikin
2 - Créez un nouveau projet ou choisissez un projet préalablement créé
3 - Indiquez les conditions de sélection (mode de fonctionnement, températures de sélection intérieures et extérieures, niveau d'isolation, etc.)
4 - Déterminez les caractéristiques des pièces et leur nombre
5 - Découvrez la solution proposée
6 - Recevez le rapport complet par e-mail.

› **Accédez-y dès maintenant via multi.daikin.eu ou my.daikin.fr**

Visionnez la démo sur notre Chaîne YouTube.



Gamme Multisplit MXM

Caractéristiques techniques



FTXJ-A9 - Mural Daikin Emura 3		FTXJ20AW9/AB9/AS9	FTXJ25AW9/AB9/AS9	FTXJ35AW9/AB9/AS9	FTXJ42AW9/AB9/AS9	FTXJ50AW9/AB9/AS9
Débit d'air Froid (Silence / PV / MV / GV)	m^3/h	276 / 360 / 504 / 660	276 / 360 / 516 / 684	276 / 360 / 516 / 708	276 / 432 / 570 / 780	312 / 456 / 624 / 810
Débit d'air Chaud (Silence / PV / MV / GV)	m^3/h	276 / 384 / 522 / 666	276 / 384 / 540 / 678	276 / 384 / 540 / 702	312 / 462 / 630 / 864	342 / 492 / 666 / 900
Pression sonore Froid (Silence / PV / MV / GV)	dB(A)	**21**** / 25 / 32 / 39	**21**** / 25 / 33 / 40	**21**** / 25 / 33 / 41	**23**** / 29 / 37 / 45	**26**** / 31 / 39 / 46
Pression sonore Chaud (Silence / PV / MV / GV)	dB(A)	**21**** / 25 / 32 / 39	**21**** / 25 / 33 / 40	**21**** / 25 / 33 / 41	**23**** / 29 / 37 / 45	**26**** / 33 / 42 / 46
Dimensions de l'unité - HxLxP	mm	305 x 900 x 212	305 x 900 x 212	305 x 900 x 212	305 x 900 x 212	305 x 900 x 212
Diamètre tube liquide / gaz	"	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2

* Carte Onecta incluse. ** En application Monosplit, le niveau sonore est moindre de 2 dB(A) en vitesse silence par rapport à une combinaison Multisplit.



CTXA-C / FTXA-C - Mural Stylish		CTXA15CW/CB/CS	FTXA20CW/CB/CS	FTXA25CW/CB/CS	FTXA35CW/CB/CS	FTXA42CW/CB/CS	FTXA50CW/CB/CS
Débit d'air Froid (Silence / PV / MV / GV)	m^3/h	276 / 366 / 492 / 660	276 / 366 / 492 / 660	276 / 366 / 516 / 690	276 / 366 / 516 / 714	276 / 432 / 588 / 786	312 / 456 / 624 / 810
Débit d'air Chaud (Silence / PV / MV / GV)	m^3/h	270 / 384 / 552 / 684	270 / 384 / 522 / 654	270 / 384 / 540 / 666	270 / 384 / 540 / 690	312 / 462 / 630 / 876	342 / 492 / 666 / 906
Pression sonore Froid (Silence / PV / MV / GV)	dB(A)	**21**** / 25 / 32 / 39	**21**** / 25 / 32 / 39	**21**** / 25 / 33 / 40	**21**** / 25 / 33 / 41	**23**** / 29 / 37 / 45	**26**** / 31 / 39 / 46
Pression sonore Chaud (Silence / PV / MV / GV)	dB(A)	**21**** / 25 / 32 / 39	**21**** / 25 / 32 / 39	**21**** / 25 / 33 / 40	**21**** / 25 / 33 / 41	**23**** / 29 / 37 / 45	**26**** / 31 / 39 / 46
Dimensions de l'unité - HxLxP	mm	295 x 798 x 189	295 x 798 x 189	295 x 798 x 189	295 x 798 x 189	295 x 798 x 189	295 x 798 x 189
Diamètre tube liquide / gaz	"	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2

* Carte Onecta incluse. ** En application Monosplit, le niveau sonore est moindre de 2dB(A) en vitesse silence par rapport à une combinaison Multisplit..



CTXM-A / FTXM-A - Mural Perfera		CTXM15A	FTXM20A	FTXM25A	FTXM35A	FTXM42A	FTXM50A
Débit d'air Froid (Silence / PV / MV / GV)	m^3/h	294 / 378 / 534 / 714	294 / 378 / 534 / 714	294 / 378 / 534 / 714	276 / 426 / 564 / 792	300 / 432 / 588 / 798	354 / 468 / 624 / 762
Débit d'air Chaud (Silence / PV / MV / GV)	m^3/h	294 / 414 / 534 / 714	294 / 414 / 552 / 684	294 / 414 / 552 / 684	306 / 414 / 564 / 666	318 / 426 / 600 / 840	414 / 516 / 690 / 870
Pression sonore Froid (Silence / PV / MV / GV)	dB(A)	**21**** / 25 / 33 / 41	**21**** / 25 / 33 / 41	**21**** / 25 / 33 / 41	**21**** / 29 / 37 / 45	**23**** / 30 / 38 / 45	**27**** / 33 / 40 / 46
Pression sonore Chaud (Silence / PV / MV / GV)	dB(A)	**22**** / 26 / 34 / 39	**22**** / 26 / 34 / 39	**22**** / 27 / 34 / 39	**22**** / 28 / 35 / 39	**23**** / 29 / 37 / 45	**31** / 34 / 41 / 46
Dimensions de l'unité - HxLxP	mm	298 x 804 x 252	298 x 804 x 252	298 x 804 x 252	298 x 804 x 252	298 x 804 x 252	298 x 804 x 252
Diamètre tube liquide / gaz	"	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2

* Carte Onecta incluse. ** En application Monosplit, le niveau sonore est moindre de 2dB(A) en vitesse silence par rapport à une combinaison Multisplit.



FTXM-A - Mural Perfera		FTXM60A	FTXM71A
Débit d'air Froid (Silence / PV / MV / GV)	m^3/h	516 / 672 / 804 / 936	558 / 684 / 816 / 948
Débit d'air Chaud (Silence / PV / MV / GV)	m^3/h	630 / 708 / 876 / 936	672 / 738 / 918 / 1 038
Pression sonore Froid (Silence / PV / MV / GV)	dB(A)	**30** / 37 / 42 / 46	**32** / 38 / 43 / 47
Pression sonore Chaud (Silence / PV / MV / GV)	dB(A)	**33** / 36 / 41 / 45	**34** / 37 / 42 / 46
Dimensions de l'unité - HxLxP	mm	298 x 997 x 292	298 x 997 x 292
Diamètre tube liquide / gaz	"	1/4 - 1/2	1/4 - 5/8

* Carte Onecta incluse. ** En application Monosplit, le niveau sonore est moindre de 2dB(A) en vitesse silence par rapport à une combinaison Multisplit.

FTXP-N9 - Mural Comfora		FTXP20N9	FTXP25N9	FTXP35N9
Débit d'air Froid (Silence / PV / MV / GV)	m^3/h	264 / 354 / 474 / 588	264 / 366 / 486 / 606	270 / 378 / 498 / 690
Débit d'air Chaud (Silence / PV / MV / GV)	m^3/h	318 / 390 / 504 / 618	318 / 402 / 516 / 618	318 / 420 / 540 / 690
Pression sonore Froid (Silence / PV / MV / GV)	dB(A)	**21**** / 25 / 33 / 39	**21**** / 26 / 33 / 40	**22**** / 27 / 34 / 43
Pression sonore Chaud (Silence / PV / MV / GV)	dB(A)	**23**** / 28 / 34 / 39	**23**** / 28 / 34 / 40	**23**** / 29 / 35 / 40
Dimensions de l'unité - HxLxP	mm	286 x 770 x 225	286 x 770 x 225	286 x 770 x 225
Diamètre tube liquide / gaz	"	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8

* Carte Onecta incluse. ** En application Monosplit, le niveau sonore est moindre de 2dB(A) en vitesse silence par rapport à une combinaison Multisplit.



CVXM-B / FVXM-B - Console Perfera		CVXM20B	FVXM25B	FVXM35B	FVXM50B
Débit d'air Froid (Silence / PV / MV / GV)	m^3/h	246 / 294 / 420 / 522	246 / 294 / 420 / 522	246 / 294 / 420 / 552	324 / 396 / 540 / 696
Débit d'air Chaud (Silence / PV / MV / GV)	m^3/h	246 / 336 / 432 / 552	246 / 336 / 432 / 552	246 / 336 / 432 / 588	354 / 504 / 600 / 768
Pression sonore Froid (Silence / PV / MV / GV)	dB(A)	**22**** / 25 / 32 / 38	**22**** / 25 / 32 / 38	**22**** / 25 / 32 / 39	**27** / 31 / 38 / 44
Pression sonore Chaud (Silence / PV / MV / GV)	dB(A)	**21**** / 25 / 32 / 38	**21**** / 25 / 32 / 38	**21**** / 25 / 32 / 39	**29** / 35 / 40 / 46
Dimensions de l'unité - HxLxP	mm	600 x 750 x 238	600 x 750 x 238	600 x 750 x 238	600 x 750 x 238
Diamètre tube liquide / gaz	"	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2

* Carte Onecta incluse. ** En application Monosplit, le niveau sonore est moindre de 2dB(A) en vitesse silence par rapport à une combinaison Multisplit.



FNA-A9 - Console non carrossée		FNA25A9	FNA35A9	FNA50A9	FNA60A9
Débit d'air Froid / Chaud (PV / MV / GV)	m^3/h	438 / 480 / 522	438 / 480 / 522	810 / 888 / 960	810 / 888 / 960
Pression sonore Froid / Chaud (PV / MV / GV)	dB(A)	**28** / 31 / 33	**28** / 31 / 33	**30** / 33 / 36	**30** / 33 / 36
Dimensions de l'unité - HxLxP	mm	620 x 750 x 200	620 x 750 x 200	620 x 1150 x 200	620 x 1150 x 200
Diamètre tube liquide / gaz	"	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2

* Option BRP069C81. Note : la télécommande filaire BRC1H52W/S/K devra être installée dès lors que la carte BRP069C81 sera sélectionnée.



FFA-A9 - Cassette à 4 voies 600 x 600 extra-plate		FFA25A9	FFA35A9	FFA50A9	FFA60A9
Débit d'air Froid / Chaud (PV / MV / GV)	m^3/h	390 / 480 / 540	390 / 510 / 600	450 / 600 / 720	570 / 750 / 870
Pression sonore Froid / Chaud (PV / MV / GV)	dB(A)	**25** / 28,5 / 32	**25** / 30,5 / 34	**27** / 34 / 39	**32** / 40 / 43
Dimensions de l'unité - HxLxP	mm	260 x 575 x 575	260 x 575 x 575	260 x 575 x 575	260 x 575 x 575
Dimensions de façade - HxLxP	"	46 x 620 x 620	46 x 620 x 620	46 x 620 x 620	46 x 620 x 620
Diamètre tube liquide / gaz	"	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2

* Option BRP069C81. Note : la télécommande filaire BRC1H52W/S/K devra être installée dès lors que la carte BRP069C81 sera sélectionnée.



FCAG-B - Cassette 8 voies Round Flow 900 x 900		FCAG35B	FCAG50B	FCAG60B
Débit d'air Froid / Chaud (PV / MV / GV)	m^3/h	522 / 636 / 750	522 / 642 / 756	522 / 672 / 816
Pression sonore Froid / Chaud (PV / MV / GV)	dB(A)	**27** / 29 / 31	**27** / 29 / 31	**28** / 31 / 33
Dimensions de l'unité - H x L x P	mm	204 x 840 x 840	204 x 840 x 840	204 x 840 x 840
Dimensions de façade - H x L x P	"	65 x 950 x 950	65 x 950 x 950	65 x 950 x 950
Diamètre tube liquide / gaz	"	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2

* Option BRP069C82. Note : la télécommande filaire BRC1H52W/S/K devra être installée dès lors que la carte BRP069C82 sera sélectionnée.



FDXM-F9 - Gainable Extra-plat		FDXM25F9	FDXM35F9	FDXM50F9	FDXM60F9
Débit d'air Froid / Chaud (PV / MV / GV)	m^3/h	438 / 480 / 522	438 / 480 / 522	600 / 660 / 720	810 / 888 / 960
Pression sonore Froid / Chaud (PV / MV / GV)	dB(A)	**27** / 33 / 35	**27** / 33 / 35	**29** / 35 / 37	**30** / 36 / 38
Pression statique disponible (Max.)	Pa	30	30	40	40
Dimensions de l'unité - H x L x P	mm	200 x 750 x 620	200 x 750 x 620	200 x 1150 x 620	200 x 1150 x 620
Diamètre tube liquide / gaz	"	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2

* Option BRP069C81. Note : la télécommande filaire BRC1H52W/S/K devra être installée dès lors que la carte BRP069C81 sera sélectionnée.



FBA-A9 - Gainable haute pression		FBA35A9	FBA50A9	FBA60A9
Débit d'air Froid / Chaud (PV / GV)	m^3/h	630 / 900	630 / 900	750 / 1080
Pression sonore Froid (PV / GV)	dB(A)	**29** / 35	**29** / 35	**25** / 30
Pression sonore Chaud (PV / GV)	dB(A)	**29** / 37	**29** / 37	**25** / 31
Pression statique disponible (Max.)	Pa	30 / 150	30 / 150	30 / 150
Dimensions de l'unité - H x L x P	mm	245 x 700 x 800	245 x 700 x 800	245 x 1000 x 800
Diamètre tube liquide / gaz	"	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2

* Option BRP069C81. Note : la télécommande filaire BRC1H52W/S/K devra être installée dès lors que la carte BRP069C81 sera sélectionnée.



FHA-A9 - Plafonnier apparent		FHA35A9	FHA50A9	FHA60A9
Débit d'air Froid / Chaud (PV / MV / GV)	m^3/h	600 / 690 / 840	600 / 720 / 900	690 / 900 / 1170
Pression sonore Froid / Chaud (PV / MV / GV)	dB(A)	**31** / 34 / 36	**32** / 35 / 37	**33** / 35 / 37
Dimensions de l'unité - H x L x P	mm	235 x 960 x 690	235 x 960 x 690	235 x 1270 x 690
Diamètre tube liquide / gaz	"	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2

* Option BRP069C81. Note : la télécommande filaire BRC1H52W/S/K devra être installée dès lors que la carte BRP069C81 sera sélectionnée.

2MXM-A8/9 - Groupe extérieur	2MXM40A9	2MXM50A8	2MXM68A8	3MXM40A8	3MXM52A8	3MXM68A8	4MXM68A8	4MXM80A8	5MXM90A8
Combinaisons (1)	20+20	25+25	35 + 35	15+15+15	15+15+35	25+25+25	20+20+20+20	25+25+25+25	25+25+25+25+25

Caractéristiques de l'ensemble en mode FROID

Performances										
Puissance restituée à +35 °C (min. / nom. / max.)	kW	1,50 / 4 / 4,20	1,80 / 5 / 5,30	1,95 / 6,80 / 7,13	1,70 / 4 / 4,60	1,90 / 5,20 / 6,80	1,96 / 6,80 / 7,53	1,97 / 6,80 / 7,78	2,65 / 8 / 9,03	3,21 / 9 / 10,19
Puissance absorbée à +35 °C (nominale)	kW	0,97	1,25	1,76	0,79	1,09	1,76	1,58	2,53	2,26
EER*		4,13	4,01	3,86	5,18	4,76	3,87	4,31	3,93	3,98
Plage de fonctionnement	°CBS	-10~46	-10~50	-10~50	-10~50	-10~50	-10~50	-10~50	-10~50	-10~50
Performances saisonnières										
Label saisonnier		A+++	A+++	A++	A+++	A+++	A++	A++	A++	A++
SEER		8,53	8,53	6,97	8,55	8,51	7,70	8,03	7,33	7,65
Pdesign	kW	4,00	5,00	6,80	4,00	5,20	6,80	6,80	8,00	9,00
Consommation énergétique annuelle	kWh	165	205	342	164	214	313	297	389	413

Caractéristiques de l'ensemble en mode CHAUD

Performances										
Puissance restituée à +7 °C (min. / nom. / max.)	kW	1,30 / 4,20 / 4,60	1,20 / 5,60 / 5,80	2,17 / 8,60 / 9,38	1,30 / 4,60 / 5,10	1,40 / 6,80 / 8,10	2,31 / 8,60 / 10,65	2,47 / 8,60 / 10,81	3,39 / 9,60 / 11,16	4,36 / 10 / 11,65
Puissance restituée à -5 °C (maximale)	kW	3,46	4	7,14	3,70	6,10	8,16	8,23	8,71	8,87
Puissance restituée à -10 °C (maximale)	kW	2,94	3,12	6,12	3,02	5,19	7,02	7,06	7,61	7,60
Puissance absorbée à +7 °C (nominale)	kW	0,98	1,37	2,26	0,89	1,39	1,99	1,86	2,11	2,04
COP*		4,30	4,08	3,81	5,18	4,88	4,32	4,63	4,58	4,90
Plage de fonctionnement	°CBH	-15~18	-20~18	-20~18	-20~18	-20~18	-20~18	-20~18	-20~18	-20~18
Performances saisonnières										
Label saisonnier		A++	A++	A+	A++	A+++	A+	A+	A++	A++
SCOP		4,64	4,61	4,00	4,65	5,10	4,12	4,22	4,61	4,65
Pdesign	kW	3,20	4,20	4,80	4,93	5,00	5,30	5,80	6,23	6,46
Consommation énergétique annuelle	kWh	966	1275	1680	1505	1373	1800	1921	1893	1947

Groupe extérieur

Caractéristiques générales										
Dimensions (capot et grilles inclus) - H x L x P	mm	552 x 852 x 350	552 x 852 x 350	734 x 974 x 408	734 x 974 x 408	734 x 974 x 408	734 x 974 x 408	734 x 974 x 408	734 x 974 x 408	734 x 974 x 408
Poids de l'unité	kg	36	41	60	57	57	62	63	67	68
Acoustique										
Pression sonore Froid (nominale / GV)	dB(A)	-/46	-/48	48/-	46/-	46/-	48/-	48/-	48/-	52/-
Pression sonore Chaud (nominale / GV)	dB(A)	-/48	-/50	48/-	47/-	47/-	48/-	49/-	49/-	52/-
Puissance sonore Froid (nominale / GV)	dB(A)	-/62	-/62	-/63	-/63	-/63	-/63	61/-	61/-	64/-
Puissance sonore Chaud (nominale / GV)	dB(A)	62/62	62/62	61/63	59/63	59/63	61/63	61/-	61/-	64/-

Caractéristiques frigorifiques

Réfrigérant / PRP		R-32/675	R-32/675	R-32/675	R-32/675	R-32/675	R-32/675	R-32/675	R-32/675	R-32/675
Charge / Eq. CO_2	kg/T	0,88/0,60	1,15/0,78	2,00/1,35	1,80/1,22	1,80/1,22	2,00/1,35	2,00/1,35	2,40/1,62	2,40/1,62
Préchargé d'usine jusqu'à	m	20	20	30	30	30	30	30	30	30
Long. de tuyauterie max par circuit (UE > UI)	m	20	20	25	25	25	25	25	25	25
Long. de tuyauterie max total cumulé (UE > UI)	m	30	30	50	50	50	50	60	70	75
Dénivelé max (UE position la plus élevée > UI)	m	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Dénivelé max (UE > UI position la plus élevée)	m	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50
Diamètre tube liquide	"	2x1/4	2x1/4	2x1/4	3x1/4	3x1/4	3x1/4	4x1/4	4x1/4	5x1/4
Diamètre tube gaz	"	2x3/8	3/8 - 1/2	3/8 - 1/2	3/8 - 2x1/2	3/8 - 2x1/2	3/8 - 2x1/2	2x3/8 - 2x1/2	3/8 - 1/2 - 2x5/8	2x3/8 - 1/2 - 2x5/8

Caractéristiques électriques

Phase / Fréquence / Tension	Ph/Hz/V	50/220-240	50/220-240	50/220-240	50/220-240	50/220-240	50/220-240	50/220-240	50/220-240	50/220-240
Calibre disjoncteur	A	16	16	20	16	20	20	20	25	25
Câble d'alimentation et longueur max.*	mm^2/m	3G2,5 / 24	3G2,5 / 24	3G2,5 / 19	3G2,5 / 24	3G2,5 / 19	3G2,5 / 19	3G2,5 / 19	3G4 / 23	3G4 / 23
Câble d'interconnexion	mm^2	4G1,5	4G1,5	4G1,5	4G1,5	4G1,5	4G1,5	4G1,5	4G1,5	4G1,5

Tarifs

Groupe extérieur	2MXM40A9	2MXM50A8	2MXM68A8	3MXM40A8	3MXM52A8	3MXM68A8	4MXM68A8	4MXM80A8	5MXM90A8
Prix € HT groupe extérieur	**2 373**	**2 753**	**3 579**	**2 852**	**3 348**	**4 029**	**4 617**	**4 843**	**5 297**
+ éco-participation	7,67	7,67	7,67	7,67	7,67	7,67	7,67	7,67	7,67

(1) Sélection d'unités intérieures de la gamme Perfera CTXM-A / FTXM-A, pour un taux de connexion de 100 % * Raccordements électriques : Le câblage électrique doit être conforme aux normes et lois en vigueur et doit être réalisé par un professionnel. La section de câble dépend de la distance entre le tableau électrique et les unités. Ces données sont fournies à titre indicatif. Il faut impérativement vérifier la cohérence des sections de câble et protections. Seules les données du manuel d'installation et les données de la NF C 15-100 font foi. Les informations présentées dans ce catalogue n'ont qu'un caractère documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours être vérifiées. Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité cas d'erreur ou de mauvaise interprétation.

Gamme Multisplit MXM

Tableaux des combinaisons

Pour accéder à plus d'informations techniques
https://l.ead.me/multisplit_MXM

Retrouvez les compatibilités et les performances énergétiques saisonnières de chaque ensemble sur https://l.ead.me/energylabel-daikin

Retrouvez les données de puissances sur https://l.ead.me/puissances-MXM

energylabel-daikin
Chauffage et rafraîchissement

Informations préalables

1. La puissance frigorifique est basée sur les conditions suivantes : 27 °CBS/19 °CBH (température intérieure), 35 °CBS (température extérieure).
   La puissance calorifique est basée sur les conditions suivantes : 20 °CBS (température intérieure), 7 °CBS/6 °CBH (température extérieure).
2. Raccorder au minimum 2 unités intérieures au groupe Multisplit.
3. La valeur ci-avant est la valeur pour la connexion aux unités intérieures suivantes : 1,5 kW : unité murale série CTXM-A ; 2,0, 2,5, 3,5, 4,2, 5,0, 6,0, 7,1 kW : unité murale série FTXM-A
4. Le groupe extérieur 2MXM68A8 disposant d'une entrée gaz de 3/8" et de 1/2", il faudra porter une attention à la sélection de l'unité.
   Ainsi deux unités intérieures raccordables en 1/2" ne pourront pas être installées.

2MXM40A9

+ d'infos techniques
https://l.ead.me/2MXM

Rafraîchissement / Chauffage

Unité intérieure	Puissance frigorifique (kW)		Puissance totale (kW)			Puissance absorbée (kW)			EER	Puissance calorifique (kW)		Puissance totale (kW)			Puissance absorbée (kW)			COP
	Pièce A	Pièce B	Mini.	Nom.	Maxi.	Mini.	Nom.	Maxi.		Pièce A	Pièce B	Mini.	Nom.	Maxi.	Mini.	Nom.	Maxi.	
1,5+1,5	1,50	1,50	1,50	3,00	3,60	0,31	0,60	0,73	4,97	1,75	1,75	1,20	3,50	4,30	0,24	0,80	0,99	4,35
1,5+2,0	1,50	2,00	1,50	3,50	4,00	0,31	0,79	0,91	4,43	1,63	2,17	1,20	3,80	4,50	0,24	0,88	1,04	4,32
1,5+2,5	1,50	2,50	1,50	4,00	4,20	0,31	0,98	1,03	4,10	1,58	2,63	1,20	4,20	4,60	0,24	1,00	1,10	4,18
1,5+3,5	1,20	2,80	1,50	4,00	4,40	0,31	0,96	1,06	4,16	1,26	2,94	1,20	4,20	4,70	0,24	0,96	1,12	4,37
2,0+2,0	2,00	2,00	1,50	4,00	4,20	0,31	0,97	1,02	4,13	2,10	2,10	1,30	4,20	4,60	0,24	0,98	1,08	4,28
2,0+2,5	1,78	2,22	1,50	4,00	4,30	0,31	0,96	1,04	4,16	1,87	2,33	1,30	4,20	4,70	0,24	0,97	1,09	4,32
2,0+3,5	1,45	2,55	1,50	4,00	4,50	0,31	0,95	1,08	4,20	1,53	2,67	1,30	4,20	4,80	0,24	0,95	1,09	4,41
2,5+2,5	2,00	2,00	1,50	4,00	4,40	0,31	0,96	1,06	4,18	2,10	2,10	1,30	4,20	4,70	0,24	0,96	1,08	4,37
2,5+3,5	1,67	2,33	1,50	4,00	4,60	0,31	0,94	1,09	4,24	1,75	2,45	1,30	4,20	4,80	0,24	0,94	1,08	4,46

2MXM50A8

Rafraîchissement / Chauffage

Unité intérieure	Puissance frigorifique (kW)		Puissance totale (kW)			Puissance absorbée (kW)			EER	Puissance calorifique (kW)		Puissance totale (kW)			Puissance absorbée (kW)			COP
	Pièce A	Pièce B	Mini.	Nom.	Maxi.	Mini.	Nom.	Maxi.		Pièce A	Pièce B	Mini.	Nom.	Maxi.	Mini.	Nom.	Maxi.	
1,5+1,5	1,50	1,50	1,60	3,00	3,20	0,33	0,62	0,66	4,84	2,00	2,00	1,20	4,00	4,54	0,23	0,87	0,99	4,58
1,5+2,0	1,50	2,00	1,60	3,50	3,70	0,33	0,76	0,80	4,61	1,89	2,51	1,20	4,40	4,89	0,23	1,02	1,13	4,33
1,5+2,5	1,50	2,50	1,60	4,00	4,20	0,33	0,94	0,99	4,25	1,80	3,00	1,20	4,80	5,19	0,23	1,18	1,27	4,08
1,5+3,5	1,50	3,50	1,60	5,00	5,00	0,33	1,25	1,25	4,01	1,56	3,64	1,20	5,20	5,70	0,25	1,28	1,40	4,07
1,5+4,2	1,32	3,68	1,60	5,00	5,40	0,33	1,23	1,54	4,05	1,47	4,13	1,20	5,60	5,96	0,25	1,37	1,46	4,08
1,5+5,0	1,15	3,85	1,80	5,00	5,50	0,33	1,23	1,68	4,08	1,29	4,31	1,20	5,60	6,16	0,25	1,37	1,50	4,10
2,0+2,0	2,00	2,00	1,80	4,00	5,00	0,33	0,94	1,28	4,25	2,60	2,60	1,20	5,20	5,70	0,23	1,27	1,40	4,09
2,0+2,5	2,00	2,50	1,80	4,50	5,10	0,33	1,07	1,31	4,21	2,49	3,11	1,20	5,60	5,80	0,23	1,37	1,42	4,10
2,0+3,5	1,82	3,18	1,80	5,00	5,40	0,33	1,24	1,49	4,04	2,04	3,56	1,20	5,60	5,90	0,25	1,36	1,43	4,12
2,0+4,2	1,61	3,39	1,80	5,00	5,50	0,33	1,23	1,51	4,07	1,81	3,79	1,20	5,60	6,00	0,25	1,36	1,46	4,13
2,0+5,0	1,43	3,57	1,80	5,00	5,50	0,33	1,22	1,44	4,11	1,60	4,00	1,20	5,60	6,20	0,25	1,35	1,50	4,15
2,5+2,5	2,50	2,50	1,80	5,00	5,30	0,33	1,25	1,42	4,01	2,80	2,80	1,20	5,60	5,80	0,23	1,37	1,42	4,08
2,5+3,5	2,08	2,92	1,80	5,00	5,40	0,33	1,23	1,43	4,06	2,33	3,27	1,20	5,60	6,00	0,25	1,38	1,48	4,05
2,5+4,2	1,87	3,13	1,80	5,00	5,50	0,33	1,22	1,45	4,09	2,09	3,51	1,20	5,60	6,10	0,25	1,39	1,51	4,03
2,5+5,0	1,67	3,33	1,80	5,00	5,50	0,33	1,21	1,38	4,13	1,87	3,73	1,30	5,60	6,30	0,25	1,41	1,58	3,98
3,5+3,5	2,50	2,50	1,80	5,00	5,40	0,33	1,22	1,42	4,11	2,80	2,80	1,30	5,60	6,10	0,25	1,40	1,52	4,01
3,5+4,2	2,27	2,73	1,80	5,00	5,50	0,33	1,21	1,40	4,14	2,55	3,05	1,30	5,60	6,20	0,25	1,40	1,55	4,00
3,5+5,0	2,06	2,94	1,80	5,00	5,50	0,33	1,20	1,34	4,18	2,31	3,29	1,30	5,60	6,40	0,25	1,42	1,63	3,94
4,2+4,2	2,50	2,50	1,80	5,00	5,50	0,33	1,20	1,38	4,16	2,80	2,80	1,30	5,60	6,30	0,25	1,41	1,58	3,98

2MXM68A8

Rafraîchissement

Unité intérieure	Puissance frigorifique (kW)		Puissance totale (kW)			Puissance absorbée (kW)			EER
	Pièce A	Pièce B	Mini.	Nom.	Maxi.	Mini.	Nom.	Maxi.	
1,5+1,5	1,50	1,50	1,95	3,00	4,79	0,40	0,60	1,15	5,00
1,5+2,0	1,50	2,00	1,95	3,50	4,96	0,40	0,74	1,22	4,73
1,5+2,5	1,50	2,50	1,95	4,00	5,28	0,40	0,89	1,36	4,49
1,5+3,5	1,50	3,50	1,95	5,00	6,17	0,39	1,24	1,83	4,03
1,5+4,2	1,50	4,20	1,95	5,70	6,39	0,39	1,51	1,96	3,77
1,5+5,0	1,50	5,00	1,95	6,50	7,08	0,38	1,78	2,23	3,65
1,5+6,0	1,36	5,44	1,96	6,80	7,59	0,37	1,93	2,36	3,52
2,0+2,0	2,00	2,00	1,95	4,00	5,12	0,40	0,89	1,29	4,49
2,0+2,5	2,00	2,50	1,95	4,50	5,44	0,40	1,06	1,43	4,25
2,0+3,5	2,00	3,50	1,95	5,50	6,30	0,39	1,39	1,91	3,96
2,0+4,2	2,00	4,20	1,95	6,20	6,51	0,39	1,70	2,05	3,65
2,0+5,0	1,94	4,86	1,95	6,80	7,26	0,38	1,90	2,36	3,58
2,0+6,0	1,70	5,10	1,96	6,80	7,71	0,37	1,92	2,45	3,54
2,5+2,5	2,50	2,50	1,95	5,00	6,10	0,41	1,20	1,78	4,17
2,5+3,5	2,50	3,50	1,95	6,00	6,57	0,40	1,54	2,11	3,90
2,5+4,2	2,50	4,20	1,95	6,70	6,95	0,40	1,79	2,38	3,74
2,5+5,0	2,27	4,53	1,95	6,80	7,37	0,37	1,78	2,45	3,82
2,5+6,0	2,00	4,80	1,96	6,80	7,71	0,35	1,76	2,45	3,86
3,5+3,5	3,40	3,40	1,95	6,80	7,13	0,38	1,73	2,37	3,93
3,5+4,2	3,09	3,71	1,95	6,80	7,24	0,38	1,72	2,46	3,95
3,5+5,0	2,80	4,00	1,95	6,80	7,76	0,35	1,68	2,78	4,05
3,5+6,0	2,51	4,29	2,26	6,80	8,07	0,40	1,67	2,72	4,07
4,2+4,2	3,40	3,40	1,95	6,80	7,14	0,38	1,71	2,37	3,98
4,2+5,0	3,10	3,70	1,95	6,80	7,77	0,35	1,68	2,78	4,05
4,2+6,0	2,80	4,00	2,26	6,80	8,08	0,40	1,66	2,72	4,10

Chauffage

Puissance frigorifique (kW)		Puissance totale (kW)			Puissance absorbée (kW)			COP
Pièce A	Pièce B	Mini.	Nom.	Maxi.	Mini.	Nom.	Maxi.	
2,65	2,65	1,65	5,30	7,38	0,36	1,19	1,83	4,45
2,44	3,26	1,65	5,70	7,76	0,36	1,31	1,99	4,35
2,29	3,81	1,65	6,10	7,95	0,36	1,43	2,06	4,27
2,07	4,83	1,80	6,90	8,50	0,37	1,69	2,35	4,08
1,97	5,53	1,80	7,50	8,85	0,37	1,90	2,57	3,95
1,89	6,31	2,18	8,20	10,38	0,45	2,13	2,91	3,85
1,72	6,88	2,46	8,60	10,58	0,48	2,28	2,67	3,77
3,25	3,25	1,65	6,50	7,95	0,36	1,37	2,31	4,74
3,07	3,83	1,65	6,90	8,12	0,36	1,52	2,32	4,54
2,73	4,77	1,80	7,50	8,67	0,37	1,75	2,43	4,29
2,58	5,42	1,80	8,00	9,03	0,37	1,98	2,66	4,04
2,46	6,14	2,18	8,60	10,56	0,45	2,26	3,00	3,81
2,15	6,45	2,46	8,60	10,75	0,48	2,24	2,74	3,84
3,60	3,60	1,65	7,20	8,49	0,36	1,62	2,36	4,44
3,29	4,61	1,89	7,90	9,03	0,38	1,91	2,66	4,14
3,10	5,20	1,89	8,30	9,29	0,38	2,11	2,82	3,93
2,87	5,73	2,27	8,60	10,68	0,46	2,24	3,09	3,84
2,53	6,07	2,55	8,60	10,88	0,50	2,22	2,77	3,87
4,30	4,30	2,17	8,60	9,38	0,42	2,26	2,86	3,81
3,91	4,69	2,17	8,60	9,47	0,42	2,26	2,91	3,81
3,54	5,06	2,56	8,60	10,90	0,51	2,22	3,13	3,87
3,17	5,43	2,74	8,60	11,01	0,52	2,21	2,76	3,89
4,30	4,30	2,17	8,60	9,56	0,42	2,22	2,94	3,87
3,93	4,67	2,56	8,60	10,91	0,51	2,21	3,19	3,89
3,54	5,06	2,74	8,60	11,02	0,51	2,20	2,79	3,91

3MXM40A8

+ d'infos techniques
https://l.ead.me/3MXM

Rafraîchissement

Unité intérieure	Puissance frigorifique (kW)			Puissance totale (kW)			Puissance absorbée (kW)			EER
	Pièce A	Pièce B	Pièce C	Mini.	Nom.	Maxi.	Mini.	Nom.	Maxi.	
1,5+1,5	1,50	1,50	---	1,60	3,00	4,20	0,34	0,59	1,14	5,12
1,5+2,0	1,50	2,00	---	1,60	3,50	4,20	0,34	0,71	1,12	4,96
1,5+2,5	1,50	2,50	---	1,60	4,00	4,20	0,34	0,86	1,10	4,68
1,5+3,5	1,20	2,80	---	1,60	4,00	4,20	0,34	0,85	1,08	4,72
2,0+2,0	2,00	2,00	---	1,60	4,00	4,50	0,34	0,84	1,09	4,76
2,0+2,5	1,78	2,22	---	1,60	4,00	4,50	0,34	0,83	1,07	4,82
2,0+3,5	1,45	2,55	---	1,60	4,00	4,50	0,34	0,83	1,03	4,86
2,5+2,5	2,00	2,00	---	1,60	4,00	4,50	0,34	0,83	1,05	4,84
2,5+3,5	1,67	2,33	---	1,60	4,00	4,50	0,34	0,82	1,01	4,88
3,5+3,5	2,00	2,00	---	1,60	4,00	4,50	0,34	0,82	0,99	4,92
1,5+1,5+1,5	1,33	1,33	1,33	1,70	4,00	4,60	0,36	0,78	0,98	5,18
1,5+1,5+2,0	1,20	1,20	1,60	1,70	4,00	4,60	0,36	0,77	0,96	5,20
1,5+1,5+2,5	1,09	1,09	1,82	1,70	4,00	4,60	0,36	0,77	0,94	5,22
1,5+1,5+3,5	0,92	0,92	2,15	1,70	4,00	4,60	0,36	0,76	0,90	5,26
1,5+2,0+2,0	1,09	1,45	1,45	1,70	4,00	4,60	0,36	0,77	0,92	5,25
1,5+2,0+2,5	1,00	1,33	1,67	1,70	4,00	4,60	0,36	0,76	0,91	5,29
1,5+2,0+3,5	0,86	1,14	2,00	1,70	4,00	4,60	0,36	0,76	0,89	5,31
1,5+2,5+2,5	0,92	1,54	1,54	1,70	4,00	4,60	0,36	0,76	0,87	5,27
2,0+2,0+2,0	1,33	1,33	1,33	1,70	4,00	4,60	0,36	0,76	0,85	5,30
2,0+2,0+2,5	1,23	1,23	1,54	1,70	4,00	4,60	0,36	0,76	0,83	5,32
2,0+2,5+2,5	1,14	1,43	1,43	1,70	4,00	4,60	0,36	0,75	0,81	5,35

Chauffage

Puissance calorifique (kW)			Puissance totale (kW)			Puissance absorbée (kW)			COP
Pièce A	Pièce B	Pièce C	Mini.	Nom.	Maxi.	Mini.	Nom.	Maxi.	
1,80	1,80	---	1,20	3,60	5,00	0,32	0,69	1,30	5,25
1,54	2,06	---	1,20	3,60	5,00	0,32	0,69	1,28	5,29
1,50	2,50	---	1,20	4,00	5,00	0,32	0,86	1,26	4,68
1,38	3,22	---	1,20	4,60	5,00	0,32	0,98	1,22	4,72
2,30	2,30	---	1,20	4,60	5,00	0,32	0,97	1,25	4,76
2,04	2,56	---	1,20	4,60	5,00	0,32	0,98	1,23	4,72
1,67	2,93	---	1,20	4,60	5,00	0,32	0,97	1,19	4,76
2,30	2,30	---	1,20	4,60	5,00	0,32	0,96	1,21	4,84
1,92	2,68	---	1,20	4,60	5,00	0,32	0,95	1,17	4,88
2,30	2,30	---	1,20	4,60	5,00	0,32	0,94	1,15	4,92
1,53	1,53	1,53	1,30	4,60	5,10	0,32	0,89	1,02	5,18
1,38	1,38	1,84	1,30	4,60	5,10	0,32	0,89	1,01	5,2
1,25	1,25	2,09	1,30	4,60	5,10	0,32	0,89	0,99	5,22
1,06	1,06	2,48	1,30	4,60	5,10	0,32	0,88	0,97	5,26
1,25	1,67	1,67	1,30	4,60	5,10	0,32	0,88	0,95	5,25
1,15	1,53	1,92	1,30	4,60	5,10	0,32	0,87	0,93	5,29
0,99	1,31	2,30	1,30	4,60	5,10	0,32	0,87	0,91	5,31
1,06	1,77	1,77	1,30	4,60	5,10	0,32	0,88	0,87	5,27
1,53	1,53	1,53	1,30	4,60	5,10	0,32	0,87	0,89	5,3
1,42	1,42	1,77	1,30	4,60	5,10	0,32	0,87	0,86	5,32
1,31	1,64	1,64	1,30	4,60	5,10	0,32	0,86	0,84	5,35

3MXM52A8

Rafraîchissement

Unité intérieure	Puissance frigorifique (kW)			Puissance totale (kW)			Puissance absorbée (kW)			EER
	Pièce A	Pièce B	Pièce C	Mini.	Nom.	Maxi.	Mini.	Nom.	Maxi.	
1,5+1,5	1,50	1,50	---	1,70	3,00	4,70	0,35	0,55	1,32	5,48
1,5+2,0	1,50	2,00	---	1,70	3,50	4,70	0,35	0,66	1,30	5,31
1,5+2,5	1,50	2,50	---	1,70	4,00	5,00	0,35	0,78	1,92	5,16
1,5+3,5	1,50	3,50	---	1,70	5,00	6,00	0,35	1,06	2,17	4,75
1,5+4,2	1,37	3,83	---	1,70	5,20	6,10	0,35	1,10	2,26	4,74
1,5+5,0	1,20	4,00	---	1,70	5,20	6,30	0,35	1,10	2,28	4,77
2,0+2,0	2,00	2,00	---	1,70	4,00	6,00	0,35	0,85	2,25	4,72
2,0+2,5	2,00	2,50	---	1,70	4,50	6,20	0,35	0,95	2,21	4,74
2,0+3,5	1,89	3,31	---	1,70	5,20	6,30	0,35	1,10	2,30	4,76
2,0+4,2	1,68	3,52	---	1,70	5,20	6,30	0,35	1,09	2,25	4,78
2,0+5,0	1,49	3,71	---	1,70	5,20	6,50	0,35	1,09	2,19	4,80
2,5+2,5	2,50	2,50	---	1,70	5,00	6,30	0,35	1,04	2,34	4,85
2,5+3,5	2,17	3,03	---	1,70	5,20	6,30	0,35	1,09	2,28	4,78
2,5+4,2	1,94	3,26	---	1,70	5,20	6,40	0,35	1,09	2,30	4,80
2,5+5,0	1,73	3,47	---	1,70	5,20	6,50	0,35	1,06	2,14	4,92
3,5+3,5	2,60	2,60	---	1,70	5,20	6,40	0,35	1,08	2,28	4,82
3,5+4,2	2,36	2,84	---	1,70	5,20	6,40	0,35	1,08	2,26	4,83
3,5+5,0	2,14	3,06	---	1,70	5,20	6,60	0,35	1,06	2,19	4,94
4,2+4,2	2,60	2,60	---	1,70	5,20	6,50	0,35	1,07	2,24	4,88
1,5+1,5+1,5	1,50	1,50	1,50	1,80	4,50	6,70	0,37	0,90	2,28	5,00
1,5+1,5+2,0	1,50	1,50	2,00	1,80	5,00	6,70	0,37	1,06	2,26	4,76
1,5+1,5+2,5	1,42	1,42	2,36	1,80	5,20	6,70	0,37	1,09	2,23	4,78
1,5+1,5+3,5	1,20	1,20	2,80	1,90	5,20	6,80	0,37	1,09	2,28	4,81
1,5+1,5+4,2	1,08	1,08	3,03	1,90	5,20	6,80	0,37	1,08	2,26	4,83
1,5+1,5+5,0	0,98	0,98	3,25	2,00	5,20	7,10	0,35	1,05	2,17	4,98
1,5+2,0+2,0	1,42	1,89	1,89	1,80	5,20	6,70	0,37	1,10	2,21	4,77
1,5+2,0+2,5	1,30	1,73	2,17	1,80	5,20	6,70	0,37	1,09	2,19	4,79
1,5+2,0+3,5	1,11	1,49	2,60	1,90	5,20	6,80	0,37	1,08	2,23	4,82
1,5+2,0+4,2	1,01	1,35	2,84	1,90	5,20	6,80	0,37	1,08	2,19	4,84
1,5+2,0+5,0	0,92	1,22	3,06	2,00	5,20	7,20	0,35	1,04	2,15	5,01
1,5+2,5+2,5	1,20	2,00	2,00	1,80	5,20	6,70	0,37	1,09	2,17	4,81
1,5+2,5+3,5	1,04	1,73	2,43	1,90	5,20	6,80	0,37	1,08	2,21	4,85
1,5+2,5+4,2	0,95	1,59	2,66	1,90	5,20	6,80	0,37	1,07	2,19	4,87
1,5+2,5+5,0	0,87	1,44	2,89	2,00	5,20	7,30	0,35	1,04	2,17	5,03
1,5+3,5+3,5	0,92	2,14	2,14	1,80	5,20	7,30	0,37	1,07	2,15	4,89
2,0+2,0+2,0	1,73	1,73	1,73	1,80	5,20	7,00	0,37	1,07	2,22	4,87
2,0+2,0+2,5	1,60	1,60	2,00	1,80	5,20	7,00	0,37	1,06	2,21	4,94
2,0+2,0+3,5	1,39	1,39	2,43	1,90	5,20	7,20	0,39	1,05	2,17	4,96
2,0+2,0+4,2	1,27	1,27	2,66	1,90	5,20	7,20	0,39	1,04	2,15	5,00
2,0+2,0+5,0	1,16	1,16	2,89	2,00	5,20	7,30	0,37	1,03	2,19	5,05
2,0+2,5+2,5	1,49	1,86	1,86	1,80	5,20	7,10	0,39	1,05	2,12	4,98
2,0+2,5+3,5	1,30	1,63	2,28	1,90	5,20	7,20	0,39	1,04	2,15	5,01
2,0+2,5+4,2	1,20	1,49	2,51	1,90	5,20	7,20	0,39	1,04	2,14	5,03
2,0+3,5+3,5	1,16	2,02	2,02	1,90	5,20	7,30	0,39	1,04	2,15	5,02
2,5+2,5+2,5	1,73	1,73	1,73	1,90	5,20	7,10	0,39	1,04	2,19	5,00
2,5+2,5+3,5	1,53	1,53	2,14	1,90	5,20	7,20	0,39	1,04	2,16	5,02

Chauffage

Puissance calorifique (kW)			Puissance totale (kW)			Puissance absorbée (kW)			COP
Pièce A	Pièce B	Pièce C	Mini.	Nom.	Maxi.	Mini.	Nom.	Maxi.	
1,8	1,8	---	1,20	3,60	5,80	0,32	0,67	1,62	5,42
1,7	2,3	---	1,20	4,00	5,80	0,32	0,77	1,60	5,21
1,7	2,8	---	1,20	4,50	6,90	0,32	0,91	2,06	4,96
1,7	3,9	---	1,20	5,50	7,00	0,32	1,22	2,25	4,53
1,6	4,4	---	1,20	6,00	7,00	0,32	1,42	2,23	4,24
1,6	5,2	---	1,30	6,80	7,20	0,32	1,58	2,30	4,33
3,4	3,4	---	1,20	6,80	7,00	0,32	1,59	2,26	4,28
3,0	3,8	---	1,20	6,80	7,00	0,32	1,58	2,25	4,32
2,5	4,3	---	1,20	6,80	7,10	0,32	1,57	2,26	4,34
2,2	4,6	---	1,20	6,80	7,10	0,32	1,56	2,24	4,36
1,9	4,9	---	1,40	6,80	7,20	0,32	1,53	2,28	4,46
3,4	3,4	---	1,20	6,80	7,00	0,32	1,53	2,23	4,45
2,8	4,0	---	1,30	6,80	7,20	0,32	1,53	2,35	4,46
2,5	4,3	---	1,30	6,80	7,20	0,32	1,52	2,33	4,48
2,3	4,5	---	1,40	6,80	7,40	0,32	1,50	2,33	4,54
3,4	3,4	---	1,40	6,80	7,30	0,32	1,52	2,38	4,50
3,1	3,7	---	1,40	6,80	7,30	0,32	1,51	2,36	4,52
2,8	4,0	---	1,45	6,80	7,50	0,32	1,50	2,30	4,56
3,4	3,4	---	1,40	6,80	7,30	0,32	1,50	2,35	4,55
2,3	2,3	2,3	1,30	6,80	8,00	0,32	1,40	2,12	4,87
2,0	2,0	2,7	1,30	6,80	8,00	0,32	1,40	2,10	4,88
1,9	1,9	3,1	1,30	6,80	8,00	0,32	1,39	2,08	4,91
1,6	1,6	3,7	1,40	6,80	8,10	0,32	1,38	2,13	4,94
1,4	1,4	4,0	1,40	6,80	8,10	0,32	1,38	2,11	4,96
1,3	1,3	4,3	1,60	6,80	8,30	0,32	1,32	2,09	5,18
1,9	2,5	2,5	1,30	6,80	8,00	0,32	1,39	2,14	4,90
1,7	2,3	2,8	1,30	6,80	8,00	0,32	1,38	2,12	4,93
1,5	1,9	3,4	1,40	6,80	8,10	0,32	1,37	2,16	4,97
1,3	1,8	3,7	1,40	6,80	8,10	0,32	1,36	2,14	5,00
1,2	1,6	4,0	1,60	6,80	8,30	0,32	1,31	2,07	5,22
1,6	2,6	2,6	1,30	6,80	8,00	0,32	1,38	2,12	4,95
1,4	2,3	3,2	1,40	6,80	8,10	0,32	1,37	2,13	4,99
1,2	2,1	3,5	1,40	6,80	8,10	0,32	1,36	2,11	5,01
1,1	1,9	3,8	1,60	6,80	8,30	0,32	1,30	2,09	5,26
1,2	2,8	2,8	1,30	6,80	8,20	0,32	1,36	2,14	5,02
2,3	2,3	2,3	1,30	6,80	8,00	0,32	1,39	2,13	4,91
2,1	2,1	2,6	1,30	6,80	8,00	0,32	1,38	2,11	4,95
1,8	1,8	3,2	1,40	6,80	8,10	0,32	1,37	2,12	4,98
1,7	1,7	3,5	1,40	6,80	8,10	0,32	1,36	2,10	5,01
1,5	1,5	3,8	1,60	6,80	8,30	0,32	1,29	2,08	5,30
1,9	2,4	2,4	1,30	6,80	8,00	0,32	1,37	2,09	4,99
1,7	2,1	3,0	1,50	6,80	8,10	0,32	1,36	2,11	5,03
1,6	2,0	3,3	1,50	6,80	8,10	0,32	1,35	2,11	5,07
1,5	2,6	2,6	1,50	6,80	8,20	0,32	1,35	2,15	5,05
2,3	2,3	2,3	1,40	6,80	8,00	0,32	1,36	2,07	5,02
2,0	2,0	2,8	1,50	6,80	8,10	0,32	1,35	2,09	5,05

Prodis

3MXM68A8

Rafraîchissement

Unité intérieure	Puissance frigorifique (kW)			Puissance totale (kW)			Puissance absorbée (kW)			EER
	Pièce A	Pièce B	Pièce C	Mini.	Nom.	Maxi.	Mini.	Nom.	Maxi.	
1,5+1,5	1,50	1,50	---	1,95	3,00	4,79	0,40	0,51	1,15	5,96
1,5+2,0	1,50	2,00	---	1,95	3,50	4,96	0,40	0,62	1,22	5,66
1,5+2,5	1,50	2,50	---	1,95	4,00	5,28	0,40	0,75	1,36	5,36
1,5+3,5	1,50	3,50	---	1,95	5,00	6,17	0,39	1,04	1,83	4,81
1,5+4,2	1,50	4,20	---	1,95	5,70	6,39	0,39	1,27	1,96	4,51
1,5+5,0	1,50	5,00	---	1,95	6,50	7,08	0,38	1,50	2,23	4,36
1,5+6,0	1,36	5,44	---	1,96	6,80	7,59	0,37	1,62	2,36	4,21
2,0+2,0	2,00	2,00	---	1,95	4,00	5,12	0,40	0,75	1,29	5,36
2,0+2,5	2,00	2,50	---	1,95	4,50	5,44	0,40	0,89	1,43	5,06
2,0+3,5	2,00	3,50	---	1,95	5,50	6,30	0,39	1,17	1,91	4,71
2,0+4,2	2,00	4,20	---	1,95	6,20	6,51	0,39	1,43	2,05	4,36
2,0+5,0	1,94	4,86	---	1,95	6,80	7,26	0,38	1,59	2,36	4,28
2,0+6,0	1,70	5,10	---	1,96	6,80	7,71	0,37	1,61	2,45	4,23
2,5+2,5	2,50	2,50	---	1,95	5,00	6,10	0,41	1,01	1,78	4,96
2,5+3,5	2,50	3,50	---	1,95	6,00	6,57	0,40	1,29	2,11	4,66
2,5+4,2	2,50	4,20	---	1,95	6,70	6,95	0,40	1,51	2,38	4,46
2,5+5,0	2,27	4,53	---	1,95	6,80	7,37	0,37	1,50	2,45	4,56
2,5+6,0	2,00	4,80	---	1,96	6,80	7,71	0,35	1,48	2,45	4,61
3,5+3,5	3,40	3,40	---	1,95	6,80	7,13	0,38	1,45	2,37	4,70
3,5+4,2	3,09	3,71	---	1,95	6,80	7,24	0,38	1,45	2,46	4,72
3,5+5,0	2,80	4,00	---	1,95	6,80	7,76	0,35	1,42	2,78	4,82
3,5+6,0	2,51	4,29	---	2,26	6,80	8,07	0,40	1,40	2,72	4,87
4,2+4,2	---	3,40	3,40	1,95	6,80	7,14	0,38	1,44	2,37	4,74
4,2+5,0	---	3,10	3,70	1,95	6,80	7,77	0,35	1,41	2,78	4,84
4,2+6,0	---	2,80	4,00	2,26	6,80	8,08	0,40	1,40	2,72	4,89
5,0+5,0	---	3,40	3,40	2,34	6,80	8,22	0,43	1,38	2,98	4,94
5,0+6,0	---	3,09	3,71	2,47	6,80	8,45	0,44	1,37	2,92	4,99
1,5+1,5+1,5	1,50	1,50	1,50	1,96	4,50	6,40	0,39	0,61	1,57	7,46
1,5+1,5+2,0	1,44	1,44	1,92	1,96	4,80	6,56	0,39	0,70	1,65	6,86
1,5+1,5+2,5	1,42	1,42	2,36	1,96	5,20	6,72	0,39	0,80	1,73	6,26
1,5+1,5+3,5	1,50	1,50	3,50	1,96	6,50	7,11	0,38	1,56	1,92	4,19
1,5+1,5+4,2	1,42	1,42	3,97	1,96	6,80	7,33	0,38	1,80	2,05	3,79
1,5+1,5+5,0	1,28	1,28	4,25	1,96	6,80	7,74	0,36	1,75	2,22	3,89
1,5+1,5+6,0	1,13	1,13	4,53	2,31	6,80	7,99	0,40	1,73	2,17	3,94
1,5+2,0+2,0	1,50	2,00	2,00	1,96	5,50	6,48	0,39	1,01	1,61	5,46
1,5+2,0+2,5	1,50	2,00	2,50	1,96	6,00	6,87	0,39	1,32	1,81	4,56
1,5+2,0+3,5	1,46	1,94	3,40	1,96	6,80	7,25	0,38	1,80	2,01	3,79
1,5+2,0+4,2	1,32	1,77	3,71	1,96	6,80	7,47	0,38	1,79	2,14	3,81
1,5+2,0+5,0	1,20	1,60	4,00	1,96	6,80	7,87	0,36	1,74	2,31	3,91
1,5+2,0+6,0	1,07	1,43	4,29	2,31	6,80	8,13	0,40	1,72	2,26	3,96
1,5+2,5+2,5	1,50	2,50	2,50	1,96	6,50	7,10	0,38	1,63	1,92	4,01
1,5+2,5+3,5	1,36	2,27	3,17	1,96	6,80	7,60	0,36	1,79	2,23	3,81
1,5+2,5+4,2	1,24	2,07	3,48	1,96	6,80	7,81	0,36	1,78	2,35	3,83
1,5+2,5+5,0	1,13	1,89	3,78	1,96	6,80	7,95	0,36	1,74	2,35	3,93
1,5+2,5+6,0	1,02	1,70	4,08	2,31	6,80	8,42	0,41	1,71	2,44	3,98
1,5+3,5+3,5	1,20	2,80	2,80	1,96	6,80	7,94	0,37	1,77	2,45	3,85
1,5+3,5+4,2	1,11	2,59	3,10	1,96	6,80	8,13	0,37	1,76	2,58	3,87
1,5+3,5+5,0	1,02	2,38	3,40	1,96	6,80	8,46	0,33	1,72	2,72	3,97
1,5+3,5+6,0	0,93	2,16	3,71	2,31	6,80	8,56	0,41	1,70	2,53	4,02
1,5+4,2+4,2	1,03	2,88	2,88	1,96	6,80	8,26	0,37	1,75	2,68	3,89
1,5+4,2+5,0	0,95	2,67	3,18	1,96	6,80	8,53	0,33	1,71	2,77	3,99
2,0+2,0+2,0	2,00	2,00	2,00	1,96	6,00	6,64	0,39	1,34	1,68	4,51
2,0+2,0+2,5	2,00	2,00	2,50	1,96	6,50	7,03	0,39	1,63	1,89	4,01
2,0+2,0+3,5	1,81	1,81	3,17	1,96	6,80	7,40	0,38	1,79	2,09	3,81
2,0+2,0+4,2	1,66	1,66	3,48	1,96	6,80	7,61	0,38	1,78	2,23	3,83
2,0+2,0+5,0	1,51	1,51	3,78	1,96	6,80	8,01	0,36	1,74	2,39	3,93
2,0+2,0+6,0	1,36	1,36	4,08	2,31	6,80	8,27	0,40	1,71	2,35	3,98
2,0+2,5+2,5	1,94	2,43	2,43	1,96	6,80	7,24	0,38	1,77	2,01	3,85
2,0+2,5+3,5	1,70	2,13	2,98	1,96	6,80	7,74	0,36	1,76	2,31	3,87
2,0+2,5+4,2	1,56	1,95	3,28	1,96	6,80	7,94	0,36	1,75	2,45	3,89
2,0+2,5+5,0	1,43	1,79	3,58	1,96	6,80	8,08	0,36	1,71	2,44	3,99
2,0+2,5+6,0	1,30	1,62	3,89	2,31	6,80	8,55	0,41	1,69	2,53	4,04
2,0+3,5+3,5	1,51	2,64	2,64	1,96	6,80	8,07	0,37	1,74	2,54	3,91
2,0+3,5+4,2	1,40	2,45	2,94	1,96	6,80	8,25	0,37	1,74	2,68	3,93
2,0+3,5+5,0	1,30	2,27	3,24	2,28	6,80	8,58	0,40	1,69	2,82	4,03
2,0+4,2+4,2	1,31	2,75	2,75	1,96	6,80	8,37	0,37	1,73	2,77	3,95
2,5+2,5+2,5	2,27	2,27	2,27	1,96	6,80	7,53	0,38	1,76	2,18	3,87
2,5+2,5+3,5	2,00	2,00	2,80	1,96	6,80	7,94	0,36	1,72	2,45	3,97
2,5+2,5+4,2	1,85	1,85	3,10	1,96	6,80	8,12	0,36	1,71	2,58	3,99
2,5+2,5+5,0	1,70	1,70	3,40	2,28	6,80	8,45	0,40	1,67	2,72	4,09
2,5+2,5+6,0	1,55	1,55	3,71	2,42	6,80	8,74	0,40	1,65	2,67	4,14
2,5+3,5+3,5	1,79	2,51	2,51	2,27	6,80	8,30	0,40	1,70	2,72	4,01
2,5+3,5+4,2	1,67	2,33	2,80	2,27	6,80	8,43	0,40	1,69	2,82	4,03
2,5+3,5+5,0	1,55	2,16	3,09	2,48	6,80	8,74	0,42	1,65	2,96	4,13
2,5+4,2+4,2	1,56	2,62	2,62	2,27	6,80	8,49	0,40	1,68	2,87	4,05
3,5+3,5+3,5	2,27	2,27	2,27	2,38	6,80	8,59	0,40	1,68	2,96	4,05

Chauffage

Unité intérieure	Puissance calorifique (kW)			Puissance totale (kW)			Puissance absorbée (kW)			COP
	Pièce A	Pièce B	Pièce C	Mini.	Nom.	Maxi.	Mini.	Nom.	Maxi.	
1,5+1,5	2.65	---	---	1.65	5.30	7.38	0.36	1.19	1.83	4.45
1,5+2,0	2.44	3.26	---	1.65	5.70	7.76	0.36	1.31	1.99	4.35
1,5+2,5	2.29	3.81	---	1.65	6.10	7.95	0.36	1.43	2.06	4.27
1,5+3,5	2.07	4.83	---	1.80	6.90	8.50	0.37	1.69	2.35	4.10
1,5+4,2	1.97	5.53	---	1.80	7.50	8.85	0.37	1.90	2.57	3.97
1,5+5,0	1.89	6.31	---	2.18	8.20	10.38	0.45	2.13	2.91	3.86
1,5+6,0	1.72	6.88	---	2.46	8.60	10.58	0.48	2.28	2.67	3.78
2,0+2,0	3.25	3.25	---	1.65	6.50	7.95	0.36	1.37	2.31	4.75
2,0+2,5	3.07	3.83	---	1.65	6.90	8.12	0.36	1.52	2.32	4.56
2,0+3,5	2.73	4.77	---	1.80	7.50	8.67	0.37	1.75	2.43	4.30
2,0+4,2	2.58	5.42	---	1.80	8.00	9.03	0.37	1.98	2.66	4.06
2,0+5,0	2.46	6.14	---	2.18	8.60	10.56	0.45	2.26	3.00	3.82
2,0+6,0	2.15	6.45	---	2.46	8.60	10.75	0.48	2.24	2.74	3.84
2,5+2,5	3.60	3.60	---	1.65	7.20	8.49	0.36	1.62	2.36	4.46
2,5+3,5	3.29	4.61	---	1.89	7.90	9.03	0.38	1.91	2.66	4.14
2,5+4,2	3.10	5.20	---	1.89	8.30	9.29	0.38	2.11	2.82	3.95
2,5+5,0	2.87	5.73	---	2.27	8.60	10.68	0.46	2.24	3.09	3.86
2,5+6,0	2.53	6.07	---	2.55	8.60	10.88	0.50	2.22	2.77	3.88
3,5+3,5	4.30	4.30	---	2.17	8.60	9.38	0.42	2.26	2.86	3.81
3,5+4,2	3.91	4.69	---	2.17	8.60	9.47	0.42	2.26	2.91	3.82
3,5+5,0	3.54	5.06	---	2.56	8.60	10.90	0.51	2.22	3.13	3.88
3,5+6,0	3.17	5.43	---	2.74	8.60	11.01	0.52	2.21	2.76	3.91
4,2+4,2	---	4.30	4.30	2.17	8.60	9.56	0.42	2.22	2.94	3.88
4,2+5,0	---	3.93	4.67	2.56	8.60	10.91	0.51	2.21	3.19	3.90
4,2+6,0	---	3.54	5.06	2.74	8.60	11.02	0.51	2.20	2.79	3.92
5,0+5,0	---	4.30	4.30	2.94	8.60	11.10	0.59	2.17	3.11	3.98
5,0+6,0	---	3.91	4.69	3.14	8.60	11.10	0.60	2.15	2.72	4.01
1,5+1,5+1,5	2.17	2.17	2.17	2.01	6.50	9.92	0.41	1.33	2.26	4.91
1,5+1,5+2,0	2.07	2.07	2.76	2.01	6.90	10.10	0.41	1.46	2.34	4.74
1,5+1,5+2,5	2.02	2.02	3.36	2.10	7.40	10.18	0.42	1.64	2.37	4.53
1,5+1,5+3,5	1.89	1.89	4.42	2.31	8.20	10.29	0.44	1.87	2.49	4.39
1,5+1,5+4,2	1.79	1.79	5.02	2.31	8.60	10.29	0.44	2.03	2.49	4.25
1,5+1,5+5,0	1.61	1.61	5.38	2.71	8.60	10.46	0.55	2.01	2.57	4.29
1,5+1,5+6,0	1.43	1.43	5.73	2.93	8.60	10.59	0.55	1.99	2.31	4.33
1,5+2,0+2,0	2.35	3.13	3.13	2.01	8.60	10.26	0.41	2.05	2.41	4.21
1,5+2,0+2,5	2.15	2.87	3.58	2.10	8.60	10.36	0.42	2.04	2.44	4.23
1,5+2,0+3,5	1.84	2.46	4.30	2.31	8.60	10.45	0.44	2.02	2.58	4.26
1,5+2,0+4,2	1.68	2.23	4.69	2.31	8.60	10.46	0.44	2.01	2.57	4.28
1,5+2,0+5,0	1.52	2.02	5.06	2.71	8.60	10.88	0.55	2.00	2.64	4.32
1,5+2,0+6,0	1.36	1.81	5.43	2.93	8.60	10.89	0.55	1.98	2.38	4.36
1,5+2,5+2,5	1.98	3.31	3.31	2.20	8.60	10.47	0.45	2.03	2.44	4.25
1,5+2,5+3,5	1.72	2.87	4.01	2.40	8.60	10.58	0.47	2.02	2.57	4.27
1,5+2,5+4,2	1.57	2.62	4.40	2.41	8.60	10.58	0.47	2.00	2.57	4.30
1,5+2,5+5,0	1.43	2.39	4.78	2.81	8.60	11.00	0.56	1.99	2.64	4.34
1,5+2,5+6,0	1.29	2.15	5.16	3.02	8.60	11.00	0.57	1.97	2.38	4.38
1,5+3,5+3,5	1.52	3.54	3.54	2.69	8.60	10.59	0.55	1.99	2.57	4.33
1,5+3,5+4,2	1.40	3.27	3.93	2.69	8.60	10.59	0.55	1.98	2.56	4.35
1,5+3,5+5,0	1.29	3.01	4.30	3.00	8.60	10.93	0.62	1.97	2.59	4.38
1,5+3,5+6,0	1.17	2.74	4.69	2.93	8.60	10.93	0.55	1.96	2.37	4.40
1,5+4,2+4,2	1.30	3.65	3.65	2.69	8.60	10.68	0.55	1.98	2.59	4.35
1,5+4,2+5,0	1.21	3.38	4.02	3.00	8.60	10.99	0.62	1.96	2.67	4.39
2,0+2,0+2,0	2.60	2.60	2.60	2.01	7.80	10.44	0.41	1.72	2.48	4.56
2,0+2,0+2,5	2.52	2.52	3.15	2.10	8.20	10.52	0.42	1.83	2.52	4.49
2,0+2,0+3,5	2.29	2.29	4.01	2.31	8.60	10.63	0.44	2.04	2.65	4.22
2,0+2,0+4,2	2.10	2.10	4.40	2.31	8.60	10.63	0.44	2.02	2.65	4.26
2,0+2,0+5,0	1.91	1.91	4.78	2.71	8.60	10.82	0.55	2.00	2.72	4.30
2,0+2,0+6,0	1.72	1.72	5.16	2.93	8.60	10.95	0.55	1.99	2.46	4.32
2,0+2,5+2,5	2.46	3.07	3.07	2.20	8.60	10.54	0.43	1.97	2.61	4.38
2,0+2,5+3,5	2.15	2.69	3.76	2.40	8.60	10.63	0.46	2.02	2.65	4.27
2,0+2,5+4,2	1.98	2.47	4.15	2.41	8.60	10.64	0.46	2.01	2.64	4.29
2,0+2,5+5,0	1.81	2.26	4.53	2.81	8.60	11.06	0.56	1.98	2.75	4.34
2,0+2,5+6,0	1.64	2.05	4.91	3.02	8.60	11.07	0.56	1.98	2.43	4.36
2,0+3,5+3,5	1.91	3.34	3.34	2.69	8.60	10.76	0.52	2.00	2.70	4.32
2,0+3,5+4,2	1.77	3.10	3.72	2.69	8.60	10.76	0.52	1.99	2.69	4.33
2,0+3,5+5,0	1.64	2.87	4.10	3.00	8.60	11.11	0.58	1.98	2.82	4.36
2,0+4,2+4,2	1.65	3.47	3.47	2.69	8.60	10.77	0.52	1.97	2.69	4.38
2,5+2,5+2,5	2.87	2.87	2.87	2.31	8.60	10.65	0.45	1.99	2.64	4.32
2,5+2,5+3,5	2.53	2.53	3.54	2.50	8.60	10.87	0.48	1.99	2.72	4.34
2,5+2,5+4,2	2.34	2.34	3.93	2.50	8.60	10.88	0.48	1.97	2.72	4.37
2,5+2,5+5,0	2.15	2.15	4.30	2.91	8.60	11.07	0.58	1.96	2.78	4.41
2,5+2,5+6,0	1.95	1.95	4.69	3.12	8.60	11.08	0.58	1.94	2.43	4.45
2,5+3,5+3,5	2.26	3.17	3.17	2.78	8.60	11.00	0.53	1.96	2.72	4.40
2,5+3,5+4,2	2.11	2.95	3.54	2.79	8.60	11.01	0.53	1.96	2.71	4.41
2,5+3,5+5,0	1.95	2.74	3.91	3.19	8.60	11.08	0.60	1.90	2.74	4.54
2,5+4,2+4,2	1.97	3.31	3.31	2.79	8.60	11.01	0.53	1.95	2.71	4.42
3,5+3,5+3,5	2.87	2.87	2.87	2.98	8.60	11.06	0.57	1.94	2.79	4.44

4MXM68A8

+ d'infos techniques
https://l.ead.me/4MXM

Rafraîchissement

Chauffage

Unité intérieure	Puissance frigorifique (kW)				Puissance totale (kW)			Puissance absorbée (kW)			EER
	Pièce A	Pièce B	Pièce C	Pièce D	Mini.	Nom.	Maxi.	Mini.	Nom.	Maxi.	
1,5+1,5	1,50	1,50	---	---	1,95	3,00	4,79	0,40	0,51	1,15	5,96
1,5+2,0	1,50	2,00	---	---	1,95	3,50	4,96	0,40	0,62	1,22	5,66
1,5+2,5	1,50	2,50	---	---	1,95	4,00	5,28	0,40	0,75	1,36	5,36
1,5+3,5	1,50	3,50	---	---	1,95	5,00	6,17	0,39	1,04	1,83	4,81
1,5+4,2	1,50	4,20	---	---	1,95	5,70	6,39	0,39	1,27	1,96	4,51
1,5+5,0	1,50	---	5,00	---	1,95	6,50	7,08	0,38	1,50	2,23	4,36
1,5+6,0	1,36	---	5,44	---	1,96	6,80	7,59	0,37	1,62	2,36	4,21
2,0+2,0	2,00	2,00	---	---	1,95	4,00	5,12	0,40	0,75	1,29	5,36
2,0+2,5	2,00	2,50	---	---	1,95	4,50	5,44	0,40	0,89	1,43	5,06
2,0+3,5	2,00	3,50	---	---	1,95	5,50	6,30	0,39	1,17	1,91	4,71
2,0+4,2	2,00	4,20	---	---	1,95	6,20	6,51	0,39	1,43	2,05	4,36
2,0+5,0	1,94	---	4,86	---	1,95	6,80	7,26	0,38	1,59	2,36	4,28
2,0+6,0	1,70	---	5,10	---	1,96	6,80	7,71	0,37	1,61	2,45	4,23
2,5+2,5	2,50	2,50	---	---	1,95	5,00	6,10	0,41	1,01	1,78	4,96
2,5+3,5	2,50	3,50	---	---	1,95	6,00	6,57	0,40	1,29	2,11	4,66
2,5+4,2	2,50	4,20	---	---	1,95	6,70	6,95	0,40	1,51	2,38	4,46
2,5+5,0	2,27	---	4,53	---	1,95	6,80	7,37	0,37	1,50	2,45	4,56
2,5+6,0	2,00	---	4,80	---	1,96	6,80	7,71	0,35	1,48	2,45	4,61
3,5+3,5	3,40	3,40	---	---	1,95	6,80	7,13	0,38	1,45	2,37	4,7
3,5+4,2	3,09	3,71	---	---	1,95	6,80	7,24	0,38	1,45	2,46	4,72
3,5+5,0	2,80	---	4,00	---	1,95	6,80	7,76	0,35	1,42	2,78	4,82
3,5+6,0	2,51	---	4,29	---	2,26	6,80	8,07	0,40	1,40	2,72	4,87
4,2+4,2	3,40	3,40	---	---	1,95	6,80	7,14	0,38	1,44	2,37	4,74
4,2+5,0	3,10	---	3,70	---	1,95	6,80	7,77	0,35	1,41	2,78	4,84
4,2+6,0	2,80	---	4,00	---	2,26	6,80	8,08	0,40	1,40	2,72	4,89
5,0+5,0	---	---	3,40	3,40	2,34	6,80	8,22	0,43	1,38	2,98	4,94
5,0+6,0	---	---	3,09	3,71	2,47	6,80	8,45	0,44	1,37	2,92	4,99
1,5+1,5+1,5	1,50	1,50	1,50	---	1,96	4,50	6,40	0,39	0,61	1,57	7,46
1,5+1,5+2,0	1,44	1,44	1,92	---	1,96	4,80	6,56	0,39	0,70	1,65	6,86
1,5+1,5+2,5	1,42	1,42	2,36	---	1,96	5,20	6,72	0,39	0,80	1,73	6,26
1,5+1,5+3,5	1,50	1,50	3,50	---	1,96	6,50	7,11	0,38	1,56	1,92	4,19
1,5+1,5+4,2	1,42	1,42	3,97	---	1,96	6,80	7,33	0,38	1,80	2,05	3,79
1,5+1,5+5,0	1,28	1,28	4,25	---	1,96	6,80	7,74	0,36	1,75	2,22	3,89
1,5+1,5+6,0	1,13	1,13	4,53	---	2,31	6,80	7,99	0,40	1,73	2,17	3,94
1,5+2,0+2,0	1,50	2,00	2,00	---	1,96	5,50	6,48	0,39	1,01	1,61	5,46
1,5+2,0+2,5	1,50	2,00	2,50	---	1,96	6,00	6,87	0,39	1,32	1,81	4,56
1,5+2,0+3,5	1,46	1,94	3,40	---	1,96	6,80	7,25	0,38	1,80	2,01	3,79
1,5+2,0+4,2	1,32	1,77	3,71	---	1,96	6,80	7,47	0,38	1,79	2,14	3,81
1,5+2,0+5,0	1,20	1,60	4,00	---	1,96	6,80	7,87	0,36	1,74	2,31	3,91
1,5+2,0+6,0	1,07	1,43	4,29	---	2,31	6,80	8,13	0,40	1,72	2,26	3,96
1,5+2,5+2,5	1,50	2,50	2,50	---	1,96	6,50	7,10	0,38	1,63	1,92	4,01
1,5+2,5+3,5	1,36	2,27	3,17	---	1,96	6,80	7,60	0,36	1,79	2,23	3,81
1,5+2,5+4,2	1,24	2,07	3,48	---	1,96	6,80	7,81	0,36	1,78	2,35	3,83
1,5+2,5+5,0	1,13	1,89	3,78	---	1,96	6,80	7,95	0,36	1,74	2,35	3,93
1,5+2,5+6,0	1,02	1,70	4,08	---	2,31	6,80	8,42	0,41	1,71	2,44	3,98
1,5+3,5+3,5	1,20	2,80	2,80	---	1,96	6,80	7,94	0,37	1,77	2,45	3,85
1,5+3,5+4,2	1,11	2,59	3,10	---	1,96	6,80	8,13	0,37	1,76	2,58	3,87
1,5+3,5+5,0	1,02	2,38	3,40	---	1,96	6,80	8,46	0,33	1,72	2,72	3,97
1,5+3,5+6,0	0,93	2,16	3,71	---	2,31	6,80	8,56	0,41	1,70	2,53	4,02
1,5+4,2+4,2	1,03	2,88	2,88	---	1,96	6,80	8,26	0,37	1,75	2,68	3,89
1,5+4,2+5,0	0,95	2,67	3,18	---	1,96	6,80	8,53	0,33	1,71	2,77	3,99
2,0+2,0+2,0	2,00	2,00	2,00	---	1,96	6,00	6,64	0,39	1,34	1,68	4,51
2,0+2,0+2,5	2,00	2,00	2,50	---	1,96	6,50	7,03	0,39	1,63	1,89	4,01
2,0+2,0+3,5	1,81	1,81	3,17	---	1,96	6,80	7,40	0,38	1,79	2,09	3,81
2,0+2,0+4,2	1,66	1,66	3,48	---	1,96	6,80	7,61	0,38	1,78	2,23	3,83
2,0+2,0+5,0	1,51	1,51	3,78	---	1,96	6,80	8,01	0,36	1,74	2,39	3,93
2,0+2,0+6,0	1,36	1,36	4,08	---	2,31	6,80	8,27	0,40	1,71	2,35	3,98
2,0+2,5+2,5	1,94	2,43	2,43	---	1,96	6,80	7,24	0,38	1,77	2,01	3,85
2,0+2,5+3,5	1,70	2,13	2,98	---	1,96	6,80	7,74	0,36	1,76	2,31	3,87
2,0+2,5+4,2	1,56	1,95	3,28	---	1,96	6,80	7,94	0,36	1,75	2,45	3,89
2,0+2,5+5,0	1,43	1,79	3,58	---	1,96	6,80	8,08	0,36	1,71	2,44	3,99
2,0+2,5+6,0	1,30	1,62	3,89	---	2,31	6,80	8,55	0,41	1,69	2,53	4,04

Puissance calorifique (kW)				Puissance totale (kW)			Puissance absorbée (kW)			COP
Pièce A	Pièce B	Pièce C	Pièce D	Mini.	Nom.	Maxi.	Mini.	Nom.	Maxi.	
2,65	2,65	---	---	1,65	5,30	7,38	0,36	1,19	1,83	4,45
2,44	3,26	---	---	1,65	5,70	7,76	0,36	1,31	1,99	4,35
2,29	3,81	---	---	1,65	6,10	7,95	0,36	1,43	2,06	4,27
2,07	4,83	---	---	1,80	6,90	8,50	0,37	1,69	2,35	4,10
1,97	5,53	---	---	1,80	7,50	8,85	0,37	1,90	2,57	3,97
1,89	---	6,31	---	2,18	8,20	10,38	0,45	2,13	2,91	3,86
1,72	---	6,88	---	2,46	8,60	10,58	0,48	2,28	2,67	3,78
3,25	3,25	---	---	1,65	6,50	7,95	0,36	1,37	2,31	4,75
3,07	3,83	---	---	1,65	6,90	8,12	0,36	1,52	2,32	4,56
2,73	4,77	---	---	1,80	7,50	8,67	0,37	1,75	2,43	4,30
2,58	5,42	---	---	1,80	8,00	9,03	0,37	1,98	2,66	4,06
2,46	---	6,14	---	2,18	8,60	10,56	0,45	2,26	3,00	3,82
2,15	---	6,45	---	2,46	8,60	10,75	0,48	2,24	2,74	3,84
3,60	3,60	---	---	1,65	7,20	8,49	0,36	1,62	2,36	4,46
3,29	4,61	---	---	1,89	7,90	9,03	0,38	1,91	2,66	4,14
3,10	5,20	---	---	1,89	8,30	9,29	0,38	2,11	2,82	3,95
2,87	---	5,73	---	2,27	8,60	10,68	0,46	2,24	3,09	3,86
2,53	---	6,07	---	2,55	8,60	10,88	0,50	2,22	2,77	3,88
4,30	4,30	---	---	2,17	8,60	9,38	0,42	2,26	2,86	3,81
3,91	4,69	---	---	2,17	8,60	9,47	0,42	2,26	2,91	3,82
3,54	---	5,06	---	2,56	8,60	10,90	0,51	2,22	3,13	3,88
3,17	---	5,43	---	2,74	8,60	11,01	0,52	2,21	2,76	3,91
4,30	4,30	---	---	2,17	8,60	9,56	0,42	2,22	2,94	3,88
3,93	---	4,67	---	2,56	8,60	10,91	0,51	2,21	3,19	3,90
3,54	---	5,06	---	2,74	8,60	11,02	0,51	2,20	2,79	3,92
---	---	4,30	4,30	2,94	8,60	11,10	0,59	2,17	3,11	3,98
---	---	3,91	4,69	3,14	8,60	11,10	0,60	2,15	2,72	4,01
2,17	2,17	2,17	---	2,01	6,50	9,92	0,41	1,33	2,26	4,91
2,07	2,07	2,76	---	2,01	6,90	10,10	0,41	1,46	2,34	4,74
2,02	2,02	3,36	---	2,10	7,40	10,18	0,42	1,64	2,37	4,53
1,89	1,89	4,42	---	2,31	8,20	10,29	0,44	1,87	2,49	4,39
1,79	1,79	5,02	---	2,31	8,60	10,29	0,44	2,03	2,49	4,25
1,61	1,61	5,38	---	2,71	8,60	10,46	0,55	2,01	2,57	4,29
1,43	1,43	5,73	---	2,93	8,60	10,59	0,55	1,99	2,31	4,33
2,35	3,13	3,13	---	2,01	8,60	10,26	0,41	2,05	2,41	4,21
2,15	2,87	3,58	---	2,10	8,60	10,36	0,42	2,04	2,44	4,23
1,84	2,46	4,30	---	2,31	8,60	10,45	0,44	2,02	2,58	4,26
1,68	2,23	4,69	---	2,31	8,60	10,46	0,44	2,01	2,57	4,28
1,52	2,02	5,06	---	2,71	8,60	10,88	0,55	2,00	2,64	4,32
1,36	1,81	5,43	---	2,93	8,60	10,89	0,55	1,98	2,38	4,36
1,98	3,31	3,31	---	2,20	8,60	10,47	0,45	2,03	2,44	4,25
1,72	2,87	4,01	---	2,40	8,60	10,58	0,47	2,02	2,57	4,27
1,57	2,62	4,40	---	2,41	8,60	10,58	0,47	2,00	2,57	4,30
1,43	2,39	4,78	---	2,81	8,60	11,00	0,56	1,99	2,64	4,34
1,29	2,15	5,16	---	3,02	8,60	11,00	0,57	1,97	2,38	4,38
1,52	3,54	3,54	---	2,69	8,60	10,59	0,55	1,99	2,57	4,33
1,40	3,27	3,93	---	2,69	8,60	10,59	0,55	1,98	2,56	4,35
1,29	3,01	4,30	---	3,00	8,60	10,93	0,62	1,97	2,59	4,38
1,17	2,74	4,69	---	2,93	8,60	10,93	0,55	1,96	2,37	4,40
1,30	3,65	3,65	---	2,69	8,60	10,68	0,55	1,98	2,59	4,35
1,21	3,38	4,02	---	3,00	8,60	10,99	0,62	1,96	2,67	4,39
2,60	2,60	2,60	---	2,01	7,80	10,44	0,41	1,72	2,48	4,56
2,52	2,52	3,15	---	2,10	8,20	10,52	0,42	1,83	2,52	4,49
2,29	2,29	4,01	---	2,31	8,60	10,63	0,44	2,04	2,65	4,22
2,10	2,10	4,40	---	2,31	8,60	10,63	0,44	2,02	2,65	4,26
1,91	1,91	4,78	---	2,71	8,60	10,82	0,55	2,00	2,72	4,30
1,72	1,72	5,16	---	2,93	8,60	10,95	0,55	1,99	2,46	4,32
2,46	3,07	3,07	---	2,20	8,60	10,54	0,43	1,97	2,61	4,38
2,15	2,69	3,76	---	2,40	8,60	10,63	0,46	2,02	2,65	4,27
1,98	2,47	4,15	---	2,41	8,60	10,64	0,46	2,01	2,64	4,29
1,81	2,26	4,53	---	2,81	8,60	11,06	0,56	1,98	2,75	4,34
1,64	2,05	4,91	---	3,02	8,60	11,07	0,56	1,98	2,43	4,36

4MXM68A8

Rafraîchissement

Unité intérieure	Puissance frigorifique (kW)				Puissance totale (kW)			Puissance absorbée (kW)			EER
	Pièce A	Pièce B	Pièce C	Pièce D	Mini.	Nom.	Maxi.	Mini.	Nom.	Maxi.	
2,0+3,5+3,5	1,51	2,64	2,64	---	1,96	6,80	8,07	0,37	1,74	2,54	3,91
2,0+3,5+4,2	1,40	2,45	2,94	---	1,96	6,80	8,25	0,37	1,74	2,68	3,93
2,0+3,5+5,0	1,30	2,27	3,24	---	2,28	6,80	8,58	0,40	1,69	2,82	4,03
2,0+4,2+4,2	1,31	2,75	2,75	---	1,96	6,80	8,37	0,37	1,73	2,77	3,95
2,5+2,5+2,5	2,27	2,27	2,27	---	1,96	6,80	7,53	0,38	1,76	2,18	3,87
2,5+2,5+3,5	2,00	2,00	2,80	---	1,96	6,80	7,94	0,36	1,72	2,45	3,97
2,5+2,5+4,2	1,85	1,85	3,10	---	1,96	6,80	8,12	0,36	1,71	2,58	3,99
2,5+2,5+5,0	1,70	1,70	3,40	---	2,28	6,80	8,45	0,40	1,67	2,72	4,09
2,5+2,5+6,0	1,55	1,55	3,71	---	2,42	6,80	8,74	0,40	1,65	2,67	4,14
2,5+3,5+3,5	1,79	2,51	2,51	---	2,27	6,80	8,30	0,40	1,70	2,72	4,01
2,5+3,5+4,2	1,67	2,33	2,80	---	2,27	6,80	8,43	0,40	1,69	2,82	4,03
2,5+3,5+5,0	1,55	2,16	3,09	---	2,48	6,80	8,74	0,42	1,65	2,96	4,13
2,5+4,2+4,2	1,56	2,62	2,62	---	2,27	6,80	8,49	0,40	1,68	2,87	4,05
3,5+3,5+3,5	2,27	2,27	2,27	---	2,38	6,80	8,59	0,40	1,68	2,96	4,05
1,5+1,5+1,5+1,5	1,65	1,65	1,65	1,65	1,97	6,60	7,09	0,38	1,38	1,63	4,79
1,5+1,5+1,5+2,0	1,52	1,52	1,52	2,03	1,97	6,60	7,27	0,38	1,37	1,70	4,85
1,5+1,5+1,5+2,5	1,41	1,41	1,41	2,36	1,97	6,60	7,45	0,36	1,35	1,78	4,91
1,5+1,5+1,5+3,5	1,28	1,28	1,28	2,98	1,97	6,80	7,87	0,37	1,58	1,99	4,31
1,5+1,5+1,5+4,2	1,17	1,17	1,17	3,28	1,97	6,80	8,04	0,37	1,58	2,07	4,33
1,5+1,5+1,5+5,0	1,07	1,07	1,07	3,58	2,45	6,80	8,48	0,42	1,54	2,32	4,43
1,5+1,5+1,5+6,0	0,97	0,97	0,97	3,89	2,48	6,80	8,38	0,40	1,52	2,08	4,48
1,5+1,5+2,0+2,0	1,46	1,46	1,94	1,94	1,97	6,80	7,45	0,38	1,60	1,78	4,27
1,5+1,5+2,0+2,5	1,36	1,36	1,81	2,27	1,97	6,80	7,62	0,36	1,58	1,87	4,31
1,5+1,5+2,0+3,5	1,20	1,20	1,60	2,80	1,97	6,80	8,03	0,37	1,57	2,07	4,35
1,5+1,5+2,0+4,2	1,11	1,11	1,48	3,10	1,97	6,80	8,19	0,37	1,56	2,16	4,37
1,5+1,5+2,0+5,0	1,02	1,02	1,36	3,40	2,45	6,80	8,63	0,42	1,53	2,41	4,47
1,5+1,5+2,0+6,0	0,93	0,93	1,24	3,71	2,48	6,80	8,56	0,40	1,51	2,18	4,52
1,5+1,5+2,5+2,5	1,28	1,28	2,13	2,13	1,97	6,80	7,70	0,36	1,58	1,90	4,33
1,5+1,5+2,5+3,5	1,13	1,13	1,89	2,64	2,32	6,80	8,11	0,46	1,56	2,12	4,37
1,5+1,5+2,5+4,2	1,05	1,05	1,75	2,94	2,32	6,80	8,27	0,46	1,55	2,21	4,39
1,5+1,5+2,5+5,0	0,97	0,97	1,62	3,24	2,45	6,80	8,70	0,42	1,52	2,46	4,49
1,5+1,5+3,5+3,5	1,02	1,02	2,38	2,38	2,32	6,80	8,57	0,46	1,55	2,39	4,41
1,5+1,5+3,5+4,2	0,95	0,95	2,22	2,67	2,44	6,80	8,65	0,50	1,54	2,44	4,43
1,5+2,0+2,0+2,0	1,36	1,81	1,81	1,81	1,97	6,80	7,61	0,38	1,59	1,87	4,29
1,5+2,0+2,0+2,5	1,28	1,70	1,70	2,13	1,97	6,80	7,78	0,36	1,58	1,95	4,31
1,5+2,0+2,0+3,5	1,13	1,51	1,51	2,64	2,32	6,80	8,18	0,46	1,57	2,16	4,35
1,5+2,0+2,0+4,2	1,05	1,40	1,40	2,94	2,32	6,80	8,34	0,46	1,56	2,25	4,37
1,5+2,0+2,0+5,0	0,97	1,30	1,30	3,24	2,45	6,80	8,77	0,42	1,53	2,51	4,47
1,5+2,0+2,5+2,5	1,20	1,60	2,00	2,00	1,97	6,80	7,86	0,36	1,58	1,99	4,33
1,5+2,0+2,5+3,5	1,07	1,43	1,79	2,51	2,32	6,80	8,26	0,46	1,56	2,21	4,37
1,5+2,0+2,5+4,2	1,00	1,33	1,67	2,80	2,32	6,80	8,43	0,46	1,55	2,30	4,39
1,5+2,0+2,5+5,0	0,93	1,24	1,55	3,09	2,45	6,80	8,85	0,42	1,52	2,55	4,49
1,5+2,0+3,5+3,5	0,97	1,30	2,27	2,27	1,98	6,80	8,64	0,37	1,55	2,44	4,41
1,5+2,5+2,5+2,5	1,13	1,89	1,89	1,89	1,97	6,80	8,18	0,33	1,57	2,16	4,35
1,5+2,5+2,5+3,5	1,02	1,70	1,70	2,38	2,32	6,80	8,49	0,40	1,55	2,34	4,39
1,5+2,5+2,5+4,2	0,95	1,59	1,59	2,67	2,32	6,80	8,50	0,41	1,55	2,34	4,41
1,5+2,5+3,5+3,5	0,93	1,55	2,16	2,16	2,32	6,80	8,71	0,40	1,54	2,48	4,43
2,0+2,0+2,0+2,0	1,70	1,70	1,70	1,70	1,97	6,80	7,78	0,38	1,58	1,95	4,31
2,0+2,0+2,0+2,5	1,60	1,60	1,60	2,00	1,97	6,80	7,95	0,36	1,58	2,04	4,33
2,0+2,0+2,0+3,5	1,43	1,43	1,43	2,51	1,97	6,80	8,33	0,37	1,56	2,25	4,37
2,0+2,0+2,0+4,2	1,33	1,33	1,33	2,80	1,97	6,80	8,49	0,37	1,55	2,34	4,39
2,0+2,0+2,0+5,0	1,24	1,24	1,24	3,09	2,45	6,80	8,91	0,42	1,52	2,61	4,49
2,0+2,0+2,5+2,5	1,51	1,51	1,89	1,89	1,97	6,80	8,10	0,37	1,57	2,12	4,35
2,0+2,0+2,5+3,5	1,36	1,36	1,70	2,38	2,32	6,80	8,49	0,41	1,55	2,34	4,39
2,0+2,0+2,5+4,2	1,27	1,27	1,59	2,67	2,32	6,80	8,64	0,41	1,55	2,44	4,41
2,0+2,0+3,5+3,5	1,24	1,24	2,16	2,16	2,44	6,80	8,78	0,41	1,55	2,53	4,41
2,0+2,5+2,5+2,5	1,43	1,79	1,79	1,79	1,97	6,80	8,33	0,37	1,56	2,25	4,37
2,0+2,5+2,5+3,5	1,30	1,62	1,62	2,27	2,32	6,80	8,63	0,41	1,55	2,44	4,41
2,5+2,5+2,5+2,5	1,70	1,70	1,70	1,70	2,32	6,80	8,56	0,42	1,55	2,39	4,39
2,5+2,5+2,5+3,5	1,55	1,55	1,55	2,16	2,44	6,80	8,90	0,42	1,54	2,63	4,43

Chauffage

Puissance calorifique (kW)					Puissance totale (kW)			Puissance absorbée (kW)			COP
Pièce A	Pièce B	Pièce C	Pièce D	Mini.	Nom.	Maxi.	Mini.	Nom.	Maxi.	
1,91	3,34	3,34	---	2,69	8,60	10,76	0,52	2,00	2,70	4,32
1,77	3,10	3,72	---	2,69	8,60	10,76	0,52	1,99	2,69	4,33
1,64	2,87	4,10	---	3,00	8,60	11,11	0,58	1,98	2,82	4,36
1,65	3,47	3,47	---	2,69	8,60	10,77	0,52	1,97	2,69	4,38
2,87	2,87	2,87	---	2,31	8,60	10,65	0,45	1,99	2,64	4,32
2,53	2,53	3,54	---	2,50	8,60	10,87	0,48	1,99	2,72	4,34
2,34	2,34	3,93	---	2,50	8,60	10,88	0,48	1,97	2,72	4,37
2,15	2,15	4,30	---	2,91	8,60	11,07	0,58	1,96	2,78	4,41
1,95	1,95	4,69	---	3,12	8,60	11,08	0,58	1,94	2,43	4,45
2,26	3,17	3,17	---	2,78	8,60	11,00	0,53	1,96	2,72	4,40
2,11	2,95	3,54	---	2,79	8,60	11,01	0,53	1,96	2,71	4,41
1,95	2,74	3,91	---	3,19	8,60	11,08	0,60	1,90	2,74	4,54
1,97	3,31	3,31	---	2,79	8,60	11,01	0,53	1,95	2,71	4,42
2,87	2,87	2,87	---	2,98	8,60	11,06	0,57	1,94	2,79	4,44
1,95	1,95	1,95	1,95	2,47	7,80	10,07	0,49	1,62	2,12	4,82
1,89	1,89	1,89	2,52	2,47	8,20	10,25	0,49	1,77	2,19	4,65
1,84	1,84	1,84	3,07	2,57	8,60	10,36	0,50	1,88	2,20	4,59
1,61	1,61	1,61	3,76	2,77	8,60	10,46	0,54	1,84	2,21	4,68
1,48	1,48	1,48	4,15	2,78	8,60	10,46	0,53	1,84	2,20	4,70
1,36	1,36	1,36	4,53	3,10	8,60	10,52	0,59	1,83	2,13	4,71
1,23	1,23	1,23	4,91	3,04	8,60	10,88	0,45	1,79	1,98	4,81
1,84	1,84	2,46	2,46	2,47	8,60	10,44	0,49	1,87	2,26	4,60
1,72	1,72	2,29	2,87	2,57	8,60	10,54	0,50	1,87	2,27	4,62
1,52	1,52	2,02	3,54	2,77	8,60	10,64	0,54	1,84	2,26	4,70
1,40	1,40	1,87	3,93	2,78	8,60	10,65	0,53	1,82	2,25	4,74
1,29	1,29	1,72	4,30	3,10	8,60	10,71	0,59	1,82	2,20	4,75
1,17	1,17	1,56	4,69	3,04	8,60	11,07	0,45	1,78	2,04	4,85
1,61	1,61	2,69	2,69	2,67	8,60	10,55	0,52	1,86	2,23	4,63
1,43	1,43	2,39	3,34	2,98	8,60	10,65	0,59	1,82	2,27	4,74
1,33	1,33	2,22	3,72	2,98	8,60	10,65	0,58	1,81	2,27	4,77
1,23	1,23	2,05	4,10	3,10	8,60	10,90	0,59	1,80	2,25	4,80
1,29	1,29	3,01	3,01	3,18	8,60	10,75	0,64	1,78	2,30	4,85
1,21	1,21	2,81	3,38	2,99	8,60	10,85	0,58	1,78	2,34	4,86
1,72	2,29	2,29	2,29	2,47	8,60	10,63	0,49	1,87	2,34	4,62
1,61	2,15	2,15	2,69	2,57	8,60	10,72	0,50	1,86	2,35	4,63
1,43	1,91	1,91	3,34	2,77	8,60	10,83	0,54	1,81	2,36	4,76
1,33	1,77	1,77	3,72	2,78	8,60	10,84	0,53	1,80	2,35	4,78
1,23	1,64	1,64	4,10	3,10	8,60	10,90	0,59	1,79	2,26	4,82
1,52	2,02	2,53	2,53	2,67	8,60	10,72	0,52	1,86	2,29	4,65
1,36	1,81	2,26	3,17	2,98	8,60	10,83	0,59	1,80	2,35	4,78
1,26	1,69	2,11	3,54	2,98	8,60	10,84	0,58	1,80	2,35	4,80
1,17	1,56	1,95	3,91	3,10	8,60	11,09	0,59	1,79	2,33	4,83
1,23	1,64	2,87	2,87	3,18	8,60	10,93	0,64	1,78	2,37	4,84
1,43	2,39	2,39	2,39	2,77	8,60	10,73	0,55	1,85	2,29	4,66
1,29	2,15	2,15	3,01	3,08	8,60	10,92	0,62	1,79	2,38	4,81
1,21	2,01	2,01	3,38	2,98	8,60	11,01	0,58	1,78	2,41	4,83
1,17	1,95	2,74	2,74	3,18	8,60	11,02	0,64	1,76	2,41	4,90
2,15	2,15	2,15	2,15	2,47	8,60	10,81	0,49	1,86	2,40	4,63
2,02	2,02	2,02	2,53	2,57	8,60	10,90	0,50	1,86	2,41	4,65
1,81	1,81	1,81	3,17	2,77	8,60	11,00	0,54	1,79	2,42	4,83
1,69	1,69	1,69	3,54	2,78	8,60	11,01	0,53	1,80	2,42	4,80
1,56	1,56	1,56	3,91	3,10	8,60	11,08	0,59	1,78	2,34	4,83
1,91	1,91	2,39	2,39	2,67	8,60	10,91	0,52	1,85	2,36	4,66
1,72	1,72	2,15	3,01	2,98	8,60	11,01	0,56	1,78	2,42	4,83
1,61	1,61	2,01	3,38	2,98	8,60	11,01	0,56	1,78	2,42	4,85
1,56	1,56	2,74	2,74	3,18	8,60	11,12	0,61	1,76	2,45	4,90
1,81	2,26	2,26	2,26	2,77	8,60	10,91	0,54	1,84	2,36	4,68
1,64	2,05	2,05	2,87	3,08	8,60	11,11	0,59	1,78	2,46	4,85
2,15	2,15	2,15	2,15	2,88	8,60	11,10	0,54	1,84	2,38	4,70
1,95	1,95	1,95	2,74	3,18	8,60	11,11	0,60	1,79	2,37	4,83

4MXM80A8

Rafraîchissement

Unité intérieure	Puissance frigorifique (kW)				Puissance totale (kW)			Puissance absorbée (kW)			EER
	Pièce A	Pièce B	Pièce C	Pièce D	Mini.	Nom.	Maxi.	Mini.	Nom.	Maxi.	
1,5+1,5	1,50	1,50	---	---	1,87	3,00	4,19	0,42	0,56	0,89	5,36
1,5+2,0	1,50	2,00	---	---	1,89	3,50	4,69	0,46	0,69	1,05	5,10
1,5+2,5	1,50	2,50	---	---	1,95	4,00	5,18	0,42	0,83	1,23	4,80
1,5+3,5	1,50	3,50	---	---	2,05	5,00	6,00	0,42	1,16	1,55	4,31
1,5+4,2	1,50	4,20	---	---	2,12	5,70	6,52	0,46	1,43	1,79	3,98
1,5+5,0	1,50	5,00	---	---	2,20	6,50	7,12	0,47	1,70	2,01	3,83
1,5+6,0	1,48	5,92	---	---	2,32	7,40	7,82	0,51	2,16	2,40	3,43
1,5+7,1	1,40	6,60	---	---	2,47	8,00	8,43	0,54	2,45	2,81	3,26
2,0+2,0	2,00	2,00	---	---	1,95	4,00	5,51	0,46	0,84	1,36	4,79
2,0+2,5	2,00	2,50	---	---	2,00	4,50	5,85	0,46	0,99	1,50	4,53
2,0+3,5	2,00	3,50	---	---	2,10	5,50	6,51	0,46	1,35	1,79	4,08
2,0+4,2	2,00	4,20	---	---	2,17	6,20	6,91	0,46	1,64	2,00	3,78
2,0+5,0	2,00	5,00	---	---	2,25	7,00	7,51	0,47	1,95	2,23	3,59
2,0+6,0	1,85	5,55	---	---	2,39	7,40	8,08	0,51	2,16	2,57	3,43
2,0+7,1	1,76	6,24	---	---	2,53	8,00	8,65	0,54	2,45	3,00	3,26
2,5+2,5	2,50	2,50	---	---	2,05	5,00	6,28	0,42	1,17	1,69	4,29
2,5+3,5	2,50	3,50	---	---	2,15	6,00	6,82	0,46	1,55	1,95	3,88
2,5+4,2	2,50	4,20	---	---	2,22	6,70	7,29	0,46	1,89	2,21	3,55
2,5+5,0	2,47	4,93	---	---	2,32	7,40	7,80	0,50	2,16	2,39	3,42
2,5+6,0	2,35	5,65	---	---	2,46	8,00	8,35	0,54	2,45	2,75	3,26
2,5+7,1	2,08	5,92	---	---	2,60	8,00	8,89	0,54	2,45	3,19	3,27
3,5+3,5	3,50	3,50	---	---	2,25	7,00	7,51	0,46	2,04	2,33	3,44
3,5+4,2	3,50	4,20	---	---	2,35	7,70	7,93	0,50	2,47	2,61	3,11
3,5+5,0	3,29	4,71	---	---	2,46	8,00	8,36	0,53	2,45	2,75	3,27
3,5+6,0	2,95	5,05	---	---	2,58	8,00	8,86	0,54	2,49	3,13	3,21
3,5+7,1	2,64	5,36	---	---	2,74	8,00	8,51	0,58	2,46	2,82	3,25
4,2+4,2	4,00	4,00	---	---	2,44	8,00	8,31	0,53	2,66	2,91	3,00
4,2+5,0	3,65	4,35	---	---	2,54	8,00	8,68	0,53	2,45	3,00	3,27
4,2+6,0	3,29	4,71	---	---	2,68	8,00	9,09	0,58	2,49	3,32	3,21
4,2+7,1	2,97	5,03	---	---	2,83	8,00	9,37	0,62	2,46	3,59	3,26
5,0+5,0	4,00	4,00	---	---	2,65	8,00	8,88	0,57	2,39	2,96	3,35
5,0+6,0	3,64	4,36	---	---	2,79	8,00	9,39	0,62	2,35	3,36	3,41
5,0+7,1	3,31	4,69	---	---	2,94	8,00	9,55	0,62	2,35	3,50	3,41
6,0+6,0	4,36	3,64	---	---	2,93	8,00	9,60	0,62	2,35	3,56	3,41
6,0+7,1	3,66	4,34	---	---	3,22	8,00	9,81	0,58	2,34	3,71	3,42
7,1+7,1	4,00	4,00	---	---	3,38	8,00	9,83	0,61	2,30	3,71	3,47
1,5+1,5+1,5	1,50	1,50	1,50	---	2,00	4,50	5,58	0,44	0,90	1,23	4,98
1,5+1,5+2,0	1,50	1,50	2,00	---	2,05	5,00	5,98	0,48	1,04	1,37	4,79
1,5+1,5+2,5	1,50	1,50	2,50	---	2,10	5,50	6,37	0,48	1,21	1,51	4,55
1,5+1,5+3,5	1,50	1,50	3,50	---	2,20	6,50	7,13	0,48	1,55	1,82	4,18
1,5+1,5+4,2	1,50	1,50	4,20	---	2,28	7,20	7,60	0,48	1,86	2,03	3,88
1,5+1,5+5,0	1,39	1,39	4,63	---	2,39	7,40	8,10	0,52	1,87	2,21	3,95
1,5+1,5+6,0	1,33	1,33	5,33	---	2,52	8,00	8,55	0,55	2,15	2,45	3,72
1,5+1,5+7,1	1,19	1,19	5,62	---	2,67	8,00	9,07	0,59	2,15	2,76	3,72
1,5+2,0+2,0	1,50	2,00	2,00	---	2,10	5,50	6,36	0,48	1,21	1,51	4,55
1,5+2,0+2,5	1,50	2,00	2,50	---	2,15	6,00	6,74	0,48	1,39	1,66	4,32
1,5+2,0+3,5	1,50	2,00	3,50	---	2,25	7,00	7,47	0,48	1,76	1,98	3,98
1,5+2,0+4,2	1,50	2,00	4,20	---	2,35	7,70	7,92	0,51	2,09	2,20	3,69
1,5+2,0+5,0	1,41	1,88	4,71	---	2,46	8,00	8,31	0,54	2,18	2,33	3,66
1,5+2,0+6,0	1,26	1,68	5,05	---	2,58	8,00	8,86	0,55	2,15	2,63	3,72
1,5+2,0+7,1	1,13	1,51	5,36	---	2,74	8,00	9,26	0,59	2,15	2,89	3,72
1,5+2,5+2,5	1,50	2,50	2,50	---	2,20	6,50	7,11	0,48	1,56	1,82	4,17
1,5+2,5+3,5	1,48	2,47	3,45	---	2,32	7,40	7,82	0,51	1,95	2,14	3,79
1,5+2,5+4,2	1,46	2,44	4,10	---	2,42	8,00	8,25	0,51	2,25	2,37	3,56
1,5+2,5+5,0	1,33	2,22	4,44	---	2,52	8,00	8,64	0,54	2,18	2,51	3,67
1,5+2,5+6,0	1,20	2,00	4,80	---	2,65	8,00	9,07	0,55	2,15	2,76	3,72
1,5+2,5+7,1	1,08	1,80	5,12	---	2,80	8,00	9,37	0,59	2,15	2,95	3,73
1,5+3,5+3,5	1,41	3,29	3,29	---	2,46	8,00	8,38	0,54	2,24	2,44	3,57
1,5+3,5+4,2	1,30	3,04	3,65	---	2,54	8,00	8,69	0,54	2,24	2,62	3,58
1,5+3,5+5,0	1,20	2,80	4,00	---	2,65	8,00	8,99	0,58	2,15	2,69	3,73
1,5+3,5+6,0	1,09	2,55	4,36	---	2,79	8,00	9,40	0,59	2,14	2,95	3,74
1,5+3,5+7,1	0,99	2,31	4,69	---	2,94	8,00	9,60	0,62	2,14	3,09	3,74

Chauffage

Puissance calorifique (kW)				Puissance totale (kW)			Puissance absorbée (kW)			COP
Pièce A	Pièce B	Pièce C	Pièce D	Mini.	Nom.	Maxi.	Mini.	Nom.	Maxi.	
1,85	1,85	---	---	1,45	3,70	7,54	0,41	0,69	7,54	5,34
1,84	2,46	---	---	1,51	4,30	7,94	0,41	0,85	7,94	5,06
1,84	3,06	---	---	1,65	4,90	8,08	0,45	1,02	8,08	4,82
1,83	4,27	---	---	1,94	6,10	8,61	0,52	1,40	8,61	4,36
1,84	5,16	---	---	2,14	7,00	9,02	0,55	1,71	9,02	4,10
1,85	6,15	---	---	2,38	8,00	10,50	0,50	1,98	10,50	4,03
1,80	7,20	---	---	2,68	9,00	10,63	0,44	2,38	10,63	3,78
1,67	7,93	---	---	3,01	9,60	10,77	0,50	2,62	10,77	3,66
2,45	2,45	---	---	1,65	4,90	8,08	0,32	1,02	8,08	4,82
2,44	3,06	---	---	1,80	5,50	8,22	0,35	1,20	8,22	4,60
2,44	4,26	---	---	2,09	6,70	8,74	0,40	1,60	8,74	4,18
2,45	5,15	---	---	2,28	7,60	9,15	0,44	1,93	9,15	3,94
2,43	6,07	---	---	2,68	8,50	10,63	0,44	2,16	10,63	3,93
2,33	6,98	---	---	2,84	9,30	10,89	0,47	2,50	10,89	3,73
2,11	7,49	---	---	3,17	9,60	11,02	0,54	2,61	11,02	3,68
3,05	3,05	---	---	1,94	6,10	8,61	0,39	1,39	8,61	4,39
3,04	4,26	---	---	2,23	7,30	9,13	0,52	1,84	9,13	3,96
3,06	5,14	---	---	2,44	8,20	9,41	0,54	2,16	9,41	3,79
3,00	6,00	---	---	2,68	9,00	10,76	0,44	2,37	10,76	3,79
2,82	6,78	---	---	3,00	9,60	11,02	0,50	2,61	11,02	3,67
2,50	7,10	---	---	3,33	9,60	10,91	0,57	2,60	10,91	3,70
4,25	4,25	---	---	2,52	8,50	9,63	0,55	2,37	9,63	3,59
4,09	4,91	---	---	2,72	9,00	10,28	0,45	2,53	10,28	3,56
3,91	5,59	---	---	3,01	9,50	11,01	0,50	2,60	11,01	3,65
3,54	6,06	---	---	3,33	9,60	11,14	0,57	2,61	11,14	3,67
3,17	6,43	---	---	3,65	9,60	11,15	0,64	2,60	11,15	3,70
4,75	4,75	---	---	3,03	9,50	10,07	0,51	2,63	10,07	3,61
4,38	5,22	---	---	3,16	9,60	11,05	0,53	2,57	11,05	3,74
3,95	5,65	---	---	3,48	9,60	11,06	0,60	2,55	11,06	3,76
3,57	6,03	---	---	3,80	9,60	11,07	0,66	2,54	11,07	3,78
4,80	4,80	---	---	3,45	9,60	11,15	0,58	2,42	11,15	3,96
4,36	5,24	---	---	3,77	9,60	11,15	0,64	2,41	11,15	3,98
3,97	5,63	---	---	3,93	9,60	11,16	0,67	2,40	11,16	4,01
4,80	4,80	---	---	3,93	9,60	11,16	0,67	2,40	11,16	4,00
4,40	5,20	---	---	4,25	9,60	11,17	0,74	2,38	11,17	4,03
4,80	4,80	---	---	4,56	9,60	11,31	0,80	2,37	11,31	4,05
1,83	1,83	0,58	---	1,80	5,50	10,07	0,40	1,08	10,07	5,10
1,83	1,83	2,71	---	1,94	6,10	10,21	0,41	1,24	10,21	4,92
1,83	1,83	3,35	---	2,09	6,70	10,21	0,43	1,41	10,21	4,74
1,85	1,85	5,09	---	2,38	8,00	10,34	0,47	1,84	10,34	4,35
1,81	1,81	5,62	---	2,63	8,70	10,37	0,43	2,05	10,37	4,24
1,74	1,74	6,46	---	2,94	9,30	10,56	0,47	2,16	10,56	4,30
1,58	1,58	7,13	---	3,10	9,50	11,23	0,50	2,24	11,23	4,25
1,43	1,43	7,57	---	3,42	9,60	11,23	0,56	2,25	11,23	4,27
1,83	2,44	1,33	---	2,09	6,70	10,34	0,43	1,41	10,34	4,74
1,83	2,43	3,32	---	2,23	7,30	10,48	0,45	1,61	10,48	4,54
1,82	2,43	4,96	---	2,64	8,50	10,61	0,43	2,02	10,61	4,21
1,75	2,34	5,40	---	2,80	9,00	10,50	0,46	2,16	10,50	4,18
1,69	2,26	6,23	---	3,10	9,60	10,96	0,50	2,28	10,96	4,21
1,52	2,02	6,78	---	3,26	9,60	11,23	0,53	2,25	11,23	4,26
1,36	1,81	7,17	---	3,58	9,60	11,24	0,59	2,24	11,24	4,28
1,85	3,08	1,89	---	2,38	8,00	10,61	0,47	1,82	10,61	4,38
1,80	3,00	4,85	---	2,81	9,00	10,61	0,46	2,19	10,61	4,11
1,76	2,93	5,38	---	2,96	9,60	10,64	0,48	2,39	10,64	4,01
1,60	2,67	5,85	---	3,10	9,60	11,10	0,50	2,25	11,10	4,26
1,44	2,40	6,40	---	3,42	9,60	11,24	0,56	2,24	11,24	4,28
1,30	2,16	6,82	---	3,74	9,60	11,24	0,62	2,23	11,24	4,30
1,69	3,95	3,03	---	2,97	9,60	10,75	0,49	2,44	10,75	3,93
1,57	3,65	4,74	---	3,28	9,60	10,90	0,54	2,39	10,90	4,01
1,44	3,36	5,22	---	3,42	9,60	10,97	0,56	2,25	10,97	4,26
1,31	3,05	5,76	---	3,74	9,60	11,24	0,62	2,24	11,24	4,28
1,19	2,78	6,20	---	4,06	9,60	11,24	0,68	2,23	11,24	4,30

4MXM80A8

Rafraîchissement

Unité intérieure	Puissance frigorifique (kW)				Puissance totale (kW)			Puissance absorbée (kW)			EER
	Pièce A	Pièce B	Pièce C	Pièce D	Mini.	Nom.	Maxi.	Mini.	Nom.	Maxi.	
1,5+4,2+4,2	1,21	3,39	3,39	---	2,64	8,00	8,98	0,58	2,24	2,80	3,58
1,5+4,2+5,0	1,12	3,14	3,74	---	2,75	8,00	9,29	0,58	2,14	2,89	3,73
1,5+4,2+6,0	1,03	2,87	4,10	---	2,89	8,00	9,51	0,62	2,14	3,02	3,74
1,5+4,2+7,1	0,94	2,63	4,44	---	3,04	8,00	9,70	0,65	2,14	3,16	3,75
1,5+5,0+5,0	1,04	3,48	3,48	---	2,86	8,00	9,48	0,62	2,09	2,90	3,83
1,5+5,0+6,0	0,96	3,20	3,84	---	3,00	8,00	9,70	0,63	2,08	3,04	3,84
1,5+5,0+7,1	0,88	2,94	4,18	---	3,32	8,00	9,81	0,58	2,08	3,11	3,85
1,5+6,0+6,0	0,89	3,56	3,56	---	3,13	8,00	9,83	0,66	2,05	3,11	3,90
2,0+2,0+2,0	2,00	2,00	2,00	---	2,15	6,00	6,85	0,48	1,39	1,71	4,32
2,0+2,0+2,5	2,00	2,00	2,50	---	2,20	6,50	7,10	0,48	1,58	1,82	4,11
2,0+2,0+3,5	1,97	1,97	3,45	---	2,32	7,40	7,80	0,51	1,96	2,14	3,78
2,0+2,0+4,2	1,95	1,95	4,10	---	2,42	8,00	8,23	0,51	2,25	2,37	3,56
2,0+2,0+5,0	1,78	1,78	4,44	---	2,52	8,00	8,63	0,54	2,18	2,51	3,66
2,0+2,0+6,0	1,60	1,60	4,80	---	2,65	8,00	9,06	0,55	2,15	2,76	3,72
2,0+2,0+7,1	1,44	1,44	5,12	---	2,80	8,00	9,45	0,59	2,15	3,02	3,72
2,0+2,5+2,5	2,00	2,50	2,50	---	2,25	7,00	7,45	0,48	1,79	1,98	3,91
2,0+2,5+3,5	1,85	2,31	3,24	---	2,39	7,40	8,13	0,51	1,95	2,31	3,79
2,0+2,5+4,2	1,84	2,30	3,86	---	2,48	8,00	8,45	0,54	2,25	2,49	3,56
2,0+2,5+5,0	1,68	2,11	4,21	---	2,58	8,00	8,84	0,54	2,18	2,63	3,67
2,0+2,5+6,0	1,52	1,90	4,57	---	2,72	8,00	9,26	0,59	2,15	2,88	3,72
2,0+2,5+7,1	1,38	1,72	4,90	---	2,87	8,00	9,55	0,62	2,15	3,08	3,73
2,0+3,5+3,5	1,78	3,11	3,11	---	2,52	8,00	8,58	0,54	2,24	2,56	3,57
2,0+3,5+4,2	1,65	2,89	3,46	---	2,61	8,00	8,88	0,58	2,24	2,74	3,58
2,0+3,5+5,0	1,52	2,67	3,81	---	2,72	8,00	9,18	0,58	2,15	2,82	3,73
2,0+3,5+6,0	1,39	2,43	4,17	---	2,86	8,00	9,49	0,62	2,14	3,02	3,74
2,0+3,5+7,1	1,27	2,22	4,51	---	3,01	8,00	9,33	0,62	2,14	2,89	3,74
2,0+4,2+4,2	1,54	3,23	3,23	---	2,71	8,00	9,25	0,58	2,24	3,00	3,58
2,0+4,2+5,0	1,43	3,00	3,57	---	2,82	8,00	9,47	0,62	2,14	3,02	3,73
2,0+4,2+6,0	1,31	2,75	3,93	---	2,95	8,00	9,69	0,62	2,14	3,15	3,74
2,0+4,2+7,1	1,20	2,53	4,27	---	3,11	8,00	9,88	0,65	2,14	3,29	3,75
2,0+5,0+5,0	1,33	3,33	3,33	---	2,93	8,00	9,67	0,62	2,09	3,04	3,83
2,0+5,0+6,0	1,23	3,08	3,69	---	3,06	8,00	9,79	0,65	2,08	3,11	3,84
2,0+5,0+7,1	1,13	2,84	4,03	---	3,32	8,00	9,81	0,58	2,08	3,11	3,85
2,0+6,0+6,0	1,14	3,43	3,43	---	3,32	8,00	9,83	0,58	2,05	3,11	3,90
2,5+2,5+2,5	2,47	2,47	2,47	---	2,32	7,40	7,79	0,51	1,96	2,14	3,78
2,5+2,5+3,5	2,35	2,35	3,29	---	2,46	8,00	8,35	0,54	2,25	2,43	3,56
2,5+2,5+4,2	2,17	2,17	3,65	---	2,54	8,00	8,75	0,54	2,24	2,68	3,57
2,5+2,5+5,0	2,00	2,00	4,00	---	2,65	8,00	9,05	0,58	2,15	2,76	3,72
2,5+2,5+6,0	1,82	1,82	4,36	---	2,79	8,00	9,37	0,59	2,15	2,95	3,73
2,5+2,5+7,1	1,65	1,65	4,69	---	2,94	8,00	9,66	0,62	2,14	3,15	3,73
2,5+3,5+3,5	2,11	2,95	2,95	---	2,58	8,00	8,60	0,54	2,24	2,56	3,58
2,5+3,5+4,2	1,96	2,75	3,29	---	2,68	8,00	9,08	0,58	2,23	2,87	3,58
2,5+3,5+5,0	1,82	2,55	3,64	---	2,79	8,00	9,38	0,62	2,14	2,95	3,73
2,5+3,5+6,0	1,67	2,33	4,00	---	2,93	8,00	9,60	0,62	2,14	3,09	3,74
2,5+3,5+7,1	1,53	2,14	4,34	---	3,08	8,00	9,34	0,65	2,14	2,89	3,75
2,5+4,2+4,2	1,83	3,08	3,08	---	2,78	8,00	9,27	0,62	2,23	3,00	3,58
2,5+4,2+5,0	1,71	2,87	3,42	---	2,89	8,00	9,58	0,62	2,14	3,09	3,73
2,5+4,2+6,0	1,57	2,65	3,78	---	3,02	8,00	9,79	0,62	2,14	3,22	3,74
2,5+4,2+7,1	1,45	2,43	4,12	---	3,29	8,00	9,89	0,58	2,13	3,29	3,75
2,5+5,0+5,0	1,60	3,20	3,20	---	3,00	8,00	9,68	0,65	2,09	3,04	3,84
2,5+5,0+6,0	1,48	2,96	3,56	---	3,13	8,00	9,81	0,65	2,08	3,11	3,85
2,5+6,0+6,0	1,38	3,31	3,31	---	3,32	8,00	9,84	0,58	2,05	3,11	3,90
3,5+3,5+3,5	2,67	2,67	2,67	---	2,72	8,00	8,93	0,58	2,20	2,75	3,64
3,5+3,5+4,2	2,50	2,50	3,00	---	2,82	8,00	9,48	0,62	2,20	3,13	3,64
3,5+3,5+5,0	2,33	2,33	3,33	---	2,93	8,00	9,61	0,62	2,14	3,09	3,74
3,5+3,5+6,0	2,15	2,15	3,69	---	3,06	8,00	9,37	0,65	2,13	2,89	3,75
3,5+3,5+7,1	1,99	1,99	4,03	---	3,30	8,00	9,84	0,58	2,10	3,23	3,81
3,5+4,2+4,2	2,35	2,82	2,82	---	2,91	8,00	9,41	0,62	2,20	3,07	3,64
3,5+4,2+5,0	2,20	2,65	3,15	---	3,02	8,00	9,62	0,65	2,13	3,09	3,75
3,5+4,2+6,0	2,04	2,45	3,50	---	3,30	8,00	9,84	0,58	2,10	3,23	3,80
3,5+5,0+5,0	2,07	2,96	2,96	---	3,13	8,00	9,82	0,65	2,08	3,11	3,85
3,5+5,0+6,0	1,93	2,76	3,31	---	3,33	8,00	9,85	0,58	2,05	3,11	3,91
4,2+4,2+4,2	2,67	2,67	2,67	---	3,01	8,00	9,42	0,65	2,19	3,07	3,65
4,2+4,2+5,0	2,51	2,51	2,99	---	3,12	8,00	9,64	0,65	2,13	3,09	3,75
4,2+4,2+6,0	2,33	2,33	3,33	3,33	3,30	8,00	9,85	0,58	2,10	3,23	3,81
4,2+5,0+5,0	2,37	2,82	2,82	2,82	3,32	8,00	9,83	0,58	2,05	3,11	3,90

Chauffage

Puissance calorifique (kW)					Puissance totale (kW)			Puissance absorbée (kW)			COP
Pièce A	Pièce B	Pièce C	Pièce D	Mini.	Nom.	Maxi.	Mini.	Nom.	Maxi.	
1,45	4,07	3,33	---	3,44	9,60	10,80	0,57	2,35	10,80	4,09
1,35	3,77	4,85	---	3,57	9,60	11,12	0,59	2,22	11,12	4,33
1,23	3,45	5,38	---	3,89	9,60	11,26	0,64	2,21	11,26	4,35
1,13	3,15	5,83	---	4,21	9,60	11,26	0,70	2,20	11,26	4,37
1,25	4,17	3,75	---	3,88	9,60	11,15	0,63	2,13	11,15	4,52
1,15	3,84	5,01	---	4,20	9,60	11,29	0,69	2,12	11,29	4,53
1,06	3,53	5,45	---	4,35	9,60	11,43	0,72	2,11	11,43	4,55
1,07	4,27	4,24	---	4,35	9,60	11,56	0,72	2,11	11,56	4,55
2,50	2,50	1,11	---	2,23	7,50	10,48	0,45	1,67	10,48	4,49
2,46	2,46	3,33	---	2,38	8,00	10,61	0,47	1,83	10,61	4,38
2,40	2,40	4,85	---	2,81	9,00	10,75	0,46	2,19	10,75	4,11
2,29	2,29	5,26	---	2,96	9,40	10,77	0,48	2,30	10,77	4,08
2,13	2,13	5,85	---	3,10	9,60	10,97	0,50	2,25	10,97	4,26
1,92	1,92	6,40	---	3,42	9,60	11,24	0,56	2,24	11,24	4,28
1,73	1,73	6,82	---	3,74	9,60	11,24	0,62	2,23	11,24	4,30
2,43	3,04	1,91	---	2,64	8,50	10,62	0,43	2,00	10,62	4,24
2,33	2,91	4,65	---	2,80	9,30	10,75	0,46	2,32	10,75	4,02
2,21	2,76	5,04	---	3,12	9,60	10,78	0,51	2,38	10,78	4,03
2,02	2,53	5,52	---	3,26	9,60	11,10	0,53	2,25	11,10	4,27
1,83	2,29	6,06	---	3,58	9,60	11,24	0,59	2,24	11,24	4,29
1,66	2,07	6,49	---	3,90	9,60	11,25	0,65	2,23	11,25	4,31
2,13	3,73	2,90	---	3,13	9,60	10,88	0,52	2,43	10,88	3,94
1,98	3,46	4,48	---	3,28	9,60	10,78	0,54	2,38	10,78	4,03
1,83	3,20	4,95	---	3,58	9,60	11,24	0,59	2,25	11,24	4,27
1,67	2,92	5,49	---	3,90	9,60	11,24	0,65	2,24	11,24	4,29
1,52	2,67	5,93	---	4,22	9,60	11,25	0,71	2,23	11,25	4,31
1,85	3,88	3,20	---	3,60	9,60	10,80	0,60	2,34	10,80	4,11
1,71	3,60	4,62	---	3,73	9,60	10,99	0,61	2,21	10,99	4,35
1,57	3,30	5,14	---	4,05	9,60	11,26	0,67	2,20	11,26	4,36
1,44	3,03	5,59	---	4,37	9,60	11,26	0,74	2,19	11,26	4,38
1,60	4,00	3,61	---	4,04	9,60	11,15	0,66	2,12	11,15	4,53
1,48	3,69	4,80	---	4,19	9,60	11,29	0,69	2,11	11,29	4,54
1,36	3,40	5,24	---	4,51	9,60	11,43	0,75	2,10	11,43	4,56
1,37	4,11	4,09	---	4,51	9,60	11,56	0,75	2,11	11,56	4,56
3,20	3,20	1,71	---	2,80	9,60	10,76	0,46	2,42	10,76	3,96
2,82	2,82	4,48	---	2,97	9,60	11,02	0,49	2,42	11,02	3,96
2,61	2,61	4,74	---	3,28	9,60	11,04	0,54	2,37	11,04	4,04
2,40	2,40	5,22	---	3,42	9,60	11,11	0,56	2,24	11,11	4,29
2,18	2,18	5,76	---	3,74	9,60	11,24	0,62	2,23	11,24	4,31
1,98	1,98	6,20	---	4,06	9,60	11,25	0,68	2,22	11,25	4,33
2,53	3,54	2,78	---	3,29	9,60	11,15	0,55	2,42	11,15	3,96
2,35	3,29	4,24	---	3,44	9,60	11,04	0,57	2,37	11,04	4,04
2,18	3,05	4,71	---	3,74	9,60	11,11	0,62	2,24	11,11	4,29
2,00	2,80	5,24	---	3,90	9,60	11,24	0,65	2,23	11,24	4,31
1,83	2,56	5,68	---	4,22	9,60	11,25	0,71	2,22	11,25	4,33
2,20	3,70	3,08	---	3,76	9,60	11,07	0,63	2,33	11,07	4,12
2,05	3,45	4,40	---	3,89	9,60	11,12	0,64	2,20	11,12	4,36
1,89	3,17	4,92	---	4,21	9,60	11,26	0,70	2,19	11,26	4,38
1,74	2,92	5,37	---	4,53	9,60	11,27	0,77	2,18	11,27	4,40
1,92	3,84	3,48	---	4,20	9,60	11,16	0,69	2,11	11,16	4,54
1,78	3,56	4,61	---	4,35	9,60	11,29	0,72	2,11	11,29	4,56
1,66	3,97	4,27	---	4,67	9,60	11,57	0,78	2,10	11,57	4,57
3,20	3,20	2,32	---	3,61	9,60	11,15	0,61	2,42	11,15	3,96
3,00	3,00	3,84	---	3,76	9,60	11,17	0,64	2,37	11,17	4,04
2,80	2,80	4,29	---	3,90	9,60	11,11	0,65	2,24	11,11	4,29
2,58	2,58	4,80	---	4,22	9,60	11,24	0,71	2,23	11,24	4,31
2,38	2,38	5,24	---	4,54	9,60	11,25	0,77	2,22	11,25	4,33
2,82	3,39	2,86	---	3,92	9,60	10,81	0,66	2,33	10,81	4,12
2,65	3,17	4,03	---	4,21	9,60	10,99	0,71	2,20	10,99	4,36
2,45	2,94	4,54	---	4,37	9,60	11,26	0,74	2,19	11,26	4,38
2,49	3,56	3,50	---	4,35	9,60	11,16	0,72	2,11	11,16	4,54
2,32	3,31	4,27	---	4,67	9,60	11,43	0,78	2,11	11,43	4,56
3,20	3,20	2,78	---	4,23	9,60	10,83	0,72	2,29	10,83	4,20
3,01	3,01	3,81	---	4,37	9,60	11,00	0,73	2,17	11,00	4,43
2,80	2,80	4,30	---	4,68	9,60	11,28	0,79	2,16	11,28	4,45
2,84	3,38	3,33	---	4,67	9,60	11,16	0,77	2,09	11,16	4,60

4MXM80A8

Rafraîchissement

Unité intérieure	Puissance frigorifique (kW)				Puissance totale (kW)			Puissance absorbée (kW)			EER
	Pièce A	Pièce B	Pièce C	Pièce D	Mini.	Nom.	Maxi.	Mini.	Nom.	Maxi.	
1,5+1,5+1,5+1,5	1,65	1,65	1,65	1,65	2,15	6,60	7,06	0,49	1,39	1,59	4,75
1,5+1,5+1,5+2,0	1,55	1,55	1,55	2,06	2,20	6,70	7,26	0,49	1,49	1,70	4,50
1,5+1,5+1,5+2,5	1,50	1,50	1,50	2,50	2,25	7,00	7,46	0,49	1,53	1,79	4,58
1,5+1,5+1,5+3,5	1,39	1,39	1,39	3,24	2,39	7,40	8,09	0,52	1,77	2,06	4,18
1,5+1,5+1,5+4,2	1,38	1,38	1,38	3,86	2,48	8,00	8,46	0,52	2,03	2,23	3,94
1,5+1,5+1,5+5,0	1,26	1,26	1,26	4,21	2,58	8,00	8,82	0,55	1,99	2,36	4,02
1,5+1,5+1,5+6,0	1,14	1,14	1,14	4,57	2,72	8,00	9,19	0,56	1,98	2,55	4,04
1,5+1,5+1,5+7,1	1,03	1,03	1,03	4,90	2,87	8,00	9,53	0,59	1,98	2,74	4,04
1,5+1,5+2,0+2,0	1,50	1,50	2,00	2,00	2,25	7,00	7,46	0,49	1,53	1,81	4,58
1,5+1,5+2,0+2,5	1,48	1,48	1,97	2,47	2,32	7,40	7,82	0,52	1,77	1,94	4,18
1,5+1,5+2,0+3,5	1,41	1,41	1,88	3,29	2,46	8,00	8,34	0,52	2,03	2,17	3,93
1,5+1,5+2,0+4,2	1,30	1,30	1,74	3,65	2,54	8,00	8,70	0,55	2,03	2,35	3,94
1,5+1,5+2,0+5,0	1,20	1,20	1,60	4,00	2,65	8,00	9,05	0,55	1,99	2,48	4,03
1,5+1,5+2,0+6,0	1,09	1,09	1,45	4,36	2,79	8,00	9,41	0,59	1,98	2,67	4,04
1,5+1,5+2,0+7,1	0,99	0,99	1,32	4,69	2,94	8,00	9,64	0,63	1,98	2,80	4,04
1,5+1,5+2,5+2,5	1,39	1,39	2,31	2,31	2,39	7,40	8,07	0,52	1,77	2,06	4,18
1,5+1,5+2,5+3,5	1,33	1,33	2,22	3,11	2,52	8,00	8,58	0,55	2,03	2,29	3,94
1,5+1,5+2,5+4,2	1,24	1,24	2,06	3,46	2,61	8,00	8,93	0,55	2,03	2,47	3,94
1,5+1,5+2,5+5,0	1,14	1,14	1,90	3,81	2,72	8,00	9,17	0,59	1,98	2,55	4,03
1,5+1,5+2,5+6,0	1,04	1,04	1,74	4,17	2,86	8,00	9,53	0,59	1,98	2,74	4,04
1,5+1,5+2,5+7,1	0,95	0,95	1,59	4,51	3,01	8,00	9,75	0,63	1,98	2,87	4,04
1,5+1,5+3,5+3,5	1,20	1,20	2,80	2,80	2,65	8,00	9,07	0,55	2,00	2,54	4,00
1,5+1,5+3,5+4,2	1,12	1,12	2,62	3,14	2,75	8,00	9,30	0,59	2,00	2,66	4,00
1,5+1,5+3,5+5,0	1,04	1,04	2,43	3,48	2,86	8,00	9,54	0,59	1,98	2,74	4,04
1,5+1,5+3,5+6,0	0,96	0,96	2,24	3,84	3,00	8,00	9,67	0,63	1,95	2,81	4,10
1,5+1,5+3,5+7,1	0,88	0,88	2,06	4,18	3,15	8,00	9,78	0,66	1,95	2,87	4,10
1,5+1,5+4,2+4,2	1,05	1,05	2,95	2,95	2,84	8,00	9,52	0,59	2,00	2,79	4,00
1,5+1,5+4,2+5,0	0,98	0,98	2,75	3,28	2,95	8,00	9,65	0,63	1,98	2,81	4,04
1,5+1,5+4,2+6,0	0,91	0,91	2,55	3,64	3,09	8,00	9,78	0,63	1,95	2,87	4,10
1,5+1,5+4,2+7,1	0,84	0,84	2,35	3,97	3,38	8,00	9,79	0,57	1,95	2,87	4,10
1,5+1,5+5,0+5,0	0,92	0,92	3,08	3,08	3,06	8,00	9,77	0,63	1,94	2,82	4,13
1,5+1,5+5,0+6,0	0,86	0,86	2,86	3,43	3,20	8,00	9,78	0,66	1,93	2,82	4,13
1,5+2,0+2,0+2,0	1,48	1,97	1,97	1,97	2,32	7,40	7,81	0,52	1,77	1,94	4,17
1,5+2,0+2,0+2,5	1,39	1,85	1,85	2,31	2,39	7,40	8,07	0,52	1,77	2,06	4,18
1,5+2,0+2,0+3,5	1,33	1,78	1,78	3,11	2,52	8,00	8,57	0,55	2,03	2,29	3,93
1,5+2,0+2,0+4,2	1,24	1,65	1,65	3,46	2,61	8,00	8,92	0,55	2,03	2,47	3,94
1,5+2,0+2,0+5,0	1,14	1,52	1,52	3,81	2,72	8,00	9,17	0,59	1,99	2,54	4,03
1,5+2,0+2,0+6,0	1,04	1,39	1,39	4,17	2,86	8,00	9,52	0,59	1,98	2,74	4,04
1,5+2,0+2,0+7,1	0,95	1,27	1,27	4,51	3,01	8,00	9,74	0,63	1,98	2,87	4,04
1,5+2,0+2,5+2,5	1,41	1,88	2,35	2,35	2,46	8,00	8,32	0,52	2,04	2,17	3,93
1,5+2,0+2,5+3,5	1,26	1,68	2,11	2,95	2,58	8,00	8,81	0,55	2,03	2,41	3,94
1,5+2,0+2,5+4,2	1,18	1,57	1,96	3,29	2,68	8,00	9,15	0,59	2,03	2,60	3,94
1,5+2,0+2,5+5,0	1,09	1,45	1,82	3,64	2,79	8,00	9,40	0,59	1,98	2,67	4,03
1,5+2,0+2,5+6,0	1,00	1,33	1,67	4,00	2,93	8,00	9,64	0,63	1,98	2,80	4,04
1,5+2,0+2,5+7,1	0,92	1,22	1,53	4,34	3,08	8,00	9,75	0,63	1,98	2,87	4,04
1,5+2,0+3,5+3,5	1,14	1,52	2,67	2,67	2,72	8,00	9,18	0,59	2,00	2,60	4,00
1,5+2,0+3,5+4,2	1,07	1,43	2,50	3,00	2,82	8,00	9,40	0,59	2,00	2,73	4,00
1,5+2,0+3,5+5,0	1,00	1,33	2,33	3,33	2,93	8,00	9,64	0,63	1,98	2,81	4,04
1,5+2,0+3,5+6,0	0,92	1,23	2,15	3,69	3,06	8,00	9,77	0,63	1,95	2,87	4,10
1,5+2,0+3,5+7,1	0,85	1,13	1,99	4,03	3,38	8,00	9,78	0,57	1,95	2,87	4,10
1,5+2,0+4,2+4,2	1,01	1,34	2,82	2,82	2,91	8,00	9,62	0,62	2,00	2,86	4,00
1,5+2,0+4,2+5,0	0,94	1,26	2,65	3,15	3,02	8,00	9,76	0,63	1,98	2,87	4,04
1,5+2,0+4,2+6,0	0,88	1,17	2,45	3,50	3,16	8,00	9,78	0,66	1,95	2,87	4,10
1,5+2,0+5,0+5,0	0,89	1,19	2,96	2,96	3,13	8,00	9,77	0,65	1,94	2,82	4,13
1,5+2,0+5,0+6,0	0,83	1,10	2,76	3,31	3,40	8,00	9,78	0,57	1,93	2,82	4,13
1,5+2,5+2,5+2,5	1,33	2,22	2,22	2,22	2,52	8,00	8,56	0,55	2,04	2,29	3,93
1,5+2,5+2,5+3,5	1,20	2,00	2,00	2,80	2,65	8,00	9,05	0,55	2,03	2,54	3,94
1,5+2,5+2,5+4,2	1,12	1,87	1,87	3,14	2,75	8,00	9,27	0,59	2,03	2,66	3,94
1,5+2,5+2,5+5,0	1,04	1,74	1,74	3,48	2,86	8,00	9,52	0,59	1,98	2,74	4,03
1,5+2,5+2,5+6,0	0,96	1,60	1,60	3,84	3,00	8,00	9,65	0,63	1,98	2,81	4,04
1,5+2,5+2,5+7,1	0,88	1,47	1,47	4,18	3,15	8,00	9,76	0,66	1,98	2,87	4,04
1,5+2,5+3,5+3,5	1,09	1,82	2,55	2,55	2,79	8,00	9,41	0,59	2,00	2,73	4,00
1,5+2,5+3,5+4,2	1,03	1,71	2,39	2,87	2,89	8,00	9,52	0,62	2,00	2,79	4,00
1,5+2,5+3,5+5,0	0,96	1,60	2,24	3,20	3,00	8,00	9,65	0,63	1,98	2,81	4,04
1,5+2,5+3,5+6,0	0,89	1,48	2,07	3,56	3,13	8,00	9,78	0,66	1,95	2,87	4,10

Chauffage

Puissance calorifique (kW)					Puissance totale (kW)			Puissance absorbée (kW)			COP
Pièce A	Pièce B	Pièce C	Pièce D	Mini.	Nom.	Maxi.	Mini.	Nom.	Maxi.	
1,83	1,83	1,83	1,83	2,23	7,30	10,10	0,39	1,46	2,30	5,00
1,85	1,85	1,85	2,46	2,38	8,00	10,32	0,39	1,64	2,36	4,88
1,82	1,82	1,82	3,04	2,58	8,50	10,39	0,41	1,80	2,39	4,72
1,74	1,74	1,74	4,07	2,91	9,30	10,60	0,46	2,05	2,46	4,54
1,66	1,66	1,66	4,63	3,06	9,60	11,23	0,49	2,12	2,67	4,53
1,52	1,52	1,52	5,05	3,37	9,60	11,30	0,53	2,05	2,59	4,68
1,37	1,37	1,37	5,49	3,53	9,60	11,51	0,56	2,04	2,67	4,71
1,24	1,24	1,24	5,88	3,85	9,60	11,57	0,62	2,04	2,67	4,71
1,82	1,82	2,43	2,43	2,58	8,50	10,53	0,41	1,80	2,44	4,72
1,80	1,80	2,40	3,00	2,74	9,00	10,60	0,44	1,95	2,45	4,62
1,69	1,69	3,84	3,95	3,07	9,60	10,74	0,49	2,14	10,74	4,48
1,57	1,57	2,26	4,38	3,23	9,60	11,29	0,51	2,11	11,29	4,54
1,44	1,44	2,09	4,80	3,37	9,60	11,30	0,53	2,05	11,30	4,69
1,31	1,31	1,92	5,24	3,69	9,60	11,57	0,59	2,04	11,57	4,71
1,19	1,19	1,75	5,63	4,01	9,60	11,57	0,64	2,03	11,57	4,72
1,80	1,80	1,98	3,00	2,90	9,60	10,60	0,46	2,14	10,60	4,49
1,60	1,60	3,00	3,73	3,23	9,60	11,28	0,52	2,14	11,28	4,49
1,48	1,48	2,67	4,16	3,39	9,60	11,29	0,54	2,11	11,29	4,55
1,37	1,37	2,47	4,57	3,53	9,60	11,30	0,56	2,04	11,30	4,70
1,25	1,25	2,29	5,01	3,85	9,60	11,57	0,61	2,04	11,57	4,71
1,14	1,14	2,09	5,41	4,17	9,60	11,57	0,67	2,03	11,57	4,73
1,44	1,44	2,67	3,36	3,39	9,60	11,28	0,55	2,14	11,28	4,49
1,35	1,35	3,36	3,77	3,55	9,60	11,29	0,57	2,11	11,29	4,55
1,25	1,25	3,14	4,17	3,86	9,60	11,30	0,62	2,04	11,30	4,70
1,15	1,15	2,92	4,61	4,18	9,60	11,57	0,67	2,04	11,57	4,71
1,06	1,06	2,69	5,01	4,49	9,60	11,71	0,73	2,03	11,71	4,73
1,26	1,26	2,96	3,54	3,87	9,60	11,30	0,62	2,08	2,63	4,61
1,18	1,18	3,54	3,93	4,01	9,60	11,43	0,64	2,02	2,60	4,75
1,09	1,09	3,30	4,36	4,33	9,60	11,57	0,70	2,02	2,64	4,76
1,01	1,01	3,05	4,77	4,65	9,60	11,70	0,76	2,01	2,68	4,77
1,11	1,11	3,36	3,69	4,32	9,60	11,55	0,69	1,98	2,58	4,85
1,03	1,03	3,69	4,11	4,48	9,60	11,81	0,72	1,98	2,68	4,85
1,90	2,53	1,36	2,53	2,74	9,50	10,74	0,44	2,12	2,50	4,48
1,80	2,40	2,56	3,00	2,90	9,60	10,88	0,46	2,14	2,55	4,49
1,60	2,13	2,40	3,73	3,23	9,60	11,28	0,52	2,14	2,70	4,49
1,48	1,98	2,13	4,16	3,39	9,60	11,29	0,54	2,11	2,67	4,55
1,37	1,83	1,98	4,57	3,53	9,60	11,30	0,56	2,04	2,58	4,70
1,25	1,67	1,83	5,01	3,85	9,60	11,57	0,61	2,04	2,67	4,71
1,14	1,52	1,67	5,41	4,17	9,60	11,57	0,67	2,03	2,66	4,73
1,69	2,26	1,90	2,82	3,07	9,60	10,88	0,49	2,13	2,54	4,50
1,52	2,02	2,82	3,54	3,23	9,60	11,15	0,52	2,13	2,64	4,50
1,41	1,88	2,53	3,95	3,55	9,60	11,29	0,57	2,10	2,66	4,57
1,31	1,75	2,35	4,36	3,69	9,60	11,30	0,59	2,04	2,57	4,71
1,20	1,60	2,18	4,80	4,01	9,60	11,57	0,64	2,03	2,66	4,72
1,10	1,47	2,00	5,20	4,33	9,60	11,57	0,70	2,03	2,66	4,74
1,37	1,83	2,56	3,20	3,56	9,60	11,29	0,57	2,13	2,70	4,50
1,29	1,71	3,20	3,60	3,71	9,60	11,29	0,60	2,10	2,66	4,57
1,20	1,60	3,00	4,00	4,02	9,60	11,30	0,64	2,04	2,57	4,71
1,11	1,48	2,80	4,43	4,17	9,60	11,57	0,67	2,03	2,66	4,72
1,02	1,36	2,58	4,83	4,49	9,60	11,71	0,73	2,03	2,71	4,74
1,21	1,61	2,86	3,39	4,03	9,60	11,30	0,65	2,08	2,62	4,62
1,13	1,51	3,39	3,78	4,17	9,60	11,43	0,67	2,02	2,59	4,76
1,05	1,40	3,17	4,20	4,49	9,60	11,57	0,73	2,01	2,64	4,77
1,07	1,42	3,50	3,56	4,32	9,60	11,54	0,69	1,98	2,58	4,85
0,99	1,32	3,56	3,97	4,63	9,60	11,81	0,75	1,99	2,67	4,82
1,60	2,67	1,66	2,67	3,23	9,60	11,15	0,52	2,13	2,64	4,52
1,44	2,40	2,67	3,36	3,39	9,60	11,15	0,54	2,13	2,64	4,52
1,35	2,24	2,40	3,77	3,55	9,60	11,30	0,57	2,10	2,65	4,58
1,25	2,09	2,24	4,17	3,85	9,60	11,30	0,61	2,03	2,56	4,72
1,15	1,92	2,09	4,61	4,17	9,60	11,57	0,67	2,03	2,66	4,73
1,06	1,76	1,92	5,01	4,49	9,60	11,57	0,73	2,02	2,65	4,75
1,31	2,18	2,47	3,05	3,72	9,60	11,29	0,60	2,13	2,69	4,52
1,23	2,05	3,05	3,45	3,87	9,60	11,30	0,63	2,10	2,65	4,58
1,15	1,92	2,87	3,84	4,17	9,60	11,30	0,67	2,03	2,56	4,72
1,07	1,78	2,69	4,27	4,33	9,60	11,57	0,70	2,03	2,66	4,73

4MXM80A8

Rafraîchissement

Unité intérieure	Puissance frigorifique (kW)				Puissance totale (kW)			Puissance absorbée (kW)			EER
	Pièce A	Pièce B	Pièce C	Pièce D	Mini.	Nom.	Maxi.	Mini.	Nom.	Maxi.	
1,5+2,5+4,2+4,2	0,97	1,61	2,71	2,71	2,98	8,00	9,63	0,62	2,00	2,86	4,01
1,5+2,5+4,2+5,0	0,91	1,52	2,55	3,03	3,09	8,00	9,77	0,65	1,98	2,87	4,05
1,5+2,5+4,2+6,0	0,85	1,41	2,37	3,38	3,38	8,00	9,79	0,57	1,95	2,87	4,10
1,5+2,5+5,0+5,0	0,86	1,43	2,86	2,86	3,20	8,00	9,77	0,65	1,94	2,82	4,13
1,5+3,5+3,5+3,5	1,00	2,33	2,33	2,33	2,93	8,00	9,65	0,62	1,99	2,86	4,01
1,5+3,5+3,5+4,2	0,94	2,20	2,20	2,65	3,02	8,00	9,76	0,62	1,99	2,93	4,01
1,5+3,5+3,5+5,0	0,89	2,07	2,07	2,96	3,13	8,00	9,79	0,65	1,95	2,87	4,10
1,5+3,5+3,5+6,0	0,83	1,93	1,93	3,31	3,39	8,00	9,81	0,57	1,95	2,88	4,11
1,5+3,5+4,2+4,2	0,90	2,09	2,51	2,51	3,12	8,00	9,77	0,65	1,99	2,93	4,02
1,5+3,5+4,2+5,0	0,85	1,97	2,37	2,82	3,38	8,00	9,80	0,57	1,95	2,88	4,11
1,5+4,2+4,2+4,2	0,85	2,38	2,38	2,38	3,36	8,00	9,78	0,57	1,99	2,93	4,02
2,0+2,0+2,0+2,0	1,85	1,85	1,85	1,85	2,39	7,40	8,18	0,52	1,77	2,11	4,17
2,0+2,0+2,0+2,5	1,88	1,88	1,88	2,35	2,46	8,00	8,42	0,52	2,04	2,23	3,92
2,0+2,0+2,0+3,5	1,68	1,68	1,68	2,95	2,58	8,00	8,80	0,55	2,03	2,41	3,93
2,0+2,0+2,0+4,2	1,57	1,57	1,57	3,29	2,68	8,00	9,14	0,59	2,03	2,60	3,94
2,0+2,0+2,0+5,0	1,45	1,45	1,45	3,64	2,79	8,00	9,39	0,59	1,99	2,67	4,03
2,0+2,0+2,0+6,0	1,33	1,33	1,33	4,00	2,93	8,00	9,63	0,63	1,98	2,80	4,04
2,0+2,0+2,0+7,1	1,22	1,22	1,22	4,34	3,08	8,00	9,74	0,63	1,98	2,87	4,04
2,0+2,0+2,5+2,5	1,73	1,73	2,17	2,17	2,52	7,80	8,67	0,55	1,94	2,35	4,03
2,0+2,0+2,5+3,5	1,60	1,60	2,00	2,80	2,65	8,00	9,04	0,55	2,03	2,54	3,94
2,0+2,0+2,5+4,2	1,50	1,50	1,87	3,14	2,75	8,00	9,26	0,59	2,03	2,66	3,94
2,0+2,0+2,5+5,0	1,39	1,39	1,74	3,48	2,86	8,00	9,51	0,59	1,98	2,74	4,03
2,0+2,0+2,5+6,0	1,28	1,28	1,60	3,84	3,00	8,00	9,74	0,63	1,98	2,87	4,04
2,0+2,0+2,5+7,1	1,18	1,18	1,47	4,18	3,15	8,00	9,86	0,66	1,98	2,94	4,04
2,0+2,0+3,5+3,5	1,45	1,45	2,55	2,55	2,79	8,00	9,18	0,59	2,00	2,60	4,00
2,0+2,0+3,5+4,2	1,37	1,37	2,39	2,87	2,89	8,00	9,51	0,62	2,00	2,79	4,00
2,0+2,0+3,5+5,0	1,28	1,28	2,24	3,20	3,00	8,00	9,75	0,63	1,98	2,87	4,04
2,0+2,0+3,5+6,0	1,19	1,19	2,07	3,56	3,13	8,00	9,77	0,66	1,95	2,87	4,10
2,0+2,0+4,2+4,2	1,29	1,29	2,71	2,71	2,98	8,00	9,72	0,62	2,00	2,93	4,00
2,0+2,0+4,2+5,0	1,21	1,21	2,55	3,03	3,09	8,00	9,76	0,65	1,98	2,87	4,04
2,0+2,0+4,2+6,0	1,13	1,13	2,37	3,38	3,38	8,00	9,88	0,57	1,95	2,94	4,10
2,0+2,0+5,0+5,0	1,14	1,14	2,86	2,86	3,20	8,00	9,87	0,65	1,94	2,88	4,13
2,0+2,5+2,5+2,5	1,68	2,11	2,11	2,11	2,58	8,00	8,90	0,55	2,04	2,47	3,93
2,0+2,5+2,5+3,5	1,52	1,90	1,90	2,67	2,72	8,00	9,27	0,59	2,03	2,66	3,94
2,0+2,5+2,5+4,2	1,43	1,79	1,79	3,00	2,82	8,00	9,49	0,59	2,03	2,79	3,94
2,0+2,5+2,5+5,0	1,33	1,67	1,67	3,33	2,93	8,00	9,62	0,63	1,98	2,80	4,03
2,0+2,5+2,5+6,0	1,23	1,54	1,54	3,69	3,06	8,00	9,75	0,63	1,98	2,87	4,04
2,0+2,5+2,5+7,1	1,13	1,42	1,42	4,03	3,38	8,00	9,87	0,57	1,98	2,94	4,04
2,0+2,5+3,5+3,5	1,39	1,74	2,43	2,43	2,86	8,00	9,41	0,62	2,00	2,73	4,00
2,0+2,5+3,5+4,2	1,31	1,64	2,30	2,75	2,95	8,00	9,73	0,62	2,00	2,93	4,00
2,0+2,5+3,5+5,0	1,23	1,54	2,15	3,08	3,06	8,00	9,76	0,65	1,98	2,87	4,04
2,0+2,5+3,5+6,0	1,14	1,43	2,00	3,43	3,20	8,00	9,89	0,66	1,95	2,94	4,10
2,0+2,5+4,2+4,2	1,24	1,55	2,60	2,60	3,05	8,00	9,73	0,65	2,00	2,93	4,01
2,0+2,5+4,2+5,0	1,17	1,46	2,45	2,92	3,16	8,00	9,87	0,65	1,98	2,94	4,05
2,0+2,5+5,0+5,0	1,10	1,38	2,76	2,76	3,40	8,00	9,88	0,57	1,94	2,88	4,13
2,0+3,5+3,5+3,5	1,28	2,24	2,24	2,24	3,00	8,00	9,44	0,62	1,99	2,73	4,01
2,0+3,5+3,5+4,2	1,21	2,12	2,12	2,55	3,09	8,00	9,76	0,65	1,99	2,93	4,01
2,0+3,5+3,5+5,0	1,14	2,00	2,00	2,86	3,20	8,00	9,89	0,65	1,95	2,94	4,10
2,0+3,5+4,2+4,2	1,15	2,01	2,42	2,42	3,36	8,00	9,87	0,57	1,99	3,00	4,02
2,5+2,5+2,5+2,5	2,00	2,00	2,00	2,00	2,65	8,00	9,03	0,55	2,03	2,53	3,93
2,5+2,5+2,5+3,5	1,82	1,82	1,82	2,55	2,79	8,00	9,17	0,59	2,03	2,60	3,94
2,5+2,5+2,5+4,2	1,71	1,71	1,71	2,87	2,89	8,00	9,60	0,62	2,00	2,86	4,00
2,5+2,5+2,5+5,0	1,60	1,60	1,60	3,20	3,00	8,00	9,74	0,63	1,98	2,87	4,04
2,5+2,5+2,5+6,0	1,48	1,48	1,48	3,56	3,13	8,00	9,87	0,66	1,98	2,94	4,04
2,5+2,5+3,5+3,5	1,67	1,67	2,33	2,33	2,93	8,00	9,31	0,62	2,00	2,67	4,00
2,5+2,5+3,5+4,2	1,57	1,57	2,20	2,65	3,02	8,00	9,74	0,62	2,00	2,93	4,01
2,5+2,5+3,5+5,0	1,48	1,48	2,07	2,96	3,13	8,00	9,87	0,65	1,95	2,94	4,10
2,5+2,5+3,5+6,0	1,38	1,38	1,93	3,31	3,38	8,00	9,90	0,57	1,95	2,94	4,10
2,5+2,5+4,2+4,2	1,49	1,49	2,51	2,51	3,12	8,00	9,85	0,65	2,00	3,00	4,01
2,5+2,5+4,2+5,0	1,41	1,41	2,37	2,82	3,38	8,00	9,88	0,57	1,95	2,94	4,10
2,5+3,5+3,5+3,5	1,54	2,15	2,15	2,15	3,06	8,00	9,55	0,65	1,99	2,80	4,01
2,5+3,5+3,5+4,2	1,46	2,04	2,04	2,45	3,16	8,00	9,87	0,65	1,99	3,00	4,02
2,5+3,5+3,5+5,0	1,38	1,93	1,93	2,76	3,38	8,00	9,80	0,57	1,95	2,88	4,11
2,5+3,5+4,2+4,2	1,39	1,94	2,33	2,33	3,36	8,00	9,88	0,57	1,99	3,00	4,02
3,5+3,5+3,5+3,5	2,00	2,00	2,00	2,00	3,36	8,00	9,80	0,57	1,99	2,93	4,02

Chauffage

Puissance calorifique (kW)				Puissance totale (kW)			Puissance absorbée (kW)			COP
Pièce A	Pièce B	Pièce C	Pièce D	Mini.	Nom.	Maxi.	Mini.	Nom.	Maxi.	
1,16	1,94	2,99	3,25	4,02	9,60	11,30	0,65	2,07	2,62	4,63
1,09	1,82	3,25	3,64	4,33	9,60	11,43	0,70	2,01	2,59	4,77
1,01	1,69	3,05	4,06	4,65	9,60	11,57	0,75	2,01	2,63	4,78
1,03	1,71	3,38	3,43	4,48	9,60	11,54	0,72	1,98	2,58	4,86
1,20	2,80	2,40	2,80	4,04	9,60	11,29	0,66	2,13	2,69	4,52
1,13	2,65	2,80	3,17	4,19	9,60	11,30	0,68	2,10	2,65	4,58
1,07	2,49	2,65	3,56	4,33	9,60	11,44	0,70	2,03	2,61	4,72
0,99	2,32	2,49	3,97	4,65	9,60	11,57	0,76	2,03	2,66	4,73
1,07	2,51	2,78	3,01	4,34	9,60	11,30	0,71	2,07	2,62	4,63
1,01	2,37	3,01	3,38	4,65	9,60	11,43	0,76	2,01	2,59	4,77
1,02	2,86	2,84	2,86	4,50	9,60	11,30	0,73	2,05	2,58	4,69
2,40	2,40	1,36	2,40	2,90	9,60	10,88	0,46	2,10	2,55	4,58
2,26	2,26	2,40	2,82	3,07	9,60	11,01	0,49	2,13	2,59	4,50
2,02	2,02	2,26	3,54	3,23	9,60	11,15	0,52	2,13	2,64	4,50
1,88	1,88	2,02	3,95	3,55	9,60	11,29	0,57	2,10	2,66	4,57
1,75	1,75	1,88	4,36	3,69	9,60	11,30	0,59	2,04	2,57	4,71
1,60	1,60	1,75	4,80	4,01	9,60	11,57	0,64	2,03	2,66	4,72
1,47	1,47	1,60	5,20	4,33	9,60	11,57	0,70	2,03	2,66	4,74
2,13	2,13	1,83	2,67	3,23	9,60	11,15	0,52	2,13	2,64	4,52
1,92	1,92	2,67	3,36	3,39	9,60	11,15	0,54	2,13	2,64	4,52
1,79	1,79	2,40	3,77	3,55	9,60	11,30	0,57	2,10	2,65	4,58
1,67	1,67	2,24	4,17	3,85	9,60	11,30	0,61	2,03	2,57	4,72
1,54	1,54	2,09	4,61	4,17	9,60	11,57	0,67	2,03	2,66	4,73
1,41	1,41	1,92	5,01	4,49	9,60	11,57	0,73	2,02	2,65	4,74
1,75	1,75	2,47	3,05	3,72	9,60	11,29	0,60	2,13	2,69	4,52
1,64	1,64	3,05	3,45	3,87	9,60	11,30	0,63	2,10	2,65	4,58
1,54	1,54	2,87	3,84	4,17	9,60	11,30	0,67	2,03	2,57	4,72
1,42	1,42	2,69	4,27	4,33	9,60	11,57	0,70	2,03	2,66	4,73
1,55	1,55	2,99	3,25	4,02	9,60	11,30	0,65	2,07	2,62	4,63
1,45	1,45	3,25	3,64	4,33	9,60	11,43	0,70	2,01	2,59	4,77
1,35	1,35	3,05	4,06	4,65	9,60	11,57	0,75	2,01	2,63	4,78
1,37	1,37	3,38	3,43	4,48	9,60	11,54	0,72	1,98	2,58	4,86
2,02	2,53	1,71	2,53	3,23	9,60	11,15	0,52	2,12	2,63	4,53
1,83	2,29	2,53	3,20	3,55	9,60	11,15	0,57	2,12	2,63	4,53
1,71	2,14	2,29	3,60	3,71	9,60	11,16	0,60	2,09	2,59	4,59
1,60	2,00	2,14	4,00	4,01	9,60	11,30	0,64	2,03	2,56	4,73
1,48	1,85	2,00	4,43	4,17	9,60	11,57	0,67	2,02	2,65	4,74
1,36	1,70	1,85	4,83	4,49	9,60	11,57	0,73	2,02	2,65	4,75
1,67	2,09	2,38	2,92	3,88	9,60	11,29	0,63	2,12	2,68	4,53
1,57	1,97	2,92	3,30	4,03	9,60	11,30	0,65	2,09	2,64	4,59
1,48	1,85	2,75	3,69	4,17	9,60	11,30	0,67	2,03	2,56	4,73
1,37	1,71	2,58	4,11	4,49	9,60	11,57	0,73	2,02	2,65	4,74
1,49	1,86	2,88	3,13	4,18	9,60	11,30	0,68	2,07	2,61	4,65
1,40	1,75	3,13	3,50	4,49	9,60	11,43	0,73	2,01	2,58	4,77
1,32	1,66	3,50	3,31	4,63	9,60	11,54	0,75	1,99	2,57	4,83
1,54	2,69	2,32	2,69	4,20	9,60	11,29	0,69	2,12	2,68	4,53
1,45	2,55	2,69	3,05	4,35	9,60	11,30	0,71	2,09	2,64	4,59
1,37	2,40	2,55	3,43	4,49	9,60	11,44	0,73	2,03	2,61	4,73
1,38	2,42	2,88	2,90	4,50	9,60	11,30	0,74	2,07	2,61	4,65
2,40	2,40	1,73	2,40	3,39	9,60	11,16	0,54	2,11	2,62	4,54
2,18	2,18	2,40	3,05	3,71	9,60	11,16	0,60	2,11	2,62	4,54
2,05	2,05	2,18	3,45	3,87	9,60	11,16	0,62	2,09	2,59	4,60
1,92	1,92	2,05	3,84	4,17	9,60	11,30	0,67	2,03	2,55	4,74
1,78	1,78	1,92	4,27	4,33	9,60	11,57	0,70	2,02	2,65	4,75
2,00	2,00	2,49	2,80	4,03	9,60	11,29	0,66	2,11	2,67	4,54
1,89	1,89	2,80	3,17	4,19	9,60	11,30	0,68	2,09	2,64	4,60
1,78	1,78	2,65	3,56	4,33	9,60	11,30	0,70	2,03	2,55	4,74
1,66	1,66	2,49	3,97	4,65	9,60	11,57	0,76	2,02	2,65	4,75
1,79	1,79	2,78	3,01	4,34	9,60	11,30	0,71	2,06	2,60	4,66
1,69	1,69	3,01	3,38	4,65	9,60	11,43	0,75	2,01	2,58	4,78
1,85	2,58	2,37	2,58	4,20	9,60	11,29	0,69	2,11	2,67	4,54
1,75	2,45	2,58	2,94	4,51	9,60	11,30	0,74	2,09	2,64	4,60
1,66	2,32	2,45	3,31	4,65	9,60	11,44	0,76	2,03	2,60	4,74
1,67	2,33	2,78	2,80	4,66	9,60	11,30	0,77	2,06	2,60	4,66
2,40	2,40	2,33	2,40	4,51	9,60	11,29	0,75	2,11	2,67	4,54

5MXM90A8

+ d'infos techniques
https://l.ead.me/5MXM

Rafraîchissement

Chauffage

Unité intérieure	Puissance frigorifique (kW)					Puissance totale (kW)			Puissance absorbée (kW)			EER	Puissance calorifique (kW)					Puissance totale (kW)			Puissance absorbée (kW)			COP
	Pièce A	Pièce B	Pièce C	Pièce D	Pièce E	Mini.	Nom.	Maxi.	Mini.	Nom.	Maxi.		Pièce A	Pièce B	Pièce C	Pièce D	Pièce E	Mini.	Nom.	Maxi.	Mini.	Nom.	Maxi.	
1,5+1,5	1,50	1,50	---	---	---	2,01	3,00	4,23	0,42	0,54	0,87	5,53	1,85	1,85	---	---	---	1,51	3,70	7,47	0,37	0,67	1,83	5,50
1,5+2,0	1,50	2,00	---	---	---	2,03	3,50	4,61	0,46	0,67	0,99	5,25	1,84	2,46	---	---	---	1,57	4,30	7,89	0,35	0,82	1,99	5,22
1,5+2,5	1,50	2,50	---	---	---	2,09	4,00	5,11	0,42	0,81	1,16	4,94	1,84	3,06	---	---	---	1,72	4,90	8,03	0,37	0,99	2,03	4,96
1,5+3,5	1,50	3,50	---	---	---	2,20	5,00	5,95	0,42	1,11	1,47	4,50	1,83	4,27	---	---	---	2,02	6,10	8,69	0,44	1,36	2,33	4,49
1,5+4,2	1,50	4,20	---	---	---	2,27	5,70	6,59	0,42	1,37	1,76	4,15	1,84	5,16	---	---	---	2,23	7,00	8,98	0,42	1,64	2,39	4,28
1,5+5,0	1,50	5,00	---	---	---	2,36	6,50	7,20	0,46	1,65	1,97	3,94	1,85	6,15	---	---	---	2,48	8,00	10,48	0,44	1,91	2,91	4,20
1,5+6,0	1,50	6,00	---	---	---	2,48	7,50	7,81	0,50	2,12	2,29	3,53	1,80	7,20	---	---	---	2,87	9,00	10,74	0,46	2,29	3,03	3,94
1,5+7,1	1,40	6,60	---	---	---	2,64	8,00	8,51	0,52	2,40	2,76	3,33	1,74	8,26	---	---	---	3,20	10,00	10,75	0,53	2,73	3,01	3,67
2,0+2,0	2,00	2,00	---	---	---	2,09	4,00	5,45	0,46	0,81	1,29	4,93	2,45	2,45	---	---	---	1,72	4,90	8,03	0,37	0,99	2,03	4,96
2,0+2,5	2,00	2,50	---	---	---	2,14	4,50	5,91	0,46	0,97	1,47	4,66	2,44	3,06	---	---	---	1,88	5,50	8,30	0,39	1,16	2,14	4,74
2,0+3,5	2,00	3,50	---	---	---	2,25	5,50	6,58	0,46	1,31	1,76	4,20	2,44	4,26	---	---	---	2,17	6,70	8,83	0,47	1,56	2,38	4,30
2,0+4,2	2,00	4,20	---	---	---	2,33	6,20	6,98	0,46	1,59	1,96	3,89	2,45	5,15	---	---	---	2,39	7,60	9,11	0,58	1,85	2,44	4,11
2,0+5,0	2,00	5,00	---	---	---	2,42	7,00	7,49	0,46	1,89	2,13	3,70	2,43	6,07	---	---	---	2,71	8,50	10,74	0,43	2,10	3,03	4,05
2,0+6,0	1,88	5,63	---	---	---	2,55	7,50	8,16	0,50	2,12	2,52	3,53	2,33	6,98	---	---	---	3,04	9,30	10,87	0,49	2,40	3,08	3,88
2,0+7,1	1,76	6,24	---	---	---	2,71	8,00	8,67	0,52	2,40	2,88	3,33	2,20	7,80	---	---	---	3,36	10,00	11,01	0,56	2,71	3,12	3,69
2,5+2,5	2,50	2,50	---	---	---	2,20	5,00	6,34	0,42	1,12	1,66	4,48	3,05	3,05	---	---	---	2,02	6,10	8,57	0,44	1,35	2,25	4,53
2,5+3,5	2,50	3,50	---	---	---	2,31	6,00	6,79	0,46	1,50	1,86	4,00	3,04	4,26	---	---	---	2,33	7,30	9,22	0,56	1,77	2,55	4,13
2,5+4,2	2,50	4,20	---	---	---	2,39	6,70	7,27	0,46	1,81	2,12	3,71	3,06	5,14	---	---	---	2,54	8,20	9,51	0,61	2,10	2,62	3,91
2,5+5,0	2,50	5,00	---	---	---	2,48	7,50	7,88	0,49	2,13	2,35	3,53	3,00	6,00	---	---	---	2,87	9,00	10,74	0,46	2,28	3,02	3,95
2,5+6,0	2,35	5,65	---	---	---	2,63	8,00	8,43	0,52	2,40	2,70	3,33	2,82	6,78	---	---	---	3,20	9,60	11,01	0,53	2,54	3,13	3,78
2,5+7,1	2,21	6,29	---	---	---	2,79	8,50	8,69	0,55	2,75	2,88	3,09	2,60	7,40	---	---	---	3,52	10,00	11,27	0,59	2,70	3,24	3,70
3,5+3,5	3,50	3,50	---	---	---	2,42	7,00	7,49	0,49	1,95	2,23	3,59	4,25	4,25	---	---	---	2,76	8,50	9,60	0,45	2,27	2,74	3,74
3,5+4,2	3,50	4,20	---	---	---	2,51	7,70	7,85	0,49	2,37	2,45	3,25	4,09	4,91	---	---	---	2,91	9,00	10,26	0,48	2,45	3,00	3,67
3,5+5,0	3,29	4,71	---	---	---	2,63	8,00	8,02	0,52	2,40	2,41	3,33	3,91	5,59	---	---	---	3,20	9,50	11,00	0,53	2,50	3,14	3,80
3,5+6,0	2,95	5,05	---	---	---	2,77	8,00	8,65	0,55	2,39	2,82	3,34	3,68	6,32	---	---	---	3,36	10,00	11,25	0,56	2,72	3,26	3,68
3,5+7,1	2,97	6,03	---	---	---	2,93	9,00	8,68	0,59	2,94	2,82	3,06	3,30	6,70	---	---	---	3,68	10,00	11,27	0,62	2,70	3,24	3,70
4,2+4,2	4,00	4,00	---	---	---	2,61	8,00	7,86	0,52	2,55	2,45	3,13	4,75	4,75	---	---	---	3,06	9,50	10,05	0,50	2,60	2,81	3,65
4,2+5,0	3,65	4,35	---	---	---	2,73	8,00	8,21	0,55	2,40	2,52	3,34	4,57	5,43	---	---	---	3,35	10,00	11,04	0,55	2,67	3,08	3,74
4,2+6,0	3,50	5,00	---	---	---	2,88	8,50	8,67	0,55	2,65	2,82	3,21	4,12	5,88	---	---	---	3,68	10,00	11,30	0,62	2,63	3,19	3,80
4,2+7,1	3,35	5,65	---	---	---	3,04	9,00	8,85	0,59	2,94	2,95	3,06	3,72	6,28	---	---	---	4,00	10,00	11,31	0,68	2,61	3,17	3,83
5,0+5,0	4,25	4,25	---	---	---	2,85	8,50	8,37	0,55	2,59	2,48	3,29	5,00	5,00	---	---	---	3,65	10,00	11,13	0,60	2,49	2,91	4,01
5,0+6,0	4,09	4,91	---	---	---	2,99	9,00	8,85	0,59	2,90	2,78	3,10	4,55	5,45	---	---	---	3,81	10,00	11,40	0,63	2,48	3,02	4,03
5,0+7,1	3,72	5,28	---	---	---	3,25	9,00	9,12	0,57	2,90	2,97	3,11	4,13	5,87	---	---	---	4,13	10,00	11,41	0,69	2,47	3,00	4,06
6,0+6,0	4,50	4,50	---	---	---	3,25	9,00	9,46	0,57	2,89	3,23	3,11	5,00	5,00	---	---	---	4,13	10,00	11,14	0,69	2,47	2,89	4,05
6,0+7,1	4,12	4,88	---	---	---	3,41	9,00	9,48	0,60	2,79	3,23	3,22	4,58	5,42	---	---	---	4,45	10,00	11,28	0,76	2,45	2,93	4,08
7,1+7,1	4,50	4,50	---	---	---	3,57	9,00	9,51	0,64	2,79	3,24	3,23	5,00	5,00	---	---	---	4,76	10,00	11,29	0,82	2,44	2,91	4,10
1,5+1,5+1,5	1,50	1,50	1,50	---	---	2,14	4,50	5,64	0,43	0,87	1,20	5,19	1,83	1,83	1,83	---	---	1,88	5,50	10,04	0,44	1,05	2,52	5,26
1,5+1,5+2,0	1,50	1,50	2,00	---	---	2,20	5,00	6,04	0,43	1,01	1,34	4,93	1,83	1,83	2,44	---	---	2,02	6,10	10,18	0,46	1,20	2,56	5,07
1,5+1,5+2,5	1,50	1,50	2,50	---	---	2,25	5,50	6,44	0,43	1,16	1,48	4,75	1,83	1,83	3,05	---	---	2,17	6,70	10,31	0,48	1,37	2,61	4,89
1,5+1,5+3,5	1,50	1,50	3,50	---	---	2,36	6,50	7,20	0,46	1,51	1,78	4,31	1,85	1,85	4,31	---	---	2,48	8,00	10,45	0,52	1,78	2,67	4,48
1,5+1,5+4,2	1,50	1,50	4,20	---	---	2,44	7,20	7,67	0,46	1,78	1,99	4,05	1,81	1,81	5,08	---	---	2,83	8,70	10,47	0,45	1,99	2,61	4,36
1,5+1,5+5,0	1,41	1,41	4,69	---	---	2,55	7,50	8,18	0,50	1,87	2,17	4,02	1,74	1,74	5,81	---	---	2,97	9,30	10,53	0,47	2,10	2,49	4,43
1,5+1,5+6,0	1,33	1,33	5,33	---	---	2,70	8,00	8,75	0,53	2,09	2,46	3,83	1,58	1,58	6,33	---	---	3,29	9,50	11,21	0,52	2,15	2,75	4,41
1,5+1,5+7,1	1,26	1,26	5,98	---	---	2,86	8,50	9,26	0,56	2,33	2,77	3,65	1,49	1,49	7,03	---	---	3,62	10,00	11,21	0,58	2,33	2,73	4,29
1,5+2,0+2,0	1,50	2,00	2,00	---	---	2,25	5,50	6,43	0,46	1,16	1,48	4,74	1,83	2,44	2,44	---	---	2,17	6,70	10,31	0,48	1,37	2,61	4,89
1,5+2,0+2,5	1,50	2,00	2,50	---	---	2,31	6,00	6,81	0,43	1,33	1,63	4,51	1,83	2,43	3,04	---	---	2,33	7,30	10,45	0,50	1,55	2,66	4,72
1,5+2,0+3,5	1,50	2,00	3,50	---	---	2,42	7,00	7,55	0,46	1,71	1,94	4,10	1,82	2,43	4,25	---	---	2,67	8,50	10,58	0,42	1,94	2,71	4,38
1,5+2,0+4,2	1,50	2,00	4,20	---	---	2,51	7,70	8,00	0,50	2,02	2,16	3,80	1,75	2,34	4,91	---	---	2,99	9,00	10,61	0,48	2,09	2,66	4,30
1,5+2,0+5,0	1,41	1,88	4,71	---	---	2,63	8,00	8,50	0,50	2,09	2,34	3,82	1,76	2,35	5,88	---	---	3,13	10,00	10,94	0,49	2,35	2,64	4,26
1,5+2,0+6,0	1,26	1,68	5,05	---	---	2,77	8,00	9,05	0,53	2,09	2,64	3,83	1,58	2,11	6,32	---	---	3,46	10,00	11,21	0,55	2,33	2,74	4,28
1,5+2,0+7,1	1,27	1,70	6,03	---	---	2,93	9,00	9,36	0,56	2,62	2,83	3,43	1,42	1,89	6,70	---	---	3,78	10,00	11,22	0,61	2,32	2,73	4,30
1,5+2,5+2,5	1,50	2,50	2,50	---	---	2,36	6,50	7,18	0,46	1,51	1,78	4,30	1,85	3,08	3,08	---	---	2,48	8,00	10,59	0,52	1,77	2,70	4,52
1,5+2,5+3,5	1,50	2,50	3,50	---	---	2,48	7,50	7,90	0,50	1,92	2,10	3,90	1,80	3,00	4,20	---	---	2,83	9,00	10,72	0,45	2,13	2,76	4,23
1,5+2,5+4,2	1,46	2,44	4,10	---	---	2,58	8,00	8,33	0,50	2,15	2,33	3,71	1,83	3,05	5,12	---	---	2,99	10,00	10,75	0,47	2,46	2,71	4,06
1,5+2,5+5,0	1,33	2,22	4,44	---	---	2,70	8,00	8,73	0,52	2,09	2,46	3,83	1,67	2,78	5,56	---	---	3,29	10,00	11,08	0,52	2,34	2,69	4,28
1,5+2,5+6,0	1,28	2,13	5,10	---	---	2,85	8,50	9,26	0,53	2,33	2,77	3,65	1,50	2,50	6,00	---	---	3,62	10,00	11,22	0,58	2,33	2,73	4,30
1,5+2,5+7,1	1,22	2,03	5,76	---	---	3,01	9,00	9,56	0,56	2,62	2,96	3,44	1,35	2,25	6,40	---	---	3,94	10,00	11,22	0,64	2,31	2,72	4,32
1,5+3,5+3,5	1,41	3,29	3,29	---	---	2,63	8,00	8,47	0,52	2,15	2,39	3,73	1,76	4,12	4,12	---	---	3,16	10,00	10,72	0,51	2,51	2,76	3,98
1,5+3,5+4,2	1,30	3,04	3,65	---	---	2,73	8,00	8,68	0,52	2,14	2,51	3,73	1,63	3,80	4,57	---	---	3,32	10,00	10,88	0,53	2,46	2,76	4,06
1,5+3,5+5,0	1,28	2,98	4,25	---	---	2,85	8,50	8,87	0,56	2,33	2,52	3,65	1,50	3,50	5,00	---	---	3,62	10,00	11,08	0,58	2,34	2,69	4,28
1,5+3,5+6,0	1,23	2,86	4,91	---	---	2,99	9,00	9,31	0,56	2,58	2,77	3,49	1,36	3,18	5,45	---	---	3,78	10,00	11,22	0,61	2,33	2,73	4,30
1,5+3,5+7,1	1,12	2,60	5,28	---	---	3,32	9,00	9,51	0,57	2,58	2,90	3,49	1,24	2,89	5,87	---	---	4,10	10,00	11,22	0,67	2,31	2,72	4,32
1,5+4,2+4,2	1,36	3,82	3,82	---	---	2,83	9,00	8,69	0,55	2,73	2,51	3,30	1,52	4,24	4,24	---	---	3,47	10,00	10,91	0,56	2,41	2,71	4,14
1,5+4,2+5,0	1,26	3,53	4,21	---	---	2,95	9,00	8,88	0,56	2,62	2,52	3,44	1,40	3,93	4,67	---	---	3,77	10,00	11,09	0,60	2,30	2,64	4,36
1,5+4,2+6,0	1,15	3,23	4,62	---	---	3,10	9,00	9,51	0,59	2,58	2,90	3,49	1,28	3,59	5,13	---	---	4,10	10,00	11,37	0,66	2,29	2,74	4,37
1,5+4,2+7,1	1,05	2,95	4,99	---	---	3,32	9,00	9,53	0,57	2,58	2,90	3,49	1,17	3,28	5,55	---	---	4,42	10,00	11,37	0,72	2,28	2,72	4,39
1,5+5,0+5,0	1,17	3,91	3,91	---	---	3,07	9,00	9,27	0,59	2,52	2,66	3,58	1,30	4,35	4,35	---	---	4,08	10,00	11,26	0,65	2,18	2,58	4,58
1,5+5,0+6,0	1,08	3,60	4,32	---	---	3,35	9,00	9,70	0,56	2,51	2,91	3,58	1,20	4,00	4,80	---	---	4,24	10,00	11,54	0,68	2,18	2,68	4,60
1,5+5,0+7,1	0,99	3,31	4,70	---	---	3,53	9,00	9,72	0,60	2,51	2,92	3,59	1,10	3,68	5,22	---	---	4,56	10,00	11,54	0,73	2,17	2,67	4,62
1,5+6,0+6,0	1,00	4,00	4,00	---	---	3,53	9,00	10,20	0,60	2,47	3,25	3,64	1,11	4,44	4,44	---	---	4,56	10,00	11,68	0,73	2,17	2,72	4,61
1,5+6,0+7,1	1,19	3,58	4,23	---	---	3,53	9,00	10,22	0,60	2,47	3,25	3,64	1,32	3,97	4,70	---	---	4,88	10,00	11,68	0,79	2,15	2,70	4,64

5MXM90A8

Rafraîchissement

Unité intérieure	Puissance frigorifique (kW)					Puissance totale (kW)			Puissance absorbée (kW)			EER
	Pièce A	Pièce B	Pièce C	Pièce D	Pièce E	Mini.	Nom.	Maxi.	Mini.	Nom.	Maxi.	
2,0+2,0+2,0	2,00	2,00	2,00	---	---	2,31	6,00	6,80	0,46	1,33	1,63	4,51
2,0+2,0+2,5	2,00	2,00	2,50	---	---	2,36	6,50	7,17	0,46	1,52	1,78	4,29
2,0+2,0+3,5	2,00	2,00	3,50	---	---	2,48	7,50	7,88	0,50	1,93	2,10	3,90
2,0+2,0+4,2	2,00	2,00	4,20	---	---	2,58	8,20	8,31	0,50	2,27	2,33	3,62
2,0+2,0+5,0	1,78	1,78	4,44	---	---	2,70	8,00	8,71	0,52	2,09	2,46	3,82
2,0+2,0+6,0	1,70	1,70	5,10	---	---	2,85	8,50	9,24	0,53	2,33	2,76	3,65
2,0+2,0+7,1	1,62	1,62	5,76	---	---	3,01	9,00	9,54	0,56	2,62	2,96	3,43
2,0+2,5+2,5	2,00	2,50	2,50	---	---	2,42	7,00	7,52	0,46	1,71	1,94	4,08
2,0+2,5+3,5	1,88	2,34	3,28	---	---	2,55	7,50	8,22	0,50	1,92	2,27	3,90
2,0+2,5+4,2	1,84	2,30	3,86	---	---	2,66	8,00	8,53	0,52	2,15	2,44	3,71
2,0+2,5+5,0	1,68	2,11	4,21	---	---	2,77	8,00	8,83	0,52	2,09	2,52	3,83
2,0+2,5+6,0	1,66	2,07	4,97	---	---	2,92	8,70	9,36	0,56	2,44	2,83	3,56
2,0+2,5+7,1	1,55	1,94	5,51	---	---	3,08	9,00	9,56	0,59	2,62	2,96	3,44
2,0+3,5+3,5	1,78	3,11	3,11	---	---	2,70	8,00	8,67	0,52	2,15	2,51	3,73
2,0+3,5+4,2	1,75	3,07	3,68	---	---	2,80	8,50	8,68	0,55	2,42	2,51	3,51
2,0+3,5+5,0	1,66	2,90	4,14	---	---	2,92	8,70	8,87	0,56	2,44	2,52	3,56
2,0+3,5+6,0	1,57	2,74	4,70	---	---	3,07	9,00	9,50	0,59	2,58	2,90	3,49
2,0+3,5+7,1	1,43	2,50	5,07	---	---	3,32	9,00	9,51	0,57	2,58	2,90	3,49
2,0+4,2+4,2	1,67	3,51	3,51	---	---	2,91	8,70	8,69	0,55	2,54	2,51	3,42
2,0+4,2+5,0	1,61	3,38	4,02	---	---	3,02	9,00	9,09	0,59	2,62	2,64	3,44
2,0+4,2+6,0	1,48	3,10	4,43	---	---	3,32	9,00	9,51	0,57	2,58	2,90	3,49
2,0+4,2+7,1	1,35	2,84	4,80	---	---	3,49	9,00	9,53	0,60	2,58	2,90	3,49
2,0+5,0+5,0	1,50	3,75	3,75	---	---	3,14	9,00	9,27	0,59	2,52	2,66	3,58
2,0+5,0+6,0	1,38	3,46	4,15	---	---	3,35	9,00	9,70	0,56	2,51	2,91	3,58
2,0+5,0+7,1	1,28	3,19	4,53	---	---	3,53	9,00	9,72	0,60	2,51	2,92	3,59
2,0+6,0+6,0	1,29	3,86	3,86	---	---	3,53	9,00	10,20	0,60	2,47	3,25	3,64
2,0+6,0+7,1	1,19	3,58	4,23	---	---	3,70	9,00	10,65	0,64	2,47	3,60	3,64
2,5+2,5+2,5	2,50	2,50	2,50	---	---	2,48	7,50	7,87	0,50	1,93	2,10	3,89
2,5+2,5+3,5	2,35	2,35	3,29	---	---	2,63	8,00	8,44	0,52	2,15	2,39	3,72
2,5+2,5+4,2	2,17	2,17	3,65	---	---	2,73	8,00	8,65	0,52	2,15	2,50	3,72
2,5+2,5+5,0	2,13	2,13	4,25	---	---	2,85	8,50	8,84	0,56	2,33	2,52	3,65
2,5+2,5+6,0	2,05	2,05	4,91	---	---	2,99	9,00	9,37	0,56	2,62	2,83	3,44
2,5+2,5+7,1	1,86	1,86	5,28	---	---	3,32	9,00	9,58	0,57	2,62	2,96	3,44
2,5+3,5+3,5	2,11	2,95	2,95	---	---	2,77	8,00	8,68	0,55	2,14	2,51	3,73
2,5+3,5+4,2	2,08	2,92	3,50	---	---	2,88	8,50	8,69	0,55	2,42	2,51	3,51
2,5+3,5+5,0	2,05	2,86	4,09	---	---	2,99	9,00	8,89	0,59	2,62	2,52	3,44
2,5+3,5+6,0	1,88	2,63	4,50	---	---	3,14	9,00	9,51	0,59	2,58	2,90	3,49
2,5+3,5+7,1	1,72	2,40	4,88	---	---	3,33	9,00	9,53	0,57	2,57	2,90	3,50
2,5+4,2+4,2	2,06	3,47	3,47	---	---	2,98	9,00	8,71	0,59	2,72	2,51	3,30
2,5+4,2+5,0	1,92	3,23	3,85	---	---	3,10	9,00	9,10	0,59	2,58	2,64	3,48
2,5+4,2+6,0	1,77	2,98	4,25	---	---	3,32	9,00	9,52	0,57	2,58	2,90	3,49
2,5+4,2+7,1	1,63	2,74	4,63	---	---	3,50	9,00	9,54	0,60	2,57	2,90	3,50
2,5+5,0+5,0	1,80	3,60	3,60	---	---	3,35	9,00	9,28	0,56	2,51	2,66	3,58
2,5+5,0+6,0	1,67	3,33	4,00	---	---	3,53	9,00	9,72	0,60	2,51	2,92	3,59
2,5+5,0+7,1	1,54	3,08	4,38	---	---	3,53	9,00	9,73	0,60	2,48	2,92	3,64
2,5+6,0+6,0	1,55	3,72	3,72	---	---	3,53	9,00	10,22	0,60	2,47	3,25	3,64
2,5+6,0+7,1	1,44	3,46	4,10	---	---	3,71	9,00	10,66	0,64	2,47	3,60	3,64
3,5+3,5+3,5	2,90	2,90	2,90	---	---	2,92	8,70	8,83	0,59	2,50	2,57	3,48
3,5+3,5+4,2	2,81	2,81	3,38	---	---	3,02	9,00	8,84	0,59	2,68	2,57	3,36
3,5+3,5+5,0	2,63	2,63	3,75	---	---	3,14	9,00	9,03	0,62	2,58	2,59	3,49
3,5+3,5+6,0	2,42	2,42	4,15	---	---	3,33	9,00	9,56	0,57	2,57	2,90	3,50
3,5+3,5+7,1	2,23	2,23	4,53	---	---	3,50	9,00	9,58	0,60	2,57	2,90	3,51
3,5+4,2+4,2	2,65	3,18	3,18	---	---	3,13	9,00	9,05	0,62	2,68	2,69	3,36
3,5+4,2+5,0	2,48	2,98	3,54	---	---	3,33	9,00	9,25	0,57	2,57	2,71	3,50
3,5+4,2+6,0	2,30	2,76	3,94	---	---	3,50	9,00	9,57	0,60	2,57	2,90	3,51
3,5+4,2+7,1	2,13	2,55	4,32	---	---	3,67	9,00	10,04	0,64	2,56	3,23	3,51
3,5+5,0+5,0	2,33	3,33	3,33	---	---	3,53	9,00	9,22	0,60	2,48	2,60	3,63
3,5+5,0+6,0	2,17	3,10	3,72	---	---	3,53	9,00	9,76	0,60	2,47	2,92	3,64
3,5+5,0+7,1	2,02	2,88	4,10	---	---	3,71	9,00	10,15	0,64	2,47	3,19	3,65
3,5+6,0+6,0	2,03	3,48	3,48	---	---	3,71	9,00	10,61	0,64	2,47	3,54	3,65
4,2+4,2+4,2	3,00	3,00	3,00	---	---	3,30	9,00	9,25	0,57	2,68	2,82	3,36
4,2+4,2+5,0	2,82	2,82	3,36	---	---	3,50	9,00	9,35	0,60	2,57	2,77	3,50
4,2+4,2+6,0	2,63	2,63	3,75	---	---	3,50	9,00	9,58	0,60	2,56	2,90	3,51
4,2+4,2+7,1	2,44	2,44	4,12	---	---	3,67	9,00	10,06	0,64	2,56	3,24	3,51
4,2+5,0+5,0	2,66	3,17	3,17	---	---	3,53	9,00	9,23	0,60	2,47	2,60	3,64
4,2+5,0+6,0	2,49	2,96	3,55	---	---	3,71	9,00	10,24	0,64	2,47	3,25	3,65
5,0+5,0+5,0	3,00	3,00	3,00	---	---	3,73	9,00	10,00	0,64	2,41	3,00	3,73
1,5+1,5+1,5+1,5	1,50	1,50	1,50	1,50	---	2,31	6,00	6,82	0,44	1,23	1,49	4,88
1,5+1,5+1,5+2,0	1,50	1,50	1,50	2,00	---	2,36	6,50	7,23	0,47	1,38	1,64	4,70
1,5+1,5+1,5+2,5	1,50	1,50	1,50	2,50	---	2,42	7,00	7,51	0,47	1,53	1,75	4,59
1,5+1,5+1,5+3,5	1,41	1,41	1,41	3,28	---	2,55	7,50	8,18	0,50	1,74	2,02	4,31
1,5+1,5+1,5+4,2	1,38	1,38	1,38	3,86	---	2,66	8,00	8,55	0,50	1,95	2,19	4,11
1,5+1,5+1,5+5,0	1,26	1,26	1,26	4,21	---	2,77	8,00	9,03	0,53	1,90	2,37	4,20
1,5+1,5+1,5+6,0	1,24	1,24	1,24	4,97	---	2,92	8,70	9,50	0,53	2,23	2,62	3,91
1,5+1,5+1,5+7,1	1,16	1,16	1,16	5,51	---	3,08	9,00	9,95	0,56	2,36	2,88	3,81
1,5+1,5+2,0+2,0	1,50	1,50	2,00	2,00	---	2,42	7,00	7,50	0,47	1,53	1,74	4,59
1,5+1,5+2,0+2,5	1,50	1,50	2,00	2,50	---	2,48	7,50	7,90	0,47	1,74	1,91	4,30
1,5+1,5+2,0+3,5	1,41	1,41	1,88	3,29	---	2,63	8,00	8,42	0,50	1,95	2,13	4,10
1,5+1,5+2,0+4,2	1,30	1,30	1,74	3,65	---	2,73	8,00	8,90	0,53	1,95	2,36	4,11
1,5+1,5+2,0+5,0	1,28	1,28	1,70	4,25	---	2,85	8,50	9,26	0,53	2,13	2,50	4,00
1,5+1,5+2,0+6,0	1,23	1,23	1,64	4,91	---	2,99	9,00	9,72	0,56	2,36	2,75	3,81
1,5+1,5+2,0+7,1	1,12	1,12	1,49	5,28	---	3,16	9,00	10,05	0,60	2,36	2,95	3,81

Chauffage

Puissance calorifique (kW)						Puissance totale (kW)			Puissance absorbée (kW)			COP
Pièce A	Pièce B	Pièce C	Pièce D	Pièce E		Mini.	Nom.	Maxi.	Mini.	Nom.	Maxi.	
2,50	2,50	2,50	---	---		2,33	7,50	10,58	0,50	1,60	2,71	4,67
2,46	2,46	3,08	---	---		2,48	8,00	10,59	0,52	1,77	2,70	4,52
2,40	2,40	4,20	---	---		2,83	9,00	10,72	0,45	2,13	2,76	4,23
2,29	2,29	4,81	---	---		2,99	9,40	10,75	0,47	2,24	2,71	4,21
2,22	2,22	5,56	---	---		3,29	10,00	10,94	0,52	2,34	2,63	4,28
2,00	2,00	6,00	---	---		3,62	10,00	11,22	0,58	2,33	2,73	4,30
1,80	1,80	6,40	---	---		3,94	10,00	11,22	0,64	2,32	2,72	4,32
2,43	3,04	3,04	---	---		2,67	8,50	10,59	0,42	1,93	2,69	4,41
2,33	2,91	4,07	---	---		3,00	9,30	10,73	0,48	2,23	2,75	4,17
2,30	2,87	4,83	---	---		3,15	10,00	10,89	0,50	2,45	2,75	4,08
2,11	2,63	5,26	---	---		3,45	10,00	11,21	0,55	2,33	2,73	4,29
1,90	2,38	5,71	---	---		3,78	10,00	11,22	0,61	2,32	2,72	4,31
1,72	2,16	6,12	---	---		4,10	10,00	11,22	0,67	2,31	2,71	4,33
2,22	3,89	3,89	---	---		3,33	10,00	10,86	0,54	2,50	2,81	3,99
2,06	3,61	4,33	---	---		3,48	10,00	11,02	0,56	2,45	2,81	4,08
1,90	3,33	4,76	---	---		3,78	10,00	11,35	0,61	2,33	2,79	4,29
1,74	3,04	5,22	---	---		3,94	10,00	11,35	0,64	2,32	2,78	4,31
1,59	2,78	5,63	---	---		4,26	10,00	11,36	0,70	2,31	2,76	4,33
1,92	4,04	4,04	---	---		3,63	10,00	11,04	0,59	2,40	2,76	4,16
1,79	3,75	4,46	---	---		3,93	10,00	11,37	0,63	2,29	2,74	4,37
1,64	3,44	4,92	---	---		4,26	10,00	11,37	0,69	2,28	2,73	4,39
1,50	3,16	5,34	---	---		4,58	10,00	11,51	0,75	2,27	2,77	4,41
1,67	4,17	4,17	---	---		4,08	10,00	11,13	0,65	2,18	2,53	4,59
1,54	3,85	4,62	---	---		4,40	10,00	11,41	0,70	2,17	2,62	4,61
1,42	3,55	5,04	---	---		4,72	10,00	11,41	0,76	2,16	2,61	4,63
1,43	4,29	4,29	---	---		4,72	10,00	11,54	0,76	2,16	2,66	4,63
1,32	3,97	4,70	---	---		5,04	10,00	11,68	0,82	2,15	2,70	4,64
3,33	3,33	3,33	---	---		2,83	10,00	10,73	0,45	2,49	2,74	4,01
2,94	2,94	4,12	---	---		3,16	10,00	11,00	0,51	2,49	2,86	4,01
2,72	2,72	4,57	---	---		3,31	10,00	11,16	0,53	2,44	2,86	4,09
2,50	2,50	5,00	---	---		3,62	10,00	11,35	0,58	2,32	2,78	4,31
2,27	2,27	5,45	---	---		3,78	10,00	11,36	0,61	2,31	2,77	4,33
2,07	2,07	5,87	---	---		4,10	10,00	11,50	0,66	2,30	2,81	4,35
2,63	3,68	3,68	---	---		3,49	10,00	11,26	0,57	2,49	2,97	4,01
2,45	3,43	4,12	---	---		3,64	10,00	11,29	0,59	2,44	2,92	4,09
2,27	3,18	4,55	---	---		3,78	10,00	11,35	0,61	2,32	2,78	4,31
2,08	2,92	5,00	---	---		4,10	10,00	11,36	0,67	2,31	2,77	4,33
1,91	2,67	5,42	---	---		4,42	10,00	11,50	0,73	2,30	2,81	4,35
2,29	3,85	3,85	---	---		3,79	10,00	11,31	0,62	2,40	2,86	4,18
2,14	3,59	4,27	---	---		4,10	10,00	11,37	0,66	2,28	2,73	4,38
1,97	3,31	4,72	---	---		4,42	10,00	11,38	0,72	2,27	2,72	4,40
1,81	3,04	5,14	---	---		4,73	10,00	11,52	0,78	2,26	2,76	4,42
2,00	4,00	4,00	---	---		4,24	10,00	11,13	0,67	2,17	2,52	4,61
1,85	3,70	4,44	---	---		4,56	10,00	11,41	0,73	2,16	2,61	4,62
1,71	3,42	4,86	---	---		4,88	10,00	11,41	0,79	2,16	2,60	4,64
1,72	4,14	4,14	---	---		4,88	10,00	11,55	0,79	2,16	2,65	4,64
1,60	3,85	4,55	---	---		5,19	10,00	11,68	0,85	2,15	2,70	4,65
3,33	3,33	3,33	---	---		3,65	10,00	11,26	0,60	2,49	2,97	4,01
3,13	3,13	3,75	---	---		3,96	10,00	11,29	0,66	2,44	2,92	4,09
2,92	2,92	4,17	---	---		4,10	10,00	11,35	0,67	2,32	2,78	4,31
2,69	2,69	4,62	---	---		4,42	10,00	11,49	0,73	2,31	2,82	4,33
2,48	2,48	5,04	---	---		4,74	10,00	11,50	0,79	2,30	2,81	4,35
2,94	3,53	3,53	---	---		4,12	10,00	11,31	0,68	2,40	2,86	4,18
2,76	3,31	3,94	---	---		4,42	10,00	11,24	0,72	2,28	2,68	4,38
2,55	3,07	4,38	---	---		4,58	10,00	11,38	0,75	2,27	2,72	4,40
2,36	2,84	4,80	---	---		4,89	10,00	11,38	0,81	2,26	2,71	4,42
2,59	3,70	3,70	---	---		4,56	10,00	11,13	0,73	2,17	2,52	4,61
2,41	3,45	4,14	---	---		4,88	10,00	11,41	0,80	2,16	2,61	4,62
2,24	3,21	4,55	---	---		5,20	10,00	11,41	0,86	2,16	2,60	4,64
2,26	3,87	3,87	---	---		5,20	10,00	11,55	0,86	2,16	2,65	4,64
3,33	3,33	3,33	---	---		4,27	10,00	11,34	0,70	2,35	2,81	4,26
3,13	3,13	3,73	---	---		4,57	10,00	11,25	0,75	2,23	2,63	4,49
2,92	2,92	4,17	---	---		4,89	10,00	11,39	0,81	2,22	2,68	4,51
2,71	2,71	4,58	---	---		5,21	10,00	11,39	0,87	2,21	2,67	4,53
2,96	3,52	3,52	---	---		4,71	10,00	11,14	0,76	2,14	2,48	4,67
2,76	3,29	3,95	---	---		5,03	10,00	11,41	0,82	2,14	2,58	4,68
3,33	3,33	3,33	---	---		5,02	10,00	11,28	0,80	2,08	2,45	4,81
1,83	1,83	1,83	1,83	---		2,33	7,30	10,14	0,43	1,40	2,23	5,21
1,85	1,85	1,85	2,46	---		2,61	8,00	10,42	0,40	1,60	2,32	5,01
1,82	1,82	1,82	3,04	---		2,77	8,50	10,43	0,43	1,73	2,31	4,91
1,74	1,74	1,74	4,07	---		2,94	9,30	10,71	0,45	1,99	2,41	4,67
1,72	1,72	1,72	4,83	---		3,26	10,00	11,27	0,50	2,18	2,58	4,59
1,58	1,58	1,58	5,26	---		3,41	10,00	11,42	0,52	2,10	2,54	4,75
1,43	1,43	1,43	5,71	---		3,73	10,00	11,55	0,58	2,10	2,58	4,77
1,29	1,29	1,29	6,12	---		4,06	10,00	11,69	0,63	2,09	2,62	4,78
1,82	1,82	2,43	2,43	---		2,77	8,50	10,57	0,43	1,73	2,36	4,91
1,80	1,80	2,40	3,00	---		2,94	9,00	10,71	0,45	1,87	2,40	4,80
1,76	1,76	2,35	4,12	---		3,10	10,00	10,71	0,48	2,20	2,40	4,54
1,63	1,63	2,17	4,57	---		3,42	10,00	11,27	0,53	2,17	2,57	4,61
1,50	1,50	2,00	5,00	---		3,57	10,00	11,42	0,55	2,10	2,53	4,76
1,36	1,36	1,82	5,45	---		3,89	10,00	11,55	0,60	2,09	2,57	4,78
1,24	1,24	1,65	5,87	---		4,22	10,00	11,69	0,66	2,09	2,61	4,79

5MXM90A8

Rafraîchissement

Unité intérieure	Puissance frigorifique (kW)					Puissance totale (kW)			Puissance absorbée (kW)			EER
	Pièce A	Pièce B	Pièce C	Pièce D	Pièce E	Mini.	Nom.	Maxi.	Mini.	Nom.	Maxi.	
1,5+1,5+2,5+2,5	1,41	1,41	2,34	2,34	---	2,55	7,50	8,16	0,50	1,74	2,02	4,31
1,5+1,5+2,5+3,5	1,33	1,33	2,22	3,11	---	2,70	8,00	8,79	0,53	1,95	2,31	4,11
1,5+1,5+2,5+4,2	1,31	1,31	2,19	3,68	---	2,80	8,50	9,14	0,53	2,17	2,49	3,91
1,5+1,5+2,5+5,0	1,24	1,24	2,07	4,14	---	2,92	8,70	9,49	0,56	2,23	2,62	3,90
1,5+1,5+2,5+6,0	1,17	1,17	1,96	4,70	---	3,07	9,00	9,84	0,56	2,36	2,81	3,81
1,5+1,5+2,5+7,1	1,07	1,07	1,79	5,07	---	3,23	9,00	10,16	0,60	2,36	3,01	3,82
1,5+1,5+3,5+3,5	1,28	1,28	2,98	2,98	---	2,85	8,50	9,27	0,53	2,17	2,55	3,92
1,5+1,5+3,5+4,2	1,26	1,26	2,94	3,53	---	2,95	9,00	9,39	0,56	2,41	2,61	3,73
1,5+1,5+3,5+5,0	1,17	1,17	2,74	3,91	---	3,07	9,00	9,74	0,59	2,36	2,75	3,82
1,5+1,5+3,5+6,0	1,08	1,08	2,52	4,32	---	3,21	9,00	10,18	0,59	2,36	3,02	3,82
1,5+1,5+3,5+7,1	0,99	0,99	2,32	4,70	---	3,42	9,00	10,20	0,56	2,35	3,02	3,82
1,5+1,5+4,2+4,2	1,18	1,18	3,32	3,32	---	3,05	9,00	9,61	0,59	2,41	2,74	3,73
1,5+1,5+4,2+5,0	1,11	1,11	3,10	3,69	---	3,17	9,00	9,75	0,59	2,36	2,75	3,82
1,5+1,5+4,2+6,0	1,02	1,02	2,86	4,09	---	3,41	9,00	10,19	0,56	2,35	3,02	3,82
1,5+1,5+4,2+7,1	0,94	0,94	2,64	4,47	---	3,60	9,00	10,20	0,60	2,35	3,02	3,83
1,5+1,5+5,0+5,0	1,04	1,04	3,46	3,46	---	3,43	9,00	9,97	0,56	2,31	2,83	3,90
1,5+1,5+5,0+6,0	0,96	0,96	3,21	3,86	---	3,44	9,00	10,42	0,56	2,31	3,10	3,90
1,5+1,5+5,0+7,1	0,89	0,89	2,98	4,23	---	3,62	9,00	10,73	0,60	2,30	3,30	3,90
1,5+1,5+6,0+6,0	0,90	0,90	3,60	3,60	---	3,62	9,00	10,74	0,60	2,30	3,31	3,91
1,5+2,0+2,0+2,0	1,50	2,00	2,00	2,00	---	2,48	7,50	7,89	0,47	1,74	1,91	4,30
1,5+2,0+2,0+2,5	1,41	1,88	1,88	2,34	---	2,55	7,50	8,15	0,50	1,74	2,02	4,30
1,5+2,0+2,0+3,5	1,33	1,78	1,78	3,11	---	2,70	8,00	8,78	0,53	1,95	2,30	4,10
1,5+2,0+2,0+4,2	1,31	1,75	1,75	3,68	---	2,80	8,50	9,12	0,53	2,18	2,49	3,91
1,5+2,0+2,0+5,0	1,24	1,66	1,66	4,14	---	2,92	8,70	9,48	0,56	2,23	2,62	3,90
1,5+2,0+2,0+6,0	1,17	1,57	1,57	4,70	---	3,07	9,00	9,94	0,56	2,36	2,88	3,81
1,5+2,0+2,0+7,1	1,07	1,43	1,43	5,07	---	3,23	9,00	10,26	0,60	2,36	3,08	3,81
1,5+2,0+2,5+2,5	1,41	1,88	2,35	2,35	---	2,63	8,00	8,52	0,50	1,95	2,19	4,10
1,5+2,0+2,5+3,5	1,26	1,68	2,11	2,95	---	2,77	8,00	9,02	0,53	1,95	2,42	4,11
1,5+2,0+2,5+4,2	1,25	1,67	2,08	3,50	---	2,88	8,50	9,36	0,56	2,17	2,61	3,91
1,5+2,0+2,5+5,0	1,23	1,64	2,05	4,09	---	2,99	9,00	9,49	0,56	2,36	2,62	3,81
1,5+2,0+2,5+6,0	1,13	1,50	1,88	4,50	---	3,14	9,00	10,05	0,59	2,36	2,95	3,81
1,5+2,0+2,5+7,1	1,03	1,37	1,72	4,88	---	3,41	9,00	10,16	0,56	2,36	3,01	3,82
1,5+2,0+3,5+3,5	1,24	1,66	2,90	2,90	---	2,92	8,70	9,38	0,56	2,28	2,61	3,82
1,5+2,0+3,5+4,2	1,21	1,61	2,81	3,38	---	3,02	9,00	9,60	0,56	2,41	2,74	3,73
1,5+2,0+3,5+5,0	1,13	1,50	2,63	3,75	---	3,14	9,00	9,74	0,59	2,36	2,75	3,82
1,5+2,0+3,5+6,0	1,04	1,38	2,42	4,15	---	3,41	9,00	10,18	0,56	2,36	3,02	3,82
1,5+2,0+3,5+7,1	0,96	1,28	2,23	4,53	---	3,59	9,00	10,20	0,60	2,35	3,02	3,82
1,5+2,0+4,2+4,2	1,13	1,51	3,18	3,18	---	3,13	9,00	9,61	0,59	2,41	2,74	3,73
1,5+2,0+4,2+5,0	1,06	1,42	2,98	3,54	---	3,41	9,00	9,75	0,56	2,36	2,75	3,82
1,5+2,0+4,2+6,0	0,99	1,31	2,76	3,94	---	3,41	9,00	10,19	0,56	2,35	3,02	3,82
1,5+2,0+4,2+7,1	0,91	1,22	2,55	4,32	---	3,60	9,00	10,69	0,60	2,35	3,36	3,83
1,5+2,0+5,0+5,0	1,00	1,33	3,33	3,33	---	3,43	9,00	9,97	0,56	2,31	2,83	3,90
1,5+2,0+5,0+6,0	0,93	1,24	3,10	3,72	---	3,62	9,00	10,42	0,60	2,31	3,10	3,90
1,5+2,0+5,0+7,1	0,87	1,15	2,88	4,10	---	3,80	9,00	10,73	0,63	2,30	3,30	3,90
1,5+2,0+6,0+6,0	0,87	1,16	3,48	3,48	---	3,80	9,00	10,74	0,63	2,30	3,31	3,91
1,5+2,5+2,5+2,5	1,33	2,22	2,22	2,22	---	2,70	8,00	8,77	0,53	1,95	2,30	4,10
1,5+2,5+2,5+3,5	1,28	2,13	2,13	2,98	---	2,85	8,50	9,25	0,53	2,17	2,55	3,91
1,5+2,5+2,5+4,2	1,26	2,10	2,10	3,53	---	2,95	9,00	9,37	0,56	2,42	2,61	3,72
1,5+2,5+2,5+5,0	1,17	1,96	1,96	3,91	---	3,07	9,00	9,72	0,59	2,36	2,75	3,81
1,5+2,5+2,5+6,0	1,08	1,80	1,80	4,32	---	3,21	9,00	10,16	0,59	2,36	3,01	3,82
1,5+2,5+2,5+7,1	0,99	1,65	1,65	4,70	---	3,41	9,00	10,18	0,56	2,36	3,01	3,82
1,5+2,5+3,5+3,5	1,23	2,05	2,86	2,86	---	2,99	9,00	9,39	0,56	2,41	2,61	3,73
1,5+2,5+3,5+4,2	1,15	1,92	2,69	3,23	---	3,10	9,00	9,51	0,59	2,41	2,68	3,73
1,5+2,5+3,5+5,0	1,08	1,80	2,52	3,60	---	3,21	9,00	9,75	0,59	2,36	2,75	3,82
1,5+2,5+3,5+6,0	1,00	1,67	2,33	4,00	---	3,41	9,00	10,19	0,56	2,35	3,02	3,82
1,5+2,5+3,5+7,1	0,92	1,54	2,16	4,38	---	3,60	9,00	10,21	0,60	2,35	3,02	3,83
1,5+2,5+4,2+4,2	1,09	1,81	3,05	3,05	---	3,20	9,00	9,62	0,59	2,41	2,74	3,74
1,5+2,5+4,2+5,0	1,02	1,70	2,86	3,41	---	3,41	9,00	9,76	0,56	2,36	2,75	3,82
1,5+2,5+4,2+6,0	0,95	1,58	2,66	3,80	---	3,60	9,00	10,20	0,60	2,35	3,02	3,83
1,5+2,5+4,2+7,1	0,88	1,47	2,47	4,18	---	3,78	9,00	10,71	0,63	2,35	3,36	3,83
1,5+2,5+5,0+5,0	0,96	1,61	3,21	3,21	---	3,20	9,00	9,53	0,59	2,31	2,57	3,90
1,5+2,5+5,0+6,0	0,90	1,50	3,00	3,60	---	3,44	9,00	9,78	0,56	2,30	2,70	3,90
1,5+3,5+3,5+3,5	1,13	2,63	2,63	2,63	---	3,14	9,00	9,53	0,59	2,41	2,68	3,74
1,5+3,5+3,5+4,2	1,06	2,48	2,48	2,98	---	3,39	9,00	9,54	0,56	2,40	2,68	3,74
1,5+3,5+3,5+5,0	1,00	2,33	2,33	3,33	---	3,42	9,00	9,78	0,56	2,35	2,75	3,83
1,5+3,5+3,5+6,0	0,93	2,17	2,17	3,72	---	3,60	9,00	10,22	0,60	2,35	3,02	3,83
1,5+3,5+3,5+7,1	0,87	2,02	2,02	4,10	---	3,78	9,00	10,73	0,63	2,32	3,37	3,88
1,5+3,5+4,2+4,2	1,01	2,35	2,82	2,82	---	3,39	9,00	9,55	0,56	2,40	2,68	3,74
1,5+3,5+4,2+5,0	0,95	2,22	2,66	3,17	---	3,60	9,00	9,79	0,60	2,35	2,75	3,83
1,5+3,5+4,2+6,0	0,89	2,07	2,49	3,55	---	3,78	9,00	10,73	0,63	2,32	3,37	3,88
1,5+3,5+5,0+5,0	0,90	2,10	3,00	3,00	---	3,62	9,00	10,53	0,60	2,30	3,17	3,91
1,5+4,2+4,2+4,2	0,96	2,68	2,68	2,68	---	3,57	9,00	9,56	0,60	2,40	2,68	3,75
1,5+4,2+4,2+5,0	0,91	2,54	2,54	3,02	---	3,60	9,00	10,32	0,60	2,35	3,09	3,83
2,0+2,0+2,0+2,0	1,88	1,88	1,88	1,88	---	2,55	7,50	8,14	0,50	1,74	2,02	4,30
2,0+2,0+2,0+2,5	1,88	1,88	1,88	2,35	---	2,63	8,00	8,51	0,50	1,95	2,19	4,09
2,0+2,0+2,0+3,5	1,68	1,68	1,68	2,95	---	2,77	8,00	9,00	0,53	1,95	2,42	4,10
2,0+2,0+2,0+4,2	1,67	1,67	1,67	3,50	---	2,88	8,50	9,34	0,56	2,18	2,61	3,91
2,0+2,0+2,0+5,0	1,64	1,64	1,64	4,09	---	2,99	9,00	9,59	0,56	2,37	2,68	3,80
2,0+2,0+2,0+6,0	1,50	1,50	1,50	4,50	---	3,14	9,00	10,04	0,60	2,36	2,95	3,81
2,0+2,0+2,0+7,1	1,37	1,37	1,37	4,88	---	3,41	9,00	10,26	0,56	2,36	3,08	3,81

Chauffage

Puissance calorifique (kW)						Puissance totale (kW)			Puissance absorbée (kW)			COP
Pièce A	Pièce B	Pièce C	Pièce D	Pièce E	Mini.	Nom.	Maxi.	Mini.	Nom.	Maxi.	
1,88	1,88	3,13	3,13	---	2,93	10,00	10,71	0,45	2,20	2,40	4,55
1,67	1,67	2,78	3,89	---	3,26	10,00	11,26	0,51	2,20	2,60	4,55
1,55	1,55	2,58	4,33	---	3,42	10,00	11,27	0,53	2,16	2,56	4,62
1,43	1,43	2,38	4,76	---	3,73	10,00	11,42	0,58	2,10	2,53	4,77
1,30	1,30	2,17	5,22	---	4,06	10,00	11,55	0,63	2,09	2,57	4,79
1,19	1,19	1,98	5,63	---	4,38	10,00	11,69	0,69	2,08	2,61	4,80
1,50	1,50	3,50	3,50	---	3,59	10,00	11,26	0,56	2,20	2,60	4,55
1,40	1,40	3,27	3,93	---	3,75	10,00	11,27	0,59	2,16	2,56	4,62
1,30	1,30	3,04	4,35	---	4,06	10,00	11,42	0,63	2,10	2,53	4,77
1,20	1,20	2,80	4,80	---	4,22	10,00	11,55	0,66	2,09	2,57	4,79
1,10	1,10	2,57	5,22	---	4,54	10,00	11,69	0,72	2,08	2,61	4,80
1,32	1,32	3,68	3,68	---	3,90	10,00	11,27	0,61	2,14	2,53	4,68
1,23	1,23	3,44	4,10	---	4,21	10,00	11,41	0,66	2,07	2,50	4,82
1,14	1,14	3,18	4,55	---	4,54	10,00	11,69	0,71	2,07	2,59	4,83
1,05	1,05	2,94	4,97	---	4,85	10,00	11,68	0,77	2,06	2,58	4,84
1,15	1,15	3,85	3,85	---	4,36	10,00	11,53	0,68	2,05	2,49	4,88
1,07	1,07	3,57	4,29	---	4,68	10,00	11,80	0,73	2,04	2,58	4,89
0,99	0,99	3,31	4,70	---	5,00	10,00	11,79	0,79	2,04	2,57	4,90
1,00	1,00	4,00	4,00	---	5,00	10,00	11,93	0,79	2,04	2,62	4,90
1,90	2,53	2,53	2,53	---	2,94	9,50	10,71	0,45	2,04	2,40	4,65
1,88	2,50	2,50	3,13	---	2,93	10,00	10,85	0,45	2,20	2,45	4,55
1,67	2,22	2,22	3,89	---	3,26	10,00	11,26	0,51	2,20	2,60	4,55
1,55	2,06	2,06	4,33	---	3,42	10,00	11,27	0,53	2,16	2,56	4,62
1,43	1,90	1,90	4,76	---	3,73	10,00	11,42	0,58	2,10	2,53	4,77
1,30	1,74	1,74	5,22	---	4,06	10,00	11,55	0,63	2,09	2,57	4,78
1,19	1,59	1,59	5,63	---	4,38	10,00	11,69	0,69	2,08	2,61	4,80
1,76	2,35	2,94	2,94	---	3,10	10,00	10,85	0,48	2,19	2,44	4,57
1,58	2,11	2,63	3,68	---	3,43	10,00	11,26	0,53	2,19	2,59	4,57
1,47	1,96	2,45	4,12	---	3,58	10,00	11,27	0,56	2,16	2,56	4,63
1,36	1,82	2,27	4,55	---	3,89	10,00	11,42	0,60	2,09	2,52	4,78
1,25	1,67	2,08	5,00	---	4,22	10,00	11,55	0,66	2,09	2,56	4,79
1,15	1,53	1,91	5,42	---	4,54	10,00	11,69	0,71	2,08	2,60	4,81
1,43	1,90	3,33	3,33	---	3,75	10,00	11,26	0,59	2,19	2,59	4,57
1,34	1,79	3,13	3,75	---	3,91	10,00	11,27	0,61	2,16	2,56	4,63
1,25	1,67	2,92	4,17	---	4,22	10,00	11,42	0,66	2,09	2,52	4,78
1,15	1,54	2,69	4,62	---	4,38	10,00	11,55	0,69	2,09	2,56	4,79
1,06	1,42	2,48	5,04	---	4,70	10,00	11,69	0,74	2,08	2,60	4,81
1,26	1,68	3,53	3,53	---	4,07	10,00	11,28	0,64	2,13	2,52	4,69
1,18	1,57	3,31	3,94	---	4,37	10,00	11,41	0,68	2,07	2,49	4,83
1,09	1,46	3,07	4,38	---	4,69	10,00	11,69	0,74	2,07	2,58	4,84
1,01	1,35	2,84	4,80	---	5,01	10,00	11,68	0,80	2,06	2,58	4,85
1,11	1,48	3,70	3,70	---	4,52	10,00	11,52	0,70	2,04	2,48	4,89
1,03	1,38	3,45	4,14	---	4,84	10,00	11,79	0,76	2,04	2,57	4,90
0,96	1,28	3,21	4,55	---	5,16	10,00	11,79	0,82	2,04	2,57	4,90
0,97	1,29	3,87	3,87	---	5,16	10,00	11,93	0,82	2,04	2,62	4,90
1,67	2,78	2,78	2,78	---	3,26	10,00	11,26	0,51	2,18	2,58	4,58
1,50	2,50	2,50	3,50	---	3,59	10,00	11,26	0,56	2,18	2,58	4,58
1,40	2,34	2,34	3,93	---	3,75	10,00	11,27	0,58	2,15	2,55	4,64
1,30	2,17	2,17	4,35	---	4,05	10,00	11,41	0,63	2,09	2,51	4,79
1,20	2,00	2,00	4,80	---	4,22	10,00	11,55	0,66	2,08	2,56	4,80
1,10	1,84	1,84	5,22	---	4,54	10,00	11,69	0,71	2,08	2,60	4,82
1,36	2,27	3,18	3,18	---	3,92	10,00	11,26	0,62	2,18	2,58	4,58
1,28	2,14	2,99	3,59	---	4,07	10,00	11,27	0,64	2,15	2,55	4,64
1,20	2,00	2,80	4,00	---	4,22	10,00	11,41	0,66	2,09	2,51	4,79
1,11	1,85	2,59	4,44	---	4,54	10,00	11,55	0,72	2,08	2,56	4,80
1,03	1,71	2,40	4,86	---	4,86	10,00	11,69	0,77	2,08	2,60	4,82
1,21	2,02	3,39	3,39	---	4,23	10,00	11,28	0,67	2,13	2,52	4,70
1,14	1,89	3,18	3,79	---	4,53	10,00	11,41	0,71	2,07	2,49	4,84
1,06	1,76	2,96	4,23	---	4,85	10,00	11,68	0,77	2,06	2,58	4,85
0,98	1,63	2,75	4,64	---	5,17	10,00	11,68	0,83	2,06	2,57	4,86
1,07	1,79	3,57	3,57	---	4,20	10,00	11,52	0,65	2,04	2,48	4,90
1,00	1,67	3,33	4,00	---	4,52	10,00	11,52	0,70	2,04	2,48	4,90
1,25	2,92	2,92	2,92	---	4,08	10,00	11,26	0,65	2,18	2,58	4,58
1,18	2,76	2,76	3,31	---	4,40	10,00	11,27	0,70	2,15	2,55	4,64
1,11	2,59	2,59	3,70	---	4,54	10,00	11,41	0,72	2,09	2,51	4,79
1,03	2,41	2,41	4,14	---	4,86	10,00	11,69	0,77	2,08	2,61	4,80
0,96	2,24	2,24	4,55	---	5,18	10,00	11,69	0,83	2,08	2,60	4,82
1,12	2,61	3,13	3,13	---	4,55	10,00	11,28	0,73	2,13	2,52	4,70
1,06	2,46	2,96	3,52	---	4,86	10,00	11,41	0,77	2,07	2,49	4,84
0,99	2,30	2,76	3,95	---	5,01	10,00	11,68	0,80	2,06	2,58	4,85
1,00	2,33	3,33	3,33	---	5,00	10,00	11,52	0,79	2,04	2,48	4,90
1,06	2,98	2,98	2,98	---	4,70	10,00	11,28	0,75	2,10	2,49	4,76
1,01	2,82	2,82	3,36	---	5,01	10,00	11,40	0,80	2,07	2,47	4,84
2,50	2,50	2,50	2,50	---	2,93	10,00	10,99	0,45	2,20	2,50	4,55
2,35	2,35	2,35	2,94	---	3,10	10,00	10,99	0,48	2,19	2,49	4,57
2,11	2,11	2,11	3,68	---	3,43	10,00	11,26	0,53	2,19	2,59	4,57
1,96	1,96	1,96	4,12	---	3,58	10,00	11,27	0,56	2,16	2,56	4,63
1,82	1,82	1,82	4,55	---	3,89	10,00	11,42	0,60	2,09	2,52	4,78
1,67	1,67	1,67	5,00	---	4,22	10,00	11,55	0,66	2,09	2,56	4,79
1,53	1,53	1,53	5,42	---	4,54	10,00	11,69	0,71	2,08	2,60	4,81

5MXM90A8

Rafraîchissement

Unité intérieure	Puissance frigorifique (kW)					Puissance totale (kW)			Puissance absorbée (kW)			EER
	Pièce A	Pièce B	Pièce C	Pièce D	Pièce E	Mini.	Nom.	Maxi.	Mini.	Nom.	Maxi.	
2,0+2,0+2,5+2,5	1,73	1,73	2,17	2,17	---	2,70	7,80	8,75	0,53	1,88	2,30	4,15
2,0+2,0+2,5+3,5	1,70	1,70	2,13	2,98	---	2,85	8,50	9,24	0,53	2,18	2,55	3,91
2,0+2,0+2,5+4,2	1,68	1,68	2,10	3,53	---	2,95	9,00	9,36	0,56	2,42	2,61	3,72
2,0+2,0+2,5+5,0	1,57	1,57	1,96	3,91	---	3,07	9,00	9,71	0,59	2,36	2,75	3,81
2,0+2,0+2,5+6,0	1,44	1,44	1,80	4,32	---	3,21	9,00	10,15	0,60	2,36	3,01	3,81
2,0+2,0+2,5+7,1	1,32	1,32	1,65	4,70	---	3,41	9,00	10,16	0,56	2,36	3,01	3,82
2,0+2,0+3,5+3,5	1,64	1,64	2,86	2,86	---	2,99	9,00	9,38	0,56	2,41	2,61	3,73
2,0+2,0+3,5+4,2	1,54	1,54	2,69	3,23	---	3,10	9,00	9,60	0,59	2,41	2,74	3,73
2,0+2,0+3,5+5,0	1,44	1,44	2,52	3,60	---	3,21	9,00	9,74	0,59	2,36	2,75	3,82
2,0+2,0+3,5+6,0	1,33	1,33	2,33	4,00	---	3,41	9,00	10,18	0,56	2,36	3,02	3,82
2,0+2,0+3,5+7,1	1,23	1,23	2,16	4,38	---	3,59	9,00	10,20	0,60	2,35	3,02	3,82
2,0+2,0+4,2+4,2	1,45	1,45	3,05	3,05	---	3,20	9,00	9,61	0,59	2,41	2,74	3,73
2,0+2,0+4,2+5,0	1,36	1,36	2,86	3,41	---	3,41	9,00	9,75	0,56	2,36	2,75	3,82
2,0+2,0+4,2+6,0	1,27	1,27	2,66	3,80	---	3,59	9,00	10,19	0,60	2,35	3,02	3,82
2,0+2,0+4,2+7,1	1,18	1,18	2,47	4,18	---	3,77	9,00	10,69	0,63	2,35	3,36	3,83
2,0+2,0+5,0+5,0	1,29	1,29	3,21	3,21	---	3,43	9,00	9,97	0,56	2,31	2,83	3,90
2,0+2,0+5,0+6,0	1,20	1,20	3,00	3,60	---	3,62	9,00	10,72	0,60	2,31	3,30	3,90
2,0+2,5+2,5+2,5	1,68	2,11	2,11	2,11	---	2,77	8,00	8,99	0,53	1,95	2,42	4,10
2,0+2,5+2,5+3,5	1,66	2,07	2,07	2,90	---	2,92	8,70	9,36	0,56	2,28	2,61	3,81
2,0+2,5+2,5+4,2	1,61	2,01	2,01	3,38	---	3,02	9,00	9,58	0,56	2,42	2,74	3,72
2,0+2,5+2,5+5,0	1,50	1,88	1,88	3,75	---	3,14	9,00	9,72	0,59	2,36	2,75	3,81
2,0+2,5+2,5+6,0	1,38	1,73	1,73	4,15	---	3,41	9,00	10,16	0,56	2,36	3,01	3,82
2,0+2,5+2,5+7,1	1,28	1,60	1,60	4,53	---	3,59	9,00	10,18	0,60	2,36	3,01	3,82
2,0+2,5+3,5+3,5	1,57	1,96	2,74	2,74	---	3,07	9,00	9,50	0,59	2,41	2,68	3,73
2,0+2,5+3,5+4,2	1,48	1,84	2,58	3,10	---	3,17	9,00	9,51	0,59	2,41	2,68	3,73
2,0+2,5+3,5+5,0	1,38	1,73	2,42	3,46	---	3,41	9,00	9,75	0,56	2,36	2,75	3,82
2,0+2,5+3,5+6,0	1,29	1,61	2,25	3,86	---	3,59	9,00	10,19	0,60	2,35	3,02	3,82
2,0+2,5+3,5+7,1	1,19	1,49	2,09	4,23	---	3,60	9,00	10,70	0,60	2,35	3,36	3,83
2,0+2,5+4,2+4,2	1,40	1,74	2,93	2,93	---	3,39	9,00	9,62	0,56	2,41	2,74	3,74
2,0+2,5+4,2+5,0	1,31	1,64	2,76	3,28	---	3,41	9,00	9,76	0,56	2,36	2,75	3,82
2,0+2,5+4,2+6,0	1,22	1,53	2,57	3,67	---	3,60	9,00	10,69	0,60	2,35	3,36	3,83
2,0+2,5+5,0+5,0	1,24	1,55	3,10	3,10	---	3,62	9,00	9,98	0,60	2,31	2,83	3,90
2,0+2,5+5,0+6,0	1,16	1,45	2,90	3,48	---	3,80	9,00	10,72	0,63	2,30	3,30	3,90
2,0+3,5+3,5+3,5	1,44	2,52	2,52	2,52	---	3,21	9,00	9,53	0,63	2,41	2,68	3,74
2,0+3,5+3,5+4,2	1,36	2,39	2,39	2,86	---	3,39	9,00	9,54	0,56	2,40	2,68	3,74
2,0+3,5+3,5+5,0	1,29	2,25	2,25	3,21	---	3,60	9,00	9,78	0,60	2,35	2,75	3,83
2,0+3,5+3,5+6,0	1,20	2,10	2,10	3,60	---	3,60	9,00	10,62	0,60	2,35	3,29	3,83
2,0+3,5+4,2+4,2	1,29	2,27	2,72	2,72	---	3,57	9,00	9,55	0,60	2,40	2,68	3,74
2,0+3,5+4,2+5,0	1,22	2,14	2,57	3,06	---	3,60	9,00	10,21	0,60	2,35	3,02	3,83
2,0+3,5+5,0+5,0	1,16	2,03	2,90	2,90	---	3,80	9,00	10,53	0,63	2,30	3,17	3,91
2,0+4,2+4,2+4,2	1,23	2,59	2,59	2,59	---	3,57	9,00	9,56	0,60	2,40	2,68	3,75
2,0+4,2+4,2+5,0	1,17	2,45	2,45	2,92	---	3,78	9,00	10,22	0,63	2,35	3,02	3,83
2,5+2,5+2,5+2,5	2,13	2,13	2,13	2,13	---	2,85	8,50	9,23	0,53	2,18	2,55	3,90
2,5+2,5+2,5+3,5	2,05	2,05	2,05	2,86	---	2,99	9,00	9,37	0,56	2,42	2,61	3,72
2,5+2,5+2,5+4,2	1,92	1,92	1,92	3,23	---	3,10	9,00	9,59	0,59	2,42	2,74	3,73
2,5+2,5+2,5+5,0	1,80	1,80	1,80	3,60	---	3,21	9,00	9,73	0,59	2,36	2,75	3,81
2,5+2,5+2,5+6,0	1,67	1,67	1,67	4,00	---	3,41	9,00	10,17	0,56	2,36	3,01	3,82
2,5+2,5+2,5+7,1	1,54	1,54	1,54	4,38	---	3,59	9,00	10,19	0,60	2,36	3,02	3,82
2,5+2,5+3,5+3,5	1,88	1,88	2,63	2,63	---	3,14	9,00	9,51	0,59	2,41	2,68	3,73
2,5+2,5+3,5+4,2	1,77	1,77	2,48	2,98	---	3,39	9,00	9,52	0,56	2,41	2,68	3,74
2,5+2,5+3,5+5,0	1,67	1,67	2,33	3,33	---	3,41	9,00	9,76	0,56	2,36	2,75	3,82
2,5+2,5+3,5+6,0	1,55	1,55	2,17	3,72	---	3,60	9,00	10,20	0,60	2,35	3,02	3,83
2,5+2,5+3,5+7,1	1,44	1,44	2,02	4,10	---	3,78	9,00	10,71	0,63	2,35	3,36	3,83
2,5+2,5+4,2+4,2	1,68	1,68	2,82	2,82	---	3,39	9,00	9,53	0,56	2,41	2,68	3,74
2,5+2,5+4,2+5,0	1,58	1,58	2,66	3,17	---	3,59	9,00	9,77	0,60	2,35	2,75	3,82
2,5+2,5+4,2+6,0	1,48	1,48	2,49	3,55	---	3,78	9,00	10,70	0,63	2,35	3,36	3,83
2,5+2,5+5,0+5,0	1,50	1,50	3,00	3,00	---	3,62	9,00	10,51	0,60	2,31	3,16	3,90
2,5+3,5+3,5+3,5	1,73	2,42	2,42	2,42	---	3,39	9,00	9,54	0,56	2,40	2,68	3,74
2,5+3,5+3,5+4,2	1,64	2,30	2,30	2,76	---	3,39	9,00	9,55	0,56	2,40	2,68	3,75
2,5+3,5+3,5+5,0	1,55	2,17	2,17	3,10	---	3,60	9,00	9,79	0,60	2,35	2,75	3,83
2,5+3,5+3,5+6,0	1,45	2,03	2,03	3,48	---	3,78	9,00	10,63	0,63	2,32	3,30	3,88
2,5+3,5+4,2+4,2	1,56	2,19	2,63	2,63	---	3,57	9,00	9,56	0,60	2,40	2,68	3,75
2,5+3,5+4,2+5,0	1,48	2,07	2,49	2,96	---	3,78	9,00	10,22	0,63	2,35	3,02	3,83
2,5+4,2+4,2+4,2	1,49	2,50	2,50	2,50	---	3,75	9,00	10,09	0,63	2,37	3,01	3,80
3,5+3,5+3,5+3,5	2,25	2,25	2,25	2,25	---	3,58	9,00	9,58	0,60	2,37	2,68	3,80
3,5+3,5+3,5+4,2	2,14	2,14	2,14	2,57	---	3,58	9,00	10,11	0,60	2,37	3,01	3,80
3,5+3,5+3,5+5,0	2,03	2,03	2,03	2,90	---	3,78	9,00	10,24	0,63	2,32	3,02	3,88
3,5+3,5+4,2+4,2	2,05	2,05	2,45	2,45	---	3,76	9,00	10,12	0,63	2,37	3,01	3,80
1,5+1,5+1,5+1,5+1,5	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	2,48	7,50	7,81	0,48	1,65	1,76	4,56
1,5+1,5+1,5+1,5+2,0	1,41	1,41	1,41	1,41	1,88	2,55	7,50	8,22	0,48	1,65	1,92	4,56
1,5+1,5+1,5+1,5+2,5	1,41	1,41	1,41	1,41	2,35	2,63	8,00	8,49	0,51	1,85	2,03	4,33
1,5+1,5+1,5+1,5+3,5	1,26	1,26	1,26	1,26	2,95	2,77	8,00	9,02	0,53	1,84	2,27	4,34
1,5+1,5+1,5+1,5+4,2	1,32	1,32	1,32	1,32	3,71	2,88	9,00	9,39	0,53	2,26	2,45	3,98
1,5+1,5+1,5+1,5+5,0	1,23	1,23	1,23	1,23	4,09	2,99	9,00	9,70	0,56	2,25	2,58	4,00
1,5+1,5+1,5+1,5+6,0	1,13	1,13	1,13	1,13	4,50	3,14	9,00	10,06	0,57	2,25	2,78	4,00
1,5+1,5+1,5+1,5+7,1	1,03	1,03	1,03	1,03	4,88	3,48	9,00	10,39	0,56	2,25	2,98	4,00

Chauffage

Puissance calorifique (kW)						Puissance totale (kW)			Puissance absorbée (kW)			COP
Pièce A	Pièce B	Pièce C	Pièce D	Pièce E	Mini.	Nom.	Maxi.	Mini.	Nom.	Maxi.	
2,22	2,22	2,78	2,78	---	3,26	10,00	11,26	0,51	2,18	2,59	4,58
2,00	2,00	2,50	3,50	---	3,59	10,00	11,26	0,56	2,18	2,59	4,58
1,87	1,87	2,34	3,93	---	3,75	10,00	11,27	0,58	2,15	2,55	4,64
1,74	1,74	2,17	4,35	---	4,05	10,00	11,41	0,63	2,09	2,51	4,79
1,60	1,60	2,00	4,80	---	4,22	10,00	11,55	0,66	2,08	2,56	4,80
1,47	1,47	1,84	5,22	---	4,54	10,00	11,69	0,71	2,08	2,60	4,82
1,82	1,82	3,18	3,18	---	3,92	10,00	11,26	0,62	2,18	2,59	4,58
1,71	1,71	2,99	3,59	---	4,07	10,00	11,27	0,64	2,15	2,55	4,64
1,60	1,60	2,80	4,00	---	4,22	10,00	11,41	0,66	2,09	2,51	4,79
1,48	1,48	2,59	4,44	---	4,54	10,00	11,55	0,72	2,08	2,56	4,80
1,37	1,37	2,40	4,86	---	4,86	10,00	11,69	0,77	2,08	2,60	4,82
1,61	1,61	3,39	3,39	---	4,23	10,00	11,28	0,67	2,13	2,52	4,70
1,52	1,52	3,18	3,79	---	4,53	10,00	11,41	0,71	2,07	2,49	4,84
1,41	1,41	2,96	4,23	---	4,85	10,00	11,68	0,77	2,06	2,58	4,85
1,31	1,31	2,75	4,64	---	5,17	10,00	11,68	0,83	2,06	2,57	4,86
1,43	1,43	3,57	3,57	---	4,68	10,00	11,52	0,73	2,04	2,48	4,90
1,33	1,33	3,33	4,00	---	5,00	10,00	11,79	0,79	2,04	2,57	4,90
2,11	2,63	2,63	2,63	---	3,42	10,00	11,27	0,53	2,18	2,58	4,59
1,90	2,38	2,38	3,33	---	3,75	10,00	11,27	0,59	2,18	2,58	4,59
1,79	2,23	2,23	3,75	---	3,91	10,00	11,27	0,61	2,15	2,54	4,65
1,67	2,08	2,08	4,17	---	4,22	10,00	11,41	0,66	2,08	2,51	4,80
1,54	1,92	1,92	4,62	---	4,38	10,00	11,55	0,69	2,08	2,55	4,81
1,42	1,77	1,77	5,04	---	4,70	10,00	11,69	0,74	2,07	2,59	4,82
1,74	2,17	3,04	3,04	---	4,08	10,00	11,27	0,65	2,18	2,58	4,59
1,64	2,05	2,87	3,44	---	4,23	10,00	11,27	0,67	2,15	2,54	4,65
1,54	1,92	2,69	3,85	---	4,38	10,00	11,41	0,69	2,08	2,51	4,80
1,43	1,79	2,50	4,29	---	4,70	10,00	11,55	0,74	2,08	2,55	4,81
1,32	1,66	2,32	4,70	---	5,02	10,00	11,69	0,80	2,07	2,59	4,82
1,55	1,94	3,26	3,26	---	4,39	10,00	11,28	0,69	2,12	2,51	4,71
1,46	1,82	3,07	3,65	---	4,69	10,00	11,41	0,74	2,06	2,48	4,85
1,36	1,70	2,86	4,08	---	4,85	10,00	11,68	0,77	2,06	2,57	4,86
1,38	1,72	3,45	3,45	---	4,84	10,00	11,52	0,76	2,04	2,48	4,90
1,29	1,61	3,23	3,87	---	5,16	10,00	11,79	0,82	2,04	2,57	4,91
1,60	2,80	2,80	2,80	---	4,24	10,00	11,27	0,68	2,18	2,58	4,59
1,52	2,65	2,65	3,18	---	4,55	10,00	11,27	0,73	2,15	2,54	4,65
1,43	2,50	2,50	3,57	---	4,70	10,00	11,41	0,74	2,08	2,51	4,80
1,33	2,33	2,33	4,00	---	5,02	10,00	11,69	0,80	2,08	2,60	4,81
1,44	2,52	3,02	3,02	---	4,71	10,00	11,28	0,75	2,12	2,51	4,71
1,36	2,38	2,86	3,40	---	4,85	10,00	11,41	0,77	2,06	2,48	4,85
1,29	2,26	3,23	3,23	---	5,16	10,00	11,52	0,82	2,04	2,48	4,90
1,37	2,88	2,88	2,88	---	4,86	10,00	11,28	0,78	2,10	2,48	4,77
1,30	2,73	2,73	3,25	---	5,17	10,00	11,40	0,83	2,06	2,46	4,85
2,50	2,50	2,50	2,50	---	3,59	10,00	11,27	0,56	2,17	2,57	4,60
2,27	2,27	2,27	3,18	---	3,91	10,00	11,27	0,62	2,17	2,57	4,60
2,14	2,14	2,14	3,59	---	4,07	10,00	11,27	0,64	2,14	2,54	4,67
2,00	2,00	2,00	4,00	---	4,21	10,00	11,41	0,66	2,08	2,50	4,81
1,85	1,85	1,85	4,44	---	4,54	10,00	11,55	0,71	2,07	2,55	4,82
1,71	1,71	1,71	4,86	---	4,86	10,00	11,69	0,77	2,07	2,59	4,83
2,08	2,08	2,92	2,92	---	4,08	10,00	11,27	0,65	2,17	2,57	4,60
1,97	1,97	2,76	3,31	---	4,39	10,00	11,27	0,70	2,14	2,54	4,67
1,85	1,85	2,59	3,70	---	4,54	10,00	11,41	0,71	2,08	2,50	4,81
1,72	1,72	2,41	4,14	---	4,86	10,00	11,55	0,77	2,07	2,55	4,82
1,60	1,60	2,24	4,55	---	5,17	10,00	11,69	0,83	2,07	2,59	4,83
1,87	1,87	3,13	3,13	---	4,55	10,00	11,28	0,72	2,12	2,50	4,72
1,76	1,76	2,96	3,52	---	4,85	10,00	11,41	0,77	2,06	2,48	4,85
1,64	1,64	2,76	3,95	---	5,01	10,00	11,68	0,80	2,06	2,57	4,86
1,67	1,67	3,33	3,33	---	5,00	10,00	11,52	0,79	2,04	2,47	4,90
1,92	2,69	2,69	2,69	---	4,40	10,00	11,27	0,70	2,17	2,57	4,60
1,82	2,55	2,55	3,07	---	4,55	10,00	11,27	0,73	2,14	2,54	4,67
1,72	2,41	2,41	3,45	---	4,86	10,00	11,41	0,77	2,08	2,50	4,81
1,61	2,26	2,26	3,87	---	5,18	10,00	11,69	0,83	2,07	2,60	4,82
1,74	2,43	2,92	2,92	---	4,87	10,00	11,28	0,78	2,12	2,50	4,72
1,64	2,30	2,76	3,29	---	5,01	10,00	11,41	0,80	2,06	2,48	4,85
1,66	2,78	2,78	2,78	---	5,02	10,00	11,28	0,81	2,09	2,47	4,78
2,50	2,50	2,50	2,50	---	4,72	10,00	11,27	0,77	2,17	2,57	4,60
2,38	2,38	2,38	2,86	---	4,87	10,00	11,27	0,79	2,14	2,54	4,67
2,26	2,26	2,26	3,23	---	5,18	10,00	11,41	0,83	2,08	2,50	4,81
2,27	2,27	2,73	2,73	---	5,19	10,00	11,28	0,85	2,12	2,50	4,72
2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,89	10,00	10,99	0,44	2,06	2,32	4,85
1,88	1,88	1,88	1,88	2,48	3,06	10,00	10,98	0,47	2,06	2,32	4,85
1,76	1,76	1,76	1,76	2,96	3,22	10,00	10,98	0,49	2,06	2,31	4,86
1,58	1,58	1,58	1,58	3,68	3,39	10,00	11,67	0,52	2,06	2,55	4,86
1,47	1,47	1,47	1,47	4,12	3,71	10,00	11,66	0,57	2,04	2,53	4,89
1,36	1,36	1,36	1,36	4,56	3,86	10,00	11,75	0,59	2,02	2,54	4,94
1,25	1,25	1,25	1,25	5,00	4,19	10,00	12,01	0,64	2,02	2,63	4,94
1,15	1,15	1,15	1,15	5,40	4,51	10,00	12,00	0,70	2,02	2,63	4,95

5MXM90A8

Rafraîchissement

Chauffage

Unité intérieure	Puissance frigorifique (kW)					Puissance totale (kW)			Puissance absorbée (kW)			EER
	Pièce A	Pièce B	Pièce C	Pièce D	Pièce E	Mini.	Nom.	Maxi.	Mini.	Nom.	Maxi.	
1,5+1,5+1,5+2,0+2,0	1,41	1,41	1,41	1,88	1,88	2,63	8,00	8,48	0,51	1,85	2,03	4,33
1,5+1,5+1,5+2,0+2,5	1,33	1,33	1,33	1,78	2,22	2,70	8,00	8,75	0,51	1,85	2,15	4,33
1,5+1,5+1,5+2,0+3,5	1,28	1,28	1,28	1,70	2,98	2,85	8,50	9,26	0,53	2,03	2,39	4,18
1,5+1,5+1,5+2,0+4,2	1,26	1,26	1,26	1,68	3,53	2,95	9,00	9,63	0,53	2,26	2,58	3,98
1,5+1,5+1,5+2,0+5,0	1,17	1,17	1,17	1,57	3,91	3,07	9,00	9,93	0,56	2,25	2,71	4,00
1,5+1,5+1,5+2,0+6,0	1,08	1,08	1,08	1,44	4,32	3,21	9,00	10,17	0,57	2,25	2,84	4,00
1,5+1,5+1,5+2,0+7,1	0,99	0,99	0,99	1,32	4,70	3,48	9,00	10,50	0,56	2,25	3,04	4,00
1,5+1,5+1,5+2,5+2,5	1,26	1,26	1,26	2,11	2,11	2,77	8,00	9,01	0,53	1,84	2,27	4,34
1,5+1,5+1,5+2,5+3,5	1,24	1,24	1,24	2,07	2,90	2,92	8,70	9,51	0,53	2,13	2,51	4,08
1,5+1,5+1,5+2,5+4,2	1,21	1,21	1,21	2,01	3,38	3,02	9,00	9,75	0,56	2,26	2,64	3,98
1,5+1,5+1,5+2,5+5,0	1,13	1,13	1,13	1,88	3,75	3,14	9,00	10,05	0,56	2,25	2,78	4,00
1,5+1,5+1,5+2,5+6,0	1,04	1,04	1,04	1,73	4,15	3,29	9,00	10,39	0,60	2,25	2,98	4,00
1,5+1,5+1,5+2,5+7,1	0,96	0,96	0,96	1,60	4,53	3,48	9,00	10,61	0,56	2,25	3,11	4,00
1,5+1,5+1,5+3,5+3,5	1,17	1,17	1,17	2,74	2,74	3,07	9,00	9,88	0,56	2,26	2,71	3,98
1,5+1,5+1,5+3,5+4,2	1,11	1,11	1,11	2,58	3,10	3,17	9,00	10,11	0,60	2,26	2,84	3,98
1,5+1,5+1,5+3,5+5,0	1,04	1,04	1,04	2,42	3,46	3,29	9,00	10,40	0,60	2,25	2,98	4,00
1,5+1,5+1,5+3,5+6,0	0,96	0,96	0,96	2,25	3,86	3,48	9,00	10,62	0,56	2,25	3,11	4,00
1,5+1,5+1,5+3,5+7,1	0,89	0,89	0,89	2,09	4,23	3,67	9,00	10,73	0,59	2,25	3,18	4,01
1,5+1,5+1,5+4,2+4,2	1,05	1,05	1,05	2,93	2,93	3,27	9,00	10,22	0,60	2,26	2,90	3,98
1,5+1,5+1,5+4,2+5,0	0,99	0,99	0,99	2,76	3,28	3,48	9,00	10,40	0,56	2,25	2,98	4,00
1,5+1,5+1,5+4,2+6,0	0,92	0,92	0,92	2,57	3,67	3,67	9,00	10,62	0,59	2,25	3,12	4,01
1,5+1,5+1,5+5,0+5,0	0,93	0,93	0,93	3,10	3,10	3,69	9,00	10,55	0,59	2,21	3,05	4,07
1,5+1,5+1,5+5,0+6,0	0,87	0,87	0,87	2,90	3,48	3,69	9,00	10,77	0,59	2,21	3,19	4,07
1,5+1,5+2,0+2,0+2,0	1,30	1,30	1,73	1,73	1,73	2,70	7,80	8,74	0,51	1,76	2,15	4,44
1,5+1,5+2,0+2,0+2,5	1,26	1,26	1,68	1,68	2,11	2,77	8,00	9,00	0,53	1,85	2,27	4,33
1,5+1,5+2,0+2,0+3,5	1,24	1,24	1,66	1,66	2,90	2,92	8,70	9,51	0,53	2,13	2,51	4,08
1,5+1,5+2,0+2,0+4,2	1,21	1,21	1,61	1,61	3,38	3,02	9,00	9,74	0,56	2,26	2,64	3,98
1,5+1,5+2,0+2,0+5,0	1,13	1,13	1,50	1,50	3,75	3,14	9,00	10,04	0,56	2,25	2,78	4,00
1,5+1,5+2,0+2,0+6,0	1,04	1,04	1,38	1,38	4,15	3,29	9,00	10,39	0,60	2,25	2,98	4,00
1,5+1,5+2,0+2,0+7,1	0,96	0,96	1,28	1,28	4,53	3,48	9,00	10,61	0,56	2,25	3,11	4,00
1,5+1,5+2,0+2,5+2,5	1,28	1,28	1,70	2,13	2,13	2,85	8,50	9,25	0,53	2,06	2,39	4,12
1,5+1,5+2,0+2,5+3,5	1,23	1,23	1,64	2,05	2,86	2,99	9,00	9,75	0,56	2,26	2,64	3,98
1,5+1,5+2,0+2,5+4,2	1,15	1,15	1,54	1,92	3,23	3,10	9,00	9,98	0,56	2,26	2,77	3,98
1,5+1,5+2,0+2,5+5,0	1,08	1,08	1,44	1,80	3,60	3,21	9,00	10,16	0,60	2,25	2,84	4,00
1,5+1,5+2,0+2,5+6,0	1,00	1,00	1,33	1,67	4,00	3,48	9,00	10,50	0,56	2,25	3,04	4,00
1,5+1,5+2,0+2,5+7,1	0,92	0,92	1,23	1,54	4,38	3,67	9,00	10,61	0,59	2,25	3,11	4,00
1,5+1,5+2,0+3,5+3,5	1,13	1,13	1,50	2,63	2,63	3,14	9,00	10,10	0,56	2,26	2,84	3,98
1,5+1,5+2,0+3,5+4,2	1,06	1,06	1,42	2,48	2,98	3,24	9,00	10,22	0,60	2,26	2,90	3,98
1,5+1,5+2,0+3,5+5,0	1,00	1,00	1,33	2,33	3,33	3,48	9,00	10,40	0,56	2,25	2,98	4,00
1,5+1,5+2,0+3,5+6,0	0,93	0,93	1,24	2,17	3,72	3,67	9,00	10,62	0,59	2,25	3,11	4,00
1,5+1,5+2,0+3,5+7,1	0,87	0,87	1,15	2,02	4,10	3,67	9,00	10,73	0,59	2,25	3,18	4,01
1,5+1,5+2,0+4,2+4,2	1,01	1,01	1,34	2,82	2,82	3,46	9,00	10,22	0,56	2,26	2,90	3,98
1,5+1,5+2,0+4,2+5,0	0,95	0,95	1,27	2,66	3,17	3,48	9,00	10,40	0,56	2,25	2,98	4,00
1,5+1,5+2,0+4,2+6,0	0,89	0,89	1,18	2,49	3,55	3,67	9,00	10,73	0,59	2,25	3,18	4,01
1,5+1,5+2,0+5,0+5,0	0,90	0,90	1,20	3,00	3,00	3,69	9,00	10,66	0,59	2,21	3,12	4,07
1,5+1,5+2,5+2,5+2,5	1,24	1,24	2,07	2,07	2,07	2,92	8,70	9,50	0,53	2,14	2,51	4,07
1,5+1,5+2,5+2,5+3,5	1,17	1,17	1,96	1,96	2,74	3,07	9,00	9,87	0,56	2,26	2,71	3,98
1,5+1,5+2,5+2,5+4,2	1,11	1,11	1,84	1,84	3,10	3,17	9,00	10,09	0,60	2,26	2,84	3,98
1,5+1,5+2,5+2,5+5,0	1,04	1,04	1,73	1,73	3,46	3,29	9,00	10,39	0,60	2,25	2,98	4,00
1,5+1,5+2,5+2,5+6,0	0,96	0,96	1,61	1,61	3,86	3,48	9,00	10,61	0,56	2,25	3,11	4,00
1,5+1,5+2,5+2,5+7,1	0,89	0,89	1,49	1,49	4,23	3,67	9,00	10,72	0,59	2,25	3,18	4,00
1,5+1,5+2,5+3,5+3,5	1,08	1,08	1,80	2,52	2,52	3,21	9,00	10,22	0,60	2,26	2,90	3,98
1,5+1,5+2,5+3,5+4,2	1,02	1,02	1,70	2,39	2,86	3,46	9,00	10,22	0,56	2,26	2,90	3,99
1,5+1,5+2,5+3,5+5,0	0,96	0,96	1,61	2,25	3,21	3,48	9,00	10,40	0,56	2,25	2,98	4,00
1,5+1,5+2,5+3,5+6,0	0,90	0,90	1,50	2,10	3,60	3,67	9,00	10,73	0,59	2,25	3,18	4,01
1,5+1,5+2,5+4,2+4,2	0,97	0,97	1,62	2,72	2,72	3,47	9,00	10,23	0,56	2,26	2,90	3,99
1,5+1,5+2,5+4,2+5,0	0,92	0,92	1,53	2,57	3,06	3,67	9,00	10,72	0,59	2,25	3,18	4,00
1,5+1,5+2,5+5,0+5,0	0,87	0,87	1,45	2,90	2,90	3,69	9,00	10,77	0,59	2,21	3,19	4,07
1,5+1,5+3,5+3,5+3,5	1,00	1,00	2,33	2,33	2,33	3,47	9,00	10,24	0,56	2,26	2,91	3,99
1,5+1,5+3,5+3,5+4,2	0,95	0,95	2,22	2,22	2,66	3,47	9,00	10,24	0,56	2,26	2,91	3,99
1,5+1,5+3,5+3,5+5,0	0,90	0,90	2,10	2,10	3,00	3,67	9,00	10,73	0,59	2,25	3,18	4,01
1,5+1,5+3,5+4,2+4,2	0,91	0,91	2,11	2,54	2,54	3,65	9,00	10,67	0,60	2,26	3,18	3,99
1,5+2,0+2,0+2,0+2,0	1,26	1,68	1,68	1,68	1,68	2,77	8,00	8,99	0,53	1,85	2,27	4,33
1,5+2,0+2,0+2,0+2,5	1,28	1,70	1,70	1,70	2,13	2,85	8,50	9,25	0,53	2,06	2,39	4,12
1,5+2,0+2,0+2,0+3,5	1,23	1,64	1,64	1,64	2,86	2,99	9,00	9,74	0,56	2,26	2,64	3,98
1,5+2,0+2,0+2,0+4,2	1,15	1,54	1,54	1,54	3,23	3,10	9,00	9,97	0,56	2,26	2,77	3,98
1,5+2,0+2,0+2,0+5,0	1,08	1,44	1,44	1,44	3,60	3,21	9,00	10,27	0,60	2,25	2,91	4,00
1,5+2,0+2,0+2,0+6,0	1,00	1,33	1,33	1,33	4,00	3,48	9,00	10,49	0,56	2,25	3,04	4,00
1,5+2,0+2,0+2,0+7,1	0,92	1,23	1,23	1,23	4,38	3,67	9,00	10,71	0,59	2,25	3,18	4,00
1,5+2,0+2,0+2,5+2,5	1,24	1,66	1,66	2,07	2,07	2,92	8,70	9,49	0,53	2,14	2,51	4,07
1,5+2,0+2,0+2,5+3,5	1,17	1,57	1,57	1,96	2,74	3,07	9,00	9,86	0,56	2,26	2,70	3,98
1,5+2,0+2,0+2,5+4,2	1,11	1,48	1,48	1,84	3,10	3,17	9,00	10,09	0,60	2,26	2,84	3,98
1,5+2,0+2,0+2,5+5,0	1,04	1,38	1,38	1,73	3,46	3,29	9,00	10,38	0,60	2,25	2,98	4,00
1,5+2,0+2,0+2,5+6,0	0,96	1,29	1,29	1,61	3,86	3,48	9,00	10,61	0,56	2,25	3,11	4,00
1,5+2,0+2,0+2,5+7,1	0,89	1,19	1,19	1,49	4,23	3,67	9,00	10,72	0,59	2,25	3,18	4,00
1,5+2,0+2,0+3,5+3,5	1,08	1,44	1,44	2,52	2,52	3,21	9,00	10,21	0,60	2,26	2,90	3,98
1,5+2,0+2,0+3,5+4,2	1,02	1,36	1,36	2,39	2,86	3,46	9,00	10,22	0,56	2,26	2,90	3,98
1,5+2,0+2,0+3,5+5,0	0,96	1,29	1,29	2,25	3,21	3,48	9,00	10,40	0,56	2,25	2,98	4,00
1,5+2,0+2,0+3,5+6,0	0,90	1,20	1,20	2,10	3,60	3,67	9,00	10,72	0,59	2,25	3,18	4,00

Puissance calorifique (kW)					Puissance totale (kW)			Puissance absorbée (kW)			COP
Pièce A	Pièce B	Pièce C	Pièce D	Pièce E	Mini.	Nom.	Maxi.	Mini.	Nom.	Maxi.	
1,76	1,76	1,76	2,35	2,37	3,22	10,00	10,98	0,49	2,06	2,31	4,86
1,67	1,67	1,67	2,22	2,77	3,22	10,00	11,67	0,49	2,06	2,55	4,87
1,50	1,50	1,50	2,00	3,50	3,55	10,00	11,67	0,54	2,06	2,55	4,87
1,40	1,40	1,40	1,87	3,93	3,71	10,00	11,66	0,57	2,04	2,53	4,90
1,30	1,30	1,30	1,74	4,36	4,02	10,00	11,74	0,62	2,02	2,54	4,94
1,20	1,20	1,20	1,60	4,80	4,35	10,00	12,00	0,67	2,02	2,63	4,94
1,10	1,10	1,10	1,47	5,23	4,67	10,00	11,99	0,73	2,02	2,63	4,95
1,58	1,58	1,58	2,63	2,63	3,39	10,00	11,67	0,52	2,05	2,54	4,87
1,43	1,43	1,43	2,38	3,33	3,71	10,00	11,67	0,57	2,05	2,54	4,87
1,34	1,34	1,34	2,23	3,75	3,87	10,00	11,66	0,59	2,04	2,52	4,90
1,25	1,25	1,25	2,08	4,17	4,19	10,00	11,74	0,64	2,02	2,54	4,94
1,15	1,15	1,15	1,92	4,63	4,51	10,00	12,00	0,70	2,02	2,63	4,95
1,06	1,06	1,06	1,77	5,05	4,83	10,00	11,99	0,75	2,02	2,63	4,95
1,30	1,30	1,30	3,04	3,06	4,04	10,00	11,67	0,62	2,05	2,54	4,87
1,23	1,23	1,23	2,87	3,44	4,20	10,00	11,66	0,65	2,04	2,52	4,90
1,15	1,15	1,15	2,69	3,86	4,51	10,00	11,74	0,70	2,02	2,54	4,94
1,07	1,07	1,07	2,50	4,29	4,67	10,00	12,00	0,73	2,02	2,63	4,95
0,99	0,99	0,99	2,32	4,71	4,98	10,00	11,99	0,78	2,02	2,63	4,95
1,16	1,16	1,16	3,26	3,26	4,35	10,00	11,64	0,67	2,03	2,51	4,92
1,09	1,09	1,09	3,07	3,66	4,66	10,00	11,84	0,72	2,02	2,57	4,95
1,02	1,02	1,02	2,86	4,08	4,98	10,00	11,97	0,78	2,02	2,62	4,95
1,03	1,03	1,03	3,45	3,46	4,81	10,00	11,88	0,75	2,03	2,62	4,92
0,97	0,97	0,97	3,23	3,86	5,13	10,00	12,13	0,81	2,05	2,71	4,88
1,67	1,67	2,22	2,22	2,22	3,22	10,00	11,67	0,49	2,06	2,55	4,87
1,58	1,58	2,11	2,11	2,62	3,39	10,00	11,67	0,52	2,05	2,54	4,87
1,43	1,43	1,90	1,90	3,34	3,71	10,00	11,67	0,57	2,05	2,54	4,87
1,34	1,34	1,79	1,79	3,74	3,87	10,00	11,66	0,59	2,04	2,52	4,90
1,25	1,25	1,67	1,67	4,16	4,19	10,00	11,74	0,64	2,02	2,54	4,94
1,15	1,15	1,54	1,54	4,62	4,51	10,00	12,00	0,70	2,02	2,63	4,95
1,06	1,06	1,42	1,42	5,04	4,83	10,00	11,99	0,75	2,02	2,63	4,95
1,50	1,50	2,00	2,50	2,50	3,55	10,00	11,67	0,54	2,05	2,54	4,88
1,36	1,36	1,82	2,27	3,19	3,88	10,00	11,67	0,59	2,05	2,54	4,88
1,28	1,28	1,71	2,14	3,59	4,03	10,00	11,65	0,62	2,04	2,52	4,91
1,20	1,20	1,60	2,00	4,00	4,35	10,00	11,73	0,67	2,02	2,53	4,95
1,11	1,11	1,48	1,85	4,45	4,51	10,00	11,99	0,70	2,02	2,63	4,95
1,03	1,03	1,37	1,71	4,86	4,82	10,00	11,98	0,75	2,02	2,62	4,95
1,25	1,25	1,67	2,92	2,91	4,20	10,00	11,67	0,65	2,05	2,54	4,88
1,18	1,18	1,57	2,76	3,31	4,36	10,00	11,65	0,67	2,04	2,52	4,91
1,11	1,11	1,48	2,59	3,71	4,51	10,00	11,73	0,70	2,02	2,53	4,95
1,03	1,03	1,38	2,41	4,15	4,83	10,00	11,99	0,75	2,02	2,63	4,95
0,96	0,96	1,28	2,24	4,56	5,14	10,00	11,98	0,81	2,02	2,62	4,95
1,12	1,12	1,49	3,13	3,14	4,51	10,00	11,63	0,70	2,03	2,51	4,93
1,06	1,06	1,41	2,96	3,51	4,82	10,00	11,84	0,75	2,02	2,57	4,95
0,99	0,99	1,32	2,76	3,94	5,14	10,00	11,96	0,81	2,02	2,62	4,95
1,00	1,00	1,33	3,33	3,34	4,97	10,00	11,87	0,78	2,05	2,62	4,88
1,43	1,430	2,38	2,38	2,38	3,71	10,00	11,66	0,57	2,05	2,53	4,88
1,30	1,30	2,17	2,17	3,06	4,04	10,00	11,66	0,62	2,05	2,53	4,88
1,23	1,23	2,05	2,05	3,44	4,20	10,00	11,65	0,65	2,04	2,52	4,91
1,15	1,15	1,92	1,92	3,86	4,51	10,00	11,73	0,70	2,02	2,53	4,95
1,07	1,07	1,79	1,79	4,28	4,67	10,00	11,99	0,73	2,02	2,62	4,95
0,99	0,99	1,66	1,66	4,70	4,98	10,00	11,98	0,78	2,02	2,62	4,95
1,20	1,20	2,00	2,80	2,80	4,36	10,00	11,66	0,68	2,05	2,53	4,88
1,14	1,14	1,89	2,65	3,18	4,52	10,00	11,65	0,70	2,04	2,52	4,91
1,07	1,07	1,79	2,50	3,57	4,67	10,00	11,73	0,73	2,02	2,53	4,95
1,00	1,00	1,67	2,33	4,00	4,98	10,00	11,99	0,78	2,02	2,62	4,95
1,08	1,08	1,80	3,02	3,02	4,67	10,00	11,63	0,73	2,03	2,50	4,93
1,02	1,02	1,70	2,86	3,40	4,98	10,00	11,83	0,78	2,02	2,57	4,95
0,97	0,97	1,61	3,23	3,22	5,13	10,00	11,86	0,81	2,05	2,62	4,88
1,11	1,11	2,59	2,59	2,60	4,52	10,00	11,66	0,70	2,05	2,53	4,88
1,06	1,06	2,46	2,46	2,96	4,84	10,00	11,65	0,76	2,04	2,52	4,91
1,00	1,00	2,33	2,33	3,34	4,99	10,00	11,73	0,78	2,02	2,53	4,95
1,01	1,01	2,35	2,82	2,81	4,99	10,00	11,63	0,79	2,03	2,50	4,93
1,58	2,11	2,11	2,11	2,09	3,39	10,00	11,67	0,52	2,05	2,54	4,87
1,50	2,00	2,00	2,00	2,50	3,55	10,00	11,67	0,54	2,05	2,54	4,88
1,36	1,82	1,82	1,82	3,18	3,88	10,00	11,67	0,59	2,05	2,54	4,88
1,28	1,71	1,71	1,71	3,59	4,03	10,00	11,65	0,62	2,04	2,52	4,90
1,20	1,60	1,60	1,60	4,00	4,35	10,00	11,73	0,67	2,02	2,53	4,95
1,11	1,48	1,48	1,48	4,45	4,51	10,00	11,72	0,70	2,02	2,53	4,95
1,03	1,37	1,37	1,37	4,86	4,82	10,00	11,98	0,75	2,02	2,62	4,95
1,43	1,90	1,90	2,38	2,39	3,71	10,00	11,66	0,57	2,05	2,53	4,88
1,30	1,74	1,74	2,17	3,05	4,04	10,00	11,66	0,62	2,05	2,53	4,88
1,23	1,64	1,64	2,05	3,44	4,20	10,00	11,65	0,65	2,04	2,52	4,91
1,15	1,54	1,54	1,92	3,85	4,51	10,00	11,73	0,70	2,02	2,53	4,95
1,07	1,43	1,43	1,79	4,28	4,67	10,00	11,85	0,73	2,02	2,58	4,95
0,99	1,32	1,32	1,66	4,71	4,98	10,00	11,98	0,78	2,02	2,62	4,95
1,20	1,60	1,60	2,80	2,80	4,36	10,00	11,66	0,68	2,05	2,53	4,88
1,14	1,52	1,52	2,65	3,17	4,52	10,00	11,65	0,70	2,04	2,52	4,91
1,07	1,43	1,43	2,50	3,57	4,67	10,00	11,73	0,73	2,02	2,53	4,95
1,00	1,33	1,33	2,33	4,01	4,98	10,00	11,99	0,78	2,02	2,62	4,95

Prodis

5MXM90A8

Rafraîchissement

Unité intérieure	Puissance frigorifique (kW)					Puissance totale (kW)			Puissance absorbée (kW)			EER
	Pièce A	Pièce B	Pièce C	Pièce D	Pièce E	Mini.	Nom.	Maxi.	Mini.	Nom.	Maxi.	
1,5+2,0+2,0+4,2+4,2	0,97	1,29	1,29	2,72	2,72	3,46	9,00	10,22	0,56	2,26	2,90	3,98
1,5+2,0+2,0+4,2+5,0	0,92	1,22	1,22	2,57	3,06	3,67	9,00	10,72	0,59	2,25	3,18	4,00
1,5+2,0+2,0+5,0+5,0	0,87	1,16	1,16	2,90	2,90	3,69	9,00	10,77	0,59	2,21	3,19	4,07
1,5+2,0+2,5+2,5+2,5	1,23	1,64	2,05	2,05	2,05	2,99	9,00	9,73	0,56	2,27	2,64	3,97
1,5+2,0+2,5+2,5+3,5	1,13	1,50	1,88	1,88	2,63	3,14	9,00	10,09	0,56	2,26	2,84	3,98
1,5+2,0+2,5+2,5+4,2	1,06	1,42	1,77	1,77	2,98	3,24	9,00	10,20	0,60	2,26	2,90	3,98
1,5+2,0+2,5+2,5+5,0	1,00	1,33	1,67	1,67	3,33	3,48	9,00	10,39	0,56	2,25	2,98	4,00
1,5+2,0+2,5+2,5+6,0	0,93	1,24	1,55	1,55	3,72	3,67	9,00	10,61	0,59	2,25	3,11	4,00
1,5+2,0+2,5+2,5+7,1	0,87	1,15	1,44	1,44	4,10	3,67	9,00	10,72	0,59	2,25	3,18	4,00
1,5+2,0+2,5+3,5+3,5	1,04	1,38	1,73	2,42	2,42	3,46	9,00	10,22	0,56	2,26	2,90	3,98
1,5+2,0+2,5+3,5+4,2	0,99	1,31	1,64	2,30	2,76	3,46	9,00	10,22	0,56	2,26	2,90	3,99
1,5+2,0+2,5+3,5+5,0	0,93	1,24	1,55	2,17	3,10	3,67	9,00	10,40	0,59	2,25	2,98	4,00
1,5+2,0+2,5+3,5+6,0	0,87	1,16	1,45	2,03	3,48	3,67	9,00	10,73	0,59	2,25	3,18	4,01
1,5+2,0+2,5+4,2+4,2	0,94	1,25	1,56	2,63	2,63	3,65	9,00	10,23	0,60	2,26	2,90	3,99
1,5+2,0+2,5+4,2+5,0	0,89	1,18	1,48	2,49	2,96	3,67	9,00	10,72	0,59	2,25	3,18	4,00
1,5+2,0+3,5+3,5+3,5	0,96	1,29	2,25	2,25	2,25	3,47	9,00	10,24	0,56	2,26	2,91	3,99
1,5+2,0+3,5+3,5+4,2	0,92	1,22	2,14	2,14	2,57	3,65	9,00	10,67	0,60	2,26	3,18	3,99
1,5+2,0+3,5+3,5+5,0	0,87	1,16	2,03	2,03	2,90	3,67	9,00	10,73	0,59	2,25	3,18	4,01
1,5+2,0+3,5+4,2+4,2	0,88	1,17	2,05	2,45	2,45	3,65	9,00	10,77	0,60	2,26	3,25	3,99
1,5+2,5+2,5+2,5+2,5	1,17	1,96	1,96	1,96	1,96	3,07	9,00	9,85	0,56	2,26	2,70	3,98
1,5+2,5+2,5+2,5+3,5	1,08	1,80	1,80	1,80	2,52	3,21	9,00	10,21	0,60	2,26	2,90	3,98
1,5+2,5+2,5+2,5+4,2	1,02	1,70	1,70	1,70	2,86	3,46	9,00	10,21	0,56	2,26	2,90	3,98
1,5+2,5+2,5+2,5+5,0	0,96	1,61	1,61	1,61	3,21	3,48	9,00	10,39	0,56	2,25	2,98	4,00
1,5+2,5+2,5+2,5+6,0	0,90	1,50	1,50	1,50	3,60	3,67	9,00	10,72	0,59	2,25	3,18	4,00
1,5+2,5+2,5+3,5+3,5	1,00	1,67	1,67	2,33	2,33	3,46	9,00	10,22	0,56	2,26	2,90	3,99
1,5+2,5+2,5+3,5+4,2	0,95	1,58	1,58	2,22	2,66	3,47	9,00	10,23	0,56	2,26	2,90	3,99
1,5+2,5+2,5+3,5+5,0	0,90	1,50	1,50	2,10	3,00	3,67	9,00	10,72	0,59	2,25	3,18	4,00
1,5+2,5+2,5+4,2+4,2	0,91	1,51	1,51	2,54	2,54	3,65	9,00	10,66	0,60	2,26	3,18	3,99
1,5+2,5+3,5+3,5+3,5	0,93	1,55	2,17	2,17	2,17	3,65	9,00	10,24	0,60	2,26	2,91	3,99
1,5+2,5+3,5+3,5+4,2	0,89	1,48	2,07	2,07	2,49	3,65	9,00	10,77	0,60	2,25	3,25	3,99
1,5+3,5+3,5+3,5+3,5	0,87	2,03	2,03	2,03	2,03	3,66	9,00	10,79	0,60	2,25	3,25	3,99
2,0+2,0+2,0+2,0+2,0	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	2,85	8,50	9,24	0,53	2,06	2,39	4,12
2,0+2,0+2,0+2,0+2,5	1,66	1,66	1,66	1,66	2,07	2,92	8,70	9,49	0,53	2,14	2,51	4,07
2,0+2,0+2,0+2,0+3,5	1,57	1,57	1,57	1,57	2,74	3,07	9,00	9,85	0,56	2,26	2,70	3,98
2,0+2,0+2,0+2,0+4,2	1,48	1,48	1,48	1,48	3,10	3,17	9,00	10,08	0,60	2,26	2,84	3,98
2,0+2,0+2,0+2,0+5,0	1,38	1,38	1,38	1,38	3,46	3,29	9,00	10,38	0,60	2,25	2,98	4,00
2,0+2,0+2,0+2,0+6,0	1,29	1,29	1,29	1,29	3,86	3,48	9,00	10,60	0,56	2,25	3,11	4,00
2,0+2,0+2,0+2,0+7,1	1,19	1,19	1,19	1,19	4,23	3,67	9,00	10,71	0,59	2,25	3,18	4,00
2,0+2,0+2,0+2,5+2,5	1,64	1,64	1,64	2,05	2,05	2,99	9,00	9,73	0,56	2,27	2,64	3,97
2,0+2,0+2,0+2,5+3,5	1,50	1,50	1,50	1,88	2,63	3,14	9,00	10,08	0,56	2,26	2,84	3,98
2,0+2,0+2,0+2,5+4,2	1,42	1,42	1,42	1,77	2,98	3,24	9,00	10,20	0,60	2,26	2,90	3,98
2,0+2,0+2,0+2,5+5,0	1,33	1,33	1,33	1,67	3,33	3,48	9,00	10,38	0,56	2,25	2,98	4,00
2,0+2,0+2,0+2,5+6,0	1,24	1,24	1,24	1,55	3,72	3,67	9,00	10,61	0,59	2,25	3,11	4,00
2,0+2,0+2,0+2,5+7,1	1,15	1,15	1,15	1,44	4,10	3,67	9,00	10,72	0,59	2,25	3,18	4,00
2,0+2,0+2,0+3,5+3,5	1,38	1,38	1,38	2,42	2,42	2,99	9,00	9,65	0,56	2,26	2,58	3,98
2,0+2,0+2,0+3,5+4,2	1,31	1,31	1,31	2,30	2,76	3,46	9,00	10,22	0,56	2,26	2,90	3,98
2,0+2,0+2,0+3,5+5,0	1,24	1,24	1,24	2,17	3,10	3,67	9,00	10,40	0,59	2,25	2,98	4,00
2,0+2,0+2,0+3,5+6,0	1,16	1,16	1,16	2,03	3,48	3,67	9,00	10,72	0,59	2,25	3,18	4,00
2,0+2,0+2,0+4,2+4,2	1,25	1,25	1,25	2,63	2,63	3,65	9,00	10,22	0,60	2,26	2,90	3,98
2,0+2,0+2,0+4,2+5,0	1,18	1,18	1,18	2,49	2,96	3,67	9,00	10,72	0,59	2,25	3,18	4,00
2,0+2,0+2,5+2,5+2,5	1,57	1,57	1,96	1,96	1,96	3,07	9,00	9,85	0,56	2,27	2,70	3,97
2,0+2,0+2,5+2,5+3,5	1,44	1,44	1,80	1,80	2,52	3,21	9,00	10,20	0,60	2,26	2,90	3,98
2,0+2,0+2,5+2,5+4,2	1,36	1,36	1,70	1,70	2,86	3,46	9,00	9,87	0,56	2,26	2,71	3,98
2,0+2,0+2,5+2,5+5,0	1,29	1,29	1,61	1,61	3,21	3,48	9,00	10,39	0,56	2,25	2,98	4,00
2,0+2,0+2,5+2,5+6,0	1,20	1,20	1,50	1,50	3,60	3,67	9,00	10,71	0,59	2,25	3,18	4,00
2,0+2,0+2,5+3,5+3,5	1,33	1,33	1,67	2,33	2,33	3,46	9,00	10,22	0,56	2,26	2,90	3,98
2,0+2,0+2,5+3,5+4,2	1,27	1,27	1,58	2,22	2,66	3,46	9,00	9,89	0,56	2,26	2,71	3,99
2,0+2,0+2,5+3,5+5,0	1,20	1,20	1,50	2,10	3,00	3,67	9,00	10,72	0,59	2,25	3,18	4,00
2,0+2,0+2,5+4,2+4,2	1,21	1,21	1,51	2,54	2,54	3,65	9,00	10,65	0,60	2,26	3,18	3,99
2,0+2,0+3,5+3,5+3,5	1,24	1,24	2,17	2,17	2,17	3,65	9,00	10,24	0,60	2,26	2,91	3,99
2,0+2,0+3,5+3,5+4,2	1,18	1,18	2,07	2,07	2,49	3,65	9,00	10,77	0,60	2,26	3,25	3,99
2,0+2,5+2,5+2,5+2,5	1,50	1,88	1,88	1,88	1,88	3,14	9,00	10,08	0,56	2,26	2,83	3,98
2,0+2,5+2,5+2,5+3,5	1,38	1,73	1,73	1,73	2,42	3,46	9,00	10,21	0,56	2,26	2,90	3,98
2,0+2,5+2,5+2,5+4,2	1,31	1,64	1,64	1,64	2,76	3,46	9,00	10,21	0,56	2,26	2,90	3,98
2,0+2,5+2,5+2,5+5,0	1,24	1,55	1,55	1,55	3,10	3,67	9,00	10,39	0,59	2,25	2,98	4,00
2,0+2,5+2,5+2,5+6,0	1,16	1,45	1,45	1,45	3,48	3,67	9,00	10,72	0,59	2,25	3,18	4,00
2,0+2,5+2,5+3,5+3,5	1,29	1,61	1,61	2,25	2,25	3,46	9,00	10,22	0,56	2,26	2,90	3,99
2,0+2,5+2,5+3,5+4,2	1,22	1,53	1,53	2,14	2,57	3,65	9,00	10,65	0,60	2,26	3,18	3,99
2,0+2,5+2,5+3,5+5,0	1,16	1,45	1,45	2,03	2,90	3,67	9,00	10,72	0,59	2,25	3,18	4,00
2,0+2,5+2,5+4,2+4,2	1,17	1,46	1,46	2,45	2,45	3,65	9,00	10,76	0,60	2,26	3,25	3,99
2,0+2,5+3,5+3,5+3,5	1,20	1,50	2,10	2,10	2,10	3,65	9,00	10,67	0,60	2,26	3,18	3,99
2,5+2,5+2,5+2,5+2,5	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	3,21	9,00	10,19	0,60	2,26	2,90	3,98
2,5+2,5+2,5+2,5+3,5	1,67	1,67	1,67	1,67	2,33	3,46	9,00	10,21	0,56	2,26	2,90	3,98
2,5+2,5+2,5+2,5+4,2	1,58	1,58	1,58	1,58	2,66	3,46	9,00	10,22	0,56	2,26	2,90	3,98
2,5+2,5+2,5+2,5+5,0	1,50	1,50	1,50	1,50	3,00	3,67	9,00	10,71	0,59	2,25	3,18	4,00
2,5+2,5+2,5+3,5+3,5	1,55	1,55	1,55	2,17	2,17	3,65	9,00	10,23	0,60	2,26	2,90	3,99
2,5+2,5+2,5+3,5+4,2	1,48	1,48	1,48	2,07	2,49	3,65	9,00	10,76	0,60	2,26	3,25	3,99
2,5+2,5+3,5+3,5+3,5	1,45	1,45	2,03	2,03	2,03	3,65	9,00	10,67	0,60	2,25	3,18	3,99

Chauffage

Puissance calorifique (kW)						Puissance totale (kW)			Puissance absorbée (kW)			COP
Pièce A	Pièce B	Pièce C	Pièce D	Pièce E		Mini.	Nom.	Maxi.	Mini.	Nom.	Maxi.	
1,08	1,44	1,44	3,02	3,02		4,67	10,00	11,63	0,73	2,03	2,50	4,93
1,02	1,36	1,36	2,86	3,40		4,98	10,00	11,83	0,78	2,02	2,57	4,95
0,97	1,29	1,29	3,23	3,22		5,13	10,00	11,86	0,81	2,05	2,62	4,88
1,36	1,82	2,27	2,27	2,28		3,87	10,00	11,66	0,59	2,05	2,53	4,89
1,25	1,67	2,08	2,08	2,92		4,20	10,00	11,66	0,65	2,05	2,53	4,89
1,18	1,57	1,97	1,97	3,31		4,36	10,00	11,65	0,67	2,04	2,51	4,91
1,11	1,48	1,85	1,85	3,71		4,51	10,00	11,72	0,70	2,02	2,53	4,95
1,03	1,38	1,72	1,72	4,15		4,82	10,00	11,98	0,75	2,02	2,62	4,95
0,96	1,28	1,60	1,60	4,56		5,14	10,00	11,97	0,81	2,02	2,62	4,95
1,15	1,54	1,92	2,69	2,70		4,36	10,00	11,66	0,67	2,05	2,53	4,89
1,09	1,46	1,82	2,55	3,08		4,68	10,00	11,65	0,73	2,04	2,51	4,91
1,03	1,38	1,72	2,41	3,46		4,83	10,00	11,72	0,75	2,02	2,53	4,95
0,97	1,29	1,61	2,26	3,87		5,14	10,00	11,98	0,81	2,02	2,62	4,95
1,04	1,39	1,74	2,92	2,91		4,83	10,00	11,63	0,76	2,03	2,50	4,93
0,99	1,32	1,64	2,76	3,29		5,14	10,00	11,82	0,81	2,02	2,57	4,95
1,07	1,43	2,50	2,50	2,50		4,68	10,00	11,66	0,73	2,05	2,53	4,89
1,02	1,36	2,38	2,38	2,86		5,00	10,00	11,65	0,79	2,04	2,51	4,91
0,97	1,29	2,26	2,26	3,22		5,14	10,00	11,72	0,81	2,02	2,53	4,95
0,97	1,30	2,27	2,73	2,73		5,15	10,00	11,63	0,81	2,03	2,50	4,93
1,30	2,17	2,17	2,17	2,19		4,04	10,00	11,66	0,62	2,04	2,53	4,89
1,20	2,00	2,00	2,00	2,80		4,36	10,00	11,66	0,67	2,04	2,53	4,89
1,14	1,89	1,89	1,89	3,19		4,52	10,00	11,64	0,70	2,03	2,51	4,92
1,07	1,79	1,79	1,79	3,56		4,66	10,00	11,71	0,72	2,02	2,53	4,95
1,00	1,67	1,67	1,67	3,99		4,98	10,00	11,97	0,78	2,02	2,62	4,95
1,11	1,85	1,85	2,59	2,60		4,52	10,00	11,66	0,70	2,04	2,53	4,89
1,06	1,76	1,76	2,46	2,96		4,84	10,00	11,64	0,76	2,03	2,51	4,92
1,00	1,67	1,67	2,33	3,33		4,98	10,00	11,71	0,78	2,02	2,53	4,95
1,01	1,68	1,68	2,82	2,81		4,99	10,00	11,62	0,78	2,03	2,50	4,93
1,03	1,72	2,41	2,41	2,43		4,84	10,00	11,66	0,76	2,04	2,53	4,89
0,99	1,64	2,30	2,30	2,77		5,00	10,00	11,64	0,79	2,03	2,51	4,92
0,97	2,26	2,26	2,26	2,25		5,16	10,00	11,66	0,82	2,04	2,53	4,89
2,00	2,00	2,00	2,00	2,00		3,55	10,00	11,67	0,54	2,05	2,54	4,88
1,90	1,90	1,90	1,90	2,40		3,71	10,00	11,66	0,57	2,05	2,53	4,88
1,74	1,74	1,74	1,74	3,04		4,04	10,00	11,66	0,62	2,05	2,53	4,88
1,64	1,64	1,64	1,64	3,44		4,20	10,00	11,65	0,65	2,04	2,52	4,91
1,54	1,54	1,54	1,54	3,84		4,51	10,00	11,73	0,70	2,02	2,53	4,95
1,43	1,43	1,43	1,43	4,28		4,67	10,00	11,99	0,73	2,02	2,62	4,95
1,32	1,32	1,32	1,32	4,72		4,98	10,00	11,98	0,78	2,02	2,62	4,95
1,82	1,82	1,82	2,27	2,27		3,87	10,00	11,66	0,59	2,05	2,53	4,89
1,67	1,67	1,67	2,08	2,91		4,20	10,00	11,66	0,65	2,05	2,53	4,89
1,57	1,57	1,57	1,97	3,32		4,36	10,00	11,65	0,67	2,04	2,51	4,91
1,48	1,48	1,48	1,85	3,71		4,51	10,00	11,72	0,70	2,02	2,53	4,95
1,38	1,38	1,38	1,72	4,14		4,82	10,00	11,98	0,75	2,02	2,62	4,95
1,28	1,28	1,28	1,60	4,56		5,14	10,00	11,97	0,81	2,02	2,62	4,95
1,54	1,54	1,54	2,69	2,69		3,87	10,00	11,66	0,59	2,05	2,53	4,89
1,46	1,46	1,46	2,55	3,07		4,68	10,00	11,65	0,73	2,04	2,51	4,91
1,38	1,38	1,38	2,41	3,45		4,83	10,00	11,72	0,75	2,02	2,53	4,95
1,29	1,29	1,29	2,26	3,87		5,14	10,00	11,98	0,81	2,02	2,62	4,95
1,39	1,39	1,39	2,92	2,91		4,83	10,00	11,63	0,76	2,03	2,50	4,93
1,32	1,32	1,32	2,76	3,28		5,14	10,00	11,82	0,81	2,02	2,57	4,95
1,74	1,74	2,17	2,17	2,18		4,04	10,00	11,66	0,62	2,04	2,53	4,89
1,60	1,60	2,00	2,00	2,80		4,36	10,00	11,66	0,67	2,04	2,53	4,89
1,52	1,52	1,89	1,89	3,18		4,52	10,00	11,64	0,70	2,03	2,51	4,92
1,43	1,43	1,79	1,79	3,56		4,66	10,00	11,71	0,72	2,02	2,53	4,95
1,33	1,33	1,67	1,67	4,00		4,98	10,00	11,97	0,78	2,02	2,62	4,95
1,48	1,48	1,85	2,59	2,60		4,52	10,00	11,66	0,70	2,04	2,53	4,89
1,41	1,41	1,76	2,46	2,96		4,84	10,00	11,64	0,76	2,03	2,51	4,92
1,33	1,33	1,67	2,33	3,34		4,98	10,00	11,71	0,78	2,02	2,53	4,95
1,34	1,34	1,68	2,82	2,82		4,99	10,00	11,62	0,78	2,03	2,50	4,93
1,38	1,38	2,41	2,41	2,42		4,84	10,00	11,66	0,76	2,04	2,53	4,89
1,32	1,32	2,30	2,30	2,76		5,00	10,00	11,64	0,79	2,03	2,51	4,92
1,67	2,08	2,08	2,08	2,09		4,20	10,00	11,66	0,65	2,04	2,52	4,90
1,54	1,92	1,92	1,92	2,70		4,36	10,00	11,66	0,67	2,04	2,52	4,90
1,46	1,82	1,82	1,82	3,08		4,68	10,00	11,64	0,73	2,03	2,51	4,92
1,38	1,72	1,72	1,72	3,46		4,82	10,00	11,71	0,75	2,02	2,53	4,95
1,29	1,61	1,61	1,61	3,88		5,14	10,00	11,97	0,81	2,02	2,62	4,95
1,43	1,79	1,79	2,50	2,49		4,68	10,00	11,66	0,73	2,04	2,52	4,90
1,36	1,70	1,70	2,38	2,86		5,00	10,00	11,64	0,79	2,03	2,51	4,92
1,29	1,61	1,61	2,26	3,23		5,14	10,00	11,71	0,81	2,02	2,53	4,95
1,30	1,62	1,62	2,73	2,73		5,15	10,00	11,62	0,81	2,03	2,50	4,94
1,33	1,67	2,33	2,33	2,34		5,00	10,00	11,66	0,79	2,04	2,52	4,90
2,00	2,00	2,00	2,00	2,00		4,36	10,00	11,65	0,67	2,04	2,52	4,90
1,85	1,85	1,85	1,85	2,60		4,52	10,00	11,65	0,70	2,04	2,52	4,90
1,76	1,76	1,76	1,76	2,96		4,83	10,00	11,63	0,76	2,03	2,51	4,93
1,67	1,67	1,67	1,67	3,32		4,98	10,00	11,70	0,78	2,02	2,53	4,95
1,72	1,72	1,72	2,41	2,43		4,84	10,00	11,65	0,76	2,04	2,52	4,90
1,64	1,64	1,64	2,30	2,78		4,99	10,00	11,63	0,79	2,03	2,51	4,93
1,61	1,61	2,26	2,26	2,26		5,16	10,00	11,65	0,82	2,04	2,52	4,90

Gamme Multisplit



Services connectés

DE SÉRIE

Pilotage à distance via l'appli Onecta

Contrôle vocal via Google Assistant et Amazon Alexa

Compatible maison connectée via Somfy, Niko et EDF & Moi

Gamme Multisplit Sensira MXF

GARANTIE 3 ANS PIÈCES — GARANTIE 3 ANS COMPRESSEUR — Jusqu'à A++ A+ — PEP ecopassport RE2020

Tarifs

	Indice puissance frigorifique (kW)		
Unités intérieures	**2**	**2,5**	**3,5**
Mural Sensira CTXF-F	**CTXF20F**	**CTXF25F**	**CTXF35F**
Prix € HT unité intérieure	405	425	574
+ éco-participation	1,46	1,46	1,46
Accessoires			
Télécommande IR	Télécommande infrarouge blanche - **Incluse**		
Adaptateur de câblage	Reproduction du port S21 pour raccordement de toute option KRP067A41 - **145 € HT**		
Télécommande filaire	Télécommande filaire blanche BRC073 - **298 € HT**		
Rallonge télécommande filaire (3 m / 8 m)	3 mètres BRCW901A03 - **38 € HT** - 8 mètres BRCW901A08 - **58 € HT**		

Groupes extérieurs				
MXF-A(9)	**2MXF40A**	**2MXF50A**	**3MXF52A9**	**3MXF68A9**
Prix € HT groupe extérieur	1 987	2 416	3 005	3 617
+ éco-participation	7,67	7,67	7,67	7,67

Tableau de compatibilité

Type	Gamme	Modèle	Taille	2 sorties		3 sorties	
				2MXF40A	2MXF50A	3MXF52A9	3MXF68A9
Mural	Sensira	CTXF-F	20	●	●	●	●
			25	●	●	●	●
			35	●	●	●	●

Caractéristiques techniques



CTXF-F - Mural Sensira		CTXF20F	CTXF25F	CTXF35F
Débit d'air Froid (Silence / PV / MV / GV)	m^3/h	264 / 354 / 480 / 588	264 / 366 / 480 / 588	270 / 384 / 480 / 690
Débit d'air Chaud (Silence / PV / MV / GV)	m^3/h	318 / 390 / 504 / 618	318 / 402 / 516 / 618	318 / 420 / 540 / 690
Pression sonore Froid (Silence / PV / MV / GV)	dB(A)	**22** / 25 / 33 / 39	**22** / 26 / 33 / 40	**22** / 27 / 34 / 43
Pression sonore Chaud (Silence / PV / MV / GV)	dB(A)	**23** / 28 / 34 / 39	**23** / 28 / 34 / 40	**23** / 29 / 35 / 40
Dimensions de l'unité - H x L x P	mm	286 x 770 x 225	286 x 770 x 225	286 x 770 x 225
Diamètre tube liquide / gaz	"	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8

* Carte Onecta incluse.

2MXF-A(9) - Groupe extérieur	2MXF40A	2MXF50A	3MXF52A9	3MXF68A9
Combinaisons (1)	20+20	25+25	20+20+35	20+20+35

Caractéristiques de l'ensemble en mode FROID

Performances					
Puissance restituée à +35 °C (min. / nom. / max.)	kW	1,5 / 4 / 4,2	1,8 / 5 / 5,3	1,9 / 5,2 / 7,2	1,96 / 6,8 / 7,4
Puissance absorbée à +35 °C (nominale)	kW	1,02	1,64	1,25	1,98
EER*		3,92	3,38	4,16	3,43
Plage de fonctionnement	°CBS	-10~46	-10~46	-10~46	-10~46
Performances saisonnières					
Label saisonnier		A++	A++	A++	A++
SEER		7,5	7,85	7,6	6,6
Pdesign	kW	4	5	5,2	6,8
Consommation énergétique annuelle	kWh	187	223	240	361

Caractéristiques de l'ensemble en mode CHAUD

Performances					
Puissance restituée à +7 °C (min. / nom. / max.)	kW	1,3 / 4,2 / 4,6	1,2 / 5,6 / 5,8	1,4 / 6,8 / 8,1	2,31 / 8,6 / 10,65
Puissance restituée à –5 °C (maximale)	kW	3,46	4,00	6,11	8,18
Puissance restituée à –10 °C (maximale)	kW	2,94	3,12	5,2	7,02
Puissance absorbée à +7 °C (nominale)	kW	1,02	1,51	1,71	2,21
COP*		4,12	3,71	3,98	3,89
Plage de fonctionnement	°CBH	-15~18	-15~18	-15~18	-15~18
Performances saisonnières					
Label saisonnier		A+	A+	A+	A+
SCOP		4,3	4,31	4,26	4,05
Pdesign	kW	3,2	4,2	5	5,30
Consommation énergétique annuelle	kWh	1 043	1 346	1 644	1 834

Groupe extérieur

Caractéristiques générales					
Dimensions (capot et grilles inclus) - H x L x P	mm	552 x 852 x 350	552 x 852 x 350	734 x 973 x 401	734 x 973 x 401
Poids de l'unité	kg	36	41	57	57
Acoustique					
Pression sonore Froid (nominale / GV)	dB(A)	- / 46	- / 48	46 / -	48 / -
Pression sonore Chaud (nominale / GV)	dB(A)	- / 48	- / 50	47 / -	48 / -
Puissance sonore Froid (nominale / GV)	dB(A)	- / 60	- / 60	59 / -	61 / -
Puissance sonore Chaud (nominale / GV)	dB(A)	- / 62	- / 62	59 / -	61 / -

Caractéristiques frigorifiques

Réfrigérant / PRP		R-32 / 675	R-32 / 675	R-32 / 675	R-32 / 675
Charge / Eq. CO_2	kg / T	0,88 / 0,60	1,15 / 0,78	1,80 / 1,22	2,00 / 1,35
Préchargé d'usine jusqu'à	m	20	20	30	30
Long. de tuyauterie max par circuit (UE > UI)	m	20	20	25	25
Long. de tuyauterie max total cumulé (UE > UI)	m	30	30	50	50
Dénivelé max (UE position la plus élevée > UI)	m	15	15	15	15
Dénivelé max (UE > UI position la plus élevée)	m	7,5	7,5	7,5	7,5
Diamètre tube liquide	"	2 x 1/4	2 x 1/4	3 x 1/4	3 x 1/4
Diamètre tube gaz	"	2 x 3/8	2 x 3/8	3/8 - 2 x 1/2	3/8 - 2 x 1/2

Caractéristiques électriques

Phase / Fréquence / Tension	Ph/Hz/V	50/220-240	50/220-240	50/220-240	50/220-240
Calibre disjoncteur	A	16	16	16	20
Câble d'alimentation et longueur max.**	mm^2/m	3G2,5 / 24	3G2,5 / 24	3G2,5 / 24	3G2,5 / 19
Câble d'interconnexion	mm^2	4G1,5	4G1,5	4G1,5	4G1,5

(1) Sélection d'unités intérieures de la gamme Sensira CTXF-F, pour un taux de connexion de 100 % .

* EER/COP selon la norme Eurovent. ** Raccordements électriques : le câblage électrique doit être conforme aux normes et lois en vigueur et doit être réalisé par un professionnel. La section de câble dépend de la distance entre le tableau électrique et les unités. Ces données sont fournies à titre indicatif. Il faut impérativement vérifier la cohérence des sections de câble et protections. Seules les données du manuel d'installation et les données de la NF C 15-100 font foi. - Les informations présentées dans ce catalogue n'ont qu'un caractère documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours être vérifiées.
Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d'erreur ou de mauvaise interprétation.

Gamme Multisplit Sensira MXF

Tableaux des combinaisons

Pour accéder à plus d'informations techniques
https://l.ead.me/multisplit_MXF

Retrouvez les compatibilités et les performances énergétiques saisonnières de chaque ensemble sur https://l.ead.me/energylabel-daikin

Retrouvez les données de puissances sur https://l.ead.me/puissances-MXF

energylabel-daikin
Chauffage et rafraîchissement

Informations préalables

1. La puissance frigorifique est basée sur les conditions suivantes : 27 °CBS/19 °CBH (température intérieure), 35 °CBS (température extérieure).
   La puissance calorifique est basée sur les conditions suivantes : 20 °CBS (température intérieure), 7 °CBS/6 °CBH (température extérieure).
2. Raccorder au minimum 2 unités intérieures au groupe Multisplit.
3. La valeur ci-avant est la valeur pour la connexion aux unités intérieures suivantes : 2,0, 2,5, 3,5 kW : unité murale série CTXF-F.

2MXF40A

+ d'infos techniques
https://l.ead.me/2MXF

Rafraîchissement

Unité intérieure	Puissance frigorifique (kW)		Puissance totale (kW)			Puissance absorbée (kW)			EER
	Pièce A	Pièce B	Mini.	Nom.	Maxi.	Mini.	Nom.	Maxi.	
2.0+2.0	2	2	1,5	4	4,2	0,3	1,02	1,2	3,92
2.0+2.5	1,78	2,22	1,5	4	4,3	0,3	1,01	1,2	3,96
2.0+3.5	1,45	2,55	1,5	4	4,5	0,3	0,99	1,29	4,04
2.5+2.5	2	2	1,5	4	4,4	0.30	1,00	1,25	4,00
2.5+3.5	1,67	2,33	1,5	4	4,6	0,3	0,98	1,28	4,08

Chauffage

Puissance calorifique (kW)		Puissance totale (kW)			Puissance absorbée (kW)			COP
Pièce A	Pièce B	Mini.	Nom.	Maxi.	Mini.	Nom.	Maxi.	
2,1	2,1	1,3	4,2	4,6	0,24	1,02	1,14	4,12
1,87	2,33	1,3	4,2	4,7	0,24	1,01	1,16	4,16
1,53	2,67	1,3	4,2	4,8	0,24	0,99	1,16	4,24
2,1	2,1	1,3	4,2	4,7	0,24	1,00	1,14	4,20
1,75	2,45	1,3	4,2	4,8	0,24	0,98	1,14	4,29

2MXF50A

Rafraîchissement

Unité intérieure	Puissance frigorifique (kW)		Puissance totale (kW)			Puissance absorbée (kW)			EER
	Pièce A	Pièce B	Mini.	Nom.	Maxi.	Mini.	Nom.	Maxi.	
2.0+2.0	2	2	1,8	4	5	0,43	1,12	1,48	3,57
2.0+2.5	2	2,5	1,8	4,5	5,1	0,44	1,27	1,51	3,54
2.0+3.5	1,82	3,18	1,8	5	5,4	0,46	1,47	1,72	3,40
2.5+2.5	2,5	2,5	1,8	5	5,3	0,46	1,48	1,64	3,38
2.5+3.5	2,08	2,92	1,8	5	5,4	0,46	1,47	1,65	3,40
3.5+3.5	2,5	2,5	1,8	5	5,4	0,45	1,45	1,63	3,45

Chauffage

Puissance calorifique (kW)		Puissance totale (kW)			Puissance absorbée (kW)			COP
Pièce A	Pièce B	Mini.	Nom.	Maxi.	Mini.	Nom.	Maxi.	
2,6	2,6	1,2	5,2	5,7	0,3	1,4	1,53	3,71
2,49	3,11	1,2	5,6	5,8	0,3	1,5	1,55	3,73
2,04	3,56	1,2	5,6	5,9	0,3	1,49	1,56	3,76
2,8	2,8	1,2	5,6	5,8	0,3	1,51	1,55	3,71
2,33	3,27	1,2	5,6	6	0,31	1,48	1,59	3,78
2,8	2,8	1,3	5,6	6,1	0,33	1,47	1,61	3,81



3MXF52A9

Rafraîchissement

Chauffage


Unité intérieure	Puissance frigorifique (kW)			Puissance totale (kW)			Puissance absorbée (kW)			EER	Puissance calorifique (kW)			Puissance totale (kW)			Puissance absorbée (kW)			COP
	Pièce A	Pièce B	Pièce C	Mini.	Nom.	Maxi.	Mini.	Nom.	Maxi.		Pièce A	Pièce B	Pièce C	Mini.	Nom.	Maxi.	Mini.	Nom.	Maxi.	
2.0+2.0	2	2	-	1,7	4	6	0,35	1,01	2,64	3,96	3,4	3,4	-	1,2	6,8	7	0,32	1,99	2,45	3,42
2.0+2.5	2	2,5	-	1,7	4,5	6,2	0,35	1,13	2,53	3,98	3,02	3,78	-	1,2	6,8	7	0,32	1,97	2,44	3,45
2.0+3.5	1,89	3,31	-	1,7	5,2	6,3	0,35	1,31	2,64	3,97	2,47	4,33	-	1,2	6,8	7,1	0,32	1,96	2,45	3,47
2.5+2.5	2,5	2,5	-	1,7	5	6,3	0,35	1,24	2,68	4,03	3,4	3,4	-	1,2	6,8	7	0,32	1,91	2,41	3,56
2.5+3.5	2,17	3.03	-	1,7	5,2	6,3	0,35	1,29	2,61	4,03	2,83	3,97	-	1,3	6,8	7,2	0,32	1,91	2,55	3,56
3.5+3.5	2,6	2,6	-	1,7	5,2	6,4	0,35	1,28	2,61	4,06	3,4	3,4	-	1,4	6,8	7,3	0,32	1,9	2,58	3,58
2.0+2.0+2.0	1,73	1,73	1,73	1,8	5,2	7	0,37	1,27	2,54	4,09	2,27	2,27	2,27	1,3	6,8	8	0,32	1,73	2,31	3,93
2.0+2.0+2.5	1,6	1,6	2	1,8	5,2	7	0,37	1,26	2,53	4,13	2,09	2,09	2,62	1,3	6,8	8	0,32	1,72	2,28	3,95
2.0+2.0+3.5	1,39	1,39	2.43	1,9	5,2	7,2	0,39	1,25	2,49	4,16	1,81	1,81	3,17	1,4	6,8	8,1	0,32	1,71	2,29	3,98
2.0+2.5+2.5	1,49	1,86	1,86	1,8	5,2	7,1	0,39	1,25	2,43	4,16	1,94	2,43	2,43	1,3	6,8	8	0,32	1,71	2,26	3,98
2.0+2.5+3.5	1,3	1,63	2,28	1,9	5,2	7,2	0,39	1,24	2,46	4,19	1,7	2,13	2,98	1,5	6,8	8,1	0,32	1,7	2,28	4,00
2.0+3.5+3.5	1,16	2,02	2,02	1,9	5,2	7,3	0,39	1,24	2,46	4,19	1,51	2,64	2,64	1,5	6,8	8,2	0,32	1,69	2,33	4,02
2.5+2.5+2.5	1,73	1,73	1,73	1,9	5,2	7,1	0,39	1,24	2,51	4,19	2,27	2,27	2,27	1,4	6,8	8	0,32	1,7	2,24	4,00
2.5+2.5+3.5	1,53	1,53	2,14	1,9	5,2	7,2	0,39	1,24	2,47	4,19	2	2	2,8	1,5	6,8	8,1	0,32	1,69	2,26	4,02

3MXF68A9

Rafraîchissement

Chauffage

Unité intérieure	Puissance frigorifique (kW)			Puissance totale (kW)			Puissance absorbée (kW)			EER	Puissance calorifique (kW)			Puissance totale (kW)			Puissance absorbée (kW)			COP
	Pièce A	Pièce B	Pièce C	Mini.	Nom.	Maxi.	Mini.	Nom.	Maxi.		Pièce A	Pièce B	Pièce C	Mini.	Nom.	Maxi.	Mini.	Nom.	Maxi.	
2.0+2.0	2	2	-	1,95	4	5,12	0,4	0,83	1,42	4,82	3,25	3,25	-	1,65	6,5	7,95	0,36	1,52	2,54	4,28
2.0+2.5	2	2,5	-	1,95	4,5	5,44	0,4	0,98	1,57	4,59	3,07	3,83	-	1,65	6,9	8,12	0,36	1,69	2,55	4,08
2.0+3.5	2	3,5	-	1,95	5,5	6,3	0,39	1,29	2,1	4,26	2,73	4,77	-	1,8	7,5	8,67	0,37	1,95	2,67	3,85
2.5+2.5	2,5	2,5	-	1,95	5	6,1	0,41	1,12	1,96	4,46	3,6	3,6	-	1,65	7,2	8,49	0,36	1,8	2,6	4,00
2.5+3.5	2,5	3,5	-	1,95	6	6,57	0,4	1,43	2,32	4,20	3,29	4,61	-	1,89	7,9	9,03	0,38	2,13	2,93	3,71
3.5+3.5	3,4	3,4	-	1,95	6,8	7,13	0,38	1,6	2,61	4,25	4,3	4,3	-	2,17	8,6	9,38	0,42	2,51	3,15	3,43
2.0+2.0+2.0	2	2	2	1,96	6	6,64	0,39	1,48	1,85	4,05	2,6	2,6	2,6	2,01	7,8	10,44	0,41	1,91	2,73	4,08
2.0+2.0+2.5	2	2	2,5	1,96	6,5	7,03	0,39	1,8	2,08	3,61	2,52	2,52	3,15	2,1	8,2	10,52	0,42	2,04	2,77	4,02
2.0+2.0+3.5	1,81	1,81	3,17	1,96	6,80	7,4	0,38	1,98	2,3	3,43	2,29	2,29	4,01	2,31	8,6	10,68	0,44	2,27	2,93	3,79
2.0+2.5+2.5	1,94	2,43	2,43	1,96	6,8	7,24	0,38	1,95	2,21	3,49	2,46	3,07	3.07	2,2	8,6	10,59	0,43	2,25	2,89	3,82
2.0+2.5+3.5	1,7	2,13	2,98	1,96	6,8	7,74	0,36	1,95	2,54	3,49	2,15	2,69	3,76	2,4	8,6	10,68	0,46	2,25	2,93	3,82
2.0+3.5+3.5	1,51	2,64	2,64	1,96	6,8	8,07	0,37	1,93	2,79	3,52	1,91	3,34	3,34	2,69	8,6	10,77	0,52	2,23	3,16	3,86
2.5+2.5+2.5	2.27	2,27	2,27	1,96	6,8	7,53	0,38	1,95	2,4	3,49	2,87	2,87	2,87	2,31	8,6	10,65	0,45	2,21	2,9	3,89
2.5+2.5+3.5	2	2	2,8	1,96	6,8	7,94	0,36	1,9	2,7	3,58	2,53	2,53	3,54	2,5	8,6	10,87	0,48	2,21	2,99	3,89
2.5+3.5+3.5	1,79	2,51	2,51	2,27	6,8	8,3	0,4	1,88	2,99	3,62	2,26	3,17	3.17	2,78	8,6	11	0,53	2,18	2,99	3,94
3.5+3.5+3.5	2,27	2,27	2,27	2,38	6,8	8,59	0,4	1,86	3,26	3,66	2,87	2,87	2,87	2,98	8,6	11,06	0,57	2,16	3,07	3,98

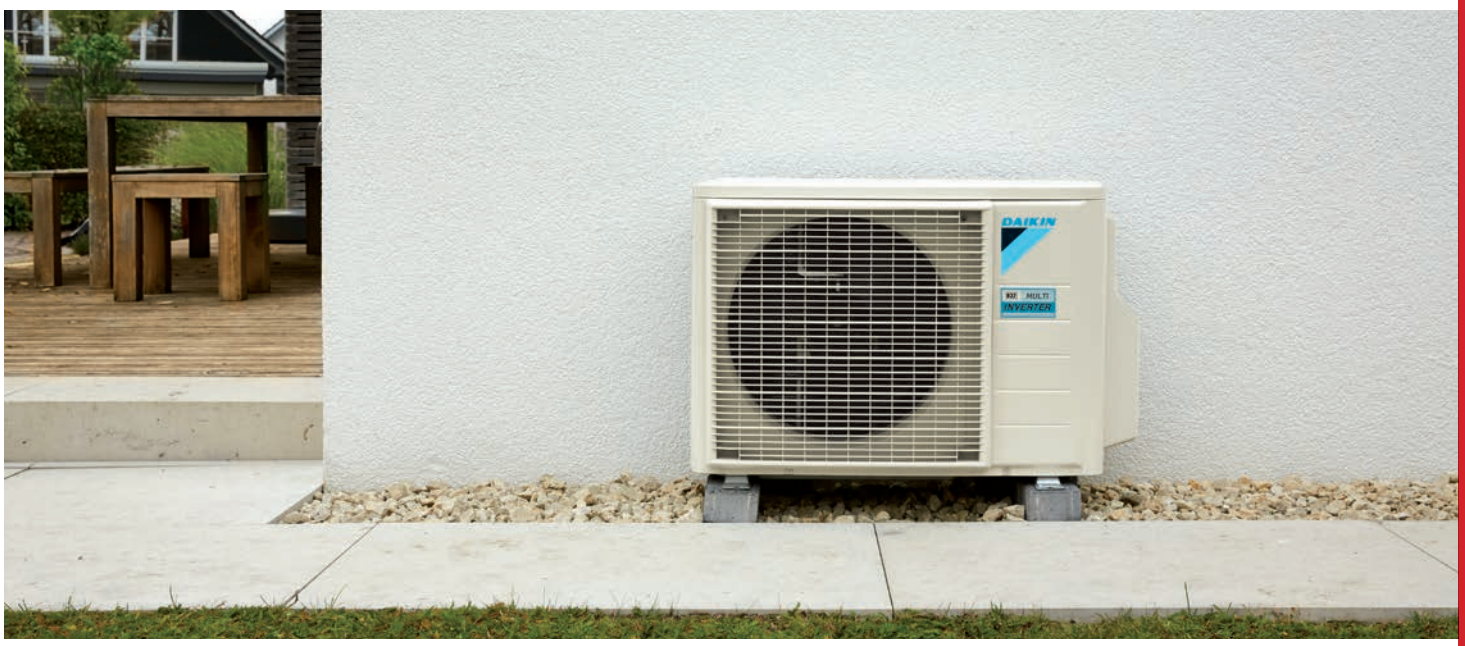

Gamme Multi+




Services connectés


DE SÉRIE OU EN OPTION SELON LES MODÈLES

Pilotage à distance via l'appli Onecta

Contrôle vocal via Google Assistant et Amazon Alexa

Compatible maison connectée via Somfy, Niko et EDF & Moi

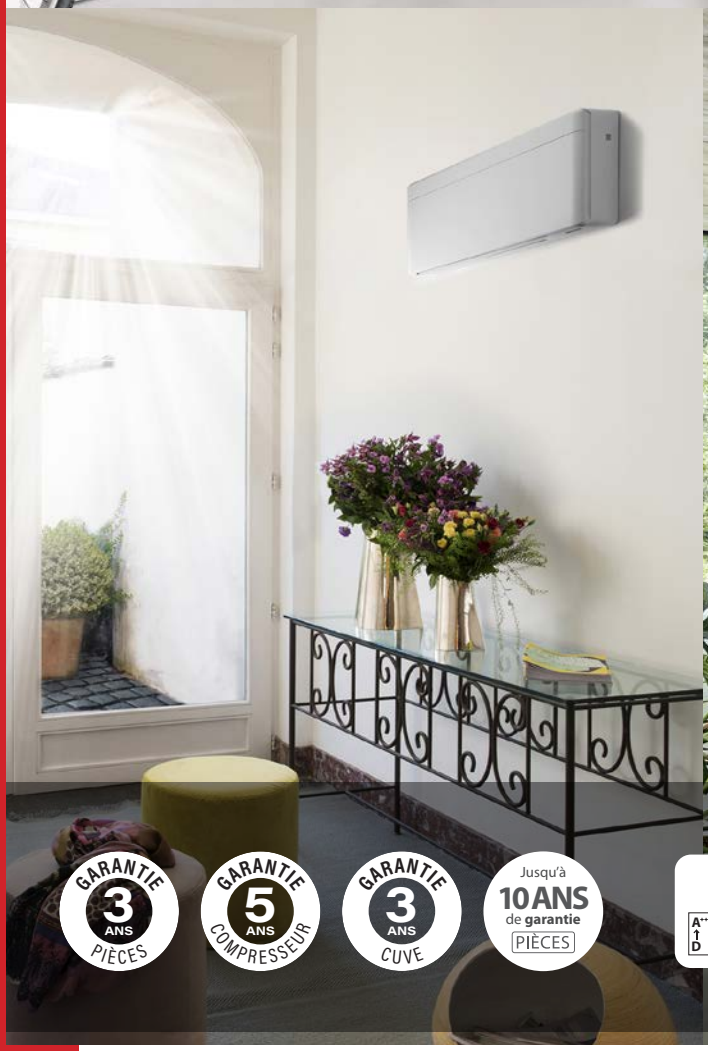

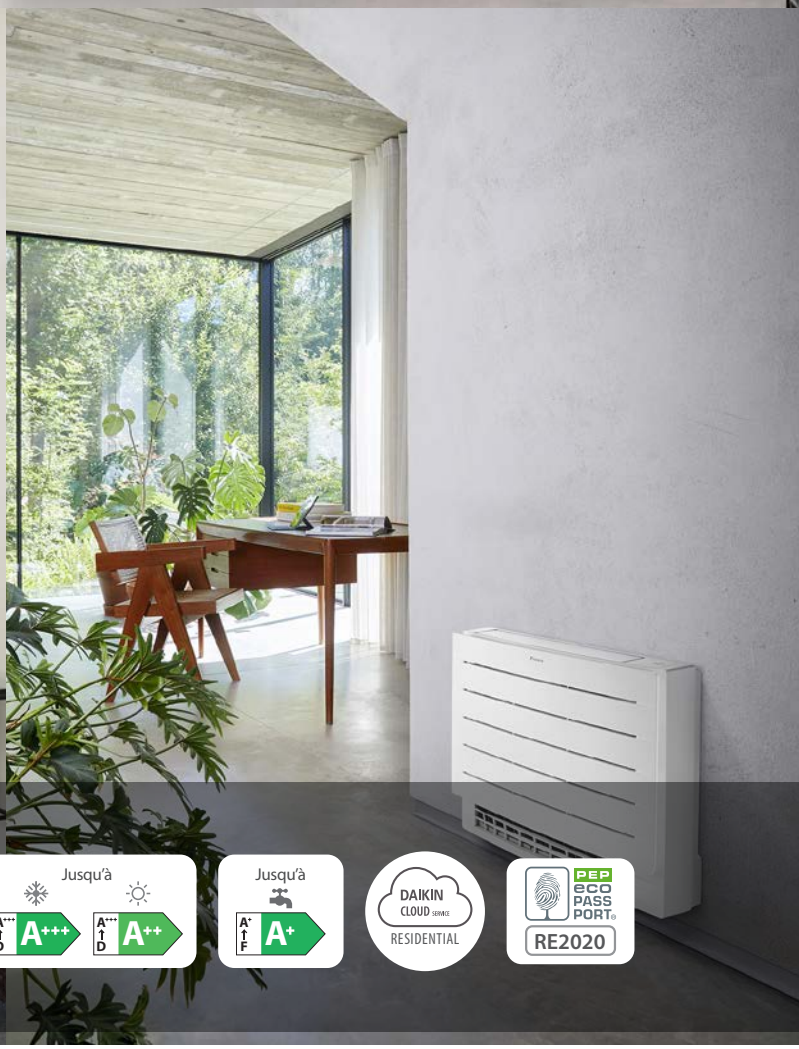

GARANTIE 3 ANS PIÈCES

GARANTIE 5 ANS COMPRESSEUR

GARANTIE 3 ANS CUVE

Jusqu'à 10 ANS de garantie PIÈCES

Jusqu'à A+++ / A++

Jusqu'à A+

DAIKIN CLOUD SERVICE RESIDENTIAL

PEP ecopassport RE2020

Multi+, la solution 3 en 1 pour chauffer, rafraîchir et produire l'eau chaude sanitaire

À qui s'adresse cette solution ?

Pour un projet de neuf
ou
de rénovation avec la présence :

- d'un système de chauffage énergivore (ex.: radiateur électrique), et/ou
- d'un système de production d'eau chaude sanitaire énergivore (ex.: chauffe-eau électrique).

Avec le souhait de :

- Profiter d'un confort d'été optimal
- Chauffer et produire de l'eau chaude sanitaire à moindre coût.


Votre client remplit au moins l'une de ces conditions ?
Que ce soit en résidentiel ou petit tertiaire, la solution Multi+ est la solution idéale !

Pour quels avantages ?

En optant le Multi+, l'utilisateur s'ouvre la voie à une multitude de bénéfices :

- Économies d'énergie dès le premier jour d'utilisation en chauffage et production d'eau chaude sanitaire
- Confort d'été idéal et économique grâce au rafraîchissement
- Discrétion du système avec un seul groupe extérieur
- Impact environnemental réduit grâce à l'usage de la technologie de pompe à chaleur
- Amélioration du DPE du logement en rénovation et de la valeur immobilière induite
- Une solution évolutive dans le temps avec la possibilité d'installer les unités intérieures de climatisation dans un premier temps puis le ballon ECS, et inversement
- Accès aux aides à la rénovation énergétique.

Exemple d'application résidentielle (logement T3)

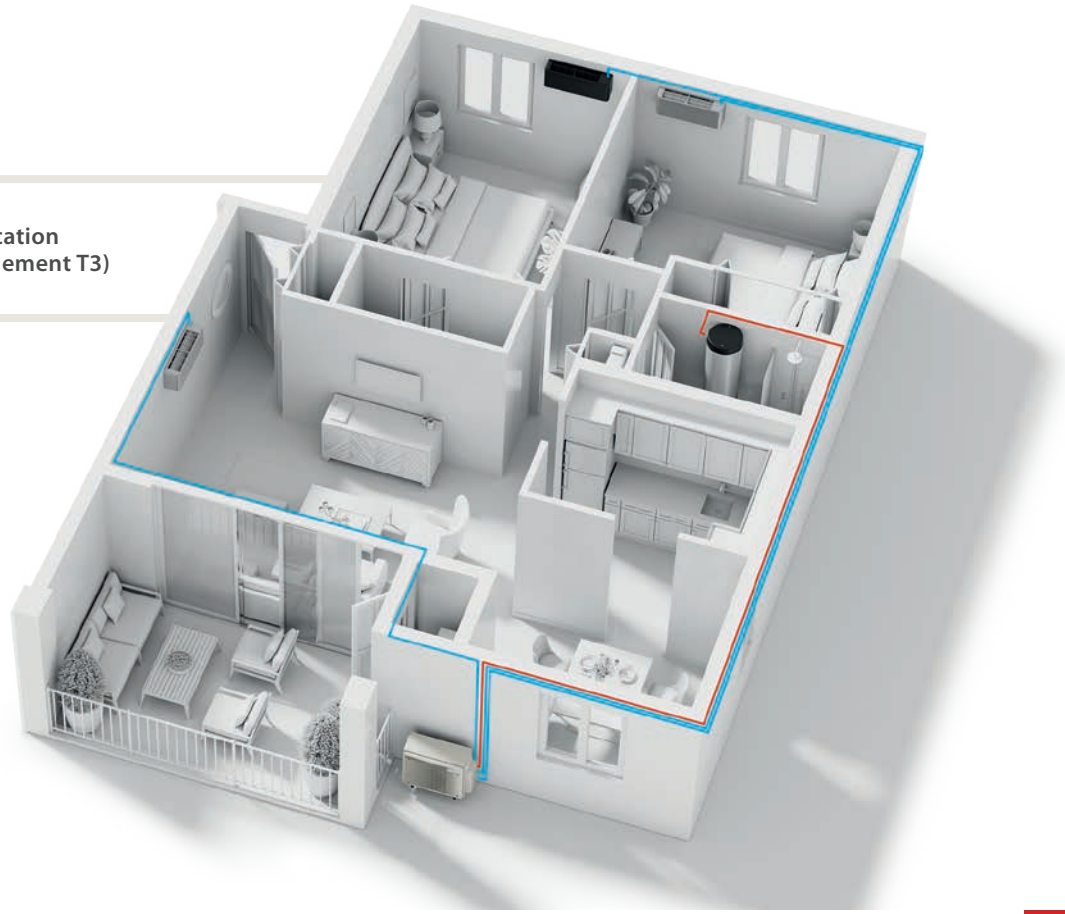

Gamme Multi+ MWXM

Tarifs

	Indice puissance frigorifique (kW)									
Unités intérieures	**1,5**	**2**	**2,5**	**3,5**	**4,2**	**5**	**6**	**7,1**	**10**	**12,1**
Mural Daikin Emura FTXJ-A9		**FTXJ20 AW9/ AB9/AS9**	**FTXJ25 AW9/ AB9/AS9**	**FTXJ35 AW9/ AB9/AS9**	**FTXJ42 AW9/ AB9/AS9**	**FTXJ50 AW9/ AB9/AS9**				
Prix € HT unité intérieure hors éco-part 2,23 € HT		900 / 954 / 954	930 / 986 / 986	1 224 / 1 296 / 1 296	1 584 / 1 677 / 1 677	1 660 / 1 756 / 1 756				
Mural Stylish CTXA-C / FTXA-C	**CTXA15 CW/ CB/CS**	**FTXA20 CW/ CB/CS**	**FTXA25 CW/ CB/CS**	**FTXA35 CW/ CB/CS**	**FTXA42 CW/ CB/CS**	**FTXA50 CW/ CB/CS**				
Prix € HT unité intérieure hors éco-part 2,23 € HT	727 / 771 / 771	750 / 795 / 795	775 / 822 / 822	1 021 / 1 080 / 1 080	1 321 / 1 397 / 1 397	1 383 / 1 464 / 1 464				
Mural Perfera CTXM-A / FTXM-A	**CTXM15A**	**FTXM20A**	**FTXM25A**	**FTXM35A**	**FTXM42A**	**FTXM50A**	**FTXM60A**	**FTXM71A**		
Prix € HT unité intérieure hors éco-part 2,23 € HT	588	607	628	825	1 065	1 117	1 276	1 436		
Mural Comfora FTXP-N9		**FTXP20N9**	**FTXP25N9**	**FTXP35N9**						
Prix € HT unité intérieure hors éco-part 1,46 € HT		496	531	707						
Console Perfera CVXM-B / FVXM-B		**CVXM20B**	**FVXM25B**	**FVXM35B**		**FVXM50B**				
Prix € HT unité intérieure hors éco-part 2,23 € HT		1 793	1 888	2 043		2 184				
Console Non Carrossée FNA-A9			**FNA25A9**	**FNA35A9**		**FNA50A9**	**FNA60A9**			
Prix € HT unité intérieure hors éco-part 4,59 € HT			1035	1282		1494	1645			
Cassette à 4 voies 600 x 600 extra-plate FFA-A9			**FFA25A9**	**FFA35A9**		**FFA50A9**	**FFA60A9**			
Prix € HT unités intérieures éco-part - 0 € HT			1664	1791		1877	1893			
Cassette 8 voies intégrées Round Flow 900 x 900 FCAG-B				**FCAG35B**		**FCAG50B**	**FCAG60B**			
Prix € HT unité intérieure éco-part - 0 € HT				2068		2154	2175			
Gainable Extra-plat FDXM-F9			**FDXM25F9**	**FDXM35F9**		**FDXM50F9**	**FDXM60F9**			
Prix € HT unité intérieure hors éco-part 4,59 € HT			960	1166		1460	1616			
Gainable haute pression FBA-A9				**FBA35A9**		**FBA50A9**	**FBA60A9**	**FBA71A9**	**FBA100A**	**FBA125A**
Prix € HT unité intérieure hors éco-part 4,59 € HT				2008		2074	2164	2184	2576	2758
Plafonnier apparent FHA-A9				**FHA35A9**		**FHA50A9**	**FHA60A9**			
Prix € HT unité intérieure éco-part - 0 € HT				1719		1848	2246			

	Indice capacité d'Eau Chaude Sanitaire (L)			
Ballon d'eau chaude sanitaire	**90**	**120**	**180**	**230**
EKHWET-BV3 / CKHWS-BV3	**EKHWET90BV3**	**EKHWET120BV3**	**CKHWS180BV3**	**CKHWS230BV3**
Prix € HT ballon ECS	2 811	2 877	3 263	3 620
+ éco-participation	13,80	18	18	22

Accessoire complémentaire		
Pour raccordement gainable	**ASYCPIR**	**ASYCPIR-MD1**
Prix € HT accessoire	26	50

	Groupe extérieur		
MWXM-A9	**4MWXM52A9**	**5MWXM68A9**	**5MWXM90A9**
Prix € HT groupe extérieur	3 369	4 555	5 288
+ éco-participation	7,67	7,67	7,67

Tableau de compatibilité

Type	Gamme	Modèle	Taille	4 sorties	5 sorties	
				4MWXM52A9	5MWXM68A9	5MWXM90A9
Muraux	Daikin Emura 3	 FTXJ-A9	20	●	●	●
			25	●	●	●
			35	●	●	●
			42	●	●	●
			50	●	●	●
	Stylish	 CTXA-C FTXA-C	15	●	●	●
			20	●	●	●
			25	●	●	●
			35	●	●	●
			42	●	●	●
			50	●	●	●
	Perfera	 CTXM-A FTXM-A	15	●	●	●
			20	●	●	●
			25	●	●	●
			35	●	●	●
			42	●	●	●
			50	●	●	●
			60		●	●
			71			●
	Comfora	 FTXP-N9 Solution économique	20	●	●	●
			25	●	●	●
			35	●	●	●
Consoles	Perfera	 CVXM-B FVXM-B	20	●	●	●
			25	●	●	●
			35	●	●	●
			50	●	●	●
	non carrossée	 FNA-A9	25	●*	●*	●*
			35	●*	●*	●*
			50	●*	●*	●*
			60		●*	●*
Cassettes	à 4 voies 600 x 600 extra-plate	 Façade ultra plate FFA-A9	25	●	●	●
			35	●	●	●
			50	●	●	●
			60		●	●
	à 8 voies 900 x 900	 FCAG-B	35	●	●	●
			50	●	●	●
			60		●	●
Gainables	Extra-plat	 Hauteur 200 mm FDXM-F9	25	●	●	●
			35	●	●	●
			50	●	●	●
			60		●	●
	Standard	 FBA-A9	35	●	●	●
			50	●	●	●
			60	○	●	●
			71	○**	○***	○***
			100		○***	○***
			125			○***
Plafonniers	Apparent	 FHA-A9	35	●	●	●
			50	●	●	●
			60		●	●
Ballons ECS	Mural	 EKHWET-BV3	90	●		
			120	●		
	Au sol	 CKHWS-BV3	180		■	■
			230		■	■

● Minimum 2 unités intérieures à raccorder. ○ Ne peut pas être combinée à d'autres unités intérieures de climatisation. ■ Compatible. A noter qu'il n'est pas possible de raccorder 2 ballons ECS. Il est possible de raccorder dans un premier temps les unités ou le ballon ECS, et de compléter ensuite. * Pour toute installation avec une charge de réfrigérant supérieure à 1,84 kg, l'installation de la télécommande Madoka BRC1H52 est requise. **L'accessoire ASYCPIR est nécessaire pour le raccordement ***L'accessoire ASYCPIR-MD1 est nécessaire pour le raccordement.

Gamme Multi+ MWXM

Caractéristiques techniques (liste non exhaustive des unités intérieures)



FTXJ-A9 - Mural Daikin Emura 3		FTXJ20AW9/AB9/AS9	FTXJ25AW9/AB9/AS9	FTXJ35AW9/AB9/AS9	FTXJ42AW9/AB9/AS9	FTXJ50AW9/AB9/AS9
Débit d'air Froid (Silence / PV / MV / GV)	m^3/h	276 / 360 / 504 / 660	276 / 360 / 516 / 684	276 / 360 / 516 / 708	276 / 432 / 570 / 780	312 / 456 / 624 / 810
Débit d'air Chaud (Silence / PV / MV / GV)	m^3/h	276 / 384 / 522 / 666	276 / 384 / 540 / 678	276 / 384 / 540 / 702	312 / 462 / 630 / 864	342 / 492 / 666 / 900
Pression sonore Froid (Silence / PV / MV / GV)	dB(A)	**21*** / 25 / 32 / 39	**21*** / 25 / 33 / 40	**21*** / 25 / 33 / 41	**23**** / 29 / 37 / 45	**26*** / 31 / 39 / 46
Pression sonore Chaud (Silence / PV / MV / GV)	dB(A)	**21*** / 25 / 32 / 39	**21*** / 25 / 33 / 40	**21*** / 25 / 33 / 41	**23**** / 29 / 37 / 45	**26*** / 33 / 42 / 46
Dimensions de l'unité - H x L x P	mm	305 x 900 x 212	305 x 900 x 212	305 x 900 x 212	305 x 900 x 212	305 x 900 x 212
Diamètre tube liquide / gaz	"	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2



CTXA-C / FTXA-C - Mural Stylish		CTXA15CW/CB/CS	FTXA20CW/CB/CS	FTXA25CW/CB/CS	FTXA35CW/CB/CS	FTXA42CW/CB/CS	FTXA50CW/CB/CS
Débit d'air Froid (Silence / PV / MV / GV)	m^3/h	276 / 366 / 492 / 660	276 / 366 / 492 / 660	276 / 366 / 516 / 690	276 / 366 / 516 / 714	276 / 432 / 588 / 786	312 / 456 / 624 / 810
Débit d'air Chaud (Silence / PV / MV / GV)	m^3/h	270 / 384 / 552 / 684	270 / 384 / 522 / 654	270 / 384 / 540 / 666	270 / 384 / 540 / 690	312 / 462 / 630 / 876	342 / 492 / 666 / 906
Pression sonore Froid (Silence / PV / MV / GV)	dB(A)	**21*** / 25 / 32 / 39	**21*** / 25 / 32 / 39	**21*** / 25 / 33 / 40	**21*** / 25 / 33 / 41	**23*** / 29 / 37 / 45	**26*** / 31 / 39 / 46
Pression sonore Chaud (Silence / PV / MV / GV)	dB(A)	**21*** / 25 / 32 / 39	**21*** / 25 / 32 / 39	**21*** / 25 / 33 / 40	**21*** / 25 / 33 / 41	**23*** / 29 / 37 / 45	**26*** / 31 / 39 / 46
Dimensions de l'unité - H x L x P	mm	295 x 798 x 189	295 x 798 x 189	295 x 798 x 189	295 x 798 x 189	295 x 798 x 189	295 x 798 x 189
Diamètre tube liquide / gaz	"	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2



CTXM-A / FTXM-A - Mural Perfera		CTXM15A	FTXM20A	FTXM25A	FTXM35A	FTXM42A	FTXM50A
Débit d'air Froid (Silence / PV / MV / GV)	m^3/h	294 / 378 / 534 / 714	294 / 378 / 534 / 714	294 / 378 / 534 / 714	276 / 426 / 564 / 792	300 / 432 / 588 / 798	354 / 468 / 624 / 762
Débit d'air Chaud (Silence / PV / MV / GV)	m^3/h	294 / 414 / 534 / 714	294 / 414 / 552 / 684	294 / 414 / 552 / 684	306 / 414 / 564 / 666	318 / 426 / 600 / 840	414 / 516 / 690 / 870
Pression sonore Froid (Silence / PV / MV / GV)	dB(A)	**21*** / 25 / 33 / 41	**21*** / 25 / 33 / 41	**21*** / 25 / 33 / 41	**21*** / 29 / 37 / 45	**23*** / 30 / 38 / 45	**27** / 33 / 40 / 46
Pression sonore Chaud (Silence / PV / MV / GV)	dB(A)	**22*** / 26 / 34 / 39	**22*** / 26 / 34 / 39	**22*** / 27 / 34 / 39	**22*** / 28 / 35 / 39	**23*** / 29 / 37 / 45	**31** / 34 / 41 / 46
Dimensions de l'unité - H x L x P	mm	298 x 804 x 252	298 x 804 x 252	298 x 804 x 252	298 x 804 x 252	298 x 804 x 252	298 x 804 x 252
Diamètre tube liquide / gaz	"	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2



FTXM-A - Mural Perfera		FTXM60A	FTXM71A
Débit d'air Froid (Silence / PV / MV / GV)	m^3/h	516 / 672 / 804 / 936	558 / 684 / 816 / 948
Débit d'air Chaud (Silence / PV / MV / GV)	m^3/h	630 / 708 / 876 / 936	672 / 738 / 918 / 1 038
Pression sonore Froid (Silence / PV / MV / GV)	dB(A)	**30** / 37 / 42 / 46	**32** / 38 / 43 / 47
Pression sonore Chaud (Silence / PV / MV / GV)	dB(A)	**33** / 36 / 41 / 45	**34** / 37 / 42 / 46
Dimensions de l'unité - H x L x P	mm	298 x 997 x 292	298 x 997 x 292
Diamètre tube liquide / gaz	"	1/4 - 1/2	1/4 - 5/8

FTXP-N9 - Mural Comfora		FTXP20N9	FTXP25N9	FTXP35N9
Débit d'air Froid (Silence / PV / MV / GV)	m^3/h	264 / 354 / 474 / 588	264 / 366 / 486 / 606	270 / 378 / 498 / 690
Débit d'air Chaud (Silence / PV / MV / GV)	m^3/h	318 / 390 / 504 / 618	318 / 402 / 516 / 618	318 / 420 / 540 / 690
Pression sonore Froid (Silence / PV / MV / GV)	dB(A)	**21*** / 25 / 33 / 39	**21*** / 26 / 33 / 40	**22*** / 27 / 34 / 43
Pression sonore Chaud (Silence / PV / MV / GV)	dB(A)	**23*** / 28 / 34 / 39	**23*** / 28 / 34 / 40	**23*** / 29 / 35 / 40
Dimensions de l'unité - H x L x P	mm	286 x 770 x 225	286 x 770 x 225	286 x 770 x 225
Diamètre tube liquide / gaz	"	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8



CVXM-B / FVXM-B - Console Perfera		CVXM20B	FVXM25B	FVXM35B	FVXM50B
Débit d'air Froid (Silence / PV / MV / GV)	m^3/h	246 / 294 / 420 / 522	246 / 294 / 420 / 522	246 / 294 / 420 / 552	324 / 396 / 540 / 696
Débit d'air Chaud (Silence / PV / MV / GV)	m^3/h	246 / 336 / 432 / 552	246 / 336 / 432 / 552	246 / 336 / 432 / 588	354 / 504 / 600 / 768
Pression sonore Froid (Silence / PV / MV / GV)	dB(A)	**22*** / 25 / 32 / 38	**22*** / 25 / 32 / 38	**22*** / 25 / 32 / 39	**27** / 31 / 38 / 44
Pression sonore Chaud (Silence / PV / MV / GV)	dB(A)	**21*** / 25 / 32 / 38	**21*** / 25 / 32 / 38	**21*** / 25 / 32 / 39	**29** / 35 / 40 / 46
Dimensions de l'unité - H x L x P	mm	600 x 750 x 238	600 x 750 x 238	600 x 750 x 238	600 x 750 x 238
Diamètre tube liquide / gaz	"	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2



FBA-A9 - Gainable haute pression		FBA35A9	FBA50A9	FBA60A9	FBA71A9	FBA100A	FBA125A
Débit d'air Froid / Chaud (PV / GV)	m^3/h	630 / 900	630 / 900	750 / 1 080	750 / 1 080	1200 / 1740	1200 / 1740
Pression sonore Froid (PV / GV)	dB(A)	**29** / 35	**29** / 35	**25** / 30	**25** / 30	**30** / 34	**32** / 37
Pression sonore Chaud (PV / GV)	dB(A)	**29** / 37	**29** / 37	**25** / 31	**25** / 31	**30** / 36	**32** / 38
Pression statique disponible (Max.)	Pa	30 / 150	30 / 150	30 / 150	30 / 1250	40 / 150	50 / 150
Dimensions de l'unité - H x L x P	mm	245 x 700 x 800	245 x 700 x 800	245 x 1 000 x 800	245 x 1 000 x 800	245 x 1 400 x 800	245 x 1 400 x 800
Diamètre tube liquide / gaz	"	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8

* En application Monosplit, le niveau sonore est moindre de 2dB(A) en vitesse silence par rapport à une combinaison Multisplit. ** Carte Onecta incluse. *** Option BRP069C81. Note : la télécommande filaire BRC1H52W/S/K devra être installée dès lors que la carte BRP069C81 sera sélectionnée.

Et bien plus encore d'unités compatibles : cassettes, gainable extra-plat, consoles non carrossées et plafonniers

EKHWET-BV3 

CKHWS-BV3 

Ballon d'eau chaude sanitaire		EKHWET90BV3	EKHWET120BV3	CKHWS180BV3	CKHWS230BV3
Volume nominal du ballon	L	89	118	180	230
Température ECS sans appoint (avec appoint)	°C	53 (75)	53 (75)	54 (65)	54 (65)
Appoint électrique de série	kW	1,2	1,2	1,5	1,5
Type de cuve / Type de protection		Acier émaillé / Anode de magnésium	Acier émaillé / Anode de magnésium	Acier inoxydable (EN 14521)	Acier inoxydable (EN 14521)
Dimensions du ballon - H x L x P	mm	1 032 x 510 x 570	1 283 x 510 x 570	1 655 x 595 x 634	1 855 x 595 x 634
Poids (vide)	kg	43	47	106	115
Diamètre ECS - Entrée / Sortie	"	1/2 - 1/2	1/2 - 1/2	3/4 - 3/4	3/4 - 3/4
Diamètre tube liquide /gaz	"	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 5/8	1/4 - 5/8

** Carte Onecta incluse.

MWXM-A9 - Groupe extérieur	4MWXM52A9		5MWXM68A9		5MWXM90A9	
Volume indicatif ballon ECS	90 L	120 L	180 L	230 L	180 L	230 L
Ballon ECS	EKHWET90BV3	EKHWET120BV3	CKHWS180BV3	CKHWS230BV3	CKHWS180BV3	CKHWS230BV3

Caractéristiques de l'ensemble en ECS

Caractéristiques générales													
Point de consigne	°C	54	44	54	47	54	44	54	44	54	45	54	44
Performances énergétiques saisonnières													
Profil de puisage déclaré		M	M	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
Label énergétique		B	A	A	A	A	A+	A	A+	A	A+	A	A+
Rendement saisonnier	%	57,8	90,0	80,5	94,0	102,7	128,0	107,1	132,0	108,5	127,0	103,8	128,0
Performances ECS selon NF EN 16147													
COP		1,39	2,19	1,93	2,30	2,45	3,12	2,57	3,20	2,63	3,10	2,49	3,10
Volume utile à 40°C	L	142,9	76,6	181,0	116,7	248,4	179,7	303,1	220,7	253,2	186,5	292,6	220,7
Temps de chauffe (1)	H / min	2 h. 32 min.	1h. 18 min.	2 h. 52 min.	2 h. 15 min.	1 h. 59 min.	1 h. 29 min	2 h. 14 min.	1 h. 50 min.	1 h. 57 min.	1 h. 30 min.	2 h. 14 min.	1 h. 41 min.
Puissance de veille	W	28	-	41,4	-	39	-	36	-	25	-	37	-

Conditions de performances FROID / CHAUD

Combinaisons (2)	15 + 15 + 35	15 + 15 + 20 + 20	15 + 25 + 25 + 25

Caractéristiques de l'ensemble en mode FROID

Performances				
Puissance restituée à +35°C (min. / nom. / max.)	kW	2,4 / 5,20 / 6,80	2,84 / 6,80 / 7,45	3,01 / 8,00 / 8,77
Puissance restituée à +35°C (nominale)	kW	1,09	1,59	2,00
EER*		4,77	4,27	4,00
Plage de fonctionnement	°CBS	-10~46	-10~46	-10~46
Performances saisonnières				
Label saisonnier		A+++	A+++	A+++
SEER		8,5	8,5	8,5
Pdesign	kW	5,20	6,80	8,00
Consommation énergétique annuelle	kWh	215	280	329

Caractéristiques de l'ensemble en mode CHAUD

Performances				
Puissance restituée à +7°C (min. / nom. / max.)	kW	1,30 / 6,80 / 8,00	2,55 / 8,50 / 10,44	3,36 / 10,00 / 11,26
Puissance restituée à –5°C (maximale)	kW	6,10	7,86	8,82
Puissance restituée à –10°C (maximale)	kW	5,19	6,69	7,71
Puissance absorbée à +7°C (nominale)	kW	1,38	1,87	2,18
COP*		4,93	4,60	4,58
Plage de fonctionnement	°CBH	-15~18	-15~18	-15~18
Performances saisonnières				
Label saisonnier		A++	A++	A++
SCOP		4,64	4,60	4,60
Pdesign	kW	5,00	5,80	6,46
Consommation énergétique annuelle	kWh	1 506	1 765	1 966

Groupe extérieur

Caractéristiques générales				
Dimensions (capot et grilles inclus) - H x L x P	mm	734 x 974 x 401	734 x 1 044 x 408	734 x 1 044 x 408
Poids de l'unité	kg	57	69	73
Acoustique				
Pression sonore Froid (nominale / GV)	dB(A)	46 / -	48 / -	52 / -
Pression sonore Chaud (nominale / GV)	dB(A)	47 / -	49 / -	53 / -
Puissance sonore Froid (nominale / GV)	dB(A)	- / 63	61 / -	64 / -
Puissance sonore Chaud (nominale / GV)	dB(A)	59 / 63	62 / -	65 / -

Caractéristiques frigorifiques

Réfrigérant / PRP		R-32 / 675	R-32 / 675	R-32 / 675
Charge / Eq. CO_2	kg / T	2,20 / 1,49	2 / 1,35	2,4 / 1,62
Préchargé d'usine jusqu'à	m	30	30	30
Long. de tuyauterie max par circuit (UE > UI / UE > Ballon)	m	25	25* / 30	25* / 30
Long. de tuyauterie max total cumulé (UE > UI)	m	50	60**	75**
Dénivelé max (UE position la plus élevée > UI)	m	15 / 15	15*** / 30	15*** / 30
Dénivelé max (UE > UI position la plus élevée / UE > ballon)	m	7,5 / 7,5	7,5*** / 15	7,5*** / 15
Diamètre tube liquide	"	4 x 1/4	5 x 1/4	5 x 1/4
Diamètre tube gaz	"	2 x 3/8 - 2 x 1/2	2 x 3/8 - 2 x 1/2 - 1 x 5/8	1 x 3/8 - 1 x 1/2 - 3 x 5/8

Caractéristiques électriques

Phase / Fréquence / Tension	Ph/Hz/V	1~/50/220-240	1~/50/220-240	1~/50/220-240
Calibre disjoncteur	A	20	32	32
Câble d'alimentation et longueur max.		3G2,5 / 19	3G6 / 28	3G6 / 28
Câble d'interconnexiion		4G1,5	4G1,5	4G1,5

Tarifs

Groupe extérieur	4MWXM52A9	5MWXM68A9	5MWXM90A9
Prix € HT groupe extérieur	**3 369**	**4 555**	**5 288**
+ éco-participation	7,67	7,67	7,67

(1) Conditions : 7°C extérieur et 10°C dans la cuve. (2) Sélection d'unités intérieures de la gamme Perfera CTXM-A / FTXM-A pour un taux de connexion de 100%
Les informations présentées dans ce catalogue n'ont qu'un caractère documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours être vérifiées.
Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité cas d'erreur ou de mauvaise interprétation.

Gamme Multi+

Tableaux des combinaisons

Pour accéder à plus d'informations techniques
https://l.ead.me/multi-plus_MWXM

Retrouvez les compatibilités et les performances énergétiques saisonnières de chaque ensemble :
› **pour le chauffage et le rafraîchissement** sur https://l.ead.me/energylabel-daikin
› **pour l'eau chaude sanitaire** sur https://l.ead.me/etiquette_energie_multiplus

Retrouvez les données de puissances sur https://l.ead.me/puissances-MWXM

Étiquette énergie ECS

Informations préalables

1. La puissance frigorifique est basée sur les conditions suivantes : 27 °CBS/19 °CBH (température intérieure), 35 °CBS (température extérieure).
   La puissance calorifique est basée sur les conditions suivantes : 20 °CBS (température intérieure), 7 °CBS/6 °CBH (température extérieure).
2. Raccorder au minimum 2 unités intérieures au groupe Multi+, sauf dans les cas spécifiques - voir tableau de compatibilité.
3. La valeur ci-avant est la valeur pour la connexion aux unités intérieures suivantes : 1,5 kW : unité murale série CTXM-A ; 2,0, 2,5, 3,5, 4,2, 5,0, 6,0, 7,1 kW : unité murale série FTXM-A ; 6,0 - 7,1 - 10 - 12,5 kW : unité gainable FBA-A(9).
4. Les ballons d'Eau Chaude Sanitaire (ECS) EKHWET-BV3 et CKHWS-BV3 ne sont pas pris en compte dans le tableau ci-avant. Afin d'optimiser la performance du système, il est recommandé de produire l'ECS en dehors des plages d'utilisation des unités intérieures.

4MWXM52A9

+ d'infos techniques
https://l.ead.me/4MWXM

Rafraîchissement

Unité intérieure	Puissance frigorifique (kW)			Puissance totale (kW)			Puissance absorbée (kW)			EER
	Pièce A	Pièce B	Pièce C	Mini.	Nom.	Maxi.	Mini.	Nom.	Maxi.	
6,0	-	-	5,10	2,10	5,10	6,00	0,45	1,11	2,15	4,59
7,1	-	-	5,20	2,10	5,20	6,40	0,45	1,11	2,30	4,68
1,5+1,5	1,50	1,50	-	2,10	3,00	4,70	0,45	0,55	1,32	5,45
1,5+2,0	1,50	2,00	-	2,10	3,50	4,70	0,45	0,66	1,30	5,30
1,5+2,5	1,50	2,50	-	2,10	4,00	5,00	0,45	0,78	1,92	5,13
1,5+3,5	1,50	3,50	-	2,10	5,00	6,00	0,45	1,06	2,17	4,72
1,5+4,2	1,37	3,83	-	2,10	5,20	6,10	0,45	1,10	2,26	4,73
1,5+5,0	1,20	4,00	-	2,10	5,20	6,30	0,45	1,10	2,28	4,73
2,0+2,0	2,00	2,00	-	2,10	4,00	6,00	0,45	0,85	2,25	4,71
2,0+2,5	2,00	2,50	-	2,10	4,50	6,20	0,45	0,95	2,21	4,74
2,0+3,5	1,89	3,31	-	2,10	5,20	6,30	0,45	1,10	2,30	4,73
2,0+4,2	1,68	3,52	-	2,10	5,20	6,30	0,45	1,09	2,25	4,77
2,0+5,0	1,49	3,71	-	2,10	5,20	6,50	0,45	1,09	2,19	4,77
2,5+2,5	2,50	2,50	-	2,10	5,00	6,30	0,45	1,04	2,34	4,81
2,5+3,5	2,17	3,03	-	2,10	5,20	6,30	0,45	1,09	2,28	4,77
2,5+4,2	1,94	3,26	-	2,10	5,20	6,40	0,45	1,09	2,30	4,77
2,5+5,0	1,73	3,47	-	2,10	5,20	6,50	0,45	1,06	2,14	4,91
3,5+3,5	2,60	2,60	-	2,10	5,20	6,40	0,45	1,08	2,28	4,81
3,5+4,2	2,36	2,84	-	2,10	5,20	6,40	0,45	1,08	2,26	4,81
3,5+5,0	2,14	3,06	-	2,1	5,20	6,60	0,45	1,06	2,19	4,91
4,2+4,2	2,60	2,60	-	2,10	5,20	6,50	0,45	1,07	2,24	4,86
1,5+1,5+1,5	1,50	1,50	1,50	2,30	4,50	6,70	0,47	0,90	2,28	5,00
1,5+1,5+2,0	1,50	1,50	2,00	2,30	5,00	6,70	0,47	1,06	2,26	4,72
1,5+1,5+2,5	1,42	1,42	2,36	2,30	5,20	6,70	0,47	1,09	2,23	4,77
1,5+1,5+3,5	1,20	1,20	2,80	2,40	5,20	6,80	0,47	1,09	2,28	4,77
1,5+1,5+4,2	1,08	1,08	3,03	2,40	5,20	6,80	0,47	1,08	2,26	4,81
1,5+1,5+5,0	0,98	0,98	3,25	2,50	5,20	7,10	0,45	1,05	2,17	4,95
1,5+2,0+2,0	1,42	1,89	1,89	2,30	5,20	6,70	0,47	1,10	2,21	4,73
1,5+2,0+2,5	1,30	1,73	2,17	2,30	5,20	6,70	0,47	1,09	2,19	4,77
1,5+2,0+3,5	1,11	1,49	2,60	2,40	5,20	6,80	0,47	1,08	2,23	4,81
1,5+2,0+4,2	1,01	1,35	2,84	2,40	5,20	6,80	0,47	1,08	2,19	4,81
1,5+2,0+5,0	0,92	1,22	3,06	2,50	5,20	7,20	0,45	1,04	2,15	5,00
1,5+2,5+2,5	1,20	2,00	2,00	2,30	5,20	6,70	0,47	1,09	2,17	4,77
1,5+2,5+3,5	1,04	1,73	2,43	2,40	5,20	6,80	0,47	1,08	2,21	4,81
1,5+2,5+4,2	0,95	1,59	2,66	2,40	5,20	6,80	0,47	1,07	2,19	4,86
1,5+2,5+5,0	0,87	1,44	2,89	2,50	5,20	7,30	0,45	1,04	2,17	5,00
1,5+3,5+3,5	0,92	2,14	2,14	2,30	5,20	7,30	0,47	1,07	2,15	4,86
2,0+2,0+2,0	1,73	1,73	1,73	2,30	5,20	7,00	0,47	1,07	2,22	4,86
2,0+2,0+2,5	1,60	1,60	2,00	2,30	5,20	7,00	0,47	1,06	2,21	4,91
2,0+2,0+3,5	1,39	1,39	2,43	2,40	5,20	7,20	0,50	1,05	2,17	4,95
2,0+2,0+4,2	1,27	1,27	2,66	2,40	5,20	7,20	0,50	1,04	2,15	5,00
2,0+2,0+5,0	1,16	1,16	2,89	2,50	5,20	7,30	0,47	1,03	2,19	5,05
2,0+2,5+2,5	1,49	1,86	1,86	2,30	5,20	7,10	0,50	1,05	2,12	4,95
2,0+2,5+3,5	1,30	1,63	2,28	2,40	5,20	7,20	0,50	1,04	2,15	5,00
2,0+2,5+4,2	1,20	1,49	2,51	2,40	5,20	7,20	0,50	1,04	2,14	5,00
2,0+3,5+3,5	1,16	2,02	2,02	2,40	5,20	7,30	0,50	1,04	2,15	5,00
2,5+2,5+2,5	1,73	1,73	1,73	2,40	5,20	7,10	0,50	1,04	2,19	5,00
2,5+2,5+3,5	1,53	1,53	2,14	2,40	5,20	7,20	0,50	1,04	2,16	5,00

Chauffage

Puissance calorifique (kW)			Puissance totale (kW)			Puissance absorbée (kW)			COP
Pièce A	Pièce B	Pièce C	Mini.	Nom.	Maxi.	Mini.	Nom.	Maxi.	
-	-	6,60	1,50	6,60	7,00	0,41	1,56	2,29	4,23
-	-	6,80	1,80	6,80	7,20	0,41	1,56	2,37	4,36
1,80	1,80	-	1,50	3,60	5,80	0,41	0,67	1,62	5,37
1,71	2,29	-	1,50	4,00	5,80	0,41	0,77	1,60	5,19
1,69	2,81	-	1,50	4,50	6,90	0,41	0,91	2,06	4,95
1,65	3,85	-	1,50	5,50	7,00	0,41	1,22	2,25	4,51
1,58	4,42	-	1,50	6,00	7,00	0,41	1,42	2,23	4,23
1,57	5,23	-	1,60	6,80	7,20	0,41	1,58	2,30	4,30
3,40	3,40	-	1,50	6,80	7,00	0,41	1,59	2,26	4,28
3,02	3,78	-	1,50	6,80	7,00	0,41	1,58	2,25	4,30
2,47	4,33	-	1,50	6,80	7,10	0,41	1,57	2,26	4,33
2,19	4,61	-	1,50	6,80	7,10	0,41	1,56	2,24	4,36
1,94	4,86	-	1,80	6,80	7,20	0,41	1,53	2,28	4,44
3,40	3,40	-	1,50	6,80	7,00	0,41	1,53	2,23	4,44
2,83	3,97	-	1,60	6,80	7,20	0,41	1,53	2,35	4,44
2,54	4,26	-	1,60	6,80	7,20	0,41	1,52	2,33	4,47
2,27	4,53	-	1,80	6,80	7,40	0,41	1,50	2,33	4,53
3,40	3,40	-	1,80	6,80	7,30	0,41	1,52	2,38	4,47
3,09	3,71	-	1,80	6,80	7,30	0,41	1,51	2,36	4,50
2,80	4,00	-	1,8	6,80	7,50	0,41	1,50	2,30	4,53
3,40	3,40	-	1,80	6,80	7,30	0,41	1,50	2,35	4,53
2,27	2,27	2,27	1,60	6,80	8,00	0,41	1,40	2,12	4,86
2,04	2,04	2,72	1,60	6,80	8,00	0,41	1,40	2,10	4,86
1,85	1,85	3,09	1,60	6,80	8,00	0,41	1,39	2,08	4,89
1,57	1,57	3,66	1,80	6,80	8,10	0,41	1,38	2,13	4,93
1,42	1,42	3,97	1,80	6,80	8,10	0,41	1,38	2,11	4,93
1,28	1,28	4,25	2,00	6,80	8,30	0,41	1,32	2,09	5,15
1,85	2,47	2,47	1,60	6,80	8,00	0,41	1,39	2,14	4,89
1,70	2,27	2,83	1,60	6,80	8,00	0,41	1,38	2,12	4,93
1,46	1,94	3,40	1,80	6,80	8,10	0,41	1,37	2,16	4,96
1,32	1,77	3,71	1,80	6,80	8,10	0,41	1,36	2,14	5,00
1,20	1,60	4,00	2,00	6,80	8,30	0,41	1,31	2,07	5,19
1,57	2,62	2,62	1,60	6,80	8,00	0,41	1,38	2,12	4,93
1,36	2,27	3,17	1,80	6,80	8,10	0,41	1,37	2,13	4,96
1,24	2,07	3,48	1,80	6,80	8,10	0,41	1,36	2,11	5,00
1,13	1,89	3,78	2,00	6,80	8,30	0,41	1,30	2,09	5,23
1,20	2,80	2,80	1,60	6,80	8,20	0,41	1,36	2,14	5,00
2,27	2,27	2,27	1,60	6,80	8,00	0,41	1,39	2,13	4,89
2,09	2,09	2,62	1,60	6,80	8,00	0,41	1,38	2,11	4,93
1,81	1,81	3,17	1,80	6,80	8,10	0,41	1,37	2,12	4,96
1,66	1,66	3,48	1,80	6,80	8,10	0,41	1,36	2,10	5,00
1,51	1,51	3,78	2,00	6,80	8,30	0,41	1,29	2,08	5,27
1,94	2,43	2,43	1,60	6,80	8,00	0,41	1,37	2,09	4,96
1,70	2,13	2,98	1,90	6,80	8,10	0,41	1,36	2,11	5,00
1,56	1,95	3,28	1,90	6,80	8,10	0,41	1,35	2,11	5,04
1,51	2,64	2,64	1,90	6,80	8,20	0,41	1,35	2,15	5,04
2,27	2,27	2,27	1,80	6,80	8,00	0,41	1,36	2,07	5,00
2,00	2,00	2,80	1,90	6,80	8,10	0,41	1,35	2,09	5,04

5MWXM68A9

Rafraîchissement

Chauffage

+ d'infos techniques
https://l.ead.me/5MWXM-A9

Unité intérieure	Puissance frigorifique (kW)				Puissance totale (kW)			Puissance absorbée (kW)			EER
	Pièce A	Pièce B	Pièce C	Pièce D	Mini.	Nom.	Maxi.	Mini.	Nom.	Maxi.	
7,1	6,60	-	-	-	3,10	6,60	6,70	-	2,14	-	3,08
10	6,80	-	-	-	3,20	6,80	8,20	-	1,79	-	3,79
1,5+1,5	1,50	1,50	-	-	2,79	3,00	4,77	0,52	0,58	1,22	5,13
1,5+2,0	1,50	2,00	-	-	2,79	3,50	4,77	0,52	0,75	1,22	4,65
1,5+2,5	1,50	2,50	-	-	2,79	4,00	5,28	0,52	0,92	1,47	4,35
1,5+3,5	1,50	3,50	-	-	2,78	5,00	5,39	0,52	1,31	1,49	3,81
1,5+4,2	1,50	4,20	-	-	2,77	5,70	5,86	0,52	1,66	1,73	3,43
1,5+5,0	1,50	5,00	-	-	2,76	6,50	6,66	0,51	2,09	2,20	3,11
1,5+6,0	1,36	5,44	-	-	2,74	6,80	7,59	0,51	2,19	2,81	3,10
2,0+2,0	2,00	2,00	-	-	2,79	4,00	5,12	0,52	0,92	1,43	4,34
2,0+2,5	2,00	2,50	-	-	2,79	4,50	5,36	0,52	1,12	1,49	4,02
2,0+3,5	2,00	3,50	-	-	2,78	5,50	5,84	0,52	1,57	1,73	3,51
2,0+4,2	2,00	4,20	-	-	2,77	6,20	6,51	0,52	1,93	2,14	3,21
2,0+5,0	1,94	4,86	-	-	2,76	6,80	6,95	0,51	2,31	2,41	2,95
2,0+6,0	1,70	5,10	-	-	2,74	6,80	7,64	0,51	2,19	2,83	3,10
2,5+2,5	2,50	2,50	-	-	2,78	5,00	5,37	0,52	1,33	1,49	3,75
2,5+3,5	2,50	3,50	-	-	2,78	6,00	6,11	0,52	1,82	1,88	3,29
2,5+4,2	2,50	4,20	-	-	2,77	6,70	6,95	0,51	2,28	2,45	2,94
2,5+5,0	2,27	4,53	-	-	2,76	6,80	7,37	0,51	2,30	2,79	2,96
2,5+6,0	2,00	4,80	-	-	2,74	6,80	7,66	0,51	2,16	2,84	3,15
3,5+3,5	3,40	3,40	-	-	2,77	6,80	7,13	0,51	2,34	2,61	2,91
3,5+4,2	3,09	3,71	-	-	2,76	6,80	7,24	0,51	2,30	2,75	2,96
3,5+5,0	2,80	4,00	-	-	2,76	6,80	7,48	0,51	2,28	2,82	2,98
3,5+6,0	2,51	4,29	-	-	2,73	6,80	8,07	0,50	2,15	3,42	3,17
4,2+4,2	3,40	3,40	-	-	2,76	6,80	7,14	0,51	2,29	2,70	2,97
4,2+5,0	3,10	3,70	-	-	2,75	6,80	7,77	0,51	2,24	3,35	3,03
4,2+6,0	2,80	4,00	-	-	2,73	6,80	8,08	0,50	2,14	3,42	3,18
5,0+5,0	3,40	3,40	-	-	2,74	6,80	8,17	0,51	2,20	3,50	3,09
5,0+6,0	3,09	3,71	-	-	2,73	6,80	8,41	0,50	2,10	3,54	3,24
1,5+1,5+1,5	1,50	1,50	1,50	-	2,72	4,50	5,91	0,50	1,00	1,51	4,52
1,5+1,5+2,0	1,44	1,44	1,92	-	2,72	4,80	5,91	0,50	1,09	1,51	4,40
1,5+1,5+2,5	1,36	1,36	2,27	-	2,72	5,00	6,46	0,50	1,17	1,76	4,29
1,5+1,5+3,5	1,50	1,50	3,50	-	2,72	6,50	7,11	0,49	1,79	2,17	3,63
1,5+1,5+4,2	1,42	1,42	3,97	-	2,72	6,80	7,33	0,49	1,92	2,24	3,54
1,5+1,5+5,0	1,28	1,28	4,25	-	2,73	6,80	7,74	0,49	1,91	2,70	3,56
1,5+1,5+6,0	1,13	1,13	4,53	-	2,74	6,80	7,99	0,49	1,86	3,17	3,65
1,5+2,0+2,0	1,50	2,00	2,00	-	2,72	5,50	6,45	0,50	1,35	1,76	4,06
1,5+2,0+2,5	1,50	2,00	2,50	-	2,72	6,00	6,46	0,50	1,55	1,76	3,86
1,5+2,0+3,5	1,46	1,94	3,40	-	2,72	6,80	7,25	0,49	1,95	2,22	3,49
1,5+2,0+4,2	1,32	1,77	3,71	-	2,72	6,80	7,47	0,49	1,92	2,62	3,54
1,5+2,0+5,0	1,20	1,60	4,00	-	2,73	6,80	7,87	0,49	1,91	2,75	3,56
1,5+2,0+6,0	1,07	1,43	4,29	-	2,74	6,80	8,13	0,49	1,86	3,22	3,65
1,5+2,5+2,5	1,50	2,50	2,50	-	2,72	6,50	7,10	0,50	1,80	2,17	3,62
1,5+2,5+3,5	1,36	2,27	3,17	-	2,72	6,80	7,60	0,49	1,92	2,67	3,54
1,5+2,5+4,2	1,24	2,07	3,48	-	2,72	6,80	7,81	0,49	1,92	2,74	3,55
1,5+2,5+5,0	1,13	1,89	3,78	-	2,73	6,80	7,95	0,49	1,91	3,19	3,56
1,5+2,5+6,0	1,02	1,70	4,08	-	2,75	6,80	8,42	0,49	1,86	3,33	3,65
1,5+3,5+3,5	1,20	2,80	2,80	-	2,72	6,80	7,94	0,49	1,92	2,78	3,55
1,5+3,5+4,2	1,11	2,59	3,10	-	2,73	6,80	8,13	0,49	1,91	3,27	3,56
1,5+3,5+5,0	1,02	2,38	3,40	-	2,73	6,80	8,46	0,49	1,90	3,39	3,57
1,5+3,5+6,0	0,93	2,16	3,71	-	2,75	6,80	8,56	0,49	1,86	3,38	3,66
1,5+4,2+4,2	1,03	2,88	2,88	-	2,73	6,80	8,26	0,49	1,90	3,32	3,57
1,5+4,2+5,0	0,95	2,67	3,18	-	2,73	6,80	8,53	0,49	1,87	3,41	3,63
2,0+2,0+2,0	2,00	2,00	2,00	-	2,72	6,00	6,45	0,50	1,56	1,76	3,85
2,0+2,0+2,5	2,00	2,00	2,50	-	2,72	6,50	7,03	0,50	1,80	2,15	3,62
2,0+2,0+3,5	1,81	1,81	3,17	-	2,72	6,80	7,40	0,49	1,95	2,60	3,49
2,0+2,0+4,2	1,66	1,66	3,48	-	2,72	6,80	7,61	0,49	1,92	2,67	3,54
2,0+2,0+5,0	1,51	1,51	3,78	-	2,73	6,80	8,01	0,49	1,91	3,22	3,56
2,0+2,0+6,0	1,36	1,36	4,08	-	2,74	6,80	8,27	0,49	1,86	3,28	3,65
2,0+2,5+2,5	1,94	2,43	2,43	-	2,72	6,80	7,24	0,50	1,95	2,22	3,48
2,0+2,5+3,5	1,70	2,13	2,98	-	2,72	6,80	7,74	0,49	1,92	2,72	3,54
2,0+2,5+4,2	1,56	1,95	3,28	-	2,72	6,80	7,94	0,49	1,92	3,20	3,55
2,0+2,5+5,0	1,43	1,79	3,58	-	2,73	6,80	8,08	0,49	1,91	3,25	3,56
2,0+2,5+6,0	1,30	1,62	3,89	-	2,75	6,80	8,55	0,49	1,86	3,38	3,65
2,0+3,5+3,5	1,51	2,64	2,64	-	2,72	6,80	8,07	0,49	1,92	3,26	3,55
2,0+3,5+4,2	1,40	2,45	2,94	-	2,73	6,80	8,25	0,49	1,91	3,32	3,56
2,0+3,5+5,0	1,30	2,27	3,24	-	2,73	6,80	8,58	0,49	1,90	3,44	3,57
2,0+4,2+4,2	1,31	2,75	2,75	-	2,73	6,80	8,37	0,49	1,90	3,36	3,57
2,5+2,5+2,5	2,27	2,27	2,27	-	2,72	6,80	7,53	0,49	1,95	2,65	3,49
2,5+2,5+3,5	2,00	2,00	2,80	-	2,72	6,80	7,94	0,49	1,92	2,78	3,54
2,5+2,5+4,2	1,85	1,85	3,10	-	2,73	6,80	8,12	0,49	1,92	3,27	3,55
2,5+2,5+5,0	1,70	1,70	3,40	-	2,73	6,80	8,45	0,49	1,90	3,39	3,57
2,5+2,5+6,0	1,55	1,55	3,71	-	2,75	6,80	8,74	0,49	1,86	3,45	3,66

Puissance calorifique (kW)				Puissance totale (kW)			Puissance absorbée (kW)			COP
Pièce A	Pièce B	Pièce C	Pièce D	Mini.	Nom.	Maxi.	Mini.	Nom.	Maxi.	
7,50	-	-	-	2,30	7,50	10,00	-	2,08	-	3,6
8,60	-	-	-	2,19	8,60	10,50	-	2,16	-	3,98
1,85	1,85	-	-	2,34	3,70	6,96	0,45	0,82	2,00	4,54
1,80	2,40	-	-	2,34	4,20	6,96	0,45	0,98	2,00	4,30
1,80	3,00	-	-	2,34	4,80	7,95	0,44	1,16	3,02	4,14
1,80	4,20	-	-	2,34	6,00	8,50	0,44	1,61	3,23	3,72
1,82	5,08	-	-	2,34	6,90	8,85	0,44	1,94	3,26	3,55
1,82	6,08	-	-	2,34	7,90	10,38	0,43	2,36	3,75	3,35
1,72	6,88	-	-	2,48	8,60	10,53	0,46	2,59	3,63	3,32
2,40	2,40	-	-	2,34	4,80	7,95	0,45	1,17	3,07	4,10
2,40	3,00	-	-	2,34	5,40	8,12	0,44	1,39	3,09	3,89
2,40	4,20	-	-	2,34	6,60	8,67	0,44	1,88	3,30	3,52
2,42	5,08	-	-	2,34	7,50	9,03	0,44	2,22	3,33	3,37
2,40	6,00	-	-	2,34	8,40	10,44	0,43	2,61	3,77	3,21
2,15	6,45	-	-	2,48	8,60	10,53	0,46	2,59	3,63	3,32
3,00	3,00	-	-	2,34	6,00	8,49	0,44	1,59	3,18	3,76
3,00	4,20	-	-	2,34	7,20	9,03	0,44	2,12	3,42	3,40
3,02	5,08	-	-	2,34	8,10	9,29	0,43	2,50	3,41	3,24
2,87	5,73	-	-	2,34	8,60	10,47	0,43	2,69	3,73	3,19
2,53	6,07	-	-	2,63	8,60	10,56	0,49	2,56	3,59	3,36
4,20	4,20	-	-	2,34	8,40	9,38	0,44	2,74	3,58	3,07
3,91	4,69	-	-	2,34	8,60	9,47	0,43	2,76	3,48	3,12
3,54	5,06	-	-	2,64	8,60	10,47	0,50	2,69	3,73	3,19
3,17	5,43	-	-	2,78	8,60	10,56	0,52	2,56	3,59	3,36
4,30	4,30	-	-	2,33	8,60	9,56	0,43	2,67	3,37	3,22
3,93	4,67	-	-	2,63	8,60	10,54	0,49	2,58	3,61	3,33
3,54	5,06	-	-	2,77	8,60	10,62	0,52	2,48	3,48	3,47
4,30	4,30	-	-	3,08	8,60	10,59	0,59	2,51	3,53	3,42
3,91	4,69	-	-	3,21	8,60	10,66	0,61	2,42	3,41	3,55
1,83	1,83	1,83	-	2,31	5,50	9,92	0,42	1,24	3,14	4,43
1,83	1,83	2,44	-	2,31	6,10	10,10	0,42	1,45	3,19	4,21
1,83	1,83	3,05	-	2,31	6,70	10,18	0,42	1,64	3,18	4,10
1,85	1,85	4,31	-	2,31	8,00	10,29	0,42	2,14	3,27	3,73
1,79	1,79	5,02	-	2,45	8,60	10,29	0,44	2,33	3,16	3,68
1,61	1,61	5,38	-	2,75	8,60	10,46	0,50	2,29	3,14	3,76
1,43	1,43	5,73	-	3,03	8,60	10,59	0,55	2,22	3,07	3,88
1,83	2,44	2,44	-	2,31	6,70	10,26	0,42	1,65	3,24	4,06
1,83	2,43	3,04	-	2,31	7,30	10,36	0,42	1,87	3,26	3,91
1,82	2,43	4,25	-	2,31	8,50	10,45	0,42	2,36	3,32	3,61
1,68	2,23	4,69	-	2,45	8,60	10,46	0,44	2,33	3,22	3,68
1,52	2,02	5,06	-	2,75	8,60	10,76	0,50	2,29	3,23	3,76
1,36	1,81	5,43	-	3,03	8,60	10,80	0,55	2,22	3,13	3,88
1,85	3,08	3,08	-	2,31	8,00	10,47	0,41	2,12	3,29	3,77
1,72	2,87	4,01	-	2,46	8,60	10,58	0,44	2,38	3,32	3,62
1,57	2,62	4,40	-	2,45	8,60	10,58	0,44	2,32	3,21	3,71
1,43	2,39	4,78	-	2,89	8,60	10,77	0,53	2,27	3,20	3,79
1,29	2,15	5,16	-	3,03	8,60	10,82	0,55	2,19	3,11	3,92
1,52	3,54	3,54	-	2,76	8,60	10,59	0,51	2,38	3,32	3,62
1,40	3,27	3,93	-	2,75	8,60	10,59	0,50	2,32	3,22	3,71
1,29	3,01	4,30	-	3,04	8,60	10,77	0,56	2,27	3,20	3,79
1,17	2,74	4,69	-	3,03	8,60	10,82	0,55	2,19	3,11	3,92
1,30	3,65	3,65	-	2,74	8,60	10,68	0,50	2,25	3,15	3,82
1,21	3,38	4,02	-	3,03	8,60	10,81	0,55	2,20	3,12	3,90
2,50	2,50	2,50	-	2,31	7,50	10,44	0,42	1,95	3,33	3,84
2,46	2,46	3,08	-	2,31	8,00	10,52	0,42	2,14	3,34	3,73
2,29	2,29	4,01	-	2,31	8,60	10,63	0,42	2,40	3,38	3,58
2,10	2,10	4,40	-	2,45	8,60	10,63	0,44	2,33	3,27	3,68
1,91	1,91	4,78	-	2,75	8,60	10,76	0,50	2,29	3,23	3,76
1,72	1,72	5,16	-	3,03	8,60	10,80	0,55	2,22	3,13	3,88
2,43	3,04	3,04	-	2,31	8,50	10,54	0,41	2,33	3,31	3,65
2,15	2,69	3,76	-	2,46	8,60	10,63	0,44	2,38	3,34	3,62
1,98	2,47	4,15	-	2,45	8,60	10,64	0,44	2,32	3,23	3,71
1,81	2,26	4,53	-	2,89	8,60	10,77	0,53	2,27	3,20	3,79
1,64	2,05	4,91	-	3,03	8,60	10,82	0,55	2,19	3,11	3,92
1,91	3,34	3,34	-	2,76	8,60	10,69	0,51	2,38	3,36	3,62
1,77	3,10	3,72	-	2,75	8,60	10,74	0,50	2,32	3,26	3,71
1,64	2,87	4,10	-	3,04	8,60	10,77	0,56	2,27	3,20	3,79
1,65	3,47	3,47	-	2,74	8,60	10,77	0,50	2,25	3,18	3,82
2,87	2,87	2,87	-	2,46	8,60	10,65	0,44	2,36	3,30	3,65
2,53	2,53	3,54	-	2,61	8,60	10,71	0,47	2,36	3,32	3,65
2,34	2,34	3,93	-	2,59	8,60	10,76	0,47	2,29	3,23	3,75
2,15	2,15	4,30	-	3,04	8,60	10,79	0,55	2,24	3,17	3,83
1,95	1,95	4,69	-	3,17	8,60	10,83	0,58	2,18	3,08	3,95

5MWXM68A9

Rafraîchissement

Unité intérieure	Puissance frigorifique (kW)				Puissance totale (kW)			Puissance absorbée (kW)			EER
	Pièce A	Pièce B	Pièce C	Pièce D	Mini.	Nom.	Maxi.	Mini.	Nom.	Maxi.	
2,5+3,5+3,5	1,79	2,51	2,51	-	2,73	6,80	8,30	0,49	1,91	3,34	3,56
2,5+3,5+4,2	1,67	2,33	2,80	-	2,73	6,80	8,43	0,49	1,91	3,39	3,56
2,5+3,5+5,0	1,55	2,16	3,09	-	2,73	6,80	8,74	0,49	1,90	3,50	3,58
2,5+4,2+4,2	1,56	2,62	2,62	-	2,73	6,80	8,49	0,49	1,90	3,40	3,57
3,5+3,5+3,5	2,27	2,27	2,27	-	2,73	6,80	8,59	0,49	1,90	3,45	3,57
1,5+1,5+1,5+1,5	1,65	1,65	1,65	1,65	2,84	6,60	6,86	0,50	1,68	1,79	3,93
1,5+1,5+1,5+2,0	1,52	1,52	1,52	2,03	2,84	6,60	7,22	0,50	1,68	2,11	3,93
1,5+1,5+1,5+2,5	1,41	1,41	1,41	2,36	2,84	6,60	7,45	0,50	1,68	2,17	3,93
1,5+1,5+1,5+3,5	1,28	1,28	1,28	2,98	2,85	6,80	7,87	0,50	1,77	2,63	3,84
1,5+1,5+1,5+4,2	1,17	1,17	1,17	3,28	2,86	6,80	8,04	0,50	1,77	3,06	3,84
1,5+1,5+1,5+5,0	1,07	1,07	1,07	3,58	2,87	6,80	8,28	0,50	1,77	3,14	3,85
1,5+1,5+1,5+6,0	0,97	0,97	0,97	3,89	2,94	6,80	8,38	0,51	1,74	3,14	3,91
1,5+1,5+2,0+2,0	1,46	1,46	1,94	1,94	2,84	6,80	7,45	0,50	1,78	2,18	3,83
1,5+1,5+2,0+2,5	1,36	1,36	1,81	2,27	2,84	6,80	7,62	0,50	1,78	2,55	3,83
1,5+1,5+2,0+3,5	1,20	1,20	1,60	2,80	2,85	6,80	8,03	0,50	1,77	2,68	3,84
1,5+1,5+2,0+4,2	1,11	1,11	1,48	3,10	2,86	6,80	8,19	0,50	1,77	3,11	3,84
1,5+1,5+2,0+5,0	1,02	1,02	1,36	3,40	2,87	6,80	8,43	0,50	1,77	3,19	3,85
1,5+1,5+2,0+6,0	0,93	0,93	1,24	3,71	2,94	6,80	8,56	0,51	1,74	3,20	3,91
1,5+1,5+2,5+2,5	1,28	1,28	2,13	2,13	2,85	6,80	7,70	0,50	1,77	2,57	3,84
1,5+1,5+2,5+3,5	1,13	1,13	1,89	2,64	2,86	6,80	8,11	0,50	1,77	3,09	3,84
1,5+1,5+2,5+4,2	1,05	1,05	1,75	2,94	2,86	6,80	8,27	0,50	1,77	3,14	3,84
1,5+1,5+2,5+5,0	0,97	0,97	1,62	3,24	2,88	6,80	8,70	0,50	1,77	3,29	3,85
1,5+1,5+3,5+3,5	1,02	1,02	2,38	2,38	2,87	6,80	8,57	0,50	1,77	3,25	3,84
1,5+1,5+3,5+4,2	0,95	0,95	2,22	2,67	2,88	6,80	8,65	0,50	1,77	3,28	3,85
1.5+2.0+2.0+2.0	1,36	1,81	1,81	1,81	2,84	6,80	7,61	0,50	1,78	2,54	3,83
1.5+2.0+2.0+2.5	1,28	1,70	1,70	2,13	2,84	6,80	7,78	0,50	1,78	2,60	3,83
1.5+2.0+2.0+3.5	1,13	1,51	1,51	2,64	2,85	6,80	8,18	0,50	1,77	3,12	3,84
1.5+2.0+2.0+4.2	1,05	1,40	1,40	2,94	2,86	6,80	8,34	0,50	1,77	3,17	3,84
1.5+2.0+2.0+5.0	0,97	1,30	1,30	3,24	2,87	6,80	8,77	0,50	1,77	3,32	3,85
1.5+2.0+2.5+2.5	1,20	1,60	2,00	2,00	2,85	6,80	7,86	0,50	1,77	2,63	3,84
1.5+2.0+2.5+3.5	1,07	1,43	1,79	2,51	2,86	6,80	8,26	0,50	1,77	3,14	3,84
1.5+2.0+2.5+4.2	1,00	1,33	1,67	2,80	2,86	6,80	8,43	0,50	1,77	3,20	3,84
1.5+2.0+2.5+5.0	0,93	1,24	1,55	3,09	2,88	6,80	8,85	0,50	1,77	3,35	3,85
1.5+2.0+3.5+3.5	0,97	1,30	2,27	2,27	2,87	6,80	8,64	0,50	1,77	3,28	3,84
1.5+2.5+2.5+2.5	1,13	1,89	1,89	1,89	2,85	6,80	8,18	0,50	1,77	3,12	3,84
1.5+2.5+2.5+3.5	1,02	1,70	1,70	2,38	2,86	6,80	8,49	0,50	1,77	3,23	3,84
1.5+2.5+2.5+4.2	0,95	1,59	1,59	2,67	2,87	6,80	8,50	0,50	1,77	3,22	3,84
1.5+2.5+3.5+3.5	0,93	1,55	2,16	2,16	2,87	6,80	8,71	0,50	1,77	3,30	3,85
2.0+2.0+2.0+2.0	1,70	1,70	1,70	1,70	2,84	6,80	7,78	0,50	1,78	2,60	3,83
2.0+2.0+2.0+2.5	1,60	1,60	1,60	2,00	2,84	6,80	7,95	0,50	1,78	2,65	3,83
2.0+2.0+2.0+3.5	1,43	1,43	1,43	2,51	2,85	6,80	8,33	0,50	1,77	3,18	3,84
2.0+2.0+2.0+4.2	1,33	1,33	1,33	2,80	2,86	6,80	8,49	0,50	1,77	3,23	3,84
2.0+2.0+2.0+5.0	1,24	1,24	1,24	3,09	2,87	6,80	8,91	0,50	1,77	3,38	3,85
2.0+2.0+2.5+2.5	1,51	1,51	1,89	1,89	2,85	6,80	8,10	0,50	1,77	3,09	3,84
2.0+2.0+2.5+3.5	1,36	1,36	1,70	2,38	2,86	6,80	8,49	0,50	1,77	3,23	3,84
2.0+2.0+2.5+4.2	1,27	1,27	1,59	2,67	2,86	6,80	8,64	0,50	1,77	3,28	3,84
2.0+2.0+3.5+3.5	1,24	1,24	2,16	2,16	2,87	6,80	8,78	0,50	1,77	3,33	3,84
2.0+2.5+2.5+2.5	1,43	1,79	1,79	1,79	2,85	6,80	8,33	0,50	1,77	3,18	3,84
2.0+2.5+2.5+3.5	1,30	1,62	1,62	2,27	2,86	6,80	8,63	0,50	1,77	3,28	3,84
2.5+2.5+2.5+2.5	1,70	1,70	1,70	1,70	2,86	6,80	8,56	0,50	1,77	3,26	3,84
2.5+2.5+2.5+3.5	1,55	1,55	1,55	2,16	2,87	6,80	8,90	0,50	1,77	3,38	3,84

Chauffage

Puissance calorifique (kW)					Puissance totale (kW)			Puissance absorbée (kW)			COP
Pièce A	Pièce B	Pièce C	Pièce D	Mini.	Nom.	Maxi.	Mini.	Nom.	Maxi.	
2,26	3,17	3,17	-	2,91	8,60	10,71	0,54	2,36	3,32	3,65
2,11	2,95	3,54	-	2,90	8,60	10,76	0,53	2,29	3,23	3,75
1,95	2,74	3,91	-	3,33	8,60	10,79	0,62	2,24	3,17	3,83
1,97	3,31	3,31	-	2,88	8,60	10,79	0,52	2,23	3,15	3,86
2,87	2,87	2,87	-	3,06	8,60	10,71	0,57	2,36	3,32	3,65
1,83	1,83	1,83	1,83	2,25	7,30	10,07	0,41	1,65	2,76	4,42
1,85	1,85	1,85	2,46	2,40	8,00	10,25	0,43	1,89	2,83	4,24
1,82	1,82	1,82	3,04	2,70	8,50	10,36	0,48	2,06	2,84	4,14
1,61	1,61	1,61	3,76	2,85	8,60	10,46	0,51	2,08	2,86	4,14
1,48	1,48	1,48	4,15	2,83	8,60	10,46	0,51	2,04	2,81	4,22
1,36	1,36	1,36	4,53	3,13	8,60	10,52	0,56	2,01	2,78	4,28
1,23	1,23	1,23	4,91	3,11	8,60	10,88	0,56	1,97	2,82	4,36
1,82	1,82	2,43	2,43	2,55	8,50	10,44	0,46	2,07	2,88	4,11
1,72	1,72	2,29	2,87	2,70	8,60	10,54	0,48	2,08	2,88	4,14
1,52	1,52	2,02	3,54	2,85	8,60	10,64	0,51	2,08	2,91	4,14
1,40	1,40	1,87	3,93	2,83	8,60	10,65	0,51	2,04	2,86	4,22
1,29	1,29	1,72	4,30	3,13	8,60	10,71	0,56	2,01	2,83	4,28
1,17	1,17	1,56	4,69	3,11	8,60	10,89	0,56	1,97	2,82	4,36
1,61	1,61	2,69	2,69	2,69	8,60	10,55	0,48	2,06	2,86	4,17
1,43	1,43	2,39	3,34	2,99	8,60	10,65	0,54	2,06	2,89	4,17
1,33	1,33	2,22	3,72	2,98	8,60	10,65	0,53	2,02	2,84	4,25
1,23	1,23	2,05	4,10	3,12	8,60	10,89	0,56	2,00	2,86	4,30
1,29	1,29	3,01	3,01	3,30	8,60	10,75	0,59	2,06	2,92	4,17
1,21	1,21	2,81	3,38	3,13	8,60	10,85	0,56	2,02	2,89	4,25
1,72	2,29	2,29	2,29	2,55	8,60	10,63	0,46	2,09	2,93	4,11
1,61	2,15	2,15	2,69	2,70	8,60	10,72	0,48	2,08	2,94	4,14
1,43	1,91	1,91	3,34	2,85	8,60	10,83	0,51	2,08	2,96	4,14
1,33	1,77	1,77	3,72	2,83	8,60	10,84	0,51	2,04	2,91	4,22
1,23	1,64	1,64	4,10	3,13	8,60	10,88	0,56	2,01	2,88	4,28
1,52	2,02	2,53	2,53	2,69	8,60	10,72	0,48	2,06	2,91	4,17
1,36	1,81	2,26	3,17	2,99	8,60	10,83	0,54	2,06	2,94	4,17
1,26	1,69	2,11	3,54	2,98	8,60	10,84	0,53	2,02	2,89	4,25
1,17	1,56	1,95	3,91	3,12	8,60	10,89	0,56	2,00	2,86	4,30
1,23	1,64	2,87	2,87	3,30	8,60	10,87	0,59	2,06	2,95	4,17
1,43	2,39	2,39	2,39	2,84	8,60	10,73	0,51	2,05	2,89	4,19
1,29	2,15	2,15	3,01	3,14	8,60	10,87	0,56	2,05	2,93	4,19
1,21	2,01	2,01	3,38	3,13	8,60	10,88	0,56	2,01	2,88	4,27
1,17	1,95	2,74	2,74	3,29	8,60	10,87	0,59	2,05	2,93	4,19
2,15	2,15	2,15	2,15	2,55	8,60	10,81	0,46	2,09	2,98	4,11
2,02	2,02	2,02	2,53	2,70	8,60	10,86	0,48	2,08	2,97	4,14
1,81	1,81	1,81	3,17	2,85	8,60	10,86	0,51	2,08	2,97	4,14
1,69	1,69	1,69	3,54	2,83	8,60	10,88	0,51	2,04	2,92	4,22
1,56	1,56	1,56	3,91	3,13	8,60	10,88	0,56	2,01	2,88	4,28
1,91	1,91	2,39	2,39	2,69	8,60	10,87	0,48	2,06	2,95	4,17
1,72	1,72	2,15	3,01	2,99	8,60	10,87	0,54	2,06	2,95	4,17
1,61	1,61	2,01	3,38	2,98	8,60	10,88	0,53	2,02	2,90	4,25
1,56	1,56	2,74	2,74	3,30	8,60	10,87	0,59	2,06	2,95	4,17
1,81	2,26	2,26	2,26	2,84	8,60	10,87	0,51	2,05	2,93	4,19
1,64	2,05	2,05	2,87	3,14	8,60	10,87	0,56	2,05	2,93	4,19
2,15	2,15	2,15	2,15	2,98	8,60	10,88	0,53	2,04	2,91	4,22
1,95	1,95	1,95	2,74	3,29	8,60	10,88	0,59	2,04	2,91	4,22

Prodis

5MWXM90A9

Rafraîchissement

Chauffage

+ d'infos techniques
https://l.ead.me/5MWXM-A9

Unité intérieure	Puissance frigorifique (kW)				Puissance totale (kW)			Puissance absorbée (kW)			EER
	Pièce A	Pièce B	Pièce C	Pièce D	Mini.	Nom.	Maxi.	Mini.	Nom.	Maxi.	
7.1	6,80	-	-	-	3,20	6,80	7,40	-	1,85	-	3,68
10	8,70	-	-	-	3,50	8,70	10,00	-	2,38	-	3,66
12,5	9,00	-	-	-	3,60	9,00	10,20	-	2,48	-	3,63
1.5+1.5	1,50	1,50	-	-	2,82	3,00	4,79	0,55	0,60	1,18	5,04
1.5+2.0	1,50	2,00	-	-	2,82	3,50	4,96	0,55	0,73	1,22	4,78
1.5+2.5	1,50	2,50	-	-	2,83	4,00	5,28	0,54	0,88	1,40	4,54
1.5+3.5	1,50	3,50	-	-	2,83	5,00	5,68	0,54	1,22	1,50	4,10
1.5+4.2	1,50	4,20	-	-	2,83	5,70	6,18	0,54	1,52	1,74	3,75
1.5+5.0	1,50	5,00	-	-	2,84	6,50	7,02	0,54	1,88	2,20	3,45
1.5+6.0	1,50	6,00	-	-	2,87	7,50	7,81	0,54	2,43	2,76	3,09
1.5+7.1	1,40	6,60	-	-	2,87	8,00	8,07	0,54	2,79	2,85	2,87
2.0+2.0	2,00	2,00	-	-	2,82	4,00	5,45	0,55	0,88	1,45	4,53
2.0+2.5	2,00	2,50	-	-	2,83	4,50	5,65	0,54	1,05	1,50	4,30
2.0+3.5	2,00	3,50	-	-	2,83	5,50	6,16	0,54	1,43	1,73	3,84
2.0+4.2	2,00	4,20	-	-	2,83	6,20	6,98	0,54	1,76	2,23	3,52
2.0+5.0	2,00	5,00	-	-	2,84	7,00	7,02	0,54	2,19	2,20	3,19
2.0+6.0	1,88	5,63	-	-	2,87	7,50	8,06	0,54	2,43	2,85	3,09
2.0+7.1	1,76	6,24	-	-	2,87	8,00	8,67	0,54	2,79	3,51	2,87
2.5+2.5	2,50	2,50	-	-	2,83	5,00	5,66	0,54	1,22	1,50	4,09
2.5+3.5	2,50	3,50	-	-	2,83	6,00	6,18	0,54	1,66	1,74	3,61
2.5+4.2	2,50	4,20	-	-	2,84	6,70	6,99	0,54	2,02	2,20	3,31
2.5+5.0	2,50	5,00	-	-	2,84	7,50	7,85	0,54	2,53	2,82	2,97
2.5+6.0	2,35	5,65	-	-	2,87	8,00	8,08	0,54	2,79	2,85	2,87
2.5+7.1	2,21	6,29	-	-	2,87	8,50	8,69	0,54	3,27	3,51	2,60
3.5+3.5	3,50	3,50	-	-	2,84	7,00	7,49	0,54	2,22	2,57	3,15
3.5+4.2	3,50	4,20	-	-	2,84	7,70	7,83	0,54	2,74	2,82	2,81
3.5+5.0	3,29	4,71	-	-	2,85	8,00	8,02	0,54	2,94	2,94	2,72
3.5+6.0	2,95	5,05	-	-	2,87	8,00	8,65	0,54	2,78	3,49	2,88
3.5+7.1	2,97	6,03	-	-	3,02	9,00	9,00	0,57	3,56	3,56	2,53
4.2+4.2	4,00	4,00	-	-	2,85	8,00	8,00	0,54	2,99	2,99	2,68
4.2+5.0	3,65	4,35	-	-	2,85	8,00	8,21	0,54	2,89	3,37	2,77
4.2+6.0	3,50	5,00	-	-	3,02	8,50	8,67	0,57	3,21	3,49	2,65
4.2+7.1	3,35	5,65	-	-	3,16	9,00	9,00	0,61	3,54	3,54	2,54
5.0+5.0	4,25	4,25	-	-	2,86	8,50	8,37	0,54	3,37	3,41	2,52
5.0+6.0	4,09	4,91	-	-	3,03	9,00	9,00	0,57	3,69	3,69	2,44
5.0+7.1	3,72	5,28	-	-	3,31	9,00	9,12	0,64	3,69	3,83	2,44
6.0+6.0	4,50	4,50	-	-	3,35	9,00	9,24	0,64	3,45	3,68	2,61
6.0+7.1	4,12	4,88	-	-	3,49	9,00	9,25	0,68	3,41	3,68	2,64
7.1+7.1	4,50	4,50	-	-	3,64	9,00	9,26	0,71	3,40	3,68	2,65
1.5+1.5+1.5	1,50	1,50	1,50	-	2,92	4,50	6,15	0,53	0,95	1,52	4,76
1.5+1.5+2.0	1,50	1,50	2,00	-	2,92	5,00	6,15	0,53	1,11	1,52	4,52
1.5+1.5+2.5	1,50	1,50	2,50	-	2,92	5,50	6,72	0,53	1,28	1,77	4,30
1.5+1.5+3.5	1,50	1,50	3,50	-	2,93	6,50	7,20	0,53	1,67	2,12	3,90
1.5+1.5+4.2	1,50	1,50	4,20	-	2,93	7,20	7,67	0,53	2,01	2,25	3,58
1.5+1.5+5.0	1,41	1,41	4,69	-	2,94	7,50	8,18	0,53	2,14	2,74	5,51
1.5+1.5+6.0	1,33	1,33	5,33	-	2,96	8,00	8,75	0,53	2,37	3,31	5,57
1.5+1.5+7.1	1,26	1,26	5,98	-	2,96	8,50	9,26	0,53	2,67	3,50	3,18
1.5+2.0+2.0	1,50	2,00	2,00	-	2,92	5,50	6,58	0,53	1,28	1,74	4,30
1.5+2.0+2.5	1,50	2,00	2,50	-	2,92	6,00	6,72	0,53	1,47	1,77	4,09
1.5+2.0+3.5	1,50	2,00	3,50	-	2,93	7,00	7,55	0,53	1,91	2,22	3,66
1.5+2.0+4.2	1,50	2,00	4,20	-	2,93	7,70	8,00	0,53	2,29	2,69	3,36
1.5+2.0+5.0	1,41	1,88	4,71	-	2,94	8,00	8,50	0,53	2,43	2,85	3,29
1.5+2.0+6.0	1,26	1,68	5,05	-	2,96	8,00	9,05	0,53	2,37	3,43	3,38
1.5+2.0+7.1	1,27	1,70	6,03	-	2,96	9,00	9,36	0,53	3,05	3,54	2,95
1.5+2.5+2.5	1,50	2,50	2,50	-	2,93	6,50	7,18	0,53	1,67	2,12	3,89
1.5+2.5+3.5	1,50	2,50	3,50	-	2,93	7,50	7,90	0,53	2,18	2,66	3,44
1.5+2.5+4.2	1,46	2,44	4,10	-	2,93	8,00	8,33	0,53	2,47	2,80	3,24
1.5+2.5+5.0	1,33	2,22	4,44	-	2,94	8,00	8,73	0,53	2,42	3,34	3,30
1.5+2.5+6.0	1,28	2,13	5,10	-	2,96	8,50	9,26	0,53	2,67	3,50	3,18
1.5+2.5+7.1	1,22	2,03	5,76	-	3,12	9,00	9,56	0,57	3,01	3,66	2,99
1.5+3.5+3.5	1,41	3,29	3,29	-	2,93	8,00	8,47	0,53	2,43	2,84	3,29
1.5+3.5+4.2	1,30	3,04	3,65	-	2,94	8,00	8,68	0,53	2,43	3,33	3,29
1.5+3.5+5.0	1,28	2,98	4,25	-	2,94	8,50	8,87	0,53	2,73	3,39	3,11
1.5+3.5+6.0	1,23	2,86	4,91	-	3,12	9,00	9,31	0,57	3,00	3,51	3,00
1.5+3.5+7.1	1,12	2,60	5,28	-	3,44	9,00	9,51	0,64	3,00	3,63	3,00
1.5+4.2+4.2	1,36	3,82	3,82	-	2,94	9,00	8,69	0,53	3,16	3,33	2,85
1.5+4.2+5.0	1,26	3,53	4,21	-	3,10	9,00	8,88	0,57	3,11	3,39	2,89
1.5+4.2+6.0	1,15	3,23	4,62	-	3,13	9,00	9,51	0,57	3,00	3,62	3,00
1.5+4.2+7.1	1,05	2,95	4,99	-	3,44	9,00	9,53	0,64	3,00	3,63	3,00
1.5+5.0+5.0	1,17	3,91	3,91	-	3,11	9,00	9,27	0,57	3,06	3,56	2,94
1.5+5.0+6.0	1,08	3,60	4,32	-	3,45	9,00	9,70	0,64	2,95	3,68	3,05
1.5+5.0+7.1	0,99	3,31	4,70	-	3,60	9,00	9,72	0,67	2,95	3,69	3,05
1.5+6.0+6.0	1,00	4,00	4,00	-	3,63	9,00	10,14	0,67	2,88	3,80	3,12
1.5+6.0+7.1	1,19	3,58	4,23	-	3,63	9,00	10,14	0,67	2,85	3,80	3,16

Unité intérieure	Puissance calorifique (kW)				Puissance totale (kW)			Puissance absorbée (kW)			COP
	Pièce A	Pièce B	Pièce C	Pièce D	Mini.	Nom.	Maxi.	Mini.	Nom.	Maxi.	
7.1	7,50	-	-	-	2,50	7,50	10,70	-	1,93	-	3,89
10	9,00	-	-	-	2,90	9,00	11,00	-	2,14	-	4,21
12,5	10,00	-	-	-	3,30	10,00	11,30	-	2,49	-	4,02
1.5+1.5	1,85	1,85	-	-	2,23	3,70	7,18	0,42	0,78	1,92	4,73
1.5+2.0	1,84	2,46	-	-	2,23	4,30	7,18	0,42	0,94	1,92	4,58
1.5+2.5	1,84	3,06	-	-	2,23	4,90	8,03	0,42	1,11	2,86	4,41
1.5+3.5	1,83	4,27	-	-	2,23	6,10	8,69	0,42	1,53	3,09	3,99
1.5+4.2	1,84	5,16	-	-	2,40	7,00	8,98	0,45	1,82	3,12	3,84
1.5+5.0	1,85	6,15	-	-	2,56	8,00	10,48	0,48	2,22	3,86	3,60
1.5+6.0	1,80	7,20	-	-	2,89	9,00	10,74	0,54	2,59	4,03	3,48
1.5+7.1	1,74	8,26	-	-	3,21	10,00	10,75	0,60	3,06	3,97	3,27
2.0+2.0	2,45	2,45	-	-	2,23	4,90	8,03	0,42	1,12	2,89	4,38
2.0+2.5	2,44	3,06	-	-	2,23	5,50	8,30	0,42	1,30	2,95	4,22
2.0+3.5	2,44	4,26	-	-	2,23	6,70	8,83	0,42	1,75	3,14	3,82
2.0+4.2	2,45	5,15	-	-	2,40	7,60	9,11	0,45	2,09	3,16	3,64
2.0+5.0	2,43	6,07	-	-	2,73	8,50	10,74	0,51	2,44	3,96	3,49
2.0+6.0	2,33	6,98	-	-	3,05	9,30	10,87	0,57	2,75	4,08	3,38
2.0+7.1	2,20	7,80	-	-	3,37	10,00	11,01	0,63	3,06	4,39	3,27
2.5+2.5	3,05	3,05	-	-	2,23	6,10	8,57	0,42	1,51	3,01	4,03
2.5+3.5	3,04	4,26	-	-	2,40	7,30	9,22	0,45	1,98	3,27	3,69
2.5+4.2	3,06	5,14	-	-	2,56	8,20	9,51	0,48	2,32	3,55	3,53
2.5+5.0	3,00	6,00	-	-	2,89	9,00	10,74	0,54	2,65	4,17	3,39
2.5+6.0	2,82	6,78	-	-	3,21	9,60	11,01	0,60	2,86	4,08	3,35
2.5+7.1	2,60	7,40	-	-	3,52	10,00	11,27	0,67	3,03	4,43	3,30
3.5+3.5	4,25	4,25	-	-	2,89	8,50	9,60	0,56	2,56	3,73	3,32
3.5+4.2	4,09	4,91	-	-	3,05	9,00	10,26	0,58	2,74	4,10	3,28
3.5+5.0	3,91	5,59	-	-	3,21	9,50	11,00	0,61	2,95	4,26	3,22
3.5+6.0	3,68	6,32	-	-	3,37	10,00	11,25	0,64	3,07	4,51	3,25
3.5+7.1	3,30	6,70	-	-	3,84	10,00	11,27	0,74	3,03	4,43	3,30
4.2+4.2	4,75	4,75	-	-	3,21	9,50	10,05	0,61	2,89	3,86	3,28
4.2+5.0	4,57	5,43	-	-	3,37	10,00	11,04	0,64	3,09	4,46	3,23
4.2+6.0	4,12	5,88	-	-	3,68	10,00	11,30	0,69	2,97	4,36	3,36
4.2+7.1	3,72	6,28	-	-	4,14	10,00	11,31	0,80	2,94	4,29	3,40
5.0+5.0	5,00	5,00	-	-	3,68	10,00	11,13	0,70	3,02	4,37	3,31
5.0+6.0	4,55	5,45	-	-	3,83	10,00	11,40	0,72	2,92	4,28	3,43
5.0+7.1	4,13	5,87	-	-	4,14	10,00	11,41	0,79	2,87	4,21	3,48
6.0+6.0	5,00	5,00	-	-	4,14	10,00	11,14	0,78	2,79	4,01	3,59
6.0+7.1	4,58	5,42	-	-	4,60	10,00	11,28	0,88	2,76	3,99	3,63
7.1+7.1	5,00	5,00	-	-	4,90	10,00	11,29	0,94	2,72	3,93	3,68
1.5+1.5+1.5	1,83	1,83	1,83	-	2,25	5,50	10,04	0,40	1,18	3,04	4,65
1.5+1.5+2.0	1,83	1,83	2,44	-	2,25	6,10	10,18	0,40	1,36	3,08	4,48
1.5+1.5+2.5	1,83	1,83	3,05	-	2,25	6,70	10,31	0,40	1,54	3,09	4,35
1.5+1.5+3.5	1,85	1,85	4,31	-	2,57	8,00	10,45	0,46	2,01	3,41	3,99
1.5+1.5+4.2	1,81	1,81	5,08	-	2,89	8,70	10,47	0,51	2,22	3,31	3,91
1.5+1.5+5.0	1,74	1,74	5,81	-	3,05	9,30	10,53	0,54	2,44	3,44	3,81
1.5+1.5+6.0	1,58	1,58	6,33	-	3,36	9,50	11,21	0,59	2,44	3,78	3,90
1.5+1.5+7.1	1,49	1,49	7,03	-	3,67	10,00	11,21	0,65	2,62	3,73	3,81
1.5+2.0+2.0	1,83	2,44	2,44	-	2,25	6,70	10,31	0,40	1,55	3,12	4,31
1.5+2.0+2.5	1,83	2,43	3,04	-	2,41	7,30	10,45	0,43	1,74	3,16	4,18
1.5+2.0+3.5	1,82	2,43	4,25	-	2,73	8,50	10,58	0,49	2,21	3,45	3,85
1.5+2.0+4.2	1,75	2,34	4,91	-	3,05	9,00	10,61	0,54	2,37	3,55	3,80
1.5+2.0+5.0	1,76	2,35	5,88	-	3,21	10,00	10,94	0,57	2,74	3,58	3,66
1.5+2.0+6.0	1,58	2,11	6,32	-	3,52	10,00	11,21	0,62	2,65	3,78	3,77
1.5+2.0+7.1	1,42	1,89	6,70	-	3,83	10,00	11,22	0,68	2,62	3,73	3,81
1.5+2.5+2.5	1,85	3,08	3,08	-	2,57	8,00	10,59	0,46	1,99	3,42	4,03
1.5+2.5+3.5	1,80	3,00	4,20	-	2,89	9,00	10,72	0,52	2,40	3,67	3,74
1.5+2.5+4.2	1,83	3,05	5,12	-	3,05	10,00	10,75	0,54	2,77	3,56	3,62
1.5+2.5+5.0	1,67	2,78	5,56	-	3,36	10,00	11,08	0,60	2,71	3,84	3,68
1.5+2.5+6.0	1,50	2,50	6,00	-	3,67	10,00	11,22	0,65	2,63	3,74	3,80
1.5+2.5+7.1	1,35	2,25	6,40	-	3,98	10,00	11,22	0,71	2,60	3,69	3,84
1.5+3.5+3.5	1,76	4,12	4,12	-	3,21	10,00	10,72	0,58	2,87	3,67	3,49
1.5+3.5+4.2	1,63	3,80	4,57	-	3,36	10,00	10,88	0,60	2,77	3,87	3,62
1.5+3.5+5.0	1,50	3,50	5,00	-	3,67	10,00	11,08	0,66	2,71	3,84	3,68
1.5+3.5+6.0	1,36	3,18	5,45	-	3,83	10,00	11,22	0,68	2,63	3,74	3,80
1.5+3.5+7.1	1,24	2,89	5,87	-	4,13	10,00	11,22	0,74	2,60	3,69	3,84
1.5+4.2+4.2	1,52	4,24	4,24	-	3,52	10,00	10,91	0,63	2,69	3,75	3,71
1.5+4.2+5.0	1,40	3,93	4,67	-	3,83	10,00	11,09	0,68	2,64	3,73	3,78
1.5+4.2+6.0	1,28	3,59	5,13	-	4,13	10,00	11,37	0,74	2,57	3,69	3,89
1.5+4.2+7.1	1,17	3,28	5,55	-	4,44	10,00	11,37	0,80	2,54	3,64	3,94
1.5+5.0+5.0	1,30	4,35	4,35	-	4,13	10,00	11,26	0,74	2,60	3,70	3,85
1.5+5.0+6.0	1,20	4,00	4,80	-	4,29	10,00	11,54	0,76	2,53	3,67	3,96
1.5+5.0+7.1	1,10	3,68	5,22	-	4,59	10,00	11,54	0,82	2,50	3,62	4,00
1.5+6.0+6.0	1,11	4,44	4,44	-	4,59	10,00	11,68	0,81	2,46	3,60	4,07
1.5+6.0+7.1	1,32	3,97	4,70	-	4,89	10,00	11,68	0,87	2,44	3,56	4,11

5MWXM90A9

Rafraîchissement

Unité intérieure	Puissance frigorifique (kW)				Puissance totale (kW)			Puissance absorbée (kW)			EER
	Pièce A	Pièce B	Pièce C	Pièce D	Mini.	Nom.	Maxi.	Mini.	Nom.	Maxi.	
2.0+2.0+2.0	2,00	2,00	2,00	-	2,92	6,00	6,71	0,53	1,47	1,77	4,08
2.0+2.0+2.5	2,00	2,00	2,50	-	2,92	6,50	7,17	0,53	1,67	2,12	3,89
2.0+2.0+3.5	2,00	2,00	3,50	-	2,93	7,50	7,88	0,53	2,18	2,66	3,44
2.0+2.0+4.2	2,00	2,00	4,20	-	2,93	8,20	8,31	0,53	2,59	2,80	3,16
2.0+2.0+5.0	1,78	1,78	4,44	-	2,94	8,00	8,71	0,53	2,43	3,34	3,29
2.0+2.0+6.0	1,70	1,70	5,10	-	2,96	8,50	9,24	0,53	2,67	3,50	3,18
2.0+2.0+7.1	1,62	1,62	5,76	-	3,12	9,00	9,54	0,57	3,05	3,65	2,95
2.0+2.5+2.5	2,00	2,50	2,50	-	2,93	7,00	7,52	0,53	1,91	2,22	3,66
2.0+2.5+3.5	1,88	2,34	3,28	-	2,93	7,50	8,22	0,53	2,18	2,77	3,44
2.0+2.5+4.2	1,84	2,30	3,86	-	2,93	8,00	8,53	0,53	2,47	3,28	3,24
2.0+2.5+5.0	1,68	2,11	4,21	-	2,94	8,00	8,83	0,53	2,42	3,38	3,30
2.0+2.5+6.0	1,66	2,07	4,97	-	2,96	8,70	9,36	0,53	2,81	3,54	3,10
2.0+2.5+7.1	1,55	1,94	5,51	-	3,12	9,00	9,56	0,57	3,01	3,66	2,99
2.0+3.5+3.5	1,78	3,11	3,11	-	2,93	8,00	8,67	0,53	2,43	3,33	3,29
2.0+3.5+4.2	1,75	3,07	3,68	-	2,94	8,50	8,68	0,53	2,78	3,33	3,06
2.0+3.5+5.0	1,66	2,90	4,14	-	2,94	8,70	8,87	0,53	2,91	3,39	2,99
2.0+3.5+6.0	1,57	2,74	4,70	-	3,12	9,00	9,50	0,57	3,00	3,62	3,00
2.0+3.5+7.1	1,43	2,50	5,07	-	3,44	9,00	9,51	0,64	3,00	3,63	3,00
2.0+4.2+4.2	1,67	3,51	3,51	-	2,94	8,70	8,69	0,53	2,91	3,33	2,99
2.0+4.2+5.0	1,61	3,38	4,02	-	3,10	9,00	9,09	0,57	3,11	3,51	2,89
2.0+4.2+6.0	1,48	3,10	4,43	-	3,44	9,00	9,51	0,64	3,00	3,62	3,00
2.0+4.2+7.1	1,35	2,84	4,80	-	3,60	9,00	9,53	0,67	3,00	3,63	3,00
2.0+5.0+5.0	1,50	3,75	3,75	-	3,26	9,00	9,27	0,60	3,06	3,56	2,94
2.0+5.0+6.0	1,38	3,46	4,15	-	3,45	9,00	9,70	0,64	2,95	3,68	3,05
2.0+5.0+7.1	1,28	3,19	4,53	-	3,60	9,00	9,72	0,67	2,95	3,69	3,05
2.0+6.0+6.0	1,29	3,86	3,86	-	3,63	9,00	10,14	0,67	2,88	3,80	3,12
2.0+6.0+7.1	1,19	3,58	4,23	-	3,79	9,00	10,14	0,71	2,85	3,80	3,16
2.5+2.5+2.5	2,50	2,50	2,50	-	2,93	7,50	7,87	0,53	2,18	2,65	3,44
2.5+2.5+3.5	2,35	2,35	3,29	-	2,93	8,00	8,44	0,53	2,47	2,84	3,24
2.5+2.5+4.2	2,17	2,17	3,65	-	2,94	8,00	8,65	0,53	2,43	3,32	3,29
2.5+2.5+5.0	2,13	2,13	4,25	-	2,94	8,50	8,84	0,53	2,74	3,39	3,10
2.5+2.5+6.0	2,05	2,05	4,91	-	3,12	9,00	9,37	0,57	3,01	3,54	2,99
2.5+2.5+7.1	1,86	1,86	5,28	-	3,43	9,00	9,58	0,64	3,01	3,66	2,99
2.5+3.5+3.5	2,11	2,95	2,95	-	2,94	8,00	8,68	0,53	2,43	3,33	3,29
2.5+3.5+4.2	2,08	2,92	3,50	-	2,94	8,50	8,69	0,53	2,78	3,33	3,06
2.5+3.5+5.0	2,05	2,86	4,09	-	3,10	9,00	8,89	0,57	3,11	3,39	2,89
2.5+3.5+6.0	1,88	2,63	4,50	-	3,28	9,00	9,51	0,60	3,00	3,63	3,00
2.5+3.5+7.1	1,72	2,40	4,88	-	3,44	9,00	9,53	0,64	3,00	3,63	3,00
2.5+4.2+4.2	2,06	3,47	3,47	-	3,10	9,00	9,00	0,57	3,13	3,44	2,88
2.5+4.2+5.0	1,92	3,23	3,85	-	3,10	9,00	9,10	0,57	3,10	3,51	2,90
2.5+4.2+6.0	1,77	2,98	4,25	-	3,44	9,00	9,52	0,64	2,99	3,62	3,01
2.5+4.2+7.1	1,63	2,74	4,63	-	3,60	9,00	9,54	0,67	2,99	3,63	3,01
2.5+5.0+5.0	1,80	3,60	3,60	-	3,42	9,00	9,28	0,64	3,06	3,57	2,94
2.5+5.0+6.0	1,67	3,33	4,00	-	3,61	9,00	9,72	0,67	2,95	3,68	3,05
2.5+5.0+7.1	1,54	3,08	4,38	-	3,61	9,00	9,73	0,67	2,94	3,69	3,06
2.5+6.0+6.0	1,55	3,72	3,72	-	3,64	9,00	10,15	0,67	2,84	3,80	3,17
2.5+6.0+7.1	1,44	3,46	4,10	-	3,79	9,00	10,16	0,71	2,84	3,81	3,17
3.5+3.5+3.5	2,90	2,90	2,90	-	2,94	8,70	8,83	0,53	2,91	3,38	2,99
3.5+3.5+4.2	2,81	2,81	3,38	-	3,10	9,00	9,00	0,57	3,11	3,48	2,89
3.5+3.5+5.0	2,63	2,63	3,75	-	3,26	9,00	9,03	0,60	3,10	3,48	2,90
3.5+3.5+6.0	2,42	2,42	4,15	-	3,44	9,00	9,56	0,64	2,95	3,63	3,05
3.5+3.5+7.1	2,23	2,23	4,53	-	3,60	9,00	9,58	0,67	2,95	3,64	3,05
3.5+4.2+4.2	2,65	3,18	3,18	-	3,26	9,00	9,05	0,60	3,11	3,49	2,89
3.5+4.2+5.0	2,48	2,98	3,54	-	3,42	9,00	9,25	0,64	3,06	3,55	2,94
3.5+4.2+6.0	2,30	2,76	3,94	-	3,60	9,00	9,57	0,67	2,95	3,63	3,05
3.5+4.2+7.1	2,13	2,55	4,32	-	3,76	9,00	9,96	0,71	2,95	3,78	3,05
3.5+5.0+5.0	2,33	3,33	3,33	-	3,58	9,00	9,22	0,67	3,05	3,53	2,95
3.5+5.0+6.0	2,17	3,10	3,72	-	3,61	9,00	9,76	0,67	2,94	3,69	3,06
3.5+5.0+7.1	2,02	2,88	4,10	-	3,77	9,00	10,02	0,71	2,94	3,79	3,06
3.5+6.0+6.0	2,03	3,48	3,48	-	3,80	9,00	10,19	0,71	2,84	3,81	3,17
4.2+4.2+4.2	3,00	3,00	3,00	-	3,41	9,00	9,25	0,64	3,10	3,56	2,90
4.2+4.2+5.0	2,82	2,82	3,36	-	3,58	9,00	9,35	0,67	3,05	3,59	2,95
4.2+4.2+6.0	2,63	2,63	3,75	-	3,61	9,00	9,58	0,67	2,94	3,63	3,06
4.2+4.2+7.1	2,44	2,44	4,12	-	3,76	9,00	9,99	0,71	2,94	3,78	3,06
4.2+5.0+5.0	2,66	3,17	3,17	-	3,59	9,00	9,23	0,67	3,01	3,53	2,99
4.2+5.0+6.0	2,49	2,96	3,55	-	3,77	9,00	10,03	0,71	2,90	3,79	3,10
5.0+5.0+5.0	3,00	3,00	3,00	-	3,75	9,00	9,90	0,71	3,00	3,77	3,00
1.5+1.5+1.5+1.5	1,65	1,65	1,65	1,65	3,01	6,60	7,10	0,53	1,58	1,78	4,19
1.5+1.5+1.5+2.0	1,55	1,55	1,55	2,06	3,01	6,70	7,30	0,53	1,62	2,05	4,14
1.5+1.5+1.5+2.5	1,50	1,50	1,50	2,50	3,01	7,00	7,50	0,53	1,73	2,10	4,04
1.5+1.5+1.5+3.5	1,41	1,41	1,41	3,28	3,01	7,50	8,18	0,53	1,95	2,62	3,85
1.5+1.5+1.5+4.2	1,38	1,38	1,38	3,86	3,01	8,00	8,55	0,53	2,18	3,13	3,67
1.5+1.5+1.5+5.0	1,26	1,26	1,26	4,21	3,02	8,00	9,03	0,53	2,17	3,29	3,68
1.5+1.5+1.5+6.0	1,24	1,24	1,24	4,97	3,04	8,70	9,50	0,53	2,49	3,44	3,49
1.5+1.5+1.5+7.1	1,16	1,16	1,16	5,51	3,21	9,00	9,95	0,56	2,67	3,64	3,37
1.5+1.5+2.0+2.0	1,50	1,50	2,00	2,00	3,01	7,00	7,50	0,53	1,73	2,10	4,04
1.5+1.5+2.0+2.5	1,50	1,50	2,00	2,50	3,01	7,50	7,90	0,53	1,95	2,53	3,84
1.5+1.5+2.0+3.5	1,41	1,41	1,88	3,29	3,01	8,00	8,42	0,53	2,19	2,70	3,66

Chauffage

Puissance calorifique (kW)					Puissance totale (kW)			Puissance absorbée (kW)			COP
Pièce A	Pièce B	Pièce C	Pièce D	Mini.	Nom.	Maxi.	Mini.	Nom.	Maxi.	
2,50	2,50	2,50	-	2,41	7,50	10,58	0,43	1,84	3,23	4,07
2,46	2,46	3,08	-	2,57	8,00	10,59	0,46	2,01	3,46	3,99
2,40	2,40	4,20	-	2,89	9,00	10,72	0,52	2,43	3,71	3,70
2,29	2,29	4,81	-	3,05	9,40	10,75	0,54	2,54	3,60	3,70
2,22	2,22	5,56	-	3,36	10,00	10,94	0,60	2,74	3,84	3,66
2,00	2,00	6,00	-	3,67	10,00	11,22	0,65	2,65	3,79	3,77
1,80	1,80	6,40	-	3,98	10,00	11,22	0,71	2,62	3,73	3,81
2,43	3,04	3,04	-	2,73	8,50	10,59	0,49	2,19	3,42	3,88
2,33	2,91	4,07	-	3,05	9,30	10,73	0,55	2,53	3,67	3,68
2,30	2,87	4,83	-	3,21	10,00	10,89	0,57	2,77	3,87	3,62
2,11	2,63	5,26	-	3,52	10,00	11,21	0,63	2,71	3,89	3,68
1,90	2,38	5,71	-	3,83	10,00	11,22	0,68	2,63	3,75	3,80
1,72	2,16	6,12	-	4,13	10,00	11,22	0,74	2,60	3,70	3,84
2,22	3,89	3,89	-	3,36	10,00	10,86	0,61	2,87	4,00	3,49
2,06	3,61	4,33	-	3,52	10,00	11,02	0,64	2,77	3,92	3,62
1,90	3,33	4,76	-	3,83	10,00	11,35	0,69	2,71	3,94	3,68
1,74	3,04	5,22	-	3,98	10,00	11,35	0,71	2,63	3,79	3,80
1,59	2,78	5,63	-	4,29	10,00	11,36	0,78	2,60	3,74	3,84
1,92	4,04	4,04	-	3,67	10,00	11,04	0,66	2,69	3,80	3,71
1,79	3,75	4,46	-	3,98	10,00	11,37	0,72	2,64	3,82	3,78
1,64	3,44	4,92	-	4,29	10,00	11,37	0,77	2,57	3,69	3,89
1,50	3,16	5,34	-	4,59	10,00	11,51	0,83	2,54	3,68	3,94
1,67	4,17	4,17	-	4,13	10,00	11,13	0,74	2,60	3,66	3,85
1,54	3,85	4,62	-	4,44	10,00	11,41	0,79	2,53	3,62	3,96
1,42	3,55	5,04	-	4,74	10,00	11,41	0,86	2,50	3,58	4,00
1,43	4,29	4,29	-	4,74	10,00	11,54	0,85	2,46	3,56	4,07
1,32	3,97	4,70	-	5,04	10,00	11,68	0,91	2,44	3,56	4,11
3,33	3,33	3,33	-	2,89	10,00	10,73	0,51	2,84	3,63	3,52
2,94	2,94	4,12	-	3,21	10,00	11,00	0,58	2,84	3,72	3,52
2,72	2,72	4,57	-	3,36	10,00	11,16	0,60	2,74	3,92	3,65
2,50	2,50	5,00	-	3,67	10,00	11,35	0,66	2,69	3,89	3,72
2,27	2,27	5,45	-	3,83	10,00	11,36	0,68	2,61	3,75	3,83
2,07	2,07	5,87	-	4,13	10,00	11,50	0,74	2,58	3,75	3,88
2,63	3,68	3,68	-	3,52	10,00	11,26	0,64	2,84	4,09	3,52
2,45	3,43	4,12	-	3,67	10,00	11,29	0,67	2,74	3,96	3,65
2,27	3,18	4,55	-	3,83	10,00	11,35	0,69	2,69	3,89	3,72
2,08	2,92	5,00	-	4,13	10,00	11,36	0,74	2,61	3,75	3,83
1,91	2,67	5,42	-	4,44	10,00	11,50	0,81	2,58	3,75	3,88
2,29	3,85	3,85	-	3,83	10,00	11,31	0,69	2,67	3,85	3,74
2,14	3,59	4,27	-	4,13	10,00	11,37	0,75	2,62	3,78	3,81
1,97	3,31	4,72	-	4,44	10,00	11,38	0,80	2,54	3,65	3,93
1,81	3,04	5,14	-	4,74	10,00	11,52	0,86	2,52	3,65	3,97
2,00	4,00	4,00	-	4,29	10,00	11,13	0,77	2,58	3,62	3,88
1,85	3,70	4,44	-	4,59	10,00	11,41	0,82	2,51	3,59	3,99
1,71	3,42	4,86	-	4,89	10,00	11,41	0,88	2,48	3,55	4,03
1,72	4,14	4,14	-	4,89	10,00	11,55	0,88	2,44	3,53	4,10
1,60	3,85	4,55	-	5,34	10,00	11,68	0,97	2,42	3,53	4,13
3,33	3,33	3,33	-	3,68	10,00	11,26	0,68	2,84	4,09	3,52
3,13	3,13	3,75	-	3,98	10,00	11,29	0,73	2,74	3,96	3,65
2,92	2,92	4,17	-	4,14	10,00	11,35	0,76	2,69	3,89	3,72
2,69	2,69	4,62	-	4,44	10,00	11,49	0,81	2,61	3,80	3,83
2,48	2,48	5,04	-	4,74	10,00	11,50	0,87	2,58	3,75	3,88
2,94	3,53	3,53	-	4,14	10,00	11,31	0,75	2,67	3,85	3,74
2,76	3,31	3,94	-	4,44	10,00	11,36	0,81	2,62	3,78	3,81
2,55	3,07	4,38	-	4,59	10,00	11,38	0,83	2,54	3,65	3,93
2,36	2,84	4,80	-	5,04	10,00	11,38	0,93	2,52	3,61	3,97
2,59	3,70	3,70	-	4,59	10,00	11,13	0,84	2,58	3,62	3,88
2,41	3,45	4,14	-	4,89	10,00	11,41	0,89	2,51	3,59	3,99
2,24	3,21	4,55	-	5,34	10,00	11,41	0,99	2,48	3,55	4,03
2,26	3,87	3,87	-	5,34	10,00	11,55	0,98	2,44	3,53	4,10
3,33	3,33	3,33	-	4,29	10,00	11,34	0,78	2,60	3,74	3,84
3,13	3,13	3,73	-	4,59	10,00	11,37	0,83	2,56	3,67	3,91
2,92	2,92	4,17	-	4,89	10,00	11,39	0,89	2,49	3,56	4,01
2,71	2,71	4,58	-	5,34	10,00	11,39	0,98	2,46	3,52	4,06
2,96	3,52	3,52	-	4,74	10,00	11,14	0,86	2,52	3,53	3,97
2,76	3,29	3,95	-	5,04	10,00	11,41	0,91	2,45	3,50	4,08
3,33	3,33	3,33	-	5,04	10,00	11,28	0,92	2,48	3,50	4,04
1,83	1,83	1,83	1,83	2,42	7,30	10,14	0,41	1,57	2,68	4,65
1,85	1,85	1,85	2,46	2,73	8,00	10,42	0,46	1,79	2,96	4,46
1,82	1,82	1,82	3,04	2,89	8,50	10,43	0,49	1,96	2,93	4,34
1,74	1,74	1,74	4,07	3,05	9,30	10,71	0,52	2,23	3,17	4,17
1,72	1,72	1,72	4,83	3,36	10,00	11,27	0,57	2,46	3,47	4,06
1,58	1,58	1,58	5,26	3,51	10,00	11,42	0,59	2,42	3,46	4,13
1,43	1,43	1,43	5,71	3,82	10,00	11,55	0,64	2,36	3,41	4,24
1,29	1,29	1,29	6,12	4,13	10,00	11,69	0,70	2,34	3,42	4,28
1,82	1,82	2,43	2,43	2,89	8,50	10,57	0,49	1,97	3,00	4,31
1,80	1,80	2,40	3,00	3,05	9,00	10,71	0,52	2,12	3,17	4,24
1,76	1,76	2,35	4,12	3,20	10,00	10,71	0,55	2,51	3,17	3,98

5MWXM90A9

Rafraîchissement

Unité intérieure	Puissance frigorifique (kW)				Puissance totale (kW)			Puissance absorbée (kW)			EER
	Pièce A	Pièce B	Pièce C	Pièce D	Mini.	Nom.	Maxi.	Mini.	Nom.	Maxi.	
1.5+1.5+2.0+4.2	1,30	1,30	1,74	3,65	3,01	8,00	8,90	0,53	2,18	3,26	3,67
1.5+1.5+2.0+5.0	1,28	1,28	1,70	4,25	3,02	8,50	9,26	0,53	2,46	3,38	3,46
1.5+1.5+2.0+6.0	1,23	1,23	1,64	4,91	3,04	9,00	9,72	0,53	2,68	3,51	3,36
1.5+1.5+2.0+7.1	1,12	1,12	1,49	5,28	3,21	9,00	10,05	0,56	2,67	3,68	3,37
1.5+1.5+2.5+2.5	1,41	1,41	2,34	2,34	3,01	7,50	8,16	0,53	1,95	2,62	3,85
1.5+1.5+2.5+3.5	1,33	1,33	2,22	3,11	3,01	8,00	8,79	0,53	2,18	3,22	3,67
1.5+1.5+2.5+4.2	1,31	1,31	2,19	3,68	3,02	8,50	9,14	0,53	2,46	3,34	3,45
1.5+1.5+2.5+5.0	1,24	1,24	2,07	4,14	3,02	8,70	9,49	0,53	2,54	3,46	3,42
1.5+1.5+2.5+6.0	1,17	1,17	1,96	4,70	3,21	9,00	9,84	0,56	2,67	3,60	3,37
1.5+1.5+2.5+7.1	1,07	1,07	1,79	5,07	3,38	9,00	10,16	0,60	2,67	3,71	3,37
1.5+1.5+3.5+3.5	1,28	1,28	2,98	2,98	3,02	8,50	9,27	0,53	2,46	3,39	3,45
1.5+1.5+3.5+4.2	1,26	1,26	2,94	3,53	3,02	9,00	9,39	0,53	2,74	3,42	3,29
1.5+1.5+3.5+5.0	1,17	1,17	2,74	3,91	3,19	9,00	9,74	0,56	2,73	3,59	3,30
1.5+1.5+3.5+6.0	1,08	1,08	2,52	4,32	3,21	9,00	10,18	0,56	2,67	3,72	3,37
1.5+1.5+3.5+7.1	0,99	0,99	2,32	4,70	3,55	9,00	10,20	0,63	2,66	3,72	3,38
1.5+1.5+4.2+4.2	1,18	1,18	3,32	3,32	3,19	9,00	9,61	0,56	2,73	3,54	3,30
1.5+1.5+4.2+5.0	1,11	1,11	3,10	3,69	3,19	9,00	9,75	0,56	2,72	3,58	3,31
1.5+1.5+4.2+6.0	1,02	1,02	2,86	4,09	3,55	9,00	10,19	0,63	2,66	3,71	3,38
1.5+1.5+4.2+7.1	0,94	0,94	2,64	4,47	3,71	9,00	10,20	0,67	2,66	3,72	3,38
1.5+1.5+5.0+5.0	1,04	1,04	3,46	3,46	3,53	9,00	9,97	0,63	2,71	3,66	3,32
1.5+1.5+5.0+6.0	0,96	0,96	3,21	3,86	3,55	9,00	10,42	0,63	2,65	3,79	3,39
1.5+1.5+5.0+7.1	0,89	0,89	2,98	4,23	3,72	9,00	10,63	0,67	2,65	3,86	3,39
1.5+1.5+6.0+6.0	0,90	0,90	3,60	3,60	3,74	9,00	10,74	0,67	2,60	3,87	3,46
1.5+2.0+2.0+2.0	1,50	2,00	2,00	2,00	3,01	7,50	7,89	0,53	1,95	2,53	3,84
1.5+2.0+2.0+2.5	1,41	1,88	1,88	2,34	3,01	7,50	8,15	0,53	1,95	2,62	3,84
1.5+2.0+2.0+3.5	1,33	1,78	1,78	3,11	3,01	8,00	8,78	0,53	2,19	3,21	3,66
1.5+2.0+2.0+4.2	1,31	1,75	1,75	3,68	3,01	8,50	9,12	0,53	2,46	3,34	3,45
1.5+2.0+2.0+5.0	1,24	1,66	1,66	4,14	3,02	8,70	9,48	0,53	2,58	3,46	3,37
1.5+2.0+2.0+6.0	1,17	1,57	1,57	4,70	3,21	9,00	9,94	0,56	2,68	3,64	3,36
1.5+2.0+2.0+7.1	1,07	1,43	1,43	5,07	3,37	9,00	10,26	0,60	2,67	3,75	3,37
1.5+2.0+2.5+2.5	1,41	1,88	2,35	2,35	3,01	8,00	8,52	0,53	2,21	2,73	3,62
1.5+2.0+2.5+3.5	1,26	1,68	2,11	2,95	3,01	8,00	9,02	0,53	2,18	3,30	3,67
1.5+2.0+2.5+4.2	1,25	1,67	2,08	3,50	3,02	8,50	9,36	0,53	2,46	3,42	3,45
1.5+2.0+2.5+5.0	1,23	1,64	2,05	4,09	3,02	9,00	9,49	0,53	2,73	3,46	3,30
1.5+2.0+2.5+6.0	1,13	1,50	1,88	4,50	3,21	9,00	10,05	0,56	2,67	3,67	3,37
1.5+2.0+2.5+7.1	1,03	1,37	1,72	4,88	3,54	9,00	10,16	0,63	2,67	3,71	3,37
1.5+2.0+3.5+3.5	1,24	1,66	2,90	2,90	3,02	8,70	9,38	0,53	2,58	3,43	3,37
1.5+2.0+3.5+4.2	1,21	1,61	2,81	3,38	3,19	9,00	9,60	0,56	2,74	3,55	3,29
1.5+2.0+3.5+5.0	1,13	1,50	2,63	3,75	3,19	9,00	9,74	0,56	2,73	3,59	3,30
1.5+2.0+3.5+6.0	1,04	1,38	2,42	4,15	3,54	9,00	10,18	0,63	2,67	3,72	3,37
1.5+2.0+3.5+7.1	0,96	1,28	2,23	4,53	3,71	9,00	10,20	0,67	2,66	3,72	3,38
1.5+2.0+4.2+4.2	1,13	1,51	3,18	3,18	3,19	9,00	9,61	0,56	2,73	3,54	3,30
1.5+2.0+4.2+5.0	1,06	1,42	2,98	3,54	3,52	9,00	9,75	0,64	2,72	3,58	3,31
1.5+2.0+4.2+6.0	0,99	1,31	2,76	3,94	3,55	9,00	10,19	0,63	2,66	3,71	3,38
1.5+2.0+4.2+7.1	0,91	1,22	2,55	4,32	3,71	9,00	10,59	0,67	2,66	3,86	3,38
1.5+2.0+5.0+5.0	1,00	1,33	3,33	3,33	3,53	9,00	9,97	0,63	2,71	3,66	3,32
1.5+2.0+5.0+6.0	0,93	1,24	3,10	3,72	3,72	9,00	10,42	0,67	2,65	3,79	3,39
1.5+2.0+5.0+7.1	0,87	1,15	2,88	4,10	3,89	9,00	10,63	0,71	2,65	3,86	3,39
1.5+2.0+6.0+6.0	0,87	1,16	3,48	3,48	3,91	9,00	10,74	0,71	2,60	3,87	3,46
1.5+2.5+2.5+2.5	1,33	2,22	2,22	2,22	3,01	8,00	8,77	0,53	2,19	3,21	3,66
1.5+2.5+2.5+3.5	1,28	2,13	2,13	2,98	3,01	8,50	9,25	0,53	2,46	3,38	3,45
1.5+2.5+2.5+4.2	1,26	2,10	2,10	3,53	3,02	9,00	9,37	0,53	2,77	3,42	3,25
1.5+2.5+2.5+5.0	1,17	1,96	1,96	3,91	3,19	9,00	9,72	0,56	2,73	3,58	3,30
1.5+2.5+2.5+6.0	1,08	1,80	1,80	4,32	3,21	9,00	10,16	0,56	2,67	3,71	3,37
1.5+2.5+2.5+7.1	0,99	1,65	1,65	4,70	3,54	9,00	10,18	0,63	2,67	3,72	3,37
1.5+2.5+3.5+3.5	1,23	2,05	2,86	2,86	3,02	9,00	9,39	0,53	2,77	3,43	3,25
1.5+2.5+3.5+4.2	1,15	1,92	2,69	3,23	3,19	9,00	9,51	0,56	2,73	3,51	3,30
1.5+2.5+3.5+5.0	1,08	1,80	2,52	3,60	3,36	9,00	9,75	0,60	2,72	3,59	3,31
1.5+2.5+3.5+6.0	1,00	1,67	2,33	4,00	3,55	9,00	10,19	0,63	2,66	3,72	3,38
1.5+2.5+3.5+7.1	0,92	1,54	2,16	4,38	3,71	9,00	10,21	0,67	2,66	3,72	3,38
1.5+2.5+4.2+4.2	1,09	1,81	3,05	3,05	3,36	9,00	9,62	0,60	2,73	3,54	3,30
1.5+2.5+4.2+5.0	1,02	1,70	2,86	3,41	3,53	9,00	9,76	0,63	2,72	3,58	3,31
1.5+2.5+4.2+6.0	0,95	1,58	2,66	3,80	3,72	9,00	10,20	0,67	2,66	3,72	3,38
1.5+2.5+4.2+7.1	0,88	1,47	2,47	4,18	3,88	9,00	10,61	0,71	2,66	3,86	3,38
1.5+2.5+5.0+5.0	0,96	1,61	3,21	3,21	3,20	9,00	9,53	0,56	2,71	3,49	3,32
1.5+2.5+5.0+6.0	0,90	1,50	3,00	3,60	3,56	9,00	9,78	0,63	2,65	3,55	3,39
1.5+3.5+3.5+3.5	1,13	2,63	2,63	2,63	3,19	9,00	9,53	0,56	2,73	3,51	3,30
1.5+3.5+3.5+4.2	1,06	2,48	2,48	2,98	3,52	9,00	9,54	0,64	2,73	3,51	3,30
1.5+3.5+3.5+5.0	1,00	2,33	2,33	3,33	3,53	9,00	9,78	0,63	2,72	3,59	3,31
1.5+3.5+3.5+6.0	0,93	2,17	2,17	3,72	3,72	9,00	10,22	0,67	2,66	3,72	3,38
1.5+3.5+3.5+7.1	0,87	2,02	2,02	4,10	3,88	9,00	10,61	0,71	2,66	3,86	3,38
1.5+3.5+4.2+4.2	1,01	2,35	2,82	2,82	3,53	9,00	9,55	0,64	2,72	3,51	3,31
1.5+3.5+4.2+5.0	0,95	2,22	2,66	3,17	3,70	9,00	9,79	0,67	2,71	3,59	3,32
1.5+3.5+4.2+6.0	0,89	2,07	2,49	3,55	3,88	9,00	10,63	0,71	2,65	3,86	3,39
1.5+3.5+5.0+5.0	0,90	2,10	3,00	3,00	3,70	9,00	10,53	0,67	2,67	3,85	3,37
1.5+4.2+4.2+4.2	0,96	2,68	2,68	2,68	3,69	9,00	9,56	0,67	2,72	3,51	3,31
1.5+4.2+4.2+5.0	0,91	2,54	2,54	3,02	3,70	9,00	10,32	0,67	2,68	3,78	3,36

Chauffage

Puissance calorifique (kW)					Puissance totale (kW)			Puissance absorbée (kW)			COP
Pièce A	Pièce B	Pièce C	Pièce D	Mini.	Nom.	Maxi.	Mini.	Nom.	Maxi.	
1,63	1,63	2,17	4,57	3,52	10,00	11,27	0,60	2,46	3,47	4,06
1,50	1,50	2,00	5,00	3,67	10,00	11,42	0,62	2,42	3,46	4,13
1,36	1,36	1,82	5,45	3,98	10,00	11,55	0,67	2,36	3,41	4,24
1,24	1,24	1,65	5,87	4,28	10,00	11,69	0,73	2,34	3,42	4,28
1,88	1,88	3,13	3,13	3,05	10,00	10,71	0,52	2,49	3,14	4,01
1,67	1,67	2,78	3,89	3,36	10,00	11,26	0,57	2,49	3,53	4,01
1,55	1,55	2,58	4,33	3,51	10,00	11,27	0,60	2,45	3,44	4,09
1,43	1,43	2,38	4,76	3,82	10,00	11,42	0,65	2,41	3,43	4,15
1,30	1,30	2,17	5,22	4,13	10,00	11,55	0,70	2,34	3,38	4,27
1,19	1,19	1,98	5,63	4,43	10,00	11,69	0,76	2,32	3,39	4,30
1,50	1,50	3,50	3,50	3,67	10,00	11,26	0,63	2,49	3,53	4,01
1,40	1,40	3,27	3,93	3,82	10,00	11,27	0,65	2,45	3,44	4,09
1,30	1,30	3,04	4,35	4,13	10,00	11,42	0,71	2,41	3,43	4,15
1,20	1,20	2,80	4,80	4,28	10,00	11,55	0,73	2,34	3,38	4,27
1,10	1,10	2,57	5,22	4,59	10,00	11,69	0,79	2,32	3,39	4,30
1,32	1,32	3,68	3,68	3,98	10,00	11,27	0,68	2,40	3,37	4,17
1,23	1,23	3,44	4,10	4,28	10,00	11,41	0,73	2,35	3,36	4,25
1,14	1,14	3,18	4,55	4,59	10,00	11,69	0,78	2,30	3,36	4,34
1,05	1,05	2,94	4,97	4,89	10,00	11,70	0,84	2,29	3,34	4,37
1,15	1,15	3,85	3,85	4,43	10,00	11,53	0,76	2,32	3,34	4,31
1,07	1,07	3,57	4,29	4,74	10,00	11,80	0,81	2,28	3,35	4,38
0,99	0,99	3,31	4,70	5,04	10,00	11,81	0,87	2,27	3,33	4,41
1,00	1,00	4,00	4,00	5,04	10,00	11,93	0,86	2,25	3,33	4,45
1,90	2,53	2,53	2,53	3,05	9,50	10,71	0,52	2,33	3,20	4,08
1,88	2,50	2,50	3,13	3,05	10,00	10,85	0,52	2,51	3,21	3,98
1,67	2,22	2,22	3,89	3,36	10,00	11,26	0,57	2,51	3,56	3,98
1,55	2,06	2,06	4,33	3,52	10,00	11,27	0,60	2,46	3,47	4,06
1,43	1,90	1,90	4,76	3,82	10,00	11,42	0,65	2,42	3,46	4,13
1,30	1,74	1,74	5,22	4,13	10,00	11,55	0,70	2,36	3,41	4,24
1,19	1,59	1,59	5,63	4,43	10,00	11,69	0,76	2,34	3,42	4,28
1,76	2,35	2,94	2,94	3,20	10,00	10,85	0,54	2,49	3,18	4,01
1,58	2,11	2,63	3,68	3,52	10,00	11,26	0,60	2,49	3,53	4,01
1,47	1,96	2,45	4,12	3,67	10,00	11,27	0,62	2,45	3,44	4,09
1,36	1,82	2,27	4,55	3,98	10,00	11,42	0,68	2,41	3,43	4,15
1,25	1,67	2,08	5,00	4,28	10,00	11,55	0,73	2,34	3,38	4,27
1,15	1,53	1,91	5,42	4,59	10,00	11,69	0,79	2,32	3,39	4,30
1,43	1,90	3,33	3,33	3,82	10,00	11,26	0,66	2,49	3,53	4,01
1,34	1,79	3,13	3,75	3,98	10,00	11,27	0,68	2,45	3,44	4,09
1,25	1,67	2,92	4,17	4,28	10,00	11,42	0,74	2,41	3,43	4,15
1,15	1,54	2,69	4,62	4,43	10,00	11,55	0,76	2,34	3,38	4,27
1,06	1,42	2,48	5,04	4,74	10,00	11,69	0,82	2,32	3,39	4,30
1,26	1,68	3,53	3,53	4,13	10,00	11,28	0,71	2,40	3,37	4,17
1,18	1,57	3,31	3,94	4,43	10,00	11,41	0,76	2,35	3,36	4,25
1,09	1,46	3,07	4,38	4,74	10,00	11,69	0,81	2,30	3,36	4,34
1,01	1,35	2,84	4,80	5,04	10,00	11,71	0,87	2,29	3,34	4,37
1,11	1,48	3,70	3,70	4,59	10,00	11,52	0,79	2,32	3,34	4,31
1,03	1,38	3,45	4,14	4,89	10,00	11,79	0,84	2,28	3,35	4,38
0,96	1,28	3,21	4,55	5,19	10,00	11,82	0,90	2,27	3,34	4,41
0,97	1,29	3,87	3,87	5,19	10,00	11,93	0,89	2,25	3,33	4,45
1,67	2,78	2,78	2,78	3,36	10,00	11,26	0,57	2,48	3,50	4,04
1,50	2,50	2,50	3,50	3,67	10,00	11,26	0,63	2,48	3,50	4,04
1,40	2,34	2,34	3,93	3,82	10,00	11,27	0,65	2,43	3,42	4,12
1,30	2,17	2,17	4,35	4,13	10,00	11,41	0,71	2,40	3,40	4,17
1,20	2,00	2,00	4,80	4,28	10,00	11,55	0,73	2,33	3,36	4,29
1,10	1,84	1,84	5,22	4,59	10,00	11,69	0,78	2,31	3,37	4,33
1,36	2,27	3,18	3,18	3,98	10,00	11,26	0,69	2,48	3,50	4,04
1,28	2,14	2,99	3,59	4,13	10,00	11,27	0,71	2,43	3,42	4,12
1,20	2,00	2,80	4,00	4,28	10,00	11,41	0,74	2,40	3,40	4,17
1,11	1,85	2,59	4,44	4,59	10,00	11,55	0,79	2,33	3,36	4,29
1,03	1,71	2,40	4,86	4,89	10,00	11,69	0,85	2,31	3,37	4,33
1,21	2,02	3,39	3,39	4,28	10,00	11,28	0,73	2,37	3,34	4,22
1,14	1,89	3,18	3,79	4,59	10,00	11,41	0,79	2,34	3,33	4,28
1,06	1,76	2,96	4,23	4,89	10,00	11,68	0,84	2,29	3,34	4,36
0,98	1,63	2,75	4,64	5,19	10,00	11,69	0,90	2,28	3,32	4,39
1,07	1,79	3,57	3,57	4,59	10,00	11,52	0,78	2,31	3,32	4,33
1,00	1,67	3,33	4,00	4,59	10,00	11,53	0,78	2,27	3,26	4,40
1,25	2,92	2,92	2,92	4,13	10,00	11,26	0,72	2,48	3,50	4,04
1,18	2,76	2,76	3,31	4,44	10,00	11,27	0,77	2,43	3,42	4,12
1,11	2,59	2,59	3,70	4,59	10,00	11,41	0,80	2,40	3,40	4,17
1,03	2,41	2,41	4,14	4,89	10,00	11,69	0,85	2,33	3,40	4,29
0,96	2,24	2,24	4,55	5,19	10,00	11,70	0,91	2,31	3,38	4,33
1,12	2,61	3,13	3,13	4,59	10,00	11,28	0,80	2,37	3,34	4,22
1,06	2,46	2,96	3,52	4,89	10,00	11,41	0,85	2,34	3,33	4,28
0,99	2,30	2,76	3,95	5,04	10,00	11,68	0,87	2,29	3,34	4,36
1,00	2,33	3,33	3,33	5,04	10,00	11,52	0,88	2,31	3,32	4,33
1,06	2,98	2,98	2,98	4,74	10,00	11,28	0,82	2,32	3,28	4,30
1,01	2,82	2,82	3,36	5,04	10,00	11,40	0,88	2,30	3,27	4,35

5MWXM90A9


Rafraîchissement

Chauffage

Unité intérieure	Puissance frigorifique (kW)				Puissance totale (kW)			Puissance absorbée (kW)			EER
	Pièce A	Pièce B	Pièce C	Pièce D	Mini.	Nom.	Maxi.	Mini.	Nom.	Maxi.	
2.0+2.0+2.0+2.0	1,88	1,88	1,88	1,88	3,01	7,50	8,14	0,53	1,95	2,61	3,84
2.0+2.0+2.0+2.5	1,88	1,88	1,88	2,35	3,01	8,00	8,51	0,53	2,22	2,73	3,61
2.0+2.0+2.0+3.5	1,68	1,68	1,68	2,95	3,01	8,00	9,00	0,53	2,19	3,30	3,66
2.0+2.0+2.0+4.2	1,67	1,67	1,67	3,50	3,01	8,50	9,34	0,53	2,46	3,42	3,45
2.0+2.0+2.0+5.0	1,64	1,64	1,64	4,09	3,02	9,00	9,59	0,53	2,74	3,50	3,29
2.0+2.0+2.0+6.0	1,50	1,50	1,50	4,50	3,21	9,00	10,04	0,56	2,68	3,67	3,36
2.0+2.0+2.0+7.1	1,37	1,37	1,37	4,88	3,54	9,00	10,26	0,63	2,67	3,75	3,37
2.0+2.0+2.5+2.5	1,73	1,73	2,17	2,17	3,01	7,80	8,75	0,53	2,10	3,21	3,71
2.0+2.0+2.5+3.5	1,70	1,70	2,13	2,98	3,01	8,50	9,24	0,53	2,46	3,38	3,45
2.0+2.0+2.5+4.2	1,68	1,68	2,10	3,53	3,02	9,00	9,36	0,53	2,77	3,42	3,25
2.0+2.0+2.5+5.0	1,57	1,57	1,96	3,91	3,19	9,00	9,71	0,56	2,73	3,58	3,30
2.0+2.0+2.5+6.0	1,44	1,44	1,80	4,32	3,37	9,00	10,15	0,60	2,67	3,71	3,37
2.0+2.0+2.5+7.1	1,32	1,32	1,65	4,70	3,54	9,00	10,16	0,63	2,67	3,71	3,37
2.0+2.0+3.5+3.5	1,64	1,64	2,86	2,86	3,02	9,00	9,38	0,53	2,77	3,43	3,25
2.0+2.0+3.5+4.2	1,54	1,54	2,69	3,23	3,19	9,00	9,60	0,56	2,74	3,55	3,29
2.0+2.0+3.5+5.0	1,44	1,44	2,52	3,60	3,36	9,00	9,74	0,60	2,73	3,59	3,30
2.0+2.0+3.5+6.0	1,33	1,33	2,33	4,00	3,54	9,00	10,18	0,63	2,67	3,72	3,37
2.0+2.0+3.5+7.1	1,23	1,23	2,16	4,38	3,71	9,00	10,20	0,67	2,66	3,72	3,38
2.0+2.0+4.2+4.2	1,45	1,45	3,05	3,05	3,35	9,00	9,61	0,60	2,73	3,54	3,30
2.0+2.0+4.2+5.0	1,36	1,36	2,86	3,41	3,52	9,00	9,75	0,64	2,72	3,58	3,31
2.0+2.0+4.2+6.0	1,27	1,27	2,66	3,80	3,71	9,00	10,19	0,67	2,66	3,71	3,38
2.0+2.0+4.2+7.1	1,18	1,18	2,47	4,18	3,88	9,00	10,59	0,71	2,66	3,86	3,38
2.0+2.0+5.0+5.0	1,29	1,29	3,21	3,21	3,53	9,00	9,97	0,63	2,71	3,66	3,32
2.0+2.0+5.0+6.0	1,20	1,20	3,00	3,60	3,72	9,00	10,63	0,67	2,65	3,86	3,39
2.0+2.5+2.5+2.5	1,68	2,11	2,11	2,11	3,01	8,00	8,99	0,53	2,19	3,30	3,66
2.0+2.5+2.5+3.5	1,66	2,07	2,07	2,90	3,01	8,70	9,36	0,53	2,58	3,42	3,37
2.0+2.5+2.5+4.2	1,61	2,01	2,01	3,38	3,18	9,00	9,58	0,56	2,77	3,54	3,25
2.0+2.5+2.5+5.0	1,50	1,88	1,88	3,75	3,19	9,00	9,72	0,56	2,73	3,58	3,30
2.0+2.5+2.5+6.0	1,38	1,73	1,73	4,15	3,54	9,00	10,16	0,63	2,67	3,71	3,37
2.0+2.5+2.5+7.1	1,28	1,60	1,60	4,53	3,71	9,00	10,18	0,67	2,67	3,72	3,37
2.0+2.5+3.5+3.5	1,57	1,96	2,74	2,74	3,18	9,00	9,50	0,56	2,77	3,51	3,25
2.0+2.5+3.5+4.2	1,48	1,84	2,58	3,10	3,19	9,00	9,51	0,56	2,73	3,51	3,30
2.0+2.5+3.5+5.0	1,38	1,73	2,42	3,46	3,52	9,00	9,75	0,64	2,72	3,59	3,31
2.0+2.5+3.5+6.0	1,29	1,61	2,25	3,86	3,71	9,00	10,19	0,67	2,66	3,72	3,38
2.0+2.5+3.5+7.1	1,19	1,49	2,09	4,23	3,71	9,00	10,59	0,67	2,66	3,86	3,38
2.0+2.5+4.2+4.2	1,40	1,74	2,93	2,93	3,52	9,00	9,62	0,64	2,73	3,54	3,30
2.0+2.5+4.2+5.0	1,31	1,64	2,76	3,28	3,53	9,00	9,76	0,63	2,72	3,58	3,31
2.0+2.5+4.2+6.0	1,22	1,53	2,57	3,67	3,72	9,00	10,60	0,67	2,66	3,86	3,38
2.0+2.5+5.0+5.0	1,24	1,55	3,10	3,10	3,70	9,00	9,98	0,67	2,71	3,66	3,32
2.0+2.5+5.0+6.0	1,16	1,45	2,90	3,48	3,89	9,00	10,64	0,71	2,65	3,87	3,39
2.0+3.5+3.5+3.5	1,44	2,52	2,52	2,52	3,35	9,00	9,53	0,60	2,73	3,51	3,30
2.0+3.5+3.5+4.2	1,36	2,39	2,39	2,86	3,52	9,00	9,54	0,64	2,73	3,51	3,30
2.0+3.5+3.5+5.0	1,29	2,25	2,25	3,21	3,69	9,00	9,78	0,67	2,72	3,59	3,31
2.0+3.5+3.5+6.0	1,20	2,10	2,10	3,60	3,72	9,00	10,61	0,67	2,66	3,86	3,38
2.0+3.5+4.2+4.2	1,29	2,27	2,72	2,72	3,69	9,00	9,55	0,67	2,72	3,51	3,31
2.0+3.5+4.2+5.0	1,22	2,14	2,57	3,06	3,70	9,00	10,21	0,67	2,71	3,74	3,32
2.0+3.5+5.0+5.0	1,16	2,03	2,90	2,90	3,87	9,00	10,53	0,71	2,67	3,85	3,37
2.0+4.2+4.2+4.2	1,23	2,59	2,59	2,59	3,69	9,00	9,56	0,67	2,72	3,51	3,31
2.0+4.2+4.2+5.0	1,17	2,45	2,45	2,92	3,86	9,00	10,22	0,71	2,68	3,74	3,36
2.5+2.5+2.5+2.5	2,13	2,13	2,13	2,13	3,01	8,50	9,23	0,53	2,46	3,38	3,45
2.5+2.5+2.5+3.5	2,05	2,05	2,05	2,86	3,02	9,00	9,37	0,53	2,77	3,42	3,25
2.5+2.5+2.5+4.2	1,92	1,92	1,92	3,23	3,19	9,00	9,59	0,56	2,74	3,54	3,29
2.5+2.5+2.5+5.0	1,80	1,80	1,80	3,60	3,36	9,00	9,73	0,60	2,73	3,58	3,30
2.5+2.5+2.5+6.0	1,67	1,67	1,67	4,00	3,54	9,00	10,17	0,63	2,67	3,71	3,37
2.5+2.5+2.5+7.1	1,54	1,54	1,54	4,38	3,71	9,00	10,19	0,67	2,67	3,72	3,37
2.5+2.5+3.5+3.5	1,88	1,88	2,63	2,63	3,19	9,00	9,51	0,56	2,74	3,51	3,29
2.5+2.5+3.5+4.2	1,77	1,77	2,48	2,98	3,52	9,00	9,52	0,64	2,73	3,51	3,30
2.5+2.5+3.5+5.0	1,67	1,67	2,33	3,33	3,53	9,00	9,76	0,64	2,72	3,59	3,31
2.5+2.5+3.5+6.0	1,55	1,55	2,17	3,72	3,71	9,00	10,20	0,67	2,66	3,72	3,38
2.5+2.5+3.5+7.1	1,44	1,44	2,02	4,10	3,88	9,00	10,60	0,71	2,66	3,86	3,38
2.5+2.5+4.2+4.2	1,68	1,68	2,82	2,82	3,52	9,00	9,53	0,64	2,73	3,51	3,30
2.5+2.5+4.2+5.0	1,58	1,58	2,66	3,17	3,69	9,00	9,77	0,67	2,72	3,59	3,31
2.5+2.5+4.2+6.0	1,48	1,48	2,49	3,55	3,88	9,00	10,61	0,71	2,66	3,86	3,38
2.5+2.5+5.0+5.0	1,50	1,50	3,00	3,00	3,70	9,00	10,51	0,67	2,68	3,85	3,36
2.5+3.5+3.5+3.5	1,73	2,42	2,42	2,42	3,52	9,00	9,54	0,64	2,73	3,52	3,30
2.5+3.5+3.5+4.2	1,64	2,30	2,30	2,76	3,52	9,00	9,55	0,64	2,72	3,51	3,31
2.5+3.5+3.5+5.0	1,55	2,17	2,17	3,10	3,69	9,00	9,79	0,67	2,72	3,59	3,31
2.5+3.5+3.5+6.0	1,45	2,03	2,03	3,48	3,88	9,00	10,62	0,71	2,65	3,86	3,39
2.5+3.5+4.2+4.2	1,56	2,19	2,63	2,63	3,69	9,00	9,56	0,67	2,72	3,51	3,31
2.5+3.5+4.2+5.0	1,48	2,07	2,49	2,96	3,86	9,00	10,22	0,71	2,71	3,74	3,32
2.5+4.2+4.2+4.2	1,49	2,50	2,50	2,50	3,86	9,00	10,09	0,71	2,72	3,70	3,31
3.5+3.5+3.5+3.5	2,25	2,25	2,25	2,25	3,69	9,00	9,58	0,67	2,72	3,52	3,31
3.5+3.5+3.5+4.2	2,14	2,14	2,14	2,57	3,69	9,00	10,11	0,67	2,72	3,71	3,31
3.5+3.5+3.5+5.0	2,03	2,03	2,03	2,90	3,86	9,00	10,24	0,71	2,68	3,75	3,36
3.5+3.5+4.2+4.2	2,05	2,05	2,45	2,45	3,86	9,00	10,12	0,71	2,71	3,71	3,32

Puissance calorifique (kW)				Puissance totale (kW)			Puissance absorbée (kW)			COP
Pièce A	Pièce B	Pièce C	Pièce D	Mini.	Nom.	Maxi.	Mini.	Nom.	Maxi.	
2,50	2,50	2,50	2,50	3,05	10,00	10,99	0,52	2,53	3,28	3,95
2,35	2,35	2,35	2,94	3,20	10,00	10,99	0,55	2,51	3,25	3,98
2,11	2,11	2,11	3,68	3,52	10,00	11,26	0,60	2,51	3,56	3,98
1,96	1,96	1,96	4,12	3,67	10,00	11,27	0,63	2,46	3,47	4,06
1,82	1,82	1,82	4,55	3,98	10,00	11,42	0,68	2,42	3,46	4,13
1,67	1,67	1,67	5,00	4,28	10,00	11,55	0,73	2,36	3,41	4,24
1,53	1,53	1,53	5,42	4,59	10,00	11,69	0,79	2,34	3,42	4,28
2,22	2,22	2,78	2,78	3,36	10,00	11,26	0,57	2,49	3,53	4,01
2,00	2,00	2,50	3,50	3,67	10,00	11,26	0,63	2,49	3,53	4,01
1,87	1,87	2,34	3,93	3,82	10,00	11,27	0,65	2,45	3,44	4,09
1,74	1,74	2,17	4,35	4,13	10,00	11,41	0,71	2,41	3,43	4,15
1,60	1,60	2,00	4,80	4,28	10,00	11,55	0,73	2,34	3,38	4,27
1,47	1,47	1,84	5,22	4,59	10,00	11,69	0,79	2,32	3,39	4,30
1,82	1,82	3,18	3,18	3,98	10,00	11,26	0,69	2,49	3,53	4,01
1,71	1,71	2,99	3,59	4,13	10,00	11,27	0,72	2,45	3,44	4,09
1,60	1,60	2,80	4,00	4,28	10,00	11,41	0,74	2,41	3,43	4,15
1,48	1,48	2,59	4,44	4,59	10,00	11,55	0,79	2,34	3,38	4,27
1,37	1,37	2,40	4,86	4,89	10,00	11,69	0,85	2,32	3,39	4,30
1,61	1,61	3,39	3,39	4,28	10,00	11,28	0,74	2,40	3,37	4,17
1,52	1,52	3,18	3,79	4,59	10,00	11,41	0,79	2,35	3,36	4,25
1,41	1,41	2,96	4,23	4,89	10,00	11,68	0,85	2,30	3,36	4,34
1,31	1,31	2,75	4,64	5,19	10,00	11,69	0,91	2,29	3,34	4,37
1,43	1,43	3,57	3,57	4,74	10,00	11,52	0,82	2,32	3,34	4,31
1,33	1,33	3,33	4,00	5,04	10,00	11,79	0,87	2,28	3,35	4,38
2,11	2,63	2,63	2,63	3,52	10,00	11,27	0,60	2,48	3,50	4,04
1,90	2,38	2,38	3,33	3,82	10,00	11,27	0,66	2,48	3,50	4,04
1,79	2,23	2,23	3,75	3,98	10,00	11,27	0,68	2,43	3,42	4,12
1,67	2,08	2,08	4,17	4,28	10,00	11,41	0,74	2,40	3,40	4,17
1,54	1,92	1,92	4,62	4,43	10,00	11,55	0,76	2,33	3,36	4,29
1,42	1,77	1,77	5,04	4,74	10,00	11,69	0,82	2,31	3,37	4,33
1,74	2,17	3,04	3,04	4,13	10,00	11,27	0,72	2,48	3,50	4,04
1,64	2,05	2,87	3,44	4,28	10,00	11,27	0,74	2,43	3,42	4,12
1,54	1,92	2,69	3,85	4,43	10,00	11,41	0,77	2,40	3,40	4,17
1,43	1,79	2,50	4,29	4,74	10,00	11,55	0,82	2,33	3,36	4,29
1,32	1,66	2,32	4,70	5,04	10,00	11,69	0,88	2,31	3,37	4,33
1,55	1,94	3,26	3,26	4,43	10,00	11,28	0,77	2,37	3,34	4,22
1,46	1,82	3,07	3,65	4,74	10,00	11,41	0,82	2,34	3,33	4,28
1,36	1,70	2,86	4,08	4,89	10,00	11,68	0,84	2,29	3,34	4,36
1,38	1,72	3,45	3,45	4,89	10,00	11,52	0,85	2,31	3,32	4,33
1,29	1,61	3,23	3,87	5,19	10,00	11,79	0,90	2,27	3,33	4,40
1,60	2,80	2,80	2,80	4,28	10,00	11,27	0,75	2,48	3,50	4,04
1,52	2,65	2,65	3,18	4,59	10,00	11,27	0,81	2,43	3,42	4,12
1,43	2,50	2,50	3,57	4,74	10,00	11,41	0,83	2,40	3,40	4,17
1,33	2,33	2,33	4,00	5,04	10,00	11,69	0,88	2,33	3,40	4,29
1,44	2,52	3,02	3,02	4,74	10,00	11,28	0,83	2,37	3,34	4,22
1,36	2,38	2,86	3,40	4,89	10,00	11,41	0,85	2,34	3,33	4,28
1,29	2,26	3,23	3,23	5,19	10,00	11,52	0,91	2,31	3,32	4,33
1,37	2,88	2,88	2,88	4,89	10,00	11,28	0,85	2,32	3,28	4,30
1,30	2,73	2,73	3,25	5,19	10,00	11,40	0,91	2,30	3,27	4,35
2,50	2,50	2,50	3,67	4,59	10,00	11,27	0,63	2,46	3,47	4,07
2,27	2,27	2,27	3,18	3,98	10,00	11,27	0,69	2,46	3,47	4,07
2,14	2,14	2,14	3,59	4,13	10,00	11,27	0,71	2,41	3,39	4,15
2,00	2,00	2,00	4,00	4,28	10,00	11,41	0,73	2,36	3,38	4,23
1,85	1,85	1,85	4,44	4,59	10,00	11,55	0,79	2,31	3,34	4,32
1,71	1,71	1,71	4,86	4,89	10,00	11,69	0,84	2,30	3,35	4,35
2,08	2,08	2,92	2,92	4,13	10,00	11,27	0,72	2,46	3,47	4,07
1,97	1,97	2,76	3,31	4,44	10,00	11,27	0,77	2,41	3,39	4,15
1,85	1,85	2,59	3,70	4,59	10,00	11,41	0,80	2,36	3,38	4,23
1,72	1,72	2,41	4,14	4,89	10,00	11,55	0,85	2,31	3,34	4,32
1,60	1,60	2,24	4,55	5,19	10,00	11,69	0,91	2,30	3,35	4,35
1,87	1,87	3,13	3,13	4,59	10,00	11,28	0,79	2,35	3,32	4,25
1,76	1,76	2,96	3,52	4,89	10,00	11,41	0,85	2,32	3,31	4,30
1,64	1,64	2,76	3,95	5,04	10,00	11,68	0,87	2,28	3,32	4,38
1,67	1,67	3,33	3,33	5,04	10,00	11,52	0,88	2,30	3,30	4,35
1,92	2,69	2,69	2,69	4,44	10,00	11,27	0,78	2,46	3,47	4,07
1,82	2,55	2,55	3,07	4,59	10,00	11,27	0,80	2,41	3,39	4,15
1,72	2,41	2,41	3,45	4,89	10,00	11,41	0,86	2,36	3,38	4,23
1,61	2,26	2,26	3,87	5,19	10,00	11,69	0,91	2,31	3,38	4,32
1,74	2,43	2,92	2,92	4,89	10,00	11,28	0,86	2,35	3,32	4,25
1,64	2,30	2,76	3,29	5,04	10,00	11,41	0,88	2,32	3,31	4,30
1,66	2,78	2,78	2,78	5,04	10,00	11,28	0,88	2,31	3,26	4,32
2,50	2,50	2,50	2,50	4,74	10,00	11,27	0,85	2,46	3,47	4,07
2,38	2,38	2,38	2,86	4,89	10,00	11,27	0,87	2,41	3,39	4,15
2,26	2,26	2,26	3,23	5,19	10,00	11,41	0,93	2,36	3,38	4,23
2,27	2,27	2,73	2,73	5,19	10,00	11,28	0,92	2,35	3,32	4,25

Prodis

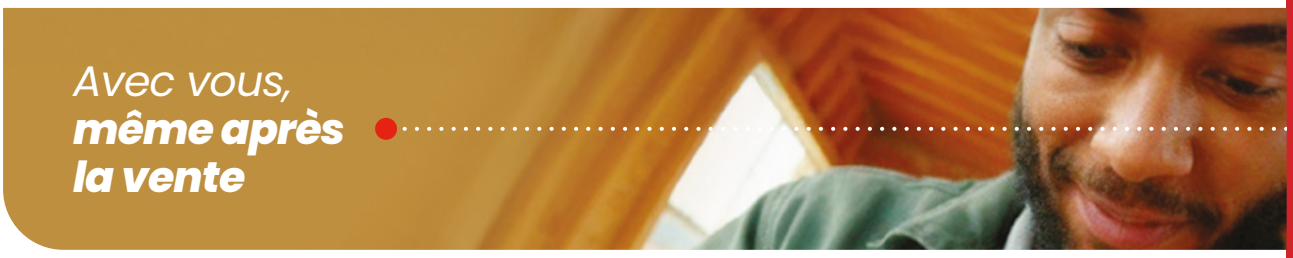

Avec vous,
même après la vente

Toujours en ligne avec vos besoins.

Une question technique sur nos produits ? Nos **200 collaborateurs** sont à votre service pour vous aider et/ou vous dépanner.

Solutions individuelles

04 72 10 27 50

(prix d'un appel local)
Du lundi au vendredi de 8h à 12h30 et de 13h30 à 18h

Solutions collectives et tertiaires

04 72 10 60 28

(prix d'un appel local)
Du lundi au vendredi de 8h à 12h30 et de 13h30 à 18h

La visio-assistance : une simplicité pareille, c'est du jamais vu.

Laissez-vous guider à distance par nos techniciens :

RAPIDE

Un diagnostic immédiat par nos experts, pour un dépannage plus rapide et sans frais

ÉCONOMIQUE

En évitant des déplacements inutiles et en gagnant du temps dans la gestion des problématiques SAV

PRATIQUE

Avec des conseils personnalisés «en direct»

19 500 fois en 2025, nous avons été là, en visio-assistance, pour aider nos clients à **avancer avec confiance. Des problèmes résolus en 7 minutes** en moyenne !





GAMME TAKAO

TAKAO Plus



COMPATIBLE MULTI-SPLITS



#clairement performant

Visualisez-le dans votre intérieur

En noir atlantic VISION En blanc

Voir la vidéo

Produits

ACCÉDER AUX DOCS TECHNIQUES ET COMMERCIALES

- **Performances et économies d'énergie :**
  - rendement exceptionnel : parmi les plus performants du marché : A+++ en chaud et froid
  - fonctionnement jusqu'à - 20°C
  - détection de présence : réduit les consommations d'énergie
- **Design et élégance :**
  - lignes contemporaines et ciselées avec précision
  - existe en blanc mat et noir mat
  - télécommande ultra-design et intuitive assortie à la couleur de l'UI
- **Des fonctionnalités avancées pour plus de confort :**
  - balayage 3D (horizontal et vertical)
  - auto-nettoyage : élimine les bactéries et virus présents sur l'échangeur
  - pilotage à distance simple et intuitif grâce à l'application Cozytouch
- **Multi-solutions :**
  - Compatible avec toutes les unités intérieures : Takao Gainable, Takao Console, Takao Cassette...

FLUIDE R32 | ELIGIBLE CEE | 19 dB(A) | B.A.R.T | SEER JUSQU'À A+++ | SCOP JUSQU'À A+++ | BIM Ready | COZYTOUCH atlantic | Jusqu'à **40 %** d'économies(2)


Performance

SEER 9,6* SCOP 5,1*


*Selon modèle.

Détection de présence


Ajuste la température de consigne si personne ne se trouve dans la pièce pendant environ 20 minutes pour des économies d'énergie et un confort sur mesure



Température de consigne



En chaud : baisse de la température de consigne (-4 °C)
En froid : augmentation de la température de consigne (+2 °C)



Température de consigne


Confort acoustique

Les unités intérieures et extérieures parmi les plus silencieuses du marché.





(3)

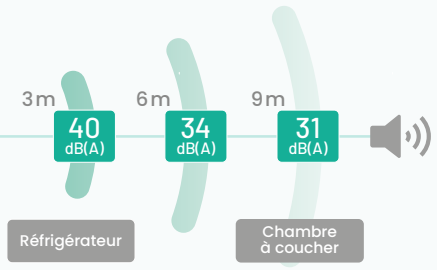

À partir de 19 dB(A)

(3) Estimation sur la base d'une puissance acoustique de 55 dB(A) d'un monosplit 2 kW positionné contre un mur.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation : Mono 230 V - 50 Hz



Nous participons au programme EUROVENT pour les splits. Retrouvez les modèles concernés et les données certifiées sur www.eurovent-certification.com.

PUISSANCE NÉCESSAIRE POUR VOTRE PROJET (W)		1500	2000	2500	3400	4200
LIBELLE UI BLANCHE		**ASYH 5 KJCA.UI**	**ASYH 7 KJCA.UI**	**ASYH 9 KJCA.UI**	**ASYH 12 KJCA.UI**	**ASYH 14 KJCA.UI**
Référence - famille		**873323** NG1209	**873319** NG1209	**873320** NG1209	**873321** NG1209	**873322** NG1209
Prix (€ HT) + éco-participation (€ HT)		680 1,75	710 1,75	742 1,75	863 1,75	1 023 1,75
LIBELLE UI NOIRE		**ASYH 5 KJCAB.UI**	**ASYH 7 KJCAB.UI**	**ASYH 9 KJCAB.UI**	**ASYH 12 KJCAB.UI**	**ASYH 14 KJCAB.UI**
Référence - famille		**873324** NG1209	**873325** NG1209	**873326** NG1209	**873327** NG1209	**873328** NG1209
Prix (€ HT) + éco-participation (€ HT)		748 1,75	781 1,75	817 1,75	949 1,75	1 125 1,75
LIBELLE UE		-	**AOYH 7 KJCA.UE**	**AOYH 9 KJCA.UE**	**AOYH 12 KJCA.UE**	**AOYH 14 KJCA.UE**
Référence - famille			**872156** NG1209	**872157** NG1209	**872158** NG1209	**872159** NG1209
Prix (€ HT) + éco-participation (€ HT)			1 056 7,69	1 209 7,69	1 398 7,69	1 730 7,69
DESP		**Catégorie 1**	**Catégorie 1**	**Catégorie 1**	**Catégorie 1**	**Catégorie 1**
DIMENSIONNEMENT						
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES						
P. frigo. nominale (min. / max.)	W	**1500**	**2000** (900 / 3000)	**2500** (900 / 3200)	**3400** (900 / 3900)	**4200** (900 / 4300)
P. calo. nominale (min. / max.)	W	**2000**	**2500** (900 / 3600)	**2800** (900 / 4500)	**4000** (900 / 5400)	**5200** (900 / 5900)
P. calo. max. à -7°C(1)	W	Données non-disponibles Unité intérieure uniquement compatible multi-splits	3250	3750	4020	4080
P. calo. max. à -10°C(1)	W		2980	3460	3660	3720
P. calo. max. à -15°C(1)	W		2850	3210	3380	3430
P. abs. nominale en froid	W		400	550	870	1260
P. abs. nominale en chaud	W		500	600	950	1400
Débit d'air (u. int.) PV / GV	m³ / h		260 / 540	260 / 580	250 / 630	250 / 720
Débit d'air max. (u. ext.) GV	m³ / h		1390	1480	1690	1860
PERFORMANCES						
EER / **SEER**		-	5 / **9,6**	4,55 / **9,2**	3,91 / **8,7**	3,33 / **7,9**
COP / **SCOP**		-	5 / **5,1**	4,67 / **5,1**	4,21 / **5,1**	3,71 / **4,6**
Pression acoustique (unité int.) PV / GV (mode froid)	dB(A)	22 / 34	19 / 36	19 / 38	20 / 41	20 / 45
Puissance acoustique (unité int.) (mode froid)	dB(A)	-	51	52	56	59
Pression acoustique (unité ext.) (mode froid)	dB(A)	-	42	44	47	47
Puissance acoustique (unité ext.) (mode froid)	dB(A)	-	55	56	58	59
CLASSIFICATION ERP						
Classe énergétique (froid)		-	A+++	A+++	A+++	A++
Classe énergétique (chaud)		-	A+++	A+++	A+++	A++
PLAGE DE FONCTIONNEMENT						
Froid	°C	-	-10 ~ 50	-10 ~ 50	-10 ~ 50	-10 ~ 50
Chaud	°C	-	-20 ~ 24	-20 ~ 24	-20 ~ 24	-20 ~ 24
INSTALLATION						
DIMENSIONS (H X L X P)						
Unité intérieure	mm	270 × 798 × 240	270 × 798 × 240	270 × 798 × 240	270 × 798 × 240	270 × 798 × 240
Unité extérieure	mm	-	542 × 799 × 290	542 × 799 × 290	542 × 799 × 290	542 × 799 × 290
POIDS						
Unité intérieure / unité extérieure	kg	10	10 / 30	10 / 30	10,5 / 31	10,5 / 31
RACCORDEMENTS ELECTRIQUES						
Intensité nominale	A	9	9	9	9	9
Calibre disjoncteur	A	16	16	16	16	16
Câble d'interconnexion UE / UI		-	4G x 1,5mm²	4G x 1,5mm²	4G x 1,5mm²	4G x 1,5mm²
Câble alimentation		-	3G x 1,5mm²	3G x 1,5mm²	3G x 1,5mm²	3G x 1,5mm²
Unité à alimenter électriquement		-	u. ext	u. ext	u. ext	u. ext
LIAISONS FRIGORIFIQUES						
Diamètre gaz	pouce	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
Diamètre liquide	pouce	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Longueur standard	m	-	15	15	15	15
Longueur min. / max.	m	-	3 / 20	3 / 20	3 / 20	3 / 20
Dénivelé max.	m	-	15	15	15	15
Type de réfrigérant		-	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)
Charge nominale (Longueur standard) / $TeqCO_2$	g / t	-	720 / 0,486	720 / 0,486	870 / 0,587	870 / 0,587
Charge additionnelle	g / m	-	20	20	20	20
DIAMETRE EVACUATION CONDENSATS						
Unité intérieure	mm	16	16	16	16	16

(1) Hors cycle de dégivrage.

OPTIONS DISPONIBLES

TÉLÉCOMMANDE FILAIRE COMPACTE (2)	**809034**	**CV1210**	**UTY-RCRYZ1**
Prix (€ HT) + éco-part. (€ HT)			255 0,14
TÉLÉCOMMANDE FILAIRE TACTILE	**876554**	**CV1210**	**UTY-RNRYZ5**
Prix (€ HT) + éco-part. (€ HT)			281 0,14
TÉLÉCOMMANDE FILAIRE SIMPLIFIÉE	**809030**	**CV1210**	**UTY-RSRY**
Prix (€ HT) + éco-part. (€ HT)			170 0,14
TÉLÉCOMMANDE KAGAMI	**876606**	**CV1210**	**UTY-RVRY**
Prix (€ HT) + éco-part. (€ HT)			420 0,14
PLATINE INTERFACE	**875107**	**CV1209**	**UTY-TWRXZ2-2**
Prix (€ HT) + éco-part. (€ HT)			276 0,14
CARTE CONTACTS	**875105**	**CV1209**	**UTY-XCSXZ2**
Prix (€ HT) + éco-part. (€ HT)			294 0,14
FILTRE PURIFICATEUR	**875173**	**CV1209**	**UTR-FA16-5**
Prix (€ HT) + éco-part. (€ HT)			65,9 -
CONNECTIVITÉ COZYTOUCH	**500269**	**CV1227**	**HUB COZYTOUCH**
Prix (€ HT) + éco-part. (€ HT)			59 0,14











L'installation de ces télécommandes filaires nécessite la pose de la platine interface 875107 positionnée dans l'unité intérieure.

(2) Télécommande à encastrer.

GAMME TAKAO

TAKAO Grandes Puissances





Produits

ACCÉDER AUX DOCS TECHNIQUES ET COMMERCIALES

- **Économies d'énergie et performances** :
  - large gamme de puissances jusqu'à 9,4 kW
  - classe A++ en chaud, classe A++ en froid(1)
  - programmation hebdomadaire de série
  - détection de présence de série (modèles 30 et 36)
- **Confort d'usage** :
  - programmable et pilotable à distance via l'application Cozytouch
- **Adaptabilité** :
  - unités intérieures compatibles multi-splits (modèles 18 à 24 KMTE)
  - fonction serveur (modèles 30 et 36 KMTB)


FLUIDE R32 · ELIGIBLE CEE · SEER A++ · SCOP JUSQU'À A++ · BIM Ready · COZYTOUCH atlantic

(1) Selon modèle

Installation facilitée

La conception du produit a été pensée pour faciliter sa pose :

- Possibilité de **retirer la partie inférieure de l'unité intérieure** pour un accès facilité aux liaisons frigorifiques(1).
- La gamme Takao Grandes Puissances profite d'un groupe extérieur pré-chargé pour **15 m de liaisons frigorifiques**.

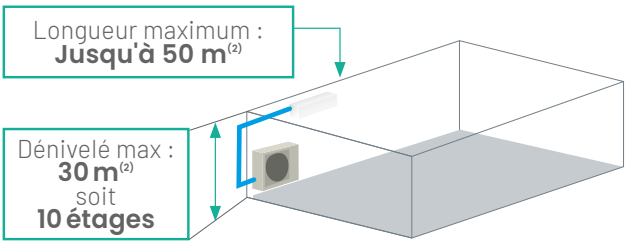


(1) Uniquement sur les modèles ASYG 18 et 24 KMTE.UI.
(2) Selon modèle.

Connectivité en option

Grâce à leur **connectique en façade**, connectez vos muraux Takao très facilement :

- **Atlantic Cozytouch** : pilotage et programmation hebdomadaire à distance via l'interface NAVICLIM et le Hub Cozytouch en option..
- **Réseau GTB** : passerelles KNX ou MODBUS et/ou Wi-Fi.

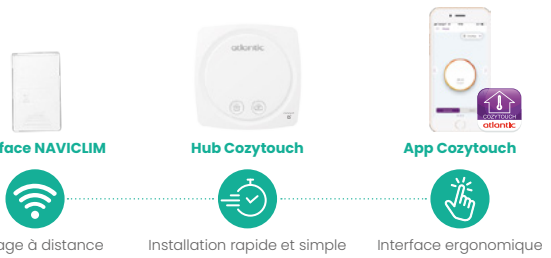

Fonction serveur

(Uniquement les modèles 30/36 KMTB)

En cas d'application où le refroidissement de la pièce est impératif (ex : locaux informatiques), la fonction serveur permet :

- **La garantie du maintien de la temperature** : lorsqu'une unité intérieure est défaillante, la seconde va prendre automatiquement le relais.
- **La prolongation de la durée de vie de l'équipement** en alternant automatiquement le fonctionnement des unités intérieures.

Fonction disponible uniquement via la télécommande filaire UTY-RNRYZ5.

Détection de présence(3)

Le détecteur de présence analyse en continu les mouvements des personnes présentes dans la pièce, ce qui permet un confort optimal pour les occupants ainsi que des économies d'énergie.

Le capteur de présence détecte les mouvements de la personne présente dans la pièce et bascule le mural en mode Éco en cas d'absence prolongée. Au retour de la personne, l'unité intérieure revient au mode initialement sélectionné.

(3) Uniquement sur les modèles 30 à 36 KMTB.

Programmation hebdomadaire de série

Possibilité de programmation de plages de fonctionnement pour plus d'économies d'énergie.

ON EST LÀ
• SOLUTIONS
• EXPERTISE
• PROXIMITÉ

FORMATIONS · GARANTIES · MISE EN SERVICE

Toute l'expertise Atlantic à vos côtés

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation : Mono 230 V - 50 Hz



Nous participons au programme EUROVENT pour les splits. Retrouvez les modèles concernés et les données certifiées sur www.eurovent-certification.com.

PUISSANCE NÉCESSAIRE POUR VOTRE PROJET (W)		5 200		7 100	8 000	9 400
LIBELLÉ UI		**ASYG 18 KMTE.UI**	**ASYG 22 KMTE.UI**	**ASYG 24 KMTE.UI**	**ASYH 30 KMTB.UI**	**ASYH 36 KMTB.UI**
Référence - famille		**873848** TR1209	**873849** CV1209	**873850** CV1209	**873851** CV1209	**873852** CV1209
Prix (€ HT) + éco-participation (€ HT)		1 115 1,75	1 468 1,75	1 865 1,75	2 294 1,75	2 437 1,75
LIBELLÉ UE		**AOYG 18 KMT.UE**	**-**	**AOYG 24 KMT.UE**	**AOYH 30 KMTB.UE**	**AOYH 36 KMTB.UE**
Référence - famille		**872093** TR1209		**872094** CV1209	**872187** CV1209	**872188** CV1209
Prix (€ HT) + éco-participation (€ HT)		2 032 7,69		3 358 10,02	3 956 10,02	4 148 10,02
DESP		**Catégorie 1**	**Catégorie 1**	**Catégorie 2**	**Catégorie 2**	**Catégorie 2**
DIMENSIONNEMENT						
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES						
P. frigo. nominale (min. / max.)	W	**5 200** (900 / 6 000)	**6 000**	**7 100** (900 / 8 300)	**8 000** (2 900 / 9 000)	**9 400** (2 900 / 10 000)
P. calo. nominale (min. / max.)	W	**6 300** (900 / 8 700)	7 000	**8 000** (900 / 10 100)	**8 800** (2 200 / 11 800)	**10 100** (2 700 / 12 600)
P. calo. max à -7 °C(1)	W	5 020	Données non-disponibles	8 170	9 360	10 050
P. abs. Nominale en froid	W	1 390		2 080	2 330	3 160
P. calo. Nominale en chaud	W	1 560	Unité intérieure uniquement compatible multi-splits	1 910	2 200	2 730
Débit d'air unité int. froid (PV/GV)	m³ / h	510 / 1 020		510 / 1 170	720 / 1 330	720 / 1 330
Débit d'air max. (u. ext.) GV	m³ / h	2 350		3 240	3 750	3 750
PERFORMANCES						
EER / **SEER**		3,74 / **7,77**	**-**	3,41 / **7,3**	3,43 / **6,68**	2,97 / **6,1**
COP / SCOP		4,04 / **4,6**	**-**	4,19 / **4,2**	4,00 / **4,5**	3,70 / **4,5**
Pression acoustique (unité int.) PV / GV (froid)	dB(A)	29 / 45	29 / 48	29 / 49	33 / 50	33 / 50
Puissance acoustique (unité int.) (froid)	dB(A)	60	62	65	65	65
Pression acoustique (unité ext.) (mode froid)	dB(A)	50	-	54	53	55
Puissance acoustique (unité ext.) (mode froid)	dB(A)	65	-	67	68	70
CLASSIFICATION ERP						
Classe énergétique (froid)		A++	-	A++	A++	A++
Classe énergétique (chaud)		A++	-	A+	A+	A+
PLAGE DE FONCTIONNEMENT						
Froid	°C	-10 à 46	-	-10 à 46	-15 à 46	-15 à 46
Chaud	°C	-15 à 24	-	-15 à 24	-15 à 24	-15 à 24
INSTALLATION						
DIMENSIONS (H X L X P)						
Unité intérieure	mm	280 x 980 x 240	280 x 980 x 240	280 x 980 x 240	340 x 1150 x 280	340 x 1150 x 280
Unité extérieure	mm	632 x 799 x 290	-	716 x 820 x 315	788 x 940 x 320	788 x 940 x 320
POIDS						
Unité intérieure / unité extérieure	kg	12,5 / 38	12,5 / -	12,5 / 42	18,5 / 52	18,5 / 52
RACCORDEMENTS ELECTRIQUES						
Intensité nominale	A	6,9	-	9,3	10,2	13,9
Calibre disjoncteur	A	16	-	20	32	32
Câble d'interconnexion UE / UI		4G x 1,5 mm²	-	4G x 1,5 mm²	4G x 1,5 mm²	4G x 1,5 mm²
Câble alimentation		3G x 1,5 mm²	-	3G x 2,5 mm²	3G x 6 mm²	3G x 6 mm²
Unité à alimenter électriquement		u. ext.	-	u. ext.	u. ext	u. ext
LIAISONS FRIGORIFIQUES						
Diamètre gaz	pouce	1/2"	1/2"	1/2"	5/8"	5/8"
Diamètre liquide	pouce	1/4"	1/4"	1/4"	3/8"	3/8"
Longueur standard	m	15	-	15	30	30
Longueur min. / max.	m	3 / 25	-	3 / 30	5/50	5/50
Dénivelé max.	m	20	-	25	30	30
Type de réfrigérant		R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)
Charge nominale (Longueur standard) / $TeqCO_2$	g / t	1020 / 0,689	-	1320 / 0,891	1900 / 1,283	1900 / 1,283
Charge additionnelle	g / m	20	-	20	40	40
DIAMETRE EVACUATION CONDENSATS						
Unité intérieure	mm	16	16	16	16	16

(1) Hors cycle de dégivrage.

OPTIONS DISPONIBLES

TÉLÉCOMMANDE FILAIRE COMPACTE	**809034**	**CV1210**	**UTY-RCRYZ1**
Prix (€ HT) + éco-part. (€ HT)			255 0,14
TÉLÉCOMMANDE FILAIRE TACTILE	**876554**	**CV1210**	**UTY-RNRYZ5**
Prix (€ HT) + éco-part. (€ HT)			281 0,14
TÉLÉCOMMANDE FILAIRE SIMPLIFIÉE	**809030**	**CV1210**	**UTY-RSRY**
Prix (€ HT) + éco-part. (€ HT)			170 0,14
TÉLÉCOMMANDE KAGAMI	**876606**	**CV1210**	**UTY-RVRY**
Prix (€ HT) + éco-part. (€ HT)			420 0,14
PLATINE INTERFACE	**875107**	**CV1209**	**UTY-TWRXZ2-2**
Prix (€ HT) + éco-part. (€ HT)			276 0,14
CARTE CONTACTS	**875105**	**CV1209**	**UTY-XCSXZ2**
Prix (€ HT) + éco-part. (€ HT)			294 0,14
FILTRE PURIFICATEUR	**875173**	**CV1209**	**UTR-FA16-5**
Prix (€ HT) + éco-part. (€ HT)			65,9 -
CONNECTIVITÉ COZYTOUCH	**500269**	**CV1227**	**HUB COZYTOUCH**
Prix (€ HT) + éco-part. (€ HT)			59 0,14
CONNECTIVITÉ UI OU INTEROPÉRABILITÉ	**875311**	**CV1227**	**INTERFACE NAVICLIM**
Prix (€ HT) + éco-part. (€ HT)			39,4 0,14











L'installation de ces télécommandes filaires nécessite la pose de la platine interface 875107 positionnée dans l'unité intérieure.

(2) Télécommande à encastrer.

GAMME MURAO

MURAO Premium



COMPATIBLE MULTI-SPLITS



#clairement avancé

Visualisez-le dans votre intérieur

En noir atlantic VISION En blanc

Voir la vidéo

Produits

ACCÉDER AUX DOCS TECHNIQUES ET COMMERCIALES

- **Performances et économies d'énergie :**
  - classe énergétique A+++ / A++ avec SCOP jusqu'à 4,6
  - fonctionnement jusqu'à - 20°C et + 50 °C
  - détection de présence : réduit les consommations d'énergies
- **Design moderne** :
  - lignes épurées, et courbes douces
  - existe en blanc mat et noir mat
  - compact : à partir de 715 mm
  - télécommande intuitive, assortie à l'unité intérieure
- **Qualité de l'air** :
  - purification de l'air par ionisation pour un environnement sain
  - fonction auto-nettoyage : élimine jusqu'à 99,99 % des bactéries présentes sur l'échangeur
- **Confort et innovation** :
  - détection de présence intelligente
  - diffusion 3D du flux d'air, pilotable depuis la télécommande.
  - silencieux, dès 19 dB(A) pour un confort discret.
  - pilotable à distance via Cozytouch

FLUIDE R32 | ELIGIBLE CEE | 19 dB(A) | B.A.R.T | SEER A+++ | SCOP A++ | COZYTOUCH atlantic | Jusqu'à **40 %** d'économies(2)

Design

Lignes épurées, disponible en blanc mat ou en noir mat



Compacte : seulement 715 mm


Bénéficiez d'une unité intérieure compacte pour les versions 1,5kW et 2,1kW. Idéale dans les couloirs, au-dessus d'une porte ou dans les espaces restreints avec une installation facilitée.

Télécommande intuitive, assortie à l'unité intérieure



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation : Mono 230 V - 50 Hz



Nous participons au programme EUROVENT pour les splits. Retrouvez les modèles concernés et les données certifiées sur www.eurovent-certification.com.

PUISSANCE NÉCESSAIRE POUR VOTRE PROJET (W)		1 500	2 100	2 600	3 200	4 200	5 300
LIBELLE UI BLANCHE		**UI 1,5KW MURAO PREMIUM BLANC**	**UI 2,1KW MURAO PREMIUM BLANC**	**UI 2,6KW MURAO PREMIUM BLANC**	**UI 3,2KW MURAO PREMIUM BLANC**	**UI 4,2KW MURAO PREMIUM BLANC**	**UI 5,3KW MURAO PREMIUM BLANC**
Référence - famille		**873974** NG1209	**873975** NG1209	**873976** NG1209	**873977** NG1209	**873978** NG1209	**873979** NG1209
Prix (€ HT) + éco-participation (€ HT)		564 1,75	596 1,75	628 1,75	761 1,75	985 1,75	1 045 1,75
LIBELLE UI NOIRE		**UI 1,5KW MURAO PREMIUM NOIR**	**UI 2,1KW MURAO PREMIUM NOIR**	**UI 2,6KW MURAO PREMIUM NOIR**	**UI 3,2KW MURAO PREMIUM NOIR**	**UI 4,2KW MURAO PREMIUM NOIR**	**UI 5,3KW MURAO PREMIUM NOIR**
Référence - famille		**873980** NG1209	**873981** NG1209	**873982** NG1209	**873983** NG1209	**873984** NG1209	**873985** NG1209
Prix (€ HT) + éco-participation (€ HT)		621 1,75	656 1,75	691 1,75	837 1,75	1 084 1,75	1 150 1,75
LIBELLE UE		-	**UE MONO 2,1KW MURAO PREMIUM BLANC**	**UE MONO 2,6KW MURAO PREMIUM BLANC**	**UE MONO 3,2KW MURAO PREMIUM BLANC**	**UE MONO 4,2KW MURAO PREMIUM BLANC**	**UE MONO 5,3KW MURAO PREMIUM BLANC**
Référence - famille			**872151** NG1209	**872152** NG1209	**872153** NG1209	**872154** NG1209	**872155** NG1209
Prix (€ HT) + éco-participation (€ HT)			882 7,69	989 7,69	1 191 7,69	1 541 7,69	1 858 7,69
DESP		**Catégorie 1**	**Catégorie 1**	**Catégorie 1**	**Catégorie 1**	**Catégorie 1**	**Catégorie 1**
DIMENSIONNEMENT							
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES							
P. frigo. nominale (min. / max.)	W	**1500**	**2100** (600 / 2700)	**2600** (800 / 3400)	**3200** (800 / 3800)	**4200** (1800 / 5600)	**5300** (2000 / 6300)
P. calo. nominale (min. / max.)	W	**2000**	**2600** (600 / 3400)	**3000** (700 / 3700)	**3400** (700 / 4000)	**4800** (1300 / 5800)	**5900** (1350 / 6800)
P. calo. max à -7°C(1)	W	Données non-disponibles Unité intérieure uniquement compatible multi-splits	2600	2880	3290	4720	5570
P. calo. max à -10°C(1)	W		2220	2510	2870	4110	4950
P. calo. max à -15°C(1)	W		1880	1880	2160	3470	3710
P. abs. nominale en froid	W		467	650	840	1050	1468
P. abs. nominale en chaud	W		650	808	916	1200	1475
Débit d'air unité int. froid (PV/GV)	m^3 / h	350 / 500	350 / 500	280 / 610	280 / 630	450 / 800	450 / 800
Débit d'air max. (unité ext.) GV	m^3 / h	-	2400	2500	2500	2700	2700
PERFORMANCES							
EER / **SEER**		**-**	4,5 / **8,5**	4 / **8,8**	3,81 / **8,51**	4 / **8,51**	3,71 / **8,51**
COP / **SCOP**		**-**	4 / **4,6**	3,71 / **4,6**	3,71 / **4,6**	4 / **4,6**	4 / **4,6**
Pression acoustique (unité int.) PV / GV (mode froid)	dB(A)	19/38	19/37	19/36	20/35	28/44	28/44
Puissance acoustique (unité int.) (mode froid)	dB(A)	56	56	58	60	60	60
Pression acoustique (unité ext.) (mode froid)	dB(A)	-	49	49	51	55	55
Puissance acoustique (unité ext.) (mode froid)	dB(A)	-	63	63	63	65	65
CLASSIFICATION ERP							
Classe énergétique (froid)		-	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++
Classe énergétique (chaud)		-	A++	A++	A++	A++	A++
PLAGE DE FONCTIONNEMENT							
Froid	°C	-	-20~50	-20~50	-20~50	-20~50	-20~50
Chaud	°C	-	-20~24	-20~24	-20~24	-20~24	-20~24
INSTALLATION							
DIMENSIONS (H X L X P)							
Unité intérieure	mm	265 x 715 x 193	265 x 715 x 193	296 x 812 x 203	296 x 812 x 203	322 x 983 x 221	322 x 983 x 221
Unité extérieure	mm	-	549 x 753 x 275	549 x 753 x 275	549 x 753 x 275	642 x 820 x 306	642 x 820 x 306
POIDS							
Unité intérieure / unité extérieure	kg	6,7 / -	6.7 / 22.4	8.8 / 24.8	8.8 / 24,8	12.8 / 36.3	12.8 / 36.3
RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUES							
Intensité nominale	A	5,9	5,9	6,2	6,2	12,3	12,3
Calibre disjoncteur	A	16	16	16	16	20	20
Câble d'interconnexion UE / UI		-	4G x 1,5 mm^2	4G x 1,5 mm^2	4G x 1,5 mm^2	4G x 1,5 mm^2	4G x 1,5 mm^2
Câble alimentation		-	3G x 1,5 mm^2	3G x 1,5 mm^2	3G x 1,5 mm^2	3G x 2,5 mm^2	3G x 2,5 mm^2
Unité à alimenter électriquement		-	u. ext.	u. ext.	u. ext.	u. ext.	u. ext.
LIAISONS FRIGORIFIQUES							
Diamètre gaz	pouce	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	1/2"	1/2"
Diamètre liquide	pouce	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Longueur standard	m	-	7	7	7	7	7
Longueur min. / max.	m	-	3 / 20	3 / 20	3 / 20	3 / 25	3 / 25
Dénivelé max.	m	-	10	10	10	15	15
Type de réfrigérant (Potentiel de Réchauffement Global)		-	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)
Charge nominale (Longueur standard) / $TeqCO_2$	g / t	-	500 / 0,337	540 / 0,364	550 / 0,371	1100 / 0,742	1100 / 0,742
Charge additionnelle	g / m	-	20	20	20	20	20
DIAMÈTRE ÉVACUATION CONDENSATS							
Unité intérieure	mm	16	16	16	16	16	16

(1) Hors cycle de dégivrage.

OPTIONS DISPONIBLES

TÉLÉCOMMANDE FILAIRE LUMAO	**875156**	**CV1209**	**YR-E16C**
Prix (€ HT) + éco-part. (€ HT)			309 0,14
PLATINE INTERFACE	**875149**	**CV1209**	**WK-B**
Prix (€ HT) + éco-part. (€ HT)			202 0,14
CONNECTIVITÉ COZYTOUCH (2)	**500269**	**CV1227**	**HUB COZYTOUCH**
Prix (€ HT) + éco-part. (€ HT)			59 0,14





L'installation de cette télécommande filaire nécessite la pose de la platine interface 875149 positionnée près de l'unité intérieure.

GAMME MURAO

MURAO Smart





COMPATIBLE MULTI-SPLITS

#clairement essentiel

Visualisez-le dans votre intérieur

atlantic VISION

Voir la vidéo


Produits

ACCÉDER AUX DOCS TECHNIQUES ET COMMERCIALES

- **Performances et économies d'énergie :**
  - classe énergétique A+++ / A++ avec SCOP jusqu'à 4,6
  - fonctionnement jusqu'à - 20 °C
- **Compact** :
  - parmi les plus compacts du marché à partir de 705 mm de long
  - lignes arrondies et finition mate
  - télécommande moderne et intuitive
- **Confort** :
  - pilotable à distance via Cozytouch
  - silencieux seulement 19 dB(A)
  - diffusion d'air avec effet Coanda
- **Installation et maintenance facilitées** :
  - accès aux liaisons frigorifiques : béquille intégrée
  - accès facile aux composants
  - sortie des condensats possible des 2 côtés
  - jusqu'à 25 m de liaisons frigorifiques, pour plus de liberté d'installation

FLUIDE R32 | ELIGIBLE CEE | 19 dB(A) | B.A.R.T | SEER A+++ | SCOP A++ | COZYTOUCH atlantic | Jusqu'à **40 %** d'économies(2)

Connectivité

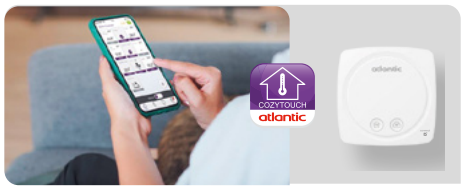

L'utilisation d'un Hub Cozytouch est nécessaire.

Pilotage à distance et programmation hebdomadaire simple et intuitif. Grâce à l'application Cozytouch, pilotez l'ensemble des produits Atlantic compatibles depuis une seule application.

Compatible aussi avec la box partenaire :

Nota : les partenaires d'interopérabilité sont susceptibles d'évoluer.

Parmi les plus compacts du marché

- Seulement 705 mm pour les versions 1,5 kW et 2,1 kW
- **Intégration optimale :** idéal dans les couloirs, au-dessus d'une porte ou dans les espaces restreints
- **Installation facilitée :** accès aux raccordements et liaisons



Autres fonctionnalités embarquées

- **Affichage de la température en façade**
- **Mode I Feel :** utilise la sonde de température de la télécommande pour plus de précision
- **Mode nuit :** ajustement de la température, baisse du flux d'air pour plus de confort et désactivation de l'affichage en façade
- **Mode pleine puissance :** montée rapide en température
- **Mode éco :** 3 niveaux pour économiser jusqu'à 52 % d'énergie(3)
- **Mode hors gel** (chauffage 10 °C)
- Fonction **limitation de température**

(3) En comparaison avec le mode éco désactivé.

Compatible pour un usage tertiaire

atlantic systèmes

- Contact feuillure en option
- Télécommande filaire LUMAO en option
- Compatible GTB : Passerelles KNX ou MODBUS



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation : Mono 230 V - 50 Hz



Nous participons au programme EUROVENT pour les splits. Retrouvez les modèles concernés et les données certifiées sur www.eurovent-certification.com.

PUISSANCE NÉCESSAIRE POUR VOTRE PROJET (W)		1 500	2 100	2 700	3 600	4 200	5 300
LIBELLE UI		UI 1,5KW MURAO SMART BLANC	UI 2,1KW MURAO SMART BLANC	UI 2,7KW MURAO SMART BLANC	UI 3,6KW MURAO SMART BLANC	UI 4,2KW MURAO SMART BLANC	UI 5,3KW MURAO SMART BLANC
Référence - famille		**873963** NG1209	**873964** NG1209	**873965** NG1209	**873966** NG1209	**873967** NG1209	**873968** NG1209
Prix (€ HT) + éco-participation (€ HT)		361 1,75	380 1,75	398 1,75	479 1,75	599 1,75	695 1,75
LIBELLE UE		-	UE MONO 2,1KW MURAO SMART BLANC	UE MONO 2,7KW MURAO SMART BLANC	UE MONO 3,6KW MURAO SMART BLANC	UE MONO 4,2KW MURAO SMART BLANC	UE MONO 5,3KW MURAO SMART BLANC
Référence - famille			**872197** NG1209	**872198** NG1209	**872199** NG1209	**872200** NG1209	**872201** NG1209
Prix (€ HT) + éco-participation (€ HT)			676 7,69	735 7,69	872 7,69	1 230 7,69	1 390 7,69
DESP			**Catégorie 1**	**Catégorie 1**	**Catégorie 1**	**Catégorie 1**	**Catégorie 1**
DIMENSIONNEMENT							
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES							
P. frigo. nominale (min. / max.)	W	**1500**	**2100** (600 / 2700)	**2700** (800 / 3600)	**3600** (800 / 4000)	**4200** (1800 / 5600)	**5300** (2000 / 6300)
P. calo. nominale (min. / max.)	W	**2000**	**2600** (600 / 3400)	**3100** (700 / 4300)	**3900** (800 / 4500)	**4800** (1300 / 5800)	**5800** (1350 / 6800)
P. calo. max à -7°C(1)	W	Données non-disponibles Unité Intérieure uniquement compatible multi-splits	2600	2930	3930	4790	5700
P. calo. max à -10°C(1)	W		2220	2510	3450	4110	4950
P. calo. max à -15°C(1)	W		1880	1880	2330	3470	3710
P. abs. nominale en froid	W		467	711	1114	1050	1510
P. abs. nominale en chaud	W		650	808	1051	1200	1450
Débit d'air unité int. froid (PV/GV)	m³ / h	350 / 500	350 / 500	280 / 550	280 / 640	450 / 800	450 / 800
Débit d'air max. (unité ext.) GV	m³ / h	-	2400	2100	2300	2700	2700
PERFORMANCES							
EER / **SEER**		-	4,5 / **8,5**	3,8 / **8,5**	3,23 / **8,5**	4 / **8,51**	3,5 / **8,5**
COP / **SCOP**		-	4 / **4,6**	3,71 / **4,6**	3,71 / **4,6**	4 / **4,6**	4 / **4,6**
Pression acoustique (unité int.) PV / GV (mode froid)	dB(A)	-	19/38	19/37	19/38	28/44	28/44
Puissance acoustique (unité int.) (mode froid)	dB(A)	-	56	56	60	60	60
Pression acoustique (unité ext.) (mode froid)	dB(A)	-	49	49	51	55	55
Puissance acoustique (unité ext.) (mode froid)	dB(A)	-	63	62	65	65	65
CLASSIFICATION ERP							
Classe énergétique (froid)		-	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++
Classe énergétique (chaud)		-	A++	A++	A++	A++	A++
PLAGE DE FONCTIONNEMENT							
Froid	°C	-	-20~46	-20~46	-20~46	-20~46	-20~46
Chaud	°C	-	-20~24	-20~24	-20~24	-20~24	-20~24
INSTALLATION							
DIMENSIONS (H X L X P)							
Unité intérieure	mm	265 x 705 x 193	265 x 705 x 193	292 x 805 x 200	292 x 805 x 200	318 x 975 x 220	318 x 975 x 220
Unité extérieure	mm	-	549 x 753 x 275	544 x 700 x 245	553 x 800 x 280	642 x 820 x 306	642 x 820 x 306
POIDS							
Unité intérieure / unité extérieure	kg	6,7	6.7 / 22.4	8.1 / 24.6	8.6 / 28.5	12.8 / 36.3	11.6 / 37.8
RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUES							
Intensité nominale	A	5,9	5,9	6,31	6,95	12,3	12,3
Calibre disjoncteur	A	16	16	16	16	20	20
Câble d'interconnexion UE / UI		-	4G x 1,5 mm2	4G x 1,5 mm2	4G x 1,5 mm2	4G x 1,5 mm2	4G x 1,5 mm2
Câble alimentation		-	3G x 1,5 mm2	3G x 1,5 mm2	3G x 1,5 mm2	3G x 2,5 mm2	3G x 2,5 mm2
Unité à alimenter électriquement		-	u. ext.	u. ext.	u. ext.	u. ext.	u. ext.
LIAISONS FRIGORIFIQUES							
Diamètre gaz	pouce	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	1/2"	1/2"
Diamètre liquide	pouce	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Longueur standard	m	-	7	7	7	7	7
Longueur min. / max.	m	-	3 / 20	3 / 20	3 / 20	3 / 25	3 / 25
Dénivelé max.	m	-	10	10	10	15	15
Type de réfrigérant (Potentiel de Réchauffement Global)		-	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)
Charge nominale (Longueur standard) / TeqCO$_2$	g / t	-	500 / 0,337	580 / 0,391	650 / 0,438	1100 / 0,742	1100 / 0,742
Charge additionnelle	g / m	-	20	20	20	20	20
DIAMÈTRE ÉVACUATION CONDENSATS							
Unité intérieure	mm	-	16	16	16	16	16

(1) Hors cycle de dégivrage.

OPTIONS DISPONIBLES

TÉLÉCOMMANDE FILAIRE LUMAO	**875156**	**CV1209**	**YR-E16C**
Prix (€ HT) + éco-part. (€ HT)			309 0,14
PLATINE INTERFACE	**875149**	**CV1209**	**WK-B**
Prix (€ HT) + éco-part. (€ HT)			202 0,14
CONNECTIVITÉ COZYTOUCH	**500269**	**CV1227**	**HUB COZYTOUCH**
Prix (€ HT) + éco-part. (€ HT)			59 0,14



L'installation de cette télécommande filaire nécessite la pose de la platine interface 875149 positionnée près de l'unité intérieure.



#clairement atlantic

de confiance

grâce aux garanties Atlantic

GARANTIE 2 ANS PIÈCES

GARANTIE 5 ANS COMPRESSEUR

EXTENSION DE GARANTIE 10 ANS

ON EST LÀ

- SOLUTIONS
- EXPERTISE
- PROXIMITÉ

FORMATIONS | GARANTIES | MISE EN SERVICE

Toute l'expertise Atlantic à vos côtés

GAMME MURAO

MURAO Access





COMPATIBLE MULTI-SPLITS

#clairement accessible


Produits

ACCÉDER AUX DOCS TECHNIQUES ET COMMERCIALES

- **Compatible multi-splits**
- **Installation et maintenance facilitées** :
  - accès aux liaisons frigorifiques : béquille intégrée
  - accès facile aux composants
  - sortie des condensats possible des 2 côtés
  - jusqu'à 25 m de liaison frigorifique, pour plus de liberté d'installation
- **Confort d'usage** :
  - pilotable à distance via Cozytouch
  - silencieux : seulement 19 dB(A)
  - diffusion d'air avec effet Coanda

FLUIDE R32 · ELIGIBLE CEE · 19 dB(A) · SEER A++ · SCOP A+ · COZYTOUCH atlantic · Jusqu'à **40 %** d'économies(2)

Connectivité

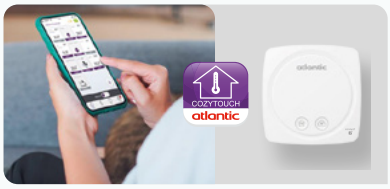

L'utilisation d'un Hub Cozytouch est nécessaire.

Pilotage à distance et programmation hebdomadaire simple et intuitif. Grâce à l'application Cozytouch, pilotez l'ensemble des produits Atlantic compatibles depuis une seule application.

Compatible aussi avec la box partenaire :

Nota : les partenaires d'interopérabilité sont susceptibles d'évoluer.

Blanc brillant et affichage en façade



Affichage discret de la température ambiante en façade. Lors du passage de consigne, la température demandée s'affiche.
Il est possible d'éteindre cet affichage via la télécommande.

Fonctionnalités

- **Mode silence :** adaptation de la vitesse de ventilation de l'unité intérieure
- **Mode nuit :** ajustement de la température, baisse du flux d'air pour plus de confort et désactivation de l'affichage en façade
- **Mode pleine puissance :** montée rapide en température
- **Mode hors gel** (chauffage 10 °C)
- Fonction **limitation de température**

Compatible pour un usage tertiaire


atlantic systèmes

- Contact feuillure en option
- Télécommande filaire LUMAO en option
- Compatible GTB : Passerelles KNX ou MODBUS



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation : Mono 230 V - 50 Hz



Nous participons au programme EUROVENT pour les splits. Retrouvez les modèles concernés et les données certifiées sur www.eurovent-certification.com.

PUISSANCE NÉCESSAIRE POUR VOTRE PROJET (W)		2700	3500	4900
LIBELLE UI		**UI 2,7KW MURAO ACCESS BLANC**	**UI 3,5KW MURAO ACCESS BLANC**	**UI 4,9KW MURAO ACCESS BLANC**
Référence - famille		**873330** NG1209	**873331** NG1209	**873332** NG1209
Prix (€ HT) + éco-participation (€ HT)		316 1,75	401 1,75	642 1,75
LIBELLE UE		**UE MONO 2,7KW MURAO ACCESS BLANC**	**UE MONO 3,5KW MURAO ACCESS BLANC**	**UE MONO 4,9KW MURAO ACCESS BLANC**
Référence - famille		**872212** NG1209	**872213** NG1209	**872214** NG1209
Prix (€ HT) + éco-participation (€ HT)		503 7,69	602 7,69	1 029 7,69
DESP		**Catégorie 1**	**Catégorie 1**	**Catégorie 1**
DIMENSIONNEMENT				
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES				
P. frigo. nominale (min. / max.)	W	**2 700** (700 / 3 450)	**3 500** (650 / 3 850)	**4 900** (1 300 / 5 500)
P. calo. nominale (min. / max.)	W	**2 900** (700 / 3650)	**3 900** (700 / 4 050)	**4 900** (1 300 / 5 500)
P. calo. max à -7 °C(1)	W	2 900	3 200	4 400
P. calo. max à -10 °C(1)	W	2 400	2 700	3 400
P. calo. max à -15°C(1)	W	1 800	2 100	3 100
P. abs. nominale en froid	W	836	1 190	1 960
P. abs. nominale en chaud	W	781	1 423	1 400
Débit d'air unité int. froid (chaud/froid)	m3 / h	550 / 630	350 / 550	730 / 810
Débit d'air max. (unité ext.) GV	m3 / h	2100	2500	2200
PERFORMANCES				
EER / **SEER**		3,23 / **6,50**	2,94 / **6,10**	2,5 / **6,10**
COP / **SCOP**		3,71 / **4**	2,74 / **4**	3,5 / **4**
Pression acoustique (unité int.) PV / GV (mode froid)	dB(A)	19 / 38	20 / 38	32 / 44
Puissance acoustique (unité int.)(mode froid)	dB(A)	57	59	60
Pression acoustique (unité ext.)(mode froid)	dB(A)	50	51	54
Puissance acoustique (unité ext.)(mode froid)	dB(A)	62	64	65
CLASSIFICATION ERP				
Classe énergétique (froid)		A++	A++	A++
Classe énergétique (chaud)		A+	A+	A+
PLAGE DE FONCTIONNEMENT				
Froid	°C	-15~46	-15~46	-15~46
Chaud	°C	-15~24	-15~24	-15~24
INSTALLATION				
DIMENSIONS (H X L X P)				
Unité intérieure	mm	292 x 805 x 199	292 x 805 x 199	304 x 875 x 212
Unité extérieure	mm	544 x 700 x 245	544 x 700 x 245	553 x 800 x 280
POIDS				
Unité intérieure / unité extérieure	kg	8,8 / 21	8,8 / 22,4	10 / 29
RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUES				
Intensité nominale	A	5,5	7,3	9,1
Calibre disjoncteur	A	16	16	20
Câble d'interconnexion UE / UI		4G x 1,5 mm2	4G x 1,5 mm2	4G x 1,5 mm2
Câble alimentation		3G x 1,5 mm2	3G x 1,5 mm2	3G x 2,5 mm2
Unité à alimenter électriquement		u. ext.	u. ext.	u. ext.
LIAISONS FRIGORIFIQUES				
Diamètre gaz	pouce	3/8	3/8	1/2
Diamètre liquide	pouce	1/4	1/4	1/4
Longueur standard	m	7	7	7
Longueur min. / max.	m	3 / 20	3 / 20	3 / 25
Dénivelé max.	m	10	10	15
Type de réfrigérant (Potentiel de Réchauffement Global)		R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)
Charge nominale (Longueur standard) / TeqCO2	g / t	510 / 0,344	510 / 0,344	830 / 0,560
Charge additionnelle	g / m	20	20	20
DIAMÈTRE ÉVACUATION CONDENSATS				
Unité intérieure	mm	16	16	16

(1) Hors cycle de dégivrage.

Les données du tableau sont préliminaires.

OPTIONS DISPONIBLES

TÉLÉCOMMANDE FILAIRE LUMAO	**875156**	**CV1209**	**YR-E16C**
Prix (€ HT) + éco-part. (€ HT)			309 0,14
PLATINE INTERFACE	**875149**	**CV1209**	**WK-B**
Prix (€ HT) + éco-part. (€ HT)			202 0,14
CONNECTIVITÉ COZYTOUCH	**500269**	**CV1227**	**HUB COZYTOUCH**
Prix (€ HT) + éco-part. (€ HT)			59 0,14



L'installation de cette télécommande filaire nécessite la pose de la platine interface 875149 positionnée près de l'unité intérieure.



#clairement atlantic

de confiance

grâce aux garanties Atlantic

GARANTIE 2 ANS PIÈCES

GARANTIE 5 ANS COMPRESSEUR

EXTENSION DE GARANTIE 10 ANS

ON EST LÀ

- SOLUTIONS
- EXPERTISE
- PROXIMITÉ

FORMATIONS | GARANTIES | MISE EN SERVICE

Toute l'expertise Atlantic à vos côtés

GAMME TAKAO

TAKAO Consoles compactes



COMPATIBLE MULTI-SPLITS (



Produits

ACCÉDER AUX DOCS TECHNIQUES ET COMMERCIALES

- **Adaptabilité** :
  - installation au sol ou fixée au mur
  - unités intérieures compatibles multi-splits
- **Confort d'usage** :
  - programmable et pilotable à distance via Cozytouch
  - double diffusion
- **Économies d'énergie** :
  - classe A+ en chaud, classe A+++ en froid (selon modèle)
  - programmation hebdomadaire de série
- **Confort toutes saisons** :
  - mode hors gel
  - mode pleine puissance
- **Sécurité** :
  - détecteur de fuite de réfrigérant intégré (alarme sonore et visuelle sur l'unité intérieure)

FLUIDE R32 · ELIGIBLE CEE · SEER JUSQU'À A+++ · SCOP A+ · BIM Ready · COZYTOUCH atlantic · Jusqu'à **40 %** d'économies(2)

Économies d'énergie

Des performances saisonnières élevées vous permettent de profiter jusqu'à 80 %(3) d'énergie gratuite.

SEER 8,50* · SCOP 4,30*


(3) Pour un SCOP jusqu'à 4,30 : 1 kW consommé = jusqu'à 4,30 kW de chaleur restituée.

*Selon modèle.

Double diffusion pour un confort optimal

La double diffusion est particulièrement adaptée à la mise en température rapide de la pièce (changement important de consigne, retour de week-end...). En régime établi, seul le ventilateur du haut fonctionne afin d'éviter de générer une différence de température importante entre le haut et le bas de la pièce.

Le confort de l'utilisateur est ainsi garanti en toutes circonstances.

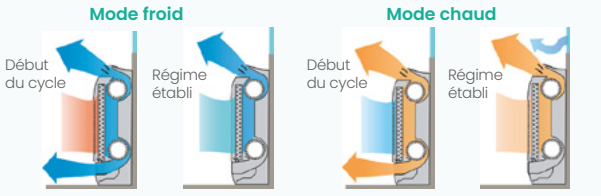

Assure une bonne portée de l'air frais


Empêche l'arrivée de l'air froid des fenêtres

Grande polyvalence d'installation

Grâce à sa compacité et à sa conception, la console compacte est très polyvalente. Elle répond favorablement à de nombreuses configurations : au sol sous une fenêtre, au sol dans une réservation de mur (encastrement de 80 mm dans le mur possible) ou fixée au mur.

Mode silence pour l'unité extérieure

Le mode silence de l'unité extérieure peut être directement sélectionné sur la télécommande infra-rouge.

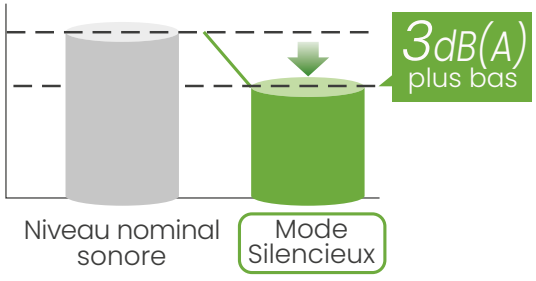

Connectivité

Grâce à leur connectique **en façade**, connectez vos consoles compactes très facilement.
Atlantic Cozytouch : pilotage et programmation hebdomadaire à distance via l'interface NAVICLIM et le Hub Cozytouch.



Pilotage à distance · Installation rapide et simple · Interface ergonomique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation : Mono 230 V - 50 Hz



Nous participons au programme EUROVENT pour les splits. Retrouvez les modèles concernés et les données certifiées sur www.eurovent-certification.com.

PUISSANCE NÉCESSAIRE POUR VOTRE PROJET (W)		2 500	3 500	4 200
LIBELLÉ UI[1]		**AGYG 9 KVCA.UI**	**AGYG 12 KVCA.UI**	**AGYG 14 KVCA.UI**
Référence - famille		**873227** CV1209	**873228** CV1209	**873229** CV1209
Prix (€ HT) + éco-participation (€ HT)		1 721 1,75	1 800 1,75	2 003 1,75
LIBELLÉ UE		**AOYG 9 KVCA.UE**	**AOYG 12 KVCA.UE**	**AOYG 14 KVCA.UE**
Référence - famille		**872121** CV1209	**872122** CV1209	**872123** CV1209
Prix (€ HT) + éco-participation (€ HT)		1 713 7,69	1 979 7,69	2 253 7,69
DESP		**Catégorie 1**	**Catégorie 1**	**Catégorie 2**
DIMENSIONNEMENT				
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES				
P. frigo. nominale (min. / max.)	W	**2 500** (900 / 3 500)	**3 500** (900 / 4 000)	**4 200** (900 / 5 200)
P. calo. nominale (min. / max.)	W	**3 500** (900 / 5 100)	**4 500** (900 / 5 300)	**5 200** (900 / 6 300)
P. calo. à -7 °C[1]	W	3 900	4 000	5 900
P. abs. Nominale en froid	W	530	880	1 060
P. abs. Nominale en chaud	W	810	1 220	1 410
Débit d'air unité int. froid (PV/GV)	m^3	270 / 600	270 / 600	270 / 650
Débit d'air max. (unité ext.) GV	m^3	1 530	1 530	2 210
PERFORMANCES				
EER / **SEER**		4,72 / **8,50**	3,98 / **8,20**	3,96 / **8,10**
COP / **SCOP**		4,32 / **4,30**	3,69 / **4,10**	3,69 / **4,00**
Pression acoustique (u. int.) PV / GV (froid)	dB(A)	22 / 40	22 / 40	22 / 44
Puissance acoustique (u. int.) (froid)	dB(A)	53	53	57
Pression acoustique (u. ext.) (froid)	dB(A)	43	45	51
Puissance acoustique (u. ext.) (froid)	dB(A)	58	61	63
CLASSIFICATION ERP				
Classe énergétique (froid)		A+++	A++	A++
Classe énergétique (chaud)		A+	A+	A+
PLAGE DE FONCTIONNEMENT				
Froid	°C	-10 à 46	-10 à 46	-10 à 46
Chaud	°C	-15 à 24	-15 à 24	-15 à 24
INSTALLATION				
DIMENSIONS (H X L X P)				
Unité intérieure	mm	600 x 740 x 200	600 x 740 x 200	600 x 740 x 200
Unité extérieure	mm	542 x 799 x 290	542 x 799 x 290	632 x 799 x 290
POIDS				
u. int. / u. ext.	kg	14 / 31	14 / 31	14 / 38
RACCORDEMENTS ELECTRIQUES				
Intensité Nom.	A	4,1	5,7	6,2
Calibre disjonct.	A	16	16	16
Câble d'interconnexion u. ext / u. int.		4G x 1,5 mm^2	4G x 1,5 mm^2	4G x 1,5 mm^2
Câble alimentation		3G x 1,5 mm^2	3G x 1,5 mm^2	3G x 1,5 mm^2
Unité à alimenter élec.		u. ext.	u. ext.	u. ext.
LIAISONS FRIGORIFIQUES				
Dia. Gaz	pouce	3/8"	3/8"	3/8"
Dia. Liquide	pouce	1/4"	1/4"	1/4"
Long. Standard	m	15	15	15
Long. min. / max.	m	3 / 20	3 / 20	3 / 20
Dénivelé max.	m	15	15	15
Type de réfrigérant (Potentiel de Réchauffement Global)		R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)
Charge nominale (long. Standard) / $EqCO^2$	g / t	850 / 0,574	850 / 0,574	940 / 0,635
Charge add.	g / m	20	20	20
DIAMETRE EVACUATION CONDENSATS				
Unité intérieure	mm	16	16	16

(1) Hors cycle de dégivrage.

OPTIONS DISPONIBLES

TÉLÉCOMMANDE FILAIRE COMPACTE [2]	**809034**	**CV1210**	**UTY-RCRYZ1**
Prix (€ HT) + éco-part. (€ HT)			255 0,14
TÉLÉCOMMANDE FILAIRE TACTILE	**876554**	**CV1210**	**UTY-RNRYZ5**
Prix (€ HT) + éco-part. (€ HT)			281 0,14
TÉLÉCOMMANDE FILAIRE	**876138**	**CV1210**	**UTY-RLRY**
Prix (€ HT) + éco-part. (€ HT)			207 0,14
TÉLÉCOMMANDE KAGAMI	**876606**	**CV1210**	**UTY-RVRY**
Prix (€ HT) + éco-part. (€ HT)			420 0,14
TÉLÉCOMMANDE FILAIRE SIMPLIFIÉE	**809030**	**CV1210**	**UTY-RSRY**
Prix (€ HT) + éco-part. (€ HT)			170 0,14
PLATINE INTERFACE	**875162**	**CV1209**	**UTY-TWRXZ3**
Prix (€ HT) + éco-part. (€ HT)			276 0,14
CONNECTIVITÉ COZYTOUCH	**500269**	**CV1227**	**HUB COZYTOUCH**
Prix (€ HT) + éco-part. (€ HT)			59 0,14
CONNECTIVITÉ UI OU INTEROPÉRABILITÉ	**875311**	**CV1227**	**INTERFACE NAVICLIM**
Prix (€ HT) + éco-part. (€ HT)			39,4 0,14
FILTRE PURIFICATEUR	**875175**	**CV1209**	**UTR-FA03-5**
Prix (€ HT) + éco-part. (€ HT)			63,8 -











L'installation de ces télécommandes filaires nécessite la pose de la platine interface 875162 positionnée dans l'unité intérieure.

(2) Télécommande à encastrer.

ON EST LÀ
Toute l'expertise Atlantic à vos côtés
FORMATIONS
GARANTIES
MISE EN SERVICE

GAMME TAKAO

Multi-splits





Produits

ACCÉDER AUX DOCS TECHNIQUES ET COMMERCIALES

- **Économies d'énergie** :
  - classe A+++ en mode froid et classe A++ en mode chaud
  - excellentes performances à -7 °C
- **Compatibilité étendue** :
  - s'adapte à tous vos projets et libère des contraintes architecturales grâce à sa compatibilité avec toutes les unités intérieures TAKAO
- **Flexibilité d'installation** :
  - un accès unique aux câblages et liaisons frigorifiques sur le côté de l'unité extérieure
  - plus d'espace pour faciliter la manipulation des liaisons frigorifiques(2)
  - compacité et légèreté de l'unité extérieure
- **Facilité de mise en service** :
  - gain de temps sur le tirage au vide en une seule fois(2)
  - auto-adressage et contrôle des connexions

FLUIDE R32 · ELIGIBLE CEE · SEER JUSQU'À A+++ · SCOP JUSQU'À A++ · TECHNOLOGIE DOUBLE ROTOR · BIM Ready

(2) Modèles Bi-Splits non concernés.


Installation et mise en service facilitées

Accès facilité sur un seul côté



Liaisons frigorifiques, cartes et câblages électroniques facilement accessibles sous le capot latéral de l'unité extérieure.

Gain de temps d'installation supérieur à 20 %

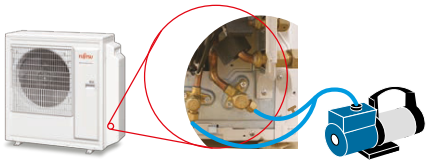

Le tirage au vide s'effectue en une seule fois. Un seul jeu de manomètre suffit.

Raccordement des liaisons frigorifiques simplifié



Les vannes intégrées sur le côté de l'unité extérieure permettent d'avoir plus de place pour le raccordement des liaisons frigorifiques.

MULTI-SPLITS TAKAO DC INVERTER - R32



AOYG 14 KBTA2.UE



AOYG 18 KBTA2.UE



AOYG 18 KBTA3.UE
AOYG 24 KBTA3.UE



AOYG 30 KBTA4.UE
AOYG 36 KBTA5.UE

OPTIONS DE CONNECTIVITÉ



Interface Naviclim



Hub Cozytouch

Atlantic Cozytouch
Pour le pilotage de nos TAKAO muraux, TAKAO consoles et TAKAO gainables via l'application Cozytouch.



Interfaces WI-FI W-LAN
Pour l'utilisation de l'application AIRSTAGE MOBILE.

Wi-Fi · KNX · Modbus

Caractéristiques techniques

Alimentation Mono 230 V - 50 Hz

PUISSANCE NÉCESSAIRE POUR VOTRE PROJET (W) DESP		4 000	5 000	5 400	6 800	8 000	9 500
		Catégorie 1	Catégorie 1	Catégorie 2	Catégorie 2	Catégorie 2	Catégorie 2
		Bi-splits		Tri-splits		Quadri-splits	5 postes
LIBELLÉ		**AOYG 14 KBTA2.UE**	**AOYG 18 KBTA2.UE**	**AOYG 18 KBTA3.UE**	**AOYG 24 KBTA3.UE**	**AOYG 30 KBTA4.UE**	**AOYG 36 KBTA5.UE**
RÉFÉRENCE		**872095**	**872096**	**872126**	**872127**	**872128**	**872129**
FAMILLE		NG1209	NG1209	NG1209	NG1209	NG1209	NG1209
PRIX (€ HT)		**2 059**	**2 525**	**2 923**	**3 471**	**4 693**	**5 188**
Éco-participation (€ HT)		7,69	7,69	10,02	10,02	10,02	10,02
DIMENSIONNEMENT							
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES							
P. frigo. nominale (min. / max.)	W	**4 000** (1 400 / 4 600)	**5 000** (1 700 / 5 800)	**5 400** (1 800 / 7 000)	**6 800** (1 800 / 8 500)	**8 000** (2 400 / 10 100)	**9 500** (3 000 / 11 000)
P. calo. nominale (min. / max.)	W	**4 400** (1 100 / 5 500)	**5 600** (1 800 / 6 600)	**6 800** (2 000 / 8 000)	**8 000** (2 000 / 9 200)	**9 600** (3 000 / 11 200)	**10 600** (3 500 / 12 000)
P. calo. à -7°C(1)	W	3 640	4 660	6 500	7 300	8 200	8 900
P. abs. nominale en froid	W	970	1 240	1 130	1 740	2 050	2 500
P. abs. nominale en chaud	W	950	1 220	1 390	1 820	2 110	2 360
Débit d'air max. (u. ext.) GV	m^3/h	1 670	2 020	2 220	2 730	2 950	2 900
PERFORMANCES							
EER / **SEER**		4,12 / **8,7**	4,03 / **8,6**	4,78 / **8,6**	3,90 / **8,5**	3,90 / **8,5**	3,80 / **8,5**
COP / **SCOP**		4,63 / **4,7**	4,59 / **4,7**	4,70 / **4,6**	4,20 / **4,6**	4,42 / **4,6**	4,32 / **4,6**
Pression acoustique (u. ext.)(froid)	dB(A)	47	47	46	48	50	52
Puissance acoustique (u. ext.)(froid)	dB(A)	60	60	59	61	63	65
CLASSIFICATION ErP							
Classe énergétique (froid)		A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++
Classe énergétique (chaud)		A++	A++	A++	A++	A++	A++
PLAGE DE FONCTIONNEMENT							
Froid	°C	-10 à 46	-10 à 46	-10 à 46	-10 à 46	-10 à 46	-10 à 46
Chaud	°C	-15 à 24	-15 à 24	-15 à 24	-15 à 24	-15 à 24	-15 à 24
INSTALLATION							
DIMENSIONS (HxLxP)							
u. ext.	mm	542 x 799 x 290	632 x 799 x 290	716 x 820 x 315	716 x 820 x 315	884 x 820 x 315	884 x 820 x 315
POIDS							
u. ext.	kg	33	37	46	46	55	59
RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUES							
Intensité Nom.	A	4,7	5,6	6,2	8,1	9,4	11,1
Calibre disjonct.	A	16	16	16	20	20	32
Câble d'interconnexion u. ext / u. int.		4G x 1,5 mm^2	4G x 1,5 mm^2	4G x 1,5 mm^2	4G x 1,5 mm^2	4G x 1,5 mm^2	4G x 1,5 mm^2
Câble alimentation		3G x 1,5 mm^2	3G x 1,5 mm^2	3G x 2,5 mm^2	3G x 2,5 mm^2	3G x 6 mm^2	3G x 6 mm^2
Unité à alimenter élec.		u.ext.	u.ext.	u. ext.	u. ext.	u. ext.	u. ext.
LIAISONS FRIGORIFIQUES							
Dia. gaz	pouce	3/8" x 2	3/8" x 2	3/8" x 3	3/8" x 2 et 1/2"	(3/8" et 1/2") x 2	3/8" x 3 et 1/2" x 2
Dia. liquide	pouce	1/4" x 2	1/4" x 2	1/4" x 3	1/4" x 3	1/4" x 4	1/4" x 5
Long. standard	m	20	20	30	30	40	40
Long. max.	m	30	30	50	50	70	75
Long. min. / max. / u. int.	m	5 / 20	5 / 20	5 / 25	5 / 25	5 / 25	5 / 25
Long. min. du circuit frigorifique	m	10	10	10	10	15	15
Dénivelé max.	m	15	15	15	15	15	15
Type de réfrigérant (Potentiel de Réchauffement Global)		R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)
Charge nominale (long. stand.) / $EqCO_2$	g/t	900 / 0,608	1 020 / 0,689	1 800 / 1,215	1 800 / 1,215	2 200 / 1,485	2 500 / 1,688
Charge add.	g/m	20	20	20	20	20	20

(1) Puissance maximale hors temps de dégivrage.
Les données de ce tableau se réfèrent aux muraux Takao Plus.

Nota : les liaisons frigorifiques à tirer doivent correspondre aux diamètres des unités intérieures (adaptateurs fournis avec les unités extérieures pour tous les modèles).

OPTIONS DISPONIBLES



Télécommande centralisée(2)
UTY-DMMYM1
référence : 875163
prix (€ HT) : 1 080
éco-part. (€ HT) : 0,14



Télécommande filaire compacte
UTY-RCRYZ1
référence : 809034
prix (€ HT) : 255
éco-part. (€ HT) : 0,14



Télécommande filaire tactile
UTY-RNRYZ5
référence : 876554
prix (€ HT) : 281
éco-part. (€ HT) : 0,14



Télécommande filaire
UTY-RLRY
référence : 876138
prix (€ HT) : 207
éco-part. (€ HT) : 0,14



Télécommande KAGAMI
UTY-RVRY
référence : 876606
prix (€ HT) : 420
éco-part. (€ HT) : 0,14



Télécommande filaire simplifiée
UTY-RSRY
référence : 809030
prix (€ HT) : 170
éco-part. (€ HT) : 0,14



Kit télécommande infra-rouge
UTY-LBTYM(3)
référence : 875047
prix (€ HT) : 476
éco-part. (€ HT) : 0,14



Platine interface pour le raccordement des télécommandes filaires/ filaires simplifiées

UTY-TWRXZ2-2
référence : 875107
prix (€ HT) : 276
éco-part. (€ HT) : 0,14

UTY-TWBXF2-2
référence : 875118
prix (€ HT) : 276
éco-part. (€ HT) : 0,14

UTY-TWRXZ3
référence : 875162
prix (€ HT) : 276
éco-part. (€ HT) : 0,14



HUB COZYTOUCH
référence : 500269
prix (€ HT) : 59420
éco-part. (€ HT) : 0,14

(2) Uniquement sur le modèle 5 postes.
(3) Kit constitué d'un récepteur infra-rouge avec son câble 5 m et sa télécommande infra-rouge.

ON EST LÀ
Toute l'expertise Atlantic à vos côtés
FORMATIONS
GARANTIES
MISE EN SERVICE
SOLUTIONS
EXPERTISE
PROXIMITÉ

Gamme TAKAO multi-splits - unités intérieures

FLUIDE R32

		Bi-splits		Tri-Splits		Quadri-Splits	5 postes
		AOYG 14 KBTA2.UE	AOYG 18 KBTA2.UE	AOYG 18 KBTA3.UE	AOYG 24 KBTA3.UE	AOYG 30 KBTA4.UE	AOYG 36 KBTA5.UE
Unités extérieures							
Puissance (W)	Froid	4000	5000	5400	6800	8000	9500
	Chaud	4400	5600	6800	8000	9600	10600

Unités intérieures	Référence	BTU/h	W	Compatibilité					
 Muraux TAKAO Plus Version blanche	873323	5000	1500	•	•	•	•	•	•
	873319	7000	2000	•	•	•	•	•	•
	873320	9000	2500	•	•	•	•	•	•
	873321	12000	3400	•	•	•	•	•	•
	873322	14000	4200	–	•	•	•	•	•
 Muraux TAKAO Plus Version noire	873324	5000	1500	•	•	•	•	•	•
	873325	7000	2000	•	•	•	•	•	•
	873326	9000	2500	•	•	•	•	•	•
	873327	12000	3400	•	•	•	•	•	•
	873328	14000	4200	–	•	•	•	•	•
 Muraux TAKAO Grandes Puissances Voir p. 512	873848	18000	5200	–	–	–	•	•	•
	873849	22000	6000	–	–	–	–	•	•
	873850	24000	7100	–	–	–	–	•	•
 TAKAO Consoles Compactes Confort AGYG 9-12-14 KVCA	873227	9000	2500	•	•	•	•	•	•
	873228	12000	3500	•	•	•	•	•	•
	873229	14000	4000	–	•	•	•	•	•
 TAKAO Gainables Compacts Confort ARXG 7-9-12-14-18 KLLA	873044	7000	2000	•	•	•	•	•	•
	873141	9000	2500	•	•	•	•	•	•
	873142	12000	3500	•	•	•	•	•	•
	873143	14000	4200	–	•	•	•	•	•
	873144	18000	5200	–	–	–	•	•	•
 TAKAO Gainables Confort ARXG 22 KMLB	873213	22000	6000	–	–	–	–	•	•
 TAKAO Micro-gainables Confort ARXG 7-9-12-14-18 KSLA	873154	7000	2000	•	•	•	•	•	•
	873155	9000	2500	•	•	•	•	•	•
	873156	12000	3500	•	•	•	•	•	•
	873157	14000	4200	–	•	•	•	•	•
	873051	18000	5000	–	–	–	•	•	•
 TAKAO Cassettes 600x600 Confort AUXG 7-9-12-14-18-22 KVLA	873180	7000	2000	•	•	•	•	•	•
	873119	9000	2500	•	•	•	•	•	•
	873120	12000	3500	•	•	•	•	•	•
	873121	14000	4200	–	•	•	•	•	•
	873122	18000	5200	–	–	–	•	•	•
	873123	22000	6000	–	–	–	–	•	•
 TAKAO Plafonniers Confort ABYG 18-22 KRTA	873181	18000	5000	–	–	–	•	•	•
	873182	22000	6000	–	–	–	–	•	•

Caractéristiques techniques des unités intérieures pour gammes TAKAO Multi-splits

FLUIDE R32

TAKAO Plus




PUISSANCE NÉCESSAIRE POUR VOTRE PROJET (W)		1 500	2 000	2 500	3 400	4 200
UNITÉ INTÉRIEURE BLANCHE		**ASYH 5 KJCA.UI**	**ASYH 7 KJCA.UI**	**ASYH 9 KJCA.UI**	**ASYH 12 KJCA.UI**	**ASYH 14 KJCA.UI**
Référence - famille		**873323** NG1209	**873319** NG1209	**873320** NG1209	**873321** NG1209	**873322** NG1209
Prix (€ H.T.) + éco-part. (€ H.T.)		680 1,75	710 1,75	742 1,75	863 1,75	1 023 1,75
UNITÉ INTÉRIEURE NOIRE		**ASYH 5 KJCAB.UI**	**ASYH 7 KJCAB.UI**	**ASYH 9 KJCAB.UI**	**ASYH 12 KJCAB.UI**	**ASYH 14 KJCAB.UI**
Référence - famille		**873324** NG1209	**873325** NG1209	**873326** NG1209	**873327** NG1209	**873328** NG1209
Prix (€ H.T.)		748 1,75	781 1,75	817 1,75	949 1,75	1 125 1,75
P. frigo. nominale	W	**1 500**	**2 000**	**2 500**	**3 400**	**4 200**
P. calo. nominale	W	**2 000**	**2 500**	**2 800**	**4 000**	**5 200**
Débit d'air (u. int.) PV / GV	m3/h	260 / 540	260 / 540	260 / 580	250 / 630	250 / 720
Pression acoustique (u. int.) PV / GV (froid)	dB(A)	22 / 34	19 / 36	19 / 38	20 / 41	20 / 45
Puissance acoustique (u.int.) (froid)	dB(A)	-	51	52	56	59
Dimensions (HxLxP)	mm	270 × 798 × 240	270 × 798 × 240	270 × 798 × 240	270 × 798 × 240	270 × 798 × 240
Poids	kg	10	10	10	10,5	10,5
Dia. liaison gaz	pouce	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
Dia. liaison liquide	pouce	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Dia. évacuation des condensats u. int.	mm	16	16	16	16	16

OPTIONS DISPONIBLES

TÉLÉCOMMANDE FILAIRE	**876138**	**UTY-RLRY**	**UTY-RLRY**	**UTY-RLRY**	**UTY-RLRY**	**UTY-RLRY**
Prix (€ H.T.) + éco-part. (€ H.T.)		207 0,14	207 0,14	207 0,14	207 0,14	207 0,14
TÉLÉCOMMANDE FILAIRE SIMPLIFIÉE	**809030**	**UTY-RSRY**	**UTY-RSRY**	**UTY-RSRY**	**UTY-RSRY**	**UTY-RSRY**
Prix (€ H.T.) + éco-part. (€ H.T.)		170 0,14	170 0,14	170 0,14	170 0,14	170 0,14
TÉLÉCOMMANDE FILAIRE COMPACTE(1)	**809034**	**UTY-RCRYZ1**	**UTY-RCRYZ1**	**UTY-RCRYZ1**	**UTY-RCRYZ1**	**UTY-RCRYZ1**
Prix (€ H.T.) + éco-part. (€ H.T.)		255 0,14	255 0,14	255 0,14	255 0,14	255 0,14
TÉLÉCOMMANDE KAGAMI	**876606**	**UTY-RVRY**	**UTY-RVRY**	**UTY-RVRY**	**UTY-RVRY**	**UTY-RVRY**
Prix (€ H.T.) + éco-part. (€ H.T.)		420 0,14	420 0,14	420 0,14	420 0,14	420 0,14
FILTRES PURIFICATEURS	**875176**	**UTR-FA16-5**	**UTR-FA16-5**	**UTR-FA16-5**	**UTR-FA16-5**	**UTR-FA16-5**
Prix (€ H.T.) + éco-part. (€ H.T.)		65,9 -	65,9 -	65,9 -	65,9 -	65,9 -

TAKAO Grandes Puissances



PUISSANCE NÉCESSAIRE POUR VOTRE PROJET (W)		5 000	6 000	7 000
UNITÉ INTÉRIEURE		**ASYG 18 KMTE.UI**	**ASYG 22 KMTE.UI**	**ASYG 24 KMTE.UI**
Référence - famille		873848 TR1209	873849 CV1209	873850 CV1209
Prix (€ HT) + éco-part. (€ HT)		1 115 1,75	1 468 1,75	1 865 1,75
P. frigo. nominale	W	**5 000**	**6 000**	**7 000**
P. calo. nominale	W	**6 300**	**7 000**	**8 000**
Débit d'air (u. int.) PV / GV	m3/h	510 / 1 020	510 / 1 060	510 / 1 170
Pression acoustique (u. int.) PV / GV (froid)	dB(A)	29 / 45	29 / 48	29 / 49
Puissance acoustique (u.int.) (froid)	dB(A)	60	62	65
Dimensions (HxLxP)	mm	280 x 980 x 240	280 x 980 x 240	280 x 980 x 240
Poids	kg	12,5	12,5	12,5
Dia. liaison gaz	pouce	1/2	1/2	1/2
Dia. liaison liquide	pouce	1/4	1/4	1/4
Dia. évacuation des condensats u. int.	mm	16	16	16

OPTIONS DISPONIBLES

TÉLÉCOMMANDE FILAIRE SIMPLIFIÉE	**809030**	**UTY-RSRY**	**UTY-RSRY**	**UTY-RSRY**
Prix (€ HT) + éco-part. (€ HT)		170 0,14	170 0,14	170 0,14
TÉLÉCOMMANDE FILAIRE COMPACTE(1)	**809034**	**UTY-RCRYZ1**	**UTY-RCRYZ1**	**UTY-RCRYZ1**
Prix (€ HT) + éco-part. (€ HT)		255 0,14	255 0,14	255 0,14
TÉLÉCOMMANDE KAGAMI	**876606**	**UTY-RVRY**	**UTY-RVRY**	**UTY-RVRY**
Prix (€ HT) + éco-part. (€ HT)		420 0,14	420 0,14	420 0,14
FILTRES PURIFICATEURS	**875173**	**UTR-FA16-5**	**UTR-FA16-5**	**UTR-FA16-5**
Prix (€ HT) + éco-part. (€ HT)		65,9 -	65,9 -	65,9 -

(1) Télécommande à encastrer

Caractéristiques techniques des unités intérieures pour gammes TAKAO Multi-splits

FLUIDE R32

TAKAO Consoles compactes et Plafonniers

BIM Ready



Voir détail p. 522.



		CONSOLES COMPACTES			PLAFONNIERS	
PUISSANCE NÉCESSAIRE POUR VOTRE PROJET (W)		**2 500**	**3 500**	**4 000**	**5 000**	**6 000**
LIBELLÉ		**AGYG 9 KVCA.UI**	**AGYG 12 KVCA.UI**	**AGYG 14 KVCA.UI**	**ABYG 18 KRTA.UI**	**ABYG 22 KRTA.UI**
RÉFÉRENCE		**873227**	**873228**	**873229**	**873181**	**873182**
FAMILLE		CV1209	CV1209	CV1209	CV1209	CV1209
PRIX (€ H.T.)		**1 721**	**1 800**	**2 003**	**1 562**	**1 775**
Éco-participation (€ H.T.)		1,75	1,75	1,75	1,75	1,75
P. frigo. nominale	W	**2 500**	**3 500**	**4 000**	**5 000**	**6 000**
P. calo. nominale	W	**3 500**	**4 500**	**5 200**	**6 000**	**7 000**
Débit d'air (u. int.) PV / GV	m³/h	270 / 530	270 / 600	270 / 650	650 / 840	650 / 900
Pression acoustique (u. int.) PV / GV (froid)	dB(A)	22 / 39	22 /42	22 / 44	31 / 38	31 / 42
Puissance acoustique (u.int.) (froid)	dB(A)	52	55	56	53	57
Dimensions (HxLxP)	mm	600 x740 x 200	600 x740 x 200	600 x740 x 200	235 x 1 080 x 705	235 x 1 080 x 705
Poids	kg	14	14	14	24	24
Dia. liaison gaz	pouce	3/8	3/8	3/8	1/2	1/2
Dia. liaison liquide	pouce	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4
Dia. évacuation des condensats u. int.	mm	16	16	16	32(1)	32(1)

OPTIONS DISPONIBLES

TÉLÉCOMMANDE FILAIRE COMPACTE(1)	**809034**	**UTY-RCRYZ1**	**UTY-RCRYZ1**	**UTY-RCRYZ1**	**UTY-RCRYZ1**	**UTY-RCRYZ1**
Prix (€ H.T.) + éco-part. (€ H.T.)		255 0,14	255 0,14	255 0,14	255 0,14	255 0,14
TÉLÉCOMMANDE FILAIRE TACTILE	**876554**	**UTY-RNRYZ5**	**UTY-RNRYZ5**	**UTY-RNRYZ5**	**UTY-RNRYZ5**	**UTY-RNRYZ5**
Prix (€ H.T.) + éco-part. (€ H.T.)		281 0,14	281 0,14	281 0,14	281 0,14	281 0,14
TÉLÉCOMMANDE FILAIRE	**876138**	**UTY-RLRY**	**UTY-RLRY**	**UTY-RLRY**	**UTY-RLRY**	**UTY-RLRY**
Prix (€ H.T.) + éco-part. (€ H.T.)		207 0,14	207 0,14	207 0,14	207 0,14	207 0,14
TÉLÉCOMMANDE FILAIRE SIMPLIFIÉE	**809030**	**UTY-RSRY**	**UTY-RSRY**	**UTY-RSRY**	**UTY-RSRY**	**UTY-RSRY**
Prix (€ H.T.) + éco-part. (€ H.T.)		170 0,14	170 0,14	170 0,14	170 0,14	170 0,14
RÉCÉPTEUR INFRA-ROUGE	**875145**	-	-	-	**UTY-LBTYH**	**UTY-LBTYH**
Prix (€ H.T.) + éco-part. (€ H.T.)					463 0,14	463 0,14
KIT LIAISON FRIGORIFIQUE	**875146**	-	-	-	**UTP-FX24A**	**UTP-FX24A**
Prix (€ H.T.) + éco-part. (€ H.T.)					113 -	113 -
KIT LIAISON FRIGORIFIQUE	**875147**	-	-	-	**UTP-FX35A**	**UTP-FX35A**
Prix (€ H.T.) + éco-part. (€ H.T.)					119 -	119 -
PLATINE INTERFACE	**875162**	**UTY-TWRXZ3**	**UTY-TWRXZ3**	**UTY-TWRXZ3**	-	-
Prix (€ H.T.) + éco-part. (€ H.T.)		276 0,14	276 0,14	276 0,14		
FILTRE PURIFICATEUR(2)	**875175**	**UTR-FA03-5**	**UTR-FA03-5**	**UTR-FA03-5**	-	-
Prix (€ H.T.) + éco-part. (€ H.T.)		63,8 -	63,8 -	63,8 -		

TAKAO Cassettes 600 x 600 Confort

Façade compacte, non débordante



		2 000	2 500	3 500	4 000	5 000	6 000
PUISSANCE NÉCESSAIRE POUR VOTRE PROJET (W)							
UNITÉ INTÉRIEURE		**AUXG 7 KVLA.UI**	**AUXG 9 KVLA.UI**	**AUXG 12 KVLA.UI**	**AUXG 14 KVLA.UI**	**AUXG 18 KVLA.UI**	**AUXG 22 KVLA.UI**
Référence - famille		**873180** CV1209	**873119** CV1209	**873120** CV1209	**873121** CV1209	**873122** CV1209	**873123** CV1209
Prix (€ H.T.) + éco-part. (€ H.T.)		1 390 2,2	1 400 2,2	1 550 2,2	1 800 2,2	1 999 2,2	2 129 2,2
FAÇADE		**UTG-UFYF-W**	**UTG-UFYF-W**	**UTG-UFYF-W**	**UTG-UFYF-W**	**UTG-UFYF-W**	**UTG-UFYF-W**
Référence - famille		**873042** CV1209	**873042** CV1209	**873042** CV1209	**873042** CV1209	**873042** CV1209	**873042** CV1209
Prix (€ H.T.)		191 -	191 -	191 -	191 -	191 -	191 -
TÉLÉCOMMANDE		**UTY-LNTY**	**UTY-LNTY**	**UTY-LNTY**	**UTY-LNTY**	**UTY-LNTY**	**UTY-LNTY**
Référence - famille		**876383** CV1209	**876383** CV1209	**876383** CV1209	**876383** CV1209	**876383** CV1209	**876383** CV1209
Prix (€ H.T.)		189 0,14	189 0,14	189 0,14	189 0,14	189 0,14	189 0,14
P. frigo. nominale	W	**2 000**	**2 500**	**3 500**	**4 000**	**5 000**	**6 000**
P. calo. nominale	W	**3 200**	**4 100**	**5 000**	**6 000**	**6 000**	**7 000**
Débit d'air (u. int.) PV / GV	m³/h	390 / 540	390 / 540	410 / 610	410 / 680	410 / 790	450 / 860
Pression acoustique (u. int.) PV / GV (froid)	dB(A)	27 / 33	27 / 33	28 / 37	29 / 40	29 / 38	30 / 44
Puissance acoustique (u.int.) (froid)	dB(A)	46	46	49	52	50	56
Dimensions caisson (HxLxP)	mm	245 x 570 x 570	245 x 570 x 570	245 x 570 x 570	245 x 570 x 570	245 x 570 x 570	245 x 570 x 570
Dimensions façade (H x L x P)	mm	46 x 620 x 620	46 x 620 x 620	46 x 620 x 620	46 x 620 x 620	46 x 620 x 620	46 x 620 x 620
Poids	kg	15	15	15	15	15	16
Dia. liaison gaz	pouce	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	1/2	1/2
Dia. liaison liquide	pouce	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4	1/4
Dia. évacuation des condensats u. int.	mm	32(1)	32(1)	32(1)	32(1)	32(1)	32(1)

OPTIONS DISPONIBLES

TÉLÉCOMMANDE FILAIRE	**876138**	**UTY-RLRY**	**UTY-RLRY**	**UTY-RLRY**	**UTY-RLRY**	**UTY-RLRY**	**UTY-RLRY**
Prix (€ H.T.) + éco-part. (€ H.T.)		207 0,14	207 0,14	207 0,14	207 0,14	207 0,14	207 0,14
TÉLÉCOMMANDE FILAIRE SIMPLIFIÉE	**809030**	**UTY-RSRY**	**UTY-RSRY**	**UTY-RSRY**	**UTY-RSRY**	**UTY-RSRY**	**UTY-RSRY**
Prix (€ H.T.) + éco-part. (€ H.T.)		170 0,14	170 0,14	170 0,14	170 0,14	170 0,14	170 0,14
TÉLÉCOMMANDE FILAIRE COMPACTE(2)	**809034**	**UTY-RCRYZ1**	**UTY-RCRYZ1**	**UTY-RCRYZ1**	**UTY-RCRYZ1**	**UTY-RCRYZ1**	**UTY-RCRYZ1**
Prix (€ H.T.) + éco-part. (€ H.T.)		255 0,14	255 0,14	255 0,14	255 0,14	255 0,14	255 0,14
FILTRE PURIFICATEUR	**875176**	**UTD-HFAA**	**UTD-HFAA**	**UTD-HFAA**	**UTD-HFAA**	**UTD-HFAA**	**UTD-HFAA**
Prix (€ H.T.) + éco-part. (€ H.T.)		145 -	145 -	145 -	145 -	145 -	145 -

(1) Avec accessoires fournis. (2) Télécommande à encastrer.

Caractéristiques techniques des unités intérieures pour gammes TAKAO Multi-splits

FLUIDE R32

TAKAO Gainables compacts Confort/ Gainables Confort

Pompe de relevage intégrée(1)





PUISSANCE NÉCESSAIRE POUR VOTRE PROJET (W)		2 000	2 500	3 500	4 000	5 000	6 000
UNITÉ INTÉRIEURE		**ARXG 7 KLLA.UI**	**ARXG 9 KLLA.UI**	**ARXG 12 KLLA.UI**	**ARXG 14 KLLA.UI**	**ARXG 18 KLLA.UI**	**ARXG 22 KMLB.UI**
Référence - famille		**873044** CV1209	**873141** CV1209	**873142** CV1209	**873143** CV1209	**873144** CV1209	**873213** CV1209
Prix (€ HT) + éco-part. (€ HT)		1 119 1,75	1 189 1,75	1 256 1,75	1 453 1,75	1 504 1,75	1 727 1,75
TÉLÉCOMMANDE		**UTY-RLRY**	**UTY-RLRY**	**UTY-RLRY**	**UTY-RLRY**	**UTY-RLRY**	**UTY-RLRY**
Référence - famille		**876138** CV1210	**876138** CV1210	**876138** CV1210	**876138** CV1210	**876138** CV1210	**876138** CV1210
Prix (€ HT) + éco-part. (€ HT)		207 0,14	207 0,14	207 0,14	207 0,14	207 0,14	207 0,14
P. frigo. nominale	W	**2 000**	**2 500**	**3 500**	**4 000**	**5 000**	**6 000**
P. calo. nominale	W	**2 300**	**3 200**	**4 100**	**5 000**	**6 000**	**7 000**
Débit d'air (u. int.) PV / GV	m³/h	440 / 550	450 / 600	480 / 650	480 / 800	750 / 940	580 / 1 100
Pression dispo	Pa	90	90	90	90	90	150
Pression acoustique (u. int.) PV / GV (froid)	dB(A)	24 / 28	25 / 28	26 / 29	26 / 32	27 / 32	25 / 31
Puissance acoustique (u.int.) (froid)	dB(A)	57	57	58	60	58	60
Dimensions (HxLxP)	mm	198 x 700 x 620	198 x 700 x 620	198 x 700 x 620	198 x 700 x 620	198 x 900 x 620	270 x 1135 x 700
Poids	kg	16	17	17	17	20	35
Dia. liaison gaz	pouce	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	1/2	1/2
Dia. liaison liquide	pouce	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4	1/4
Dia. évacuation des condensats u. int.	mm	32(2)	32(2)	32(2)	32(2)	32(2)	38(3)

OPTIONS DISPONIBLES

TÉLÉCOMMANDE FILAIRE SIMPLIFIÉE	**809030**	**UTY-RSRY**	**UTY-RSRY**	**UTY-RSRY**	**UTY-RSRY**	**UTY-RSRY**	**UTY-RSRY**
Prix (€ HT) + éco-part. (€ HT)		170 0,14	170 0,14	170 0,14	170 0,14	170 0,14	170 0,14
KIT TÉLÉCOMMANDE INFRA-ROUGE	**875047**	**UTY-LBTYM**	**UTY-LBTYM**	**UTY-LBTYM**	**UTY-LBTYM**	**UTY-LBTYM**	**UTY-LBTYM**
Prix (€ HT) + éco-part. (€ HT)		476 0,14	476 0,14	476 0,14	476 0,14	476 0,14	476 0,14
TÉLÉCOMMANDE FILAIRE COMPACTE(4)	**809034**	**UTY-RCRYZ1**	**UTY-RCRYZ1**	**UTY-RCRYZ1**	**UTY-RCRYZ1**	**UTY-RCRYZ1**	**UTY-RCRYZ1**
Prix (€ HT) + éco-part. (€ HT)		255 0,14	255 0,14	255 0,14	255 0,14	255 0,14	255 0,14
FILTRES PURIFICATEURS(5)	**875170**	**UTD-HFTA**	**UTD-HFTA**	**UTD-HFTA**	**UTD-HFTA**	**-**	**-**
Prix (€ HT) + éco-part. (€ HT)		145 -	145 -	145 -	145 -		
FILTRES PURIFICATEURS(5)	**875171**	**-**	**-**	**-**	**-**	**UTD-HFTB**	**-**
Prix (€ HT) + éco-part. (€ HT)						145 -	
PRÉ-FILTRE	**875178**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**UTD-LF25NA**
Prix (€ HT) + éco-part. (€ HT)							176 -
FILTRES PURIFICATEURS(5)	**875169**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**UTD-HFND**
Prix (€ HT) + éco-part. (€ HT)							145 -

TAKAO Micro-gainables Confort

Pompe de relevage intégrée(1)



PUISSANCE NÉCESSAIRE POUR VOTRE PROJET (W)		2 000	2 500	3 500	4 000	5 000
UNITÉ INTÉRIEURE		**ARXG 7 KSLA.UI**	**ARXG 9 KSLA.UI**	**ARXG 12 KSLA.UI**	**ARXG 14 KSLA.UI**	**ARXG 18 KSLA.UI**
Référence - famille		**873154** CV1209	**873155** CV1209	**873156** CV1209	**873157** CV1209	**873051** CV1209
Prix (€ HT) + éco-part. (€ HT)		1 134 1,75	1 249 1,75	1 266 1,75	1 378 1,75	1 487 1,75
TÉLÉCOMMANDE		**UTY-RLRY**	**UTY-RLRY**	**UTY-RLRY**	**UTY-RLRY**	**UTY-RLRY**
Référence - famille		**876138** CV1210	**876138** CV1210	**876138** CV1210	**876138** CV1210	**876138** CV1210
Prix (€ HT) + éco-part. (€ HT)		207 0,14	207 0,14	207 0,14	207 0,14	207 0,14
P. frigo. nominale	W	**2 000**	**2 500**	**3 500**	**4 000**	**5 000**
P. calo. nominale	W	**2 300**	**3 200**	**4 100**	**5 000**	**5 600**
Débit d'air (u. int.) PV / GV	m³/h	360 / 550	360 / 600	360 / 650	360 / 800	480 / 940
Pression dispo	Pa	30	30	30	50	50
Pression acoustique (u. int.) PV / GV (froid)	dB(A)	23 / 29	23 / 29	23 / 31	23 / 35	23 / 33
Puissance acoustique (u.int.) (froid)	dB(A)	52	54	55	60	58
Dimensions (HxLxP)	mm	198 x 700 x 450	198 x 700 x 450	198 x 700 x 450	198 x 700 x 450	198 x 900 x 450
Poids	kg	15,5	15,5	15,5	15,5	18,5
Dia. liaison gaz	pouce	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	1/2"
Dia. liaison liquide	pouce	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Dia. évacuation des condensats u. int.	mm	32(2)	32(2)	32(2)	32(2)	32(2)

OPTIONS DISPONIBLES

TÉLÉCOMMANDE FILAIRE SIMPLIFIÉE	**809030**	**UTY-RSRY**	**UTY-RSRY**	**UTY-RSRY**	**UTY-RSRY**	**UTY-RSRY**
Prix (€ HT) + éco-part. (€ HT)		170 0,14	170 0,14	170 0,14	170 0,14	170 0,14
KIT TÉLÉCOMMANDE INFRA-ROUGE	**875047**	**UTY-LBTYM**	**UTY-LBTYM**	**UTY-LBTYM**	**UTY-LBTYM**	**UTY-LBTYM**
Prix (€ HT) + éco-part. (€ HT)		476 0,14	476 0,14	476 0,14	476 0,14	476 0,14
TÉLÉCOMMANDE FILAIRE COMPACTE(4)	**809034**	**UTY-RCRYZ1**	**UTY-RCRYZ1**	**UTY-RCRYZ1**	**UTY-RCRYZ1**	**UTY-RCRYZ1**
Prix (€ HT) + éco-part. (€ HT)		255 0,14	255 0,14	255 0,14	255 0,14	255 0,14
FILTRES PURIFICATEURS(5)	**875170**	**UTD-HFTA**	**UTD-HFTA**	**UTD-HFTA**	**UTD-HFTA**	**-**
Prix (€ HT) + éco-part. (€ HT)		145 -	145 -	145 -	145 -	
FILTRES PURIFICATEURS(5)	**875171**	**-**	**-**	**-**	**-**	**UTD-HFTB**
Prix (€ HT) + éco-part. (€ HT)						145 -

(1) Les unités intérieures KLLA intègrent une pompe de relevage des condensats dont la hauteur maximale de refoulement est de 700 mm. En option pour l'unité intérieure KMLB.
(2) Avec accessoires fournis. (3) Pour se raccorder à un diamètre 32 mm, prévoir raccord d'adaptation. (4) Télécommande à encastrer.
(6) Nécessite la pose du pré-filtre UTD-LF25NA (875178).

Tableau des combinaisons pour gammes TAKAO Multi-splits

FLUIDE R32

Liste des combinaisons du modèle bi-splits AOYG 14 KBTA2 - Mode froid et Mode chaud avec l'unité intérieure **TAKAO PLUS**

TYPE D'APPAREIL POUR CHAQUE PIÈCE		PUISSANCE FRIGORIFIQUE / CALORIFIQUE POUR CHAQUE UNITÉ (KW)		PUISSANCE FRIGORIFIQUE / CALORIFIQUE TOTALE (KW)			PUISSANCE ABSORBÉE TOTALE (KW) MODE FROID / MODE CHAUD			EER/COP	DONNÉES SAISONNIÈRES		
											PDESIGN (KW)	SEER/ SCOP	CLASSE ÉNERGÉ-TIQUE
PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 1	PIÈCE 2	MIN	NORMALE	MAX	MIN	NORMALE	MAX				
5	5	1,5 / 1,8	1,5 / 1,8	1,4 / 1,1	3 / 3,6	3,6 / 4,2	0,25 / 0,25	0,6 / 0,72	0,95 / 1,25	5 / 5	3 / 2,9	8,6 / 4,7	A+++ / A++
5	7	1,5 / 1,8	2 / 2,4	1,4 / 1,1	3,5 / 4,2	4,3 / 4,8	0,25 / 0,25	0,8 / 0,9	1,1 / 1,5	4,37 / 4,67	3,5 / 3,4	8,6 / 4,6	A+++ / A++
5	9	1,5 / 1,57	2,5 / 2,83	1,4 / 1,1	4 / 4,4	4,39 / 5,1	0,25 / 0,25	1 / 1	1,25 / 1,7	4 / 4,4	4 / 3,5	8,6 / 4,6	A+++ / A++
5	12	1,18 / 1,29	2,82 / 3,11	1,4 / 1,1	4 / 4,4	4,61 / 5,4	0,25 / 0,25	1 / 0,95	1,25 / 1,7	4 / 4,63	4 / 3,5	8,6 / 4,6	A+++ / A++
7	7	2 / 2,2	2 / 2,2	1,4 / 1,1	4 / 4,4	4,6 / 5,5	0,25 / 0,25	1 / 1	1,25 / 1,7	4 / 4,4	4 / 3,5	8,6 / 4,6	A+++ / A++
7	9	1,75 / 1,92	2,25 / 2,48	1,4 / 1,1	4 / 4,4	4,6 / 5,5	0,25 / 0,25	1 / 1	1,25 / 1,7	4 / 4,4	4 / 3,5	8,6 / 4,6	A+++ / A++
7	12	1,47 / 1,62	2,53 / 2,78	1,4 / 1,1	4 / 4,4	4,6 / 5,5	0,25 / 0,25	0,97 / 0,95	1,25 / 1,7	4,12 / 4,63	4 / 3,5	8,7 / 4,7	A+++ / A++
9	9	2 / 2,2	2 / 2,2	1,4 / 1,1	4 / 4,4	4,6 / 5,5	0,25 / 0,25	1 / 1	1,25 / 1,7	4 / 4,4	4 / 3,5	8,6 / 4,6	A+++ / A++
9	12	1,71 / 1,89	2,29 / 2,51	1,4 / 1,1	4 / 4,4	4,6 / 5,5	0,25 / 0,25	0,97 / 0,95	1,25 / 1,7	4,12 / 4,63	4 / 3,5	8,7 / 4,7	A+++ / A++

Liste des combinaisons du modèle bi-splits AOYG 18 KBTA2 - Mode froid et Mode chaud avec l'unité intérieure **TAKAO PLUS**

TYPE D'APPAREIL POUR CHAQUE PIÈCE		PUISSANCE FRIGORIFIQUE / CALORIFIQUE POUR CHAQUE UNITÉ (KW)		PUISSANCE FRIGORIFIQUE / CALORIFIQUE TOTALE (KW)			PUISSANCE ABSORBÉE TOTALE (KW) MODE FROID / MODE CHAUD			EER/COP	DONNÉES SAISONNIÈRES		
											PDESIGN (KW)	SEER/ SCOP	CLASSE ÉNERGÉ-TIQUE
PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 1	PIÈCE 2	MIN	NORMALE	MAX	MIN	NORMALE	MAX				
5	5	1,5 / 1,8	1,5 / 1,8	1,7 / 1,7	3 / 3,6	3,6 / 4,2	0,25 / 0,25	0,59 / 0,71	0,94 / 0,94	5,08 / 5,07	3 / 2,9	8,8 / 4,7	A+++ / A++
5	7	1,5 / 1,8	2 / 2,4	1,7 / 1,7	3,5 / 4,2	4,3 / 4,9	0,25 / 0,25	0,75 / 0,88	1,12 / 1,18	4,65 / 4,77	3,5 / 3,4	8,7 / 4,7	A+++ / A++
5	9	1,5 / 1,8	2,5 / 3	1,7 / 1,7	4 / 4,8	5 / 5,6	0,25 / 0,25	0,92 / 1,03	1,29 / 1,41	4,35 / 4,66	4 / 3,8	8,7 / 4,7	A+++ / A++
5	12	1,5 / 1,65	3,5 / 3,95	1,7 / 1,7	5 / 5,6	5,7 / 6,4	0,25 / 0,25	1,27 / 1,25	1,58 / 1,76	3,94 / 4,48	5 / 4,2	8,6 / 4,6	A+++ / A++
5	14	1,32 / 1,47	3,68 / 4,13	1,7 / 1,7	5 / 5,6	5,8 / 6,6	0,25 / 0,25	1,27 / 1,25	1,63 / 1,88	3,94 / 4,48	5 / 4,2	8,6 / 4,6	A+++ / A++
7	7	2 / 2,4	2 / 2,4	1,7 / 1,7	4 / 4,8	5 / 5,6	0,25 / 0,25	0,92 / 1,03	1,29 / 1,41	4,35 / 4,66	4 / 3,8	8,7 / 4,7	A+++ / A++
7	9	2 / 2,4	2,5 / 3	1,7 / 1,7	4,5 / 5,4	5,7 / 6,4	0,25 / 0,25	1,07 / 1,21	1,58 / 1,68	4,2 / 4,46	4,5 / 4	8,7 / 4,6	A+++ / A++
7	12	1,84 / 2,06	3,16 / 3,54	1,7 / 1,7	5 / 5,6	5,8 / 7	0,25 / 0,25	1,27 / 1,25	1,63 / 1,88	3,94 / 4,48	5 / 4,2	8,6 / 4,6	A+++ / A++
7	14	1,67 / 1,87	3,33 / 3,73	1,7 / 1,7	5 / 5,6	5,8 / 7	0,25 / 0,25	1,27 / 1,25	1,63 / 1,88	3,94 / 4,48	5 / 4,2	8,6 / 4,6	A+++ / A++
9	9	2,5 / 2,8	2,5 / 2,8	1,7 / 1,7	5 / 5,6	5,8 / 7	0,25 / 0,25	1,27 / 1,25	1,63 / 1,88	3,94 / 4,48	5 / 4,2	8,6 / 4,6	A+++ / A++
9	12	2,14 / 2,4	2,86 / 3,2	1,7 / 1,7	5 / 5,6	5,8 / 7	0,25 / 0,25	1,27 / 1,25	1,63 / 1,88	3,94 / 4,48	5 / 4,2	8,6 / 4,6	A+++ / A++
9	14	1,96 / 2,19	3,04 / 3,41	1,7 / 1,7	5 / 5,6	5,8 / 7	0,25 / 0,25	1,27 / 1,25	1,63 / 1,88	3,94 / 4,48	5 / 4,2	8,6 / 4,6	A+++ / A++
12	12	2,5 / 2,8	2,5 / 2,8	1,7 / 1,7	5 / 5,6	5,8 / 7	0,25 / 0,25	1,24 / 1,22	1,63 / 1,88	4,03 / 4,59	5 / 4,2	8,6 / 4,7	A+++ / A++
12	14	2,31 / 2,58	2,69 / 3,02	1,7 / 1,7	5 / 5,6	5,8 / 7	0,25 / 0,25	1,24 / 1,22	1,63 / 1,88	4,03 / 4,59	5 / 4,2	8,6 / 4,7	A+++ / A++

Liste des combinaisons du modèle tri-splits AOYG 18 KBTA3 - Mode froid avec l'unité intérieure **TAKAO PLUS**

Nb UI	TYPE D'APPAREIL POUR CHAQUE PIÈCE			MODE FROID PUISSANCE FRIGORIFIQUE (kW)				PUISSANCE ABSORBÉE (kW)	EER	DONNÉES SAISONNIÈRES		
										PDESIGN (KW)	SEER	CLASSE ÉNERGÉTIQUE
	PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 3	PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 3	TOTAL					
2 UI	5	9	-	1,50	2,50	-	4,00	0,87	4,60	4,00	8,20	A++
	5	12	-	1,50	3,50	-	5,00	1,25	4,01	5,00	8,10	A++
	5	14	-	1,42	3,98	-	5,40	1,42	3,81	5,40	8,00	A++
	7	7	-	2,00	2,00	-	4,00	0,87	4,60	4,00	8,20	A++
	7	9	-	2,00	2,50	-	4,50	1,06	4,26	4,50	8,20	A++
	7	12	-	1,99	3,41	-	5,40	1,42	3,81	5,40	8,00	A++
	7	14	-	1,80	3,60	-	5,40	1,42	3,81	5,40	8,00	A++
	9	9	-	2,50	2,50	-	5,00	1,25	4,01	5,00	8,10	A++
	9	12	-	2,31	3,09	-	5,40	1,42	3,81	5,40	8,00	A++
	9	14	-	2,11	3,29	-	5,40	1,42	3,81	5,40	8,00	A++
	12	12	-	2,70	2,70	-	5,40	1,42	3,81	5,40	8,00	A++
	12	14	-	2,49	2,91	-	5,40	1,42	3,81	5,40	8,00	A++
	14	14	-	2,70	2,70	-	5,40	1,42	3,81	5,40	8,00	A++
3 UI	5	5	5	1,50	1,50	1,50	4,50	0,92	4,90	4,50	8,60	A+++
	5	5	7	1,50	1,50	2,00	5,00	1,05	4,78	5,00	8,60	A+++
	5	5	9	1,42	1,42	2,56	5,40	1,17	4,60	5,40	8,50	A+++
	5	5	12	1,23	1,23	2,94	5,40	1,17	4,60	5,40	8,50	A+++
	5	5	14	1,13	1,13	3,14	5,40	1,17	4,60	5,40	8,50	A+++
	5	7	7	1,42	1,99	1,99	5,40	1,17	4,60	5,40	8,50	A+++
	5	7	9	1,29	1,80	2,31	5,40	1,17	4,60	5,40	8,50	A+++
	5	7	12	1,13	1,58	2,69	5,40	1,17	4,60	5,40	8,50	A+++
	5	7	14	1,04	1,45	2,91	5,40	1,17	4,60	5,40	8,50	A+++
	5	9	9	1,18	2,11	2,11	5,40	1,17	4,60	5,40	8,50	A+++
	5	9	12	1,04	1,87	2,49	5,40	1,17	4,60	5,40	8,50	A+++
	5	9	14	0,96	1,74	2,70	5,40	1,17	4,60	5,40	8,50	A+++
	5	12	12	0,94	2,23	2,23	5,40	1,17	4,60	5,40	8,50	A+++
	7	7	7	1,80	1,80	1,80	5,40	1,17	4,60	5,40	8,50	A+++
	7	7	9	1,64	1,64	2,12	5,40	1,17	4,60	5,40	8,50	A+++
	7	7	12	1,45	1,45	2,50	5,40	1,17	4,60	5,40	8,50	A+++
	7	7	14	1,35	1,35	2,70	5,40	1,13	4,78	5,40	8,60	A+++
	7	9	9	1,52	1,94	1,94	5,40	1,17	4,60	5,40	8,50	A+++
	7	9	12	1,35	1,74	2,31	5,40	1,13	4,78	5,40	8,60	A+++
	7	9	14	1,26	1,62	2,52	5,40	1,13	4,78	5,40	8,60	A+++
	9	9	9	1,80	1,80	1,80	5,40	1,17	4,60	5,40	8,50	A+++
	9	9	12	1,62	1,62	2,16	5,40	1,13	4,78	5,40	8,60	A+++

Tableau des combinaisons pour gammes TAKAO Multi-splits

FLUIDE R32

Liste des combinaisons du modèle tri-splits AOYG 24 KBTA3 - Mode froid avec l'unité intérieure **TAKAO PLUS**

Nb UI	TYPE D'APPAREIL POUR CHAQUE PIÈCE			MODE FROID				PUISSANCE ABSORBÉE (kW)	EER	DONNÉES SAISONNIÈRES		
				PUISSANCE FRIGORIFIQUE (kW)						PDESIGN (KW)	SEER	CLASSE ÉNERGÉTIQUE
	PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 3	PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 3	TOTAL					
2 UI	5	9	-	1,50	2,50	-	4,00	0,87	4,60	4,0	8,2	A++
	5	12	-	1,50	3,50	-	5,00	1,25	4,01	5,0	8,1	A++
	5	14	-	1,50	4,00	-	5,50	1,46	3,78	5,5	7,9	A++
	5	18	-	1,50	5,00	-	6,50	2,04	3,19	6,5	7,2	A++
	7	7	-	2,00	2,00	-	4,00	0,87	4,60	4,0	8,2	A++
	7	9	-	2,00	2,50	-	4,50	1,06	4,26	4,5	8,2	A++
	7	12	-	2,00	3,50	-	5,50	1,46	3,77	5,5	8,0	A++
	7	14	-	2,00	4,00	-	6,00	1,73	3,48	6,0	7,6	A++
	7	18	-	1,90	4,90	-	6,80	2,26	3,01	6,8	6,9	A++
	9	9	-	2,50	2,50	-	5,00	1,25	4,01	5,0	8,1	A++
	9	12	-	2,50	3,50	-	6,00	1,73	3,48	6,0	7,6	A++
	9	14	-	2,50	4,00	-	6,50	2,04	3,19	6,5	7,2	A++
	9	18	-	2,27	4,53	-	6,80	2,26	3,01	6,8	6,9	A++
	12	12	-	3,40	3,40	-	6,80	2,26	3,01	6,8	6,9	A++
	12	14	-	3,14	3,66	-	6,80	2,26	3,01	6,8	6,9	A++
	12	18	-	2,72	4,08	-	6,80	2,26	3,01	6,8	6,9	A++
	14	14	-	3,40	3,40	-	6,80	2,26	3,01	6,8	6,9	A++
	14	18	-	2,98	3,82	-	6,80	2,26	3,01	6,8	6,9	A++
3 UI	5	5	5	1,50	1,50	1,50	4,50	0,92	4,90	4,5	8,6	A+++
	5	5	7	1,50	1,50	2,00	5,00	1,05	4,78	5,0	8,6	A+++
	5	5	9	1,50	1,50	2,50	5,50	1,21	4,55	5,5	8,5	A+++
	5	5	12	1,50	1,50	3,50	6,50	1,67	3,90	6,5	8,5	A+++
	5	5	14	1,42	1,42	3,96	6,80	1,79	3,80	6,8	8,4	A++
	5	5	18	1,22	1,22	4,36	6,80	1,79	3,80	6,8	8,4	A++
	5	7	7	1,50	2,00	2,00	5,50	1,21	4,55	5,5	8,5	A+++
	5	7	9	1,50	2,00	2,50	6,00	1,50	4,00	6,0	8,5	A+++
	5	7	12	1,42	1,98	3,40	6,80	1,79	3,80	6,8	8,4	A++
	5	7	14	1,31	1,83	3,66	6,80	1,79	3,80	6,8	8,4	A++
	5	7	18	1,13	1,59	4,08	6,80	1,79	3,80	6,8	8,4	A++
	5	9	9	1,50	2,50	2,50	6,50	1,67	3,90	6,5	8,5	A+++
	5	9	12	1,31	2,35	3,14	6,80	1,79	3,80	6,8	8,4	A++
	5	9	14	1,21	2,19	3,40	6,80	1,79	3,80	6,8	8,4	A++
	5	9	18	1,06	1,91	3,83	6,80	1,79	3,80	6,8	8,4	A++
	5	12	12	1,18	2,81	2,81	6,80	1,79	3,80	6,8	8,4	A++
	5	12	14	1,10	2,63	3,07	6,80	1,79	3,80	6,8	8,4	A++
	5	12	18	0,97	2,33	3,50	6,80	1,79	3,80	6,8	8,4	A++
	5	14	14	1,04	2,88	2,88	6,80	1,79	3,80	6,8	8,4	A++
	7	7	7	2,00	2,00	2,00	6,00	1,50	4,00	6,0	8,5	A+++
	7	7	9	2,00	2,00	2,50	6,50	1,67	3,90	6,5	8,5	A+++
	7	7	12	1,83	1,83	3,14	6,80	1,79	3,80	6,8	8,4	A++
	7	7	14	1,70	1,70	3,40	6,80	1,79	3,80	6,8	8,4	A++
	7	7	18	1,49	1,49	3,82	6,80	1,79	3,80	6,8	8,4	A++
	7	9	9	1,90	2,45	2,45	6,80	1,79	3,80	6,8	8,4	A++
	7	9	12	1,70	2,19	2,91	6,80	1,79	3,80	6,8	8,4	A++
	7	9	14	1,59	2,04	3,17	6,80	1,79	3,80	6,8	8,4	A++
	7	9	18	1,40	1,80	3,60	6,80	1,79	3,80	6,8	8,4	A++
	7	12	12	1,54	2,63	2,63	6,80	1,79	3,80	6,8	8,4	A++
	7	12	14	1,45	2,47	2,88	6,80	1,74	3,90	6,8	8,5	A+++
	7	14	14	1,36	2,72	2,72	6,80	1,74	3,90	6,8	8,5	A+++
	9	9	9	2,27	2,27	2,27	6,80	1,79	3,80	6,8	8,4	A++
	9	9	12	2,04	2,04	2,72	6,80	1,79	3,80	6,8	8,4	A++
	9	9	14	1,91	1,91	2,98	6,80	1,79	3,80	6,8	8,4	A++
	9	9	18	1,70	1,70	3,40	6,80	1,79	3,80	6,8	8,4	A++
	9	12	12	1,86	2,47	2,47	6,80	1,74	3,90	6,8	8,5	A+++
	9	12	14	1,75	2,33	2,72	6,80	1,74	3,90	6,8	8,5	A+++
	12	12	12	2,27	2,27	2,27	6,80	1,74	3,90	6,8	8,5	A+++

Liste des combinaisons du modèle tri-splits AOYG 18 KBTA3 - Mode chaud avec l'unité intérieure **TAKAO PLUS**

Nb UI	TYPE D'APPAREIL POUR CHAQUE PIÈCE			MODE CHAUD				PUISSANCE ABSORBÉE (kW)	COP	DONNÉES SAISONNIÈRES		
				PUISSANCE CALORIFIQUE (kW)						PDESIGN (KW)	SCOP	CLASSE ÉNERGÉTIQUE
	PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 3	PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 3	TOTAL					
2 UI	5	9	-	1,80	3,00	-	4,80	1,04	4,61	4,00	4,20	A+
	5	12	-	1,80	4,20	-	6,00	1,45	4,14	4,50	4,10	A+
	5	14	-	1,80	4,80	-	6,60	1,67	3,95	5,00	4,00	A+
	7	7	-	2,40	2,40	-	4,80	1,04	4,61	4,00	4,20	A+
	7	9	-	2,40	3,00	-	5,40	1,22	4,43	4,00	4,20	A+
	7	12	-	2,40	4,20	-	6,60	1,67	3,95	5,00	4,00	A+
	7	14	-	2,27	4,53	-	6,80	1,77	3,84	5,00	4,00	A+
	9	9	-	3,00	3,00	-	6,00	1,45	4,15	4,50	4,10	A+
	9	12	-	2,91	3,89	-	6,80	1,77	3,84	5,00	4,00	A+
	9	14	-	2,66	4,14	-	6,80	1,77	3,84	5,00	4,00	A+
	12	12	-	3,40	3,40	-	6,80	1,77	3,84	5,00	4,00	A+
	12	14	-	3,14	3,66	-	6,80	1,77	3,84	5,00	4,00	A+
	14	14	-	3,40	3,40	-	6,80	1,77	3,84	5,00	4,00	A+

Tableau des combinaisons pour gammes TAKAO Multi-splits

FLUIDE R32

Liste des combinaisons du modèle tri-splits AOYG 18 KBTA3 - Mode chaud avec l'unité intérieure **TAKAO PLUS**

Nb UI	TYPE D'APPAREIL POUR CHAQUE PIÈCE			MODE CHAUD				PUISSANCE ABSORBÉE (kW)	COP	DONNÉES SAISONNIÈRES		
				PUISSANCE CALORIFIQUE (kW)						PDESIGN (KW)	SCOP	CLASSE ÉNERGÉTIQUE
	PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 3	PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 3	TOTAL					
3 UI	5	5	5	1,80	1,80	1,80	5,40	1,08	5,00	4,00	4,60	A++
	5	5	7	1,80	1,80	2,40	6,00	1,25	4,80	4,50	4,60	A++
	5	5	9	1,80	1,80	3,00	6,60	1,40	4,70	5,00	4,50	A+
	5	5	12	1,50	1,50	3,80	6,80	1,48	4,60	5,00	4,50	A+
	5	5	14	1,42	1,42	3,96	6,80	1,48	4,60	5,00	4,50	A+
	5	7	7	1,80	2,40	2,40	6,60	1,43	4,60	5,00	4,50	A+
	5	7	9	1,50	2,30	3,00	6,80	1,48	4,60	5,00	4,50	A+
	5	7	12	1,42	1,98	3,40	6,80	1,48	4,60	5,00	4,50	A+
	5	7	14	1,31	1,83	3,66	6,80	1,48	4,60	5,00	4,50	A+
	5	9	9	1,48	2,66	2,66	6,80	1,48	4,60	5,00	4,50	A+
	5	9	12	1,31	2,35	3,14	6,80	1,48	4,60	5,00	4,50	A+
	5	9	14	1,21	2,19	3,40	6,80	1,48	4,60	5,00	4,50	A+
	5	12	12	1,20	2,80	2,80	6,80	1,48	4,60	5,00	4,50	A+
	7	7	7	2,27	2,27	2,27	6,80	1,48	4,60	5,00	4,50	A+
	7	7	9	2,07	2,07	2,66	6,80	1,48	4,60	5,00	4,50	A+
	7	7	12	1,83	1,83	3,14	6,80	1,48	4,60	5,00	4,50	A+
	7	7	14	1,70	1,70	3,40	6,80	1,45	4,70	5,00	4,60	A++
	7	9	9	1,90	2,45	2,45	6,80	1,48	4,60	5,00	4,50	A+
	7	9	12	1,70	2,19	2,91	6,80	1,45	4,70	5,00	4,60	A++
	7	9	14	1,59	2,04	3,17	6,80	1,45	4,70	5,00	4,60	A++
	9	9	9	2,27	2,27	2,27	6,80	1,48	4,60	5,00	4,50	A+
	9	9	12	2,04	2,04	2,72	6,80	1,45	4,70	5,00	4,60	A++

Liste des combinaisons du modèle tri-splits AOYG 24 KBTA3 - Mode chaud avec l'unité intérieure **TAKAO PLUS**

Nb UI	TYPE D'APPAREIL POUR CHAQUE PIÈCE			MODE CHAUD				PUISSANCE ABSORBÉE (kW)	COP	DONNÉES SAISONNIÈRES		
				PUISSANCE CALORIFIQUE (kW)						PDESIGN (KW)	SCOP	CLASSE ÉNERGÉTIQUE
	PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 3	PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 3	TOTAL					
2 UI	5	9	-	1,80	3,00	-	4,80	1,04	4,61	4,0	4,2	A+
	5	12	-	1,80	4,20	-	6,00	1,45	4,14	4,5	4,1	A+
	5	14	-	1,80	4,80	-	6,60	1,67	3,95	5,0	4,0	A+
	5	18	-	1,67	6,03	-	7,70	2,01	3,83	5,8	4,0	A+
	7	7	-	2,40	2,40	-	4,80	1,04	4,61	4,0	4,2	A+
	7	9	-	2,40	3,00	-	5,40	1,22	4,43	4,0	4,2	A+
	7	12	-	2,40	4,20	-	6,60	1,67	3,95	5,0	4,0	A+
	7	14	-	2,40	4,80	-	7,20	1,86	3,87	5,4	4,0	A+
	7	18	-	2,16	5,54	-	7,70	2,01	3,83	5,8	4,0	A+
	9	9	-	3,00	3,00	-	6,00	1,45	4,15	4,5	4,1	A+
	9	12	-	3,00	4,20	-	7,20	1,86	3,87	5,4	4,0	A+
	9	14	-	2,96	4,74	-	7,70	2,01	3,83	5,8	4,0	A+
	9	18	-	2,57	5,13	-	7,70	2,01	3,83	5,8	4,0	A+
	12	12	-	3,85	3,85	-	7,70	2,01	3,83	5,8	4,0	A+
	12	14	-	3,55	4,15	-	7,70	2,01	3,83	5,8	4,0	A+
	12	18	-	3,08	4,62	-	7,70	2,01	3,83	5,8	4,0	A+
	14	14	-	3,85	3,85	-	7,70	2,01	3,83	5,8	4,0	A+
	14	18	-	3,37	4,33	-	7,70	2,01	3,83	5,8	4,0	A+
3 UI	5	5	5	1,80	1,80	1,80	5,40	1,08	5,00	4,0	4,6	A++
	5	5	7	1,80	1,80	2,40	6,00	1,25	4,80	4,5	4,6	A++
	5	5	9	1,80	1,80	3,00	6,60	1,43	4,60	5,0	4,5	A+
	5	5	12	1,80	1,80	4,20	7,80	1,86	4,20	5,8	4,5	A+
	5	5	14	1,67	1,67	4,66	8,00	1,98	4,05	5,9	4,5	A+
	5	5	18	1,43	1,43	5,14	8,00	1,98	4,05	6,0	4,5	A+
	5	7	7	1,80	2,40	2,40	6,60	1,43	4,60	5,0	4,5	A+
	5	7	9	1,80	2,40	3,00	7,20	1,67	4,60	5,4	4,5	A+
	5	7	12	1,67	2,33	4,00	8,00	1,98	4,05	6,0	4,5	A+
	5	7	14	1,54	2,15	4,31	8,00	1,98	4,05	6,0	4,5	A+
	5	7	18	1,33	1,87	4,80	8,00	1,98	4,05	6,0	4,5	A+
	5	9	9	1,80	3,00	3,00	7,80	1,86	4,20	5,8	4,5	A+
	5	9	12	1,54	2,77	3,69	8,00	1,98	4,05	6,0	4,5	A+
	5	9	14	1,43	2,57	4,00	8,00	1,98	4,05	6,0	4,5	A+
	5	9	18	1,25	2,25	4,50	8,00	1,98	4,05	6,0	4,5	A+
	5	12	12	1,38	3,31	3,31	8,00	1,98	4,05	6,0	4,5	A+
	5	12	14	1,29	3,10	3,61	8,00	1,98	4,05	6,0	4,5	A+
	5	12	18	1,15	2,74	4,11	8,00	1,98	4,05	6,0	4,5	A+
	5	14	14	1,22	3,39	3,39	8,00	1,98	4,05	6,0	4,5	A+
	7	7	7	2,40	2,40	2,40	7,20	1,67	4,30	5,4	4,6	A++
	7	7	9	2,40	2,40	3,00	7,80	1,86	4,20	5,8	4,5	A+
	7	7	12	2,15	2,15	3,70	8,00	1,98	4,05	6,0	4,5	A+
	7	7	14	2,00	2,00	4,00	8,00	1,98	4,05	6,0	4,5	A+
	7	7	18	1,75	1,75	4,50	8,00	1,98	4,05	6,0	4,5	A+
	7	9	9	2,24	2,88	2,88	8,00	1,98	4,05	6,0	4,5	A+
	7	9	12	2,00	2,57	3,43	8,00	1,98	4,05	6,0	4,5	A+
	7	9	14	1,87	2,40	3,73	8,00	1,98	4,05	6,0	4,5	A+
	7	9	18	1,65	2,12	4,23	8,00	1,98	4,05	6,0	4,5	A+
	7	12	12	1,80	3,10	3,10	8,00	1,98	4,05	6,0	4,5	A+
	7	12	14	1,70	2,91	3,39	8,00	1,90	4,20	6,0	4,6	A++
	7	14	14	1,60	3,20	3,20	8,00	1,90	4,20	6,0	4,6	A++
	9	9	9	2,67	2,67	2,67	8,00	1,98	4,05	6,0	4,5	A+
	9	9	12	2,40	2,40	3,20	8,00	1,98	4,05	6,0	4,5	A+
	9	9	14	2,25	2,25	3,50	8,00	1,98	4,05	6,0	4,5	A+
	9	9	18	2,00	2,00	4,00	8,00	1,98	4,05	6,0	4,5	A+
	9	12	12	2,18	2,91	2,91	8,00	1,90	4,20	6,0	4,6	A++
	9	12	14	2,06	2,74	3,20	8,00	1,90	4,20	6,0	4,6	A++
	12	12	12	2,67	2,67	2,67	8,00	1,90	4,20	6,0	4,6	A++

Tableau des combinaisons pour gammes TAKAO Multi-splits

FLUIDE R32

Liste des combinaisons du modèle quadri-splits AOYG 30 KBTA4 - Mode froid avec l'unité intérieure **TAKAO PLUS**

Nb UI	TYPE D'APPAREIL POUR CHAQUE PIÈCE				MODE FROID					PUISSANCE ABSORBÉE (kW)	EER	DONNÉES SAISONNIÈRES		
					PUISSANCE FRIGORIFIQUE (kW)							PDESIGN (KW)	SEER	CLASSE ÉNERGÉ-TIQUE
	PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 3	PIÈCE 4	PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 3	PIÈCE 4	TOTAL					
2 UI	5	22	-	-	1,50	6,00	-	-	7,50	2,27	3,30	7,50	7,70	A++
	5	24	-	-	1,38	6,62	-	-	8,00	2,67	3,00	8,00	7,50	A++
	7	22	-	-	2,00	6,00	-	-	8,00	2,67	3,00	8,00	7,50	A++
	7	24	-	-	1,81	6,19	-	-	8,00	2,67	3,00	8,00	7,50	A++
	9	22	-	-	2,32	5,68	-	-	8,00	2,67	3,00	8,00	7,50	A++
	9	24	-	-	2,18	5,82	-	-	8,00	2,67	3,00	8,00	7,50	A++
	12	18	-	-	3,20	4,80	-	-	8,00	2,67	3,00	8,00	7,50	A++
	12	22	-	-	2,82	5,18	-	-	8,00	2,67	3,00	8,00	7,50	A++
	12	24	-	-	2,67	5,33	-	-	8,00	2,67	3,00	8,00	7,50	A++
	14	18	-	-	3,50	4,50	-	-	8,00	2,67	3,00	8,00	7,50	A++
	14	22	-	-	3,11	4,89	-	-	8,00	2,67	3,00	8,00	7,50	A++
	14	24	-	-	2,95	5,05	-	-	8,00	2,67	3,00	8,00	7,50	A++
	18	18	-	-	4,00	4,00	-	-	8,00	2,67	3,00	8,00	7,50	A++
	18	22	-	-	3,60	4,40	-	-	8,00	2,67	3,00	8,00	7,50	A++
	18	24	-	-	3,43	4,57	-	-	8,00	2,67	3,00	8,00	7,50	A++
	22	22	-	-	4,00	4,00	-	-	8,00	2,67	3,00	8,00	7,50	A++
	22	24	-	-	3,83	4,17	-	-	8,00	2,67	3,00	8,00	7,50	A++
	24	24	-	-	4,00	4,00	-	-	8,00	2,67	3,00	8,00	7,50	A++
3 UI	5	5	18	-	1,50	1,50	5,00	-	8,00	2,32	3,45	8,00	8,00	A++
	5	5	22	-	1,25	1,25	5,50	-	8,00	2,32	3,45	8,00	8,00	A++
	5	5	24	-	1,18	1,18	5,64	-	8,00	2,32	3,45	8,00	8,00	A++
	5	7	18	-	1,33	1,87	4,80	-	8,00	2,32	3,45	8,00	8,00	A++
	5	7	22	-	1,18	1,65	5,17	-	8,00	2,32	3,45	8,00	8,00	A++
	5	7	24	-	1,11	1,56	5,33	-	8,00	2,32	3,45	8,00	8,00	A++
	5	9	14	-	1,50	2,50	4,00	-	8,00	2,32	3,45	8,00	8,00	A++
	5	9	18	-	1,25	2,25	4,50	-	8,00	2,32	3,45	8,00	8,00	A++
	5	9	22	-	1,11	2,00	4,89	-	8,00	2,32	3,45	8,00	8,00	A++
	5	9	24	-	1,06	1,89	5,05	-	8,00	2,32	3,45	8,00	8,00	A++
	5	12	12	-	1,38	3,31	3,31	-	8,00	2,32	3,45	8,00	8,00	A++
	5	12	14	-	1,29	3,10	3,61	-	8,00	2,32	3,45	8,00	8,00	A++
	5	12	18	-	1,15	2,74	4,11	-	8,00	2,32	3,45	8,00	8,00	A++
	5	12	22	-	1,03	2,46	4,51	-	8,00	2,32	3,45	8,00	8,00	A++
	5	12	24	-	0,98	2,34	4,68	-	8,00	2,32	3,45	8,00	8,00	A++
	5	14	14	-	1,22	3,39	3,39	-	8,00	2,32	3,45	8,00	8,00	A++
	5	14	18	-	1,08	3,03	3,89	-	8,00	2,32	3,45	8,00	8,00	A++
	5	14	22	-	0,98	2,73	4,29	-	8,00	2,32	3,45	8,00	8,00	A++
	5	14	24	-	0,93	2,60	4,47	-	8,00	2,32	3,45	8,00	8,00	A++
	5	18	18	-	0,98	3,51	3,51	-	8,00	2,32	3,45	8,00	8,00	A++
	5	18	22	-	0,89	3,20	3,91	-	8,00	2,32	3,45	8,00	8,00	A++
	5	18	24	-	0,85	3,06	4,09	-	8,00	2,32	3,45	8,00	8,00	A++
	7	7	12	-	2,00	2,00	3,50	-	7,50	2,10	3,57	7,50	8,10	A++
	7	7	14	-	2,00	2,00	4,00	-	8,00	2,32	3,45	8,00	8,00	A++
	7	7	18	-	1,75	1,75	4,50	-	8,00	2,32	3,45	8,00	8,00	A++
	7	7	22	-	1,56	1,56	4,88	-	8,00	2,32	3,45	8,00	8,00	A++
	7	7	24	-	1,47	1,47	5,06	-	8,00	2,32	3,45	8,00	8,00	A++
	7	9	9	-	2,00	2,50	2,50	-	7,00	1,90	3,69	7,00	8,20	A++
	7	9	12	-	2,00	2,50	3,50	-	8,00	2,32	3,45	8,00	8,00	A++
	7	9	14	-	1,87	2,40	3,73	-	8,00	2,32	3,45	8,00	8,00	A++
	7	9	18	-	1,65	2,12	4,23	-	8,00	2,32	3,45	8,00	8,00	A++
	7	9	22	-	1,48	1,89	4,63	-	8,00	2,32	3,45	8,00	8,00	A++
	7	9	24	-	1,40	1,80	4,80	-	8,00	2,32	3,45	8,00	8,00	A++
	7	12	12	-	1,80	3,10	3,10	-	8,00	2,32	3,45	8,00	8,00	A++
	7	12	14	-	1,70	2,91	3,39	-	8,00	2,32	3,45	8,00	8,00	A++
	7	12	18	-	1,51	2,59	3,90	-	8,00	2,32	3,45	8,00	8,00	A++
	7	12	22	-	1,37	2,34	4,29	-	8,00	2,32	3,45	8,00	8,00	A++
	7	12	24	-	1,30	2,23	4,47	-	8,00	2,32	3,45	8,00	8,00	A++
	7	14	14	-	1,60	3,20	3,20	-	8,00	2,32	3,45	8,00	8,00	A++
	7	14	18	-	1,44	2,87	3,69	-	8,00	2,32	3,45	8,00	8,00	A++
	7	14	22	-	1,31	2,60	4,09	-	8,00	2,32	3,45	8,00	8,00	A++
	7	14	24	-	1,24	2,49	4,27	-	8,00	2,32	3,45	8,00	8,00	A++
	7	18	18	-	1,30	3,35	3,35	-	8,00	2,32	3,45	8,00	8,00	A++
	7	18	22	-	1,20	3,06	3,74	-	8,00	2,32	3,45	8,00	8,00	A++
	7	18	24	-	1,14	2,94	3,92	-	8,00	2,32	3,45	8,00	8,00	A++
	9	9	9	-	2,50	2,50	2,50	-	7,50	2,10	3,57	7,50	8,10	A++
	9	9	12	-	2,40	2,40	3,20	-	8,00	2,32	3,45	8,00	8,00	A++
	9	9	14	-	2,25	2,25	3,50	-	8,00	2,32	3,45	8,00	8,00	A++
	9	9	18	-	2,00	2,00	4,00	-	8,00	2,32	3,45	8,00	8,00	A++
	9	9	22	-	1,80	1,80	4,40	-	8,00	2,32	3,45	8,00	8,00	A++
	9	9	24	-	1,71	1,71	4,58	-	8,00	2,32	3,45	8,00	8,00	A++
	9	12	12	-	2,18	2,91	2,91	-	8,00	2,32	3,45	8,00	8,00	A++
	9	12	14	-	2,06	2,74	3,20	-	8,00	2,32	3,45	8,00	8,00	A++
	9	12	18	-	1,85	2,46	3,69	-	8,00	2,32	3,45	8,00	8,00	A++
	9	12	22	-	1,68	2,23	4,09	-	8,00	2,32	3,45	8,00	8,00	A++
	9	12	24	-	1,60	2,13	4,27	-	8,00	2,32	3,45	8,00	8,00	A++
	9	14	14	-	1,94	3,03	3,03	-	8,00	2,32	3,45	8,00	8,00	A++
	9	14	18	-	1,76	2,73	3,51	-	8,00	2,32	3,45	8,00	8,00	A++
	9	14	22	-	1,60	2,49	3,91	-	8,00	2,32	3,45	8,00	8,00	A++
	9	14	24	-	1,53	2,38	4,09	-	8,00	2,32	3,45	8,00	8,00	A++
	9	18	18	-	1,60	3,20	3,20	-	8,00	2,32	3,45	8,00	8,00	A++
	12	12	12	-	2,67	2,67	2,67	-	8,00	2,32	3,45	8,00	8,00	A++
	12	12	14	-	2,53	2,53	2,94	-	8,00	2,32	3,45	8,00	8,00	A++
	12	12	18	-	2,29	2,29	3,42	-	8,00	2,32	3,45	8,00	8,00	A++
	12	12	22	-	2,09	2,09	3,82	-	8,00	2,32	3,45	8,00	8,00	A++
	12	12	24	-	2,00	2,00	4,00	-	8,00	2,32	3,45	8,00	8,00	A++
	12	14	14	-	2,40	2,80	2,80	-	8,00	2,32	3,45	8,00	8,00	A++
	12	14	18	-	2,18	2,55	3,27	-	8,00	2,32	3,45	8,00	8,00	A++
	12	18	18	-	2,00	3,00	3,00	-	8,00	2,32	3,45	8,00	8,00	A++
	14	14	14	-	2,67	2,67	2,67	-	8,00	2,32	3,45	8,00	8,00	A++
	14	14	18	-	2,43	2,43	3,14	-	8,00	2,32	3,45	8,00	8,00	A++

Tableau des combinaisons pour gammes TAKAO Multi-splits

FLUIDE R32

Liste des combinaisons du modèle quadri-splits AOYG 30 KBTA4 - Mode froid avec l'unité intérieure **TAKAO PLUS**

Nb UI	TYPE D'APPAREIL POUR CHAQUE PIÈCE				MODE FROID					PUISSANCE ABSORBÉE (kW)	EER	DONNÉES SAISONNIÈRES		
					PUISSANCE FRIGORIFIQUE (kW)							PDESIGN (KW)	SEER	CLASSE ÉNERGÉTIQUE
	PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 3	PIÈCE 4	PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 3	PIÈCE 4	TOTAL					
4 UI	5	5	5	12	1,50	1,50	1,50	3,50	8,00	2,15	3,72	8,00	8,40	A++
	5	5	5	14	1,38	1,38	1,38	3,86	8,00	2,15	3,72	8,00	8,40	A++
	5	5	5	18	1,21	1,21	1,21	4,37	8,00	2,15	3,72	8,00	8,40	A++
	5	5	5	22	1,08	1,08	1,08	4,76	8,00	2,15	3,72	8,00	8,40	A++
	5	5	5	24	1,03	1,03	1,03	4,91	8,00	2,15	3,72	8,00	8,40	A++
	5	5	7	12	1,38	1,38	1,93	3,31	8,00	2,15	3,72	8,00	8,40	A++
	5	5	7	14	1,29	1,29	1,81	3,61	8,00	2,15	3,72	8,00	8,40	A++
	5	5	7	18	1,14	1,14	1,60	4,12	8,00	2,15	3,72	8,00	8,40	A++
	5	5	7	22	1,03	1,03	1,44	4,50	8,00	2,15	3,72	8,00	8,40	A++
	5	5	7	24	0,98	0,98	1,37	4,67	8,00	2,15	3,72	8,00	8,40	A++
	5	5	9	9	1,50	1,50	2,50	2,50	8,00	2,15	3,72	8,00	8,40	A++
	5	5	9	12	1,29	1,29	2,32	3,10	8,00	2,15	3,72	8,00	8,40	A++
	5	5	9	14	1,21	1,21	2,18	3,40	8,00	2,15	3,72	8,00	8,40	A++
	5	5	9	18	1,08	1,08	1,95	3,89	8,00	2,15	3,72	8,00	8,40	A++
	5	5	9	24	0,93	0,93	1,67	4,47	8,00	2,11	3,80	8,00	8,40	A++
	5	5	12	12	1,18	1,18	2,82	2,82	8,00	2,15	3,72	8,00	8,40	A++
	5	5	12	14	1,11	1,11	2,67	3,11	8,00	2,15	3,72	8,00	8,40	A++
	5	5	12	18	1,00	1,00	2,40	3,60	8,00	2,15	3,72	8,00	8,40	A++
	5	5	12	24	0,87	0,87	2,09	4,17	8,00	2,11	3,80	8,00	8,40	A++
	5	5	14	14	1,05	1,05	2,95	2,95	8,00	2,15	3,72	8,00	8,40	A++
	5	5	14	18	0,95	0,95	2,67	3,43	8,00	2,11	3,80	8,00	8,40	A++
	5	5	18	18	0,87	0,87	3,13	3,13	8,00	2,11	3,80	8,00	8,40	A++
	5	7	7	9	1,50	2,00	2,00	2,50	8,00	2,15	3,72	8,00	8,40	A++
	5	7	7	12	1,29	1,81	1,81	3,09	8,00	2,15	3,72	8,00	8,40	A++
	5	7	7	14	1,21	1,70	1,70	3,39	8,00	2,15	3,72	8,00	8,40	A++
	5	7	7	18	1,09	1,51	1,51	3,89	8,00	2,15	3,72	8,00	8,40	A++
	5	7	7	22	0,98	1,37	1,37	4,28	8,00	2,15	3,72	8,00	8,40	A++
	5	7	7	24	0,93	1,30	1,30	4,47	8,00	2,11	3,80	8,00	8,40	A++
	5	7	9	9	1,33	1,87	2,40	2,40	8,00	2,15	3,72	8,00	8,40	A++
	5	7	9	12	1,21	1,70	2,18	2,91	8,00	2,15	3,72	8,00	8,40	A++
	5	7	9	14	1,14	1,60	2,06	3,20	8,00	2,15	3,72	8,00	8,40	A++
	5	7	9	18	1,03	1,44	1,85	3,68	8,00	2,15	3,72	8,00	8,40	A++
	5	7	9	24	0,89	1,24	1,60	4,27	8,00	2,11	3,80	8,00	8,40	A++
	5	7	12	12	1,11	1,55	2,67	2,67	8,00	2,15	3,72	8,00	8,40	A++
	5	7	12	14	1,05	1,47	2,53	2,95	8,00	2,15	3,72	8,00	8,40	A++
	5	7	12	18	0,95	1,33	2,29	3,43	8,00	2,11	3,80	8,00	8,40	A++
	5	7	12	24	0,83	1,17	2,00	4,00	8,00	2,05	3,90	8,00	8,50	A+++
	5	7	14	14	1,00	1,40	2,80	2,80	8,00	2,15	3,72	8,00	8,40	A++
	5	7	14	18	0,91	1,27	2,55	3,27	8,00	2,11	3,80	8,00	8,40	A++
	5	7	18	18	0,83	1,17	3,00	3,00	8,00	2,05	3,90	8,00	8,50	A+++
	5	9	9	9	1,25	2,25	2,25	2,25	8,00	2,15	3,72	8,00	8,40	A++
	5	9	9	12	1,14	2,06	2,06	2,74	8,00	2,15	3,72	8,00	8,40	A++
	5	9	9	14	1,08	1,95	1,95	3,02	8,00	2,15	3,72	8,00	8,40	A++
	5	9	9	18	0,98	1,76	1,76	3,50	8,00	2,15	3,72	8,00	8,40	A++
	5	9	12	12	1,05	1,89	2,53	2,53	8,00	2,15	3,72	8,00	8,40	A++
	5	9	12	14	1,00	1,80	2,40	2,80	8,00	2,15	3,72	8,00	8,40	A++
	5	9	12	18	0,91	1,64	2,18	3,27	8,00	2,11	3,80	8,00	8,40	A++
	5	9	14	14	0,95	1,71	2,67	2,67	8,00	2,11	3,80	8,00	8,40	A++
	5	9	14	18	0,87	1,57	2,43	3,13	8,00	2,11	3,80	8,00	8,40	A++
	5	12	12	12	0,98	2,34	2,34	2,34	8,00	2,15	3,72	8,00	8,40	A++
	5	12	12	14	0,94	2,23	2,23	2,60	8,00	2,11	3,80	8,00	8,40	A++
	5	12	12	18	0,86	2,04	2,04	3,06	8,00	2,05	3,90	8,00	8,50	A+++
	5	12	14	14	0,89	2,13	2,49	2,49	8,00	2,11	3,80	8,00	8,40	A++
	5	12	14	18	0,82	1,96	2,29	2,93	8,00	2,05	3,90	8,00	8,50	A+++
	5	14	14	14	0,86	2,38	2,38	2,38	8,00	2,05	3,90	8,00	8,50	A+++
	7	7	7	7	2,00	2,00	2,00	2,00	8,00	2,15	3,72	8,00	8,40	A++
	7	7	7	9	1,87	1,87	1,87	2,39	8,00	2,15	3,72	8,00	8,40	A++
	7	7	7	12	1,70	1,70	1,70	2,90	8,00	2,15	3,72	8,00	8,40	A++
	7	7	7	14	1,60	1,60	1,60	3,20	8,00	2,15	3,72	8,00	8,40	A++
	7	7	7	18	1,44	1,44	1,44	3,68	8,00	2,15	3,72	8,00	8,40	A++
	7	7	9	9	1,75	1,75	2,25	2,25	8,00	2,15	3,72	8,00	8,40	A++
	7	7	9	12	1,60	1,60	2,06	2,74	8,00	2,15	3,72	8,00	8,40	A++
	7	7	9	14	1,51	1,51	1,95	3,03	8,00	2,15	3,72	8,00	8,40	A++
	7	7	9	18	1,37	1,37	1,76	3,50	8,00	2,15	3,72	8,00	8,40	A++
	7	7	12	12	1,47	1,47	2,53	2,53	8,00	2,15	3,72	8,00	8,40	A++
	7	7	12	14	1,40	1,40	2,40	2,80	8,00	2,15	3,72	8,00	8,40	A++
	7	7	12	18	1,27	1,27	2,18	3,28	8,00	2,11	3,80	8,00	8,40	A++
	7	7	14	14	1,33	1,33	2,67	2,67	8,00	2,11	3,80	8,00	8,40	A++
	7	7	14	18	1,22	1,22	2,43	3,13	8,00	2,11	3,80	8,00	8,40	A++
	7	9	9	9	1,64	2,12	2,12	2,12	8,00	2,15	3,72	8,00	8,40	A++
	7	9	9	12	1,51	1,95	1,95	2,59	8,00	2,15	3,72	8,00	8,40	A++
	7	9	9	14	1,44	1,85	1,85	2,86	8,00	2,15	3,72	8,00	8,40	A++
	7	9	9	18	1,31	1,67	1,67	3,35	8,00	2,11	3,80	8,00	8,40	A++
	7	9	12	12	1,40	1,80	2,40	2,40	8,00	2,15	3,72	8,00	8,40	A++
	7	9	12	14	1,33	1,71	2,29	2,67	8,00	2,11	3,80	8,00	8,40	A++
	7	9	12	18	1,22	1,57	2,08	3,13	8,00	2,11	3,80	8,00	8,40	A++
	7	9	14	14	1,27	1,63	2,55	2,55	8,00	2,11	3,80	8,00	8,40	A++
	7	9	14	18	1,17	1,50	2,33	3,00	8,00	2,05	3,90	8,00	8,50	A+++
	7	12	12	12	1,31	2,23	2,23	2,23	8,00	2,11	3,80	8,00	8,40	A++
	7	12	12	14	1,25	2,13	2,13	2,49	8,00	2,11	3,80	8,00	8,40	A++
	7	12	12	18	1,14	1,96	1,96	2,94	8,00	2,05	3,90	8,00	8,50	A+++
	7	12	14	14	1,20	2,04	2,38	2,38	8,00	2,05	3,90	8,00	8,50	A+++
	9	9	9	9	2,00	2,00	2,00	2,00	8,00	2,15	3,72	8,00	8,40	A++
	9	9	9	12	1,85	1,85	1,85	2,45	8,00	2,15	3,72	8,00	8,40	A++
	9	9	9	14	1,76	1,76	1,76	2,72	8,00	2,15	3,72	8,00	8,40	A++
	9	9	9	18	1,60	1,60	1,60	3,20	8,00	2,11	3,80	8,00	8,40	A++
	9	9	12	12	1,71	1,71	2,29	2,29	8,00	2,11	3,80	8,00	8,40	A++
	9	9	12	14	1,64	1,64	2,18	2,54	8,00	2,11	3,80	8,00	8,40	A++
	9	9	12	18	1,50	1,50	2,00	3,00	8,00	2,05	3,90	8,00	8,50	A+++
	9	9	14	14	1,57	1,57	2,43	2,43	8,00	2,11	3,80	8,00	8,40	A++
	9	12	12	12	1,61	2,13	2,13	2,13	8,00	2,11	3,80	8,00	8,40	A++
	9	12	12	14	1,54	2,04	2,04	2,38	8,00	2,05	3,90	8,00	8,50	A+++
	9	12	14	14	1,47	1,95	2,29	2,29	8,00	2,05	3,90	8,00	8,50	A+++
	12	12	12	12	2,00	2,00	2,00	2,00	8,00	2,05	3,90	8,00	8,50	A+++

Prodis

Tableau des combinaisons pour gammes TAKAO Multi-splits

FLUIDE R32

Liste des combinaisons du modèle quadri-splits AOYG 30 KBTA4 - Mode chaud avec l'unité intérieure **TAKAO PLUS**

Nb UI	TYPE D'APPAREIL POUR CHAQUE PIÈCE				MODE CHAUD					PUISSANCE ABSORBÉE (kW)	COP	DONNÉES SAISONNIÈRES		
					PUISSANCE CALORIFIQUE (kW)							PDESIGN (KW)	SCOP	CLASSE ÉNERGÉTIQUE
	PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 3	PIÈCE 4	PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 3	PIÈCE 4	TOTAL					
2 UI	5	22	-	-	1,80	7,20	-	-	9,00	2,30	3,92	6,00	4,00	A+
	5	24	-	-	1,66	7,94	-	-	9,60	2,47	3,89	6,50	4,10	A+
	7	22	-	-	2,40	7,20	-	-	9,60	2,47	3,89	6,50	4,10	A+
	7	24	-	-	2,17	7,43	-	-	9,60	2,47	3,89	6,50	4,10	A+
	9	22	-	-	2,79	6,81	-	-	9,60	2,47	3,89	6,50	4,10	A+
	9	24	-	-	2,62	6,98	-	-	9,60	2,47	3,89	6,50	4,10	A+
	12	18	-	-	3,84	5,76	-	-	9,60	2,47	3,89	6,50	4,10	A+
	12	22	-	-	3,39	6,21	-	-	9,60	2,47	3,89	6,50	4,10	A+
	12	24	-	-	3,20	6,40	-	-	9,60	2,47	3,89	6,50	4,10	A+
	14	18	-	-	4,20	5,40	-	-	9,60	2,47	3,89	6,50	4,10	A+
	14	22	-	-	3,73	5,87	-	-	9,60	2,47	3,89	6,50	4,10	A+
	14	24	-	-	3,54	6,06	-	-	9,60	2,47	3,89	6,50	4,10	A+
	18	18	-	-	4,80	4,80	-	-	9,60	2,47	3,89	6,50	4,10	A+
	18	22	-	-	4,32	5,28	-	-	9,60	2,47	3,89	6,50	4,10	A+
	18	24	-	-	4,11	5,49	-	-	9,60	2,47	3,89	6,50	4,10	A+
	22	22	-	-	4,80	4,80	-	-	9,60	2,47	3,89	6,50	4,10	A+
	22	24	-	-	4,59	5,01	-	-	9,60	2,47	3,89	6,50	4,10	A+
	24	24	-	-	4,80	4,80	-	-	9,60	2,47	3,89	6,50	4,10	A+
3 UI	5	5	18	-	1,80	1,80	6,00	-	9,60	2,27	4,22	6,50	4,30	A+
	5	5	22	-	1,50	1,50	6,60	-	9,60	2,27	4,22	6,50	4,30	A+
	5	5	24	-	1,41	1,41	6,78	-	9,60	2,27	4,22	6,50	4,30	A+
	5	7	18	-	1,60	2,24	5,76	-	9,60	2,27	4,22	6,50	4,30	A+
	5	7	22	-	1,41	1,98	6,21	-	9,60	2,27	4,22	6,50	4,30	A+
	5	7	24	-	1,33	1,87	6,40	-	9,60	2,27	4,22	6,50	4,30	A+
	5	9	14	-	1,80	3,00	4,80	-	9,60	2,27	4,22	6,50	4,30	A+
	5	9	18	-	1,50	2,70	5,40	-	9,60	2,27	4,22	6,50	4,30	A+
	5	9	22	-	1,33	2,40	5,87	-	9,60	2,27	4,22	6,50	4,30	A+
	5	9	24	-	1,27	2,27	6,06	-	9,60	2,27	4,22	6,50	4,30	A+
	5	12	12	-	1,66	3,97	3,97	-	9,60	2,27	4,22	6,50	4,30	A+
	5	12	14	-	1,55	3,72	4,33	-	9,60	2,27	4,22	6,50	4,30	A+
	5	12	18	-	1,37	3,29	4,94	-	9,60	2,27	4,22	6,50	4,30	A+
	5	12	22	-	1,23	2,95	5,42	-	9,60	2,27	4,22	6,50	4,30	A+
	5	12	24	-	1,17	2,81	5,62	-	9,60	2,27	4,22	6,50	4,30	A+
	5	14	14	-	1,46	4,07	4,07	-	9,60	2,27	4,22	6,50	4,30	A+
	5	14	18	-	1,30	3,63	4,67	-	9,60	2,27	4,22	6,50	4,30	A+
	5	14	22	-	1,17	3,28	5,15	-	9,60	2,27	4,22	6,50	4,30	A+
	5	14	24	-	1,12	3,13	5,35	-	9,60	2,27	4,22	6,50	4,30	A+
	5	18	18	-	1,18	4,21	4,21	-	9,60	2,27	4,22	6,50	4,30	A+
	5	18	22	-	1,07	3,84	4,69	-	9,60	2,27	4,22	6,50	4,30	A+
	5	18	24	-	1,02	3,68	4,90	-	9,60	2,27	4,22	6,50	4,30	A+
	7	7	12	-	2,40	2,40	4,20	-	9,00	2,11	4,27	6,00	4,40	A+
	7	7	14	-	2,40	2,40	4,80	-	9,60	2,27	4,22	6,50	4,30	A+
	7	7	18	-	2,10	2,10	5,40	-	9,60	2,27	4,22	6,50	4,30	A+
	7	7	22	-	1,87	1,87	5,86	-	9,60	2,27	4,22	6,50	4,30	A+
	7	7	24	-	1,77	1,77	6,06	-	9,60	2,27	4,22	6,50	4,30	A+
	7	9	9	-	2,40	3,00	3,00	-	8,40	1,94	4,32	6,00	4,40	A+
	7	9	12	-	2,40	3,00	4,20	-	9,60	2,27	4,22	6,50	4,30	A+
	7	9	14	-	2,24	2,88	4,48	-	9,60	2,27	4,22	6,50	4,30	A+
	7	9	18	-	1,98	2,54	5,08	-	9,60	2,27	4,22	6,50	4,30	A+
	7	9	22	-	1,77	2,27	5,56	-	9,60	2,27	4,22	6,50	4,30	A+
	7	9	24	-	1,68	2,16	5,76	-	9,60	2,27	4,22	6,50	4,30	A+
	7	12	12	-	2,16	3,72	3,72	-	9,60	2,27	4,22	6,50	4,30	A+
	7	12	14	-	2,04	3,49	4,07	-	9,60	2,27	4,22	6,50	4,30	A+
	7	12	18	-	1,82	3,11	4,67	-	9,60	2,27	4,22	6,50	4,30	A+
	7	12	22	-	1,64	2,81	5,15	-	9,60	2,27	4,22	6,50	4,30	A+
	7	12	24	-	1,56	2,68	5,36	-	9,60	2,27	4,22	6,50	4,30	A+
	7	14	14	-	1,92	3,84	3,84	-	9,60	2,27	4,22	6,50	4,30	A+
	7	14	18	-	1,72	3,45	4,43	-	9,60	2,27	4,22	6,50	4,30	A+
	7	14	22	-	1,56	3,13	4,91	-	9,60	2,27	4,22	6,50	4,30	A+
	7	14	24	-	1,49	2,99	5,12	-	9,60	2,27	4,22	6,50	4,30	A+
	7	18	18	-	1,56	4,02	4,02	-	9,60	2,27	4,22	6,50	4,30	A+
	7	18	22	-	1,43	3,68	4,49	-	9,60	2,27	4,22	6,50	4,30	A+
	7	18	24	-	1,37	3,53	4,70	-	9,60	2,27	4,22	6,50	4,30	A+
	9	9	9	-	3,00	3,00	3,00	-	9,00	2,11	4,27	6,00	4,40	A+
	9	9	12	-	2,88	2,88	3,84	-	9,60	2,27	4,22	6,50	4,30	A+
	9	9	14	-	2,70	2,70	4,20	-	9,60	2,27	4,22	6,50	4,30	A+
	9	9	18	-	2,40	2,40	4,80	-	9,60	2,27	4,22	6,50	4,30	A+
	9	9	22	-	2,16	2,16	5,28	-	9,60	2,27	4,22	6,50	4,30	A+
	9	9	24	-	2,06	2,06	5,48	-	9,60	2,27	4,22	6,50	4,30	A+
	9	12	12	-	2,62	3,49	3,49	-	9,60	2,27	4,22	6,50	4,30	A+
	9	12	14	-	2,47	3,29	3,84	-	9,60	2,27	4,22	6,50	4,30	A+
	9	12	18	-	2,22	2,95	4,43	-	9,60	2,27	4,22	6,50	4,30	A+
	9	12	22	-	2,01	2,68	4,91	-	9,60	2,27	4,22	6,50	4,30	A+
	9	12	24	-	1,92	2,56	5,12	-	9,60	2,27	4,22	6,50	4,30	A+
	9	14	14	-	2,34	3,63	3,63	-	9,60	2,27	4,22	6,50	4,30	A+
	9	14	18	-	2,11	3,28	4,21	-	9,60	2,27	4,22	6,50	4,30	A+
	9	14	22	-	1,92	2,99	4,69	-	9,60	2,27	4,22	6,50	4,30	A+
	9	14	24	-	1,84	2,86	4,90	-	9,60	2,27	4,22	6,50	4,30	A+
	9	18	18	-	1,92	3,84	3,84	-	9,60	2,27	4,22	6,50	4,30	A+
	12	12	12	-	3,20	3,20	3,20	-	9,60	2,27	4,22	6,50	4,30	A+
	12	12	14	-	3,03	3,03	3,54	-	9,60	2,27	4,22	6,50	4,30	A+
	12	12	18	-	2,74	2,74	4,12	-	9,60	2,27	4,22	6,50	4,30	A+
	12	12	22	-	2,50	2,50	4,60	-	9,60	2,27	4,22	6,50	4,30	A+
	12	12	24	-	2,40	2,40	4,80	-	9,60	2,27	4,22	6,50	4,30	A+
	12	14	14	-	2,88	3,36	3,36	-	9,60	2,27	4,22	6,50	4,30	A+
	12	14	18	-	2,62	3,05	3,93	-	9,60	2,27	4,22	6,50	4,30	A+
	12	18	18	-	2,40	3,60	3,60	-	9,60	2,27	4,22	6,50	4,30	A+
	14	14	14	-	3,20	3,20	3,20	-	9,60	2,27	4,22	6,50	4,30	A+
	14	14	18	-	2,92	2,92	3,76	-	9,60	2,27	4,22	6,50	4,30	A+

Tableau des combinaisons pour gammes TAKAO Multi-splits

FLUIDE R32

Liste des combinaisons du modèle quadri-splits AOYG 30 KBTA4 - Mode chaud avec l'unité intérieure **TAKAO PLUS**

Nb UI	TYPE D'APPAREIL POUR CHAQUE PIÈCE				MODE CHAUD					PUISSANCE ABSORBÉE (kW)	COP	DONNÉES SAISONNIÈRES		
					PUISSANCE CALORIFIQUE (kW)							PDESIGN (KW)	SCOP	CLASSE ÉNERGÉ-TIQUE
	PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 3	PIÈCE 4	PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 3	PIÈCE 4	TOTAL					
4 UI	5	5	5	12	1,80	1,80	1,80	4,20	9,60	2,20	4,37	6,50	4,50	A+
	5	5	5	14	1,66	1,66	1,66	4,62	9,60	2,20	4,37	6,50	4,50	A+
	5	5	5	18	1,45	1,45	1,45	5,25	9,60	2,20	4,37	6,50	4,50	A+
	5	5	5	22	1,30	1,30	1,30	5,70	9,60	2,20	4,37	6,50	4,50	A+
	5	5	5	24	1,23	1,23	1,23	5,91	9,60	2,20	4,37	6,50	4,50	A+
	5	5	7	12	1,66	1,66	2,32	3,96	9,60	2,20	4,37	6,50	4,50	A+
	5	5	7	14	1,55	1,55	2,17	4,33	9,60	2,20	4,37	6,50	4,50	A+
	5	5	7	18	1,37	1,37	1,92	4,94	9,60	2,20	4,37	6,50	4,50	A+
	5	5	7	22	1,23	1,23	1,72	5,42	9,60	2,20	4,37	6,50	4,50	A+
	5	5	7	24	1,17	1,17	1,64	5,62	9,60	2,20	4,37	6,50	4,50	A+
	5	5	9	9	1,80	1,80	3,00	3,00	9,60	2,20	4,37	6,50	4,50	A+
	5	5	9	12	1,55	1,55	2,79	3,71	9,60	2,20	4,37	6,50	4,50	A+
	5	5	9	14	1,45	1,45	2,63	4,07	9,60	2,20	4,37	6,50	4,50	A+
	5	5	9	18	1,30	1,30	2,34	4,66	9,60	2,20	4,37	6,50	4,50	A+
	5	5	9	24	1,12	1,12	2,01	5,35	9,60	2,20	4,37	6,50	4,50	A+
	5	5	12	12	1,41	1,41	3,39	3,39	9,60	2,20	4,37	6,50	4,50	A+
	5	5	12	14	1,33	1,33	3,21	3,73	9,60	2,20	4,37	6,50	4,50	A+
	5	5	12	18	1,20	1,20	2,88	4,32	9,60	2,20	4,37	6,50	4,50	A+
	5	5	12	24	1,04	1,04	2,51	5,01	9,60	2,20	4,37	6,50	4,50	A+
	5	5	14	14	1,26	1,26	3,54	3,54	9,60	2,20	4,37	6,50	4,50	A+
	5	5	14	18	1,14	1,14	3,21	4,11	9,60	2,20	4,37	6,50	4,50	A+
	5	5	18	18	1,04	1,04	3,76	3,76	9,60	2,20	4,37	6,50	4,50	A+
	5	7	7	9	1,80	2,40	2,40	3,00	9,60	2,20	4,37	6,50	4,50	A+
	5	7	7	12	1,55	2,17	2,17	3,71	9,60	2,20	4,37	6,50	4,50	A+
	5	7	7	14	1,45	2,04	2,04	4,07	9,60	2,20	4,37	6,50	4,50	A+
	5	7	7	18	1,30	1,82	1,82	4,66	9,60	2,20	4,37	6,50	4,50	A+
	5	7	7	22	1,17	1,64	1,64	5,15	9,60	2,20	4,37	6,50	4,50	A+
	5	7	7	24	1,12	1,56	1,56	5,36	9,60	2,20	4,37	6,50	4,50	A+
	5	7	9	9	1,60	2,24	2,88	2,88	9,60	2,20	4,37	6,50	4,50	A+
	5	7	9	12	1,45	2,04	2,62	3,49	9,60	2,20	4,37	6,50	4,50	A+
	5	7	9	14	1,37	1,92	2,47	3,84	9,60	2,20	4,37	6,50	4,50	A+
	5	7	9	18	1,23	1,72	2,22	4,43	9,60	2,20	4,37	6,50	4,50	A+
	5	7	9	24	1,07	1,49	1,92	5,12	9,60	2,20	4,37	6,50	4,50	A+
	5	7	12	12	1,33	1,87	3,20	3,20	9,60	2,20	4,37	6,50	4,50	A+
	5	7	12	14	1,26	1,77	3,03	3,54	9,60	2,20	4,37	6,50	4,50	A+
	5	7	12	18	1,15	1,60	2,74	4,11	9,60	2,20	4,37	6,50	4,50	A+
	5	7	12	24	1,00	1,40	2,40	4,80	9,60	2,17	4,42	6,50	4,60	A++
	5	7	14	14	1,20	1,68	3,36	3,36	9,60	2,20	4,37	6,50	4,50	A+
	5	7	14	18	1,09	1,53	3,05	3,93	9,60	2,20	4,37	6,50	4,50	A+
	5	7	18	18	1,00	1,40	3,60	3,60	9,60	2,17	4,42	6,50	4,60	A++
	5	9	9	9	1,50	2,70	2,70	2,70	9,60	2,20	4,37	6,50	4,50	A+
	5	9	9	12	1,37	2,47	2,47	3,29	9,60	2,20	4,37	6,50	4,50	A+
	5	9	9	14	1,30	2,34	2,34	3,62	9,60	2,20	4,37	6,50	4,50	A+
	5	9	9	18	1,17	2,11	2,11	4,21	9,60	2,20	4,37	6,50	4,50	A+
	5	9	12	12	1,27	2,27	3,03	3,03	9,60	2,20	4,37	6,50	4,50	A+
	5	9	12	14	1,20	2,16	2,88	3,36	9,60	2,20	4,37	6,50	4,50	A+
	5	9	12	18	1,09	1,96	2,62	3,93	9,60	2,20	4,37	6,50	4,50	A+
	5	9	14	14	1,14	2,06	3,20	3,20	9,60	2,20	4,37	6,50	4,50	A+
	5	9	14	18	1,04	1,88	2,92	3,76	9,60	2,20	4,37	6,50	4,50	A+
	5	12	12	12	1,17	2,81	2,81	2,81	9,60	2,20	4,37	6,50	4,50	A+
	5	12	12	14	1,12	2,68	2,68	3,12	9,60	2,20	4,37	6,50	4,50	A+
	5	12	12	18	1,02	2,45	2,45	3,68	9,60	2,17	4,42	6,50	4,60	A++
	5	12	14	14	1,06	2,56	2,99	2,99	9,60	2,20	4,37	6,50	4,50	A+
	5	12	14	18	0,98	2,35	2,74	3,53	9,60	2,17	4,42	6,50	4,60	A++
	5	14	14	14	1,02	2,86	2,86	2,86	9,60	2,17	4,42	6,50	4,60	A++
	7	7	7	7	2,40	2,40	2,40	2,40	9,60	2,20	4,37	6,50	4,50	A+
	7	7	7	9	2,24	2,24	2,24	2,88	9,60	2,20	4,37	6,50	4,50	A+
	7	7	7	12	2,04	2,04	2,04	3,48	9,60	2,20	4,37	6,50	4,50	A+
	7	7	7	14	1,92	1,92	1,92	3,84	9,60	2,20	4,37	6,50	4,50	A+
	7	7	7	18	1,72	1,72	1,72	4,44	9,60	2,20	4,37	6,50	4,50	A+
	7	7	9	9	2,10	2,10	2,70	2,70	9,60	2,20	4,37	6,50	4,50	A+
	7	7	9	12	1,92	1,92	2,47	3,29	9,60	2,20	4,37	6,50	4,50	A+
	7	7	9	14	1,82	1,82	2,34	3,62	9,60	2,20	4,37	6,50	4,50	A+
	7	7	9	18	1,64	1,64	2,11	4,21	9,60	2,20	4,37	6,50	4,50	A+
	7	7	12	12	1,77	1,77	3,03	3,03	9,60	2,20	4,37	6,50	4,50	A+
	7	7	12	14	1,68	1,68	2,88	3,36	9,60	2,20	4,37	6,50	4,50	A+
	7	7	12	18	1,53	1,53	2,61	3,93	9,60	2,20	4,37	6,50	4,50	A+
	7	7	14	14	1,60	1,60	3,20	3,20	9,60	2,20	4,37	6,50	4,50	A+
	7	7	14	18	1,46	1,46	2,92	3,76	9,60	2,20	4,37	6,50	4,50	A+
	7	9	9	9	1,98	2,54	2,54	2,54	9,60	2,20	4,37	6,50	4,50	A+
	7	9	9	12	1,82	2,34	2,34	3,10	9,60	2,20	4,37	6,50	4,50	A+
	7	9	9	14	1,72	2,22	2,22	3,44	9,60	2,20	4,37	6,50	4,50	A+
	7	9	9	18	1,56	2,01	2,01	4,02	9,60	2,20	4,37	6,50	4,50	A+
	7	9	12	12	1,68	2,16	2,88	2,88	9,60	2,20	4,37	6,50	4,50	A+
	7	9	12	14	1,60	2,06	2,74	3,20	9,60	2,20	4,37	6,50	4,50	A+
	7	9	12	18	1,46	1,88	2,50	3,76	9,60	2,20	4,37	6,50	4,50	A+
	7	9	14	14	1,54	1,96	3,05	3,05	9,60	2,20	4,37	6,50	4,50	A+
	7	9	14	18	1,40	1,80	2,80	3,60	9,60	2,17	4,42	6,50	4,60	A++
	7	12	12	12	1,56	2,68	2,68	2,68	9,60	2,20	4,37	6,50	4,50	A+
	7	12	12	14	1,49	2,56	2,56	2,99	9,60	2,20	4,37	6,50	4,50	A+
	7	12	12	18	1,37	2,35	2,35	3,53	9,60	2,17	4,42	6,50	4,60	A++
	7	12	14	14	1,43	2,45	2,86	2,86	9,60	2,17	4,42	6,50	4,60	A++
	9	9	9	9	2,40	2,40	2,40	2,40	9,60	2,20	4,37	6,50	4,50	A+
	9	9	9	12	2,22	2,22	2,22	2,94	9,60	2,20	4,37	6,50	4,50	A+
	9	9	9	14	2,11	2,11	2,11	3,27	9,60	2,20	4,37	6,50	4,50	A+
	9	9	9	18	1,92	1,92	1,92	3,84	9,60	2,20	4,37	6,50	4,50	A+
	9	9	12	12	2,06	2,06	2,74	2,74	9,60	2,20	4,37	6,50	4,50	A+
	9	9	12	14	1,96	1,96	2,63	3,05	9,60	2,20	4,37	6,50	4,50	A+
	9	9	12	18	1,80	1,80	2,40	3,60	9,60	2,17	4,42	6,50	4,60	A++
	9	9	14	14	1,88	1,88	2,92	2,92	9,60	2,20	4,37	6,50	4,50	A+
	9	12	12	12	1,92	2,56	2,56	2,56	9,60	2,20	4,37	6,50	4,50	A+
	9	12	12	14	1,84	2,45	2,45	2,86	9,60	2,17	4,42	6,50	4,60	A++
	9	12	14	14	1,77	2,35	2,74	2,74	9,60	2,17	4,42	6,50	4,60	A++
	12	12	12	12	2,40	2,40	2,40	2,40	9,60	2,17	4,42	6,50	4,60	A++

Tableau des combinaisons pour gammes TAKAO Multi-splits

FLUIDE R32

Liste des combinaisons du modèle 5 postes AOYG 36 KBTA5 - Mode froid avec l'unité intérieure **TAKAO PLUS**

Nb UI	TYPE D'APPAREIL POUR CHAQUE PIÈCE					MODE FROID						PUISSANCE ABSORBÉE (kW)	EER	DONNÉES SAISONNIÈRES		
						PUISSANCE FRIGORIFIQUE (kW)								PDESIGN (KW)	SEER	CLASSE ÉNERGÉTIQUE
	PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 3	PIÈCE 4	PIÈCE 5	PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 3	PIÈCE 4	PIÈCE 5	TOTAL					
2 UI	5	22	-	-	-	1,50	6,00	-	-	-	7,50	2,08	3,60	7,50	8,10	A++
	5	24	-	-	-	1,50	7,00	-	-	-	8,50	2,58	3,30	8,50	7,90	A++
	7	24	-	-	-	2,00	7,00	-	-	-	9,00	2,91	3,09	9,00	7,90	A++
	9	22	-	-	-	2,50	6,00	-	-	-	8,50	2,67	3,18	8,50	7,90	A++
	9	24	-	-	-	2,50	7,00	-	-	-	9,50	3,17	3,00	9,50	7,80	A++
	12	22	-	-	-	3,50	6,00	-	-	-	9,50	3,17	3,00	9,50	7,80	A++
	12	24	-	-	-	3,17	6,33	-	-	-	9,50	3,17	3,00	9,50	7,80	A++
	14	22	-	-	-	3,69	5,81	-	-	-	9,50	3,17	3,00	9,50	7,80	A++
	14	24	-	-	-	3,50	6,00	-	-	-	9,50	3,17	3,00	9,50	7,80	A++
	18	18	-	-	-	4,75	4,75	-	-	-	9,50	3,17	3,00	9,50	7,80	A++
	18	22	-	-	-	4,28	5,22	-	-	-	9,50	3,17	3,00	9,50	7,80	A++
	18	24	-	-	-	4,07	5,43	-	-	-	9,50	3,17	3,00	9,50	7,80	A++
	22	22	-	-	-	4,75	4,75	-	-	-	9,50	3,17	3,00	9,50	7,80	A++
	22	24	-	-	-	4,54	4,96	-	-	-	9,50	3,17	3,00	9,50	7,80	A++
	24	24	-	-	-	4,75	4,75	-	-	-	9,50	3,17	3,00	9,50	7,80	A++
3 UI	5	5	18	-	-	1,50	1,50	5,00	-	-	8,00	2,26	3,54	8,00	8,20	A++
	5	5	22	-	-	1,50	1,50	6,00	-	-	9,00	2,68	3,36	9,00	8,10	A++
	5	5	24	-	-	1,40	1,40	6,70	-	-	9,50	2,91	3,27	9,50	8,00	A++
	5	7	18	-	-	1,50	2,00	5,00	-	-	8,50	2,46	3,45	8,50	8,10	A++
	5	7	22	-	-	1,50	2,00	6,00	-	-	9,50	2,91	3,27	9,50	8,00	A++
	5	7	24	-	-	1,32	1,85	6,33	-	-	9,50	2,91	3,27	9,50	8,00	A++
	5	9	14	-	-	1,50	2,50	4,00	-	-	8,00	2,26	3,54	8,00	8,20	A++
	5	9	18	-	-	1,50	2,50	5,00	-	-	9,00	2,68	3,36	9,00	8,10	A++
	5	9	22	-	-	1,32	2,38	5,80	-	-	9,50	2,91	3,27	9,50	8,00	A++
	5	9	24	-	-	1,25	2,25	6,00	-	-	9,50	2,91	3,27	9,50	8,00	A++
	5	12	12	-	-	1,50	3,50	3,50	-	-	8,50	2,46	3,45	8,50	8,10	A++
	5	12	14	-	-	1,50	3,50	4,00	-	-	9,00	2,68	3,36	9,00	8,10	A++
	5	12	18	-	-	1,36	3,26	4,88	-	-	9,50	2,91	3,27	9,50	8,00	A++
	5	12	22	-	-	1,22	2,92	5,36	-	-	9,50	2,91	3,27	9,50	8,00	A++
	5	12	24	-	-	1,16	2,78	5,56	-	-	9,50	2,91	3,27	9,50	8,00	A++
	5	14	14	-	-	1,50	4,00	4,00	-	-	9,50	2,91	3,27	9,50	8,00	A++
	5	14	18	-	-	1,29	3,59	4,62	-	-	9,50	2,91	3,27	9,50	8,00	A++
	5	14	22	-	-	1,16	3,24	5,10	-	-	9,50	2,91	3,27	9,50	8,00	A++
	5	14	24	-	-	1,11	3,09	5,30	-	-	9,50	2,91	3,27	9,50	8,00	A++
	5	18	18	-	-	1,16	4,17	4,17	-	-	9,50	2,91	3,27	9,50	8,00	A++
	5	18	22	-	-	1,06	3,80	4,64	-	-	9,50	2,91	3,27	9,50	8,00	A++
	5	18	24	-	-	1,01	3,64	4,85	-	-	9,50	2,91	3,27	9,50	8,00	A++
	5	22	22	-	-	0,98	4,26	4,26	-	-	9,50	2,91	3,27	9,50	8,00	A++
	5	22	24	-	-	0,93	4,10	4,47	-	-	9,50	2,91	3,27	9,50	8,00	A++
	5	24	24	-	-	0,90	4,30	4,30	-	-	9,50	2,91	3,27	9,50	8,00	A++
	7	7	14	-	-	2,00	2,00	4,00	-	-	8,00	2,26	3,54	8,00	8,20	A++
	7	7	18	-	-	2,00	2,00	5,00	-	-	9,00	2,68	3,36	9,00	8,10	A++
	7	7	22	-	-	1,85	1,85	5,80	-	-	9,50	2,91	3,27	9,50	8,00	A++
	7	7	24	-	-	1,75	1,75	6,00	-	-	9,50	2,91	3,27	9,50	8,00	A++
	7	9	12	-	-	2,00	2,50	3,50	-	-	8,00	2,26	3,54	8,00	8,20	A++
	7	9	14	-	-	2,00	2,50	4,00	-	-	8,50	2,46	3,45	8,50	8,10	A++
	7	9	18	-	-	2,00	2,50	5,00	-	-	9,50	2,91	3,27	9,50	8,00	A++
	7	9	22	-	-	1,75	2,25	5,50	-	-	9,50	2,91	3,27	9,50	8,00	A++
	7	9	24	-	-	1,66	2,14	5,70	-	-	9,50	2,91	3,27	9,50	8,00	A++
	7	12	12	-	-	2,00	3,50	3,50	-	-	9,00	2,68	3,36	9,00	8,10	A++
	7	12	14	-	-	2,00	3,50	4,00	-	-	9,50	2,91	3,27	9,50	8,00	A++
	7	12	18	-	-	1,80	3,08	4,62	-	-	9,50	2,91	3,27	9,50	8,00	A++
	7	12	22	-	-	1,62	2,78	5,10	-	-	9,50	2,91	3,27	9,50	8,00	A++
	7	12	24	-	-	1,55	2,65	5,30	-	-	9,50	2,91	3,27	9,50	8,00	A++
	7	14	14	-	-	1,90	3,80	3,80	-	-	9,50	2,91	3,27	9,50	8,00	A++
	7	14	18	-	-	1,71	3,41	4,38	-	-	9,50	2,91	3,27	9,50	8,00	A++
	7	14	22	-	-	1,55	3,09	4,86	-	-	9,50	2,91	3,27	9,50	8,00	A++
	7	14	24	-	-	1,48	2,96	5,06	-	-	9,50	2,91	3,27	9,50	8,00	A++
	7	18	18	-	-	1,54	3,98	3,98	-	-	9,50	2,91	3,27	9,50	8,00	A++
	7	18	22	-	-	1,41	3,64	4,45	-	-	9,50	2,91	3,27	9,50	8,00	A++
	7	18	24	-	-	1,36	3,49	4,65	-	-	9,50	2,91	3,27	9,50	8,00	A++
	9	9	9	-	-	2,50	2,50	2,50	-	-	7,50	2,07	3,63	7,50	8,20	A++
	9	9	12	-	-	2,50	2,50	3,50	-	-	8,50	2,46	3,45	8,50	8,10	A++
	9	9	14	-	-	2,50	2,50	4,00	-	-	9,00	2,68	3,36	9,00	8,10	A++
	9	9	18	-	-	2,38	2,38	4,74	-	-	9,50	2,91	3,27	9,50	8,00	A++
	9	9	22	-	-	2,14	2,14	5,22	-	-	9,50	2,91	3,27	9,50	8,00	A++
	9	9	24	-	-	2,04	2,04	5,42	-	-	9,50	2,91	3,27	9,50	8,00	A++
	9	12	12	-	-	2,50	3,50	3,50	-	-	9,50	2,91	3,27	9,50	8,00	A++
	9	12	14	-	-	2,44	3,26	3,80	-	-	9,50	2,91	3,27	9,50	8,00	A++
	9	12	18	-	-	2,20	2,92	4,38	-	-	9,50	2,91	3,27	9,50	8,00	A++
	9	12	22	-	-	1,99	2,65	4,86	-	-	9,50	2,91	3,27	9,50	8,00	A++
	9	12	24	-	-	1,90	2,53	5,07	-	-	9,50	2,91	3,27	9,50	8,00	A++
	9	14	14	-	-	2,32	3,59	3,59	-	-	9,50	2,91	3,27	9,50	8,00	A++
	9	14	18	-	-	2,09	3,24	4,17	-	-	9,50	2,91	3,27	9,50	8,00	A++
	9	14	22	-	-	1,90	2,96	4,64	-	-	9,50	2,91	3,27	9,50	8,00	A++
	9	14	24	-	-	1,82	2,83	4,85	-	-	9,50	2,91	3,27	9,50	8,00	A++
	9	18	18	-	-	1,90	3,80	3,80	-	-	9,50	2,91	3,27	9,50	8,00	A++
	9	18	22	-	-	1,74	3,49	4,27	-	-	9,50	2,91	3,27	9,50	8,00	A++
	9	18	24	-	-	1,68	3,35	4,47	-	-	9,50	2,91	3,27	9,50	8,00	A++
	12	12	12	-	-	3,17	3,17	3,17	-	-	9,50	2,91	3,27	9,50	8,00	A++
	12	12	14	-	-	3,00	3,00	3,50	-	-	9,50	2,91	3,27	9,50	8,00	A++
	12	12	18	-	-	2,71	2,71	4,08	-	-	9,50	2,91	3,27	9,50	8,00	A++
	12	12	22	-	-	2,48	2,48	4,54	-	-	9,50	2,91	3,27	9,50	8,00	A++
	12	12	24	-	-	2,38	2,38	4,74	-	-	9,50	2,91	3,27	9,50	8,00	A++
	12	14	14	-	-	2,84	3,33	3,33	-	-	9,50	2,91	3,27	9,50	8,00	A++
	12	14	18	-	-	2,59	3,02	3,89	-	-	9,50	2,91	3,27	9,50	8,00	A++
	12	14	22	-	-	2,38	2,77	4,35	-	-	9,50	2,91	3,27	9,50	8,00	A++
	12	14	24	-	-	2,28	2,66	4,56	-	-	9,50	2,91	3,27	9,50	8,00	A++
	12	18	18	-	-	2,38	3,56	3,56	-	-	9,50	2,91	3,27	9,50	8,00	A++
	12	18	22	-	-	2,19	3,29	4,02	-	-	9,50	2,91	3,27	9,50	8,00	A++
	12	18	24	-	-	2,11	3,17	4,22	-	-	9,50	2,91	3,27	9,50	8,00	A++
	14	14	14	-	-	3,17	3,17	3,17	-	-	9,50	2,91	3,27	9,50	8,00	A++
	14	14	18	-	-	2,89	2,89	3,72	-	-	9,50	2,91	3,27	9,50	8,00	A++
	14	14	22	-	-	2,66	2,66	4,18	-	-	9,50	2,91	3,27	9,50	8,00	A++
	14	14	24	-	-	2,56	2,56	4,38	-	-	9,50	2,91	3,27	9,50	8,00	A++
	14	18	18	-	-	2,66	3,42	3,42	-	-	9,50	2,91	3,27	9,50	8,00	A++
	18	18	18	-	-	3,17	3,17	3,17	-	-	9,50	2,91	3,27	9,50	8,00	A++

Tableau des combinaisons pour gammes TAKAO Multi-splits

FLUIDE R32

Liste des combinaisons du modèle 5 postes AOYG 36 KBTA5 - Mode froid avec l'unité intérieure **TAKAO PLUS**

Nb UI	TYPE D'APPAREIL POUR CHAQUE PIÈCE					MODE FROID						PUISSANCE ABSORBÉE (kW)	EER	DONNÉES SAISONNIÈRES		
						PUISSANCE FRIGORIFIQUE (kW)								PDESIGN (KW)	SEER	CLASSE ÉNERGÉ-TIQUE
	PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 3	PIÈCE 4	PIÈCE 5	PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 3	PIÈCE 4	PIÈCE 5	TOTAL					
4 UI	5	5	5	12	-	1,50	1,50	1,50	3,50	-	8,00	2,13	3,76	8,00	8,50	A+++
	5	5	5	14	-	1,50	1,50	1,50	4,00	-	8,50	2,32	3,67	8,50	8,40	A++
	5	5	5	18	-	1,50	1,50	1,50	5,00	-	9,50	2,79	3,40	9,50	8,30	A++
	5	5	5	22	-	1,28	1,28	1,28	5,66	-	9,50	2,79	3,40	9,50	8,30	A++
	5	5	5	24	-	1,22	1,22	1,22	5,84	-	9,50	2,79	3,40	9,50	8,30	A++
	5	5	7	12	-	1,50	1,50	2,00	3,50	-	8,50	2,46	3,45	8,50	8,10	A++
	5	5	7	14	-	1,50	1,50	2,00	4,00	-	9,00	2,53	3,56	9,00	8,40	A++
	5	5	7	18	-	1,36	1,36	1,90	4,88	-	9,50	2,79	3,40	9,50	8,30	A++
	5	5	7	22	-	1,22	1,22	1,71	5,35	-	9,50	2,79	3,40	9,50	8,30	A++
	5	5	7	24	-	1,16	1,16	1,62	5,56	-	9,50	2,79	3,40	9,50	8,30	A++
	5	5	9	9	-	1,50	1,50	2,50	2,50	-	8,00	2,13	3,76	8,00	8,40	A++
	5	5	9	12	-	1,50	1,50	2,50	3,50	-	9,00	2,53	3,56	9,00	8,40	A++
	5	5	9	14	-	1,50	1,50	2,50	4,00	-	9,50	2,79	3,40	9,50	8,30	A++
	5	5	9	18	-	1,28	1,28	2,32	4,62	-	9,50	2,79	3,40	9,50	8,30	A++
	5	5	9	22	-	1,16	1,16	2,09	5,09	-	9,50	2,79	3,40	9,50	8,30	A++
	5	5	9	24	-	1,10	1,10	2,00	5,30	-	9,50	2,79	3,40	9,50	8,30	A++
	5	5	12	12	-	1,40	1,40	3,35	3,35	-	9,50	2,79	3,40	9,50	8,30	A++
	5	5	12	14	-	1,32	1,32	3,17	3,69	-	9,50	2,79	3,40	9,50	8,30	A++
	5	5	12	18	-	1,19	1,19	2,85	4,27	-	9,50	2,79	3,40	9,50	8,30	A++
	5	5	12	22	-	1,08	1,08	2,59	4,75	-	9,50	2,79	3,40	9,50	8,30	A++
	5	5	12	24	-	1,03	1,03	2,48	4,96	-	9,50	2,79	3,40	9,50	8,30	A++
	5	5	14	14	-	1,25	1,25	3,50	3,50	-	9,50	2,79	3,40	9,50	8,30	A++
	5	5	14	18	-	1,13	1,13	3,17	4,07	-	9,50	2,79	3,40	9,50	8,30	A++
	5	5	14	22	-	1,03	1,03	2,90	4,54	-	9,50	2,79	3,40	9,50	8,30	A++
	5	5	14	24	-	0,99	0,99	2,77	4,75	-	9,50	2,71	3,51	9,50	8,30	A++
	5	5	18	18	-	1,03	1,03	3,72	3,72	-	9,50	2,79	3,40	9,50	8,30	A++
	5	5	18	22	-	0,95	0,95	3,42	4,18	-	9,50	2,71	3,51	9,50	8,30	A++
	5	5	18	24	-	0,91	0,91	3,30	4,38	-	9,50	2,71	3,51	9,50	8,30	A++
	5	7	7	9	-	1,50	2,00	2,00	2,50	-	8,00	2,13	3,76	8,00	8,40	A++
	5	7	7	12	-	1,50	2,00	2,00	3,50	-	9,00	2,53	3,56	9,00	8,40	A++
	5	7	7	14	-	1,50	2,00	2,00	4,00	-	9,50	2,79	3,40	9,50	8,30	A++
	5	7	7	18	-	1,28	1,80	1,80	4,62	-	9,50	2,79	3,40	9,50	8,30	A++
	5	7	7	22	-	1,16	1,62	1,62	5,10	-	9,50	2,79	3,40	9,50	8,30	A++
	5	7	7	24	-	1,10	1,55	1,55	5,30	-	9,50	2,79	3,40	8,50	8,30	A++
	5	7	9	9	-	1,50	2,00	2,50	2,50	-	8,50	2,32	3,67	8,50	8,40	A++
	5	7	9	12	-	1,50	2,00	2,50	3,50	-	9,50	2,79	3,40	9,50	8,30	A++
	5	7	9	14	-	1,36	1,90	2,44	3,80	-	9,50	2,79	3,40	9,50	8,30	A++
	5	7	9	18	-	1,22	1,71	2,19	4,38	-	9,50	2,79	3,40	9,50	8,30	A++
	5	7	9	22	-	1,10	1,55	1,99	4,86	-	9,50	2,79	3,40	9,50	8,30	A++
	5	7	9	24	-	1,06	1,48	1,90	5,06	-	9,50	2,79	3,40	9,50	8,30	A++
	5	7	12	12	-	1,32	1,84	3,17	3,17	-	9,50	2,79	3,40	9,50	8,30	A++
	5	7	12	14	-	1,25	1,75	3,00	3,50	-	9,50	2,79	3,40	9,50	8,30	A++
	5	7	12	18	-	1,14	1,58	2,71	4,07	-	9,50	2,79	3,40	9,50	8,30	A++
	5	7	12	22	-	1,03	1,45	2,48	4,54	-	9,50	2,79	3,40	9,50	8,30	A++
	5	7	12	24	-	0,99	1,39	2,38	4,74	-	9,50	2,71	3,51	9,50	8,30	A++
	5	7	14	14	-	1,18	1,66	3,33	3,33	-	9,50	2,79	3,40	9,50	8,30	A++
	5	7	14	18	-	1,08	1,51	3,02	3,89	-	9,50	2,79	3,40	9,50	8,30	A++
	5	7	14	22	-	0,99	1,39	2,77	4,35	-	9,50	2,71	3,51	9,50	8,30	A++
	5	7	14	24	-	0,95	1,33	2,66	4,56	-	9,50	2,71	3,51	9,50	8,30	A++
	5	7	18	18	-	0,99	1,39	3,56	3,56	-	9,50	2,71	3,51	9,50	8,30	A++
	5	7	18	22	-	0,91	1,28	3,29	4,02	-	9,50	2,71	3,51	9,50	8,30	A++
	5	7	18	24	-	0,88	1,23	3,17	4,22	-	9,50	2,71	3,51	9,50	8,30	A++
	5	9	9	9	-	1,50	2,50	2,50	2,50	-	9,00	2,53	3,56	9,00	8,40	A++
	5	9	9	12	-	1,36	2,44	2,44	3,26	-	9,50	2,79	3,40	9,50	8,30	A++
	5	9	9	14	-	1,29	2,31	2,31	3,59	-	9,50	2,79	3,40	9,50	8,30	A++
	5	9	9	18	-	1,16	2,09	2,09	4,16	-	9,50	2,79	3,40	9,50	8,30	A++
	5	9	9	22	-	1,06	1,90	1,90	4,64	-	9,50	2,79	3,40	9,50	8,30	A++
	5	9	9	24	-	1,01	1,82	1,82	4,85	-	9,50	2,71	3,51	9,50	8,30	A++
	5	9	12	12	-	1,25	2,25	3,00	3,00	-	9,50	2,79	3,40	9,50	8,30	A++
	5	9	12	14	-	1,19	2,14	2,85	3,32	-	9,50	2,79	3,40	9,50	8,30	A++
	5	9	12	18	-	1,08	1,94	2,59	3,89	-	9,50	2,79	3,40	9,50	8,30	A++
	5	9	12	22	-	0,99	1,78	2,38	4,35	-	9,50	2,71	3,51	9,50	8,30	A++
	5	9	12	24	-	0,95	1,71	2,28	4,56	-	9,50	2,71	3,51	9,50	8,30	A++
	5	9	14	14	-	1,13	2,03	3,17	3,17	-	9,50	2,79	3,40	9,50	8,30	A++
	5	9	14	18	-	1,03	1,86	2,89	3,72	-	9,50	2,79	3,40	9,50	8,30	A++
	5	9	14	22	-	0,95	1,71	2,66	4,18	-	9,50	2,71	3,51	9,50	8,30	A++
	5	9	14	24	-	0,92	1,64	2,56	4,38	-	9,50	2,71	3,51	9,50	8,30	A++
	5	9	18	18	-	0,95	1,71	3,42	3,42	-	9,50	2,71	3,51	9,50	8,30	A++
	5	9	18	22	-	0,88	1,58	3,17	3,87	-	9,50	2,71	3,51	9,50	8,30	A++
	5	12	12	12	-	1,16	2,78	2,78	2,78	-	9,50	2,79	3,40	9,50	8,30	A++
	5	12	12	14	-	1,11	2,65	2,65	3,09	-	9,50	2,79	3,40	9,50	8,30	A++
	5	12	12	18	-	1,01	2,43	2,43	3,63	-	9,50	2,71	3,51	9,50	8,30	A++
	5	12	12	22	-	0,93	2,24	2,24	4,09	-	9,50	2,71	3,51	9,50	8,30	A++
	5	12	12	24	-	0,90	2,15	2,15	4,30	-	9,50	2,71	3,51	9,50	8,30	A++
	5	12	14	14	-	1,06	2,52	2,96	2,96	-	9,50	2,79	3,40	9,50	8,30	A++
	5	12	14	18	-	0,97	2,33	2,71	3,49	-	9,50	2,71	3,51	9,50	8,30	A++
	5	12	14	22	-	0,90	2,15	2,51	3,94	-	9,50	2,71	3,51	9,50	8,30	A++
	5	12	18	18	-	0,90	2,14	3,23	3,23	-	9,50	2,71	3,51	9,50	8,30	A++
	5	14	14	14	-	1,01	2,83	2,83	2,83	-	9,50	2,71	3,51	9,50	8,30	A++
	5	14	14	18	-	0,93	2,61	2,61	3,35	-	9,50	2,71	3,51	9,50	8,30	A++
	7	7	7	7	-	2,00	2,00	2,00	2,00	-	8,00	2,13	3,76	8,00	8,40	A++
	7	7	7	9	-	2,00	2,00	2,00	2,50	-	8,50	2,32	3,67	8,50	8,40	A++
	7	7	7	12	-	2,00	2,00	2,00	3,50	-	9,50	2,79	3,40	9,50	8,30	A++
	7	7	7	14	-	1,90	1,90	1,90	3,80	-	9,50	2,79	3,40	9,50	8,30	A++
	7	7	7	18	-	1,71	1,71	1,71	4,37	-	9,50	2,79	3,40	9,50	8,30	A++
	7	7	7	22	-	1,55	1,55	1,55	4,85	-	9,50	2,79	3,40	9,50	8,30	A++
	7	7	7	24	-	1,48	1,48	1,48	5,06	-	9,50	2,79	3,40	9,50	8,30	A++
	7	7	9	9	-	2,00	2,00	2,50	2,50	-	9,00	2,53	3,56	9,00	8,40	A++
	7	7	9	12	-	1,90	1,90	2,44	3,26	-	9,50	2,79	3,40	9,50	8,30	A++
	7	7	9	14	-	1,80	1,80	2,31	3,59	-	9,50	2,79	3,40	9,50	8,30	A++
	7	7	9	18	-	1,62	1,62	2,09	4,17	-	9,50	2,79	3,40	9,50	8,30	A++

Prodis

Tableau des combinaisons pour gammes TAKAO Multi-splits

FLUIDE R32

Liste des combinaisons du modèle 5 postes AOYG 36 KBTA5 - Mode froid avec l'unité intérieure **TAKAO PLUS**

Nb UI	TYPE D'APPAREIL POUR CHAQUE PIÈCE					MODE FROID						PUISSANCE ABSORBÉE (kW)	EER	DONNÉES SAISONNIÈRES		
						PUISSANCE FRIGORIFIQUE (kW)								PDESIGN (KW)	SEER	CLASSE ÉNERGÉTIQUE
	PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 3	PIÈCE 4	PIÈCE 5	PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 3	PIÈCE 4	PIÈCE 5	TOTAL					
4 UI	7	7	9	22	-	1,48	1,48	1,90	4,64	-	9,50	2,79	3,40	9,50	8,30	A++
	7	7	9	24	-	1,41	1,41	1,83	4,85	-	9,50	2,71	3,51	9,50	8,30	A++
	7	7	12	12	-	1,75	1,75	3,00	3,00	-	9,50	2,79	3,40	9,50	8,30	A++
	7	7	12	14	-	1,66	1,66	2,85	3,33	-	9,50	2,79	3,40	9,50	8,30	A++
	7	7	12	18	-	1,51	1,51	2,59	3,89	-	9,50	2,79	3,40	9,50	8,30	A++
	7	7	12	22	-	1,39	1,39	2,38	4,34	-	9,50	2,71	3,51	9,50	8,30	A++
	7	7	12	24	-	1,33	1,33	2,28	4,56	-	9,50	2,71	3,51	9,50	8,30	A++
	7	7	14	14	-	1,58	1,58	3,17	3,17	-	9,50	2,79	3,40	9,50	8,30	A++
	7	7	14	18	-	1,45	1,45	2,89	3,71	-	9,50	2,79	3,40	9,50	8,30	A++
	7	7	14	22	-	1,33	1,33	2,66	4,18	-	9,50	2,71	3,51	9,50	8,30	A++
	7	7	14	24	-	1,28	1,28	2,56	4,38	-	9,50	2,71	3,51	9,50	8,30	A++
	7	7	18	18	-	1,33	1,33	3,42	3,42	-	9,50	2,71	3,51	9,50	8,30	A++
	7	9	9	9	-	2,00	2,50	2,50	2,50	-	9,50	2,79	3,40	9,50	8,30	A++
	7	9	9	12	-	1,80	2,31	2,31	3,08	-	9,50	2,79	3,40	9,50	8,30	A++
	7	9	9	14	-	1,71	2,19	2,19	3,41	-	9,50	2,79	3,40	9,50	8,30	A++
	7	9	9	18	-	1,55	1,99	1,99	3,97	-	9,50	2,79	3,40	9,50	8,30	A++
	7	9	9	22	-	1,41	1,82	1,82	4,45	-	9,50	2,71	3,51	9,50	8,30	A++
	7	9	9	24	-	1,37	1,74	1,74	4,65	-	9,50	2,71	3,51	9,50	8,30	A++
	7	9	12	12	-	1,66	2,14	2,85	2,85	-	9,50	2,79	3,40	9,50	8,30	A++
	7	9	12	14	-	1,58	2,04	2,71	3,17	-	9,50	2,79	3,40	9,50	8,30	A++
	7	9	12	18	-	1,45	1,86	2,48	3,71	-	9,50	2,79	3,40	9,50	8,30	A++
	7	9	12	22	-	1,33	1,71	2,28	4,18	-	9,50	2,71	3,51	9,50	8,30	A++
	7	9	12	24	-	1,29	1,64	2,19	4,38	-	9,50	2,71	3,51	9,50	8,30	A++
	7	9	14	14	-	1,52	1,94	3,02	3,02	-	9,50	2,79	3,40	9,50	8,30	A++
	7	9	14	18	-	1,39	1,78	2,77	3,56	-	9,50	2,71	3,51	9,50	8,30	A++
	7	9	14	22	-	1,28	1,64	2,56	4,02	-	9,50	2,71	3,51	9,50	8,30	A++
	7	9	14	24	-	1,24	1,58	2,46	4,22	-	9,50	2,71	3,51	9,50	8,30	A++
	7	9	18	18	-	1,28	1,64	3,29	3,29	-	9,50	2,71	3,51	9,50	8,30	A++
	7	12	12	12	-	1,55	2,65	2,65	2,65	-	9,50	2,79	3,40	9,50	8,30	A++
	7	12	12	14	-	1,48	2,53	2,53	2,96	-	9,50	2,79	3,40	9,50	8,30	A++
	7	12	12	18	-	1,36	2,33	2,33	3,48	-	9,50	2,71	3,51	9,50	8,30	A++
	7	12	14	14	-	1,41	2,43	2,83	2,83	-	9,50	2,71	3,51	9,50	8,30	A++
	7	12	14	18	-	1,30	2,24	2,61	3,35	-	9,50	2,71	3,51	9,50	8,30	A++
	7	14	14	14	-	1,37	2,71	2,71	2,71	-	9,50	2,71	3,51	9,50	8,30	A++
	7	14	14	18	-	1,25	2,51	2,51	3,23	-	9,50	2,71	3,51	9,50	8,30	A++
	9	9	9	9	-	2,38	2,38	2,38	2,38	-	9,50	2,79	3,40	9,50	8,30	A++
	9	9	9	12	-	2,19	2,19	2,19	2,93	-	9,50	2,79	3,40	9,50	8,30	A++
	9	9	9	14	-	2,09	2,09	2,09	3,23	-	9,50	2,79	3,40	9,50	8,30	A++
	9	9	9	18	-	1,90	1,90	1,90	3,80	-	9,50	2,79	3,40	9,50	8,30	A++
	9	9	9	22	-	1,74	1,74	1,74	4,28	-	9,50	2,71	3,51	9,50	8,30	A++
	9	9	9	24	-	1,68	1,68	1,68	4,46	-	9,50	2,71	3,51	9,50	8,30	A++
	9	9	12	12	-	2,04	2,04	2,71	2,71	-	9,50	2,79	3,40	9,50	8,30	A++
	9	9	12	14	-	1,94	1,94	2,60	3,02	-	9,50	2,79	3,40	9,50	8,30	A++
	9	9	12	18	-	1,78	1,78	2,38	3,56	-	9,50	2,71	3,51	9,50	8,30	A++
	9	9	12	22	-	1,64	1,64	2,20	4,02	-	9,50	2,71	3,51	9,50	8,30	A++
	9	9	12	24	-	1,58	1,58	2,12	4,22	-	9,50	2,71	3,51	9,50	8,30	A++
	9	9	14	14	-	1,86	1,86	2,89	2,89	-	9,50	2,79	3,40	9,50	8,30	A++
	9	9	14	18	-	1,71	1,71	2,66	3,42	-	9,50	2,71	3,51	9,50	8,30	A++
	9	9	18	18	-	1,58	1,58	3,17	3,17	-	9,50	2,71	3,51	9,50	8,30	A++
	9	12	12	12	-	1,91	2,53	2,53	2,53	-	9,50	2,79	3,40	9,50	8,30	A++
	9	12	12	14	-	1,82	2,43	2,43	2,82	-	9,50	2,71	3,51	9,50	8,30	A++
	9	12	12	18	-	1,67	2,24	2,24	3,35	-	9,50	2,71	3,51	9,50	8,30	A++
	9	12	14	14	-	1,74	2,34	2,71	2,71	-	9,50	2,71	3,51	9,50	8,30	A++
	9	12	14	18	-	1,61	2,15	2,51	3,23	-	9,50	2,71	3,51	9,50	8,30	A++
	9	14	14	14	-	1,67	2,61	2,61	2,61	-	9,50	2,71	3,51	9,50	8,30	A++
	12	12	12	12	-	2,38	2,38	2,38	2,38	-	9,50	2,71	3,51	9,50	8,30	A++
	12	12	12	14	-	2,28	2,28	2,28	2,66	-	9,50	2,71	3,51	9,50	8,30	A++
	12	12	12	18	-	2,11	2,11	2,11	3,17	-	9,50	2,71	3,51	9,50	8,30	A++
	12	12	14	14	-	2,19	2,19	2,56	2,56	-	9,50	2,71	3,51	9,50	8,30	A++
	12	14	14	14	-	2,12	2,46	2,46	2,46	-	9,50	2,71	3,51	9,50	8,30	A++
5 UI	5	5	5	5	7	1,50	1,50	1,50	1,50	2,00	8,00	2,05	3,90	8,00	8,50	A+++
	5	5	5	5	9	1,50	1,50	1,50	1,50	2,50	8,50	2,21	3,85	8,50	8,40	A++
	5	5	5	5	12	1,50	1,50	1,50	1,50	3,50	9,50	2,68	3,55	9,50	8,40	A++
	5	5	5	5	14	1,40	1,40	1,40	1,40	3,90	9,50	2,68	3,55	9,50	8,40	A++
	5	5	5	5	18	1,25	1,25	1,25	1,25	4,50	9,50	2,68	3,55	9,50	8,40	A++
	5	5	5	5	22	1,13	1,13	1,13	1,13	4,98	9,50	2,64	3,60	9,50	8,40	A++
	5	5	5	5	24	1,08	1,08	1,08	1,08	5,18	9,50	2,64	3,60	9,50	8,40	A++
	5	5	5	7	7	1,50	1,50	1,50	2,00	2,00	8,50	2,21	3,85	8,50	8,40	A++
	5	5	5	7	9	1,50	1,50	1,50	2,00	2,50	9,00	2,43	3,70	9,00	8,40	A++
	5	5	5	7	12	1,40	1,40	1,40	1,96	3,34	9,50	2,68	3,55	9,50	8,40	A++
	5	5	5	7	14	1,32	1,32	1,32	1,85	3,69	9,50	2,68	3,55	9,50	8,40	A++
	5	5	5	7	18	1,19	1,19	1,19	1,65	4,28	9,50	2,64	3,60	9,50	8,40	A++
	5	5	5	7	22	1,08	1,08	1,08	1,51	4,75	9,50	2,64	3,60	9,50	8,40	A++
	5	5	5	7	24	1,03	1,03	1,03	1,45	4,96	9,50	2,64	3,60	9,50	8,40	A++
	5	5	5	9	9	1,50	1,50	1,50	2,50	2,50	9,50	2,68	3,55	9,50	8,40	A++
	5	5	5	9	12	1,32	1,32	1,32	2,38	3,16	9,50	2,68	3,55	9,50	8,40	A++
	5	5	5	9	14	1,25	1,25	1,25	2,25	3,50	9,50	2,68	3,55	9,50	8,40	A++
	5	5	5	9	18	1,13	1,13	1,13	2,04	4,07	9,50	2,64	3,60	9,50	8,40	A++
	5	5	5	9	22	1,03	1,03	1,03	1,87	4,54	9,50	2,64	3,60	9,50	8,40	A++
	5	5	5	9	24	0,99	0,99	0,99	1,78	4,75	9,50	2,57	3,70	9,50	8,40	A++
	5	5	5	12	12	1,22	1,22	1,22	2,92	2,92	9,50	2,68	3,55	9,50	8,40	A++
	5	5	5	12	14	1,16	1,16	1,16	2,78	3,24	9,50	2,64	3,60	9,50	8,40	A++
	5	5	5	12	18	1,06	1,06	1,06	2,52	3,80	9,50	2,64	3,60	9,50	8,40	A++
	5	5	5	12	22	0,96	0,96	0,96	2,34	4,28	9,50	2,57	3,70	9,50	8,40	A++
	5	5	5	12	24	0,93	0,93	0,93	2,24	4,47	9,50	2,57	3,70	9,50	8,40	A++
	5	5	5	14	14	1,10	1,10	1,10	3,10	3,10	9,50	2,64	3,60	9,50	8,40	A++
	5	5	5	14	18	1,01	1,01	1,01	2,83	3,64	9,50	2,57	3,70	9,50	8,40	A++
	5	5	5	14	22*	0,93	0,93	0,93	2,61	4,10	9,50	2,57	3,70	9,50	8,40	A++
	5	5	5	14	24	0,90	0,90	0,90	2,50	4,30	9,50	2,50	3,80	9,50	8,50	A+++
	5	5	5	18	18	0,94	0,94	0,94	3,34	3,34	9,50	2,57	3,70	9,50	8,40	A++
	5	5	7	7	7	1,50	1,50	2,00	2,00	2,00	9,00	2,43	3,70	9,00	8,40	A++

Tableau des combinaisons pour gammes TAKAO Multi-splits

FLUIDE R32

Liste des combinaisons du modèle 5 postes AOYG 36 KBTA5 - Mode froid avec l'unité intérieure **TAKAO PLUS**

Nb UI	TYPE D'APPAREIL POUR CHAQUE PIÈCE					MODE FROID						PUISSANCE ABSORBÉE (kW)	EER	DONNÉES SAISONNIÈRES		
						PUISSANCE FRIGORIFIQUE (kW)								PDESIGN (KW)	SEER	CLASSE ÉNERGÉTIQUE
	PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 3	PIÈCE 4	PIÈCE 5	PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 3	PIÈCE 4	PIÈCE 5	TOTAL					
5 UI	5	5	7	7	9	1,50	1,50	2,00	2,00	2,50	9,50	2,68	3,55	9,50	8,40	A++
	5	5	7	7	12	1,32	1,32	1,85	1,85	3,16	9,50	2,68	3,55	9,50	8,40	A++
	5	5	7	7	14	1,25	1,25	1,75	1,75	3,50	9,50	2,68	3,55	9,50	8,40	A++
	5	5	7	7	18	1,13	1,13	1,58	1,58	4,08	9,50	2,64	3,60	9,50	8,40	A++
	5	5	7	7	22	1,03	1,03	1,45	1,45	4,54	9,50	2,64	3,60	9,50	8,40	A++
	5	5	7	7	24	0,99	0,99	1,39	1,39	4,74	9,50	2,57	3,70	9,50	8,40	A++
	5	5	7	9	9	1,36	1,36	1,90	2,44	2,44	9,50	2,68	3,55	9,50	8,40	A++
	5	5	7	9	12	1,25	1,25	1,75	2,25	3,00	9,50	2,68	3,55	9,50	8,40	A++
	5	5	7	9	14	1,19	1,19	1,66	2,14	3,32	9,50	2,64	3,60	9,50	8,40	A++
	5	5	7	9	18	1,08	1,08	1,51	1,94	3,89	9,50	2,64	3,60	9,50	8,40	A++
	5	5	7	9	22	0,99	0,99	1,39	1,78	4,35	9,50	2,57	3,70	9,50	8,40	A++
	5	5	7	9	24	0,95	0,95	1,33	1,71	4,56	9,50	2,57	3,70	9,50	8,40	A++
	5	5	7	12	12	1,16	1,16	1,62	2,78	2,78	9,50	2,64	3,60	9,50	8,40	A++
	5	5	7	12	14	1,10	1,10	1,55	2,66	3,09	9,50	2,64	3,60	9,50	8,40	A++
	5	5	7	12	18	1,01	1,01	1,41	2,43	3,64	9,50	2,57	3,70	9,50	8,40	A++
	5	5	7	12	22	0,93	0,93	1,30	2,24	4,10	9,50	2,57	3,70	9,50	8,40	A++
	5	5	7	12	24	0,90	0,90	1,25	2,15	4,30	9,50	2,50	3,80	9,50	8,50	A+++
	5	5	7	14	14	1,06	1,06	1,48	2,95	2,95	9,50	2,64	3,60	9,50	8,40	A++
	5	5	7	14	18	0,97	0,97	1,36	2,71	3,49	9,50	2,57	3,70	9,50	8,40	A++
	5	5	7	14	22	0,90	0,90	1,25	2,51	3,94	9,50	2,50	3,80	9,50	8,50	A+++
	5	5	7	18	18	0,90	0,90	1,24	3,23	3,23	9,50	2,50	3,80	9,50	8,50	A+++
	5	5	9	9	9	1,30	1,30	2,30	2,30	2,30	9,50	2,68	3,55	9,50	8,40	A++
	5	5	9	9	12	1,19	1,19	2,14	2,14	2,84	9,50	2,64	3,60	9,50	8,40	A++
	5	5	9	9	14	1,13	1,13	2,04	2,04	3,16	9,50	2,64	3,60	9,50	8,40	A++
	5	5	9	9	18	1,03	1,03	1,86	1,86	3,72	9,50	2,64	3,60	9,50	8,40	A++
	5	5	9	9	22	0,95	0,95	1,71	1,71	4,18	9,50	2,57	3,70	9,50	8,40	A++
	5	5	9	9	24	0,92	0,92	1,64	1,64	4,38	9,50	2,57	3,70	9,50	8,40	A++
	5	5	9	12	12	1,10	1,10	2,00	2,65	2,65	9,50	2,64	3,60	9,50	8,40	A++
	5	5	9	12	14	1,06	1,06	1,90	2,53	2,95	9,50	2,64	3,60	9,50	8,40	A++
	5	5	9	12	18	0,97	0,97	1,74	2,33	3,49	9,50	2,57	3,70	9,50	8,40	A++
	5	5	9	12	22	0,90	0,90	1,61	2,15	3,94	9,50	2,50	3,80	9,50	8,50	A+++
	5	5	9	14	14	1,01	1,01	1,82	2,83	2,83	9,50	2,57	3,70	9,50	8,40	A++
	5	5	9	14	18	0,93	0,93	1,68	2,61	3,35	9,50	2,57	3,70	9,50	8,40	A++
	5	5	12	12	12	1,03	1,03	2,48	2,48	2,48	9,50	2,64	3,60	9,50	8,40	A++
	5	5	12	12	14	0,99	0,99	2,38	2,38	2,76	9,50	2,57	3,70	9,50	8,40	A++
	5	5	12	12	18	0,91	0,91	2,19	2,19	3,30	9,50	2,57	3,70	9,50	8,40	A++
	5	5	12	14	14	0,95	0,95	2,28	2,66	2,66	9,50	2,57	3,70	9,50	8,40	A++
	5	5	12	14	18	0,88	0,88	2,11	2,46	3,17	9,50	2,50	3,80	9,50	8,50	A+++
	5	5	14	14	14	0,91	0,91	2,56	2,56	2,56	9,50	2,57	3,70	9,50	8,40	A++
	5	7	7	7	7	1,50	2,00	2,00	2,00	2,00	9,50	2,68	3,55	9,50	8,40	A++
	5	7	7	7	9	1,36	1,90	1,90	1,90	2,44	9,50	2,68	3,55	9,50	8,40	A++
	5	7	7	7	12	1,25	1,75	1,75	1,75	3,00	9,50	2,68	3,55	9,50	8,40	A++
	5	7	7	7	14	1,19	1,66	1,66	1,66	3,33	9,50	2,64	3,60	9,50	8,40	A++
	5	7	7	7	18	1,08	1,51	1,51	1,51	3,89	9,50	2,64	3,60	9,50	8,40	A++
	5	7	7	7	22	0,99	1,39	1,39	1,39	4,34	9,50	2,57	3,70	9,50	8,40	A++
	5	7	7	7	24	0,95	1,33	1,33	1,33	4,56	9,50	2,57	3,70	9,50	8,40	A++
	5	7	7	9	9	1,28	1,80	1,80	2,31	2,31	9,50	2,68	3,55	9,50	8,40	A++
	5	7	7	9	12	1,19	1,66	1,66	2,14	2,85	9,50	2,64	3,60	9,50	8,40	A++
	5	7	7	9	14	1,13	1,58	1,58	2,04	3,17	9,50	2,64	3,60	9,50	8,40	A++
	5	7	7	9	18	1,03	1,45	1,45	1,86	3,71	9,50	2,64	3,60	9,50	8,40	A++
	5	7	7	9	22	0,95	1,33	1,33	1,71	4,18	9,50	2,57	3,70	9,50	8,40	A++
	5	7	7	9	24	0,92	1,28	1,28	1,64	4,38	9,50	2,57	3,70	9,50	8,40	A++
	5	7	7	12	12	1,10	1,55	1,55	2,65	2,65	9,50	2,64	3,60	9,50	8,40	A++
	5	7	7	12	14	1,05	1,48	1,48	2,53	2,96	9,50	2,64	3,60	9,50	8,40	A++
	5	7	7	12	18	0,97	1,36	1,36	2,33	3,48	9,50	2,57	3,70	9,50	8,40	A++
	5	7	7	12	22	0,91	1,25	1,25	2,15	3,94	9,50	2,50	3,80	9,50	8,50	A+++
	5	7	7	14	14	1,02	1,41	1,41	2,83	2,83	9,50	2,57	3,70	9,50	8,40	A++
	5	7	7	14	18	0,94	1,30	1,30	2,61	3,35	9,50	2,57	3,70	9,50	8,40	A++
	5	7	9	9	9	1,22	1,71	2,19	2,19	2,19	9,50	2,68	3,55	9,50	8,40	A++
	5	7	9	9	12	1,13	1,58	2,04	2,04	2,71	9,50	2,64	3,60	9,50	8,40	A++
	5	7	9	9	14	1,09	1,51	1,94	1,94	3,02	9,50	2,64	3,60	9,50	8,40	A++
	5	7	9	9	18	0,99	1,39	1,78	1,78	3,56	9,50	2,57	3,70	9,50	8,40	A++
	5	7	9	9	22	0,92	1,28	1,64	1,64	4,02	9,50	2,57	3,70	9,50	8,40	A++
	5	7	9	9	24	0,89	1,23	1,58	1,58	4,22	9,50	2,50	3,80	9,50	8,50	A+++
	5	7	9	12	12	1,06	1,48	1,90	2,53	2,53	9,50	2,64	3,60	9,50	8,40	A++
	5	7	9	12	14	1,01	1,41	1,82	2,43	2,83	9,50	2,57	3,70	9,50	8,40	A++
	5	7	9	12	18	0,93	1,30	1,68	2,24	3,35	9,50	2,57	3,70	9,50	8,40	A++
	5	7	9	14	14	0,97	1,37	1,74	2,71	2,71	9,50	2,57	3,70	9,50	8,40	A++
	5	7	9	14	18	0,90	1,25	1,61	2,51	3,23	9,50	2,50	3,80	9,50	8,50	A+++
	5	7	12	12	12	0,98	1,38	2,38	2,38	2,38	9,50	2,57	3,70	9,50	8,40	A++
	5	7	12	12	14	0,95	1,33	2,28	2,28	2,66	9,50	2,57	3,70	9,50	8,40	A++
	5	7	12	12	18	0,88	1,23	2,11	2,11	3,17	9,50	2,50	3,80	9,50	8,50	A+++
	5	7	12	14	14	0,91	1,28	2,19	2,56	2,56	9,50	2,57	3,70	9,50	8,40	A++
	5	7	14	14	14	0,89	1,23	2,46	2,46	2,46	9,50	2,50	3,80	9,50	8,50	A+++
	5	9	9	9	9	1,15	2,08	2,09	2,09	2,09	9,50	2,64	3,60	9,50	8,40	A++
	5	9	9	9	12	1,09	1,94	1,94	1,94	2,59	9,50	2,64	3,60	9,50	8,40	A++
	5	9	9	9	14	1,03	1,86	1,86	1,86	2,89	9,50	2,64	3,60	9,50	8,40	A++
	5	9	9	9	18	0,95	1,71	1,71	1,71	3,42	9,50	2,57	3,70	9,50	8,40	A++
	5	9	9	9	22	0,89	1,58	1,58	1,58	3,87	9,50	2,50	3,80	9,50	8,50	A+++
	5	9	9	12	12	1,00	1,82	1,82	2,43	2,43	9,50	2,57	3,70	9,50	8,40	A++
	5	9	9	12	14	0,98	1,74	1,74	2,33	2,71	9,50	2,57	3,70	9,50	8,40	A++
	5	9	9	12	18	0,90	1,61	1,61	2,15	3,23	9,50	2,50	3,80	9,50	8,50	A+++
	5	9	9	14	14	0,92	1,68	1,68	2,61	2,61	9,50	2,57	3,70	9,50	8,40	A++
	5	9	12	12	12	0,95	1,71	2,28	2,28	2,28	9,50	2,57	3,70	9,50	8,40	A++
	5	9	12	12	14	0,92	1,64	2,19	2,19	2,56	9,50	2,57	3,70	9,50	8,40	A++
	5	9	12	14	14	0,89	1,58	2,11	2,46	2,46	9,50	2,50	3,80	9,50	8,50	A+++
	5	12	12	12	12	0,90	2,15	2,15	2,15	2,15	9,50	2,50	3,80	9,50	8,50	A+++
	7	7	7	7	7	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	9,50	2,68	3,55	9,50	8,40	A++
	7	7	7	7	9	1,80	1,80	1,80	1,80	2,30	9,50	2,68	3,55	9,50	8,40	A++
	7	7	7	7	12	1,66	1,66	1,66	1,66	2,86	9,50	2,64	3,60	9,50	8,40	A++
	7	7	7	7	14	1,58	1,58	1,58	1,58	3,18	9,50	2,64	3,60	9,50	8,40	A++

Prodis

Tableau des combinaisons pour gammes TAKAO Multi-splits

FLUIDE R32

Liste des combinaisons du modèle 5 postes AOYG 36 KBTA5 - Mode froid avec l'unité intérieure **TAKAO PLUS**

Nb UI	TYPE D'APPAREIL POUR CHAQUE PIÈCE					MODE FROID						PUISSANCE ABSORBÉE (kW)	EER	DONNÉES SAISONNIÈRES		
						PUISSANCE FRIGORIFIQUE (kW)								PDESIGN (KW)	SEER	CLASSE ÉNERGÉ-TIQUE
	PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 3	PIÈCE 4	PIÈCE 5	PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 3	PIÈCE 4	PIÈCE 5	TOTAL					
5 UI	7	7	7	7	18	1,45	1,45	1,45	1,45	3,70	9,50	2,64	3,60	9,50	8,40	A++
	7	7	7	7	22	1,33	1,33	1,33	1,33	4,18	9,50	2,57	3,70	9,50	8,40	A++
	7	7	7	7	24	1,28	1,28	1,28	1,28	4,38	9,50	2,57	3,70	9,50	8,40	A++
	7	7	7	9	9	1,70	1,70	1,70	2,20	2,20	9,50	2,68	3,55	9,50	8,40	A++
	7	7	7	9	12	1,58	1,58	1,58	2,05	2,71	9,50	2,64	3,60	9,50	8,40	A++
	7	7	7	9	14	1,51	1,51	1,51	1,95	3,02	9,50	2,64	3,60	9,50	8,40	A++
	7	7	7	9	18	1,39	1,39	1,39	1,77	3,56	9,50	2,57	3,70	9,50	8,40	A++
	7	7	7	9	22	1,28	1,28	1,28	1,64	4,02	9,50	2,57	3,70	9,50	8,40	A++
	7	7	7	9	24	1,23	1,23	1,23	1,59	4,22	9,50	2,50	3,80	9,50	8,50	A+++
	7	7	7	12	12	1,48	1,48	1,48	2,53	2,53	9,50	2,64	3,60	9,50	8,40	A++
	7	7	7	12	14	1,41	1,41	1,41	2,44	2,83	9,50	2,57	3,70	9,50	8,40	A++
	7	7	7	12	18	1,30	1,30	1,30	2,25	3,35	9,50	2,57	3,70	9,50	8,40	A++
	7	7	7	14	14	1,36	1,36	1,36	2,71	2,71	9,50	2,57	3,70	9,50	8,40	A++
	7	7	7	14	18	1,25	1,25	1,25	2,51	3,24	9,50	2,50	3,80	9,50	8,50	A+++
	7	7	9	9	9	1,63	1,63	2,08	2,08	2,08	9,50	2,64	3,60	9,50	8,40	A++
	7	7	9	9	12	1,51	1,51	1,94	1,94	2,60	9,50	2,64	3,60	9,50	8,40	A++
	7	7	9	9	14	1,45	1,45	1,86	1,86	2,88	9,50	2,64	3,60	9,50	8,40	A++
	7	7	9	9	18	1,33	1,33	1,71	1,71	3,42	9,50	2,57	3,70	9,50	8,40	A++
	7	7	9	9	22	1,23	1,23	1,58	1,58	3,88	9,50	2,50	3,80	9,50	8,50	A+++
	7	7	9	12	12	1,41	1,41	1,82	2,43	2,43	9,50	2,57	3,70	9,50	8,40	A++
	7	7	9	12	14	1,36	1,36	1,74	2,33	2,71	9,50	2,57	3,70	9,50	8,40	A++
	7	7	9	12	18	1,25	1,25	1,62	2,15	3,23	9,50	2,50	3,80	9,50	8,50	A+++
	7	7	9	14	14	1,30	1,30	1,68	2,61	2,61	9,50	2,57	3,70	9,50	8,40	A++
	7	7	12	12	12	1,33	1,33	2,28	2,28	2,28	9,50	2,57	3,70	9,50	8,40	A++
	7	7	12	12	14	1,28	1,28	2,19	2,19	2,56	9,50	2,57	3,70	9,50	8,40	A++
	7	7	12	14	14	1,23	1,23	2,12	2,46	2,46	9,50	2,50	3,80	9,50	8,50	A+++
	7	9	9	9	9	1,54	1,99	1,99	1,99	1,99	9,50	2,64	3,60	9,50	8,40	A++
	7	9	9	9	12	1,45	1,86	1,86	1,86	2,47	9,50	2,64	3,60	9,50	8,40	A++
	7	9	9	9	14	1,39	1,78	1,78	1,78	2,77	9,50	2,57	3,70	9,50	8,40	A++
	7	9	9	9	18	1,29	1,64	1,64	1,64	3,29	9,50	2,57	3,70	9,50	8,40	A++
	7	9	9	12	12	1,36	1,74	1,74	2,33	2,33	9,50	2,57	3,70	9,50	8,40	A++
	7	9	9	12	14	1,30	1,68	1,68	2,24	2,60	9,50	2,57	3,70	9,50	8,40	A++
	7	9	9	14	14	1,26	1,61	1,61	2,51	2,51	9,50	2,50	3,80	9,50	8,50	A+++
	7	9	12	12	12	1,29	1,64	2,19	2,19	2,19	9,50	2,57	3,70	9,50	8,40	A++
	7	9	12	12	14	1,23	1,59	2,11	2,11	2,46	9,50	2,50	3,80	9,50	8,50	A+++
	9	9	9	9	9	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	9,50	2,64	3,60	9,50	8,40	A++
	9	9	9	9	12	1,78	1,78	1,78	1,78	2,38	9,50	2,57	3,70	9,50	8,40	A++
	9	9	9	9	14	1,71	1,71	1,71	1,71	2,66	9,50	2,57	3,70	9,50	8,40	A++
	9	9	9	9	18	1,58	1,58	1,58	1,58	3,18	9,50	2,50	3,80	9,50	8,50	A+++
	9	9	9	12	12	1,68	1,68	1,68	2,23	2,23	9,50	2,57	3,70	9,50	8,40	A++
	9	9	9	12	14	1,61	1,61	1,61	2,16	2,51	9,50	2,50	3,80	9,50	8,50	A+++
	9	9	12	12	12	1,57	1,57	2,12	2,12	2,12	9,50	2,50	3,80	9,50	8,50	A+++

Liste des combinaisons du modèle 5 postes AOYG 36 KBTA5 - Mode chaud avec l'unité intérieure **TAKAO PLUS**

Nb UI	TYPE D'APPAREIL POUR CHAQUE PIÈCE					MODE CHAUD						PUISSANCE ABSORBÉE (kW)	COP	DONNÉES SAISONNIÈRES		
						PUISSANCE CALORIFIQUE (kW)								PDESIGN (KW)	SCOP	CLASSE ÉNERGÉ-TIQUE
	PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 3	PIÈCE 4	PIÈCE 5	PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 3	PIÈCE 4	PIÈCE 5	TOTAL					
2 UI	5	22	-	-	-	1,67	7,33	-	-	-	9,00	2,18	4,12	6,00	4,30	A+
	5	24	-	-	-	1,80	8,20	-	-	-	10,00	2,56	3,91	6,80	4,20	A+
	7	24	-	-	-	2,39	8,21	-	-	-	10,60	2,66	3,98	7,00	4,30	A+
	9	22	-	-	-	3,00	7,20	-	-	-	10,20	2,54	4,02	6,80	4,30	A+
	9	24	-	-	-	2,89	7,71	-	-	-	10,60	2,66	3,98	7,00	4,20	A+
	12	22	-	-	-	3,74	6,86	-	-	-	10,60	2,66	3,98	7,00	4,20	A+
	12	24	-	-	-	3,53	7,07	-	-	-	10,60	2,66	3,98	7,00	4,20	A+
	14	22	-	-	-	4,12	6,48	-	-	-	10,60	2,66	3,98	7,00	4,20	A+
	14	24	-	-	-	3,91	6,69	-	-	-	10,60	2,66	3,98	7,00	4,20	A+
	18	18	-	-	-	5,30	5,30	-	-	-	10,60	2,66	3,98	7,00	4,20	A+
	18	22	-	-	-	4,77	5,83	-	-	-	10,60	2,66	3,98	7,00	4,20	A+
	18	24	-	-	-	4,54	6,06	-	-	-	10,60	2,66	3,98	7,00	4,20	A+
	22	22	-	-	-	5,30	5,30	-	-	-	10,60	2,66	3,98	7,00	4,20	A+
	22	24	-	-	-	5,07	5,53	-	-	-	10,60	2,66	3,98	7,00	4,20	A+
	24	24	-	-	-	5,30	5,30	-	-	-	10,60	2,66	3,98	7,00	4,20	A+
3 UI	5	5	18	-	-	1,80	1,80	6,00	-	-	9,60	2,32	4,14	6,50	4,40	A+
	5	5	22	-	-	1,66	1,66	7,28	-	-	10,60	2,65	4,00	7,00	4,30	A+
	5	5	24	-	-	1,56	1,56	7,48	-	-	10,60	2,65	4,00	7,00	4,30	A+
	5	7	18	-	-	1,80	2,40	6,00	-	-	10,20	2,52	4,05	6,80	4,30	A+
	5	7	22	-	-	1,56	2,18	6,86	-	-	10,60	2,65	4,00	7,00	4,30	A+
	5	7	24	-	-	1,47	2,06	7,07	-	-	10,60	2,65	4,00	7,00	4,30	A+
	5	9	14	-	-	1,80	3,00	4,80	-	-	9,60	2,32	4,14	6,50	4,40	A+
	5	9	18	-	-	1,66	2,98	5,96	-	-	10,60	2,65	4,00	7,00	4,30	A+
	5	9	22	-	-	1,47	2,65	6,48	-	-	10,60	2,65	4,00	7,00	4,30	A+
	5	9	24	-	-	1,39	2,51	6,70	-	-	10,60	2,65	4,00	7,00	4,30	A+
	5	12	12	-	-	1,80	4,20	4,20	-	-	10,20	2,52	4,05	6,80	4,30	A+
	5	12	14	-	-	1,71	4,10	4,79	-	-	10,60	2,65	4,00	7,00	4,30	A+
	5	12	18	-	-	1,51	3,63	5,46	-	-	10,60	2,65	4,00	7,00	4,30	A+
	5	12	22	-	-	1,36	3,26	5,98	-	-	10,60	2,65	4,00	7,00	4,30	A+
	5	12	24	-	-	1,29	3,10	6,21	-	-	10,60	2,65	4,00	7,00	4,30	A+
	5	14	14	-	-	1,60	4,50	4,50	-	-	10,60	2,65	4,00	7,00	4,30	A+
	5	14	18	-	-	1,43	4,01	5,16	-	-	10,60	2,65	4,00	7,00	4,30	A+
	5	14	22	-	-	1,29	3,62	5,69	-	-	10,60	2,65	4,00	7,00	4,30	A+
	5	14	24	-	-	1,23	3,45	5,92	-	-	10,60	2,65	4,00	7,00	4,30	A+
	5	18	18	-	-	1,30	4,65	4,65	-	-	10,60	2,65	4,00	7,00	4,30	A+
	5	18	22	-	-	1,18	4,24	5,18	-	-	10,60	2,65	4,00	7,00	4,30	A+
	5	18	24	-	-	1,13	4,06	5,41	-	-	10,60	2,65	4,00	7,00	4,30	A+
	5	22	22	-	-	1,08	4,76	4,76	-	-	10,60	2,65	4,00	7,00	4,30	A+
	5	22	24	-	-	1,04	4,57	4,99	-	-	10,60	2,65	4,00	7,00	4,30	A+
	5	24	24	-	-	1,00	4,80	4,80	-	-	10,60	2,65	4,00	7,00	4,30	A+

Tableau des combinaisons pour gammes TAKAO Multi-splits

FLUIDE R32

Liste des combinaisons du modèle 5 postes AOYG 36 KBTA5 - Mode chaud avec l'unité intérieure **TAKAO PLUS**

Nb UI	TYPE D'APPAREIL POUR CHAQUE PIÈCE					MODE CHAUD						PUISSANCE ABSORBÉE (kW)	COP	DONNÉES SAISONNIÈRES		
						PUISSANCE CALORIFIQUE (kW)								PDESIGN (KW)	SCOP	CLASSE ÉNERGÉ-TIQUE
	PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 3	PIÈCE 4	PIÈCE 5	PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 3	PIÈCE 4	PIÈCE 5	TOTAL					
3 UI	7	7	14	-	-	2,40	2,40	4,80	-	-	9,60	2,32	4,14	6,50	4,40	A+
	7	7	18	-	-	2,32	2,32	5,96	-	-	10,60	2,65	4,00	7,00	4,30	A+
	7	7	22	-	-	2,06	2,06	6,48	-	-	10,60	2,65	4,00	7,00	4,30	A+
	7	7	24	-	-	1,95	1,95	6,70	-	-	10,60	2,65	4,00	7,00	4,30	A+
	7	9	12	-	-	2,40	3,00	4,20	-	-	9,60	2,32	4,14	6,50	4,40	A+
	7	9	14	-	-	2,40	3,00	4,80	-	-	10,20	2,52	4,05	6,80	4,30	A+
	7	9	18	-	-	2,18	2,81	5,61	-	-	10,60	2,65	4,00	7,00	4,30	A+
	7	9	22	-	-	1,95	2,51	6,14	-	-	10,60	2,65	4,00	7,00	4,30	A+
	7	9	24	-	-	1,86	2,39	6,35	-	-	10,60	2,65	4,00	7,00	4,30	A+
	7	12	12	-	-	2,40	4,10	4,10	-	-	10,60	2,65	4,00	7,00	4,30	A+
	7	12	14	-	-	2,25	3,85	4,50	-	-	10,60	2,65	4,00	7,00	4,30	A+
	7	12	18	-	-	2,01	3,44	5,15	-	-	10,60	2,65	4,00	7,00	4,30	A+
	7	12	22	-	-	1,81	3,10	5,69	-	-	10,60	2,65	4,00	7,00	4,30	A+
	7	12	24	-	-	1,73	2,96	5,91	-	-	10,60	2,65	4,00	7,00	4,30	A+
	7	14	14	-	-	2,12	4,24	4,24	-	-	10,60	2,65	4,00	7,00	4,30	A+
	7	14	18	-	-	1,90	3,81	4,89	-	-	10,60	2,65	4,00	7,00	4,30	A+
	7	14	22	-	-	1,73	3,45	5,42	-	-	10,60	2,65	4,00	7,00	4,30	A+
	7	14	24	-	-	1,65	3,30	5,65	-	-	10,60	2,65	4,00	7,00	4,30	A+
	7	18	18	-	-	1,72	4,44	4,44	-	-	10,60	2,65	4,00	7,00	4,30	A+
	7	18	22	-	-	1,58	4,06	4,96	-	-	10,60	2,65	4,00	7,00	4,30	A+
	7	18	24	-	-	1,52	3,89	5,19	-	-	10,60	2,65	4,00	7,00	4,30	A+
	9	9	9	-	-	3,00	3,00	3,00	-	-	9,00	2,14	4,20	6,00	4,40	A+
	9	9	12	-	-	3,00	3,00	4,20	-	-	10,20	2,52	4,05	6,80	4,30	A+
	9	9	14	-	-	2,98	2,98	4,64	-	-	10,60	2,65	4,00	7,00	4,30	A+
	9	9	18	-	-	2,65	2,65	5,30	-	-	10,60	2,65	4,00	7,00	4,30	A+
	9	9	22	-	-	2,39	2,39	5,82	-	-	10,60	2,65	4,00	7,00	4,30	A+
	9	9	24	-	-	2,27	2,27	6,06	-	-	10,60	2,65	4,00	7,00	4,30	A+
	9	12	12	-	-	2,90	3,85	3,85	-	-	10,60	2,65	4,00	7,00	4,30	A+
	9	12	14	-	-	2,73	3,63	4,24	-	-	10,60	2,65	4,00	7,00	4,30	A+
	9	12	18	-	-	2,45	3,26	4,89	-	-	10,60	2,65	4,00	7,00	4,30	A+
	9	12	22	-	-	2,22	2,96	5,42	-	-	10,60	2,65	4,00	7,00	4,30	A+
	9	12	24	-	-	2,12	2,83	5,65	-	-	10,60	2,65	4,00	7,00	4,30	A+
	9	14	14	-	-	2,58	4,01	4,01	-	-	10,60	2,65	4,00	7,00	4,30	A+
	9	14	18	-	-	2,33	3,62	4,65	-	-	10,60	2,65	4,00	7,00	4,30	A+
	9	14	22	-	-	2,12	3,30	5,18	-	-	10,60	2,65	4,00	7,00	4,30	A+
	9	14	24	-	-	2,03	3,16	5,41	-	-	10,60	2,65	4,00	7,00	4,30	A+
	9	18	18	-	-	2,12	4,24	4,24	-	-	10,60	2,65	4,00	7,00	4,30	A+
	9	18	22	-	-	1,95	3,89	4,76	-	-	10,60	2,65	4,00	7,00	4,30	A+
	9	18	24	-	-	1,87	3,74	4,99	-	-	10,60	2,65	4,00	7,00	4,30	A+
	12	12	12	-	-	3,53	3,53	3,53	-	-	10,60	2,65	4,00	7,00	4,30	A+
	12	12	14	-	-	3,35	3,35	3,90	-	-	10,60	2,65	4,00	7,00	4,30	A+
	12	12	18	-	-	3,03	3,03	4,54	-	-	10,60	2,65	4,00	7,00	4,30	A+
	12	12	22	-	-	2,77	2,77	5,06	-	-	10,60	2,65	4,00	7,00	4,30	A+
	12	12	24	-	-	2,65	2,65	5,30	-	-	10,60	2,65	4,00	7,00	4,30	A+
	12	14	14	-	-	3,18	3,71	3,71	-	-	10,60	2,65	4,00	7,00	4,30	A+
	12	14	18	-	-	2,89	3,37	4,34	-	-	10,60	2,65	4,00	7,00	4,30	A+
	12	14	22	-	-	2,65	3,09	4,86	-	-	10,60	2,65	4,00	7,00	4,30	A+
	12	14	24	-	-	2,54	2,97	5,09	-	-	10,60	2,65	4,00	7,00	4,30	A+
	12	18	18	-	-	2,64	3,98	3,98	-	-	10,60	2,65	4,00	7,00	4,30	A+
	12	18	22	-	-	2,45	3,67	4,48	-	-	10,60	2,65	4,00	7,00	4,30	A+
	12	18	24	-	-	2,36	3,53	4,71	-	-	10,60	2,65	4,00	7,00	4,30	A+
	14	14	14	-	-	3,53	3,53	3,53	-	-	10,60	2,65	4,00	7,00	4,30	A+
	14	14	18	-	-	3,23	3,23	4,14	-	-	10,60	2,65	4,00	7,00	4,30	A+
	14	14	22	-	-	2,97	2,97	4,66	-	-	10,60	2,65	4,00	7,00	4,30	A+
	14	14	24	-	-	2,85	2,85	4,90	-	-	10,60	2,65	4,00	7,00	4,30	A+
	14	18	18	-	-	2,96	3,82	3,82	-	-	10,60	2,65	4,00	7,00	4,30	A+
	18	18	18	-	-	3,53	3,53	3,53	-	-	10,60	2,65	4,00	7,00	4,30	A+
4 UI	5	5	5	12	-	1,80	1,80	1,80	4,20	-	9,60	2,21	4,35	6,50	4,50	A+
	5	5	5	14	-	1,80	1,80	1,80	4,80	-	10,20	2,41	4,24	6,80	4,40	A+
	5	5	5	18	-	1,61	1,61	1,61	5,77	-	10,60	2,59	4,10	7,00	4,40	A+
	5	5	5	22	-	1,43	1,43	1,43	6,31	-	10,60	2,59	4,10	7,00	4,40	A+
	5	5	5	24	-	1,36	1,36	1,36	6,52	-	10,60	2,59	4,10	7,00	4,40	A+
	5	5	7	12	-	1,80	1,80	2,40	4,20	-	10,20	2,41	4,24	6,80	4,40	A+
	5	5	7	14	-	1,71	1,71	2,39	4,79	-	10,60	2,59	4,10	7,00	4,40	A+
	5	5	7	18	-	1,51	1,51	2,13	5,45	-	10,60	2,59	4,10	7,00	4,40	A+
	5	5	7	22	-	1,36	1,36	1,90	5,98	-	10,60	2,59	4,10	7,00	4,40	A+
	5	5	7	24	-	1,29	1,29	1,82	6,20	-	10,60	2,59	4,10	7,00	4,40	A+
	5	5	9	9	-	1,80	1,80	3,00	3,00	-	9,60	2,21	4,35	6,50	4,50	A+
	5	5	9	12	-	1,71	1,71	3,08	4,10	-	10,60	2,59	4,10	7,00	4,40	A+
	5	5	9	14	-	1,61	1,61	2,89	4,49	-	10,60	2,59	4,10	7,00	4,40	A+
	5	5	9	18	-	1,43	1,43	2,58	5,16	-	10,60	2,59	4,10	7,00	4,40	A+
	5	5	9	22	-	1,29	1,29	2,33	5,69	-	10,60	2,59	4,10	7,00	4,40	A+
	5	5	9	24	-	1,23	1,23	2,22	5,92	-	10,60	2,59	4,10	7,00	4,40	A+
	5	5	12	12	-	1,56	1,56	3,74	3,74	-	10,60	2,59	4,10	7,00	4,40	A+
	5	5	12	14	-	1,47	1,47	3,54	4,12	-	10,60	2,59	4,10	7,00	4,40	A+
	5	5	12	18	-	1,33	1,33	3,17	4,77	-	10,60	2,59	4,10	7,00	4,40	A+
	5	5	12	22	-	1,20	1,20	2,90	5,30	-	10,60	2,59	4,10	7,00	4,40	A+
	5	5	12	24	-	1,15	1,15	2,77	5,53	-	10,60	2,59	4,10	7,00	4,40	A+
	5	5	14	14	-	1,39	1,39	3,91	3,91	-	10,60	2,59	4,10	7,00	4,40	A+
	5	5	14	18	-	1,26	1,26	3,54	4,54	-	10,60	2,59	4,10	7,00	4,40	A+
	5	5	14	22	-	1,15	1,15	3,23	5,07	-	10,60	2,59	4,10	7,00	4,40	A+
	5	5	14	24	-	1,10	1,10	3,10	5,30	-	10,60	2,59	4,10	7,00	4,40	A+
	5	5	18	18	-	1,15	1,15	4,15	4,15	-	10,60	2,59	4,10	7,00	4,40	A+
	5	5	18	22	-	1,06	1,06	3,82	4,66	-	10,60	2,59	4,10	7,00	4,40	A+
	5	5	18	24	-	1,02	1,02	3,67	4,89	-	10,60	2,59	4,10	7,00	4,40	A+
	5	7	7	9	-	1,80	2,40	2,40	3,00	-	9,60	2,21	4,35	7,00	4,50	A+
	5	7	7	12	-	1,71	2,39	2,39	4,11	-	10,60	2,59	4,10	7,00	4,40	A+
	5	7	7	14	-	1,61	2,25	2,25	4,49	-	10,60	2,59	4,10	7,00	4,40	A+
	5	7	7	18	-	1,43	2,01	2,01	5,15	-	10,60	2,59	4,10	7,00	4,40	A+
	5	7	7	22	-	1,29	1,81	1,81	5,69	-	10,60	2,59	4,10	7,00	4,40	A+
	5	7	7	24	-	1,23	1,73	1,73	5,91	-	10,60	2,59	4,10	7,00	4,40	A+
	5	7	9	9	-	1,70	2,38	3,06	3,06	-	10,20	2,41	4,24	6,80	4,40	A+
	5	7	9	12	-	1,61	2,25	2,89	3,85	-	10,60	2,59	4,10	7,00	4,40	A+
	5	7	9	14	-	1,51	2,12	2,73	4,24	-	10,60	2,59	4,10	7,00	4,40	A+

Tableau des combinaisons pour gammes TAKAO Multi-splits

FLUIDE R32

Liste des combinaisons du modèle 5 postes AOYG 36 KBTA5 - Mode chaud avec l'unité intérieure **TAKAO PLUS**

Nb UI	TYPE D'APPAREIL POUR CHAQUE PIÈCE					MODE CHAUD						PUISSANCE ABSORBÉE (kW)	COP	DONNÉES SAISONNIÈRES		
						PUISSANCE CALORIFIQUE (kW)								PDESIGN (KW)	SCOP	CLASSE ÉNERGÉTIQUE
	PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 3	PIÈCE 4	PIÈCE 5	PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 3	PIÈCE 4	PIÈCE 5	TOTAL					
	5	7	9	18	-	1,36	1,90	2,45	4,89	-	10,60	2,59	4,10	7,00	4,40	A+
	5	7	9	22	-	1,23	1,73	2,22	5,42	-	10,60	2,59	4,10	7,00	4,40	A+
	5	7	9	24	-	1,18	1,65	2,12	5,65	-	10,60	2,59	4,10	7,00	4,40	A+
	5	7	12	12	-	1,47	2,07	3,53	3,53	-	10,60	2,59	4,10	7,00	4,40	A+
	5	7	12	14	-	1,39	1,95	3,35	3,91	-	10,60	2,59	4,10	7,00	4,40	A+
	5	7	12	18	-	1,26	1,77	3,03	4,54	-	10,60	2,59	4,10	7,00	4,40	A+
	5	7	12	22	-	1,15	1,61	2,77	5,07	-	10,60	2,59	4,10	7,00	4,40	A+
	5	7	12	24	-	1,10	1,55	2,65	5,30	-	10,60	2,59	4,10	7,00	4,40	A+
	5	7	14	14	-	1,33	1,85	3,71	3,71	-	10,60	2,59	4,10	7,00	4,40	A+
	5	7	14	18	-	1,20	1,69	3,37	4,34	-	10,60	2,59	4,10	7,00	4,40	A+
	5	7	14	22	-	1,10	1,55	3,09	4,86	-	10,60	2,59	4,10	7,00	4,40	A+
	5	7	14	24	-	1,06	1,48	2,97	5,09	-	10,60	2,59	4,10	7,00	4,40	A+
	5	7	18	18	-	1,10	1,54	3,98	3,98	-	10,60	2,59	4,10	7,00	4,40	A+
	5	7	18	22	-	1,02	1,43	3,67	4,48	-	10,60	2,59	4,10	7,00	4,40	A+
	5	7	18	24	-	0,99	1,37	3,53	4,71	-	10,60	2,59	4,10	7,00	4,40	A+
	5	9	9	9	-	1,66	2,98	2,98	2,98	-	10,60	2,59	4,10	7,00	4,40	A+
	5	9	9	12	-	1,51	2,73	2,73	3,63	-	10,60	2,59	4,10	7,00	4,40	A+
	5	9	9	14	-	1,43	2,58	2,58	4,01	-	10,60	2,59	4,10	7,00	4,40	A+
	5	9	9	18	-	1,29	2,33	2,33	4,65	-	10,60	2,59	4,10	7,00	4,40	A+
	5	9	9	22	-	1,18	2,12	2,12	5,18	-	10,60	2,59	4,10	7,00	4,40	A+
	5	9	9	24	-	1,13	2,03	2,03	5,41	-	10,60	2,59	4,10	7,00	4,40	A+
	5	9	12	12	-	1,39	2,51	3,35	3,35	-	10,60	2,59	4,10	7,00	4,40	A+
	5	9	12	14	-	1,33	2,39	3,18	3,70	-	10,60	2,59	4,10	7,00	4,40	A+
	5	9	12	18	-	1,20	2,17	2,89	4,34	-	10,60	2,59	4,10	7,00	4,40	A+
	5	9	12	22	-	1,10	1,99	2,65	4,86	-	10,60	2,59	4,10	7,00	4,40	A+
	5	9	12	24	-	1,06	1,91	2,54	5,09	-	10,60	2,59	4,10	7,00	4,40	A+
	5	9	14	14	-	1,26	2,28	3,53	3,53	-	10,60	2,59	4,10	7,00	4,40	A+
	5	9	14	18	-	1,15	2,07	3,23	4,15	-	10,60	2,59	4,10	7,00	4,40	A+
	5	9	14	22	-	1,06	1,91	2,97	4,66	-	10,60	2,59	4,10	7,00	4,40	A+
	5	9	14	24	-	1,02	1,84	2,85	4,89	-	10,60	2,59	4,10	7,00	4,40	A+
	5	9	18	18	-	1,06	1,90	3,82	3,82	-	10,60	2,59	4,10	7,00	4,40	A+
	5	9	18	22	-	0,98	1,77	3,53	4,32	-	10,60	2,59	4,10	7,00	4,40	A+
	5	12	12	12	-	1,30	3,10	3,10	3,10	-	10,60	2,59	4,10	7,00	4,40	A+
	5	12	12	14	-	1,23	2,96	2,96	3,45	-	10,60	2,59	4,10	7,00	4,40	A+
	5	12	12	18	-	1,13	2,71	2,71	4,05	-	10,60	2,59	4,10	7,00	4,40	A+
	5	12	12	22	-	1,05	2,49	2,49	4,57	-	10,60	2,59	4,10	7,00	4,40	A+
	5	12	12	24	-	1,00	2,40	2,40	4,80	-	10,60	2,59	4,10	7,00	4,40	A+
	5	12	14	14	-	1,18	2,82	3,30	3,30	-	10,60	2,59	4,10	7,00	4,40	A+
	5	12	14	18	-	1,08	2,60	3,03	3,89	-	10,60	2,59	4,10	7,00	4,40	A+
	5	12	14	22	-	1,00	2,40	2,80	4,40	-	10,60	2,59	4,10	7,00	4,40	A+
	5	12	18	18	-	1,00	2,40	3,60	3,60	-	10,60	2,59	4,10	7,00	4,40	A+
	5	14	14	14	-	1,12	3,16	3,16	3,16	-	10,60	2,59	4,10	7,00	4,40	A+
	5	14	14	18	-	1,04	2,91	2,91	3,74	-	10,60	2,59	4,10	7,00	4,40	A+
	7	7	7	7	-	2,40	2,40	2,40	2,40	-	9,60	2,21	4,35	6,50	4,50	A+
	7	7	7	9	-	2,40	2,40	2,40	3,00	-	10,20	2,41	4,24	6,80	4,40	A+
	7	7	7	12	-	2,25	2,25	2,25	3,85	-	10,60	2,59	4,10	7,00	4,40	A+
4 UI	7	7	7	14	-	2,12	2,12	2,12	4,24	-	10,60	2,59	4,10	7,00	4,40	A+
	7	7	7	18	-	1,90	1,90	1,90	4,90	-	10,60	2,59	4,10	7,00	4,40	A+
	7	7	7	22	-	1,73	1,73	1,73	5,41	-	10,60	2,59	4,10	7,00	4,40	A+
	7	7	7	24	-	1,65	1,65	1,65	5,65	-	10,60	2,59	4,10	7,00	4,40	A+
	7	7	9	9	-	2,32	2,32	2,98	2,98	-	10,60	2,59	4,10	7,00	4,40	A+
	7	7	9	12	-	2,12	2,12	2,73	3,63	-	10,60	2,59	4,10	7,00	4,40	A+
	7	7	9	14	-	2,01	2,01	2,58	4,00	-	10,60	2,59	4,10	7,00	4,40	A+
	7	7	9	18	-	1,81	1,81	2,33	4,65	-	10,60	2,59	4,10	7,00	4,40	A+
	7	7	9	22	-	1,65	1,65	2,12	5,18	-	10,60	2,59	4,10	7,00	4,40	A+
	7	7	9	24	-	1,58	1,58	2,03	5,41	-	10,60	2,59	4,10	7,00	4,40	A+
	7	7	12	12	-	1,95	1,95	3,35	3,35	-	10,60	2,59	4,10	7,00	4,40	A+
	7	7	12	14	-	1,86	1,86	3,18	3,70	-	10,60	2,59	4,10	7,00	4,40	A+
	7	7	12	18	-	1,69	1,69	2,89	4,33	-	10,60	2,59	4,10	7,00	4,40	A+
	7	7	12	22	-	1,55	1,55	2,65	4,85	-	10,60	2,59	4,10	7,00	4,40	A+
	7	7	12	24	-	1,48	1,48	2,54	5,10	-	10,60	2,59	4,10	7,00	4,40	A+
	7	7	14	14	-	1,77	1,77	3,53	3,53	-	10,60	2,59	4,10	7,00	4,40	A+
	7	7	14	18	-	1,61	1,61	3,23	4,15	-	10,60	2,59	4,10	7,00	4,40	A+
	7	7	14	22	-	1,48	1,48	2,97	4,67	-	10,60	2,59	4,10	7,00	4,40	A+
	7	7	14	24	-	1,43	1,43	2,85	4,89	-	10,60	2,59	4,10	7,00	4,40	A+
	7	7	18	18	-	1,48	1,48	3,82	3,82	-	10,60	2,59	4,10	7,00	4,40	A+
	7	9	9	9	-	2,18	2,81	2,81	2,81	-	10,60	2,59	4,10	7,00	4,40	A+
	7	9	9	12	-	2,01	2,58	2,58	3,43	-	10,60	2,59	4,10	7,00	4,40	A+
	7	9	9	14	-	1,90	2,45	2,45	3,80	-	10,60	2,59	4,10	7,00	4,40	A+
	7	9	9	18	-	1,73	2,22	2,22	4,43	-	10,60	2,59	4,10	7,00	4,40	A+
	7	9	9	22	-	1,58	2,03	2,03	4,96	-	10,60	2,59	4,10	7,00	4,40	A+
	7	9	9	24	-	1,51	1,95	1,95	5,19	-	10,60	2,59	4,10	7,00	4,40	A+
	7	9	12	12	-	1,86	2,38	3,18	3,18	-	10,60	2,59	4,10	7,00	4,40	A+
	7	9	12	14	-	1,77	2,27	3,03	3,53	-	10,60	2,59	4,10	7,00	4,40	A+
	7	9	12	18	-	1,61	2,07	2,77	4,15	-	10,60	2,59	4,10	7,00	4,40	A+
	7	9	12	22	-	1,48	1,92	2,54	4,66	-	10,60	2,59	4,10	7,00	4,40	A+
	7	9	12	24	-	1,43	1,83	2,45	4,89	-	10,60	2,59	4,10	7,00	4,40	A+
	7	9	14	14	-	1,69	2,17	3,37	3,37	-	10,60	2,59	4,10	7,00	4,40	A+
	7	9	14	18	-	1,55	1,98	3,09	3,98	-	10,60	2,59	4,10	7,00	4,40	A+
	7	9	14	22	-	1,44	1,83	2,85	4,48	-	10,60	2,59	4,10	7,00	4,40	A+
	7	9	14	24	-	1,37	1,77	2,75	4,71	-	10,60	2,59	4,10	7,00	4,40	A+
	7	9	18	18	-	1,43	1,83	3,67	3,67	-	10,60	2,59	4,10	7,00	4,40	A+
	7	12	12	12	-	1,72	2,96	2,96	2,96	-	10,60	2,59	4,10	7,00	4,40	A+
	7	12	12	14	-	1,65	2,83	2,83	3,29	-	10,60	2,59	4,10	7,00	4,40	A+
	7	12	12	18	-	1,51	2,60	2,60	3,89	-	10,60	2,59	4,10	7,00	4,40	A+
	7	12	14	14	-	1,58	2,70	3,16	3,16	-	10,60	2,59	4,10	7,00	4,40	A+
	7	12	14	18	-	1,45	2,49	2,91	3,75	-	10,60	2,59	4,10	7,00	4,40	A+
	7	14	14	14	-	1,51	3,03	3,03	3,03	-	10,60	2,59	4,10	7,00	4,40	A+
	7	14	14	18	-	1,40	2,80	2,80	3,60	-	10,60	2,59	4,10	7,00	4,40	A+
	9	9	9	9	-	2,65	2,65	2,65	2,65	-	10,60	2,59	4,10	7,00	4,40	A+
	9	9	9	12	-	2,45	2,45	2,45	3,25	-	10,60	2,59	4,10	7,00	4,40	A+
	9	9	9	14	-	2,33	2,33	2,33	3,61	-	10,60	2,59	4,10	7,00	4,40	A+
	9	9	9	18	-	2,12	2,12	2,12	4,24	-	10,60	2,59	4,10	7,00	4,40	A+
	9	9	9	22	-	1,95	1,95	1,95	4,75	-	10,60	2,59	4,10	7,00	4,40	A+

Tableau des combinaisons pour gammes TAKAO Multi-splits

FLUIDE R32

Liste des combinaisons du modèle 5 postes AOYG 36 KBTA5 - Mode chaud avec l'unité intérieure **TAKAO PLUS**

Nb UI	TYPE D'APPAREIL POUR CHAQUE PIÈCE					MODE CHAUD						PUISSANCE ABSORBÉE (kW)	COP	DONNÉES SAISONNIÈRES		
						PUISSANCE CALORIFIQUE (kW)								PDESIGN (KW)	SCOP	CLASSE ÉNERGÉ-TIQUE
	PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 3	PIÈCE 4	PIÈCE 5	PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 3	PIÈCE 4	PIÈCE 5	TOTAL					
4 UI	9	9	9	24	-	1,87	1,87	1,87	4,99	-	10,60	2,59	4,10	7,00	4,40	A+
	9	9	12	12	-	2,27	2,27	3,03	3,03	-	10,60	2,59	4,10	7,00	4,40	A+
	9	9	12	14	-	2,17	2,17	2,89	3,37	-	10,60	2,59	4,10	7,00	4,40	A+
	9	9	12	18	-	1,99	1,99	2,64	3,98	-	10,60	2,59	4,10	7,00	4,40	A+
	9	9	12	22	-	1,83	1,83	2,46	4,48	-	10,60	2,59	4,10	7,00	4,40	A+
	9	9	12	24	-	1,77	1,77	2,35	4,71	-	10,60	2,59	4,10	7,00	4,40	A+
	9	9	14	14	-	2,07	2,07	3,23	3,23	-	10,60	2,59	4,10	7,00	4,40	A+
	9	9	14	18	-	1,91	1,91	2,96	3,82	-	10,60	2,59	4,10	7,00	4,40	A+
	9	9	18	18	-	1,77	1,77	3,53	3,53	-	10,60	2,59	4,10	7,00	4,40	A+
	9	12	12	12	-	2,11	2,83	2,83	2,83	-	10,60	2,59	4,10	7,00	4,40	A+
	9	12	12	14	-	2,03	2,71	2,71	3,15	-	10,60	2,59	4,10	7,00	4,40	A+
	9	12	12	18	-	1,88	2,49	2,49	3,74	-	10,60	2,59	4,10	7,00	4,40	A+
	9	12	14	14	-	1,94	2,60	3,03	3,03	-	10,60	2,59	4,10	7,00	4,40	A+
	9	12	14	18	-	1,80	2,40	2,80	3,60	-	10,60	2,59	4,10	7,00	4,40	A+
	9	14	14	14	-	1,87	2,91	2,91	2,91	-	10,60	2,59	4,10	7,00	4,40	A+
	12	12	12	12	-	2,65	2,65	2,65	2,65	-	10,60	2,59	4,10	7,00	4,40	A+
	12	12	12	14	-	2,54	2,54	2,54	2,98	-	10,60	2,59	4,10	7,00	4,40	A+
	12	12	12	18	-	2,36	2,36	2,36	3,52	-	10,60	2,59	4,10	7,00	4,40	A+
	12	12	14	14	-	2,45	2,45	2,85	2,85	-	10,60	2,59	4,10	7,00	4,40	A+
	12	14	14	14	-	2,35	2,75	2,75	2,75	-	10,60	2,59	4,10	7,00	4,40	A+
5 UI	5	5	5	5	7	1,80	1,80	1,80	1,80	2,40	9,60	2,13	4,50	6,50	4,60	A++
	5	5	5	5	9	1,80	1,80	1,80	1,80	3,00	10,20	2,36	4,32	6,80	4,50	A+
	5	5	5	5	12	1,67	1,67	1,67	1,67	3,92	10,60	2,45	4,32	7,00	4,40	A+
	5	5	5	5	14	1,56	1,56	1,56	1,50	4,42	10,60	2,45	4,32	7,00	4,50	A+
	5	5	5	5	18	1,39	1,39	1,39	1,39	5,04	10,60	2,45	4,32	7,00	4,50	A+
	5	5	5	5	22	1,26	1,26	1,26	1,26	5,56	10,60	2,45	4,32	7,00	4,50	A+
	5	5	5	5	24	1,20	1,20	1,20	1,20	5,80	10,60	2,45	4,32	7,00	4,50	A+
	5	5	5	7	7	1,80	1,80	1,80	2,40	2,40	10,20	2,36	4,32	6,80	4,50	A+
	5	5	5	7	9	1,71	1,71	1,71	2,39	3,08	10,60	2,45	4,32	7,00	4,40	A+
	5	5	5	7	12	1,56	1,56	1,56	2,18	3,74	10,60	2,45	4,32	7,00	4,50	A+
	5	5	5	7	14	1,47	1,47	1,47	2,07	4,12	10,60	2,45	4,32	7,00	4,50	A+
	5	5	5	7	18	1,33	1,33	1,33	1,85	4,76	10,60	2,45	4,32	7,00	4,50	A+
	5	5	5	7	22	1,20	1,20	1,20	1,70	5,30	10,60	2,45	4,32	7,00	4,50	A+
	5	5	5	7	24	1,15	1,15	1,15	1,61	5,54	10,60	2,45	4,32	7,00	4,50	A+
	5	5	5	9	9	1,60	1,60	1,60	2,90	2,90	10,60	2,45	4,32	7,00	4,50	A+
	5	5	5	9	12	1,47	1,47	1,47	2,65	3,54	10,60	2,45	4,32	7,00	4,50	A+
	5	5	5	9	14	1,39	1,39	1,39	2,52	3,91	10,60	2,45	4,32	7,00	4,50	A+
	5	5	5	9	18	1,26	1,26	1,26	2,28	4,54	10,60	2,45	4,32	7,00	4,50	A+
	5	5	5	9	22	1,15	1,15	1,15	2,08	5,07	10,60	2,45	4,32	7,00	4,50	A+
	5	5	5	9	24	1,10	1,10	1,10	2,00	5,30	10,60	2,45	4,32	7,00	4,50	A+
	5	5	5	12	12	1,36	1,36	1,36	3,26	3,26	10,60	2,45	4,32	7,00	4,50	A+
	5	5	5	12	14	1,29	1,29	1,29	3,11	3,62	10,60	2,45	4,32	7,00	4,50	A+
	5	5	5	12	18	1,18	1,18	1,18	2,83	4,23	10,60	2,45	4,32	7,00	4,50	A+
	5	5	5	12	22	1,08	1,08	1,08	2,60	4,76	10,60	2,45	4,32	7,00	4,50	A+
	5	5	5	12	24	1,04	1,04	1,04	2,49	4,99	10,60	2,45	4,32	7,00	4,50	A+
	5	5	5	14	14	1,22	1,22	1,22	3,47	3,47	10,60	2,45	4,32	7,00	4,50	A+
	5	5	5	14	18	1,13	1,13	1,13	3,16	4,05	10,60	2,45	4,32	7,00	4,50	A+
	5	5	5	14	22	1,04	1,04	1,04	2,91	4,57	10,60	2,45	4,32	7,00	4,50	A+
	5	5	5	14	24	1,00	1,00	1,00	2,80	4,80	10,60	2,45	4,32	7,00	4,60	A++
	5	5	5	18	18	1,04	1,04	1,04	3,74	3,74	10,60	2,45	4,32	7,00	4,50	A+
	5	5	7	7	7	1,70	1,70	2,40	2,40	2,40	10,60	2,45	4,32	7,00	4,40	A+
	5	5	7	7	9	1,61	1,61	2,25	2,25	2,88	10,60	2,45	4,32	7,00	4,50	A+
	5	5	7	7	12	1,47	1,47	2,06	2,06	3,54	10,60	2,45	4,32	7,00	4,50	A+
	5	5	7	7	14	1,39	1,39	1,95	1,95	3,92	10,60	2,45	4,32	7,00	4,50	A+
	5	5	7	7	18	1,26	1,26	1,77	1,77	4,54	10,60	2,45	4,32	7,00	4,50	A+
	5	5	7	7	22	1,15	1,15	1,61	1,61	5,08	10,60	2,45	4,32	7,00	4,50	A+
	5	5	7	7	24	1,10	1,10	1,55	1,55	5,30	10,60	2,45	4,32	7,00	4,50	A+
	5	5	7	9	9	1,51	1,51	2,12	2,73	2,73	10,60	2,45	4,32	7,00	4,50	A+
	5	5	7	9	12	1,39	1,39	1,95	2,52	3,35	10,60	2,45	4,32	7,00	4,50	A+
	5	5	7	9	14	1,32	1,32	1,86	2,39	3,71	10,60	2,45	4,32	7,00	4,50	A+
	5	5	7	9	18	1,20	1,20	1,69	2,17	4,34	10,60	2,45	4,32	7,00	4,50	A+
	5	5	7	9	22	1,10	1,10	1,55	1,99	4,86	10,60	2,45	4,32	7,00	4,50	A+
	5	5	7	9	24	1,06	1,06	1,48	1,91	5,09	10,60	2,45	4,32	7,00	4,50	A+
	5	5	7	12	12	1,29	1,29	1,82	3,10	3,10	10,60	2,45	4,32	7,00	4,50	A+
	5	5	7	12	14	1,23	1,23	1,73	2,96	3,45	10,60	2,45	4,32	7,00	4,50	A+
	5	5	7	12	18	1,13	1,13	1,57	2,71	4,06	10,60	2,45	4,32	7,00	4,50	A+
	5	5	7	12	22	1,04	1,04	1,45	2,50	4,57	10,60	2,45	4,32	7,00	4,50	A+
	5	5	7	12	24	1,00	1,00	1,40	2,40	4,80	10,60	2,45	4,32	7,00	4,60	A++
	5	5	7	14	14	1,18	1,18	1,64	3,30	3,30	10,60	2,45	4,32	7,00	4,50	A+
	5	5	7	14	18	1,08	1,08	1,52	3,03	3,89	10,60	2,45	4,32	7,00	4,50	A+
	5	5	7	14	22	1,00	1,00	1,40	2,80	4,40	10,60	2,45	4,32	7,00	4,60	A++
	5	5	7	18	18	1,00	1,00	1,40	3,60	3,60	10,60	2,45	4,32	7,00	4,60	A++
	5	5	9	9	9	1,43	1,43	2,58	2,58	2,58	10,60	2,45	4,32	7,00	4,50	A+
	5	5	9	9	12	1,32	1,32	2,39	2,39	3,18	10,60	2,45	4,32	7,00	4,50	A+
	5	5	9	9	14	1,26	1,26	2,27	2,27	3,54	10,60	2,45	4,32	7,00	4,50	A+
	5	5	9	9	18	1,15	1,15	2,07	2,07	4,16	10,60	2,45	4,32	7,00	4,50	A+
	5	5	9	9	22	1,06	1,06	1,91	1,91	4,66	10,60	2,45	4,32	7,00	4,50	A+
	5	5	9	9	24	1,02	1,02	1,83	1,83	4,90	10,60	2,45	4,32	7,00	4,50	A+
	5	5	9	12	12	1,23	1,23	2,22	2,96	2,96	10,60	2,45	4,32	7,00	4,50	A+
	5	5	9	12	14	1,18	1,18	2,11	2,83	3,30	10,60	2,45	4,32	7,00	4,50	A+
	5	5	9	12	18	1,08	1,08	1,95	2,60	3,89	10,60	2,45	4,32	7,00	4,50	A+
	5	5	9	12	22	1,00	1,00	1,80	2,40	4,40	10,60	2,45	4,32	7,00	4,60	A++
	5	5	9	14	14	1,13	1,13	2,02	3,16	3,16	10,60	2,45	4,32	7,00	4,50	A+
	5	5	9	14	18	1,04	1,04	1,87	2,91	3,74	10,60	2,45	4,32	7,00	4,50	A+
	5	5	12	12	12	1,13	1,13	2,78	2,78	2,78	10,60	2,45	4,32	7,00	4,50	A+
	5	5	12	12	14	1,10	1,10	2,65	2,65	3,10	10,60	2,45	4,32	7,00	4,50	A+
	5	5	12	12	18	1,02	1,02	2,45	2,45	3,66	10,60	2,45	4,32	7,00	4,50	A+
	5	5	12	14	14	1,06	1,06	2,54	2,97	2,97	10,60	2,45	4,32	7,00	4,50	A+
	5	5	12	14	18	0,98	0,98	2,36	2,75	3,53	10,60	2,45	4,32	7,00	4,60	A++
	5	5	14	14	14	1,01	1,01	2,86	2,86	2,86	10,60	2,45	4,32	7,00	4,50	A+
	5	7	7	7	7	1,60	2,25	2,25	2,25	2,25	10,60	2,45	4,32	7,00	4,50	A+
	5	7	7	7	9	1,51	2,12	2,12	2,12	2,73	10,60	2,45	4,32	7,00	4,50	A+

Prodis

Tableau des combinaisons pour gammes TAKAO Multi-splits

FLUIDE R32

Liste des combinaisons du modèle 5 postes AOYG 36 KBTA5 - Mode chaud avec l'unité intérieure **TAKAO PLUS**

Nb UI	TYPE D'APPAREIL POUR CHAQUE PIÈCE					MODE CHAUD – PUISSANCE CALORIFIQUE (kW)						PUISSANCE ABSORBÉE (kW)	COP	DONNÉES SAISONNIÈRES		
	PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 3	PIÈCE 4	PIÈCE 5	PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 3	PIÈCE 4	PIÈCE 5	TOTAL			PDESIGN (KW)	SCOP	CLASSE ÉNERGÉTIQUE
5 UI	5	7	7	7	12	1,40	1,95	1,95	1,95	3,35	10,60	2,45	4,32	7,00	4,50	A+
	5	7	7	7	14	1,32	1,86	1,86	1,86	3,70	10,60	2,45	4,32	7,00	4,50	A+
	5	7	7	7	18	1,20	1,69	1,69	1,69	4,33	10,60	2,45	4,32	7,00	4,50	A+
	5	7	7	7	22	1,10	1,55	1,55	1,55	4,85	10,60	2,45	4,32	7,00	4,50	A+
	5	7	7	7	24	1,07	1,48	1,48	1,48	5,09	10,60	2,45	4,32	7,00	4,50	A+
	5	7	7	9	9	1,42	2,01	2,01	2,58	2,58	10,60	2,45	4,32	7,00	4,50	A+
	5	7	7	9	12	1,33	1,86	1,86	2,39	3,16	10,60	2,45	4,32	7,00	4,50	A+
	5	7	7	9	14	1,26	1,77	1,77	2,27	3,53	10,60	2,45	4,32	7,00	4,50	A+
	5	7	7	9	18	1,16	1,61	1,61	2,07	4,15	10,60	2,45	4,32	7,00	4,50	A+
	5	7	7	9	22	1,07	1,48	1,48	1,91	4,66	10,60	2,45	4,32	7,00	4,50	A+
	5	7	7	9	24	1,02	1,43	1,43	1,83	4,89	10,60	2,45	4,32	7,00	4,50	A+
	5	7	7	12	12	1,22	1,73	1,73	2,96	2,96	10,60	2,45	4,32	7,00	4,50	A+
	5	7	7	12	14	1,18	1,65	1,65	2,82	3,30	10,60	2,45	4,32	7,00	4,50	A+
	5	7	7	12	18	1,09	1,51	1,51	2,60	3,89	10,60	2,45	4,32	7,00	4,50	A+
	5	7	7	12	22	1,00	1,40	1,40	2,40	4,40	10,60	2,45	4,32	7,00	4,60	A++
	5	7	7	14	14	1,12	1,58	1,58	3,16	3,16	10,60	2,45	4,32	7,00	4,50	A+
	5	7	7	14	18	1,05	1,45	1,45	2,91	3,74	10,60	2,45	4,32	7,00	4,50	A+
	5	7	9	9	9	1,35	1,90	2,45	2,45	2,45	10,60	2,45	4,32	7,00	4,50	A+
	5	7	9	9	12	1,26	1,77	2,27	2,27	3,03	10,60	2,45	4,32	7,00	4,50	A+
	5	7	9	9	14	1,20	1,69	2,17	2,17	3,37	10,60	2,45	4,32	7,00	4,50	A+
	5	7	9	9	18	1,10	1,55	1,99	1,99	3,97	10,60	2,45	4,32	7,00	4,50	A+
	5	7	9	9	22	1,02	1,44	1,83	1,83	4,48	10,60	2,45	4,32	7,00	4,50	A+
	5	7	9	9	24	0,98	1,37	1,77	1,77	4,71	10,60	2,45	4,32	7,00	4,60	A++
	5	7	9	12	12	1,18	1,65	2,11	2,83	2,83	10,60	2,45	4,32	7,00	4,50	A+
	5	7	9	12	14	1,13	1,58	2,03	2,71	3,15	10,60	2,45	4,32	7,00	4,50	A+
	5	7	9	12	18	1,04	1,45	1,87	2,50	3,74	10,60	2,45	4,32	7,00	4,50	A+
	5	7	9	14	14	1,08	1,51	1,95	3,03	3,03	10,60	2,45	4,32	7,00	4,50	A+
	5	7	9	14	18	1,00	1,40	1,80	2,80	3,60	10,60	2,45	4,32	7,00	4,60	A++
	5	7	12	12	12	1,10	1,55	2,65	2,65	2,65	10,60	2,45	4,32	7,00	4,50	A+
	5	7	12	12	14	1,07	1,48	2,54	2,54	2,97	10,60	2,45	4,32	7,00	4,50	A+
	5	7	12	12	18	0,98	1,37	2,36	2,36	3,53	10,60	2,45	4,32	7,00	4,60	A++
	5	7	12	14	14	1,02	1,43	2,45	2,85	2,85	10,60	2,45	4,32	7,00	4,50	A+
	5	7	14	14	14	0,98	1,37	2,75	2,75	2,75	10,60	2,45	4,32	7,00	4,60	A++
	5	9	9	9	9	1,28	2,33	2,33	2,33	2,33	10,60	2,45	4,32	7,00	4,50	A+
	5	9	9	9	12	1,20	2,17	2,17	2,17	2,89	10,60	2,45	4,32	7,00	4,50	A+
	5	9	9	9	14	1,16	2,07	2,07	2,07	3,23	10,60	2,45	4,32	7,00	4,50	A+
	5	9	9	9	18	1,06	1,91	1,91	1,91	3,81	10,60	2,45	4,32	7,00	4,50	A+
	5	9	9	9	22	0,98	1,77	1,77	1,77	4,31	10,60	2,45	4,32	7,00	4,60	A++
	5	9	9	12	12	1,12	2,03	2,03	2,71	2,71	10,60	2,45	4,32	7,00	4,50	A+
	5	9	9	12	14	1,08	1,95	1,95	2,60	3,02	10,60	2,45	4,32	7,00	4,50	A+
	5	9	9	12	18	1,00	1,80	1,80	2,40	3,60	10,60	2,45	4,32	7,00	4,60	A++
	5	9	9	14	14	1,04	1,87	1,87	2,91	2,91	10,60	2,45	4,32	7,00	4,50	A+
	5	9	12	12	12	1,07	1,91	2,54	2,54	2,54	10,60	2,45	4,32	7,00	4,50	A+
	5	9	12	12	14	1,02	1,83	2,45	2,45	2,85	10,60	2,45	4,32	7,00	4,50	A+
	5	9	12	14	14	0,98	1,76	2,36	2,75	2,75	10,60	2,45	4,32	7,00	4,60	A++
	5	12	12	12	12	1,00	2,40	2,40	2,40	2,40	10,60	2,45	4,32	7,00	4,60	A++
	7	7	7	7	7	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	10,60	2,45	4,32	7,00	4,50	A+
	7	7	7	7	9	2,01	2,01	2,01	2,01	2,56	10,60	2,45	4,32	7,00	4,50	A+
	7	7	7	7	12	1,86	1,86	1,86	1,86	3,16	10,60	2,45	4,32	7,00	4,50	A+
	7	7	7	7	14	1,77	1,77	1,77	1,77	3,52	10,60	2,45	4,32	7,00	4,50	A+
	7	7	7	7	18	1,61	1,61	1,61	1,61	4,16	10,60	2,45	4,32	7,00	4,50	A+
	7	7	7	7	22	1,48	1,48	1,48	1,48	4,68	10,60	2,45	4,32	7,00	4,50	A+
	7	7	7	7	24	1,43	1,43	1,43	1,43	4,88	10,60	2,45	4,32	7,00	4,50	A+
	7	7	7	9	9	1,90	1,90	1,90	2,45	2,45	10,60	2,45	4,32	7,00	4,50	A+
	7	7	7	9	12	1,77	1,77	1,77	2,27	3,02	10,60	2,45	4,32	7,00	4,50	A+
	7	7	7	9	14	1,69	1,69	1,69	2,17	3,36	10,60	2,45	4,32	7,00	4,50	A+
	7	7	7	9	18	1,55	1,55	1,55	1,98	3,97	10,60	2,45	4,32	7,00	4,50	A+
	7	7	7	9	22	1,43	1,43	1,43	1,83	4,48	10,60	2,45	4,32	7,00	4,50	A+
	7	7	7	9	24	1,37	1,37	1,37	1,77	4,72	10,60	2,45	4,32	7,00	4,60	A++
	7	7	7	12	12	1,66	1,66	1,66	2,81	2,81	10,60	2,45	4,32	7,00	4,50	A+
	7	7	7	12	14	1,58	1,58	1,58	2,71	3,15	10,60	2,45	4,32	7,00	4,50	A+
	7	7	7	12	18	1,45	1,45	1,45	2,50	3,75	10,60	2,45	4,32	7,00	4,50	A+
	7	7	7	14	14	1,52	1,52	1,52	3,02	3,02	10,60	2,45	4,32	7,00	4,50	A+
	7	7	7	14	18	1,40	1,40	1,40	2,80	3,60	10,60	2,45	4,32	7,00	4,60	A++
	7	7	9	9	9	1,82	1,82	2,32	2,32	2,32	10,60	2,45	4,32	7,00	4,50	A+
	7	7	9	9	12	1,69	1,69	2,17	2,17	2,88	10,60	2,45	4,32	7,00	4,50	A+
	7	7	9	9	14	1,61	1,61	2,07	2,07	3,24	10,60	2,45	4,32	7,00	4,50	A+
	7	7	9	9	18	1,48	1,48	1,91	1,91	3,82	10,60	2,45	4,32	7,00	4,50	A+
	7	7	9	9	22	1,37	1,37	1,77	1,77	4,32	10,60	2,45	4,32	7,00	4,60	A++
	7	7	9	12	12	1,58	1,58	2,02	2,71	2,71	10,60	2,45	4,32	7,00	4,50	A+
	7	7	9	12	14	1,51	1,51	1,95	2,60	3,03	10,60	2,45	4,32	7,00	4,50	A+
	7	7	9	12	18	1,40	1,40	1,80	2,40	3,60	10,60	2,45	4,32	7,00	4,60	A++
	7	7	9	14	14	1,45	1,45	1,88	2,91	2,91	10,60	2,45	4,32	7,00	4,50	A+
	7	7	12	12	12	1,49	1,49	2,54	2,54	2,54	10,60	2,45	4,32	7,00	4,50	A+
	7	7	12	12	14	1,43	1,43	2,45	2,45	2,84	10,60	2,45	4,32	7,00	4,50	A+
	7	7	12	14	14	1,37	1,37	2,36	2,75	2,75	10,60	2,45	4,32	7,00	4,60	A++
	7	9	9	9	9	1,72	2,22	2,22	2,22	2,22	10,60	2,45	4,32	7,00	4,50	A+
	7	9	9	9	12	1,62	2,07	2,07	2,07	2,77	10,60	2,45	4,32	7,00	4,50	A+
	7	9	9	9	14	1,54	1,99	1,99	1,99	3,09	10,60	2,45	4,32	7,00	4,50	A+
	7	9	9	9	18	1,44	1,83	1,83	1,83	3,67	10,60	2,45	4,32	7,00	4,50	A+
	7	9	9	12	12	1,50	1,95	1,95	2,60	2,60	10,60	2,45	4,32	7,00	4,50	A+
	7	9	9	12	14	1,46	1,87	1,87	2,49	2,91	10,60	2,45	4,32	7,00	4,50	A+
	7	9	9	14	14	1,40	1,80	1,80	2,80	2,80	10,60	2,45	4,32	7,00	4,60	A++
	7	9	12	12	12	1,43	1,82	2,45	2,45	2,45	10,60	2,45	4,32	7,00	4,50	A+
	7	9	12	12	14	1,37	1,77	2,36	2,36	2,74	10,60	2,45	4,32	7,00	4,60	A++
	9	9	9	9	9	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	10,60	2,45	4,32	7,00	4,50	A+
	9	9	9	9	12	1,99	1,99	1,99	1,99	2,64	10,60	2,45	4,32	7,00	4,50	A+
	9	9	9	9	14	1,91	1,91	1,91	1,91	2,96	10,60	2,45	4,32	7,00	4,50	A+
	9	9	9	9	18	1,77	1,77	1,77	1,77	3,52	10,60	2,45	4,32	7,00	4,60	A++
	9	9	9	12	12	1,88	1,88	1,88	2,48	2,48	10,60	2,45	4,32	7,00	4,50	A+
	9	9	9	12	14	1,80	1,80	1,80	2,40	2,80	10,60	2,45	4,32	7,00	4,60	A++
	9	9	12	12	12	1,76	1,76	2,36	2,36	2,36	10,60	2,45	4,32	7,00	4,60	A++

atlantic

GAMME MURAO

MURAO Multi





Visualisez-le dans votre intérieur

En noir En blanc

atlantic VISION

Voir la vidéo

Produits

ACCÉDER AUX DOCS TECHNIQUES ET COMMERCIALES

- **Performance** :
  - jusqu'à 40 % d'économies d'énergie et éligible CEE
  - classe énergétique A+++ / A++
- **Design unique et configurable** :
  - de 1 à 5 postes avec des puissances de 4 à 9,5 kW
  - disponible en version blanc classique ou en version design noir
  - Mix&Match : panachable avec toutes les UI MURAO
- **Confort et durabilité** :
  - niveau sonore mini : 46 dB(A)(1)
  - traitement anti-corrosion renforcé

FLUIDE R32 · ELIGIBLE CEE · SEER JUSQU'À A+++ · SCOP JUSQU'À A++ · 46 dB(A) · B.A.R.T · BIM Ready

(1) Pression acoustique


Échangeur blue fin

Traitement anti-corrosion renforcé : échangeur Blue Fin, carte PCB tropicalisée et peinture époxy thermolaquée



Installation facilitée

La conception du produit a été pensée pour faciliter sa pose : la gamme MURAO profite d'un groupe extérieur pré-chargé jusqu'à **40 m de liaisons frigorifiques.**

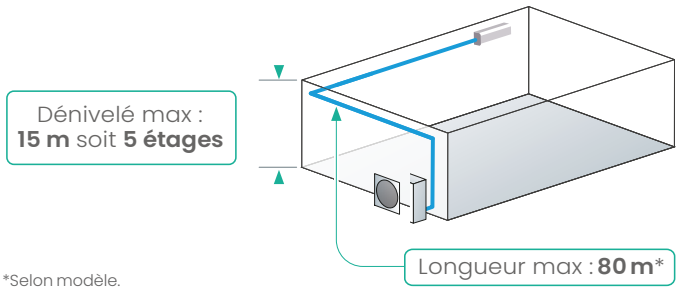

*Selon modèle.

MULTI-SPLITS MURAO DC INVERTER - R32



UE MURAO MULTI BLANC



UE MURAO DESIGN NOIR

OPTIONS DE CONNECTIVITÉ



Atlantic Cozytouch
Pour le pilotage, de nos muraux MURAO via l'application Cozytouch.

KNX · Modbus

Caractéristiques techniques

Alimentation Mono 230 V - 50 Hz

PUISSANCE NÉCESSAIRE POUR VOTRE PROJET (W) DESP		4 000	5 000	5 400	7 000	8 000	9 500
		Catégorie 1	Catégorie 1	Catégorie 1	Catégorie 2	Catégorie 2	Catégorie 2
		Bi-split		Tri-split		Quadri-split	5 postes
LIBELLÉ		UE MULTI 2UI 4KW MURAO BLANC	UE MULTI 2UI 5KW MURAO BLANC	UE MULTI 3UI 5,4KW MURAO BLANC	UE MULTI 3UI 7KW MURAO BLANC	UE MULTI 4UI 8KW MURAO BLANC	UE MULTI 5UI 9,5KW MURAO BLANC
RÉFÉRENCE		872191	872192	872193	872194	872195	872196
FAMILLE		NG1209	NG1209	NG1209	NG1209	NG1209	NG1209
PRIX (€ HT)		1 825	1 965	2 794	3 035	3 770	4 524
Éco-participation (€ HT)		7,69	7,69	10,02	10,02	10,02	10,02
LIBELLÉ		UE MULTI 2UI 4KW MURAO DESIGN NOIR	UE MULTI 2UI 5KW MURAO DESIGN NOIR	UE MULTI 3UI 5,4KW MURAO DESIGN NOIR	UE MULTI 3UI 7KW MURAO DESIGN NOIR	UE MULTI 4UI 8KW MURAO DESIGN NOIR	UE MULTI 5UI 9,5KW MURAO DESIGN NOIR
RÉFÉRENCE		872205	872206	872207	872208	872209	872210
FAMILLE		NG1209	NG1209	NG1209	NG1209	NG1209	NG1209
PRIX (€ HT)		2 007	2 162	3 074	3 338	4 147	4 976
Éco-participation (€ HT)		7,69	7,69	10,02	10,02	10,02	10,02
DIMENSIONNEMENT							
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES							
P. frigo. nominale (min. / max.)	W	4000 (1500 / 4600)	5000 (1800 / 5300)	5400 (2100 / 6600)	7000 (2400 / 7600)	8000 (3200 / 9500)	9500 (3200 / 11000)
P. calo. nominale (min. / max.)	W	4600 (1300 / 5200)	5600 (1500 / 6100)	7000 (1700 / 7200)	7200 (2900 / 7500)	9200 (4400 / 10500)	9600 (4400 / 11500)
P. calo. max à -7 °C(1)	W	4 250	4 750	5 200	5 450	7 800	8 950
P. abs. nominale en froid	W	950	1 250	1350	1840	2100	2500
P. abs. nominale en chaud	W	1 020	1 400	1550	1770	2040	2130
Débit d'air max (u. ext.) GV	m3/h	2 200	2 200	3100	3 100	4 000	4 000
PERFORMANCES							
EER / SEER		**4,2 / 8,5**	**4 / 8,5**	**4 / 8,5**	**3,83 / 8,5**	**3,8 / 8,5**	**3,8 / 8,5**
COP / SCOP		**4,5 / 4,6**	**4 / 4,6**	**4,5 / 4,6**	**4,5 / 4,6**	**4,5 / 4,6**	**4,5 / 4,6**
Pression acoustique (u. ext.)	dB(A)	52	53	46	48	50	50
Puissance acoustique (u. ext.)	dB(A)	62	63	58	61	63	64
CLASSIFICATION ERP							
Classe énergétique (froid)		A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++
Classe énergétique (chaud)		A++	A++	A++	A++	A++	A++
PLAGE DE FONCTIONNEMENT							
Froid	°C	-20 / 50	-20 / 50	-10 / 46	-10 / 46	-10 / 46	-10 / 46
Chaud	°C	-20 / 24	-20 / 24	-15 / 24	-15 / 24	-15 / 24	-15 / 24
INSTALLATION							
DIMENSIONS (HXLXP)							
u. ext. version blanche	mm	553 x 800 x 280	553 x 800 x 280	700 x 890 x 366	700 x 890 x 366	765 x 920 x 398	765 x 920 x 398
u. ext. version design noir	mm	553 x 800 x 320	553 x 800 x 320	700 x 890 x 380	700 x 890 x 380	765 x 920 x 412	765 x 920 x 412
POIDS							
u. ext. (blanche / design noir)	kg	34 / 35	34 / 35	50 / 52	50 / 52	59 / 61	60 / 62
RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUES							
Intensité Nom.	A	9	9,8	10,8	11,9	15,5	18,5
Calibre disjonct.	A	16	16	20	20	25	25
Câble d'interconnexion u. ext / u. int.		4G x 1,5mm²	4G x 1,5mm²	4G x 1,5mm²	4G x 1,5mm²	4G x 1,5mm²	4G x 1,5mm²
Câble alimentation		3G x 1,5mm²	3G x 1,5mm²	3G x 2,5mm²	3G x 2,5mm²	3G x 4mm²	3G x 4mm²
Unité à alimenter élec.		U. ext	U. ext	U. ext	U. ext	U. ext	U. ext
LIAISONS FRIGORIFIQUES							
Dia. gaz	pouce	3/8" x 2	3/8" x 2	3/8" x3	3/8" x3	3/8" x3 et 1/2"	3/8" x3 et 1/2" x2
Dia. liquide	pouce	1/4" x 2	1/4" x 2	1/4" x 3	1/4" x 3	1/4" x 4	1/4" x 5
Long. standard	m	20	20	30	30	40	40
Long. max.	m	50	50	50	60	70	80
Long. min. / max. / u. int.	m	3 / 25	3 / 25	3 / 25	3 / 25	3 / 25	3 / 25
Dénivelé max.	m	15	15	15	15	15	15
Type de réfrigérant (Potentiel de Réchauffement Global)		R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)
Charge nominale (long. stand.) / EqCO2	g/t	950 / 0,641	1050 / 0,709	1400 / 0,945	1400 / 0,945	2000 / 1,350	2200 / 1,485
Charge add.	g/m	20	20	20	20	20	20

(1) Hors cycle de dégivrage.
Les données de ce tableau se réfèrent aux combinaisons des muraux Murao Premium.

OPTIONS DISPONIBLES



Télécommande filaire LUMAO
YR-E16C
Référence : 875156
prix (€ HT) : 309
éco-part. (€ HT) : 0,14



Platine interface pour le raccordement de la télécommande filaire sur les unités intérieures murales
WK-B
Référence : 875149
prix (€ HT) : 202
éco-part. (€ HT) : 0,14

#clairement atlantic
de confiance
grâce aux garanties Atlantic

GARANTIE 2 ANS PIÈCES
GARANTIE 5 ANS COMPRESSEUR ET ÉCHANGEUR
EXTENSION DE GARANTIE 10 ANS

ON EST LÀ
- SOLUTIONS
- EXPERTISE
- PROXIMITÉ

FORMATIONS | GARANTIES | MISE EN SERVICE

Toute l'expertise Atlantic à vos côtés

Gamme MURAO Multi-splits - unités intérieures

		Bi-Splits		Tri-Splits		Quadri-Splits	5 postes
		UE MULTI 2UI 4KW MURAO BLANC	UE MULTI 2UI 5KW MURAO BLANC	UE MULTI 3UI 5,4KW MURAO BLANC	UE MULTI 3UI 7KW MURAO BLANC	UE MULTI 4UI 8KW MURAO BLANC	UE MULTI 5UI 9,5KW MURAO BLANC
		872191	872192	872193	872194	872195	872196
		UE MULTI 2UI 4KW MURAO DESIGN NOIR	UE MULTI 2UI 5KW MURAO DESIGN NOIR	UE MULTI 3UI 5,4KW MURAO DESIGN NOIR	UE MULTI 3UI 7KW MURAO DESIGN NOIR	UE MULTI 4UI 8KW MURAO DESIGN NOIR	UE MULTI 5UI 9,5KW MURAO DESIGN NOIR
		872205	872206	872207	872208	872209	872210
Unités extérieures							
Puissance (W)	Froid	4 000	5 000	5 400	7 000	8 000	9 500
	Chaud	4 600	5 600	7 000	7 200	9 200	9 600

Unités intérieures		Référence	W	BTU/h	Compatibilité					
	MURAO ACCESS	873330	2 700	9000	•	•	•	•	•	•
		873331	3 500	12000	•	•	•	•	•	•
		873332	4 900	18000	–	•	•	•	•	•
	MURAO SMART	873963	1500	5000	•	•	•	•	•	•
		873964	2100	7000	•	•	•	•	•	•
		873965	2700	9000	•	•	•	•	•	•
		873966	3600	12000	•	•	•	•	•	•
		873967	4200	14000	–	•	•	•	•	•
		873968	5300	18000	–	•	•	•	•	•
	MURAO PREMIUM	873974	1500	5000	•	•	•	•	•	•
		873975	2100	7000	•	•	•	•	•	•
		873976	2600	9000	•	•	•	•	•	•
		873977	3200	12000	•	•	•	•	•	•
		873978	4200	14000	–	•	•	•	•	•
		873979	5300	18000	–	•	•	•	•	•
		873980	1500	5000	•	•	•	•	•	•
		873981	2100	7000	•	•	•	•	•	•
		873982	2600	9000	•	•	•	•	•	•
		873983	3200	12000	•	•	•	•	•	•
		873984	4200	14000	–	•	•	•	•	•
		873985	5300	18000	–	•	•	•	•	•
	DOJO CASSETTES 600x600	873937	2600	9000	•	•	•	•	•	•
		873938	3500	12000	•	•	•	•	•	•
		873939	5000	18000	–	•	•	•	•	•

• Disponible - Non disponible

Caractéristiques techniques des unités intérieures pour gammes MURAO Multi-splits

MURAO Premium

Alimentation Mono 230 V - 50 Hz



PUISSANCE NÉCESSAIRE POUR VOTRE PROJET (W)		1 500	2 100	2 600	3 200	4 200	5 300
LIBELLÉ		UI 1,5KW MURAO PREMIUM BLANC	UI 2,1KW MURAO PREMIUM BLANC	UI 2,6KW MURAO PREMIUM BLANC	UI 3,2KW MURAO PREMIUM BLANC	UI 4,2KW MURAO PREMIUM BLANC	UI 5,3KW MURAO PREMIUM BLANC
RÉFÉRENCE		873974	873975	873976	873977	873978	873979
FAMILLE		NG1209	NG1209	NG1209	NG1209	NG1209	NG1209
PRIX (€ HT)		564	596	628	761	985	1 045
Éco-participation (€ HT)		1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75
LIBELLÉ		UI 1,5KW MURAO PREMIUM NOIR	UI 2,1KW MURAO PREMIUM NOIR	UI 2,6KW MURAO PREMIUM NOIR	UI 3,2KW MURAO PREMIUM NOIR	UI 4,2KW MURAO PREMIUM NOIR	UI 5,3KW MURAO PREMIUM NOIR
RÉFÉRENCE		873980	873981	873982	873983	873984	873985
FAMILLE		NG1209	NG1209	NG1209	NG1209	NG1209	NG1209
PRIX (€ HT)		621	656	691	837	1 084	1 150
Éco-participation (€ HT)		1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75
P. frigo. nominale	W	1500	2100	2600	3200	4200	5300
P. calo. nominale	W	2000	2600	3000	3400	4800	5900
Débit d'air (u. int.) Chaud/Froid	m³/h	470/500	470/500	550/610	580/630	800/830	800/830
Pression acoustique (u. int.) PV / GV (froid)	dB(A)	19/38	19/37	19/36	20/35	28/44	28/44
Puissance acoustique (u. int.)(froid)	dB(A)	56	56	58	60	60	60
Dimensions (HxLxP)	mm	265 x 715 x 193	265 x 715 x 193	296 x 812 x 203	296 x 812 x 203	322 x 983 x 221	322 x 983 x 221
Poids	kg	6,7	6,7	8,8	8,8	12,8	12,8
Dia. liaison gaz	pouce	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	1/2"	1/2"
Dia. liaison liquide	pouce	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Dia. évacuation des condensats u. int.	mm	16	16	16	16	16	16

OPTIONS DISPONIBLES POUR LES MURAO PREMIUM

TÉLÉCOMMANDE FILAIRE LUMAO	875156	YR-E16C	YR-E16C	YR-E16C	YR-E16C	YR-E16C	YR-E16C
Prix (€ HT) + éco-part. (€ HT)		309 0,14	309 0,14	309 0,14	309 0,14	309 0,14	309 0,14
PLATINE INTERFACE	875149	WK-B	WK-B	WK-B	WK-B	WK-B	WK-B
Prix (€ HT) + éco-part. (€ HT)		202 0,14	202 0,14	202 0,14	202 0,14	202 0,14	202 0,14
CONNECTIVITÉ COZYTOUCH	500269	HUB COZYTOUCH	HUB COZYTOUCH	HUB COZYTOUCH	HUB COZYTOUCH	HUB COZYTOUCH	HUB COZYTOUCH
Prix (€ HT) + éco-part. (€ HT)		59 0,14	59 0,14	59 0,14	59 0,14	59 0,14	59 0,14

Caractéristiques techniques des unités intérieures pour gammes MURAO Multi-splits

FLUIDE R32

MURAO Smart

Alimentation Mono 230 V - 50 Hz



PUISSANCE NÉCESSAIRE POUR VOTRE PROJET (W)		1 500	2 100	2 700	3 600	4 200	5 300
LIBELLÉ		UI 1,5KW MURAO SMART BLANC	UI 2,1KW MURAO SMART BLANC	UI 2,7KW MURAO SMART BLANC	UI 3,6KW MURAO SMART BLANC	UI 4,2KW MURAO SMART BLANC	UI 5,3KW MURAO SMART BLANC
RÉFÉRENCE		873963	873964	873965	873966	873967	873968
FAMILLE		NG1209	NG1209	NG1209	NG1209	NG1209	NG1209
PRIX (€ HT)		361	380	398	479	599	695
Éco-participation (€ HT)		1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75
P. frigo. nominale	W	1500	2100	2700	3600	4200	5300
P. calo. nominale	W	2000	2600	3100	3900	4800	5800
Débit d'air (u. int.) Chaud/Froid	m3/h	470/500	470/500	520/550	670/670	800/830	800/830
Pression acoustique (u. int.) PV / GV (froid)	dB(A)	19/38	19/38	19/37	19/38	28/44	28/44
Puissance acoustique (u. int.) (froid)	dB(A)	56	56	56	60	60	60
Dimensions (HxLxP)	mm	265 x 705 x 193	265 x 705 x 193	292 x 805 x 200	292 x 805 x 200	318 x 975 x 220	318 x 975 x 220
Poids	kg	6,7	6,7	8,1	8,6	12,8	11,6
Dia. liaison gaz	pouce	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	1/2"	1/2"
Dia. liaison liquide	pouce	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Dia. évacuation des condensats u. int.	mm	16	16	16	16	16	16

OPTIONS DISPONIBLES POUR LES MURAO SMART

TÉLÉCOMMANDE FILAIRE LUMAO	875156	YR-E16C	YR-E16C	YR-E16C	YR-E16C	YR-E16C	YR-E16C
Prix (€ HT) + éco-part. (€ HT)		309 0,14	309 0,14	309 0,14	309 0,14	309 0,14	309 0,14
PLATINE INTERFACE	875149	WK-B	WK-B	WK-B	WK-B	WK-B	WK-B
Prix (€ HT) + éco-part. (€ HT)		202 0,14	202 0,14	202 0,14	202 0,14	202 0,14	202 0,14
CONNECTIVITÉ COZYTOUCH	500269	HUB COZYTOUCH	HUB COZYTOUCH	HUB COZYTOUCH	HUB COZYTOUCH	HUB COZYTOUCH	HUB COZYTOUCH
Prix (€ HT) + éco-part. (€ HT)		59 0,14	59 0,14	59 0,14	59 0,14	59 0,14	59 0,14

MURAO Access

Alimentation Mono 230 V - 50 Hz



PUISSANCE NÉCESSAIRE POUR VOTRE PROJET (W)		2700	3500	4900
LIBELLÉ		UI 2,7KW MURAO ACCESS BLANC	UI 3,5KW MURAO ACCESS BLANC	UI 4,9KW MURAO ACCESS BLANC
RÉFÉRENCE		873330	873331	873332
Famille		NG1209	NG1209	NG1209
Prix (€ HT) + éco-part. (€ HT)		316 1,75	401 1,75	642 1,75
P. frigo. nominale	W	2700	3500	4900
P. calo. nominale	W	2900	3900	4900
Débit d'air (u. int.) Chaud/Froid	m3/h	550/630	550/650	730/810
Pression acoustique (u. int.) PV / GV (froid)	dB(A)	19 / 38	20 / 38	32 / 44
Puissance acoustique (u. int.) (froid)	dB(A)	57	59	60
Dimensions (HxLxP)	mm	292 x 805 x 199	292 x 805 x 199	304 x 875 x 212
Poids	kg	8,8	8,8	10
Dia. liaison gaz	pouce	3/8	3/8	1/2
Dia. liaison liquide	pouce	1/4	1/4	1/4
Dia. évacuation des condensats u. int.	mm	16	16	16

OPTIONS DISPONIBLES POUR LES MURAO ACCESS

TÉLÉCOMMANDE FILAIRE	875156	YR-E16C	YR-E16C	YR-E16C
Prix (€ HT) + éco-part. (€ HT)		309 0,14	309 0,14	309 0,14
PLATINE INTERFACE	875149	WK-B	WK-B	WK-B
Prix (€ HT) + éco-part. (€ HT)		202 0,14	202 0,14	202 0,14
CONNECTIVITÉ COZYTOUCH	500269	HUB COZYTOUCH	HUB COZYTOUCH	HUB COZYTOUCH
Prix (€ HT) + éco-part. (€ HT)		59 0,14	59 0,14	59 0,14

DOJO Cassettes 600 x 600

Alimentation Mono 230 V - 50 Hz



PUISSANCE NÉCESSAIRE POUR VOTRE PROJET (W)		2 600	3 500	5 000
UNITÉ INTÉRIEURE		AB 009 DB.UI	AB 012 DB.UI	AB 018 DB.UI
Référence - famille		873937 CV1209	873938 CV1209	873939 CV1209
Prix (€ HT) + éco-part. (€ HT)		1 076 2,2	1 244 2,2	1 499 2,2
FAÇADE		PB-620KB	PB-620KB	PB-620KB
Référence - famille		873948 CV1209	873948 CV1209	873948 CV1209
Prix (€ HT)		170 -	170 -	170 -
P. frigo. nominale	W	2 600	3 500	5 000
P. calo. nominale	W	3 200	4 000	5 500
Débit d'air (u. int.) PV / GV	m3/h	390 / 510	420 / 620	500 / 700
Pression acoustique (u. int.) PV / GV (froid)	dB(A)	27 / 36	27 / 36	31 / 42
Puissance acoustique (u. int.) (froid)	dB(A)	52	53	55
Dimensions caisson (HxLxP)	mm	260 x 570 x 570	260 x 570 x 570	260 x 570 x 570
Dimensions façade (HxLxP)	mm	60 x 620 x 620	60 x 620 x 620	60 x 620 x 620
Poids	kg	18,8	21,8	21,8
Dia. liaison gaz	pouce	3/8"	3/8"	1/2"
Dia. liaison liquide	pouce	1/4"	1/4"	1/4"
Dia. évacuation des condensats u. int.	mm	26 / 32(1)	26 / 32(1)	26 / 32(1)

OPTION DISPONIBLE POUR LES CASSETTES DOJO

TÉLÉCOMMANDE FILAIRE LUMAO	875156	YR-E16C	YR-E16C	YR-E16C
Prix (€ HT) + éco-part. (€ HT)		309 0,14	309 0,14	309 0,14

(1) Avec accessoire fourni.

Tableau des combinaisons pour gammes MURAO Multi-splits

FLUIDE R32

Liste des combinaisons du modèle bi-splits UE MULTI 2UI 4 KW MURAO BLANC / DESIGN NOIR - Mode froid et Mode chaud avec **MURAO PREMIUM***

Nb UI	TYPE D'APPAREIL POUR CHAQUE PIÈCE		PUISSANCE FRIGORIFIQUE / CALORIFIQUE POUR CHAQUE UNITÉ (KW)		PUISSANCE FRIGORIFIQUE / CALORIFIQUE TOTALE (KW)			PUISSANCE ABSORBÉE TOTALE (KW) MODE FROID / MODE CHAUD			EER/COP	DONNÉES SAISONNIÈRES		
												PDESIGN (KW)	SEER/ SCOP	CLASSE ÉNERGÉ-TIQUE
	PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 1	PIÈCE 2	MIN	NORMALE	MAX	MIN	NORMALE	MAX				
1 UI	1,5	—	1,5 / 2	— / —	1 / 0,8	1,5 / 2	2,1 / 3	0,26 / 0,2	0,4 / 0,64	0,59 / 1,02	— / —	— / —	— / —	— / —
	2,1	—	2 / 3	— / —	1 / 0,8	2 / 3	2,4 / 3,5	0,26 / 0,2	0,54 / 0,97	0,69 / 1,21	— / —	— / —	— / —	— / —
	2,6	—	2,6 / 3,4	— / —	1,1 / 0,9	2,6 / 3	2,8 / 3,8	0,29 / 0,23	0,69 / 1,13	0,82 / 1,36	— / —	— / —	— / —	— / —
	3,2	—	3,2 / 3,8	— / —	1,1 / 0,9	3,2 / 3,4	3,5 / 4,1	0,29 / 0,23	0,91 / 1,31	1,06 / 1,52	— / —	— / —	— / —	— / —
	3,6	—	3,6 / 3,9	— / —	1,1 / 0,9	3,6 / 3,9	3,5 / 4,1	0,29 / 0,23	0,914 / 1,31	1,06 / 1,52	— / —	— / —	— / —	— / —
2 UI	1,5	1,5	1,8 / 1,9	1,8 / 2,1	1,3 / 1,1	3,6 / 4	4,2 / 4,8	0,09 / 0,32	0,9 / 1	1,34 / 1,75	4 / 4	3,6 / 3,1	7,8 / 4,2	A++ / A+
	1,5	2,1	1,75 / 1,85	1,85 / 2,15	1,3 / 1,1	3,6 / 4	4,3 / 4,9	0,09 / 0,32	0,9 / 1	1,36 / 1,76	4 / 4	3,7 / 3,2	7,8 / 4,2	A++ / A+
	1,5	2,6	1,7 / 1,9	2 / 2,2	1,4 / 1,2	3,7 / 4,1	4,4 / 5	0,09 / 0,32	0,92 / 1,02	1,4 / 1,81	4 / 4	3,8 / 3,3	7,8 / 4,2	A++ / A+
	1,5	3,2	1,65 / 1,85	2,05 / 2,25	1,4 / 1,2	3,7 / 4,1	4,5 / 5,1	0,09 / 0,32	0,92 / 1,02	1,42 / 1,83	4 / 4	4 / 3,5	7,8 / 4,2	A++ / A+
	1,5	3,6	1,65 / 1,85	2,05 / 2,25	1,4 / 1,2	3,7 / 4,1	4,5 / 5,1	0,09 / 0,32	0,97 / 1,08	1,42 / 1,83	3,8 / 3,8	4 / 3,5	6,8 / 4	A++ / A+
	2,1	2,1	1,85 / 2,05	1,85 / 2,05	1,4 / 1,2	3,7 / 4,1	4,5 / 5,1	0,09 / 0,32	0,92 / 1,02	1,42 / 1,83	4 / 4	3,8 / 3,3	7,8 / 4,2	A++ / A+
	2,1	2,6	1,8 / 2	2 / 2,2	1,4 / 1,2	3,8 / 4,2	4,5 / 5,1	0,09 / 0,32	0,95 / 1,05	1,46 / 1,87	4 / 4	3,9 / 3,4	7,8 / 4,2	A++ / A+
	2,1	3,2	1,75 / 1,95	2,05 / 2,25	1,4 / 1,2	3,8 / 4,2	4,6 / 5,2	0,09 / 0,32	0,95 / 1,05	1,5 / 1,92	4 / 4	4 / 3,5	7,8 / 4,2	A++ / A+
	2,1	3,6	1,75 / 1,95	2,05 / 2,25	1,4 / 1,2	3,8 / 4,2	4,6 / 5,2	0,09 / 0,32	1 / 1,11	1,5 / 1,92	3,8 / 3,8	4 / 3,5	6,8 / 4	A++ / A+
	2,6	2,6	2 / 2,3	2 / 2,3	1,5 / 1,3	4 / 4,6	4,6 / 5,2	0,1 / 0,34	0,95 / 1,02	1,5 / 1,93	4,2 / 4,5	4 / 3,5	8,5 / 4,6	A+++ / A++
	2,6	3,2	1,67 / 1,95	2,33 / 2,65	1,5 / 1,3	4 / 4,6	4,7 / 5,3	0,1 / 0,34	0,95 / 1,02	1,54 / 1,98	4,2 / 4,5	4 / 3,5	8,5 / 4,6	A+++ / A++
	2,6	3,6	1,67 / 1,95	2,33 / 2,65	1,5 / 1,3	4 / 4,6	4,7 / 5,3	0,1 / 0,34	1 / 1,1	1,54 / 1,98	4,2 / 4,2	4 / 3,5	7,2 / 4,4	A++ / A+

Liste des combinaisons du modèle bi-splits UE MULTI 2UI 5 KW MURAO BLANC / DESIGN NOIR - Mode froid et Mode chaud avec **MURAO PREMIUM***

Nb UI	TYPE D'APPAREIL POUR CHAQUE PIÈCE		PUISSANCE FRIGORIFIQUE / CALORIFIQUE POUR CHAQUE UNITÉ (KW)		PUISSANCE FRIGORIFIQUE / CALORIFIQUE TOTALE (KW)			PUISSANCE ABSORBÉE TOTALE (KW) MODE FROID / MODE CHAUD			EER/COP	DONNÉES SAISONNIÈRES		
												PDESIGN (KW)	SEER/ SCOP	CLASSE ÉNERGÉ-TIQUE
	PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 1	PIÈCE 2	MIN	NORMALE	MAX	MIN	NORMALE	MAX				
1 UI	1,5	—	1,5 / 2	—	1,1 / 0,9	1,5 / 1,8	2,2 / 3	0,27 / 0,21	0,42 / 0,64	0,66 / 1,02	— / —	— / —	— / —	— / —
	2,1	—	2,1 / 3	— / —	1,1 / 0,9	2,1 / 2,6	2,6 / 3,5	0,27 / 0,21	0,57 / 0,97	0,79 / 1,21	— / —	— / —	— / —	— / —
	2,6	—	2,6 / 3,6	— / —	1,2 / 1	2,6 / 3	3 / 3,8	0,3 / 0,24	0,74 / 1,16	0,94 / 1,31	— / —	— / —	— / —	— / —
	3,2	—	3,2 / 3,4	— / —	1,2 / 1	3,2 / 3,4	4 / 4,2	0,3 / 0,24	1,06 / 1,3	1,29 / 1,5	— / —	— / —	— / —	— / —
	3,6	—	3,2 / 3,8	— / —	1,1 / 0,9	3,2 / 3,8	3,5 / 4,1	0,29 / 0,23	0,91 / 1,31	1,06 / 1,52	— / —	— / —	— / —	— / —
	4,2	—	4,2 / 4,4	— / —	1,3 / 1	4 / 4,4	4,3 / 4,6	0,33 / 0,27	1,25 / 1,47	1,43 / 1,64	— / —	— / —	— / —	— / —
	5,3	—	4,5 / 4,8	— / —	1,3 / 1,1	4,5 / 4,8	4,7 / 5	0,33 / 0,27	1,45 / 1,6	1,62 / 1,82	— / —	— / —	— / —	— / —
2 UI	1,5	1,5	2,2 / 2,45	2,2 / 2,45	1,6 / 1,2	4,4 / 4,9	4,9 / 5,7	0,14 / 0,36	1,19 / 1,29	1,77 / 1,86	3,7 / 3,8	4,2 / 3,4	7,8 / 4,2	A++ / A+
	1,5	2,1	2,15 / 2,4	2,25 / 2,5	1,6 / 1,2	4,4 / 4,9	5 / 5,8	0,14 / 0,36	1,19 / 1,29	1,79 / 1,88	3,7 / 3,8	4,4 / 3,6	7,8 / 4,2	A++ / A+
	1,5	2,6	2,1 / 2,2	2,4 / 2,8	1,7 / 1,3	4,5 / 5	5,1 / 5,9	0,14 / 0,36	1,21 / 1,32	1,83 / 1,92	3,7 / 3,8	4,6 / 3,8	7,8 / 4,2	A++ / A+
	1,5	3,2	2,05 / 2,1	2,45 / 2,9	1,7 / 1,3	4,5 / 5	5,2 / 6	0,14 / 0,36	1,21 / 1,32	1,86 / 1,96	3,7 / 3,8	5 / 4,2	7,8 / 4,2	A++ / A+
	1,5	3,6	2,05 / 2,1	2,45 / 2,9	1,7 / 1,3	4,5 / 5	5,2 / 6	0,14 / 0,36	1,25 / 1,35	1,86 / 1,96	3,6 / 3,71	5 / 4,2	6,8 / 4	A++ / A+
	1,5	4,2	1,9 / 2	2,6 / 3	1,7 / 1,3	4,5 / 5	5,3 / 6,1	0,14 / 0,36	1,21 / 1,32	1,9 / 2	3,7 / 3,8	5 / 4,2	7,8 / 4,2	A++ / A+
	1,5	5,3	1,9 / 2	2,6 / 3	1,7 / 1,3	4,5 / 5	5,3 / 6,1	0,14 / 0,36	1,21 / 1,32	1,9 / 2	3,7 / 3,8	5 / 4,2	7,8 / 4,2	A++ / A+
	2,1	2,1	2,25 / 2,5	2,25 / 2,5	1,7 / 1,3	4,5 / 5	5,2 / 6	0,14 / 0,36	1,21 / 1,32	1,84 / 1,95	3,7 / 3,8	4,6 / 3,8	7,8 / 4,2	A++ / A+
	2,1	2,6	2,2 / 2,3	2,4 / 2,8	1,7 / 1,4	4,6 / 5,1	5,2 / 6	0,14 / 0,36	1,24 / 1,34	1,88 / 1,99	3,7 / 3,8	4,8 / 4	7,8 / 4,2	A++ / A+
	2,1	3,2	2,15 / 2,25	2,45 / 2,85	1,7 / 1,4	4,6 / 5,1	5,3 / 6,1	0,14 / 0,36	1,24 / 1,34	1,9 / 2,02	3,7 / 3,8	5 / 4,2	7,8 / 4,2	A++ / A+
	2,1	3,6	2,15 / 2,25	2,45 / 2,85	1,7 / 1,4	4,6 / 5,1	5,3 / 6,1	0,14 / 0,36	1,28 / 1,37	1,9 / 2,02	3,6 / 3,71	5 / 4,2	6,8 / 4	A++ / A+
	2,1	4,2	2 / 2,1	2,6 / 3	1,7 / 1,4	4,6 / 5,1	5,4 / 6,2	0,14 / 0,36	1,24 / 1,34	1,93 / 2,06	3,7 / 3,8	5 / 4,2	7,8 / 4,2	A++ / A+
	2,1	5,3	2 / 2,1	2,6 / 3	1,7 / 1,4	4,6 / 5,1	5,4 / 6,2	0,14 / 0,36	1,24 / 1,34	1,93 / 2,06	3,7 / 3,8	5 / 4,2	7,8 / 4,2	A++ / A+
	2,6	2,6	2,5 / 2,8	2,5 / 2,8	1,8 / 1,5	5 / 5,6	5,3 / 6,1	0,15 / 0,38	1,25 / 1,4	1,89 / 2,02	4 / 4	5 / 4,2	8,5 / 4,6	A+++ / A++
	2,6	3,2	2,08 / 2,33	2,92 / 3,27	1,8 / 1,5	5 / 5,6	5,4 / 6,2	0,15 / 0,38	1,25 / 1,4	1,93 / 2,06	4 / 4	5 / 4,2	8,5 / 4,6	A+++ / A++
	2,6	3,6	2,08 / 2,33	2,92 / 3,27	1,8 / 1,5	5 / 5,6	5,4 / 6,2	0,15 / 0,38	1,32 / 1,47	1,93 / 2,06	3,8 / 3,8	5 / 4,2	7,2 / 4,4	A++ / A+
	2,6	4,2	1,67 / 1,87	3,33 / 3,73	1,8 / 1,5	5 / 5,6	5,6 / 6,4	0,15 / 0,38	1,25 / 1,4	1,97 / 2,12	4 / 4	5 / 4,2	8,5 / 4,6	A+++ / A++
	2,6	5,3	1,67 / 1,87	3,33 / 3,73	1,8 / 1,5	5 / 5,6	5,6 / 6,4	0,15 / 0,38	1,25 / 1,4	1,97 / 2,12	4 / 4	5 / 4,2	8,5 / 4,6	A+++ / A++
	3,2	3,2	2,5 / 2,8	2,5 / 2,8	1,8 / 1,5	5 / 5,6	5,5 / 6,3	0,15 / 0,38	1,25 / 1,4	2,01 / 2,18	4 / 4	5 / 4,2	8,5 / 4,6	A+++ / A++
	3,2	4,2	2,06 / 2,31	2,94 / 3,29	1,8 / 1,5	5 / 5,6	5,7 / 6,5	0,15 / 0,38	1,25 / 1,4	2,05 / 2,24	4 / 4	5 / 4,2	8,5 / 4,6	A+++ / A++
	3,2	5,3	2,06 / 2,31	2,94 / 3,29	1,8 / 1,5	5 / 5,6	5,7 / 6,5	0,15 / 0,38	1,25 / 1,4	2,05 / 2,24	4 / 4	5 / 4,2	8,5 / 4,6	A+++ / A++
	36	36	2,5 / 2,8	2,5 / 2,8	1,8 / 1,5	5 / 5,6	5,5 / 6,3	0,15 / 0,38	1,32 / 1,47	2,01 / 2,18	3,8 / 3,8	5 / 4,2	7,2 / 4,4	A++ / A+
	36	42	2,06 / 2,31	2,94 / 3,29	1,8 / 1,5	5 / 5,6	5,7 / 6,5	0,15 / 0,38	1,32 / 1,47	2,05 / 2,24	3,8 / 3,8	5 / 4,2	7,2 / 4,4	A++ / A+
	36	53	2,06 / 2,31	2,94 / 3,29	1,8 / 1,5	5 / 5,6	5,7 / 6,5	0,15 / 0,38	1,32 / 1,47	2,05 / 2,24	3,8 / 3,8	5 / 4,2	7,2 / 4,4	A++ / A+

Liste des combinaisons du modèle tri-splits UE MULTI 3UI 5,4 KW MURAO BLANC / DESIGN NOIR - Mode froid avec **MURAO PREMIUM***

Nb UI	TYPE D'APPAREIL POUR CHAQUE PIÈCE			MODE FROID PUISSANCE FRIGORIFIQUE (kW)				PUISSANCE ABSORBÉE (kW)	EER	DONNÉES SAISONNIÈRES		
										PDESIGN (KW)	SEER	CLASSE ÉNERGÉTIQUE
	PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 3	PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 3	TOTAL					
1 UI	1,5	–	–	1,50	–	–	1,50	0,62	–	–	–	–
	2,1	–	–	2,10	–	–	2,10	0,62	–	–	–	–
	2,6	–	–	2,60	–	–	2,60	0,78	–	–	–	–
	3,2	–	–	3,20	–	–	3,20	1,07	–	–	–	–
	3,6	–	–	3,60	–	–	3,60	1,07	–	–	–	–
	4,2	–	–	4,20	–	–	4,20	1,28	–	–	–	–
	5,3	–	–	5,30	–	–	5,30	1,48	–	–	–	–
2 UI	1,5	1,5	–	1,50	1,50	–	3,00	0,93	3,23	3,00	7,70	A++
	1,5	2,1	–	1,50	2,10	–	3,60	1,08	3,33	3,60	7,80	A++
	1,5	2,6	–	1,50	2,60	–	4,10	1,23	3,33	4,10	7,90	A++
	1,5	3,2	–	1,50	3,20	–	4,70	1,35	3,48	4,70	8,00	A++
	1,5	3,6	–	1,50	3,60	–	5,10	1,44	3,54	5,10	8,00	A++
	1,5	4,2	–	1,42	3,98	–	5,40	1,52	3,55	5,40	8,10	A++
	1,5	5,3	–	1,19	4,21	–	5,40	1,52	3,55	5,40	8,20	A++
	2,1	2,1	–	2,20	2,20	–	4,40	1,28	3,44	4,40	8,30	A++
	2,1	2,6	–	2,10	2,60	–	4,70	1,32	3,56	4,70	8,30	A++
	2,1	3,2	–	2,14	3,26	–	5,40	1,55	3,48	5,40	8,30	A++
	2,1	3,6	–	1,99	3,41	–	5,40	1,55	3,48	5,40	8,30	A++
	2,1	4,2	–	1,80	3,60	–	5,40	1,54	3,51	5,40	8,30	A++
	2,1	5,3	–	1,53	3,87	–	5,40	1,54	3,51	5,40	8,30	A++
	2,6	2,6	–	2,60	2,60	–	5,20	1,47	3,55	5,20	8,30	A++
	2,6	3,2	–	2,33	2,87	–	5,20	1,47	3,55	5,20	8,30	A++
	2,6	3,6	–	2,23	2,97	–	5,20	1,47	3,55	5,20	8,30	A++
	2,6	4,2	–	2,06	3,34	–	5,40	1,52	3,55	5,40	8,30	A++
	2,6	5,3	–	1,78	3,62	–	5,40	1,50	3,60	5,40	8,30	A++
	3,2	3,2	–	2,70	2,70	–	5,40	1,50	3,60	5,40	8,30	A++
	3,2	4,2	–	2,34	3,06	–	5,40	1,50	3,60	5,40	8,30	A++
	3,6	3,6	–	2,70	2,70	–	5,40	1,50	3,60	5,40	8,30	A++
	3,6	4,2	–	2,49	2,91	–	5,40	1,50	3,60	5,40	8,30	A++

*À noter, la puissance 3,6 kW correspond à la gamme MURAO SMART.

Tableau des combinaisons pour gammes MURAO Multi-splits

FLUIDE R32

Liste des combinaisons du modèle tri-splits UE MULTI 3UI 5,4 KW MURAO BLANC / DESIGN NOIR - Mode froid avec **MURAO PREMIUM***

Nb UI	TYPE D'APPAREIL POUR CHAQUE PIÈCE			MODE FROID				PUISSANCE ABSORBÉE (kW)	EER	DONNÉES SAISONNIÈRES		
				PUISSANCE FRIGORIFIQUE (kW)								
	PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 3	PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 3	TOTAL			PDESIGN (KW)	SEER	CLASSE ÉNERGÉTIQUE
3 UI	1,5	1,5	1,5	1,50	1,50	1,50	4,50	1,25	3,60	4,50	8,20	A++
	1,5	1,5	2,1	1,50	1,50	2,10	5,10	1,35	3,78	5,10	8,20	A++
	1,5	1,5	2,6	1,45	1,45	2,51	5,40	1,45	3,72	5,40	8,30	A++
	1,5	1,5	3,2	1,31	1,31	2,79	5,40	1,45	3,72	5,40	8,30	A++
	1,5	1,5	3,6	1,23	1,23	2,95	5,40	1,45	3,72	5,40	8,30	A++
	1,5	2,1	2,1	1,42	1,99	1,99	5,40	1,45	3,72	5,40	8,30	A++
	1,5	2,1	2,6	1,31	1,83	2,26	5,40	1,45	3,72	5,40	8,30	A++
	1,5	2,1	3,2	1,19	1,67	2,54	5,40	1,45	3,72	5,40	8,40	A++
	1,5	2,1	3,6	1,13	1,58	2,70	5,40	1,45	3,72	5,40	8,40	A++
	1,5	2,6	2,6	1,21	2,10	2,10	5,40	1,45	3,72	5,40	8,40	A++
	1,5	2,6	3,2	1,11	1,92	2,37	5,40	1,45	3,72	5,40	8,40	A++
	1,5	2,6	3,6	1,04	1,87	2,49	5,40	1,45	3,72	5,40	8,40	A++
	2,1	2,1	2,1	1,80	1,80	1,80	5,40	1,33	4,08	5,40	8,50	A+++
	2,1	2,1	2,6	1,67	1,67	2,06	5,40	1,35	4,00	5,40	8,50	A+++
	2,1	2,1	3,2	1,53	1,53	2,34	5,40	1,35	4,00	5,40	8,50	A+++
	2,1	2,1	3,6	1,45	1,45	2,49	5,40	1,35	4,00	5,40	8,50	A+++
	2,1	2,6	2,6	1,55	1,92	1,92	5,40	1,35	4,00	5,40	8,50	A+++
	2,1	2,6	3,2	1,44	1,78	2,19	5,40	1,35	4,00	5,40	8,50	A+++
	2,1	2,6	3,6	1,35	1,74	2,31	5,40	1,35	4,00	5,40	8,50	A+++
	2,6	2,6	2,6	1,80	1,80	1,80	5,40	1,35	4,00	5,40	8,50	A+++
	2,6	2,6	3,2	1,67	1,67	2,06	5,40	1,35	4,00	5,40	8,50	A+++
	2,6	2,6	3,6	1,62	1,62	2,16	5,40	1,35	4,00	5,40	8,50	A+++

Liste des combinaisons du modèle tri-splits UE MULTI 3UI 5,4 kW MURAO BLANC / DESIGN NOIR - Mode chaud avec **MURAO PREMIUM***

Nb UI	TYPE D'APPAREIL POUR CHAQUE PIÈCE			MODE CHAUD				PUISSANCE ABSORBÉE (kW)	COP	DONNÉES SAISONNIÈRES		
				PUISSANCE CALORIFIQUE (kW)								
	PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 3	PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 3	TOTAL			PDESIGN (KW)	SCOP	CLASSE ÉNERGÉTIQUE
1 UI	1,5	–	–	1,80	–	–	2,60	0,64	–	–	–	–
	2,1	–	–	2,60	–	–	2,60	0,63	–	–	–	–
	2,6	–	–	3,00	–	–	3,00	0,98	–	–	–	–
	3,2	–	–	3,40	–	–	3,40	1,20	–	–	–	–
	3,6	–	–	3,90	–	–	3,90	1,20	–	–	–	–
	4,2	–	–	4,80	–	–	4,80	1,40	–	–	–	–
	5,3	–	–	5,90	–	–	5,90	1,55	–	–	–	–
2 UI	1,5	1,5	–	1,80	1,80	–	3,60	1,05	3,43	2,20	4,00	A+
	1,5	2,1	–	1,80	2,60	–	4,40	1,25	3,52	3,00	4,05	A+
	1,5	2,6	–	1,84	3,06	–	4,90	1,35	3,63	3,50	4,10	A+
	1,5	3,2	–	1,97	3,73	–	5,70	1,52	3,75	4,80	4,15	A+
	1,5	3,6	–	1,80	3,90	–	5,70	1,52	3,75	4,80	4,15	A+
	1,5	4,2	–	1,91	5,09	–	7,00	1,85	3,78	4,80	4,20	A+
	1,5	5,3	–	1,64	5,36	–	7,00	1,85	3,78	4,80	4,20	A+
	2,1	2,1	–	2,70	2,70	–	5,40	1,46	3,70	4,80	4,25	A+
	2,1	2,6	–	2,74	3,16	–	5,90	1,57	3,76	4,80	4,25	A+
	2,1	3,2	–	3,03	3,97	–	7,00	1,86	3,76	4,80	4,25	A+
	2,1	3,6	–	2,80	4,20	–	7,00	1,86	3,76	4,80	4,25	A+
	2,1	4,2	–	2,46	4,54	–	7,00	1,83	3,83	4,80	4,25	A
	2,1	5,3	–	2,14	4,86	–	7,00	1,83	3,83	4,80	4,25	A+
	2,6	2,6	–	3,40	3,40	–	6,80	1,77	3,84	4,80	4,25	A+
	2,6	3,2	–	3,28	3,72	–	7,00	1,80	3,89	4,80	4,25	A+
	2,6	3,6	–	2,69	4,31	–	7,00	1,80	3,89	4,80	4,25	A+
	2,6	4,2	–	2,69	4,31	–	7,00	1,79	3,91	4,80	4,25	A+
	2,6	5,3	–	2,36	4,64	–	7,00	1,79	3,91	4,80	4,25	A+
	3,2	3,2	–	3,50	3,50	–	7,00	1,79	3,91	4,80	4,25	A+
	3,2	4,2	–	2,90	4,10	–	7,00	1,79	3,91	4,80	4,25	A+
	3,6	3,6	–	3,50	3,50	–	7,00	1,79	3,91	4,80	4,25	A+
	3,6	4,2	–	3,14	3,86	–	7,00	1,79	3,91	4,80	4,25	A+
3 UI	1,5	1,5	1,5	1,80	1,80	1,80	5,40	1,42	3,80	4,80	4,20	A+
	1,5	1,5	2,1	1,80	1,80	2,60	6,20	1,60	3,88	4,80	4,20	A+
	1,5	1,5	2,6	1,91	1,91	3,18	7,00	1,76	3,98	4,80	4,30	A+
	1,5	1,5	3,2	1,80	1,80	3,40	7,00	1,76	3,98	4,80	4,30	A+
	1,5	1,5	3,6	1,68	1,68	3,64	7,00	1,76	3,98	4,80	4,30	A+
	1,5	2,1	2,1	1,80	2,60	2,60	7,00	1,76	3,98	4,80	4,30	A+
	1,5	2,1	2,6	1,70	2,46	2,84	7,00	1,76	3,98	4,80	4,40	A+
	1,5	2,1	3,2	1,62	2,33	3,05	7,00	1,76	3,98	4,80	4,40	A+
	1,5	2,1	3,6	1,52	2,19	3,29	7,00	1,76	3,98	4,80	4,40	A+
	1,5	2,6	2,6	1,62	2,69	2,69	7,00	1,76	3,98	4,80	4,40	A+
	1,5	2,6	3,2	1,54	2,56	2,90	7,00	1,76	3,98	4,80	4,40	A+
	1,5	2,6	3,6	1,43	2,47	3,10	7,00	1,76	3,98	4,80	4,40	A+
	2,1	2,1	2,1	2,33	2,33	2,33	7,00	1,71	4,10	4,80	4,60	A++
	2,1	2,1	2,6	2,22	2,22	2,56	7,00	1,75	4,00	4,80	4,60	A++
	2,1	2,1	3,2	2,12	2,12	2,77	7,00	1,69	4,15	4,80	4,60	A++
	2,1	2,1	3,6	2,00	2,00	3,00	7,00	1,69	4,15	4,80	4,60	A++
	2,1	2,6	2,6	2,12	2,44	2,44	7,00	1,68	4,17	4,80	4,60	A++
	2,1	2,6	3,2	2,02	2,33	2,64	7,00	1,67	4,20	4,80	4,60	A++
	2,1	2,6	3,6	1,90	2,26	2,84	7,00	1,67	4,20	4,80	4,60	A++
	2,6	2,6	2,6	2,33	2,33	2,33	7,00	1,56	4,50	4,80	4,60	A++
	2,6	2,6	3,2	2,23	2,23	2,53	7,00	1,56	4,50	4,80	4,60	A++
	2,6	2,6	3,6	2,15	2,15	2,70	7,00	1,56	4,50	4,80	4,60	A++

*À noter, la puissance 3,6 kW correspond à la gamme MURAO SMART.

Tableau des combinaisons pour gammes MURAO Multi-splits

FLUIDE R32

Liste des combinaisons du modèle tri-splits UE MULTI 3UI 7 KW MURAO BLANC / DESIGN NOIR - Mode froid avec **MURAO PREMIUM***

Nb UI	TYPE D'APPAREIL POUR CHAQUE PIÈCE			MODE FROID PUISSANCE FRIGORIFIQUE (kW)				PUISSANCE ABSORBÉE (kW)	EER	DONNÉES SAISONNIÈRES		
	PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 3	PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 3	TOTAL			PDESIGN (KW)	SEER	CLASSE ÉNERGÉTIQUE
1 UI	1,5	–	–	1,50	–	–	1,50	0,62	–	–	–	–
	2,1	–	–	2,10	–	–	2,10	0,62	–	–	–	–
	2,6	–	–	2,60	–	–	2,60	0,79	–	–	–	–
	3,2	–	–	3,20	–	–	3,20	1,09	–	–	–	–
	3,6	–	–	3,60	–	–	3,60	1,09	–	–	–	–
	4,2	–	–	4,20	–	–	4,20	1,09	–	–	–	–
	5,3	–	–	5,30	–	–	5,30	1,55	–	–	–	–
2 UI	1,5	1,5	–	1,50	1,50	–	3,00	0,93	3,23	3,60	7,40	A++
	1,5	2,1	–	1,50	2,10	–	3,60	1,08	3,33	3,90	7,50	A++
	1,5	2,6	–	1,50	2,60	–	4,10	1,23	3,33	4,40	7,60	A++
	1,5	3,2	–	1,50	3,20	–	4,70	1,35	3,48	5,00	7,70	A++
	1,5	3,6	–	1,50	3,20	–	4,70	1,35	3,48	5,00	7,70	A++
	1,5	4,2	–	1,50	4,20	–	5,70	1,61	3,55	6,00	7,80	A++
	1,5	5,3	–	1,41	4,99	–	6,40	1,80	3,55	6,40	7,90	A++
	2,1	2,1	–	2,20	2,20	–	4,40	1,28	3,44	4,20	8,00	A++
	2,1	2,6	–	2,10	2,60	–	4,70	1,36	3,46	4,70	8,00	A++
	2,1	3,2	–	2,14	3,26	–	5,40	1,55	3,48	5,30	8,00	A++
	2,1	3,6	–	2,14	3,26	–	5,40	1,55	3,48	5,30	8,00	A++
	2,1	4,2	–	2,10	4,20	–	6,30	1,79	3,51	6,30	8,10	A++
	2,1	5,3	–	1,99	5,01	–	7,00	1,99	3,51	7,00	8,10	A++
	2,6	2,6	–	2,60	2,60	–	5,20	1,46	3,55	5,20	8,10	A++
	2,6	3,2	–	2,60	3,20	–	5,80	1,63	3,55	5,80	8,10	A++
	2,6	3,6	–	2,85	3,95	–	6,80	1,78	3,82	6,30	8,10	A++
	2,6	4,2	–	2,60	4,20	–	6,80	1,92	3,55	6,80	8,10	A++
	2,6	5,3	–	2,30	4,70	–	7,00	1,94	3,60	7,00	8,10	A++
	3,2	3,2	–	3,50	3,50	–	7,00	1,94	3,60	7,00	8,10	A++
	3,2	4,2	–	3,03	3,97	–	7,00	1,94	3,60	7,00	8,10	A++
	3,2	5,3	–	2,64	4,36	–	7,00	1,94	3,60	7,00	8,20	A++
	3,6	3,6	–	3,50	3,50	–	7,00	1,98	3,54	7,00	8,10	A++
	3,6	4,2	–	3,23	3,77	–	7,00	1,97	3,55	7,00	8,10	A++
	3,6	5,3	–	2,83	4,17	–	7,00	1,96	3,57	7,00	8,20	A++
	4,2	4,2	–	3,50	3,50	–	7,00	1,94	3,60	7,00	8,20	A++
	4,2	5,3	–	3,09	3,91	–	7,00	1,94	3,60	7,00	8,20	A++
3 UI	1,5	1,5	1,5	1,50	1,50	1,50	4,50	1,25	3,60	5,40	8,10	A++
	1,5	1,5	2,1	1,50	1,50	2,10	5,10	1,40	3,64	5,70	8,15	A++
	1,5	1,5	2,6	1,50	1,50	2,60	5,60	1,52	3,68	6,20	8,15	A++
	1,5	1,5	3,2	1,69	1,69	3,61	7,00	1,88	3,72	7,00	8,20	A++
	1,5	1,5	3,6	1,59	1,59	3,82	7,00	2,05	3,41	7,00	8,20	A++
	1,5	1,5	4,2	1,46	1,46	4,08	7,00	1,88	3,72	7,00	8,20	A++
	1,5	1,5	5,3	1,27	1,27	4,47	7,00	1,88	3,72	7,00	8,30	A++
	1,5	2,1	2,1	1,84	2,58	2,58	7,00	1,94	3,60	7,00	8,30	A++
	1,5	2,1	2,6	1,69	2,37	2,94	7,00	1,94	3,60	7,00	8,30	A++
	1,5	2,1	3,2	1,54	2,16	3,29	7,00	1,90	3,68	7,00	8,30	A++
	1,5	2,1	3,6	2,33	2,33	2,33	7,00	1,95	3,59	7,00	8,30	A++
	1,5	2,1	4,2	1,35	1,88	3,77	7,00	1,88	3,72	7,00	8,30	A++
	1,5	2,1	5,3	1,18	1,65	4,17	7,00	1,88	3,72	7,00	8,40	A++
	1,5	2,6	2,6	1,57	2,72	2,72	7,00	1,88	3,72	7,00	8,40	A++
	1,5	2,6	3,2	1,44	2,49	3,07	7,00	1,88	3,72	7,00	8,40	A++
	1,5	2,6	3,6	1,35	2,42	3,23	7,00	1,90	3,68	7,00	8,40	A++
	1,5	2,6	4,2	1,27	2,19	3,54	7,00	1,88	3,72	7,00	8,40	A++
	1,5	2,6	5,3	1,12	1,94	3,95	7,00	1,88	3,72	7,00	8,40	A++
	1,5	3,2	3,2	1,33	2,84	2,84	7,00	1,88	3,72	7,00	8,40	A++
	1,5	3,6	3,6	1,21	2,90	2,90	7,00	1,90	3,68	7,00	8,40	A++
	2,1	2,1	2,1	2,10	2,10	2,10	6,30	1,80	3,50	6,30	8,50	A+++
	2,1	2,1	2,6	2,10	2,10	2,60	6,80	1,83	3,72	6,80	8,50	A+++
	2,1	2,1	3,2	1,99	1,99	3,03	7,00	1,84	3,80	7,00	8,50	A+++
	2,1	2,6	3,6	2,01	2,01	2,99	7,00	1,84	3,80	7,00	8,50	A+++
	2,1	2,1	4,2	1,75	1,75	3,50	7,00	1,84	3,80	7,00	8,50	A+++
	2,1	2,1	5,3	1,55	1,55	3,91	7,00	1,84	3,80	7,00	8,50	A+++
	2,1	2,6	2,6	2,01	2,49	2,49	7,00	1,83	3,83	7,00	8,50	A+++
	2,1	2,6	3,2	1,86	2,30	2,84	7,00	1,83	3,83	7,00	8,50	A+++
	2,1	2,6	3,6	1,75	2,25	3,00	7,00	1,83	3,83	7,00	8,50	A+++
	2,1	2,6	4,2	1,65	2,04	3,30	7,00	1,83	3,83	7,00	8,50	A+++
	2,1	2,6	5,3	1,47	1,82	3,71	7,00	1,83	3,83	7,00	8,50	A+++
	2,1	3,2	3,2	1,73	2,64	2,64	7,00	1,83	3,83	7,00	8,50	A+++
	2,1	3,6	3,6	1,58	2,71	2,71	7,00	1,83	3,83	7,00	8,50	A+++
	2,6	2,6	2,6	2,33	2,33	2,33	7,00	1,83	3,83	7,00	8,50	A+++
	2,6	2,6	3,2	2,17	2,17	2,67	7,00	1,83	3,83	7,00	8,50	A+++
	2,6	2,6	3,6	2,10	2,10	2,80	7,00	1,83	3,83	7,00	8,50	A+++
	2,6	2,6	4,2	1,94	1,94	3,13	7,00	1,83	3,83	7,00	8,50	A+++
	2,6	3,2	3,2	2,02	2,49	2,49	7,00	1,83	3,83	7,00	8,50	A+++
	2,6	3,6	3,6	2,42	2,29	2,29	7,00	1,83	3,83	7,00	8,50	A+++

Liste des combinaisons du modèle tri-splits UE MULTI 3UI 7 KW MURAO BLANC / DESIGN NOIR - Mode chaud avec **MURAO PREMIUM***

Nb UI	TYPE D'APPAREIL POUR CHAQUE PIÈCE			MODE CHAUD PUISSANCE CALORIFIQUE (kW)				PUISSANCE ABSORBÉE (kW)	COP	DONNÉES SAISONNIÈRES		
	PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 3	PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 3	TOTAL			PDESIGN (KW)	SCOP	CLASSE ÉNERGÉTIQUE
1 UI	1,5	–	–	2,60	–	–	2,60	0,64	–	–	–	–
	2,1	–	–	2,60	–	–	2,60	0,64	–	–	–	–
	2,6	–	–	3,00	–	–	3,00	0,98	–	–	–	–
	3,2	–	–	3,40	–	–	3,40	1,22	–	–	–	–
	3,6	–	–	3,90	–	–	3,90	1,22	–	–	–	–
	4,2	–	–	4,80	–	–	4,80	1,22	–	–	–	–
	5,3	–	–	5,90	–	–	5,90	1,60	–	–	–	–

*À noter, la puissance 3,6 kW correspond à la gamme MURAO SMART.

Prodis

Tableau des combinaisons pour gammes MURAO Multi-splits

FLUIDE R32

Liste des combinaisons du modèle tri-splits UE MULTI 3UI 7 KW MURAO BLANC / DESIGN NOIR - Mode chaud avec **MURAO PREMIUM***

Nb UI	TYPE D'APPAREIL POUR CHAQUE PIÈCE			MODE CHAUD PUISSANCE CALORIFIQUE (kW)				PUISSANCE ABSORBÉE (kW)	COP	DONNÉES SAISONNIÈRES		
	PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 3	PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 3	TOTAL			PDESIGN (KW)	SCOP	CLASSE ÉNERGÉTIQUE
2 UI	1,5	1,5	–	2,60	2,60	–	5,20	1,55	3,35	4	4,00	A+
	1,5	2,1	–	2,60	2,60	–	5,20	1,55	3,35	4	4,10	A+
	1,5	2,6	–	2,60	3,00	–	5,60	1,60	3,50	4,50	4,15	A+
	1,5	3,2	–	2,77	3,63	–	6,40	1,80	3,56	5	4,15	A+
	1,5	3,6	–	2,46	3,94	–	6,40	1,80	3,56	5	4,15	A+
	1,5	4,2	–	2,53	4,67	–	7,20	1,99	3,61	5,50	4,20	A+
	1,5	5,3	–	2,20	5,00	–	7,20	1,96	3,68	5,50	4,20	A+
	2,1	2,1	–	2,70	2,70	–	5,40	1,46	3,71	4	4,25	A+
	2,1	2,6	–	2,74	3,16	–	5,90	1,58	3,73	4,50	4,25	A+
	2,1	3,2	–	3,12	4,08	–	7,20	1,85	3,90	5,50	4,25	A+
	2,1	3,6	–	2,67	4,03	–	6,70	1,72	3,90	5,50	4,25	A+
	2,1	4,2	–	2,53	4,67	–	7,20	1,84	3,91	5,50	4,25	A+
	2,1	5,3	–	2,20	5,00	–	7,20	1,84	3,91	5,50	4,25	A+
	2,6	2,6	–	3,40	3,40	–	6,80	1,74	3,91	5,50	4,25	A+
	2,6	3,2	–	3,38	3,83	–	7,20	1,84	3,91	5,50	4,25	A+
	2,6	3,6	–	4,79	2,11	–	6,90	1,77	3,91	5,50	4,25	A+
	2,6	4,2	–	2,77	4,43	–	7,20	1,84	3,91	5,50	4,25	A+
	2,6	5,3	–	2,43	4,77	–	7,20	1,84	3,91	5,80	4,25	A+
	3,2	3,2	–	3,60	3,60	–	7,20	1,84	3,91	5,80	4,25	A+
	3,2	4,2	–	2,99	4,21	–	7,20	1,84	3,91	5,80	4,25	A+
	3,2	5,3	–	2,63	4,57	–	7,20	1,84	3,91	5,80	4,25	A+
	3,6	3,6	–	3,50	3,50	–	7,00	1,79	3,91	5,80	4,25	A+
	3,6	4,2	–	3,23	3,97	–	7,20	1,84	3,91	5,80	4,25	A+
	3,6	5,3	–	3,21	3,99	–	7,20	1,84	3,91	5,80	4,25	A+
	4,2	4,2	–	3,60	3,60	–	7,20	1,84	3,91	5,80	4,25	A+
	4,2	5,3	–	3,23	3,97	–	7,20	1,84	3,91	5,80	4,25	A+
3 UI	1,5	1,5	1,5	2,40	2,40	2,40	7,20	1,90	3,79	5,80	4,10	A+
	1,5	1,5	2,1	2,18	2,18	2,84	7,20	1,90	3,79	5,80	4,15	A+
	1,5	1,5	2,6	2,06	2,06	3,09	7,20	1,90	3,79	5,80	4,20	A+
	1,5	1,5	3,2	1,95	1,95	3,31	7,20	1,86	3,87	5,80	4,20	A+
	1,5	1,5	3,6	2,06	2,06	3,09	7,20	1,86	3,87	5,80	4,20	A+
	1,5	1,5	4,2	1,64	1,64	3,93	7,20	1,86	3,87	5,80	4,20	A+
	1,5	1,5	5,3	1,45	1,45	4,29	7,20	1,86	3,87	5,80	4,25	A+
	1,5	2,1	2,1	2,00	2,60	2,60	7,20	1,86	3,87	5,80	4,25	A+
	1,5	2,1	2,6	1,89	2,46	2,84	7,20	1,82	3,95	5,80	4,30	A+
	1,5	2,1	3,2	1,80	2,34	3,06	7,20	1,82	3,95	5,80	4,30	A+
	1,5	2,1	3,6	2,06	2,06	3,09	7,20	1,82	3,95	5,80	4,30	A+
	1,5	2,1	4,2	1,53	1,99	3,68	7,20	1,82	3,95	5,80	4,35	A+
	1,5	2,1	5,3	1,37	1,78	4,05	7,20	1,80	4,00	5,80	4,35	A+
	1,5	2,6	2,6	1,80	2,70	2,70	7,20	1,80	4,00	5,80	4,40	A+
	1,5	2,6	3,2	1,71	2,57	2,91	7,20	1,80	4,00	5,80	4,40	A+
	1,5	2,6	3,6	1,95	2,33	2,93	7,20	1,80	4,00	5,80	4,40	A+
	1,5	2,6	4,2	1,47	2,20	3,53	7,20	1,77	4,07	5,80	4,40	A+
	1,5	2,6	5,3	1,32	1,98	3,90	7,20	1,77	4,07	5,80	4,40	A+
	1,5	3,2	3,2	1,64	2,78	2,78	7,20	1,77	4,07	5,80	4,40	A+
	1,5	3,6	3,6	1,80	2,70	2,70	7,20	1,77	4,07	5,80	4,40	A+
	2,1	2,1	2,1	2,40	2,40	2,40	7,20	1,75	4,11	5,80	4,50	A+
	2,1	2,1	2,6	2,28	2,28	2,63	7,20	1,75	4,11	5,80	4,50	A+
	2,1	2,1	3,2	2,18	2,18	2,85	7,20	1,75	4,11	5,80	4,50	A+
	2,1	2,6	3,6	1,95	2,33	2,93	7,20	1,67	4,31	5,80	4,53	A+
	2,1	2,1	4,2	1,87	1,87	3,46	7,20	1,74	4,14	5,80	4,50	A+
	2,1	2,1	5,3	1,69	1,69	3,83	7,20	1,71	4,21	5,80	4,50	A+
	2,1	2,6	2,6	2,18	2,51	2,51	7,20	1,67	4,30	5,80	4,50	A+
	2,1	2,6	3,2	2,08	2,40	2,72	7,20	1,67	4,31	5,80	4,53	A+
	2,1	2,6	3,6	1,95	2,33	2,93	7,20	1,67	4,31	5,80	4,53	A+
	2,1	2,6	4,2	1,80	2,08	3,32	7,20	1,67	4,31	5,80	4,53	A+
	2,1	2,6	5,3	1,63	1,88	3,69	7,20	1,67	4,31	5,80	4,53	A+
	2,1	3,2	3,2	1,99	2,60	2,60	7,20	1,67	4,31	5,80	4,53	A+
	2,1	3,6	3,6	1,80	2,70	2,70	7,20	1,67	4,31	5,80	4,53	A+
	2,6	2,6	2,6	2,40	2,40	2,40	7,20	1,60	4,50	5,80	4,60	A++
	2,6	2,6	3,2	2,30	2,30	2,60	7,20	1,60	4,50	5,80	4,60	A++
	2,6	2,6	3,6	2,21	2,21	2,78	7,20	1,60	4,50	5,80	4,60	A++
	2,6	2,6	4,2	2,00	2,00	3,20	7,20	1,60	4,50	5,80	4,60	A++
	2,6	3,2	3,2	2,20	2,50	2,50	7,20	1,60	4,50	5,80	4,60	A++
	2,6	3,6	3,6	2,05	2,58	2,58	7,20	1,60	4,50	5,80	4,60	A++

Liste des combinaisons du modèle quadri-splits UE MULTI 4UI 8 KW MURAO BLANC / DESIGN NOIR - Mode froid avec **MURAO PREMIUM***

Nb UI	TYPE D'APPAREIL POUR CHAQUE PIÈCE				MODE FROID PUISSANCE FRIGORIFIQUE (kW)					PUISSANCE ABSORBÉE (kW)	EER	DONNÉES SAISONNIÈRES		
	PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 3	PIÈCE 4	PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 3	PIÈCE 4	TOTAL			PDESIGN (KW)	SEER	CLASSE ÉNERGÉTIQUE
1 UI	1,5	–	–	–	1,50	–	–	–	1,50	0,66	–	–	–	–
	2,1	–	–	–	2,10	–	–	–	2,10	0,66	–	–	–	–
	2,6	–	–	–	2,60	–	–	–	2,60	0,86	–	–	–	–
	3,2	–	–	–	3,20	–	–	–	3,20	1,20	–	–	–	–
	3,6	–	–	–	3,60	–	–	–	3,60	1,20	–	–	–	–
	4,2	–	–	–	4,20	–	–	–	4,20	1,20	–	–	–	–
	5,3	–	–	–	5,30	–	–	–	5,30	1,65	–	–	–	–
2 UI	1,5	1,5	–	–	1,50	1,50	–	–	3,00	1,00	3,00	3,60	6,10	A++
	1,5	2,1	–	–	1,50	2,10	–	–	3,60	1,19	3,03	3,90	6,10	A++
	1,5	2,6	–	–	1,50	2,60	–	–	4,10	1,36	3,03	4,40	6,10	A++
	1,5	3,2	–	–	1,50	3,20	–	–	4,70	1,55	3,03	5,00	6,10	A++
	1,5	3,6	–	–	1,50	3,60	–	–	5,10	1,68	3,03	5,40	6,10	A++
	1,5	4,2	–	–	1,50	4,20	–	–	5,70	1,88	3,03	6,00	6,10	A++
	1,5	5,3	–	–	1,50	5,30	–	–	6,80	2,24	3,04	7,10	6,10	A++
	2,1	2,1	–	–	2,10	2,10	–	–	4,20	1,38	3,04	4,20	6,15	A++
	2,1	2,6	–	–	2,10	2,60	–	–	4,70	1,52	3,09	4,70	6,15	A++
	2,1	3,2	–	–	2,10	3,20	–	–	5,30	1,70	3,12	5,30	6,15	A++
	2,1	3,6	–	–	2,10	3,60	–	–	5,70	1,85	3,08	5,70	6,15	A++
	2,1	4,2	–	–	2,10	4,20	–	–	6,30	2,00	3,15	6,30	6,20	A++
	2,1	5,3	–	–	2,10	5,30	–	–	7,40	2,29	3,23	7,40	6,30	A++

*À noter, la puissance 3,6 kW correspond à la gamme MURAO SMART.

Tableau des combinaisons pour gammes MURAO Multi-splits

FLUIDE R32

Liste des combinaisons du modèle quadri-splits UE MULTI 4UI 8 KW MURAO BLANC / DESIGN NOIR - Mode froid avec **MURAO PREMIUM***

Nb UI	TYPE D'APPAREIL POUR CHAQUE PIÈCE				MODE FROID PUISSANCE FRIGORIFIQUE (kW)					PUISSANCE ABSORBÉE (kW)	EER	DONNÉES SAISONNIÈRES		
	PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 3	PIÈCE 4	PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 3	PIÈCE 4	TOTAL			PDESIGN (KW)	SEER	CLASSE ÉNERGÉTIQUE
2 UI	2,6	2,6	–	–	2,60	2,60	–	–	5,20	1,61	3,23	5,20	6,30	A++
	2,6	3,2	–	–	2,60	3,20	–	–	5,80	1,79	3,24	5,80	6,30	A++
	2,6	3,6	–	–	2,70	3,60	–	–	6,30	1,92	3,28	6,30	6,30	A++
	2,6	4,2	–	–	2,60	4,20	–	–	6,80	2,10	3,24	6,80	6,35	A++
	2,6	5,3	–	–	2,40	4,90	–	–	7,30	2,25	3,24	7,30	6,40	A++
	3,2	3,2	–	–	3,20	3,20	–	–	6,40	1,94	3,30	6,40	6,40	A++
	3,2	4,2	–	–	3,16	4,14	–	–	7,30	2,20	3,32	7,30	6,40	A++
	3,2	5,3	–	–	3,01	4,99	–	–	8,00	2,35	3,40	8,00	6,45	A++
	3,6	3,6	–	–	3,60	3,60	–	–	7,20	2,20	3,27	7,20	6,40	A++
	3,6	4,2	–	–	3,37	3,93	–	–	7,30	2,20	3,32	7,30	6,40	A++
	3,6	5,3	–	–	3,24	4,76	–	–	8,00	2,35	3,40	8,00	6,45	A++
	4,2	4,2	–	–	3,90	3,90	–	–	7,80	2,30	3,39	7,80	6,50	A++
	4,2	5,3	–	–	3,54	4,46	–	–	8,00	2,35	3,40	8,00	6,50	A++
	5,3	5,3	–	–	4,00	4,00	–	–	8,00	2,30	3,48	8,00	6,50	A++
3 UI	1,5	1,5	1,5	–	1,50	1,50	1,50	–	4,50	1,39	3,23	5,40	6,60	A++
	1,5	1,5	2,1	–	1,50	1,50	2,10	–	5,10	1,58	3,23	5,70	6,60	A++
	1,5	1,5	2,6	–	1,50	1,50	2,60	–	5,60	1,73	3,23	6,20	6,70	A++
	1,5	1,5	3,2	–	1,50	1,50	3,20	–	6,20	1,92	3,23	6,80	6,70	A++
	1,5	1,5	3,6	–	1,50	1,50	3,60	–	6,60	2,04	3,23	7,20	6,70	A++
	1,5	1,5	4,2	–	1,5	1,5	4,2	–	7,20	2,23	3,23	7,80	6,70	A++
	1,5	1,5	5,3	–	1,45	1,45	5,11	–	8,00	2,48	3,23	8,00	6,75	A++
	1,5	2,1	2,1	–	1,50	2,10	2,10	–	5,70	1,76	3,23	6,00	6,75	A++
	1,5	2,1	2,6	–	1,50	2,10	2,60	–	6,20	1,92	3,23	6,50	6,75	A++
	1,5	2,1	3,2	–	1,50	2,10	3,20	–	6,80	2,11	3,23	7,10	6,75	A++
	1,5	2,1	3,6	–	1,50	2,10	3,60	–	7,20	2,22	3,24	7,50	6,75	A++
	1,5	2,1	4,2	–	1,54	2,15	4,31	–	8,00	2,46	3,25	8,00	6,80	A++
	1,5	2,1	5,3	–	1,35	1,89	4,76	–	8,00	2,46	3,25	8,00	6,80	A++
	1,5	2,6	2,6	–	1,79	3,10	3,10	–	8,00	2,45	3,27	8,00	6,85	A++
	1,5	2,6	3,2	–	1,50	2,60	3,20	–	7,30	2,26	3,23	7,60	6,85	A++
	1,5	2,6	3,6	–	1,50	2,70	3,60	–	7,80	2,39	3,27	8,10	6,85	A++
	1,5	2,6	4,2	–	1,45	2,51	4,05	–	8,00	2,45	3,27	8,00	6,90	A++
	1,5	2,6	5,3	–	1,28	2,21	4,51	–	8,00	2,45	3,27	8,00	6,90	A++
	1,5	3,2	3,2	–	1,52	3,24	3,24	–	8,00	2,45	3,27	8,00	6,95	A++
	1,5	3,2	4,2	–	1,35	2,88	3,78	–	8,00	2,45	3,27	8,00	6,95	A++
	1,5	3,2	5,3	–	1,20	2,56	4,24	–	8,00	2,45	3,27	8,00	6,95	A++
	1,5	3,6	3,6	–	1,38	3,31	3,31	–	8,00	2,45	3,27	8,00	6,95	A++
	1,5	3,6	4,2	–	1,29	3,10	3,61	–	8,00	2,45	3,27	8,00	6,95	A++
	1,5	3,6	5,3	–	1,15	2,77	4,08	–	8,00	2,45	3,27	8,00	6,95	A++
	1,5	4,2	4,2	–	1,21	3,39	3,39	–	8,00	2,45	3,27	8,00	6,95	A++
	1,5	4,2	5,3	–	1,09	3,05	3,85	–	8,00	2,45	3,27	8,00	6,95	A++
	2,1	2,1	2,1	–	2,10	2,10	2,10	–	6,30	1,90	3,32	6,30	7,00	A++
	2,1	2,1	2,6	–	2,10	2,10	2,60	–	6,80	2,02	3,37	6,80	7,00	A++
	2,1	2,1	3,2	–	2,10	2,10	3,20	–	7,40	2,20	3,36	7,40	7,00	A++
	2,1	2,1	3,6	–	2,10	2,10	3,60	–	7,80	2,30	3,39	7,80	7,00	A++
	2,1	2,1	4,2	–	2,00	2,00	4,00	–	8,00	2,30	3,48	8,00	7,00	A++
	2,1	2,1	5,3	–	1,77	1,77	4,46	–	8,00	2,30	3,48	8,00	7,00	A++
	2,1	2,6	2,6	–	2,10	2,60	2,60	–	7,30	2,10	3,48	7,30	7,00	A++
	2,1	2,6	3,2	–	2,13	2,63	3,24	–	8,00	2,30	3,48	8,00	7,00	A++
	2,1	2,6	3,6	–	2,00	2,57	3,43	–	8,00	2,30	3,48	8,00	7,00	A++
	2,1	2,6	4,2	–	1,89	2,34	3,78	–	8,00	2,30	3,48	8,00	7,00	A++
	2,1	2,6	5,3	–	1,68	2,08	4,24	–	8,00	2,30	3,48	8,00	7,00	A++
	2,1	3,2	3,2	–	1,98	3,01	3,01	–	8,00	2,30	3,48	8,00	7,00	A++
	2,1	3,2	4,2	–	1,77	2,69	3,54	–	8,00	2,30	3,48	8,00	7,00	A++
	2,1	3,2	5,3	–	1,58	2,42	4,00	–	8,00	2,30	3,48	8,00	7,00	A++
	2,1	3,6	3,6	–	1,81	3,10	3,10	–	8,00	2,30	3,48	8,00	7,00	A++
	2,1	3,6	4,2	–	1,70	2,91	3,39	–	8,00	2,30	3,48	8,00	7,00	A++
	2,1	3,6	5,3	–	1,53	2,62	3,85	–	8,00	2,30	3,48	8,00	7,00	A++
	2,1	4,2	4,2	–	1,60	3,20	3,20	–	8,00	2,40	3,33	8,00	7,00	A++
	2,1	4,2	5,3	–	1,45	2,90	3,66	–	8,00	2,40	3,33	8,00	7,00	A++
	2,6	2,6	2,6	–	2,60	2,60	2,60	–	7,80	2,30	3,39	7,80	7,00	A++
	2,6	2,6	3,2	–	2,48	2,48	3,05	–	8,00	2,30	3,48	8,00	7,00	A++
	2,6	2,6	3,6	–	2,40	2,40	3,20	–	8,00	2,30	3,48	8,00	7,00	A++
	2,6	2,6	4,2	–	2,21	2,21	3,57	–	8,00	2,30	3,48	8,00	7,00	A++
	2,6	2,6	5,3	–	1,98	1,98	4,04	–	8,00	2,25	3,56	8,00	7,00	A++
	2,6	3,2	3,2	–	2,31	2,84	2,84	–	8,00	2,30	3,48	8,00	7,00	A++
	2,6	3,2	4,2	–	2,08	2,56	3,36	–	8,00	2,25	3,56	8,00	7,00	A++
	2,6	3,2	5,3	–	1,87	2,31	3,82	–	8,00	2,25	3,56	8,00	7,00	A++
	2,6	3,6	3,6	–	2,18	2,91	2,91	–	8,00	2,30	3,48	8,00	7,00	A++
	2,6	3,6	4,2	–	2,06	2,74	3,20	–	8,00	2,25	3,56	8,00	7,00	A++
	2,6	3,6	5,3	–	1,86	2,48	3,66	–	8,00	2,25	3,56	8,00	7,00	A++
	2,6	4,2	4,2	–	1,89	3,05	3,05	–	8,00	2,25	3,56	8,00	7,00	A++
	2,6	4,2	5,3	–	1,72	2,78	3,50	–	8,00	2,25	3,56	8,00	7,00	A++
	2,6	5,3	5,3	–	1,58	3,21	3,21	–	8,00	2,25	3,56	8,00	7,00	A++
	3,2	3,2	3,2	–	2,67	2,67	2,67	–	8,00	2,30	3,48	8,00	7,00	A++
	3,2	3,2	4,2	–	2,42	2,42	3,17	–	8,00	2,27	3,52	8,00	7,00	A++
	3,2	3,2	5,3	–	2,19	2,19	3,62	–	8,00	2,25	3,56	8,00	7,00	A++
	3,2	4,2	4,2	–	2,21	2,90	2,90	–	8,00	2,25	3,56	8,00	7,00	A++
	3,2	4,2	5,3	–	2,02	2,65	3,34	–	8,00	2,25	3,56	8,00	7,00	A++
	3,2	5,3	5,3	–	1,86	3,07	3,07	–	8,00	2,25	3,56	8,00	7,00	A++
	3,6	3,6	3,6	–	2,67	2,67	2,67	–	8,00	2,30	3,48	8,00	7,00	A++
	3,6	3,6	4,2	–	2,53	2,53	2,95	–	8,00	2,27	3,52	8,00	7,00	A++
	3,6	3,6	5,3	–	2,30	2,30	3,39	–	8,00	2,25	3,56	8,00	7,00	A++
	3,6	4,2	4,2	–	2,40	2,80	2,80	–	8,00	2,25	3,56	8,00	7,00	A++
	3,6	4,2	5,3	–	2,20	2,56	3,24	–	8,00	2,25	3,56	8,00	7,00	A++
	3,6	5,3	5,3	–	2,03	2,99	2,99	–	8,00	2,25	3,56	8,00	7,00	A++
4 UI	1,5	1,5	1,5	1,5	1,50	1,50	1,50	1,50	6,00	1,86	3,23	7,20	6,70	A++
	1,5	1,5	1,5	2,1	1,50	1,50	1,50	2,10	6,60	2,04	3,24	7,50	6,70	A++
	1,5	1,5	1,5	2,6	1,73	1,73	1,73	2,42	7,60	2,20	3,45	7,60	6,70	A++
	1,5	1,5	1,5	3,2	1,48	1,48	1,48	3,16	7,60	2,20	3,45	7,60	6,70	A++
	1,5	1,5	1,5	3,6	1,41	1,41	1,41	3,38	7,60	2,20	3,45	7,60	6,70	A++
	1,5	1,5	1,5	4,2	1,31	1,31	1,31	3,67	7,60	2,20	3,45	7,60	6,70	A++
	1,5	1,5	1,5	5,3	1,16	1,16	1,16	4,11	7,60	2,20	3,45	7,60	6,70	A++
	1,5	1,5	2,1	2,1	1,50	1,50	2,10	2,10	7,20	2,06	3,50	7,80	6,70	A++
	1,5	1,5	2,1	2,6	1,56	1,56	2,18	2,70	8,00	2,20	3,64	8,00	6,70	A++
	1,5	1,5	2,1	3,2	1,45	1,45	2,02	3,08	8,00	2,20	3,64	8,00	6,70	A++

*À noter, la puissance 3,6 kW correspond à la gamme MURAO SMART.

Tableau des combinaisons pour gammes MURAO Multi-splits

FLUIDE R32

Liste des combinaisons du modèle quadri-splits UE MULTI 4UI 8 KW MURAO BLANC / DESIGN NOIR - Mode froid avec **MURAO PREMIUM***

Nb UI	TYPE D'APPAREIL POUR CHAQUE PIÈCE				MODE FROID					PUISSANCE ABSORBÉE (kW)	EER	DONNÉES SAISONNIÈRES		
					PUISSANCE FRIGORIFIQUE (kW)							PDESIGN (KW)	SEER	CLASSE ÉNERGÉTIQUE
	PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 3	PIÈCE 4	PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 3	PIÈCE 4	TOTAL					
	1,5	1,5	2,1	3,6	1,38	1,38	1,93	3,31	8,00	2,20	3,64	8,00	6,70	A++
	1,5	1,5	2,1	4,2	1,29	1,29	1,81	3,61	8,00	2,20	3,64	8,00	6,70	A++
	1,5	1,5	2,1	5,3	1,15	1,15	1,62	4,08	8,00	2,20	3,64	8,00	6,90	A++
	1,5	1,5	2,6	2,6	1,46	1,46	2,54	2,54	8,00	2,20	3,64	8,00	6,90	A++
	1,5	1,5	2,6	3,2	1,36	1,36	2,36	2,91	8,00	2,20	3,64	8,00	6,90	A++
	1,5	1,5	2,6	3,6	1,29	1,29	2,32	3,10	8,00	2,20	3,64	8,00	6,90	A++
	1,5	1,5	2,6	4,2	1,22	1,22	2,12	3,43	8,00	2,20	3,64	8,00	6,90	A++
	1,5	1,5	2,6	5,3	1,10	1,10	1,91	3,89	8,00	2,20	3,64	8,00	6,90	A++
	1,5	1,5	3,2	3,2	1,28	1,28	2,72	2,72	8,00	2,20	3,64	8,00	7,00	A++
	1,5	1,5	3,2	4,2	1,15	1,15	2,46	3,23	8,00	2,20	3,64	8,00	7,00	A++
	1,5	1,5	3,2	5,3	1,04	1,04	2,23	3,69	8,00	2,20	3,64	8,00	7,00	A++
	1,5	1,5	3,6	3,6	1,18	1,18	2,82	2,82	8,00	2,20	3,64	8,00	7,00	A++
	1,5	1,5	3,6	4,2	1,11	1,11	2,67	3,11	8,00	2,20	3,64	8,00	7,00	A++
	1,5	1,5	3,6	5,3	1,01	1,01	2,42	3,56	8,00	2,20	3,64	8,00	7,00	A++
	1,5	1,5	4,2	4,2	1,05	1,05	2,95	2,95	8,00	2,20	3,64	8,00	7,00	A++
	1,5	2,1	2,1	2,1	1,54	2,15	2,15	2,15	8,00	2,20	3,64	8,00	7,00	A++
	1,5	2,1	2,1	2,6	1,45	2,02	2,02	2,51	8,00	2,20	3,64	8,00	7,20	A++
	1,5	2,1	2,1	3,2	1,35	1,89	1,89	2,88	8,00	2,20	3,64	8,00	7,20	A++
	1,5	2,1	2,1	3,6	1,29	1,81	1,81	3,10	8,00	2,20	3,64	8,00	7,20	A++
	1,5	2,1	2,1	4,2	1,21	1,70	1,70	3,39	8,00	2,20	3,64	8,00	7,20	A++
	1,5	2,1	2,1	5,3	1,09	1,53	1,53	3,85	8,00	2,20	3,64	8,00	7,20	A++
	1,5	2,1	2,6	2,6	1,36	1,91	2,36	2,36	8,00	2,20	3,64	8,00	7,20	A++
	1,5	2,1	2,6	3,2	1,28	1,79	2,21	2,72	8,00	2,20	3,64	8,00	7,20	A++
	1,5	2,1	2,6	3,6	1,21	1,70	2,18	2,91	8,00	2,20	3,64	8,00	7,20	A++
	1,5	2,1	2,6	4,2	1,15	1,62	2,00	3,23	8,00	2,20	3,64	8,00	7,20	A++
	1,5	2,1	2,6	5,3	1,04	1,46	1,81	3,69	8,00	2,17	3,69	8,00	7,40	A++
	1,5	2,1	3,2	3,2	1,20	1,68	2,56	2,56	8,00	2,17	3,69	8,00	7,40	A++
	1,5	2,1	3,2	4,2	1,09	1,53	2,33	3,05	8,00	2,17	3,69	8,00	7,40	A++
	1,5	2,1	3,2	5,3	0,99	1,39	2,12	3,50	8,00	2,17	3,69	8,00	7,40	A++
	1,5	2,1	3,6	3,6	1,11	1,56	2,67	2,67	8,00	2,17	3,69	8,00	7,40	A++
	1,5	2,1	3,6	4,2	1,05	1,47	2,53	2,95	8,00	2,17	3,69	8,00	7,40	A++
	1,5	2,1	3,6	5,3	0,96	1,34	2,30	3,39	8,00	2,17	3,69	8,00	7,40	A++
	1,5	2,1	4,2	4,2	1,00	1,40	2,80	2,80	8,00	2,17	3,69	8,00	7,40	A++
	1,5	2,6	2,6	2,6	1,29	2,24	2,24	2,24	8,00	2,17	3,69	8,00	7,40	A++
	1,5	2,6	2,6	3,2	1,21	2,10	2,10	2,59	8,00	2,17	3,69	8,00	7,40	A++
	1,5	2,6	2,6	3,6	1,14	2,06	2,06	2,74	8,00	2,17	3,69	8,00	7,40	A++
	1,5	2,6	2,6	4,2	1,10	1,91	1,91	3,08	8,00	2,16	3,70	8,00	7,50	A++
	1,5	2,6	2,6	5,3	1,00	1,73	1,73	3,53	8,00	2,16	3,70	8,00	7,50	A++
	1,5	2,6	3,2	3,2	1,14	1,98	2,44	2,44	8,00	2,16	3,70	8,00	7,50	A++
	1,5	2,6	3,2	4,2	1,04	1,81	2,23	2,92	8,00	2,16	3,70	8,00	7,50	A++
	1,5	2,6	3,2	5,3	0,95	1,65	2,03	3,37	8,00	2,16	3,70	8,00	7,50	A++
	1,5	2,6	3,6	3,6	1,05	1,89	2,53	2,53	8,00	2,16	3,70	8,00	7,50	A++
	1,5	2,6	3,6	4,2	1,00	1,80	2,40	2,80	8,00	2,16	3,70	8,00	7,50	A++
	1,5	2,6	3,6	5,3	0,92	1,65	2,20	3,24	8,00	2,16	3,70	8,00	7,50	A++
	1,5	2,6	4,2	4,2	0,96	1,66	2,69	2,69	8,00	2,16	3,70	8,00	7,50	A++
	1,5	3,2	3,2	3,2	1,08	2,31	2,31	2,31	8,00	2,16	3,70	8,00	7,50	A++
4 UI	1,5	3,6	3,6	3,6	0,98	2,34	2,34	2,34	8,00	2,16	3,70	8,00	7,50	A++
	2,1	2,1	2,1	2,1	1,90	1,90	1,90	1,90	7,60	2,17	3,50	7,60	7,40	A++
	2,1	2,1	2,1	2,6	1,79	1,79	1,79	2,22	7,60	2,17	3,50	7,60	7,40	A++
	2,1	2,1	2,1	3,2	1,68	1,68	1,68	2,56	7,60	2,14	3,55	7,60	7,45	A++
	2,1	2,1	2,6	3,6	1,52	1,52	1,95	2,61	7,60	2,11	3,60	7,60	7,50	A++
	2,1	2,1	2,1	4,2	1,52	1,52	1,52	3,04	7,60	2,14	3,55	7,60	7,45	A++
	2,1	2,1	2,1	5,3	1,38	1,38	1,38	3,47	7,60	2,14	3,55	7,60	7,45	A++
	2,1	2,1	2,6	2,6	1,70	1,70	2,10	2,10	7,60	2,14	3,55	7,60	7,45	A++
	2,1	2,1	2,6	3,2	1,60	1,60	1,98	2,43	7,60	2,11	3,60	7,60	7,50	A++
	2,1	2,1	2,6	3,6	1,52	1,52	1,95	2,61	7,60	2,11	3,60	7,60	7,50	A++
	2,1	2,1	2,6	4,2	1,53	1,53	1,89	3,05	8,00	2,20	3,64	8,00	7,50	A++
	2,1	2,1	2,6	5,3	1,39	1,39	1,72	3,50	8,00	2,20	3,64	8,00	7,50	A++
	2,1	2,1	3,2	3,2	1,58	1,58	2,42	2,42	8,00	2,20	3,64	8,00	7,60	A++
	2,1	2,1	3,2	4,2	1,45	1,45	2,21	2,90	8,00	2,20	3,64	8,00	7,70	A++
	2,1	2,1	3,2	5,3	1,32	1,32	2,02	3,34	8,00	2,20	3,64	8,00	7,80	A++
	2,1	2,1	3,6	3,6	1,47	1,47	2,53	2,53	8,00	2,20	3,64	8,00	7,60	A++
	2,1	2,1	3,6	4,2	1,40	1,40	2,40	2,80	8,00	2,20	3,64	8,00	7,70	A++
	2,1	2,1	3,6	5,3	1,28	1,28	2,20	3,24	8,00	2,20	3,64	8,00	7,80	A++
	2,1	2,1	4,2	4,2	1,33	1,33	2,67	2,67	8,00	2,15	3,72	8,00	7,90	A++
	2,1	2,6	2,6	2,6	1,70	2,10	2,10	2,10	8,00	2,15	3,72	8,00	7,90	A++
	2,1	2,6	2,6	3,2	1,60	1,98	1,98	2,44	8,00	2,15	3,72	8,00	8,00	A++
	2,1	2,6	2,6	3,6	1,51	1,95	1,95	2,59	8,00	2,15	3,72	8,00	8,00	A++
	2,1	2,6	2,6	4,2	1,46	1,81	1,81	2,92	8,00	2,15	3,72	8,00	8,10	A++
	2,1	2,6	2,6	5,3	1,33	1,65	1,65	3,37	8,00	2,11	3,79	8,00	8,20	A++
	2,1	2,6	3,2	3,2	1,51	1,87	2,31	2,31	8,00	2,11	3,79	8,00	8,30	A++
	2,1	2,6	3,2	4,2	1,39	1,72	2,12	2,78	8,00	2,11	3,79	8,00	8,35	A++
	2,1	2,6	3,2	5,3	1,27	1,58	1,94	3,21	8,00	2,11	3,79	8,00	8,40	A++
	2,1	2,6	3,6	3,6	1,40	1,80	2,40	2,40	8,00	2,11	3,79	8,00	8,30	A++
	2,1	2,6	3,6	4,2	1,33	1,71	2,29	2,67	8,00	2,11	3,79	8,00	8,35	A++
	2,1	2,6	3,6	5,3	1,23	1,58	2,10	3,09	8,00	2,11	3,79	8,00	8,40	A++
	2,1	2,6	4,2	4,2	1,28	1,59	2,56	2,56	8,00	2,11	3,79	8,00	8,45	A++
	2,1	3,2	3,2	3,2	1,44	2,19	2,19	2,19	8,00	2,11	3,79	8,00	8,50	A++
	2,1	3,6	3,6	3,6	1,30	2,23	2,23	2,23	8,00	2,11	3,79	8,00	8,50	A++
	2,6	2,6	2,6	2,6	2,00	2,00	2,00	2,00	8,00	2,11	3,80	8,00	8,50	A+++
	2,6	2,6	2,6	3,2	1,89	1,89	1,89	2,33	8,00	2,11	3,80	8,00	8,50	A+++
	2,6	2,6	2,6	3,6	1,85	1,85	1,85	2,46	8,00	2,11	3,80	8,00	8,50	A+++
	2,6	2,6	2,6	4,2	1,73	1,73	1,73	2,80	8,00	2,11	3,80	8,00	8,50	A+++
	2,6	2,6	2,6	5,3	1,59	1,59	1,59	3,24	8,00	2,11	3,80	8,00	8,50	A+++
	2,6	2,6	3,2	3,2	1,79	1,79	2,21	2,21	8,00	2,11	3,80	8,00	8,50	A+++
	2,6	2,6	3,2	4,2	1,65	1,65	2,03	2,67	8,00	2,11	3,80	8,00	8,50	A+++
	2,6	2,6	3,2	5,3	1,52	1,52	1,87	3,09	8,00	2,11	3,80	8,00	8,50	A+++
	2,6	2,6	3,6	3,6	1,71	1,71	2,29	2,29	8,00	2,11	3,80	8,00	8,50	A+++
	2,6	2,6	3,6	4,2	1,64	1,64	2,18	2,55	8,00	2,11	3,80	8,00	8,50	A+++
	2,6	2,6	3,6	5,3	1,51	1,51	2,01	2,97	8,00	2,11	3,80	8,00	8,50	A+++
	2,6	2,6	4,2	4,2	1,53	1,53	2,47	2,47	8,00	2,11	3,80	8,00	8,50	A+++
	2,6	3,2	3,2	3,2	1,70	2,10	2,10	2,10	8,00	2,11	3,80	8,00	8,50	A+++
	2,6	3,6	3,6	3,6	1,60	2,13	2,13	2,13	8,00	2,11	3,80	8,00	8,50	A+++
	3,2	3,2	3,2	3,2	2,00	2,00	2,00	2,00	8,00	2,11	3,80	8,00	8,50	A+++
	3,6	3,6	3,6	3,6	2,00	2,00	2,00	2,00	8,00	2,11	3,80	8,00	8,50	A+++

*À noter, la puissance 3,6 kW correspond à la gamme MURAO SMART.

atlantic

Tableau des combinaisons pour gammes MURAO Multi-splits

FLUIDE R32

Liste des combinaisons du modèle quadri-splits UE MULTI 4UI 8 KW MURAO BLANC / DESIGN NOIR - Mode chaud avec **MURAO PREMIUM***

Nb UI	TYPE D'APPAREIL POUR CHAQUE PIÈCE				MODE CHAUD PUISSANCE CALORIFIQUE (kW)					PUISSANCE ABSORBÉE (kW)	COP	DONNÉES SAISONNIÈRES		
	PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 3	PIÈCE 4	PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 3	PIÈCE 4	TOTAL			PDESIGN (KW)	SCOP	CLASSE ÉNERGÉ-TIQUE
1 UI	1,5	–	–	–	1,80	–	–	–	1,80	0,63	–	–	–	–
	2,1	–	–	–	2,60	–	–	–	2,60	0,63	–	–	–	–
	2,6	–	–	–	3,00	–	–	–	3,00	0,98	–	–	–	–
	3,2	–	–	–	3,40	–	–	–	3,40	1,21	–	–	–	–
	3,6	–	–	–	3,90	–	–	–	3,90	1,21	–	–	–	–
	4,2	–	–	–	5,30	–	–	–	5,30	1,21	–	–	–	–
	5,3	–	–	–	5,90	–	–	–	5,90	1,59	–	–	–	–
2 UI	1,5	1,5	–	–	2,60	2,60	–	–	5,20	1,90	2,74	2,80	3,80	A
	1,5	2,1	–	–	2,60	2,60	–	–	5,20	1,90	2,74	2,80	3,80	A
	1,5	2,6	–	–	2,60	3,00	–	–	5,60	2,00	2,80	3,20	3,80	A
	1,5	3,2	–	–	2,60	3,40	–	–	6,00	2,10	2,86	4,00	3,80	A
	1,5	3,6	–	–	2,60	3,90	–	–	6,50	2,15	3,03	4,00	3,80	A
	1,5	4,2	–	–	2,60	4,80	–	–	7,40	2,50	2,96	5,20	3,80	A
	1,5	5,3	–	–	2,51	5,69	–	–	8,20	2,75	2,98	6,00	3,80	A
	2,1	2,1	–	–	2,60	2,60	–	–	5,20	1,72	3,02	2,80	3,80	A
	2,1	2,6	–	–	2,60	3,00	–	–	5,60	1,85	3,03	3,20	3,80	A
	2,1	3,2	–	–	2,60	3,40	–	–	6,00	1,95	3,08	4,00	3,80	A
	2,1	3,6	–	–	2,60	3,90	–	–	6,50	2,05	3,17	4,00	3,80	A
	2,1	4,2	–	–	2,60	4,80	–	–	7,40	2,26	3,28	5,00	3,80	A
	2,1	5,3	–	–	2,54	5,76	–	–	8,30	2,50	3,32	6,10	3,80	A
	2,6	2,6	–	–	3,00	3,00	–	–	6,00	1,75	3,43	4,00	3,80	A
	2,6	3,2	–	–	3,00	3,40	–	–	6,40	1,80	3,56	4,80	3,80	A
	2,6	3,6	–	–	3,10	3,90	–	–	7,00	2,00	3,50	4,80	3,80	A
	2,6	4,2	–	–	3,00	4,80	–	–	7,80	2,15	3,63	5,70	3,80	A
	2,6	5,3	–	–	2,87	5,63	–	–	8,50	2,30	3,70	6,20	3,80	A
	3,2	3,2	–	–	4,10	4,10	–	–	8,20	2,20	3,73	6,00	3,80	A
	3,2	4,2	–	–	3,48	4,92	–	–	8,40	2,25	3,73	6,20	3,80	A
	3,2	5,3	–	–	3,11	5,39	–	–	8,50	2,25	3,78	6,30	3,80	A
	3,6	3,6	–	–	4,10	4,10	–	–	8,20	2,20	3,73	6,00	3,80	A
	3,6	4,2	–	–	3,77	4,63	–	–	8,40	2,25	3,73	6,20	3,80	A
	3,6	5,3	–	–	3,42	5,08	–	–	8,50	2,25	3,78	6,30	3,80	A
	4,2	4,2	–	–	4,30	4,30	–	–	8,60	2,30	3,74	6,40	3,80	A
	4,2	5,3	–	–	3,90	4,80	–	–	8,70	2,30	3,78	6,50	3,80	A
	5,3	5,3	–	–	4,40	4,40	–	–	8,80	2,30	3,83	6,60	3,80	A
3 UI	1,5	1,5	1,5	–	2,60	2,60	2,60	–	7,80	2,09	3,73	5,60	3,90	A
	1,5	1,5	2,1	–	2,60	2,60	2,60	–	7,80	2,09	3,73	5,60	3,90	A
	1,5	1,5	2,6	–	2,66	2,66	3,07	–	8,40	2,25	3,73	6,20	3,90	A
	1,5	1,5	3,2	–	2,54	2,54	3,32	–	8,40	2,25	3,73	6,20	3,90	A
	1,5	1,5	3,6	–	2,40	2,40	3,60	–	8,40	2,25	3,73	6,20	3,90	A
	1,5	1,5	4,2	–	2,18	2,18	4,03	–	8,40	2,25	3,73	6,20	3,90	A
	1,5	1,5	5,3	–	1,97	1,97	4,46	–	8,40	2,25	3,73	6,20	3,90	A
	1,5	2,1	2,1	–	2,80	2,80	2,80	–	8,40	2,25	3,73	6,20	3,90	A
	1,5	2,1	2,6	–	2,66	2,66	3,07	–	8,40	2,25	3,73	6,20	3,90	A
	1,5	2,1	3,2	–	2,54	2,54	3,32	–	8,40	2,25	3,73	6,20	4,00	A+
	1,5	2,1	3,6	–	2,40	2,40	3,60	–	8,40	2,25	3,73	6,20	4,00	A+
	1,5	2,1	4,2	–	2,18	2,18	4,03	–	8,40	2,25	3,73	6,20	4,00	A+
	1,5	2,1	5,3	–	1,97	1,97	4,46	–	8,40	2,25	3,73	6,20	4,00	A+
	1,5	2,6	2,6	–	2,54	2,93	2,93	–	8,40	2,25	3,73	6,20	4,00	A+
	1,5	2,6	3,2	–	2,43	2,80	3,17	–	8,40	2,25	3,73	6,20	4,00	A+
	1,5	2,6	3,6	–	2,28	2,71	3,41	–	8,40	2,25	3,73	4,00	A+	6,2
	1,5	2,6	4,2	–	2,10	2,42	3,88	–	8,40	2,25	3,73	6,20	4,00	A+
	1,5	2,6	5,3	–	1,90	2,19	4,31	–	8,40	2,25	3,73	6,20	4,00	A+
	1,5	3,2	3,2	–	2,32	3,04	3,04	–	8,40	2,25	3,73	6,20	4,00	A+
	1,5	3,2	4,2	–	2,02	2,64	3,73	–	8,40	2,25	3,73	6,20	4,00	A+
	1,5	3,2	5,3	–	1,84	2,40	4,16	–	8,40	2,25	3,73	6,20	4,00	A+
	1,5	3,6	3,6	–	2,10	3,15	3,15	–	8,40	2,25	3,73	6,20	4,00	A+
	1,5	3,6	4,2	–	1,93	2,90	3,57	–	8,40	2,25	3,73	6,20	4,00	A+
	1,5	3,6	5,3	–	1,78	2,66	3,96	–	8,40	2,25	3,73	6,20	4,00	A+
	1,5	4,2	4,2	–	1,79	3,30	3,30	–	8,40	2,25	3,73	6,20	4,00	A+
	1,5	4,2	5,3	–	1,64	3,03	3,73	–	8,40	2,25	3,73	6,20	4,00	A+
	2,1	2,1	2,1	–	2,60	2,60	2,60	–	7,80	2,09	3,73	5,60	4,00	A+
	2,1	2,1	2,6	–	2,66	2,66	3,07	–	8,40	2,25	3,73	6,20	4,00	A+
	2,1	2,1	3,2	–	2,54	2,54	3,32	–	8,40	2,25	3,73	6,20	4,00	A+
	2,1	2,1	3,6	–	2,40	2,40	3,60	–	8,40	2,25	3,73	6,20	4,00	A+
	2,1	2,1	4,2	–	2,18	2,18	4,03	–	8,40	2,25	3,73	6,20	4,00	A+
	2,1	2,1	5,3	–	2,12	2,12	4,16	–	8,40	2,25	3,73	6,20	4,00	A+
	2,1	2,6	2,6	–	3,04	3,04	2,32	–	8,40	2,25	3,73	6,20	4,00	A+
	2,1	2,6	3,2	–	3,44	3,44	1,52	–	8,40	2,25	3,73	6,20	4,00	A+
	2,1	2,6	3,6	–	3,43	3,43	1,54	–	8,40	2,25	3,73	6,20	4,00	A+
	2,1	2,6	4,2	–	2,10	2,42	3,88	–	8,40	2,25	3,73	6,20	4,00	A+
	2,1	2,6	5,3	–	2,80	2,80	2,80	–	8,40	2,25	3,73	6,20	4,00	A+
	2,1	3,2	3,2	–	2,82	2,82	2,76	–	8,40	2,25	3,73	6,20	4,00	A+
	2,1	3,2	4,2	–	2,02	2,64	3,73	–	8,40	2,25	3,73	6,20	4,00	A+
	2,1	3,2	5,3	–	2,66	2,66	3,07	–	8,40	2,25	3,73	6,20	4,00	A+
	2,1	3,6	3,6	–	2,81	2,81	2,78	–	8,40	2,25	3,73	6,20	4,00	A+
	2,1	3,6	4,2	–	1,93	2,90	3,57	–	8,40	2,25	3,73	6,20	4,00	A+
	2,1	3,6	5,3	–	2,63	2,63	3,14	–	8,40	2,25	3,73	6,20	4,00	A+
	2,1	4,2	4,2	–	1,79	3,30	3,30	–	8,40	2,25	3,73	6,20	4,00	A+
	2,1	4,2	5,3	–	1,64	3,03	3,73	–	8,40	2,23	3,77	6,20	4,00	A+
	2,6	2,6	2,6	–	2,64	2,64	3,12	–	8,40	2,23	3,77	6,20	4,00	A+
	2,6	2,6	3,2	–	2,84	2,84	2,71	–	8,40	2,20	3,82	6,20	4,00	A+
	2,6	2,6	3,6	–	2,84	2,84	2,71	–	8,40	2,20	3,82	6,20	4,00	A+
	2,6	2,6	4,2	–	2,33	2,33	3,73	–	8,40	2,18	3,85	6,20	4,00	A+
	2,6	2,6	5,3	–	2,50	2,50	3,41	–	8,40	2,15	3,91	6,20	4,00	A+
	2,6	3,2	3,2	–	2,72	2,72	2,95	–	8,40	2,12	3,96	6,20	4,00	A+
	2,6	3,2	4,2	–	2,46	2,79	3,94	–	9,20	2,30	4,00	7,20	4,00	A+
	2,6	3,2	5,3	–	2,99	2,99	3,21	–	9,20	2,25	4,09	7,20	4,00	A+
	2,6	3,6	3,6	–	2,66	2,66	3,07	–	8,40	2,12	3,96	6,20	4,00	A+
	2,6	3,6	4,2	–	2,42	3,04	3,74	–	9,20	2,30	4,00	7,20	4,00	A+
	2,6	3,6	5,3	–	2,99	2,99	3,21	–	9,20	2,25	4,09	7,20	4,00	A+
	2,6	4,2	4,2	–	2,19	3,50	3,50	–	9,20	2,25	4,09	7,20	4,00	A+
	2,6	4,2	5,3	–	2,01	3,22	3,96	–	9,20	2,24	4,11	7,20	4,00	A+
	2,6	5,3	5,3	–	3,24	3,24	2,71	–	9,20	2,23	4,13	7,20	4,00	A+

*À noter, la puissance 3,6 kW correspond à la gamme MURAO SMART.

Tableau des combinaisons pour gammes MURAO Multi-splits

FLUIDE R32

Liste des combinaisons du modèle quadri-splits UE MULTI 4UI 8 KW MURAO BLANC / DESIGN NOIR - Mode chaud avec **MURAO PREMIUM***

Nb UI	TYPE D'APPAREIL POUR CHAQUE PIÈCE				MODE CHAUD					PUISSANCE ABSORBÉE (kW)	COP	DONNÉES SAISONNIÈRES		
					PUISSANCE CALORIFIQUE (kW)							PDESIGN (KW)	SCOP	CLASSE ÉNERGÉTIQUE
	PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 3	PIÈCE 4	PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 3	PIÈCE 4	TOTAL					
3 UI	3,2	3,2	3,2	–	3,53	3,53	2,14	–	9,20	2,23	4,13	7,20	4,00	A+
	3,2	3,2	4,2	–	2,70	2,70	3,81	–	9,20	2,23	4,13	7,20	4,00	A+
	3,2	3,2	5,3	–	3,09	3,09	3,02	–	9,20	2,22	4,14	7,20	4,00	A+
	3,2	4,2	4,2	–	2,41	3,40	3,40	–	9,20	2,22	4,14	7,20	4,00	A+
	3,2	4,2	5,3	–	2,22	3,13	3,85	–	9,20	2,22	4,14	7,20	4,00	A+
	3,2	5,3	5,3	–	3,29	3,29	2,62	–	9,20	2,22	4,14	7,20	4,00	A+
	3,6	3,6	3,6	–	3,54	3,54	2,12	–	9,20	2,23	4,13	7,20	4,00	A+
	3,6	3,6	4,2	–	2,85	2,85	3,50	–	9,20	2,23	4,13	7,20	4,00	A+
	3,6	3,6	5,3	–	3,15	3,15	2,91	–	9,20	2,22	4,14	7,20	4,00	A+
	3,6	4,2	4,2	–	2,66	3,27	3,27	–	9,20	2,22	4,14	7,20	4,00	A+
	3,6	4,2	5,3	–	2,47	3,05	3,68	–	9,20	2,22	4,14	7,20	4,00	A+
	3,6	5,3	5,3	–	3,26	3,26	2,69	–	9,20	2,22	4,14	7,20	4,00	A+
4 UI	1,5	1,5	1,5	1,5	2,15	2,15	2,15	2,15	8,60	2,27	3,79	7,20	4,00	A+
	1,5	1,5	1,5	2,1	2,15	2,15	2,15	2,15	8,60	2,27	3,79	7,20	4,00	A+
	1,5	1,5	1,5	2,6	2,07	2,07	2,07	2,39	8,60	2,27	3,79	7,20	4,00	A+
	1,5	1,5	1,5	3,2	2,00	2,00	2,00	2,61	8,60	2,27	3,79	7,20	4,00	A+
	1,5	1,5	1,5	3,6	1,91	1,91	1,91	2,87	8,60	2,27	3,79	7,20	4,00	A+
	1,5	1,5	1,5	4,2	1,77	1,77	1,77	3,28	8,60	2,25	3,82	7,20	4,00	A+
	1,5	1,5	1,5	5,3	1,63	1,63	1,63	3,70	8,60	2,25	3,82	7,20	4,00	A+
	1,5	1,5	2,1	2,1	2,15	2,15	2,15	2,15	8,60	2,25	3,82	7,20	4,00	A+
	1,5	1,5	2,1	2,6	2,07	2,07	2,07	2,39	8,60	2,25	3,82	7,20	4,00	A+
	1,5	1,5	2,1	3,2	2,00	2,00	2,00	2,61	8,60	2,25	3,82	7,20	4,00	A+
	1,5	1,5	2,1	3,6	1,91	1,91	1,91	2,87	8,60	2,25	3,82	7,20	4,00	A+
	1,5	1,5	2,1	4,2	1,77	1,77	1,77	3,28	8,60	2,20	3,91	7,20	4,00	A+
	1,5	1,5	2,1	5,3	1,63	1,63	1,63	3,70	8,60	2,20	3,91	7,20	4,00	A+
	1,5	1,5	2,6	2,6	2,00	2,00	2,30	2,30	8,60	2,20	3,91	7,20	4,00	A+
	1,5	1,5	2,6	3,2	1,93	1,93	2,22	2,52	8,60	2,20	3,91	7,20	4,00	A+
	1,5	1,5	2,6	3,6	1,83	1,83	2,19	2,75	8,60	2,20	3,91	7,20	4,00	A+
	1,5	1,5	2,6	4,2	1,72	1,72	1,98	3,18	8,60	2,20	3,91	7,20	4,00	A+
	1,5	1,5	2,6	5,3	1,59	1,59	1,83	3,60	8,60	2,19	3,93	7,20	4,05	A+
	1,5	1,5	3,2	3,2	1,86	1,86	2,44	2,44	8,60	2,19	3,93	7,20	4,05	A+
	1,5	1,5	3,2	4,2	1,67	1,67	2,18	3,08	8,60	2,19	3,93	7,20	4,05	A+
	1,5	1,5	3,2	5,3	1,54	1,54	2,02	3,50	8,60	2,19	3,93	7,20	4,05	A+
	1,5	1,5	3,6	3,6	1,72	1,72	2,58	2,58	8,60	2,19	3,93	7,20	4,05	A+
	1,5	1,5	3,6	4,2	1,61	1,61	2,41	2,97	8,60	2,19	3,93	7,20	4,05	A+
	1,5	1,5	3,6	5,3	1,50	1,50	2,25	3,35	8,60	2,19	3,93	7,20	4,05	A+
	1,5	1,5	4,2	4,2	1,51	1,51	2,79	2,79	8,60	2,19	3,93	7,20	4,05	A+
	1,5	2,1	2,1	2,1	2,15	2,15	2,15	2,15	8,60	2,19	3,93	7,20	4,05	A+
	1,5	2,1	2,1	2,6	2,07	2,07	2,07	2,39	8,60	2,18	3,94	7,20	4,05	A+
	1,5	2,1	2,1	3,2	2,00	2,00	2,00	2,61	8,60	2,18	3,94	7,20	4,05	A+
	1,5	2,1	2,1	3,6	1,91	1,91	1,91	2,87	8,60	2,18	3,94	7,20	4,05	A+
	1,5	2,1	2,1	4,2	1,77	1,77	1,77	3,28	8,60	2,18	3,94	7,20	4,05	A+
	1,5	2,1	2,1	5,3	1,63	1,63	1,63	3,70	8,60	2,18	3,94	7,20	4,05	A+
	1,5	2,1	2,6	2,6	2,00	2,00	2,30	2,30	8,60	2,18	3,94	7,20	4,05	A+
	1,5	2,1	2,6	3,2	1,93	1,93	2,22	2,52	8,60	2,18	3,94	7,20	4,05	A+
	1,5	2,1	2,6	3,6	1,83	1,83	2,19	2,75	8,60	2,18	3,94	7,20	4,05	A+
	1,5	2,1	2,6	4,2	1,72	1,72	1,98	3,18	8,60	2,15	4,00	7,20	4,08	A+
	1,5	2,1	2,6	5,3	1,59	1,59	1,83	3,60	8,60	2,15	4,00	7,20	4,08	A+
	1,5	2,1	3,2	3,2	1,86	1,86	2,44	2,44	8,60	2,15	4,00	7,20	4,08	A+
	1,5	2,1	3,2	4,2	1,67	1,67	2,18	3,08	8,60	2,15	4,00	7,20	4,08	A+
	1,5	2,1	3,2	5,3	1,54	1,54	2,02	3,50	8,60	2,15	4,00	7,20	4,08	A+
	1,5	2,1	3,6	3,6	1,72	1,72	2,58	2,58	8,60	2,15	4,00	7,20	4,08	A+
	1,5	2,1	3,6	4,2	1,61	1,61	2,41	2,97	8,60	2,15	4,00	7,20	4,08	A+
	1,5	2,1	3,6	5,3	1,50	1,50	2,25	3,35	8,60	2,15	4,00	7,20	4,08	A+
	1,5	2,1	4,2	4,2	1,51	1,51	2,79	2,79	8,60	2,15	4,00	7,20	4,08	A+
	1,5	2,6	2,6	2,6	1,93	2,22	2,22	2,22	8,60	2,15	4,00	7,20	4,08	A+
	1,5	2,6	2,6	3,2	1,86	2,15	2,15	2,44	8,60	2,15	4,00	7,20	4,08	A+
	1,5	2,6	2,6	3,6	1,76	2,10	2,10	2,64	8,60	2,15	4,00	7,20	4,08	A+
	1,5	2,6	2,6	4,2	1,67	1,93	1,93	3,08	8,60	2,15	4,00	7,20	4,08	A+
	1,5	2,6	2,6	5,3	1,54	1,78	1,78	3,50	8,60	2,10	4,10	7,20	4,08	A+
	1,5	2,6	3,2	3,2	1,80	2,08	2,36	2,36	8,60	2,10	4,10	7,20	4,08	A+
	1,5	2,6	3,2	4,2	1,62	1,87	2,12	2,99	8,60	2,10	4,10	7,20	4,08	A+
	1,5	2,6	3,2	5,3	1,50	1,73	1,96	3,41	8,60	2,10	4,10	7,20	4,08	A+
	1,5	2,6	3,6	3,6	1,66	1,97	2,48	2,48	8,60	2,10	4,10	7,20	4,08	A+
	1,5	2,6	3,6	4,2	1,55	1,85	2,33	2,87	8,60	2,10	4,10	7,20	4,08	A+
	1,5	2,6	3,6	5,3	1,45	1,73	2,18	3,24	8,60	2,10	4,10	7,20	4,08	A+
	1,5	2,6	4,2	4,2	1,47	1,70	2,72	2,72	8,60	2,10	4,10	7,20	4,08	A+
	1,5	3,2	3,2	3,2	1,75	2,28	2,28	2,28	8,60	2,10	4,10	7,20	4,08	A+
	1,5	3,6	3,6	3,6	1,56	2,35	2,35	2,35	8,60	2,10	4,10	7,20	4,08	A+
	2,1	2,1	2,1	2,1	2,15	2,15	2,15	2,15	8,60	2,26	3,80	7,20	4,00	A+
	2,1	2,1	2,1	2,6	2,07	2,07	2,07	2,39	8,60	2,26	3,80	7,20	4,00	A+
	2,1	2,1	2,1	3,2	2,00	2,00	2,00	2,61	8,60	2,23	3,85	7,20	4,05	A+
	2,1	2,1	2,6	3,6	1,83	1,83	2,19	2,75	8,60	2,21	3,90	7,20	4,08	A+
	2,1	2,1	2,1	4,2	1,77	1,77	1,77	3,28	8,60	2,23	3,85	7,20	4,05	A+
	2,1	2,1	2,1	5,3	1,63	1,63	1,63	3,70	8,60	2,23	3,85	7,20	4,05	A+
	2,1	2,1	2,6	2,6	2,00	2,00	2,30	2,30	8,60	2,23	3,85	7,20	4,05	A+
	2,1	2,1	2,6	3,2	1,93	1,93	2,22	2,52	8,60	2,21	3,90	7,20	4,08	A+
	2,1	2,1	2,6	3,6	1,83	1,83	2,19	2,75	8,60	2,21	3,90	7,20	4,08	A+
	2,1	2,1	2,6	4,2	1,72	1,72	1,98	3,18	8,60	2,15	4,00	7,20	4,08	A+
	2,1	2,1	2,6	5,3	1,69	1,69	1,91	3,32	8,60	2,10	4,10	7,20	4,08	A+
	2,1	2,1	3,2	3,2	1,91	1,91	3,32	1,46	8,60	2,05	4,20	7,20	4,10	A+
	2,1	2,1	3,2	4,2	1,67	1,67	2,18	3,08	8,60	2,03	4,24	7,20	4,11	A+
	2,1	2,1	3,2	5,3	2,98	2,98	1,32	1,32	8,60	2,01	4,28	7,20	4,12	A+
	2,1	2,1	3,6	3,6	2,07	2,07	3,08	1,38	8,60	2,05	4,20	7,20	4,10	A+
	2,1	2,1	3,6	4,2	1,61	1,61	2,41	2,97	8,60	2,03	4,24	7,20	4,11	A+
	2,1	2,1	3,6	5,3	2,97	2,97	1,33	1,33	8,60	2,01	4,28	7,20	4,12	A+
	2,1	2,1	4,2	4,2	1,51	1,51	2,79	2,79	8,60	2,00	4,30	7,20	4,20	A+
	2,1	2,6	2,6	2,6	2,15	2,15	2,15	2,15	8,60	1,99	4,32	7,20	4,20	A+
	2,1	2,6	2,6	3,2	2,16	2,16	2,16	2,11	8,60	1,99	4,32	7,20	4,25	A+
	2,1	2,6	2,6	3,6	2,16	2,16	2,16	2,13	8,60	1,99	4,32	7,20	4,25	A+
	2,1	2,6	2,6	4,2	1,67	1,93	1,93	3,08	8,60	1,99	4,32	7,20	4,25	A+
	2,1	2,6	2,6	5,3	2,08	2,08	2,03	2,40	8,60	1,95	4,41	7,20	4,25	A+
	2,1	2,6	3,2	3,2	1,97	1,97	2,33	2,33	8,60	1,95	4,41	7,20	4,30	A+

*À noter, la puissance 3,6 kW correspond à la gamme MURAO SMART.

Tableau des combinaisons pour gammes MURAO Multi-splits

FLUIDE R32

Liste des combinaisons du modèle quadri-splits UE MULTI 4UI 8 KW MURAO BLANC / DESIGN NOIR - Mode chaud avec **MURAO PREMIUM***

Nb UI	TYPE D'APPAREIL POUR CHAQUE PIÈCE				MODE CHAUD PUISSANCE CALORIFIQUE (kW)					PUISSANCE ABSORBÉE (kW)	COP	DONNÉES SAISONNIÈRES		
	PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 3	PIÈCE 4	PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 3	PIÈCE 4	TOTAL			PDESIGN (KW)	SCOP	CLASSE ÉNERGÉTIQUE
4 UI	2,1	2,6	3,2	4,2	1,62	1,87	2,12	2,99	8,60	1,95	4,41	7,20	4,30	A+
	2,1	2,6	3,2	5,3	2,17	2,17	2,17	2,08	8,60	1,95	4,41	7,20	4,30	A+
	2,1	2,6	3,6	3,6	1,95	1,95	2,35	2,35	8,60	1,95	4,41	7,20	4,30	A+
	2,1	2,6	3,6	4,2	1,55	1,85	2,33	2,87	8,60	1,95	4,41	7,20	4,30	A+
	2,1	2,6	3,6	5,3	2,17	2,17	2,17	2,08	8,60	1,95	4,41	7,20	4,30	A+
	2,1	2,6	4,2	4,2	1,47	1,70	2,72	2,72	8,60	1,95	4,41	7,20	4,40	A+
	2,1	3,2	3,2	3,2	1,99	1,99	1,90	2,72	8,60	1,95	4,41	7,20	4,40	A+
	2,1	3,6	3,6	3,6	2,01	2,01	1,92	2,66	8,60	1,95	4,41	7,20	4,40	A+
	2,6	2,6	2,6	2,6	2,30	2,30	2,30	2,30	9,20	2,04	4,50	7,20	4,60	A++
	2,6	2,6	2,6	3,2	2,23	2,23	2,23	2,52	9,20	2,04	4,50	7,20	4,60	A++
	2,6	2,6	2,6	3,6	2,16	2,16	2,16	2,72	9,20	2,04	4,50	7,20	4,60	A++
	2,6	2,6	2,6	4,2	2,00	2,00	2,00	3,20	9,20	2,04	4,50	7,20	4,60	A++
	2,6	2,6	2,6	5,3	1,85	1,85	1,85	3,64	9,20	2,04	4,50	7,20	4,60	A++
	2,6	2,6	3,2	3,2	2,16	2,16	2,44	2,44	9,20	2,04	4,50	7,20	4,60	A++
	2,6	2,6	3,2	4,2	1,94	1,94	2,20	3,11	9,20	2,04	4,50	7,20	4,60	A++
	2,6	2,6	3,2	5,3	1,80	1,80	2,04	3,55	9,20	2,04	4,50	7,20	4,60	A++
	2,6	2,6	3,6	3,6	2,04	2,04	2,56	2,56	9,20	2,04	4,50	7,20	4,60	A++
	2,6	2,6	3,6	4,2	1,91	1,91	2,41	2,96	9,20	2,04	4,50	7,20	4,60	A++
	2,6	2,6	3,6	5,3	1,79	1,79	2,26	3,36	9,20	2,04	4,50	7,20	4,60	A++
	2,6	2,6	4,2	4,2	1,77	1,77	2,83	2,83	9,20	2,04	4,50	7,20	4,60	A++
	2,6	3,2	3,2	3,2	2,09	2,37	2,37	2,37	9,20	2,04	4,50	7,20	4,60	A++
	2,6	3,6	3,6	3,6	2,09	2,37	2,37	2,37	9,20	2,04	4,50	7,20	4,60	A++
	3,2	3,2	3,2	3,2	2,30	2,30	2,30	2,30	9,20	2,04	4,50	7,20	4,60	A++
	3,6	3,6	3,6	3,6	2,30	2,30	2,30	2,30	9,20	2,04	4,50	7,20	4,60	A++

Liste des combinaisons du modèle 5 postes UE MULTI 5UI 9,5 kW MURAO BLANC / DESIGN NOIR - Mode froid avec **MURAO PREMIUM***

Nb UI	TYPE D'APPAREIL POUR CHAQUE PIÈCE					MODE FROID PUISSANCE FRIGORIFIQUE (kW)						PUISSANCE ABSORBÉE (kW)	EER	DONNÉES SAISONNIÈRES		
	PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 3	PIÈCE 4	PIÈCE 5	PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 3	PIÈCE 4	PIÈCE 5	TOTAL			PDESIGN (KW)	SEER	CLASSE ÉNERGÉTIQUE
1 UI	1,5	–	–	–	–	1,50	–	–	–	–	1,50	0,76	–	–	–	–
	2,1	–	–	–	–	2,10	–	–	–	–	2,10	0,76	–	–	–	–
	2,6	–	–	–	–	2,60	–	–	–	–	2,60	0,98	–	–	–	–
	3,2	–	–	–	–	3,20	–	–	–	–	3,20	1,35	–	–	–	–
	3,6	–	–	–	–	3,60	–	–	–	–	3,60	1,35	–	–	–	–
	4,2	–	–	–	–	4,20	–	–	–	–	4,20	1,59	–	–	–	–
	5,3	–	–	–	–	5,30	–	–	–	–	5,30	1,86	–	–	–	–
2 UI	1,5	1,5	–	–	–	1,50	1,50	–	–	–	3,00	1,00	3,00	3,60	6,01	A+
	1,5	2,1	–	–	–	1,50	2,10	–	–	–	3,60	1,20	3,00	3,90	6,03	A+
	1,5	2,6	–	–	–	1,50	2,60	–	–	–	4,10	1,32	3,11	4,40	6,05	A+
	1,5	3,2	–	–	–	1,50	3,20	–	–	–	4,70	1,50	3,13	5,00	6,07	A+
	1,5	3,6	–	–	–	1,50	3,60	–	–	–	5,10	1,65	3,10	5,40	6,07	A+
	1,5	4,2	–	–	–	1,50	4,20	–	–	–	5,70	1,80	3,17	6,00	6,08	A+
	1,5	5,3	–	–	–	1,50	5,30	–	–	–	6,80	2,11	3,23	7,10	6,09	A+
	2,1	2,1	–	–	–	2,10	2,10	–	–	–	4,20	1,30	3,23	4,20	6,10	A++
	2,1	2,6	–	–	–	2,10	2,60	–	–	–	4,70	1,46	3,23	4,70	6,10	A++
	2,1	3,2	–	–	–	2,10	3,20	–	–	–	5,30	1,64	3,23	5,30	6,10	A++
	2,1	3,6	–	–	–	2,10	3,60	–	–	–	5,70	1,77	3,23	5,70	6,10	A++
	2,1	4,2	–	–	–	2,10	4,20	–	–	–	6,30	1,95	3,23	6,30	6,10	A++
	2,1	5,3	–	–	–	2,10	5,30	–	–	–	7,40	2,29	3,23	7,40	6,10	A++
	2,6	2,6	–	–	–	2,60	2,60	–	–	–	5,20	1,61	3,23	5,20	6,10	A++
	2,6	3,2	–	–	–	2,60	3,20	–	–	–	5,80	1,80	3,23	5,80	6,10	A++
	2,6	3,6	–	–	–	2,70	3,60	–	–	–	6,30	1,95	3,23	6,30	6,10	A++
	2,6	4,2	–	–	–	2,60	4,20	–	–	–	6,80	2,11	3,23	6,80	6,10	A++
	2,6	5,3	–	–	–	2,60	5,30	–	–	–	7,90	2,44	3,24	7,90	6,10	A++
	3,2	3,2	–	–	–	4,00	4,00	–	–	–	8,00	2,45	3,27	8,00	6,10	A++
	3,2	4,2	–	–	–	3,50	4,60	–	–	–	8,10	2,46	3,30	8,10	6,10	A++
	3,2	5,3	–	–	–	3,09	5,11	–	–	–	8,20	2,45	3,35	8,20	6,10	A++
	3,6	3,6	–	–	–	4,00	4,00	–	–	–	8,00	2,45	3,27	8,00	6,10	A++
	3,6	4,2	–	–	–	3,74	4,36	–	–	–	8,10	2,46	3,30	8,10	6,10	A++
	3,6	5,3	–	–	–	3,32	4,88	–	–	–	8,20	2,45	3,35	8,20	6,10	A++
	4,2	4,2	–	–	–	4,10	4,10	–	–	–	8,20	2,39	3,43	8,20	6,10	A++
	4,2	5,3	–	–	–	3,63	4,57	–	–	–	8,20	2,39	3,43	8,20	6,10	A++
	5,3	5,3	–	–	–	4,20	4,20	–	–	–	8,40	2,45	3,43	8,40	6,10	A++
3 UI	1,5	1,5	1,5	–	–	1,50	1,50	1,50	–	–	4,50	1,48	3,05	5,40	6,15	A++
	1,5	1,5	2,1	–	–	1,50	1,50	2,10	–	–	5,10	1,67	3,05	5,70	6,20	A++
	1,5	1,5	2,6	–	–	1,50	1,50	2,60	–	–	5,60	1,83	3,06	6,20	6,25	A++
	1,5	1,5	3,2	–	–	1,50	1,50	3,20	–	–	6,20	2,02	3,07	6,80	6,30	A++
	1,5	1,5	3,6	–	–	1,50	1,50	3,60	–	–	6,60	2,11	3,13	7,20	6,30	A++
	1,5	1,5	4,2	–	–	1,50	1,50	4,20	–	–	7,20	2,34	3,08	7,80	6,40	A++
	1,5	1,5	5,3	–	–	1,50	1,50	5,30	–	–	8,30	2,70	3,08	8,90	6,40	A++
	1,5	2,1	2,1	–	–	1,50	2,10	2,10	–	–	5,70	1,85	3,08	6,00	6,40	A++
	1,5	2,1	2,6	–	–	1,50	2,10	2,60	–	–	6,20	2,01	3,08	6,50	6,50	A++
	1,5	2,1	3,2	–	–	1,50	2,10	3,20	–	–	6,80	2,15	3,16	7,10	6,50	A++
	1,5	2,1	3,6	–	–	1,50	2,10	3,60	–	–	7,20	2,23	3,23	7,50	6,50	A++
	1,5	2,1	4,2	–	–	1,63	2,29	4,58	–	–	8,50	2,63	3,23	8,50	6,60	A++
	1,5	2,1	5,3	–	–	1,50	2,10	5,30	–	–	8,90	2,76	3,23	8,90	6,60	A++
	1,5	2,6	2,6	–	–	1,79	3,10	3,10	–	–	8,00	2,48	3,23	7,00	6,60	A++
	1,5	2,6	3,2	–	–	1,50	2,60	3,20	–	–	7,30	2,26	3,23	7,60	6,65	A++
	1,5	2,6	3,6	–	–	1,50	2,70	3,60	–	–	7,80	2,41	3,23	8,10	6,65	A++
	1,5	2,6	4,2	–	–	1,50	2,60	4,20	–	–	8,30	2,57	3,23	8,60	6,65	A++
	1,5	2,6	5,3	–	–	1,40	2,43	4,96	–	–	8,80	2,72	3,23	8,80	6,65	A++
	1,5	3,2	3,2	–	–	1,69	3,61	3,61	–	–	8,90	2,76	3,23	8,90	6,65	A++
	1,5	3,2	4,2	–	–	1,50	3,20	4,20	–	–	8,90	2,76	3,23	8,90	6,65	A++
	1,5	3,2	5,3	–	–	1,34	2,85	4,72	–	–	8,90	2,76	3,23	8,90	6,70	A++
	1,5	3,6	3,6	–	–	1,53	3,68	3,68	–	–	8,90	2,76	3,23	8,90	6,65	A++
	1,5	3,6	4,2	–	–	1,44	3,45	4,02	–	–	8,90	2,76	3,23	8,90	6,65	A++
	1,5	3,6	5,3	–	–	1,28	3,08	4,54	–	–	8,90	2,76	3,23	8,90	6,70	A++
	1,5	4,2	4,2	–	–	1,35	3,78	3,78	–	–	8,90	2,76	3,23	8,90	6,70	A++
	1,5	4,2	5,3	–	–	1,21	3,40	4,29	–	–	8,90	2,76	3,23	8,90	6,70	A++
	1,5	5,3	5,3	–	–	1,10	3,90	3,90	–	–	8,90	2,76	3,23	8,90	6,70	A++

*À noter, la puissance 3,6 kW correspond à la gamme MURAO SMART.

Prodis

Tableau des combinaisons pour gammes MURAO Multi-splits

FLUIDE R32

Liste des combinaisons du modèle 5 postes UE MULTI 5UI 9,5 kW MURAO BLANC / DESIGN NOIR - Mode froid avec **MURAO PREMIUM***

Nb UI	TYPE D'APPAREIL POUR CHAQUE PIÈCE					MODE FROID						PUISSANCE ABSORBÉE (kW)	EER	DONNÉES SAISONNIÈRES		
						PUISSANCE FRIGORIFIQUE (kW)								PDESIGN (KW)	SEER	CLASSE ÉNERGÉ-TIQUE
	PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 3	PIÈCE 4	PIÈCE 5	PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 3	PIÈCE 4	PIÈCE 5	TOTAL					
3 UI	2,1	2,1	2,1	–	–	2,10	2,10	2,10	–	–	6,30	1,95	3,23	6,30	6,70	A++
	2,1	2,1	2,6	–	–	2,10	2,10	2,60	–	–	6,80	2,11	3,23	6,80	6,70	A++
	2,1	2,1	3,2	–	–	2,10	2,10	3,20	–	–	7,40	2,29	3,23	7,40	6,70	A++
	2,1	2,1	3,6	–	–	2,10	2,10	3,60	–	–	7,80	2,41	3,23	7,80	6,70	A++
	2,1	2,1	4,2	–	–	2,00	2,00	4,00	–	–	8,00	2,40	3,33	7,80	6,70	A++
	2,1	2,1	5,3	–	–	1,98	1,98	4,04	–	–	8,00	2,40	3,33	7,80	6,70	A++
	2,1	2,6	2,6	–	–	2,10	2,60	2,60	–	–	7,30	2,24	3,26	7,30	6,70	A++
	2,1	2,6	3,2	–	–	2,13	2,63	3,24	–	–	8,00	2,42	3,31	7,90	6,70	A++
	2,1	2,6	3,6	–	–	2,10	2,70	3,60	–	–	8,40	2,50	3,36	8,40	6,70	A++
	2,1	2,6	4,2	–	–	2,10	2,10	4,20	–	–	8,40	2,50	3,36	8,40	6,70	A++
	2,1	2,6	5,3	–	–	1,97	2,42	4,01	–	–	8,40	2,50	3,36	8,40	6,70	A++
	2,1	3,2	3,2	–	–	2,43	2,99	2,99	–	–	8,40	2,45	3,43	8,40	6,70	A++
	2,1	3,2	4,2	–	–	1,86	2,83	3,71	–	–	8,40	2,45	3,43	8,40	6,70	A++
	2,1	3,2	5,3	–	–	1,66	2,54	4,20	–	–	8,40	2,45	3,43	8,40	6,70	A++
	2,1	3,6	3,6	–	–	1,90	3,25	3,25	–	–	8,40	2,45	3,43	8,40	6,70	A++
	2,1	3,6	4,2	–	–	1,78	3,05	3,56	–	–	8,40	2,45	3,43	8,40	6,70	A++
	2,1	3,6	5,3	–	–	1,60	2,75	4,05	–	–	8,40	2,45	3,43	8,40	6,70	A++
	2,1	4,2	4,2	–	–	1,68	3,36	3,36	–	–	8,40	2,45	3,43	8,40	6,70	A++
	2,1	4,2	5,3	–	–	1,52	3,04	3,84	–	–	8,40	2,45	3,43	8,40	6,70	A++
	2,1	5,3	5,3	–	–	1,57	3,96	3,96	–	–	9,50	2,69	3,53	9,50	6,70	A++
	2,6	2,6	2,6	–	–	2,60	2,60	2,60	–	–	7,80	2,20	3,55	7,80	6,72	A++
	2,6	2,6	3,2	–	–	2,60	2,60	3,20	–	–	8,40	2,50	3,36	8,40	6,72	A++
	2,6	2,6	3,6	–	–	2,60	2,60	3,60	–	–	8,80	2,51	3,51	9	6,72	A++
	2,6	2,6	4,2	–	–	2,20	2,20	4,40	–	–	8,80	2,45	3,59	8,80	6,74	A++
	2,6	2,6	5,3	–	–	2,18	2,18	4,44	–	–	8,80	2,45	3,59	8,80	6,74	A++
	2,6	3,2	3,2	–	–	2,54	3,13	3,13	–	–	8,80	2,45	3,59	8,80	6,75	A++
	2,6	3,2	4,2	–	–	2,29	2,82	3,70	–	–	8,80	2,45	3,59	8,80	6,75	A++
	2,6	3,2	5,3	–	–	2,06	2,54	4,20	–	–	8,80	2,45	3,59	8,80	6,75	A++
	2,6	3,6	3,6	–	–	2,33	3,23	3,23	–	–	8,80	2,45	3,59	8,80	6,75	A++
	2,6	3,6	4,2	–	–	2,20	3,05	3,55	–	–	8,80	2,45	3,59	8,80	6,75	A++
	2,6	3,6	5,3	–	–	1,99	2,75	4,06	–	–	8,80	2,45	3,59	8,80	6,75	A++
	2,6	4,2	4,2	–	–	2,08	3,36	3,36	–	–	8,80	2,45	3,59	8,80	6,75	A++
	2,6	4,2	5,3	–	–	1,89	3,05	3,85	–	–	8,80	2,45	3,59	8,80	6,75	A++
	2,6	5,3	5,3	–	–	1,87	3,81	3,81	–	–	9,50	2,65	3,59	9,50	6,75	A++
	3,2	3,2	3,2	–	–	2,93	2,93	2,93	–	–	8,80	2,45	3,59	8,80	6,75	A++
	3,2	3,2	4,2	–	–	2,66	2,66	3,49	–	–	8,80	2,45	3,59	8,80	6,75	A++
	3,2	3,2	5,3	–	–	2,41	2,41	3,99	–	–	8,80	2,45	3,59	8,80	6,75	A++
	3,2	4,2	4,2	–	–	2,62	3,44	3,44	–	–	9,50	2,63	3,61	9,50	6,80	A++
	3,2	4,2	5,3	–	–	2,39	3,14	3,96	–	–	9,50	2,63	3,61	9,50	6,80	A++
	3,2	5,3	5,3	–	–	2,20	3,65	3,65	–	–	9,50	2,63	3,61	9,50	6,80	A++
	3,6	3,6	3,6	–	–	2,93	2,93	2,93	–	–	8,80	2,45	3,59	8,80	6,75	A++
	3,6	3,6	4,2	–	–	2,78	2,78	3,24	–	–	8,80	2,45	3,59	8,80	6,75	A++
	3,6	3,6	5,3	–	–	2,53	2,53	3,73	–	–	8,80	2,45	3,59	8,80	6,75	A++
	3,6	4,2	4,2	–	–	2,85	3,33	3,33	–	–	9,50	2,63	3,61	9,50	6,80	A++
	3,6	4,2	5,3	–	–	2,61	3,05	3,84	–	–	9,50	2,63	3,61	9,50	6,80	A++
	3,6	5,3	5,3	–	–	2,41	3,55	3,55	–	–	9,50	2,63	3,61	9,50	6,80	A++
	4,2	4,2	4,2	–	–	3,17	3,17	3,17	–	–	9,50	2,63	3,61	9,50	6,80	A++
	4,2	4,2	5,3	–	–	2,91	2,91	3,68	–	–	9,50	2,63	3,61	9,50	6,80	A++
	4,2	5,3	5,3	–	–	2,70	3,40	3,40	–	–	9,50	2,63	3,61	9,50	6,80	A++
	5,3	5,3	5,3	–	–	3,17	3,17	3,17	–	–	9,50	2,63	3,61	9,50	6,80	A++
4 UI	1,5	1,5	1,5	1,5	–	1,50	1,50	1,50	1,50	–	6,00	1,85	3,24	7,20	6,80	A++
	1,5	1,5	1,5	2,1	–	1,50	1,50	1,50	2,10	–	6,60	2,04	3,24	7,50	6,80	A++
	1,5	1,5	1,5	2,6	–	1,73	1,73	1,73	2,42	–	7,60	2,35	3,24	8,00	6,80	A++
	1,5	1,5	1,5	3,2	–	1,73	1,73	1,73	3,70	–	8,90	2,75	3,24	8,90	6,80	A++
	1,5	1,5	1,5	3,6	–	1,65	1,65	1,65	3,96	–	8,90	2,75	3,24	8,90	6,80	A++
	1,5	1,5	1,5	4,2	–	1,53	1,53	1,53	4,30	–	8,90	2,75	3,24	8,90	6,80	A++
	1,5	1,5	1,5	5,3	–	1,36	1,36	1,36	4,81	–	8,90	2,75	3,24	8,90	6,80	A++
	1,5	1,5	2,1	2,1	–	1,50	1,50	2,10	2,10	–	7,20	2,22	3,24	7,80	6,90	A++
	1,5	1,5	2,1	2,6	–	1,56	1,56	2,18	2,70	–	8,00	2,47	3,24	8,30	6,90	A++
	1,5	1,5	2,1	3,2	–	1,61	1,61	2,25	3,43	–	8,90	2,74	3,25	8,90	6,90	A++
	1,5	1,5	2,1	3,6	–	1,53	1,53	2,15	3,68	–	8,90	2,74	3,25	8,90	6,90	A++
	1,5	1,5	2,1	4,2	–	1,44	1,44	2,01	4,02	–	8,90	2,74	3,25	8,90	6,90	A++
	1,5	1,5	2,1	5,3	–	1,28	1,28	1,80	4,54	–	8,90	2,74	3,25	8,90	6,90	A++
	1,5	1,5	2,6	2,6	–	1,50	1,50	2,60	2,60	–	8,20	2,52	3,25	8,80	7,00	A++
	1,5	1,5	2,6	3,2	–	1,52	1,52	2,63	3,24	–	8,90	2,74	3,25	8,90	7,00	A++
	1,5	1,5	2,6	3,6	–	1,44	1,44	2,58	3,45	–	8,90	2,74	3,25	8,90	7,00	A++
	1,5	1,5	2,6	4,2	–	1,36	1,36	2,36	3,81	–	8,90	2,74	3,25	8,90	7,00	A++
	1,5	1,5	2,6	5,3	–	1,22	1,22	2,12	4,33	–	8,90	2,74	3,25	8,90	7,00	A++
	1,5	1,5	3,2	3,2	–	1,42	1,42	3,03	3,03	–	8,90	2,74	3,25	8,90	7,00	A++
	1,5	1,5	3,2	4,2	–	1,28	1,28	2,74	3,59	–	8,90	2,74	3,25	8,90	7,00	A++
	1,5	1,5	3,2	5,3	–	1,16	1,16	2,48	4,10	–	8,90	2,74	3,25	8,90	7,00	A++
	1,5	1,5	3,6	3,6	–	1,31	1,31	3,14	3,14	–	8,90	2,74	3,25	8,90	7,00	A++
	1,5	1,5	3,6	4,2	–	1,24	1,24	2,97	3,46	–	8,90	2,74	3,25	8,90	7,00	A++
	1,5	1,5	3,6	5,3	–	1,12	1,12	2,69	3,96	–	8,90	2,74	3,25	8,90	7,00	A++
	1,5	1,5	4,2	4,2	–	1,17	1,17	3,28	3,28	–	8,90	2,70	3,30	8,90	7,00	A++
	1,5	1,5	4,2	5,3	–	1,07	1,07	2,99	3,77	–	8,90	2,70	3,30	8,90	7,00	A++
	1,5	1,5	5,3	5,3	–	0,98	0,98	3,47	3,47	–	8,90	2,70	3,30	8,90	7,10	A++
	1,5	2,1	2,1	2,1	–	1,50	2,10	2,10	2,10	–	7,80	2,36	3,30	8,10	7,10	A++
	1,5	2,1	2,1	2,6	–	1,50	2,10	2,10	2,60	–	8,30	2,52	3,30	8,60	7,10	A++
	1,5	2,1	2,1	3,2	–	1,50	2,10	2,10	3,20	–	8,90	2,70	3,30	8,90	7,10	A++
	1,5	2,1	2,1	3,6	–	1,44	2,01	2,01	3,45	–	8,90	2,70	3,30	8,90	7,10	A++
	1,5	2,1	2,1	4,2	–	1,35	1,89	1,89	3,78	–	8,90	2,70	3,30	8,90	7,10	A++
	1,5	2,1	2,1	5,3	–	1,21	1,70	1,70	4,29	–	8,90	2,70	3,30	8,90	7,10	A++
	1,5	2,1	2,6	2,6	–	1,52	2,12	2,63	2,63	–	8,90	2,70	3,30	8,90	7,10	A++
	1,5	2,1	2,6	3,2	–	1,42	1,99	2,46	3,03	–	8,90	2,70	3,30	8,90	7,10	A++
	1,5	2,1	2,6	3,6	–	1,35	1,89	2,43	3,24	–	8,90	2,70	3,30	8,90	7,10	A++
	1,5	2,1	2,6	4,2	–	1,28	1,80	2,23	3,59	–	8,90	2,70	3,30	8,90	7,10	A++
	1,5	2,1	2,6	5,3	–	1,16	1,63	2,01	4,10	–	8,90	2,65	3,36	8,90	7,10	A++
	1,5	2,1	3,2	3,2	–	1,34	1,87	2,85	2,85	–	8,90	2,65	3,36	8,90	7,20	A++
	1,5	2,1	3,2	4,2	–	1,21	1,70	2,59	3,40	–	8,90	2,65	3,36	8,90	7,20	A++
	1,5	2,1	3,2	5,3	–	1,10	1,54	2,35	3,90	–	8,90	2,65	3,36	8,90	7,20	A++
	1,5	2,1	3,6	3,6	–	1,24	1,73	2,97	2,97	–	8,90	2,65	3,36	8,90	7,20	A++
	1,5	2,1	3,6	4,2	–	1,17	1,64	2,81	3,28	–	8,90	2,65	3,36	8,90	7,20	A++

*À noter, la puissance 3,6 kW correspond à la gamme MURAO SMART.

Tableau des combinaisons pour gammes MURAO Multi-splits

FLUIDE R32

Liste des combinaisons du modèle 5 postes UE MULTI 5UI 9,5 kW MURAO BLANC / DESIGN NOIR - Mode froid avec **MURAO PREMIUM***

Nb UI	TYPE D'APPAREIL POUR CHAQUE PIÈCE					MODE FROID – PUISSANCE FRIGORIFIQUE (kW)						PUISSANCE ABSORBÉE (kW)	EER	DONNÉES SAISONNIÈRES		
	PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 3	PIÈCE 4	PIÈCE 5	PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 3	PIÈCE 4	PIÈCE 5	TOTAL			PDESIGN (KW)	SEER	CLASSE ÉNERGÉ-TIQUE
4 UI	1,5	2,1	3,6	5,3	–	1,07	1,50	2,56	3,77	–	8,90	2,65	3,36	8,90	7,20	A++
	1,5	2,1	4,2	4,2	–	1,11	1,56	3,12	3,12	–	8,90	2,64	3,37	8,90	7,20	A++
	1,5	2,1	4,2	5,3	–	1,02	1,43	2,85	3,60	–	8,90	2,64	3,37	8,90	7,20	A++
	1,5	2,1	5,3	5,3	–	0,94	1,32	3,32	3,32	–	8,90	2,64	3,37	8,90	7,20	A++
	1,5	2,6	2,6	2,6	–	1,44	2,49	2,49	2,49	–	8,90	2,63	3,38	8,90	7,20	A++
	1,5	2,6	2,6	3,2	–	1,35	2,34	2,34	2,88	–	8,90	2,63	3,38	8,90	7,20	A++
	1,5	2,6	2,6	3,6	–	1,27	2,29	2,29	3,05	–	8,90	2,63	3,38	8,90	7,20	A++
	1,5	2,6	2,6	4,2	–	1,22	2,12	2,12	3,43	–	8,90	2,63	3,38	8,90	7,20	A++
	1,5	2,6	2,6	5,3	–	1,11	1,93	1,93	3,93	–	8,90	2,63	3,38	8,90	7,20	A++
	1,5	2,6	3,2	3,2	–	1,27	2,20	2,71	2,71	–	8,90	2,62	3,40	8,90	7,30	A++
	1,5	2,6	3,2	4,2	–	1,16	2,01	2,48	3,25	–	8,90	2,62	3,40	8,90	7,30	A++
	1,5	2,6	3,2	5,3	–	1,06	1,84	2,26	3,74	–	8,90	2,62	3,40	8,90	7,30	A++
	1,5	2,6	3,6	3,6	–	1,17	2,11	2,81	2,81	–	8,90	2,62	3,40	8,90	7,30	A++
	1,5	2,6	3,6	4,2	–	1,11	2,00	2,67	3,12	–	8,90	2,62	3,40	8,90	7,30	A++
	1,5	2,6	3,6	5,3	–	1,02	1,83	2,45	3,60	–	8,90	2,62	3,40	8,90	7,30	A++
	1,5	2,6	4,2	4,2	–	1,07	1,85	2,99	2,99	–	8,90	2,62	3,40	8,90	7,30	A++
	1,5	2,6	4,2	5,3	–	0,98	1,70	2,75	3,47	–	8,90	2,61	3,41	8,90	7,30	A++
	1,5	2,6	5,3	5,3	–	0,91	1,57	3,21	3,21	–	8,90	2,61	3,41	8,90	7,30	A++
	1,5	3,2	3,2	3,2	–	1,20	2,57	2,57	2,57	–	8,90	2,61	3,41	8,90	7,30	A++
	1,5	3,2	3,2	4,2	–	1,10	2,35	2,35	3,09	–	8,90	2,61	3,41	8,90	7,30	A++
	1,5	3,2	3,2	5,3	–	1,01	2,16	2,16	3,57	–	8,90	2,60	3,42	8,90	7,30	A++
	1,5	3,2	4,2	4,2	–	1,02	2,17	2,85	2,85	–	8,90	2,60	3,42	8,90	7,30	A++
	1,5	3,2	4,2	5,3	–	0,94	2,01	2,63	3,32	–	8,90	2,60	3,42	8,90	7,30	A++
	1,5	3,6	3,6	3,6	–	1,09	2,60	2,60	2,60	–	8,90	2,61	3,41	8,90	7,30	A++
	1,5	3,6	3,6	4,2	–	1,03	2,48	2,48	2,90	–	8,90	2,61	3,41	8,90	7,30	A++
	1,5	3,6	3,6	5,3	–	0,95	2,29	2,29	3,37	–	8,90	2,60	3,42	8,90	7,30	A++
	1,5	3,6	4,2	4,2	–	0,99	2,37	2,77	2,77	–	8,90	2,60	3,42	8,90	7,30	A++
	1,5	3,6	4,2	5,3	–	0,91	2,19	2,56	3,23	–	8,90	2,60	3,42	8,90	7,30	A++
	1,5	4,2	4,2	4,2	–	0,95	2,65	2,65	2,65	–	8,90	2,60	3,42	8,90	7,30	A++
	2,1	2,1	2,1	2,1	–	2,10	2,10	2,10	2,10	–	8,40	2,60	3,23	8,40	7,20	A++
	2,1	2,1	2,1	2,6	–	2,10	2,10	2,10	2,60	–	8,90	2,75	3,24	8,90	7,20	A++
	2,1	2,1	2,1	3,2	–	1,97	1,97	1,97	3,00	–	8,90	2,75	3,24	8,90	7,20	A++
	2,1	2,1	2,1	3,6	–	1,89	1,89	1,89	3,24	–	8,90	2,75	3,24	8,90	7,20	A++
	2,1	2,1	2,1	4,2	–	1,90	1,90	1,90	3,80	–	9,50	2,93	3,24	9,50	7,20	A++
	2,1	2,1	2,1	5,3	–	1,72	1,72	1,72	4,34	–	9,50	2,93	3,24	9,50	7,20	A++
	2,1	2,1	2,6	2,6	–	1,99	1,99	2,46	2,46	–	8,90	2,74	3,25	8,90	7,20	A++
	2,1	2,1	2,6	3,2	–	1,87	1,87	2,31	2,85	–	8,90	2,74	3,25	8,90	7,20	A++
	2,1	2,1	2,6	3,6	–	1,78	1,78	2,29	3,05	–	8,90	2,74	3,25	8,90	7,20	A++
	2,1	2,1	2,6	4,2	–	1,81	1,81	2,25	3,63	–	9,50	2,92	3,25	9,50	7,20	A++
	2,1	2,1	2,6	5,3	–	1,65	1,65	2,04	4,16	–	9,50	2,92	3,25	9,50	7,20	A++
	2,1	2,1	3,2	3,2	–	1,76	1,76	2,69	2,69	–	8,90	2,70	3,30	8,90	7,20	A++
	2,1	2,1	3,2	4,2	–	1,61	1,61	2,46	3,22	–	8,90	2,70	3,30	8,90	7,20	A++
	2,1	2,1	3,2	5,3	–	1,47	1,47	2,24	3,71	–	8,90	2,65	3,36	8,90	7,20	A++
	2,1	2,1	3,6	3,6	–	1,64	1,64	2,81	2,81	–	8,90	2,70	3,30	8,90	7,20	A++
	2,1	2,1	3,6	4,2	–	1,56	1,56	2,67	3,12	–	8,90	2,70	3,30	8,90	7,20	A++
	2,1	2,1	3,6	5,3	–	1,43	1,43	2,45	3,60	–	8,90	2,65	3,36	8,90	7,20	A++
	2,1	2,1	4,2	4,2	–	1,58	1,58	3,17	3,17	–	9,50	2,76	3,44	9,50	7,20	A++
	2,1	2,1	4,2	5,3	–	1,46	1,46	2,91	3,68	–	9,50	2,76	3,44	9,50	7,20	A++
	2,1	2,1	5,3	5,3	–	1,35	1,35	3,40	3,40	–	9,50	2,76	3,44	9,50	7,20	A++
	2,1	2,6	2,6	2,6	–	1,89	2,34	2,34	2,34	–	8,90	2,50	3,56	8,90	7,20	A++
	2,1	2,6	2,6	3,2	–	1,78	2,20	2,20	2,71	–	8,90	2,50	3,56	8,90	7,20	A++
	2,1	2,6	2,6	3,6	–	1,68	2,16	2,16	2,89	–	8,90	2,50	3,56	8,90	7,20	A++
	2,1	2,6	2,6	4,2	–	1,73	2,15	2,15	3,47	–	9,50	2,65	3,58	9,50	7,20	A++
	2,1	2,6	2,6	5,3	–	1,58	1,96	1,96	4,00	–	9,50	2,65	3,58	9,50	7,20	A++
	2,1	2,6	3,2	3,2	–	1,68	2,08	2,57	2,57	–	8,90	2,50	3,56	8,90	7,40	A++
	2,1	2,6	3,2	4,2	–	1,65	2,04	2,51	3,30	–	9,50	2,65	3,58	9,50	7,40	A++
	2,1	2,6	3,2	5,3	–	1,51	1,87	2,30	3,81	–	9,50	2,65	3,58	9,50	7,40	A++
	2,1	2,6	3,6	3,6	–	1,56	2,00	2,67	2,67	–	8,90	2,50	3,56	8,90	7,40	A++
	2,1	2,6	3,6	4,2	–	1,58	2,04	2,71	3,17	–	9,50	2,65	3,58	9,50	7,40	A++
	2,1	2,6	3,6	5,3	–	1,46	1,87	2,50	3,68	–	9,50	2,65	3,58	9,50	7,40	A++
	2,1	2,6	4,2	4,2	–	1,52	1,89	3,05	3,05	–	9,50	2,65	3,58	9,50	7,40	A++
	2,1	2,6	4,2	5,3	–	1,40	1,74	2,81	3,55	–	9,50	2,65	3,58	9,50	7,40	A++
	2,1	2,6	5,3	5,3	–	1,30	1,61	3,29	3,29	–	9,50	2,65	3,58	9,50	7,40	A++
	2,1	3,2	3,2	3,2	–	1,60	2,43	2,43	2,43	–	8,90	2,50	3,56	8,90	7,40	A++
	2,1	3,2	3,2	4,2	–	1,57	2,39	2,39	3,14	–	9,50	2,60	3,65	9,50	7,40	A++
	2,1	3,2	3,2	5,3	–	1,45	2,20	2,20	3,65	–	9,50	2,60	3,65	9,50	7,40	A++
	2,1	3,2	4,2	4,2	–	1,46	2,22	2,91	2,91	–	9,50	2,60	3,65	9,50	7,40	A++
	2,1	3,2	4,2	5,3	–	1,35	2,05	2,70	3,40	–	9,50	2,60	3,65	9,50	7,40	A++
	2,1	3,6	3,6	3,6	–	1,45	2,48	2,48	2,48	–	8,90	2,50	3,56	8,90	7,40	A++
	2,1	3,6	3,6	4,2	–	1,48	2,53	2,53	2,96	–	9,50	2,60	3,65	9,50	7,40	A++
	2,1	3,6	3,6	5,3	–	1,37	2,34	2,34	3,45	–	9,50	2,60	3,65	9,50	7,40	A++
	2,1	3,6	4,2	4,2	–	1,41	2,43	2,83	2,83	–	9,50	2,60	3,65	9,50	7,40	A++
	2,1	3,6	4,2	5,3	–	1,31	2,25	2,63	3,31	–	9,50	2,60	3,65	9,50	7,40	A++
	2,1	4,2	4,2	4,2	–	1,36	2,71	2,71	2,71	–	9,50	2,60	3,65	9,50	7,40	A++
	2,6	2,6	2,6	2,6	–	2,38	2,38	2,38	2,38	–	9,50	2,60	3,65	9,50	7,40	A++
	2,6	2,6	2,6	3,2	–	2,25	2,25	2,25	2,76	–	9,50	2,60	3,65	9,50	7,40	A++
	2,6	2,6	2,6	3,6	–	2,19	2,19	2,19	2,92	–	9,50	2,60	3,65	9,50	7,40	A++
	2,6	2,6	2,6	4,2	–	2,06	2,06	2,06	3,33	–	9,50	2,60	3,65	9,50	7,40	A++
	2,6	2,6	2,6	5,3	–	1,89	1,89	1,89	3,84	–	9,50	2,60	3,65	9,50	7,40	A++
	2,6	2,6	3,2	3,2	–	2,13	2,13	2,62	2,62	–	9,50	2,60	3,65	9,50	7,40	A++
	2,6	2,6	3,2	4,2	–	1,96	1,96	2,41	3,17	–	9,50	2,60	3,65	9,50	7,40	A++
	2,6	2,6	3,2	5,3	–	1,80	1,80	2,22	3,68	–	9,50	2,60	3,65	9,50	7,40	A++
	2,6	2,6	3,6	3,6	–	2,04	2,04	2,71	2,71	–	9,50	2,60	3,65	9,50	7,40	A++
	2,6	2,6	3,6	4,2	–	1,94	1,94	2,59	3,02	–	9,50	2,60	3,65	9,50	7,40	A++
	2,6	2,6	3,6	5,3	–	1,79	1,79	2,39	3,52	–	9,50	2,60	3,65	9,50	7,40	A++
	2,6	2,6	4,2	4,2	–	1,82	1,82	2,93	2,93	–	9,50	2,60	3,65	9,50	7,40	A++
	2,6	2,6	4,2	5,3	–	1,68	1,68	2,71	3,43	–	9,50	2,60	3,65	9,50	7,40	A++
	2,6	2,6	5,3	5,3	–	1,56	1,56	3,19	3,19	–	9,50	2,60	3,65	9,50	7,40	A++
	2,6	3,2	3,2	3,2	–	2,02	2,49	2,49	2,49	–	9,50	2,60	3,65	9,50	7,40	A++
	2,6	3,2	3,2	4,2	–	1,87	2,30	2,30	3,02	–	9,50	2,60	3,65	9,50	7,40	A++
	2,6	3,2	3,2	5,3	–	1,73	2,13	2,13	3,52	–	9,50	2,60	3,65	9,50	7,40	A++
	2,6	3,2	4,2	4,2	–	1,74	2,14	2,81	2,81	–	9,50	2,60	3,65	9,50	7,40	A++
	3,2	3,2	3,2	3,2	–	2,38	2,38	2,38	2,38	–	9,50	2,60	3,65	9,50	7,40	A++

*À noter, la puissance 3,6 kW correspond à la gamme MURAO SMART.

Prodis

Tableau des combinaisons pour gammes MURAO Multi-splits

FLUIDE R32

Liste des combinaisons du modèle 5 postes UE MULTI 5UI 9,5 kW MURAO BLANC / DESIGN NOIR - Mode froid avec **MURAO PREMIUM***

Nb UI	TYPE D'APPAREIL POUR CHAQUE PIÈCE					MODE FROID						PUISSANCE ABSORBÉE (kW)	EER	DONNÉES SAISONNIÈRES		
						PUISSANCE FRIGORIFIQUE (kW)								PDESIGN (KW)	SEER	CLASSE ÉNERGÉ-TIQUE
	PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 3	PIÈCE 4	PIÈCE 5	PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 3	PIÈCE 4	PIÈCE 5	TOTAL					
4 UI	3,2	3,2	3,2	4,2	–	2,20	2,20	2,20	2,89	–	9,50	2,60	3,65	9,50	7,40	A++
	2,6	3,6	3,6	3,6	–	1,90	2,53	2,53	2,53	–	9,50	2,60	3,65	9,50	7,40	A++
	2,6	3,6	3,6	4,2	–	1,82	2,43	2,43	2,83	–	9,50	2,60	3,65	9,50	7,40	A++
	2,6	3,6	3,6	5,3	–	1,69	2,25	2,25	3,31	–	9,50	2,60	3,65	9,50	7,40	A++
	2,6	3,6	4,2	4,2	–	1,74	2,33	2,71	2,71	–	9,50	2,60	3,65	9,50	7,40	A++
	3,6	3,6	3,6	3,6	–	2,38	2,38	2,38	2,38	–	9,50	2,60	3,65	9,50	7,40	A++
	3,6	3,6	3,6	4,2	–	2,28	2,28	2,28	2,66	–	9,50	2,60	3,65	9,50	7,40	A++
5 UI	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	7,50	2,32	3,23	9,00	7,40	A++
	1,5	1,5	1,5	1,5	2,1	1,67	1,67	1,67	1,67	2,33	9,00	2,79	3,23	9,00	7,40	A++
	1,5	1,5	1,5	1,5	2,6	1,57	1,57	1,57	1,57	2,72	9,00	2,79	3,23	9,00	7,40	A++
	1,5	1,5	1,5	1,5	3,2	1,47	1,47	1,47	1,47	3,13	9,00	2,79	3,23	9,00	7,42	A++
	1,5	1,5	1,5	1,5	3,6	1,41	1,41	1,41	1,41	3,38	9,00	2,79	3,23	9,00	7,42	A++
	1,5	1,5	1,5	1,5	4,2	1,32	1,32	1,32	1,32	3,71	9,00	2,77	3,25	9,00	7,42	A++
	1,5	1,5	1,5	1,5	5,3	1,19	1,19	1,19	1,19	4,22	9,00	2,77	3,25	9,00	7,42	A++
	1,5	1,5	1,5	2,1	2,1	1,55	1,55	1,55	2,17	2,17	9,00	2,77	3,25	9,00	7,43	A++
	1,5	1,5	1,5	2,1	2,6	1,47	1,47	1,47	2,05	2,54	9,00	2,77	3,25	9,00	7,43	A++
	1,5	1,5	1,5	2,1	3,2	1,38	1,38	1,38	1,93	2,94	9,00	2,73	3,30	9,00	7,43	A++
	1,5	1,5	1,5	2,1	3,6	1,32	1,32	1,32	1,85	3,18	9,00	2,73	3,30	9,00	7,43	A++
	1,5	1,5	1,5	2,1	4,2	1,25	1,25	1,25	1,75	3,50	9,00	2,73	3,30	9,00	7,43	A++
	1,5	1,5	1,5	2,1	5,3	1,13	1,13	1,13	1,59	4,01	9,00	2,73	3,30	9,00	7,43	A++
	1,5	1,5	1,5	2,6	2,6	1,39	1,39	1,39	2,41	2,41	9,00	2,73	3,30	9,00	7,45	A++
	1,5	1,5	1,5	2,6	3,2	1,31	1,31	1,31	2,27	2,80	9,00	2,70	3,33	9,00	7,45	A++
	1,5	1,5	1,5	2,6	3,6	1,25	1,25	1,25	2,25	3,00	9,00	2,70	3,33	9,00	7,45	A++
	1,5	1,5	1,5	2,6	4,2	1,19	1,19	1,19	2,07	3,35	9,00	2,70	3,33	9,00	7,45	A++
	1,5	1,5	1,5	2,6	5,3	1,09	1,09	1,09	1,89	3,85	9,00	2,70	3,33	9,00	7,45	A++
	1,5	1,5	1,5	3,2	3,2	1,24	1,24	1,24	2,64	2,64	9,00	2,68	3,36	9,00	7,45	A++
	1,5	1,5	1,5	3,2	4,2	1,13	1,13	1,13	2,42	3,18	9,00	2,68	3,36	9,00	7,45	A++
	1,5	1,5	1,5	3,2	5,3	1,04	1,04	1,04	2,22	3,67	9,00	2,68	3,36	9,00	7,50	A++
	1,5	1,5	1,5	3,6	3,6	1,15	1,15	1,15	2,77	2,77	9,00	2,68	3,36	9,00	7,45	A++
	1,5	1,5	1,5	3,6	4,2	1,10	1,10	1,10	2,63	3,07	9,00	2,68	3,36	9,00	7,45	A++
	1,5	1,5	1,5	3,6	5,3	1,01	1,01	1,01	2,42	3,56	9,00	2,68	3,36	9,00	7,50	A++
	1,5	1,5	1,5	4,2	4,2	1,05	1,05	1,05	2,93	2,93	9,00	2,68	3,36	9,00	7,50	A++
	1,5	1,5	2,1	2,1	2,1	1,45	1,45	2,03	2,03	2,03	9,00	2,68	3,36	9,00	7,50	A++
	1,5	1,5	2,1	2,1	2,6	1,38	1,38	1,93	1,93	2,39	9,00	2,68	3,36	9,00	7,50	A++
	1,5	1,5	2,1	2,1	3,2	1,30	1,30	1,82	1,82	2,77	9,00	2,67	3,37	9,00	7,51	A++
	1,5	1,5	2,1	2,6	3,6	1,18	1,18	1,66	2,13	2,84	9,00	2,67	3,37	9,00	7,52	A++
	1,5	1,5	2,1	2,1	4,2	1,18	1,18	1,66	1,66	3,32	9,00	2,67	3,37	9,00	7,51	A++
	1,5	1,5	2,1	2,1	5,3	1,08	1,08	1,51	1,51	3,82	9,00	2,67	3,37	9,00	7,51	A++
	1,5	1,5	2,1	2,6	2,6	1,31	1,31	1,83	2,27	2,27	9,00	2,67	3,37	9,00	7,51	A++
	1,5	1,5	2,1	2,6	3,2	1,24	1,24	1,73	2,15	2,64	9,00	2,67	3,37	9,00	7,52	A++
	1,5	1,5	2,1	2,6	4,2	1,13	1,13	1,59	1,97	3,18	9,00	2,67	3,37	9,00	7,52	A++
	1,5	1,5	2,1	2,6	5,3	1,04	1,04	1,45	1,80	3,67	9,00	2,67	3,37	9,00	7,52	A++
	1,5	1,5	2,1	3,2	3,2	1,17	1,17	1,64	2,50	2,50	9,00	2,66	3,38	9,00	7,52	A++
	1,5	1,5	2,1	3,2	4,2	1,08	1,08	1,51	2,30	3,02	9,00	2,66	3,38	9,00	7,52	A++
	1,5	1,5	2,1	3,2	5,3	0,99	0,99	1,39	2,12	3,51	9,00	2,66	3,38	9,00	7,52	A++
	1,5	1,5	2,1	3,6	3,6	1,10	1,10	1,54	2,63	2,63	9,00	2,66	3,38	9,00	7,52	A++
	1,5	1,5	2,1	3,6	4,2	1,05	1,05	1,47	2,51	2,93	9,00	2,66	3,38	9,00	7,52	A++
	1,5	1,5	2,1	3,6	5,3	0,96	0,96	1,35	2,31	3,41	9,00	2,66	3,38	9,00	7,52	A++
	1,5	1,5	2,1	4,2	4,2	1,00	1,00	1,40	2,80	2,80	9,00	2,66	3,38	9,00	7,52	A++
	1,5	1,5	2,6	2,6	2,6	1,25	1,25	2,17	2,17	2,17	9,00	2,66	3,38	9,00	7,52	A++
	1,5	1,5	2,6	2,6	3,2	1,18	1,18	2,05	2,05	2,53	9,00	2,66	3,38	9,00	7,52	A++
	1,5	1,5	2,6	2,6	3,6	1,13	1,13	2,03	2,03	2,70	9,00	2,66	3,38	9,00	7,52	A++
	1,5	1,5	2,6	2,6	4,2	1,09	1,09	1,89	1,89	3,05	9,00	2,66	3,38	9,00	7,52	A++
	1,5	1,5	2,6	2,6	5,3	1,00	1,00	1,73	1,73	3,53	9,00	2,66	3,38	9,00	7,52	A++
	1,5	1,5	2,6	3,2	3,2	1,13	1,13	1,95	2,40	2,40	9,00	2,65	3,40	9,00	7,52	A++
	1,5	1,5	2,6	3,2	4,2	1,04	1,04	1,80	2,22	2,91	9,00	2,65	3,40	9,00	7,54	A++
	1,5	1,5	2,6	3,2	5,3	0,96	0,96	1,66	2,04	3,38	9,00	2,65	3,40	9,00	7,54	A++
	1,5	1,5	2,6	3,6	3,6	1,05	1,05	1,88	2,51	2,51	9,00	2,65	3,40	9,00	7,52	A++
	1,5	1,5	2,6	3,6	4,2	1,00	1,00	1,80	2,40	2,80	9,00	2,65	3,40	9,00	7,54	A++
	1,5	1,5	2,6	3,6	5,3	0,92	0,92	1,66	2,22	3,27	9,00	2,65	3,40	9,00	7,54	A++
	1,5	1,5	2,6	4,2	4,2	0,96	0,96	1,67	2,70	2,70	9,00	2,65	3,40	9,00	7,54	A++
	1,5	1,5	3,2	3,2	3,2	1,07	1,07	2,29	2,29	2,29	9,00	2,65	3,40	9,00	7,54	A++
	1,5	1,5	3,6	3,6	3,6	0,98	0,98	2,35	2,35	2,35	9,00	2,65	3,40	9,00	7,54	A++
	1,5	2,1	2,1	2,1	2,1	1,36	1,91	1,91	1,91	1,91	9,00	2,65	3,40	9,00	7,54	A++
	1,5	2,1	2,1	2,1	2,6	1,30	1,82	1,82	1,82	2,25	9,00	2,65	3,40	9,00	7,54	A++
	1,5	2,1	2,1	2,1	3,2	1,23	1,72	1,72	1,72	2,62	9,00	2,65	3,40	9,00	7,55	A++
	1,5	2,1	2,1	2,1	3,6	1,18	1,66	1,66	1,66	2,84	9,00	2,65	3,40	9,00	7,55	A++
	1,5	2,1	2,1	2,1	4,2	1,13	1,58	1,58	1,58	3,15	9,00	2,63	3,42	9,00	7,55	A++
	1,5	2,1	2,1	2,1	5,3	1,03	1,44	1,44	1,44	3,64	9,00	2,63	3,42	9,00	7,55	A++
	1,5	2,1	2,1	2,6	2,6	1,24	1,73	1,73	2,15	2,15	9,00	2,63	3,42	9,00	7,55	A++
	1,5	2,1	2,1	2,6	3,2	1,17	1,64	1,64	2,03	2,50	9,00	2,63	3,42	9,00	7,55	A++
	1,5	2,1	2,1	2,6	3,6	1,13	1,58	1,58	2,03	2,70	9,00	2,63	3,42	9,00	7,55	A++
	1,5	2,1	2,1	2,6	4,2	1,08	1,51	1,51	1,87	3,02	9,00	2,63	3,42	9,00	7,60	A++
	1,5	2,1	2,1	2,6	5,3	0,99	1,39	1,39	1,72	3,51	9,00	2,63	3,42	9,00	7,60	A++
	1,5	2,1	2,1	3,2	3,2	1,12	1,56	1,56	2,38	2,38	9,00	2,63	3,42	9,00	7,60	A++
	1,5	2,1	2,1	3,2	4,2	1,03	1,44	1,44	2,20	2,89	9,00	2,63	3,42	9,00	7,60	A++
	1,5	2,1	2,1	3,2	5,3	0,95	1,33	1,33	2,03	3,36	9,00	2,62	3,44	9,00	7,60	A++
	1,5	2,1	2,1	3,6	3,6	1,05	1,47	1,47	2,51	2,51	9,00	2,63	3,42	9,00	7,60	A++
	1,5	2,1	2,1	3,6	4,2	1,00	1,40	1,40	2,40	2,80	9,00	2,63	3,42	9,00	7,60	A++
	1,5	2,1	2,1	3,6	5,3	0,92	1,29	1,29	2,22	3,27	9,00	2,62	3,44	9,00	7,60	A++
	1,5	2,1	2,1	4,2	4,2	0,96	1,34	1,34	2,68	2,68	9,00	2,62	3,44	9,00	7,60	A++
	1,5	2,1	2,6	2,6	2,6	1,18	1,66	2,05	2,05	2,05	9,00	2,62	3,44	9,00	7,60	A++
	1,5	2,1	2,6	2,6	3,2	1,13	1,58	1,95	1,95	2,40	9,00	2,62	3,44	9,00	7,60	A++
	1,5	2,1	2,6	2,6	3,6	1,07	1,50	1,93	1,93	2,57	9,00	2,62	3,44	9,00	7,60	A++
	1,5	2,1	2,6	2,6	4,2	1,04	1,45	1,80	1,80	2,91	9,00	2,62	3,44	9,00	7,60	A++
	1,5	2,1	2,6	2,6	5,3	0,96	1,34	1,66	1,66	3,38	9,00	2,62	3,44	9,00	7,70	A++
	1,5	2,1	2,6	3,2	3,2	1,07	1,50	1,86	2,29	2,29	9,00	2,62	3,44	9,00	7,70	A++
	1,5	2,1	2,6	3,2	4,2	0,99	1,39	1,72	2,12	2,78	9,00	2,62	3,44	9,00	7,70	A++
	1,5	2,1	2,6	3,2	5,3	0,92	1,29	1,59	1,96	3,24	9,00	2,62	3,44	9,00	7,80	A++
	1,5	2,1	2,6	3,6	3,6	1,00	1,40	1,80	2,40	2,40	9,00	2,62	3,44	9,00	7,70	A++
	1,5	2,1	2,6	3,6	4,2	0,96	1,34	1,72	2,30	2,68	9,00	2,62	3,44	9,00	7,70	A++
	1,5	2,1	2,6	3,6	5,3	0,89	1,24	1,60	2,13	3,14	9,00	2,62	3,44	9,00	7,80	A++
	1,5	2,1	2,6	4,2	4,2	0,92	1,29	1,60	2,59	2,59	9,00	2,60	3,46	9,00	7,80	A++
	1,5	2,1	3,2	3,2	3,2	1,02	1,43	2,18	2,18	2,18	9,00	2,60	3,46	9,00	7,80	A++
	1,5	2,1	3,6	3,6	3,6	0,94	1,31	2,25	2,25	2,25	9,00	2,60	3,46	9,00	7,80	A++

*À noter, la puissance 3,6 kW correspond à la gamme MURAO SMART.

Tableau des combinaisons pour gammes MURAO Multi-splits

FLUIDE R32

Liste des combinaisons du modèle 5 postes UE MULTI 5UI 9,5 kW MURAO BLANC / DESIGN NOIR - Mode froid avec **MURAO PREMIUM***

Nb UI	TYPE D'APPAREIL POUR CHAQUE PIÈCE					MODE FROID						PUISSANCE ABSORBÉE (kW)	EER	DONNÉES SAISONNIÈRES		
						PUISSANCE FRIGORIFIQUE (kW)								PDESIGN (KW)	SEER	CLASSE ÉNERGÉ-TIQUE
	PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 3	PIÈCE 4	PIÈCE 5	PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 3	PIÈCE 4	PIÈCE 5	TOTAL					
5 UI	1,5	2,6	2,6	2,6	2,6	1,13	1,97	1,97	1,97	1,97	9,00	2,60	3,46	9,00	7,80	A++
	1,5	2,6	2,6	2,6	3,2	1,08	1,87	1,87	1,87	2,30	9,00	2,60	3,46	9,00	7,80	A++
	1,5	2,6	2,6	2,6	3,6	1,02	1,84	1,84	1,84	2,45	9,00	2,60	3,46	9,00	7,80	A++
	1,5	2,6	2,6	2,6	4,2	1,00	1,73	1,73	1,73	2,80	9,00	2,60	3,46	9,00	7,90	A++
	1,5	2,6	2,6	2,6	5,3	0,92	1,60	1,60	1,60	3,27	9,00	2,60	3,46	9,00	7,90	A++
	1,5	2,6	2,6	3,2	3,2	1,03	1,79	1,79	2,20	2,20	9,00	2,60	3,46	9,00	7,90	A++
	1,5	2,6	2,6	3,2	4,2	0,96	1,66	1,66	2,04	2,68	9,00	2,60	3,46	9,00	7,90	A++
	1,5	2,6	3,2	3,2	3,2	0,99	1,71	2,10	2,10	2,10	9,00	2,60	3,46	9,00	7,90	A++
	1,5	2,6	2,6	3,6	3,6	0,96	1,72	1,72	2,30	2,30	9,00	2,60	3,46	9,00	7,90	A++
	1,5	2,6	2,6	3,6	4,2	0,92	1,65	1,65	2,20	2,57	9,00	2,60	3,46	9,00	7,90	A++
	1,5	2,6	3,6	3,6	3,6	0,90	1,62	2,16	2,16	2,16	9,00	2,60	3,46	9,00	7,90	A++
	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	9,00	2,79	3,23	9,00	7,65	A++
	2,1	2,1	2,1	2,1	2,6	1,72	1,72	1,72	1,72	2,13	9,00	2,79	3,23	9,00	7,65	A++
	2,1	2,1	2,1	2,1	3,2	1,63	1,63	1,63	1,63	2,48	9,00	2,77	3,25	9,00	7,70	A++
	2,1	2,1	2,1	2,1	3,6	1,58	1,58	1,58	1,58	2,70	9,00	2,77	3,25	9,00	7,70	A++
	2,1	2,1	2,1	2,1	4,2	1,50	1,50	1,50	1,50	3,00	9,00	2,77	3,25	9,00	7,70	A++
	2,1	2,1	2,1	2,1	5,3	1,38	1,38	1,38	1,38	3,48	9,00	2,77	3,25	9,00	7,70	A++
	2,1	2,1	2,1	2,6	2,6	1,64	1,64	1,64	2,03	2,03	9,00	2,77	3,25	9,00	7,70	A++
	2,1	2,1	2,1	2,6	3,2	1,56	1,56	1,56	1,93	2,38	9,00	2,73	3,30	9,00	7,75	A++
	2,1	2,1	2,1	2,6	3,6	1,50	1,50	1,50	1,93	2,57	9,00	2,73	3,30	9,00	7,75	A++
	2,1	2,1	2,1	2,6	4,2	1,52	1,52	1,52	1,89	3,05	9,50	2,73	3,48	9,50	7,75	A++
	2,1	2,1	2,1	2,6	5,3	1,40	1,40	1,40	1,74	3,55	9,50	2,73	3,48	9,50	7,75	A++
	2,1	2,1	2,1	3,2	3,2	1,57	1,57	1,57	2,39	2,39	9,50	2,73	3,48	9,50	7,75	A++
	2,1	2,1	2,1	3,2	4,2	1,46	1,46	1,46	2,22	2,91	9,50	2,73	3,48	9,50	7,75	A++
	2,1	2,1	2,1	3,2	5,3	1,35	1,35	1,35	2,05	3,40	9,50	2,70	3,52	9,50	7,75	A++
	2,1	2,1	2,1	3,6	3,6	1,48	1,48	1,48	2,53	2,53	9,50	2,73	3,48	9,50	7,75	A++
	2,1	2,1	2,1	3,6	4,2	1,41	1,41	1,41	2,43	2,83	9,50	2,73	3,48	9,50	7,75	A++
	2,1	2,1	2,1	3,6	5,3	1,31	1,31	1,31	2,25	3,31	9,50	2,70	3,52	9,50	7,75	A++
	2,1	2,1	2,1	4,2	4,2	1,36	1,36	1,36	2,71	2,71	9,50	2,70	3,52	9,50	7,85	A++
	2,1	2,1	2,6	2,6	2,6	1,66	1,66	2,06	2,06	2,06	9,50	2,70	3,52	9,50	7,85	A++
	2,1	2,1	2,6	2,6	3,2	1,58	1,58	1,96	1,96	2,41	9,50	2,60	3,65	9,50	7,85	A++
	2,1	2,1	2,6	2,6	3,6	1,51	1,51	1,94	1,94	2,59	9,50	2,60	3,65	9,50	7,85	A++
	2,1	2,1	2,6	2,6	4,2	1,47	1,47	1,82	1,82	2,93	9,50	2,55	3,73	9,50	7,95	A++
	2,1	2,1	2,6	2,6	5,3	1,36	1,36	1,68	1,68	3,43	9,50	2,55	3,73	9,50	8,00	A++
	2,1	2,1	2,6	3,2	3,2	1,51	1,51	1,87	2,30	2,30	9,50	2,50	3,80	9,50	8,00	A++
	2,1	2,1	2,6	3,2	4,2	1,40	1,40	1,74	2,14	2,81	9,50	2,50	3,80	9,50	8,00	A++
	2,1	2,1	2,6	3,2	5,3	1,30	1,30	1,61	1,99	3,29	9,50	2,50	3,80	9,50	8,10	A++
	2,1	2,1	2,6	3,6	3,6	1,41	1,41	1,82	2,43	2,43	9,50	2,50	3,80	9,50	8,00	A++
	2,1	2,1	2,6	3,6	4,2	1,36	1,36	1,74	2,33	2,71	9,50	2,50	3,80	9,50	8,00	A++
	2,1	2,1	2,6	3,6	5,3	1,26	1,26	1,62	2,16	3,19	9,50	2,50	3,80	9,50	8,10	A++
	2,1	2,1	2,6	4,2	4,2	1,31	1,31	1,63	2,63	2,63	9,50	2,50	3,80	9,50	8,10	A++
	2,1	2,1	3,2	3,2	3,2	1,45	1,45	2,20	2,20	2,20	9,50	2,50	3,80	9,50	8,10	A++
	2,1	2,1	3,6	3,6	3,6	1,33	1,33	2,28	2,28	2,28	9,50	2,50	3,80	9,50	8,10	A++
	2,1	2,6	2,6	2,6	2,6	1,60	1,98	1,98	1,98	1,98	9,50	2,50	3,80	9,50	8,20	A++
	2,1	2,6	2,6	2,6	3,2	1,52	1,89	1,89	1,89	2,32	9,50	2,50	3,80	9,50	8,20	A++
	2,1	2,6	2,6	2,6	3,6	1,45	1,86	1,86	1,86	2,48	9,50	2,50	3,80	9,50	8,20	A++
	2,1	2,6	2,6	2,6	4,2	1,41	1,75	1,75	1,75	2,83	9,50	2,50	3,80	9,50	8,30	A++
	2,1	2,6	2,6	2,6	5,3	1,31	1,63	1,63	1,63	3,31	9,50	2,50	3,80	9,50	8,30	A++
	2,1	2,6	2,6	3,2	3,2	1,46	1,80	1,80	2,22	2,22	9,50	2,50	3,80	9,50	8,30	A++
	2,1	2,6	2,6	3,2	4,2	1,36	1,68	1,68	2,07	2,71	9,50	2,50	3,80	9,50	8,30	A++
	2,1	2,6	3,2	3,2	3,2	1,40	1,73	2,13	2,13	2,13	9,50	2,50	3,80	9,50	8,40	A++
	2,1	2,6	2,6	3,6	3,6	1,36	1,74	1,74	2,33	2,33	9,50	2,50	3,80	9,50	8,30	A++
	2,1	2,6	2,6	3,6	4,2	1,30	1,68	1,68	2,24	2,61	9,50	2,50	3,80	9,50	8,30	A++
	2,1	2,6	3,6	3,6	3,6	1,28	1,64	2,19	2,19	2,19	9,50	2,50	3,80	9,50	8,40	A++
	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	9,50	2,50	3,80	9,50	8,50	A+++
	2,6	2,6	2,6	2,6	3,2	1,82	1,82	1,82	1,82	2,24	9,50	2,50	3,80	9,50	8,50	A+++
	2,6	2,6	2,6	2,6	4,2	1,69	1,69	1,69	1,69	2,73	9,50	2,50	3,80	9,50	8,50	A+++
	2,6	2,6	2,6	2,6	5,3	1,57	1,57	1,57	1,57	3,21	9,50	2,50	3,80	9,50	8,50	A+++
	2,6	2,6	2,6	3,2	3,2	1,74	1,74	1,74	2,14	2,14	9,50	2,50	3,80	9,50	8,50	A+++
	2,6	2,6	2,6	2,6	3,6	1,78	1,78	1,78	1,78	2,38	9,50	2,50	3,80	9,50	8,50	A+++

Liste des combinaisons du modèle 5 postes UE MULTI 5UI 9,5 kW MURAO BLANC / DESIGN NOIR - Mode chaud avec **MURAO PREMIUM***

Nb UI	TYPE D'APPAREIL POUR CHAQUE PIÈCE					MODE CHAUD						PUISSANCE ABSORBÉE (kW)	COP	DONNÉES SAISONNIÈRES		
						PUISSANCE CALORIFIQUE (kW)								PDESIGN (KW)	SCOP	CLASSE ÉNERGÉ-TIQUE
	PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 3	PIÈCE 4	PIÈCE 5	PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 3	PIÈCE 4	PIÈCE 5	TOTAL					
1 UI	1,5	–	–	–	–	2,60	–	–	–	–	1,80	0,66	–	–	–	–
	2,1	–	–	–	–	2,60	–	–	–	–	2,60	0,66	–	–	–	–
	2,6	–	–	–	–	3,00	–	–	–	–	3,00	1,03	–	–	–	–
	3,2	–	–	–	–	3,40	–	–	–	–	3,40	1,27	–	–	–	–
	3,6	–	–	–	–	3,90	–	–	–	–	3,90	1,27	–	–	–	–
	4,2	–	–	–	–	5,90	–	–	–	–	5,30	1,50	–	–	–	–
	5,3	–	–	–	–	5,90	–	–	–	–	5,90	1,65	–	–	–	–

*À noter, la puissance 3,6 kW correspond à la gamme MURAO SMART.

Tableau des combinaisons pour gammes MURAO Multi-splits

FLUIDE R32

Liste des combinaisons du modèle 5 postes UE MULTI 5UI 9,5 kW MURAO BLANC / DESIGN NOIR - Mode chaud avec **MURAO PREMIUM***

Nb UI	TYPE D'APPAREIL POUR CHAQUE PIÈCE					MODE CHAUD						PUISSANCE ABSORBÉE (kW)	COP	DONNÉES SAISONNIÈRES		
						PUISSANCE CALORIFIQUE (kW)								PDESIGN (KW)	SCOP	CLASSE ÉNERGÉTIQUE
	PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 3	PIÈCE 4	PIÈCE 5	PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 3	PIÈCE 4	PIÈCE 5	TOTAL					
2 UI	1,5	1,5	–	–	–	2,60	2,60	–	–	–	5,20	1,80	2,89	2,70	3,76	A
	1,5	2,1	–	–	–	2,60	2,60	–	–	–	5,20	1,80	2,89	2,70	3,77	A
	1,5	2,6	–	–	–	2,60	3,00	–	–	–	5,60	1,91	2,94	3,00	3,78	A
	1,5	3,2	–	–	–	2,60	3,40	–	–	–	6,00	1,95	3,08	4,00	3,78	A
	1,5	3,6	–	–	–	2,60	3,90	–	–	–	6,50	1,95	3,33	4,00	3,78	A
	1,5	4,2	–	–	–	2,60	4,80	–	–	–	7,40	2,30	3,22	4,80	3,79	A
	1,5	5,3	–	–	–	2,60	5,60	–	–	–	8,20	2,48	3,31	5,50	3,79	A
	2,1	2,1	–	–	–	2,60	2,60	–	–	–	5,20	1,55	3,35	2,70	3,80	A
	2,1	2,6	–	–	–	2,60	3,00	–	–	–	5,60	1,65	3,39	3,00	3,80	A
	2,1	3,2	–	–	–	2,60	3,40	–	–	–	6,00	1,76	3,41	4,00	3,80	A
	2,1	3,6	–	–	–	2,60	3,90	–	–	–	6,50	1,80	3,61	4,00	3,80	A
	2,1	4,2	–	–	–	2,60	4,80	–	–	–	7,40	2,15	3,44	4,80	3,83	A
	2,1	5,3	–	–	–	2,54	5,76	–	–	–	8,30	2,38	3,49	5,80	3,83	A
	2,6	2,6	–	–	–	3,00	3,00	–	–	–	6,00	1,70	3,53	3,50	3,83	A
	2,6	3,2	–	–	–	3,00	3,40	–	–	–	6,40	1,80	3,56	4,50	3,83	A
	2,6	3,6	–	–	–	3,10	3,90	–	–	–	7,00	1,80	3,89	4,50	3,83	A
	2,6	4,2	–	–	–	3,00	4,80	–	–	–	7,80	2,13	3,67	5,40	3,85	A
	2,6	5,3	–	–	–	2,87	5,63	–	–	–	8,50	2,15	3,95	6,00	3,85	A
	3,2	3,2	–	–	–	4,10	4,10	–	–	–	8,20	2,02	4,06	5,80	3,85	A
	3,2	4,2	–	–	–	3,52	4,98	–	–	–	8,50	2,08	4,09	6,20	3,80	A
	3,2	5,3	–	–	–	3,22	5,58	–	–	–	8,80	2,15	4,09	6,60	3,90	A
	3,6	3,6	–	–	–	4,10	4,10	–	–	–	8,20	2,02	4,06	5,80	3,85	A
	3,6	4,2	–	–	–	3,81	4,69	–	–	–	8,50	2,08	4,09	6,20	3,80	A
	3,6	5,3	–	–	–	3,54	5,26	–	–	–	8,80	2,15	4,09	6,60	3,90	A
	4,2	4,2	–	–	–	4,30	4,30	–	–	–	8,60	2,10	4,10	6,30	3,90	A
	4,2	5,3	–	–	–	3,90	4,80	–	–	–	8,70	2,10	4,15	6,50	3,90	A
	5,3	5,3	–	–	–	4,80	4,80	–	–	–	9,60	2,30	4,17	7,50	3,90	A
3 UI	1,5	1,5	1,5	–	–	2,60	2,60	2,60	–	–	7,80	2,09	3,73	5,60	3,90	A
	1,5	1,5	2,1	–	–	2,60	2,60	2,60	–	–	7,80	2,09	3,73	5,60	3,90	A
	1,5	1,5	2,6	–	–	2,66	2,66	3,07	–	–	8,40	2,25	3,73	6	3,90	A
	1,5	1,5	3,2	–	–	2,54	2,54	3,32	–	–	8,40	2,25	3,73	6	3,90	A
	1,5	1,5	3,6	–	–	2,54	2,54	3,32	–	–	8,40	2,25	3,73	6	3,90	A
	1,5	1,5	4,2	–	–	2,18	2,18	4,03	–	–	8,40	2,25	3,73	6	3,90	A
	1,5	1,5	5,3	–	–	1,97	1,97	4,46	–	–	8,40	2,25	3,73	6	3,90	A
	1,5	2,1	2,1	–	–	2,80	2,80	2,80	–	–	8,40	2,25	3,73	5,60	3,90	A
	1,5	2,1	2,6	–	–	2,66	2,66	3,07	–	–	8,40	2,25	3,73	6	3,90	A
	1,5	2,1	3,2	–	–	2,54	2,54	3,32	–	–	8,40	2,25	3,73	6	3,90	A
	1,5	2,1	3,6	–	–	2,54	2,54	3,32	–	–	8,40	2,25	3,73	6	3,90	A
	1,5	2,1	4,2	–	–	2,34	2,34	4,32	–	–	9,00	2,41	3,73	6,80	3,90	A
	1,5	2,1	5,3	–	–	2,11	2,11	4,78	–	–	9,00	2,41	3,73	6,80	3,90	A
	1,5	2,6	2,6	–	–	2,72	3,14	3,14	–	–	9,00	2,41	3,73	6,80	3,90	A
	1,5	2,6	3,2	–	–	2,60	3,00	3,40	–	–	9,00	2,41	3,73	6,80	3,90	A
	1,5	2,6	3,6	–	–	2,44	2,91	3,66	–	–	9,00	2,41	3,73	6,80	3,90	A
	1,5	2,6	4,2	–	–	2,25	2,60	4,15	–	–	9,00	2,41	3,73	6,80	4,00	A+
	1,5	2,6	5,3	–	–	2,03	2,35	4,62	–	–	9,00	2,41	3,73	6,80	4,00	A+
	1,5	3,2	3,2	–	–	2,49	3,26	3,26	–	–	9,00	2,41	3,73	6,80	4,00	A+
	1,5	3,2	4,2	–	–	2,17	2,83	4,00	–	–	9,00	2,41	3,73	6,80	4,00	A+
	1,5	3,2	5,3	–	–	1,97	2,57	4,46	–	–	9,00	2,41	3,73	6,80	4,00	A+
	1,5	3,6	3,6	–	–	2,25	3,38	3,38	–	–	9,00	2,41	3,73	6,80	4,00	A+
	1,5	3,6	4,2	–	–	2,07	3,11	3,82	–	–	9,00	2,41	3,73	6,80	4,00	A+
	1,5	3,6	5,3	–	–	1,90	2,85	4,24	–	–	9,00	2,41	3,73	6,80	4,00	A+
	1,5	4,2	4,2	–	–	1,92	3,54	3,54	–	–	9,00	2,41	3,73	6,80	4,00	A+
	1,5	4,2	5,3	–	–	1,76	3,25	3,99	–	–	9,00	2,41	3,73	6,80	4,00	A+
	1,5	5,3	5,3	–	–	1,73	3,93	3,93	–	–	9,60	2,58	3,73	6,80	4,00	A+
	2,1	2,1	2,1	–	–	2,60	2,60	2,60	–	–	7,80	2,08	3,73	5,60	4,00	A+
	2,1	2,1	2,6	–	–	2,85	2,85	3,29	–	–	9,00	2,36	3,81	6,80	4,00	A+
	2,1	2,1	3,2	–	–	2,72	2,72	3,56	–	–	9,00	2,30	3,92	6,80	4,00	A+
	2,1	2,1	3,6	–	–	2,57	2,57	3,86	–	–	9,00	2,30	3,92	6,80	4,00	A+
	2,1	2,1	4,2	–	–	2,34	2,34	4,32	–	–	9,00	2,20	4,09	6,80	4,00	A+
	2,1	2,1	5,3	–	–	2,11	2,11	4,78	–	–	9,00	2,20	4,09	6,80	4,00	A+
	2,1	2,6	2,6	–	–	2,72	3,14	3,14	–	–	9,00	2,20	4,09	6,80	4,00	A+
	2,1	2,6	3,2	–	–	2,60	3,00	3,40	–	–	9,00	2,20	4,09	6,80	4,00	A+
	2,1	2,6	3,6	–	–	2,44	2,91	3,66	–	–	9,00	2,20	4,09	6,80	4,00	A+
	2,1	2,6	4,2	–	–	2,25	2,60	4,15	–	–	9,00	2,20	4,09	6,80	4,00	A+
	2,1	2,6	5,3	–	–	2,03	2,35	4,62	–	–	9,00	2,20	4,09	6,80	4,00	A+
	2,1	3,2	3,2	–	–	2,49	3,26	3,26	–	–	9,00	2,20	4,09	6,80	4,00	A+
	2,1	3,2	4,2	–	–	2,17	2,83	4,00	–	–	9,00	2,20	4,09	6,80	4,00	A+
	2,1	3,2	5,3	–	–	1,97	2,57	4,46	–	–	9,00	2,20	4,09	6,80	4,00	A+
	2,1	3,6	3,6	–	–	2,25	3,38	3,38	–	–	9,00	2,20	4,09	6,80	4,00	A+
	2,1	3,6	4,2	–	–	2,07	3,11	3,82	–	–	9,00	2,20	4,09	6,80	4,00	A+
	2,1	3,6	5,3	–	–	1,90	2,85	4,24	–	–	9,00	2,20	4,09	6,80	4,00	A+
	2,1	4,2	4,2	–	–	1,92	3,54	3,54	–	–	9,00	2,19	4,11	6,80	4,00	A+
	2,1	4,2	5,3	–	–	1,76	3,25	3,99	–	–	9,00	2,18	4,13	6,80	4,00	A+
	2,1	5,3	5,3	–	–	1,73	3,93	3,93	–	–	9,60	2,32	4,14	7,50	4,00	A+
	2,6	2,6	2,6	–	–	3,00	3,00	3,00	–	–	9,00	2,15	4,19	6,80	4,00	A+
	2,6	2,6	3,2	–	–	2,87	2,87	3,26	–	–	9,00	2,15	4,19	6,80	4,00	A+
	2,6	2,6	3,6	–	–	2,76	2,76	3,48	–	–	9,00	2,15	4,19	6,80	4,00	A+
	2,6	2,6	4,2	–	–	2,50	2,50	4,00	–	–	9,00	2,15	4,19	6,80	4,00	A+
	2,6	2,6	5,3	–	–	2,27	2,27	4,46	–	–	9,00	2,15	4,19	6,80	4,00	A+
	2,6	3,2	3,2	–	–	2,76	3,12	3,12	–	–	9,00	2,15	4,19	6,80	4,00	A+
	2,6	3,2	4,2	–	–	2,57	2,91	4,11	–	–	9,60	2,27	4,23	6,80	4,00	A+

*À noter, la puissance 3,6 kW correspond à la gamme MURAO SMART.

atlantic

Tableau des combinaisons pour gammes MURAO Multi-splits

FLUIDE R32

Liste des combinaisons du modèle 5 postes UE MULTI 5UI 9,5 kW MURAO BLANC / DESIGN NOIR - Mode chaud avec **MURAO PREMIUM***

Nb UI	TYPE D'APPAREIL POUR CHAQUE PIÈCE					MODE CHAUD						PUISSANCE ABSORBÉE (kW)	COP	DONNÉES SAISONNIÈRES		
						PUISSANCE CALORIFIQUE (kW)								PDESIGN (KW)	SCOP	CLASSE ÉNERGÉTIQUE
	PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 3	PIÈCE 4	PIÈCE 5	PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 3	PIÈCE 4	PIÈCE 5	TOTAL					
3 UI	2,6	3,2	5,3	–	–	2,34	2,65	4,60	–	–	9,60	2,26	4,25	6,80	4,00	A+
	2,6	3,6	3,6	–	–	2,56	3,22	3,22	–	–	9,00	2,15	4,19	6,80	4,00	A+
	2,6	3,6	4,2	–	–	2,34	2,65	4,60	–	–	9,60	2,26	4,23	6,80	4,00	A+
	2,6	3,6	5,3	–	–	2,29	3,66	3,66	–	–	9,60	2,26	4,25	6,80	4,00	A+
	2,6	4,2	4,2	–	–	2,29	3,66	3,66	–	–	9,60	2,26	4,25	6,80	4,00	A+
	2,6	4,2	5,3	–	–	2,10	3,36	4,13	–	–	9,60	2,26	4,25	6,80	4,00	A+
	2,6	5,3	5,3	–	–	1,95	3,83	3,83	–	–	9,60	2,26	4,23	7,50	4,00	A+
	3,2	3,2	3,2	–	–	3,20	3,20	3,20	–	–	9,60	2,26	4,25	6,80	4,00	A+
	3,2	3,2	4,2	–	–	2,81	2,81	3,97	–	–	9,60	2,26	4,25	6,80	4,00	A+
	3,2	3,2	5,3	–	–	2,57	2,57	4,46	–	–	9,60	2,26	4,25	6,80	4,00	A+
	3,2	4,2	4,2	–	–	2,51	3,54	3,54	–	–	9,60	2,26	4,25	6,80	4,00	A+
	3,2	4,2	5,3	–	–	2,31	3,27	4,02	–	–	9,60	2,25	4,27	7,50	4,00	A+
	3,2	5,3	5,3	–	–	2,15	3,73	3,73	–	–	9,60	2,25	4,27	7,50	4,00	A+
	3,6	3,6	3,6	–	–	3,20	3,20	3,20	–	–	9,60	2,26	4,25	6,80	4,00	A+
	3,6	3,6	4,2	–	–	2,81	2,81	3,97	–	–	9,60	2,26	4,25	6,80	4,00	A+
	3,6	3,6	5,3	–	–	2,57	2,57	4,46	–	–	9,60	2,26	4,25	6,80	4,00	A+
	3,6	4,2	4,2	–	–	2,51	3,54	3,54	–	–	9,60	2,26	4,25	6,80	4,00	A+
	3,6	4,2	5,3	–	–	2,58	3,18	3,84	–	–	9,60	2,25	4,27	7,50	4,00	A+
	3,6	5,3	5,3	–	–	2,42	3,59	3,59	–	–	9,60	2,25	4,27	7,50	4,00	A+
	4,2	4,2	4,2	–	–	3,20	3,20	3,20	–	–	9,60	2,25	4,27	7,50	4,00	A+
	4,2	4,2	5,3	–	–	2,97	2,97	3,65	–	–	9,60	2,25	4,27	7,50	4,00	A+
	4,2	5,3	5,3	–	–	2,78	3,41	3,41	–	–	9,60	2,25	4,27	7,50	4,00	A+
	5,3	5,3	5,3	–	–	3,20	3,20	3,20	–	–	9,60	2,25	4,27	7,50	4,00	A+
4 UI	1,5	1,5	1,5	1,5	–	2,30	2,30	2,30	2,30	–	9,20	2,45	3,76	7,50	4,00	A+
	1,5	1,5	1,5	2,1	–	2,30	2,30	2,30	2,30	–	9,20	2,45	3,76	7,50	4,00	A+
	1,5	1,5	1,5	2,6	–	2,21	2,21	2,21	2,56	–	9,20	2,45	3,76	7,50	4,00	A+
	1,5	1,5	1,5	3,2	–	2,14	2,14	2,14	2,79	–	9,20	2,45	3,76	7,50	4,00	A+
	1,5	1,5	1,5	3,6	–	2,04	2,04	2,04	3,07	–	9,20	2,45	3,76	7,50	4,00	A+
	1,5	1,5	1,5	4,2	–	1,90	1,90	1,90	3,50	–	9,20	2,43	3,79	7,50	4,00	A+
	1,5	1,5	1,5	5,3	–	1,75	1,75	1,75	3,96	–	9,20	2,43	3,79	7,50	4,00	A+
	1,5	1,5	2,1	2,1	–	2,30	2,30	2,30	2,30	–	9,20	2,43	3,79	7,50	4,00	A+
	1,5	1,5	2,1	2,6	–	2,21	2,21	2,21	2,56	–	9,20	2,43	3,79	7,50	4,00	A+
	1,5	1,5	2,1	3,2	–	2,14	2,14	2,14	2,79	–	9,20	2,43	3,79	7,50	4,00	A+
	1,5	1,5	2,1	3,6	–	2,04	2,04	2,04	3,07	–	9,20	2,43	3,79	7,50	4,00	A+
	1,5	1,5	2,1	4,2	–	1,90	1,90	1,90	3,50	–	9,20	2,41	3,82	7,50	4,00	A+
	1,5	1,5	2,1	5,3	–	1,75	1,75	1,75	3,96	–	9,20	2,41	3,82	7,50	4,00	A+
	1,5	1,5	2,6	2,6	–	2,14	2,14	2,46	2,46	–	9,20	2,41	3,82	7,50	4,00	A+
	1,5	1,5	2,6	3,2	–	2,06	2,06	2,38	2,70	–	9,20	2,41	3,82	7,50	4,00	A+
	1,5	1,5	2,6	3,6	–	1,96	1,96	2,34	2,94	–	9,20	2,41	3,82	7,50	4,00	A+
	1,5	1,5	2,6	4,2	–	1,84	1,84	2,12	3,40	–	9,20	2,40	3,83	7,50	4,01	A+
	1,5	1,5	2,6	5,3	–	1,70	1,70	1,96	3,85	–	9,20	2,40	3,83	7,50	4,01	A+
	1,5	1,5	3,2	3,2	–	1,99	1,99	2,61	2,61	–	9,20	2,40	3,83	7,50	4,01	A+
	1,5	1,5	3,2	4,2	–	1,79	1,79	2,33	3,30	–	9,20	2,40	3,83	7,50	4,01	A+
	1,5	1,5	3,2	5,3	–	1,65	1,65	2,16	3,74	–	9,20	2,39	3,85	7,50	4,01	A+
	1,5	1,5	3,6	3,6	–	1,84	1,84	2,76	2,76	–	9,20	2,40	3,83	7,50	4,01	A+
	1,5	1,5	3,6	4,2	–	1,72	1,72	2,58	3,18	–	9,20	2,40	3,83	7,50	4,01	A+
	1,5	1,5	3,6	5,3	–	1,61	1,61	2,41	3,58	–	9,20	2,39	3,85	7,50	4,01	A+
	1,5	1,5	4,2	4,2	–	1,62	1,62	2,98	2,98	–	9,20	2,39	3,85	7,50	4,01	A+
	1,5	1,5	4,2	5,3	–	1,50	1,50	2,78	3,41	–	9,20	2,39	3,85	7,50	4,01	A+
	1,5	1,5	5,3	5,3	–	1,41	1,41	3,19	3,19	–	9,20	2,39	3,85	7,50	4,01	A+
	1,5	2,1	2,1	2,1	–	2,30	2,30	2,30	2,30	–	9,20	2,39	3,85	7,50	4,01	A+
	1,5	2,1	2,1	2,6	–	2,21	2,21	2,21	2,56	–	9,20	2,37	3,88	7,50	4,01	A+
	1,5	2,1	2,1	3,2	–	2,14	2,14	2,14	2,79	–	9,20	2,37	3,88	7,50	4,01	A+
	1,5	2,1	2,1	3,6	–	2,04	2,04	2,04	3,07	–	9,20	2,37	3,88	7,50	4,01	A+
	1,5	2,1	2,1	4,2	–	1,90	1,90	1,90	3,50	–	9,20	2,37	3,88	7,50	4,01	A+
	1,5	2,1	2,1	5,3	–	1,75	1,75	1,75	3,96	–	9,20	2,37	3,88	7,50	4,01	A+
	1,5	2,1	2,6	2,6	–	2,14	2,14	2,46	2,46	–	9,20	2,37	3,88	7,50	4,05	A+
	1,5	2,1	2,6	3,2	–	2,06	2,06	2,38	2,70	–	9,20	2,34	3,93	7,50	4,05	A+
	1,5	2,1	2,6	3,6	–	1,96	1,96	2,34	2,94	–	9,20	2,34	3,93	7,50	4,05	A+
	1,5	2,1	2,6	4,2	–	1,84	1,84	2,12	3,40	–	9,20	2,34	3,93	7,50	4,05	A+
	1,5	2,1	2,6	5,3	–	1,70	1,70	1,96	3,85	–	9,20	2,34	3,93	7,50	4,05	A+
	1,5	2,1	3,2	3,2	–	1,99	1,99	2,61	2,61	–	9,20	2,34	3,93	7,50	4,05	A+
	1,5	2,1	3,2	4,2	–	1,79	1,79	2,33	3,30	–	9,20	2,30	4,00	7,50	4,08	A+
	1,5	2,1	3,2	5,3	–	1,65	1,65	2,16	3,74	–	9,20	2,30	4,00	7,50	4,08	A+
	1,5	2,1	3,6	3,6	–	1,84	1,84	2,76	2,76	–	9,20	2,34	3,93	7,50	4,05	A+
	1,5	2,1	3,6	4,2	–	1,72	1,72	2,58	3,18	–	9,20	2,30	4,00	7,50	4,08	A+
	1,5	2,1	3,6	5,3	–	1,61	1,61	2,41	3,58	–	9,20	2,30	4,00	7,50	4,08	A+
	1,5	2,1	4,2	4,2	–	1,62	1,62	2,98	2,98	–	9,20	2,30	4,00	7,50	4,08	A+
	1,5	2,1	4,2	5,3	–	1,50	1,50	2,78	3,41	–	9,20	2,30	4,00	7,50	4,08	A+
	1,5	2,1	5,3	5,3	–	1,41	1,41	3,19	3,19	–	9,20	2,30	4,00	7,50	4,08	A+
	1,5	2,6	2,6	2,6	–	2,06	2,38	2,38	2,38	–	9,20	2,27	4,05	7,50	4,10	A+
	1,5	2,6	2,6	3,2	–	1,99	2,30	2,30	2,61	–	9,20	2,27	4,05	7,50	4,10	A+
	1,5	2,6	2,6	3,6	–	1,88	2,25	2,25	2,83	–	9,20	2,27	4,05	7,50	4,10	A+
	1,5	2,6	2,6	4,2	–	1,79	2,06	2,06	3,30	–	9,20	2,27	4,05	7,50	4,10	A+
	1,5	2,6	2,6	5,3	–	1,65	1,90	1,90	3,74	–	9,20	2,27	4,05	7,50	4,10	A+
	1,5	2,6	3,2	3,2	–	1,93	2,23	2,52	2,52	–	9,20	2,26	4,07	7,50	4,10	A+
	1,5	2,6	3,2	4,2	–	1,73	2,00	2,27	3,20	–	9,20	2,26	4,07	7,50	4,10	A+
	1,5	2,6	3,2	5,3	–	1,61	1,85	2,10	3,64	–	9,20	2,26	4,07	7,50	4,10	A+

*À noter, la puissance 3,6 kW correspond à la gamme MURAO SMART.

Tableau des combinaisons pour gammes MURAO Multi-splits

FLUIDE R32

Liste des combinaisons du modèle 5 postes UE MULTI 5UI 9,5 kW MURAO BLANC / DESIGN NOIR - Mode chaud avec **MURAO PREMIUM***

Nb UI	TYPE D'APPAREIL POUR CHAQUE PIÈCE					MODE CHAUD						PUISSANCE ABSORBÉE (kW)	COP	DONNÉES SAISONNIÈRES		
						PUISSANCE CALORIFIQUE (kW)								PDESIGN (KW)	SCOP	CLASSE ÉNERGÉTIQUE
	PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 3	PIÈCE 4	PIÈCE 5	PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 3	PIÈCE 4	PIÈCE 5	TOTAL					
	1,5	2,6	3,6	3,6	–	1,77	2,11	2,66	2,66	–	9,20	2,26	4,07	7,50	4,10	A+
	1,5	2,6	3,6	4,2	–	1,66	1,98	2,49	3,07	–	9,20	2,26	4,07	7,50	4,10	A+
	1,5	2,6	3,6	5,3	–	1,55	1,85	2,33	3,46	–	9,20	2,26	4,07	7,50	4,10	A+
	1,5	2,6	4,2	4,2	–	1,57	1,82	2,91	2,91	–	9,20	2,26	4,07	7,50	4,10	A+
	1,5	2,6	4,2	5,3	–	1,47	1,69	2,71	3,33	–	9,20	2,26	4,07	7,50	4,10	A+
	1,5	2,6	5,3	5,3	–	1,37	1,59	3,12	3,12	–	9,20	2,26	4,07	7,50	4,10	A+
	1,5	3,2	3,2	3,2	–	1,87	2,44	2,44	2,44	–	9,20	2,24	4,11	7,50	4,10	A+
	1,5	3,2	3,2	4,2	–	1,68	2,20	2,20	3,11	–	9,20	2,24	4,11	7,50	4,10	A+
	1,5	3,2	3,2	5,3	–	1,56	2,04	2,04	3,55	–	9,20	2,24	4,11	7,50	4,10	A+
	1,5	3,2	4,2	4,2	–	1,53	2,01	2,83	2,83	–	9,20	2,24	4,11	7,50	4,10	A+
	1,5	3,2	4,2	5,3	–	1,43	1,87	2,64	3,25	–	9,20	2,24	4,11	7,50	4,10	A+
	1,5	3,6	3,6	3,6	–	1,67	2,51	2,51	2,51	–	9,20	2,24	4,11	7,50	4,10	A+
	1,5	3,6	3,6	4,2	–	1,57	2,36	2,36	2,91	–	9,20	2,24	4,11	7,50	4,10	A+
	1,5	3,6	3,6	5,3	–	1,48	2,21	2,21	3,29	–	9,20	2,24	4,11	7,50	4,10	A+
	1,5	3,6	4,2	4,2	–	1,49	2,23	2,74	2,74	–	9,20	2,24	4,11	7,50	4,10	A+
	1,5	3,6	4,2	5,3	–	1,40	2,10	2,58	3,12	–	9,20	2,24	4,11	7,50	4,10	A+
	1,5	4,2	4,2	4,2	–	1,41	2,60	2,60	2,60	–	9,20	2,24	4,11	7,50	4,10	A+
	2,1	2,1	2,1	2,1	–	2,30	2,30	2,30	2,30	–	9,20	2,30	4,00	7,50	4,10	A+
	2,1	2,1	2,1	2,6	–	2,21	2,21	2,21	2,56	–	9,20	2,30	4,00	7,50	4,10	A+
	2,1	2,1	2,1	3,2	–	2,14	2,14	2,14	2,79	–	9,20	2,30	4,00	7,50	4,10	A+
	2,1	2,1	2,1	3,6	–	2,04	2,04	2,04	3,07	–	9,20	2,30	4,00	7,50	4,10	A+
	2,1	2,1	2,1	4,2	–	1,90	1,90	1,90	3,50	–	9,20	2,30	4,00	7,50	4,10	A+
	2,1	2,1	2,1	5,3	–	1,75	1,75	1,75	3,96	–	9,20	2,30	4,00	7,50	4,10	A+
	2,1	2,1	2,6	2,6	–	2,14	2,14	2,46	2,46	–	9,20	2,26	4,07	7,50	4,10	A+
	2,1	2,1	2,6	3,2	–	2,06	2,06	2,38	2,70	–	9,20	2,26	4,07	7,50	4,10	A+
	2,1	2,1	2,6	3,6	–	1,96	1,96	2,34	2,94	–	9,20	2,26	4,07	7,50	4,10	A+
	2,1	2,1	2,6	4,2	–	1,84	1,84	2,12	3,40	–	9,20	2,26	4,07	7,50	4,10	A+
	2,1	2,1	2,6	5,3	–	1,70	1,70	1,96	3,85	–	9,20	2,26	4,07	7,50	4,10	A+
	2,1	2,1	3,2	3,2	–	1,99	1,99	2,61	2,61	–	9,20	2,20	4,18	7,50	4,10	A+
	2,1	2,1	3,2	4,2	–	1,79	1,79	2,33	3,30	–	9,20	2,20	4,18	7,50	4,10	A+
	2,1	2,1	3,2	5,3	–	1,65	1,65	2,16	3,74	–	9,20	2,20	4,18	7,50	4,10	A+
	2,1	2,1	3,6	3,6	–	1,84	1,84	2,76	2,76	–	9,20	2,20	4,18	7,50	4,10	A+
	2,1	2,1	3,6	4,2	–	1,72	1,72	2,58	3,18	–	9,20	2,20	4,18	7,50	4,10	A+
	2,1	2,1	3,6	5,3	–	1,61	1,61	2,41	3,58	–	9,20	2,20	4,18	7,50	4,10	A+
	2,1	2,1	4,2	4,2	–	1,69	1,69	3,11	3,11	–	9,60	2,30	4,18	7,50	4,10	A+
	2,1	2,1	4,2	5,3	–	1,57	1,57	2,90	3,56	–	9,60	2,30	4,18	7,50	4,10	A+
	2,1	2,1	5,3	5,3	–	1,47	1,47	3,33	3,33	–	9,60	2,30	4,17	7,50	4,10	A+
4 UI	2,1	2,6	2,6	2,6	–	2,06	2,38	2,38	2,38	–	9,20	2,20	4,18	7,50	4,10	A+
	2,1	2,6	2,6	3,2	–	1,99	2,30	2,30	2,61	–	9,20	2,20	4,18	7,50	4,10	A+
	2,1	2,6	2,6	3,6	–	1,88	2,25	2,25	2,83	–	9,20	2,20	4,18	7,50	4,10	A+
	2,1	2,6	2,6	4,2	–	1,79	2,06	2,06	3,30	–	9,20	2,20	4,18	7,50	4,10	A+
	2,1	2,6	2,6	5,3	–	1,65	1,90	1,90	3,74	–	9,20	2,20	4,18	7,50	4,10	A+
	2,1	2,6	3,2	3,2	–	1,93	2,23	2,52	2,52	–	9,20	2,15	4,28	7,50	4,10	A+
	2,1	2,6	3,2	4,2	–	1,73	2,00	2,27	3,20	–	9,20	2,15	4,28	7,50	4,10	A+
	2,1	2,6	3,2	5,3	–	1,61	1,85	2,10	3,64	–	9,20	2,15	4,28	7,50	4,10	A+
	2,1	2,6	3,6	3,6	–	1,77	2,11	2,66	2,66	–	9,20	2,15	4,28	7,50	4,10	A+
	2,1	2,6	3,6	4,2	–	1,66	1,98	2,49	3,07	–	9,20	2,15	4,28	7,50	4,10	A+
	2,1	2,6	3,6	5,3	–	1,55	1,85	2,33	3,46	–	9,20	2,15	4,28	7,50	4,10	A+
	2,1	2,6	4,2	4,2	–	1,64	1,89	3,03	3,03	–	9,60	2,25	4,27	7,50	4,10	A+
	2,1	2,6	4,2	5,3	–	1,53	1,77	2,83	3,47	–	9,60	2,25	4,27	7,50	4,10	A+
	2,1	2,6	5,3	5,3	–	1,43	1,66	3,26	3,26	–	9,60	2,25	4,27	7,50	4,10	A+
	2,1	3,2	3,2	3,2	–	1,87	2,44	2,44	2,44	–	9,20	2,15	4,28	7,50	4,10	A+
	2,1	3,2	3,2	4,2	–	1,76	2,30	2,30	3,25	–	9,60	2,25	4,27	7,50	4,20	A+
	2,1	3,2	3,2	5,3	–	1,63	2,13	2,13	3,70	–	9,60	2,25	4,27	7,50	4,20	A+
	2,1	3,2	4,2	4,2	–	1,60	2,09	2,95	2,95	–	9,60	2,25	4,27	7,50	4,20	A+
	2,1	3,2	4,2	5,3	–	1,49	1,95	2,76	3,39	–	9,60	2,25	4,27	7,50	4,20	A+
	2,1	3,6	3,6	3,6	–	1,67	2,51	2,51	2,51	–	9,20	2,15	4,28	7,50	4,10	A+
	2,1	3,6	3,6	4,2	–	1,64	2,46	2,46	3,03	–	9,60	2,25	4,27	7,50	4,20	A+
	2,1	3,6	3,6	5,3	–	1,54	2,31	2,31	3,44	–	9,60	2,25	4,27	7,50	4,20	A+
	2,1	3,6	4,2	4,2	–	1,55	2,33	2,86	2,86	–	9,60	2,25	4,27	7,50	4,20	A+
	2,1	3,6	4,2	5,3	–	1,46	2,19	2,69	3,26	–	9,60	2,25	4,27	7,50	4,20	A+
	2,1	4,2	4,2	4,2	–	1,47	2,71	2,71	2,71	–	9,60	2,25	4,27	7,50	4,20	A+
	2,6	2,6	2,6	2,6	–	2,30	2,30	2,30	2,30	–	9,20	2,15	4,28	7,50	4,20	A+
	2,6	2,6	2,6	3,2	–	2,23	2,23	2,23	2,52	–	9,20	2,14	4,30	7,50	4,20	A+
	2,6	2,6	2,6	3,6	–	2,16	2,16	2,16	2,72	–	9,20	2,14	4,30	7,50	4,20	A+
	2,6	2,6	2,6	4,2	–	2,09	2,09	2,09	3,34	–	9,60	2,20	4,36	7,50	4,20	A+
	2,6	2,6	2,6	5,3	–	1,93	1,93	1,93	3,80	–	9,60	2,20	4,36	7,50	4,20	A+
	2,6	2,6	3,2	3,2	–	2,16	2,16	2,44	2,44	–	9,20	2,11	4,36	7,50	4,20	A+
	2,6	2,6	3,2	4,2	–	2,03	2,03	2,30	3,25	–	9,60	2,20	4,36	7,50	4,20	A+
	2,6	2,6	3,2	5,3	–	1,88	1,88	2,13	3,70	–	9,60	2,20	4,36	7,50	4,20	A+
	2,6	2,6	3,6	3,6	–	2,04	2,04	2,56	2,56	–	9,20	2,11	4,36	7,50	4,20	A+
	2,6	2,6	3,6	4,2	–	2,00	2,00	2,51	3,09	–	9,60	2,20	4,36	7,50	4,20	A+
	2,6	2,6	3,6	5,3	–	1,87	1,87	2,35	3,50	–	9,60	2,20	4,36	7,50	4,20	A+
	2,6	2,6	4,2	4,2	–	1,85	1,85	2,95	2,95	–	9,60	2,20	4,36	7,50	4,20	A+
	2,6	2,6	4,2	5,3	–	1,72	1,72	2,76	3,39	–	9,60	2,20	4,36	7,50	4,20	A+
	2,6	2,6	5,3	5,3	–	1,62	1,62	3,18	3,18	–	9,60	2,20	4,36	7,50	4,20	A+
	2,6	3,2	3,2	3,2	–	2,09	2,37	2,37	2,37	–	9,20	2,09	4,40	7,50	4,20	A+
	2,6	3,2	3,2	4,2	–	1,97	2,24	2,24	3,16	–	9,60	2,09	4,59	7,50	4,20	A+

*À noter, la puissance 3,6 kW correspond à la gamme MURAO SMART.

atlantic

Tableau des combinaisons pour gammes MURAO Multi-splits

FLUIDE R32

Liste des combinaisons du modèle 5 postes UE MULTI 5UI 9,5 kW MURAO BLANC / DESIGN NOIR - Mode chaud avec **MURAO PREMIUM***

Nb UI	TYPE D'APPAREIL POUR CHAQUE PIÈCE					MODE CHAUD						PUISSANCE ABSORBÉE (kW)	COP	DONNÉES SAISONNIÈRES		
						PUISSANCE CALORIFIQUE (kW)								PDESIGN (KW)	SCOP	CLASSE ÉNERGÉ-TIQUE
	PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 3	PIÈCE 4	PIÈCE 5	PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 3	PIÈCE 4	PIÈCE 5	TOTAL					
4 UI	2,6	3,2	3,2	5,3	–	1,83	2,08	2,08	3,61	–	9,60	2,09	4,59	7,50	4,20	A+
	2,6	3,2	4,2	4,2	–	1,80	2,04	2,88	2,88	–	9,60	2,09	4,59	7,50	4,20	A+
	3,2	3,2	3,2	3,2	–	2,40	2,40	2,40	2,40	–	9,60	2,09	4,59	7,50	4,20	A+
	3,2	3,2	3,2	4,2	–	2,18	2,18	2,18	3,07	–	9,60	2,09	4,59	7,50	4,20	A+
	2,6	3,6	3,6	3,6	–	1,93	2,42	2,42	2,42	–	9,20	2,09	4,40	7,50	4,20	A+
	2,6	3,6	3,6	4,2	–	1,90	2,38	2,38	2,94	–	9,60	2,09	4,59	7,50	4,20	A+
	2,6	3,6	3,6	5,3	–	1,78	2,24	2,24	3,33	–	9,60	2,09	4,59	7,50	4,20	A+
	2,6	3,6	4,2	4,2	–	1,79	2,26	2,78	2,78	–	9,60	2,09	4,59	7,50	4,20	A+
	3,6	3,6	3,6	3,6	–	2,40	2,40	2,40	2,40	–	9,60	2,09	4,59	7,50	4,20	A+
	3,6	3,6	3,6	4,2	–	2,27	2,27	2,27	2,79	–	9,60	2,09	4,59	7,50	4,20	A+
5 UI	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,84	1,84	1,84	1,84	1,84	9,20	2,35	3,91	7,50	4,00	A+
	1,5	1,5	1,5	1,5	2,1	1,84	1,84	1,84	1,84	1,84	9,20	2,35	3,91	7,50	4,00	A+
	1,5	1,5	1,5	1,5	2,6	1,79	1,79	1,79	1,79	2,06	9,20	2,35	3,91	7,50	4,00	A+
	1,5	1,5	1,5	1,5	3,2	1,73	1,73	1,73	1,73	2,27	9,20	2,35	3,91	7,50	4,00	A+
	1,5	1,5	1,5	1,5	3,6	1,67	1,67	1,67	1,67	2,51	9,20	2,35	3,91	7,50	4,00	A+
	1,5	1,5	1,5	1,5	4,2	1,57	1,57	1,57	1,57	2,91	9,20	2,35	3,91	7,50	4,00	A+
	1,5	1,5	1,5	1,5	5,3	1,47	1,47	1,47	1,47	3,33	9,20	2,35	3,91	7,50	4,00	A+
	1,5	1,5	1,5	2,1	2,1	1,84	1,84	1,84	1,84	1,84	9,20	2,34	3,93	7,50	4,00	A+
	1,5	1,5	1,5	2,1	2,6	1,79	1,79	1,79	1,79	2,06	9,20	2,34	3,93	7,50	4,00	A+
	1,5	1,5	1,5	2,1	3,2	1,73	1,73	1,73	1,73	2,27	9,20	2,34	3,93	7,50	4,00	A+
	1,5	1,5	1,5	2,1	3,6	1,67	1,67	1,67	1,67	2,51	9,20	2,34	3,93	7,50	4,00	A+
	1,5	1,5	1,5	2,1	4,2	1,57	1,57	1,57	1,57	2,91	9,20	2,34	3,93	7,50	4,00	A+
	1,5	1,5	1,5	2,1	5,3	1,47	1,47	1,47	1,47	3,33	9,20	2,34	3,93	7,50	4,00	A+
	1,5	1,5	1,5	2,6	2,6	1,73	1,73	1,73	2,00	2,00	9,20	2,33	3,95	7,50	4,00	A+
	1,5	1,5	1,5	2,6	3,2	1,68	1,68	1,68	1,94	2,20	9,20	2,33	3,95	7,50	4,00	A+
	1,5	1,5	1,5	2,6	3,6	1,62	1,62	1,62	1,93	2,42	9,20	2,33	3,95	7,50	4,00	A+
	1,5	1,5	1,5	2,6	4,2	1,53	1,53	1,53	1,77	2,83	9,20	2,33	3,95	7,50	4,00	A+
	1,5	1,5	1,5	2,6	5,3	1,43	1,43	1,43	1,65	3,25	9,20	2,33	3,95	7,50	4,00	A+
	1,5	1,5	1,5	3,2	3,2	1,64	1,64	1,64	2,14	2,14	9,20	2,33	3,95	7,50	4,00	A+
	1,5	1,5	1,5	3,2	4,2	1,50	1,50	1,50	1,96	2,76	9,20	2,33	3,95	7,50	4,00	A+
	1,5	1,5	1,5	3,2	5,3	1,40	1,40	1,40	1,83	3,17	9,20	2,33	3,95	7,50	4,00	A+
	1,5	1,5	1,5	3,6	3,6	1,53	1,53	1,53	2,30	2,30	9,20	2,33	3,95	7,50	4,00	A+
	1,5	1,5	1,5	3,6	4,2	1,45	1,45	1,45	2,17	2,68	9,20	2,33	3,95	7,50	4,00	A+
	1,5	1,5	1,5	3,6	5,3	1,37	1,37	1,37	2,05	3,05	9,20	2,33	3,95	7,50	4,00	A+
	1,5	1,5	1,5	4,2	4,2	1,37	1,37	1,37	2,54	2,54	9,20	2,32	3,97	7,50	4,00	A+
	1,5	1,5	2,1	2,1	2,1	1,84	1,84	1,84	1,84	1,84	9,20	2,32	3,97	7,50	4,00	A+
	1,5	1,5	2,1	2,1	2,6	1,79	1,79	1,79	1,79	2,06	9,20	2,32	3,97	7,50	4,00	A+
	1,5	1,5	2,1	2,1	3,2	1,73	1,73	1,73	1,73	2,27	9,20	2,32	3,97	7,50	4,00	A+
	1,5	1,5	2,1	2,6	3,6	1,62	1,62	1,62	1,93	2,42	9,20	2,31	3,98	7,50	4,00	A+
	1,5	1,5	2,1	2,1	4,2	1,57	1,57	1,57	1,57	2,91	9,20	2,32	3,97	7,50	4,00	A+
	1,5	1,5	2,1	2,1	5,3	1,47	1,47	1,47	1,47	3,33	9,20	2,32	3,97	7,50	4,00	A+
	1,5	1,5	2,1	2,6	2,6	1,73	1,73	1,73	2,00	2,00	9,20	2,31	3,98	7,50	4,00	A+
	1,5	1,5	2,1	2,6	3,2	1,68	1,68	1,68	1,94	2,20	9,20	2,31	3,98	7,50	4,00	A+
	1,5	1,5	2,1	2,6	4,2	1,53	1,53	1,53	1,77	2,83	9,20	2,31	3,98	7,50	4,00	A+
	1,5	1,5	2,1	2,6	5,3	1,43	1,43	1,43	1,65	3,25	9,20	2,31	3,98	7,50	4,00	A+
	1,5	1,5	2,1	3,2	3,2	1,64	1,64	1,64	2,14	2,14	9,20	2,31	3,98	7,50	4,00	A+
	1,5	1,5	2,1	3,2	4,2	1,50	1,50	1,50	1,96	2,76	9,20	2,30	4,00	7,50	4,00	A+
	1,5	1,5	2,1	3,2	5,3	1,40	1,40	1,40	1,83	3,17	9,20	2,30	4,00	7,50	4,00	A+
	1,5	1,5	2,1	3,6	3,6	1,53	1,53	1,53	2,30	2,30	9,20	2,31	3,98	7,50	4,00	A+
	1,5	1,5	2,1	3,6	4,2	1,45	1,45	1,45	2,17	2,68	9,20	2,30	4,00	7,50	4,00	A+
	1,5	1,5	2,1	3,6	5,3	1,37	1,37	1,37	2,05	3,05	9,20	2,30	4,00	7,50	4,00	A+
	1,5	1,5	2,1	4,2	4,2	1,37	1,37	1,37	2,54	2,54	9,20	2,30	4,00	7,50	4,00	A+
	1,5	1,5	2,6	2,6	2,6	1,68	1,68	1,94	1,94	1,94	9,20	2,30	4,00	7,50	4,00	A+
	1,5	1,5	2,6	2,6	3,2	1,64	1,64	1,89	1,89	2,14	9,20	2,30	4,00	7,50	4,00	A+
	1,5	1,5	2,6	2,6	3,6	1,56	1,56	1,86	1,86	2,35	9,20	2,30	4,00	7,50	4,00	A+
	1,5	1,5	2,6	2,6	4,2	1,50	1,50	1,73	1,73	2,76	9,20	2,30	4,00	7,50	4,00	A+
	1,5	1,5	2,6	2,6	5,3	1,40	1,40	1,61	1,61	3,17	9,20	2,30	4,00	7,50	4,00	A+
	1,5	1,5	2,6	3,2	3,2	1,59	1,59	1,84	2,09	2,09	9,20	2,30	4,00	7,50	4,00	A+
	1,5	1,5	2,6	3,2	4,2	1,46	1,46	1,68	1,91	2,69	9,20	2,29	4,02	7,50	4,03	A+
	1,5	1,5	2,6	3,2	5,3	1,37	1,37	1,58	1,79	3,10	9,20	2,29	4,02	7,50	4,03	A+
	1,5	1,5	2,6	3,6	3,6	1,49	1,49	1,77	2,23	2,23	9,20	2,30	4,00	7,50	4,00	A+
	1,5	1,5	2,6	3,6	4,2	1,41	1,41	1,68	2,11	2,60	9,20	2,29	4,02	7,50	4,03	A+
	1,5	1,5	2,6	3,6	5,3	1,33	1,33	1,58	1,99	2,96	9,20	2,29	4,02	7,50	4,03	A+
	1,5	1,5	2,6	4,2	4,2	1,34	1,34	1,55	2,48	2,48	9,20	2,29	4,02	7,50	4,03	A+
	1,5	1,5	3,2	3,2	3,2	1,55	1,55	2,03	2,03	2,03	9,20	2,29	4,02	7,50	4,03	A+
	1,5	1,5	3,6	3,6	3,6	1,42	1,42	2,12	2,12	2,12	9,20	2,29	4,02	7,50	4,03	A+
	1,5	2,1	2,1	2,1	2,1	1,84	1,84	1,84	1,84	1,84	9,20	2,29	4,02	7,50	4,03	A+
	1,5	2,1	2,1	2,1	2,6	1,79	1,79	1,79	1,79	2,06	9,20	2,29	4,02	7,50	4,03	A+
	1,5	2,1	2,1	2,1	3,2	1,73	1,73	1,73	1,73	2,27	9,20	2,29	4,02	7,50	4,03	A+
	1,5	2,1	2,1	2,1	3,6	1,67	1,67	1,67	1,67	2,51	9,20	2,29	4,02	7,50	4,03	A+
	1,5	2,1	2,1	2,1	4,2	1,57	1,57	1,57	1,57	2,91	9,20	2,26	4,07	7,50	4,05	A+
	1,5	2,1	2,1	2,1	5,3	1,47	1,47	1,47	1,47	3,33	9,20	2,26	4,07	7,50	4,05	A+
	1,5	2,1	2,1	2,6	2,6	1,73	1,73	1,73	2,00	2,00	9,20	2,26	4,07	7,50	4,05	A+
	1,5	2,1	2,1	2,6	3,2	1,68	1,68	1,68	1,94	2,20	9,20	2,26	4,07	7,50	4,05	A+
	1,5	2,1	2,1	2,6	3,6	1,62	1,62	1,62	1,93	2,42	9,20	2,26	4,07	7,50	4,05	A+
	1,5	2,1	2,1	2,6	4,2	1,53	1,53	1,53	1,77	2,83	9,20	2,24	4,11	7,50	4,10	A+
	1,5	2,1	2,1	2,6	5,3	1,43	1,43	1,43	1,65	3,25	9,20	2,24	4,11	7,50	4,10	A+
	1,5	2,1	2,1	3,2	3,2	1,64	1,64	1,64	2,14	2,14	9,20	2,24	4,11	7,50	4,10	A+
	1,5	2,1	2,1	3,2	4,2	1,50	1,50	1,50	1,96	2,76	9,20	2,24	4,11	7,50	4,10	A+

*À noter, la puissance 3,6 kW correspond à la gamme MURAO SMART.

Tableau des combinaisons pour gammes MURAO Multi-splits

FLUIDE R32

Liste des combinaisons du modèle 5 postes UE MULTI 5UI 9,5 kW MURAO BLANC / DESIGN NOIR - Mode chaud avec **MURAO PREMIUM***

Nb UI	TYPE D'APPAREIL POUR CHAQUE PIÈCE					MODE CHAUD						PUISSANCE ABSORBÉE (kW)	COP	DONNÉES SAISONNIÈRES		
						PUISSANCE CALORIFIQUE (kW)								PDESIGN (KW)	SCOP	CLASSE ÉNERGÉTIQUE
	PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 3	PIÈCE 4	PIÈCE 5	PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 3	PIÈCE 4	PIÈCE 5	TOTAL					
	1,5	2,1	2,1	3,2	5,3	1,40	1,40	1,40	1,83	3,17	9,20	2,22	4,14	7,50	4,15	A+
	1,5	2,1	2,1	3,6	3,6	1,53	1,53	1,53	2,30	2,30	9,20	2,24	4,11	7,50	4,10	A+
	1,5	2,1	2,1	3,6	4,2	1,45	1,45	1,45	2,17	2,68	9,20	2,24	4,11	7,50	4,10	A+
	1,5	2,1	2,1	3,6	5,3	1,37	1,37	1,37	2,05	3,05	9,20	2,22	4,14	7,50	4,15	A+
	1,5	2,1	2,1	4,2	4,2	1,37	1,37	1,37	2,54	2,54	9,20	2,22	4,14	7,50	4,15	A+
	1,5	2,1	2,6	2,6	2,6	1,68	1,68	1,94	1,94	1,94	9,20	2,22	4,14	7,50	4,15	A+
	1,5	2,1	2,6	2,6	3,2	1,64	1,64	1,89	1,89	2,14	9,20	2,22	4,14	7,50	4,15	A+
	1,5	2,1	2,6	2,6	3,6	1,56	1,56	1,86	1,86	2,35	9,20	2,22	4,14	7,50	4,15	A+
	1,5	2,1	2,6	2,6	4,2	1,50	1,50	1,73	1,73	2,76	9,20	2,22	4,14	7,50	4,15	A+
	1,5	2,1	2,6	2,6	5,3	1,40	1,40	1,61	1,61	3,17	9,20	2,20	4,18	7,50	4,17	A+
	1,5	2,1	2,6	3,2	3,2	1,59	1,59	1,84	2,09	2,09	9,20	2,20	4,18	7,50	4,17	A+
	1,5	2,1	2,6	3,2	4,2	1,46	1,46	1,68	1,91	2,69	9,20	2,20	4,18	7,50	4,17	A+
	1,5	2,1	2,6	3,2	5,3	1,37	1,37	1,58	1,79	3,10	9,20	2,20	4,18	7,50	4,17	A+
	1,5	2,1	2,6	3,6	3,6	1,49	1,49	1,77	2,23	2,23	9,20	2,20	4,18	7,50	4,17	A+
	1,5	2,1	2,6	3,6	4,2	1,41	1,41	1,68	2,11	2,60	9,20	2,20	4,18	7,50	4,17	A+
	1,5	2,1	2,6	3,6	5,3	1,33	1,33	1,58	1,99	2,96	9,20	2,20	4,18	7,50	4,17	A+
	1,5	2,1	2,6	4,2	4,2	1,34	1,34	1,55	2,48	2,48	9,20	2,20	4,18	7,50	4,17	A+
	1,5	2,1	3,2	3,2	3,2	1,55	1,55	2,03	2,03	2,03	9,20	2,20	4,18	7,50	4,17	A+
	1,5	2,1	3,6	3,6	3,6	1,42	1,42	2,12	2,12	2,12	9,20	2,20	4,18	7,50	4,17	A+
	1,5	2,6	2,6	2,6	2,6	1,64	1,89	1,89	1,89	1,89	9,20	2,19	4,20	7,50	4,20	A+
	1,5	2,6	2,6	2,6	3,2	1,59	1,84	1,84	1,84	2,09	9,20	2,19	4,20	7,50	4,20	A+
	1,5	2,6	2,6	2,6	3,6	1,51	1,81	1,81	1,81	2,27	9,20	2,19	4,20	7,50	4,20	A+
	1,5	2,6	2,6	2,6	4,2	1,46	1,68	1,68	1,68	2,69	9,20	2,19	4,20	7,50	4,20	A+
	1,5	2,6	2,6	2,6	5,3	1,37	1,58	1,58	1,58	3,10	9,20	2,19	4,20	7,50	4,20	A+
	1,5	2,6	2,6	3,2	3,2	1,55	1,79	1,79	2,03	2,03	9,20	2,19	4,20	7,50	4,20	A+
	1,5	2,6	2,6	3,2	4,2	1,42	1,64	1,64	1,86	2,63	9,20	2,19	4,20	7,50	4,20	A+
	1,5	2,6	3,2	3,2	3,2	1,51	1,75	1,98	1,98	1,98	9,20	2,19	4,20	7,50	4,20	A+
	1,5	2,6	2,6	3,6	3,6	1,44	1,72	1,72	2,16	2,16	9,20	2,19	4,20	7,50	4,20	A+
	1,5	2,6	2,6	3,6	4,2	1,37	1,63	1,63	2,05	2,52	9,20	2,19	4,20	7,50	4,20	A+
	1,5	2,6	3,6	3,6	3,6	1,37	1,64	2,06	2,06	2,06	9,20	2,19	4,20	7,50	4,20	A+
	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	1,84	1,84	1,84	1,84	1,84	9,20	2,24	4,10	7,50	4,05	A+
	2,1	2,1	2,1	2,1	2,6	1,79	1,79	1,79	1,79	2,06	9,20	2,24	4,10	7,50	4,05	A+
	2,1	2,1	2,1	2,1	3,2	1,73	1,73	1,73	1,73	2,27	9,20	2,22	4,15	7,50	4,08	A+
	2,1	2,1	2,1	2,1	3,6	1,67	1,67	1,67	1,67	2,51	9,20	2,22	4,15	7,50	4,08	A+
	2,1	2,1	2,1	2,1	4,2	1,57	1,57	1,57	1,57	2,91	9,20	2,22	4,15	7,50	4,08	A+
	2,1	2,1	2,1	2,1	5,3	1,47	1,47	1,47	1,47	3,33	9,20	2,22	4,15	7,50	4,08	A+
	2,1	2,1	2,1	2,6	2,6	1,73	1,73	1,73	2,00	2,00	9,20	2,22	4,15	7,50	4,08	A+
	2,1	2,1	2,1	2,6	3,2	1,68	1,68	1,68	1,94	2,20	9,20	2,19	4,20	7,50	4,10	A+
5 UI	2,1	2,1	2,1	2,6	3,6	1,62	1,62	1,62	1,93	2,42	9,20	2,19	4,20	7,50	4,10	A+
	2,1	2,1	2,1	2,6	4,2	1,60	1,60	1,60	1,85	2,95	9,60	2,19	4,38	7,50	4,10	A+
	2,1	2,1	2,1	2,6	5,3	1,49	1,49	1,49	1,72	3,39	9,60	2,19	4,38	7,50	4,10	A+
	2,1	2,1	2,1	3,2	3,2	1,71	1,71	1,71	2,24	2,24	9,60	2,19	4,38	7,50	4,10	A+
	2,1	2,1	2,1	3,2	4,2	1,56	1,56	1,56	2,04	2,88	9,60	2,19	4,38	7,50	4,15	A+
	2,1	2,1	2,1	3,2	5,3	1,46	1,46	1,46	1,91	3,31	9,60	2,19	4,38	7,50	4,15	A+
	2,1	2,1	2,1	3,6	3,6	1,60	1,60	1,60	2,40	2,40	9,60	2,19	4,38	7,50	4,10	A+
	2,1	2,1	2,1	3,6	4,2	1,51	1,51	1,51	2,27	2,79	9,60	2,19	4,38	7,50	4,15	A+
	2,1	2,1	2,1	3,6	5,3	1,43	1,43	1,43	2,14	3,18	9,60	2,19	4,38	7,50	4,15	A+
	2,1	2,1	2,1	4,2	4,2	1,43	1,43	1,43	2,65	2,65	9,60	2,19	4,38	7,50	4,15	A+
	2,1	2,1	2,6	2,6	2,6	1,76	1,76	2,03	2,03	2,03	9,60	2,19	4,38	7,50	4,15	A+
	2,1	2,1	2,6	2,6	3,2	1,71	1,71	1,97	1,97	2,24	9,60	2,13	4,50	7,50	4,15	A+
	2,1	2,1	2,6	2,6	3,6	1,63	1,63	1,95	1,95	2,45	9,60	2,13	4,50	7,50	4,15	A+
	2,1	2,1	2,6	2,6	4,2	1,56	1,56	1,80	1,80	2,88	9,60	2,13	4,50	7,50	4,20	A+
	2,1	2,1	2,6	2,6	5,3	1,46	1,46	1,68	1,68	3,31	9,60	2,13	4,50	7,50	4,20	A+
	2,1	2,1	2,6	3,2	3,2	1,66	1,66	1,92	2,18	2,18	9,60	2,13	4,50	7,50	4,20	A+
	2,1	2,1	2,6	3,2	4,2	1,52	1,52	1,76	1,99	2,81	9,60	2,13	4,50	7,50	4,30	A+
	2,1	2,1	2,6	3,2	5,3	1,43	1,43	1,65	1,87	3,24	9,60	2,13	4,50	7,50	4,30	A+
	2,1	2,1	2,6	3,6	3,6	1,55	1,55	1,85	2,33	2,33	9,60	2,13	4,50	7,50	4,20	A+
	2,1	2,1	2,6	3,6	4,2	1,47	1,47	1,75	2,20	2,71	9,60	2,13	4,50	7,50	4,30	A+
	2,1	2,1	2,6	3,6	5,3	1,39	1,39	1,65	2,08	3,09	9,60	2,13	4,50	7,50	4,30	A+
	2,1	2,1	2,6	4,2	4,2	1,40	1,40	1,62	2,59	2,59	9,60	2,13	4,50	7,50	4,30	A+
	2,1	2,1	3,2	3,2	3,2	1,62	1,62	2,12	2,12	2,12	9,60	2,13	4,50	7,50	4,30	A+
	2,1	2,1	3,6	3,6	3,6	1,48	1,48	2,22	2,22	2,22	9,60	2,13	4,50	7,50	4,30	A+
	2,1	2,6	2,6	2,6	2,6	1,71	1,97	1,97	1,97	1,97	9,60	2,13	4,50	7,50	4,30	A+
	2,1	2,6	2,6	2,6	3,2	1,66	1,92	1,92	1,92	2,18	9,60	2,13	4,50	7,50	4,40	A+
	2,1	2,6	2,6	2,6	3,6	1,58	1,88	1,88	1,88	2,37	9,60	2,13	4,50	7,50	4,40	A+
	2,1	2,6	2,6	2,6	4,2	1,52	1,76	1,76	1,76	2,81	9,60	2,13	4,50	7,50	4,40	A+
	2,1	2,6	2,6	2,6	5,3	1,43	1,65	1,65	1,65	3,24	9,60	2,13	4,50	7,50	4,40	A+
	2,1	2,6	2,6	3,2	3,2	1,62	1,87	1,87	2,12	2,12	9,60	2,13	4,50	7,50	4,50	A+
	2,1	2,6	2,6	3,2	4,2	1,49	1,71	1,71	1,94	2,74	9,60	2,13	4,50	7,50	4,50	A+
	2,1	2,6	3,2	3,2	3,2	1,58	1,82	2,07	2,07	2,07	9,60	2,13	4,50	7,50	4,50	A+
	2,1	2,6	2,6	3,6	3,6	1,50	1,79	1,79	2,26	2,26	9,60	2,13	4,50	7,50	4,50	A+
	2,1	2,6	2,6	3,6	4,2	1,43	1,70	1,70	2,14	2,63	9,60	2,13	4,50	7,50	4,50	A+
	2,1	2,6	3,6	3,6	3,6	1,43	1,71	2,15	2,15	2,15	9,60	2,13	4,50	7,50	4,50	A+
	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	9,60	2,13	4,50	7,50	4,60	A++
	2,6	2,6	2,6	2,6	3,2	1,87	1,87	1,87	1,87	2,12	9,60	2,13	4,50	7,50	4,60	A++
	2,6	2,6	2,6	2,6	4,2	1,71	1,71	1,71	1,71	2,74	9,60	2,13	4,50	7,50	4,60	A++
	2,6	2,6	2,6	2,6	5,3	1,61	1,61	1,61	1,61	3,16	9,60	2,13	4,50	7,50	4,60	A++
	2,6	2,6	2,6	3,2	3,2	1,82	1,82	1,82	2,07	2,07	9,60	2,13	4,50	7,50	4,60	A++
	2,6	2,6	2,6	2,6	3,6	1,83	1,83	1,83	1,83	2,30	9,60	2,13	4,50	7,50	4,60	A++

*À noter, la puissance 3,6 kW correspond à la gamme MURAO SMART.

atlantic

atlantic

POMPE À CHALEUR AIR / AIR GAINABLE

LE CONFORT THERMIQUE HAUTE PERFORMANCE SIGNÉ ATLANTIC



SHOGUN NAVIZONE



- **Solution ultra-précise** de régulation pièce par pièce
- **S'adapte à toutes les configurations :** jusqu'à 8 zones, compatible multi-splits
- Une solution complète et exclusive, **100% Atlantic**

• MARQUE FRANÇAISE • RECOMMANDÉE PAR LES PROFESSIONNELS • SOLUTIONS CONNECTÉES

Shogun Navizone Standard

Shogun Navizone Standard : plénum de 300 mm de hauteur avec 3 à 6 registres motorisés de 200 mm de diamètre.
Le plénum Shogun Navizone 6 zones possède 2 piquages latéraux permettant de limiter leur encombrement et facilitant les installations (moins de perte de charges).

CV1209

Gamme	LIBELLÉ	RÉF.	Nombre de registres et Ø raccord. (mm)	H x L x P (mm)	PRIX € HT
Standard	SHOGUN NAVIZONE 200 S3	875234	3 x 200	300 x 881 x 498	2 824
	SHOGUN NAVIZONE 200 S4	875235	4 x 200	300 x 1231 x 447	3 124
	SHOGUN NAVIZONE 200 S5	875236	5 x 200	300 x 1501 x 447	3 570
	SHOGUN NAVIZONE 200 S6L	875237	6 x 200	300 x 1281 x 447	3 681

+ Éco-participation en € HT : 1,81



Shogun Navizone
200 S3



Shogun Navizone
200 S4



Shogun Navizone
200 S5



Shogun Navizone
200 S6L

Shogun Navizone Compact

Shogun Navizone Compact : plénum de 200 mm de hauteur avec 2 à 5 registres motorisés de 160 mm de diamètre.
Le Shogun Navizone Compact 5 zones possède 2 piquages latéraux permettant de limiter leur encombrement et facilitant les installations (moins de perte de charges).

CV1209

Gamme	LIBELLÉ	RÉF.	Nombre de registres et Ø raccord. (mm)	H x L x P (mm)	PRIX € HT
Compact	SHOGUN NAVIZONE 160 S2	875238	2 x 160	200 x 777 x 498	2 384
	SHOGUN NAVIZONE 160 S3	875239	3 x 160	200 x 777 x 498	2 779
	SHOGUN NAVIZONE 160 S4	875240	4 x 160	200 x 977 x 498	3 151
	SHOGUN NAVIZONE 160 S5L	875241	5 x 160	200 x 1027 x 498	3 645

+ Éco-participation en € HT : 1,81



Shogun Navizone Compact
160 S2



Shogun Navizone Compact
160 S3



Shogun Navizone Compact
160 S4



Shogun Navizone Compact
160 S5L

ON EST LÀ
Toute l'expertise Atlantic à vos côtés
FORMATIONS
GARANTIES
MISE EN SERVICE

Télécommandes Navizone

À commander en complément de votre solution Shogun Navizone.

Télécommandes design pour piloter simplement et indépendamment la température de chaque pièce.
À commander en complément de votre solution Shogun Navizone.

• **Une télécommande centrale** (liseré gris) avec un Hub Navizone inclus par installation, pour assurer la communication et la connectivité. Elle permet de gérer la zone dans laquelle elle se trouve (zone principale) mais aussi d'accéder à tous les paramètres du système (paramètres utilisateur, et menu expert pour l'installateur).

• **Une télécommande secondaire** (liseré blanc) pour chaque zone supplémentaire à piloter. Elle permet de mettre la zone sur ON ou OFF, de régler la température de consigne en mode manuel ou encore de mettre une dérogation de consigne en mode programmé.



Télécommande Navizone Centrale + Hub Navizone

CV1209

LIBELLÉ	RÉF.	PRIX € HT
NAVIZONE CENTRALE FIL.	875318	361
NAVIZONE CENTRALE PILE	875319	361

+ Éco-participation en € HT : 0,14




Télécommande Navizone secondaire

CV1209

LIBELLÉ	RÉF.	PRIX € HT
NAVIZONE SECOND. FIL.	875320	227
NAVIZONE SECOND. PILE	875321	227

+ Éco-participation en € HT : 0,14

Détail des brides (en option)



CV1209

LIBELLÉ	Désignation	RÉF.	PRIX € HT
B1 ZONING	Bride B1 ZONING 160 S2/S3	875137	69,2
B2 ZONING	Bride B2 ZONING 160 S2/S3	875138	69,2
B4 ZONING	Bride B4 ZONING 160 S4/S5	875140	55,8
B5 ZONING	Bride B5 ZONING 160 S4/S5	875141	69,2
B7 ZONING	Bride B7 ZONING 200 S4/S5/S6	875143	139
B8 ZONING	Bride B8 ZONING 200 S4/S5/S6	875144	139
B11 ZONING	Bride B11 ZONING 200 S3	875223	170

Options

Zone+ Navizone

Permet de rajouter une zone indépendante supplémentaire, avec la possibilité d'ajouter jusqu'à 2 Zone+ Navizone par Shogun Navizone.
Kit composé de 2 registres motorisés Ø 200, de 3 réductions coniques 200/160 et d'une longueur de câble de communication de 4 m.
Télécommande Navizone secondaire non incluse, à commander séparément.



CV1209

LIBELLÉ	Ø raccordement (mm)	H x L x P (mm)	RÉF.	PRIX € HT
ZONE+ NAVIZONE	160 et/ou 200	295 x 590 x 400	875155	548

1 seul libellé pour les réseaux en Ø 160 ou en Ø 200.

+ Éco-participation en € HT : 1,81

Tableau des compatibilités et brides associées

UI	UE	Shogun Navizone Compact				Shogun Navizone Standard			
GAINABLES R32		Shogun Navizone Compact 160 S2	Shogun Navizone Compact 160 S3	Shogun Navizone Compact 160 S4	Shogun Navizone Compact 160 S5L	Shogun Navizone 200 S3	Shogun Navizone 200 S4	Shogun Navizone 200 S5	Shogun Navizone 200 S6L
GAMME CONFORT PLUS MONOPHASÉE ET TRIPHASÉE									
ARXG 12 KHTAP.UI	AOYG 12 KBTB.UE	• (B2)	• (B2)	• (B5)	• (B5)	• (B11)	–	–	–
ARXG 14 KHTAP.UI	AOYG 14 KBTB.UE	• (B2)	• (B2)	• (B5)	• (B5)	• (B11)	–	–	–
ARXG 18 KHTAP.UI	AOYG 18 KBTB.UE	–	–	–	–	•	• (B7)	• (B7)	• (B7)
ARXG 22 KHTAP.UI	AOYG 22 KBTB.UE	–	–	–	–	•	• (B7)	• (B7)	• (B7)
ARXG 24 KHTAP.UI	AOYG 24 KBTB.UE	–	–	–	–	•	• (B7)	• (B7)	• (B7)
ARXG 30 KHTAP.UI	AOYG 30 KBTB.UE	–	–	–	–	•	• (B7)	• (B7)	• (B7)
ARXG 36 KHTAP.UI	AOYG 36 KBTB.UE	–	–	–	–	–	• (B8)	• (B8)	• (B8)
ARXG 45 KHTAP.UI	AOYG 45 KBTB.UE	–	–	–	–	–	• (B8)	• (B8)	• (B8)
ARXG 54 KHTAP.UI	AOYG 54 KBTB.UE	–	–	–	–	–	• (B8)	• (B8)	• (B8)
ARXG 36 KHTAP.UI	AOYG 36 KRTA.UE	–	–	–	–	–	• (B8)	• (B8)	• (B8)
ARXG 45 KHTAP.UI	AOYG 45 KRTA.UE	–	–	–	–	–	• (B8)	• (B8)	• (B8)
ARXG 54 KHTAP.UI	AOYG 54 KRTA.UE	–	–	–	–	–	• (B8)	• (B8)	• (B8)
GAMME COMPACT CONFORT & CONFORT MONOPHASÉE									
ARXG 9 KLLA.UI	AOYG 9 KBTB.UE	•	•	• (B4)	• (B4)	–	–	–	–
ARXG 12 KLLA.UI	AOYG 12 KBTB.UE	•	•	• (B4)	• (B4)	–	–	–	–
ARXG 14 KLLA.UI	AOYG 14 KBTB.UE	•	•	• (B4)	• (B4)	–	–	–	–
ARXG18 KLLA.UI	AOYG 18 KBTB.UE	• (B1)	• (B1)	•	•	–	–	–	–
ARXG 22 KMLB.UI	AOYG 22 KBTB.UE	–	–	–	–	–	•	•	•
ARXG 24 KMLA.UI	AOYG 24 KBTB.UE	–	–	–	–	–	•	•	•
ARXG 30 KMLA.UI	AOYG 30 KBTB.UE	–	–	–	–	–	•	•	•
ARXG 36 KMLA.UI	AOYG 36 KBTB.UE	–	–	–	–	–	•	•	•
ARXG 45 KMLA.UI	AOYG 45 KBTB.UE	–	–	–	–	–	•	•	•
GAMME CONFORT TRIPHASÉE									
ARXG 36 KMLA.UI	AOYG 36 KRTA.UE	–	–	–	–	–	•	•	•
ARXG 45 KMLA.UI	AOYG 45 KRTA.UE	–	–	–	–	–	•	•	•
GAMME INITIALE MONOPHASÉE									
ARXG 9 KLLA.UI	AOYG 9 KATA.UE	•	•	• (B4)	• (B4)	–	–	–	–
ARXG 12 KLLA.UI	AOYG 12 KATA.UE	•	•	• (B4)	• (B4)	–	–	–	–
ARXG 14 KLLA.UI	AOYG 14 KATA.UE	•	•	• (B4)	• (B4)	–	–	–	–
ARXG 18 KLLA.UI	AOYG 18 KATA.UE	• (B1)	• (B1)	•	•	–	–	–	–
ARXG 22 KMLB.UI	AOYG 22 KATA.UE	–	–	–	–	–	•	•	•
ARXG 24 KMLA.UI	AOYG 24 KATA.UE	–	–	–	–	–	•	•	•
ARXG 30 KMLA.UI	AOYG 30 KATA.UE	–	–	–	–	–	•	•	•
ARXG 36 KMLA.UI	AOYG 36 KATA.UE	–	–	–	–	–	•	•	•
ARXG 45 KMLA.UI	AOYG 45 KATA.UE	–	–	–	–	–	•	•	•
GAMME INITIALE TRIPHASÉE									
ARXG 36 KMLA.UI	AOYG 36 KQTA.UE	–	–	–	–	–	•	•	•
ARXG 45 KMLA.UI	AOYG 45 KQTA.UE	–	–	–	–	–	•	•	•

• Compatible
• (B1) compatible avec l'ajout obligatoire d'une bride B1 (bride en option).
- Incompatible

Application Atlantic Cozytouch

Votre confort thermique à portée de main





Produits

- **Intelligence** :
  - choisissez votre niveau de confort et d'économies d'énergie, vos équipements s'adaptent !
- **Confort accessible où que vous soyez** :
  - un confort toujours plus optimal : pilotez à distance toutes les fonctions de votre appareil
- **Simplicité d'installation et d'utilisation** :
  - produit compatible Plug & Plug, rien à installer
  - application simple et intuitive pour l'utilisateur
  - possibilité de piloter jusqu'à deux Shogun Navizone pour un même logement
- **Évolutif** :
  - mise à jour permanente et en temps réel de l'application
  - ajout simple et rapide sur l'application de nouveaux produits Atlantic compatibles

Shogun Navizone : le confort connecté pièce par pièce

Atlantic Cozytouch, l'application smartphones pour piloter à distance votre Shogun Navizone. Une formidable innovation qui vous permet de réaliser encore moins de dépenses énergétiques pour toujours plus de confort thermique.

Description

Atlantic Cozytouch est la première application qui permet d'accéder à distance aux fonctionnalités principales de votre installation gainable équipée du système de régulation Shogun Navizone.

1. Prenez la main sur votre confort thermique
2. Gérez vos zones de façon indépendante, même à distance



(2)

Grâce à cette application, vous pouvez notamment piloter la température de votre logement pièce par pièce. Dans chaque zone, vous avez la possibilité de :

- choisir le mode (ON/OFF, manuel ou programmation),
- modifier la température de consigne,
- gérer la programmation hebdomadaire,
- visualiser la température de la pièce,
- programmer une absence,
- activer le brassage d'air.

(2) Smartphone non fourni. Il suffit de télécharger l'application Atlantic Cozytouch et de scanner le QR code Cozytouch sur le Hub Navizone.

GAMME TAKAO

TAKAO Gainables

Confort Plus



COMPATIBLE AVEC SHOGUN NAVIZONE



Produits

ACCÉDER AUX DOCS TECHNIQUES ET COMMERCIALES

- **Installation simplifiée** :
  - pompe de relevage intégrée
  - pression statique réglable automatiquement à la mise en service
  - pression statique réglable : 0/200 Pa
- **Confort pièce par pièce** :
  - compatible avec Shogun Navizone
- **Confort acoustique** :
  - 20 dB(A) selon modèle
- **Discrétion** :
  - pas d'unité intérieure apparente
- **Économies d'énergie** :
  - classe A++ en froid et A+ en chaud selon modèle
- **Disponible en mono et triphasé**

FLUIDE R32 · ELIGIBLE CEE (2) · TECHNOLOGIE DOUBLE ROTOR · SEER JUSQU'À A++ (2) · SCOP JUSQU'À A+ (2) · BM Ready · COZYTOUCH atlantic

(1) VS un système de PAC Air/Air gainable sans régulation pièce par pièce - source Étude Atlantic CRCT.
(2) Selon modèle.

Le bon équilibre encombrement/pression statique disponible

Tout en gardant des dimensions compactes, nos gainables Confort Plus ont une pression statique réglable jusqu'à 200 Pa !

Performance gamme Confort Plus

La gamme Confort Plus dispose des performances avancées pour votre projet.

SEER 6,50* A++ · SCOP 4,20* A+

*Selon modèle.

GAINABLES CONFORT PLUS DC INVERTER - R32


ARXG 12 et 14 KHTAP


AOYG 12 et 14 KBTB



Filaire tactile conseillée
UTY-RNRYZ5


ARXG 18 à 30 KHTAP


AOYG 18 et 22 KBTB


AOYG 24 KBTB


AOYG 30 KBTB


ARXG 36 à 54 KHTAP


AOYG 36 KBTB


AOYG 45 et 54 KBTB


AOYG 36 KRTA


AOYG 45 à 54 KRTA

COMPATIBLE AVEC SHOGUN NAVIZONE

Notre partenaire Fujitsu participe au programme EUROVENT pour les splits. Retrouvez les modèles concernés et les données certifiées sur www.eurovent-certification.com.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation Mono 230 V - 50 Hz

PUISSANCE NÉCESSAIRE POUR VOTRE PROJET (W)		3 500	4 300	5 200	6 000	6 800	8 500
ALIMENTATION				Monophasée			
LIBELLÉ UI		ARXG 12 KHTAP.UI	ARXG 14 KHTAP.UI	ARXG 18 KHTAP.UI	ARXG 22 KHTAP.UI	ARXG 24 KHTAP.UI	ARXG 30 KHTAP.UI
Référence - famille		**873132** CV1209	**873133** CV1209	**873134** CV1209	**873135** CV1209	**873136** CV1209	**873137** CV1209
Prix (€ HT) + éco-participation (€ HT)		2 302 1,75	2 547 1,75	2 557 1,75	2 569 1,75	2 886 1,75	3 220 1,75
TÉLÉCOMMANDE FILAIRE CONSEILLÉE		UTY-RNRYZ5	UTY-RNRYZ5	UTY-RNRYZ5	UTY-RNRYZ5	UTY-RNRYZ5	UTY-RNRYZ5
Référence - famille		**876554** CV1210	**876554** CV1210	**876554** CV1210	**876554** CV1210	**876554** CV1210	**876554** CV1210
Prix (€ HT) + éco-participation (€ HT)		281 0,14	281 0,14	281 0,14	281 0,14	281 0,14	281 0,14
LIBELLÉ UE		AOYG 12 KBTB.UE	AOYG 14 KBTB.UE	AOYG 18 KBTB.UE	AOYG 22 KBTB.UE	AOYG 24 KBTB.UE	AOYG 30 KBTB.UE
Référence - famille		**872081** CV1209	**872082** CV1209	**872083** CV1209	**872084** CV1209	**872085** CV1209	**872086** CV1209
Prix (€ HT) + éco-participation (€ HT)		2 071 7,69	2 360 7,69	2 510 7,69	2 770 7,69	3 029 7,69	3 640 7,69
DESP		Catégorie 1	Catégorie 1	Catégorie 1	Catégorie 2	Catégorie 2	Catégorie 2
DIMENSIONNEMENT							
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES							
P. frigo. nominale (min. / max.)	W	**3 500** (900 / 4 400)	**4 300** (900 / 5 400)	**5 200** (900 / 5 900)	**6 000** (900 / 6 700)	**6 800** (900 / 8 000)	**8 500** (2 800 / 10 000)
P. calo. nominale (min. / max.)	W	**4 100** (900 / 5 700)	**5 000** (900 / 6 500)	**6 000** (900 / 7 500)	**7 000** (900 / 8 000)	**7 500** (900 / 9 100)	**10 000** (2 700 / 11 200)
P. calo. à -7 °C	W	4 350	5 100	5 850	6 100	7 020	8 660
P. abs. Nominale en froid	W	870	1 170	1 360	1 710	1 890	2 650
P. abs. Nominale en chaud	W	1 000	1 250	1 560	1 810	1 850	2 630
Débit d'air (u. int.) PV/GV	m3	510 / 850	570 / 950	630 / 1 050	630 / 1 050	680 / 1 360	1 070 / 1 700
Débit d'air max. (u. ext.) GV	m3	1 580	1 670	2 160	2 240	2 700	3 750
Pression dispo.	Pa	200	200	200	200	200	200
PERFORMANCES							
EER / **SEER**		4,02 / **6,30**	3,68 / **6,20**	3,82 / **6,50**	3,51 / **6,50**	3,60 / **6,50**	3,21 / **6,23**
COP / **SCOP**		4,10 / **4,10**	4,00 / **4,00**	3,85 / **4,10**	3,87 / **4,20**	4,06 / **4,10**	3,8 / **4,00**
Pressions acoustique (u. int.) PV / GV (froid)	dB(A)	24 / 32	25 / 33	20 / 28	20 / 28	21 / 32	29 / 36
Pressions acoustique (u. int.) (froid)	dB(A)	57	59	54	57	57	63
Pressions acoustique (u. ext.) (froid)	dB(A)	47	49	50	51	53	53
Puissance acoustique (u. ext.) (froid)	dB(A)	61	62	62	63	65	68
CLASSIFICATION ERP							
Classe énergétique (froid)		A++	A++	A++	A++	A++	A++
Classe énergétique (chaud)		A+	A+	A+	A+	A+	A+
PLAGE DE FONCTIONNEMENT							
Froid	°C	-15 à 46	-15 à 46	-15 à 46	-15 à 46	-15 à 46	-15 à 46
Chaud	°C	-15 à 24	-15 à 24	-15 à 24	-15 à 24	-15 à 24	-15 à 24
INSTALLATION							
DIMENSIONS(HXLXP)							
u. int.	mm	300 x 700 x 700	300 x 700 x 700	300 x 1000 x 700	300 x 1000 x 700	300 x 1000 x 700	300 x 1000 x 700
u. ext.	mm	542 x 799 x 290	542 x 799 x 290	632 x 799 x 290	632 x 799 x 290	716 x 820 x 315	788 x 940 x 320
POIDS							
u. int. / u. ext.	kg	27 / 33	27 / 33	36 / 36	36 / 38	36 / 42	36 / 52
RACCORDEMENTS ELECTRIQUES							
Intensité Nom.	A	4,4	5,5	6,8	7,9	8,3	11,7
Calibre disjonct.	A	16	16	16	16	20	32
Câble d'interconnexion u. ext / u. int.		4G x 1,5 mm²	4G x 1,5 mm²	4G x 1,5 mm²	4G x 1,5 mm²	4G x 1,5 mm²	4G x 1,5 mm²
Câble alimentation		3G x 1,5 mm²	3G x 1,5 mm²	3G x 1,5 mm²	3G x 1,5 mm²	3G x 2,5 mm²	3G x 6 mm²
Unité à alimenter élec.		u. ext	u. ext	u. ext	u. ext	u. ext	u. ext
LIAISONS FRIGORIFIQUES							
Dia. Gaz	pouce	3/8"	3/8"	1/2"	1/2"	1/2"	5/8"
Dia. Liquide	pouce	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	3/8"
Long. Standard	m	15	15	20	20	20	30
Long. min. / max.	m	5 / 25	5 / 25	5 / 30	5 / 30	5 / 30	5 / 50
Dénivelé max.	m	20	20	20	25	25	30
Type de réfrigérant (Potentiel de Réchauffement Global)		R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)
Charge nominale (long. Standard) / EqCO²	g/t	850 / 0,574	850 / 0,574	1 020 / 0,689	1 250 / 0,844	1 250 / 0,844	1 900 / 1,283
Charge add.	g/m	20	20	20	20	20	40
DIAMETRE EVACUATION CONDENSATS							
Unité intérieure	mm	32(1)	32(1)	32(1)	32(1)	32(1)	32(1)

OPTIONS DISPONIBLES

KIT ISOLATION	**875232**	KIT ISOLATION KHTAP 12 - 14	KIT ISOLATION KHTAP 12 - 14	-	-	-	-
Prix (€ HT) + éco-participation (€ HT)		254 -	254 -				
KIT ISOLATION	**875230**	-	-	KIT ISOLATION KHTAP 18 - 30	KIT ISOLATION KHTAP 18 - 30	KIT ISOLATION KHTAP 18 - 30	KIT ISOLATION KHTAP 18 - 30
Prix (€ HT) + éco-participation (€ HT)				254 -	254 -	254 -	254 -
TÉLÉCOMMANDE FILAIRE SIMPLIFIÉE	**809030**	UTY-RSRY	UTY-RSRY	UTY-RSRY	UTY-RSRY	UTY-RSRY	UTY-RSRY
Prix (€ HT) + éco-participation (€ HT)		170 0,14	170 0,14	170 0,14	170 0,14	170 0,14	170 0,14
TÉLÉCOMMANDE FILAIRE COMPACTE (1)	**809034**	UTY-RCRYZ1	UTY-RCRYZ1	UTY-RCRYZ1	UTY-RCRYZ1	UTY-RCRYZ1	UTY-RCRYZ1
Prix (€ HT) + éco-participation (€ HT)		255 0,14	255 0,14	255 0,14	255 0,14	255 0,14	255 0,14
TÉLÉCOMMANDE KAGAMI	**876606**	UTY-RVRY	UTY-RVRY	UTY-RVRY	UTY-RVRY	UTY-RVRY	UTY-RVRY
Prix (€ HT) + éco-participation (€ HT)		420 0,14	420 0,14	420 0,14	420 0,14	420 0,14	420 0,14
KIT TÉLÉCOMMANDE INFRAROUGE	**875047**	UTY-LBTYM	UTY-LBTYM	UTY-LBTYM	UTY-LBTYM	UTY-LBTYM	UTY-LBTYM
Prix (€ HT) + éco-participation (€ HT)		476 0,14	476 0,14	476 0,14	476 0,14	476 0,14	476 0,14
SONDE DÉPORTÉE	**875217**	UTY-XSZXZ1	UTY-XSZXZ1	UTY-XSZXZ1	UTY-XSZXZ1	UTY-XSZXZ1	UTY-XSZXZ1
Prix (€ HT) + éco-participation (€ HT)		173 0,14	173 0,14	173 0,14	173 0,14	173 0,14	173 0,14
FILTRE REPRISE	**875051**	UTD-LFNC	UTD-LFNC	-	-	-	-
Prix (€ HT)		163 -	163 -				
FILTRE REPRISE	**875050**	-	-	UTD-LFNB	UTD-LFNB	UTD-LFNB	UTD-LFNB
Prix (€ HT) éco-contribution PMCB				183 2j1	183 2j1	183 2j1	183 2j1
FILTRE PURIFICATEUR (3)	**875168**	UTD-HFNC	UTD-HFNC	-	-	-	-
Prix (€ HT)		145 -	145 -				
FILTRE PURIFICATEUR (3)	**875167**	-	-	UTD-HFNB	UTD-HFNB	UTD-HFNB	UTD-HFNB
Prix (€ HT)				145 -	145 -	145 -	145 -
CONNECTIVITÉ COZYTOUCH	**500269**	HUB COZYTOUCH	HUB COZYTOUCH	HUB COZYTOUCH	HUB COZYTOUCH	HUB COZYTOUCH	HUB COZYTOUCH
Prix (€ HT) + éco-participation (€ HT)		59 0,14	59 0,14	59 0,14	59 0,14	59 0,14	59 0,14
CONNECTIVITÉ UI	**875316**	INTERFACE NAVICLIM GAINABLE	INTERFACE NAVICLIM GAINABLE	INTERFACE NAVICLIM GAINABLE	INTERFACE NAVICLIM GAINABLE	INTERFACE NAVICLIM GAINABLE	INTERFACE NAVICLIM GAINABLE
Prix (€ HT) + éco-participation (€ HT)		65,9 0,14	65,9 0,14	65,9 0,14	65,9 0,14	65,9 0,14	65,9 0,14

(1) Télécommande à encastrer. (3) Nécessite la pose du filtre de reprise UTD-LFNC (875051) ou UTD-LFNB (875050).

COMPATIBLE AVEC SHOGUN NAVIZONE

Notre partenaire Fujitsu participe au programme EUROVENT pour les splits. Retrouvez les modèles concernés et les données certifiées sur www.eurovent-certification.com.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation Mono 230 V - 50 Hz / Tri 400 V + N - 50 Hz

PUISSANCE NÉCESSAIRE POUR VOTRE PROJET (W)		9 500	12 100	13 400	9 500	12 100	13 400
ALIMENTATION		Monophasée			Triphasée		
LIBELLÉ UI		ARXG 36 KHTAP.UI	ARXG 45 KHTAP.UI	ARXG 54 KHTAP.UI	ARXG 36 KHTAP.UI	ARXG 45 KHTAP.UI	ARXG 54 KHTAP.UI
Référence - famille		**873138** CV1209	**873139** CV1209	**873140** CV1209	**873138** CV1209	**873139** CV1209	**873140** CV1209
Prix (€ HT) + éco-participation (€ HT)		3 829 1,75	3 775 1,75	5 604 1,75	3 829 1,75	3 775 1,75	5 604 1,75
TÉLÉCOMMANDE FILAIRE CONSEILLÉE		UTY-RNRYZ5	UTY-RNRYZ5	UTY-RNRYZ5	UTY-RNRYZ5	UTY-RNRYZ5	UTY-RNRYZ5
Référence - famille		**876554** CV1210	**876554** CV1210	**876554** CV1210	**876554** CV1210	**876554** CV1210	**876554** CV1210
Prix (€ HT) + éco-participation (€ HT)		281 0,14	281 0,14	281 0,14	281 0,14	281 0,14	281 0,14
LIBELLÉ UE		AOYG 36 KBTB.UE	AOYG 45 KBTB.UE	AOYG 54 KBTB.UE	AOYG 36 KRTA.UE	AOYG 45 KRTA.UE	AOYG 54 KRTA.UE
Référence - famille		**872087** CV1209	**872088** CV1209	**872089** CV1209	**872108** CV1209	**872109** CV1209	**872110** CV1209
Prix (€ HT) + éco-participation (€ HT)		4 323 7,69	4 455 10,02	4 968 10,02	4 712 10,02	5 007 10,02	5 584 10,02
DESP		Catégorie 2	Catégorie 2	Catégorie 2	Catégorie 2	Catégorie 2	Catégorie 2
DIMENSIONNEMENT							
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES							
P. frigo. nominale (min. / max.)	W	**9 500** (2 800 / 11 200)	**12 100** (4 000 / 14 000)	**13 400** (4 500 / 14 500)	**9 500** (2 800 / 11 200)	**12 100** (4 000 / 14 000)	**13 400** (4 500 / 14 500)
P. calo. nominale (min. / max.)	W	**10 800** (2 700 / 12 700)	**13 500** (4 200 / 16 200)	**15 500** (4 700 / 16 500)	**10 800** (2 700 / 12 700)	**13 500** (4 200 / 16 200)	**15 500** (4 700 / 16 500)
P. calo. à -7 °C	W	9 820	13 490	13 740	9 820	13 490	13 740
P. abs. Nominale en froid	W	2 860	3 530	4 420	2 860	3 530	4 420
P. abs. Nominale en chaud	W	2 480	3 370	3 890	2 480	3 370	3 890
Débit d'air (u. int.) PV/GV	m3	1 070 / 2 050	1 430 / 2 550	1 430 / 2 550	1 070 / 2 050	1 430 / 2 550	1 430 / 2 550
Débit d'air max. (u. ext.) GV	m3	3 750	4 450	4 450	3 750	4 450	4 450
Pression dispo.	Pa	200	200	200	200	200	200
PERFORMANCES							
EER / **SEER** / $\eta s,c$		3,32 / **6,10**	3,43 / **5,83** / 230 %	3,03 / **5,81** / 229 %	3,32 / **6,10**	3,43 / **5,83** / 230 %	3,03 / **5,81** / 229 %
COP / **SCOP** / $\eta s,h$		4,35 / **4,20**	4,01 / **3,87** / 152 %	3,98 / **3,85** / 151 %	4,35 / **4,20**	4,01 / **3,81** / 152 %	3,98 / **3,85** / 151 %
Pressions acoustique (u. int.) PV / GV (froid)	dB(A)	26 / 36	29 / 39	29 / 39	26 / 36	29 / 39	29 / 39
Pressions acoustique (u. int.) (froid)	dB(A)	64	67	67	64	67	67
Pressions acoustique (u. ext.) (froid)	dB(A)	55	57	57	55	57	57
Puissance acoustique (u. ext.) (froid)	dB(A)	70	71	73	70	71	73
CLASSIFICATION ERP							
Classe énergétique (froid)		A++	A+	A+	A++	A+	A+
Classe énergétique (chaud)		A+	A	A	A+	A	A
PLAGE DE FONCTIONNEMENT							
Froid	°C	-15 à 46	-15 à 46	-15 à 46	-15 à 46	-15 à 46	-15 à 46
Chaud	°C	-15 à 24	-15 à 24	-15 à 24	-15 à 24	-15 à 24	-15 à 24
INSTALLATION							
DIMENSIONS(HXLXP)							
u. int.	mm	300 x 1400 x 700	300 x 1400 x 700	300 x 1400 x 700	300 x 1400 x 700	300 x 1400 x 700	300 x 1400 x 700
u. ext.	mm	788 x 940 x 320	998 x 940 x 320	998 x 940 x 320	788 x 940 x 320	998 x 940 x 320	998 x 940 x 320
POIDS							
u. int. / u. ext.	kg	46 / 52	46 / 67	46 / 67	46 / 53	46 / 67	46 / 67
RACCORDEMENTS ELECTRIQUES							
Intensité Nom.	A	12,6	15,5	19,4	5,5	6,6	8
Calibre disjonct.	A	32	32	32	16	20	20
Câble d'interconnexion u. ext / u. int.		4G x 1,5 mm²	4G x 1,5 mm²	4G x 1,5 mm²	4G x 1,5 mm²	4G x 1,5 mm²	4G x 1,5 mm²
Câble alimentation		3G x 6 mm²	3G x 6 mm²	3G x 6 mm²	5G x 2,5 mm²	5G x 2,5 mm²	5G x 2,5 mm²
Unité à alimenter élec.		u. ext	u. ext	u. ext	u. ext	u. ext	u. ext
LIAISONS FRIGORIFIQUES							
Dia. Gaz	pouce	5/8"	5/8"	5/8"	5/8"	5/8"	5/8"
Dia. Liquide	pouce	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
Long. Standard	m	30	30	30	30	30	30
Long. min. / max.	m	5 / 50	5 / 50	5 / 50	5 / 50	5 / 50	5 / 50
Dénivelé max.	m	30	30	30	30	30	30
Type de réfrigérant (Potentiel de Réchauffement Global)		R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)
Charge nominale (long. Standard) / $EqCO^2$	g/t	1 900 / 1,283	2 700 / 1,823	2 700 / 1,823	1900 / 1,283	2700 / 1,823	2700 / 1,823
Charge add.	g/m	40	40	40	40	40	40
DIAMETRE EVACUATION CONDENSATS							
Unité intérieure	mm	32(1)	32(1)	32(1)	32(1)	32(1)	32(1)

OPTIONS DISPONIBLES


KIT ISOLATION	**875229**	KIT ISOLATION KHTAP 36 - 54	KIT ISOLATION KHTAP 36 - 54	KIT ISOLATION KHTAP 36 - 54	KIT ISOLATION KHTAP 36 - 54	KIT ISOLATION KHTAP 36 - 54	KIT ISOLATION KHTAP 36 - 54
Prix (€ HT) + éco-participation (€ HT)		254 -	254 -	254 -	254 -	254 -	254 -
TÉLÉCOMMANDE FILAIRE SIMPLIFIÉE	**809030**	UTY-RSRY	UTY-RSRY	UTY-RSRY	UTY-RSRY	UTY-RSRY	UTY-RSRY
Prix (€ HT) + éco-participation (€ HT)		170 0,14	170 0,14	170 0,14	170 0,14	170 0,14	170 0,14
TÉLÉCOMMANDE FILAIRE COMPACTE(1)	**809034**	UTY-RCRYZ1	UTY-RCRYZ1	UTY-RCRYZ1	UTY-RCRYZ1	UTY-RCRYZ1	UTY-RCRYZ1
Prix (€ HT) + éco-participation (€ HT)		255 0,14	255 0,14	255 0,14	255 0,14	255 0,14	255 0,14
TÉLÉCOMMANDE KAGAMI	**876606**	UTY-RVRY	UTY-RVRY	UTY-RVRY	UTY-RVRY	UTY-RVRY	UTY-RVRY
Prix (€ HT) + éco-participation (€ HT)		420 0,14	420 0,14	420 0,14	420 0,14	420 0,14	420 0,14
KIT TÉLÉCOMMANDE INFRAROUGE	**875047**	UTY-LBTYM	UTY-LBTYM	UTY-LBTYM	UTY-LBTYM	UTY-LBTYM	UTY-LBTYM
Prix (€ HT) + éco-participation (€ HT)		476 0,14	476 0,14	476 0,14	476 0,14	476 0,14	476 0,14
SONDE DÉPORTÉE	**875217**	UTY-XSZXZ1	UTY-XSZXZ1	UTY-XSZXZ1	UTY-XSZXZ1	UTY-XSZXZ1	UTY-XSZXZ1
Prix (€ HT) + éco-participation (€ HT)		173 0,14	173 0,14	173 0,14	173 0,14	173 0,14	173 0,14
FILTRE REPRISE	**875049**	UTD-LFNA	UTD-LFNA	UTD-LFNA	UTD-LFNA	UTD-LFNA	UTD-LFNA
Prix (€ HT) éco-contribution PMCB		196 2j1	196 2j1	196 2j1	196 2j1	196 2j1	196 2j1
FILTRE PURIFICATEUR(3)	**875166**	UTD-HFNA	UTD-HFNA	UTD-HFNA	UTD-HFNA	UTD-HFNA	UTD-HFNA
Prix (€ HT)		145 -	145 -	145 -	145 -	145 -	145 -
CONNECTIVITÉ COZYTOUCH	**500269**	HUB COZYTOUCH	HUB COZYTOUCH	HUB COZYTOUCH	HUB COZYTOUCH	HUB COZYTOUCH	HUB COZYTOUCH
Prix (€ HT) + éco-participation (€ HT)		59 0,14	59 0,14	59 0,14	59 0,14	59 0,14	59 0,14
CONNECTIVITÉ UI	**875316**	INTERFACE NAVICLIM GAINABLE	INTERFACE NAVICLIM GAINABLE	INTERFACE NAVICLIM GAINABLE	INTERFACE NAVICLIM GAINABLE	INTERFACE NAVICLIM GAINABLE	INTERFACE NAVICLIM GAINABLE
Prix (€ HT) + éco-participation (€ HT)		65,9 0,14	65,9 0,14	65,9 0,14	65,9 0,14	65,9 0,14	65,9 0,14

(1) Télécommande à encastrer. (3) Nécessite la pose du filtre de reprise UTD-LFNA (875049).

GAMME TAKAO

TAKAO Gainables compacts

Confort

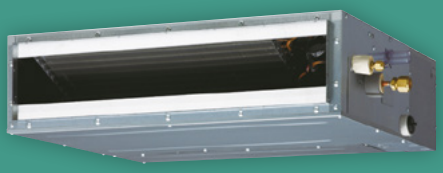

COMPATIBLE AVEC SHOGUN NAVIZONE



Produits

ACCÉDER AUX DOCS TECHNIQUES ET COMMERCIALES

- **Installation simplifiée** :
  - faible hauteur d'encastrement : 198 mm
  - pompe de relevage intégrée
  - pression statique réglable : 0/90 Pa
- **Confort pièce par pièce** :
  - compatible avec Shogun Navizone
- **Confort acoustique** :
  - 25 dB(A) selon modèle
- **Discrétion** :
  - pas d'unité intérieure apparente
- **économies d'énergie** :
  - classe A++ en froid, classe A+ en chaud selon modèle
- **Confort en toutes saisons** :
  - large plage de fonctionnement : de -15 °C à +46 °C en mode froid et de -15 °C à +24 °C en mode chaud

FLUIDE R32 · ELIGIBLE CEE (1) · TECHNOLOGIE DOUBLE ROTOR · SEER JUSQU'À A++ · SCOP JUSQU'À A+ · BIM Ready · COZYTOUCH atlantic

(1) Selon modèle.

Performance gamme Confort

La gamme Confort dispose des performances avancées pour votre projet.

SEER 6,20* A++ · SCOP 4,30* A+

*Selon modèle.

Longueurs de liaisons gamme Confort

La gamme Confort dispose de liaisons frigorifiques adaptées à vos projets exigeants.

Longueur max : **30 m***

Dénivelé max : **20 m*** soit environ 6 étages

*Selon modèle.


Pression statique réglable

Grâce au moteur de ventilation DC Inverter, la pression statique est réglable de 0 à 90 Pa, directement depuis la télécommande.




Pression statique de 0 à 90 Pa.

Large plage de fonctionnement




Pompe de relevage intégrée

Nos gainables compacts Confort sont équipés de série d'une pompe de relevage.



Accessoire de raccordement des condensats fourni de série.

GAINABLES COMPACTS CONFORT DC INVERTER - R32



ARXG 9 à 14 KLLA



ARXG 18 KLLA



Télécommande filaire conseillée
UTY-RLRY



AOYG 9 à 14 KBTB



AOYG 18 KBTB

OPTIONS DISPONIBLES



Télécommande filaire simplifiée
UTY-RSRY



Télécommande KAGAMI
UTY-RVRY



Sonde déportée
UTY-XSZXZ1



Kit isolation
KLLA



Kit d'étanchéité gainable



Hub Cozytouch



Interface Naviclim gainable



Filtre purificateur



Grille intelligente
UTD-GXTA-W
UTD-GXTB-W

Wi-Fi · KNX · Modbus®

COMPATIBLE AVEC SHOGUN NAVIZONE

Notre partenaire Fujitsu participe au programme EUROVENT pour les splits. Retrouvez les modèles concernés et les données certifiées sur www.eurovent-certification.com.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation Mono 230 V - 50 Hz

PUISSANCE NÉCESSAIRE POUR VOTRE PROJET (W)		2 500	3 500	4 300	5 200
LIBELLÉ UI		**ARXG 9 KLLA.UI**	**ARXG 12 KLLA.UI**	**ARXG 14 KLLA.UI**	**ARXG 18 KLLA.UI**
Référence - famille		**873141** CV1209	**873142** CV1209	**873143** CV1209	**873144** CV1209
Prix (€ HT) + éco-participation (€ HT)		1 189 1,75	1 256 1,75	1 453 1,75	1 504 1,75
TÉLÉCOMMANDE FILAIRE CONSEILLÉE		**UTY-RLRY**	**UTY-RLRY**	**UTY-RLRY**	**UTY-RLRY**
Référence - famille		**876138** CV1210	**876138** CV1210	**876138** CV1210	**876138** CV1210
Prix (€ HT) + éco-participation (€ HT)		207 0,14	207 0,14	207 0,14	207 0,14
LIBELLÉ UE		**AOYG 9 KBTB.UE**	**AOYG 12 KBTB.UE**	**AOYG 14 KBTB.UE**	**AOYG 18 KBTB.UE**
Référence - famille		**872080** CV1209	**872081** CV1209	**872082** CV1209	**872083** CV1209
Prix (€ HT) + éco-participation (€ HT)		1 960 7,69	2 071 7,69	2 360 7,69	2 510 7,69
DESP		**Catégorie 1**	**Catégorie 1**	**Catégorie 1**	**Catégorie 1**
DIMENSIONNEMENT					
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES					
P. frigo. nominale (min. / max.)	W	**2 500** (900 / 3 200)	**3 500** (900 / 4 400)	**4 300** (900 / 5 400)	**5 200** (900 / 5 900)
P. calo. nominale (min. / max.)	W	**3 200** (900 / 4 700)	**4 100** (900 / 5 700)	**5 000** (900 / 6 500)	**6 000** (900 / 7 500)
P. calo. à -7 °C	W	3 770	4 350	5 100	5 850
P. abs. Nominale en froid	W	600	930	1 280	1 550
P. abs. Nominale en chaud	W	790	1 080	1 320	1 620
Débit d'air (u. int.) PV/GV	m3	450 / 600	480 / 650	480 / 800	750 / 940
Débit d'air max. (u. ext.) GV	m3	1 480	1 580	1 670	2 160
Pression dispo.	Pa	90	90	90	90
PERFORMANCES					
EER / **SEER**		4,17 / **6,20**	3,76 / **6,10**	3,36 / **5,80**	3,35 / **6,20**
COP / **SCOP**		4,05 / **4,30**	3,80 / **4,00**	3,79 / **3,90**	3,70 / **4,10**
Pressions acoustique (u. int.) PV / GV (froid)	dB(A)	25 / 28	25 / 29	26 / 32	27 / 32
Pressions acoustique (u. int.) (froid)	dB(A)	57	58	60	58
Pressions acoustique (u. ext.) (froid)	dB(A)	46	47	49	50
Puissance acoustique (u. ext.) (froid)	dB(A)	59	61	62	62
CLASSIFICATION ERP					
Classe énergétique (froid)		A++	A++	A+	A++
Classe énergétique (chaud)		A+	A+	A	A+
PLAGE DE FONCTIONNEMENT					
Froid	°C	-15 à 46	-15 à 46	-15 à 46	-15 à 46
Chaud	°C	-15 à 24	-15 à 24	-15 à 24	-15 à 24
INSTALLATION					
DIMENSIONS(HXLXP)					
u. int.	mm	198 x 700 x 620	198 x 700 x 620	198 x 700 x 620	198 x 900 x 620
u. ext.	mm	542 x 799 x 290	542 x 799 x 290	542 x 799 x 290	632 x 799 x 290
POIDS					
u. int. / u. ext.	kg	17 / 32	17 / 33	17 / 33	20 / 36
RACCORDEMENTS ELECTRIQUES					
Intensité Nom.	A	4	4,8	5,8	7,1
Calibre disjonct.	A	16	16	16	16
Câble d'interconnexion u. ext / u. int.		4G x 1,5 mm²	4G x 1,5 mm²	4G x 1,5 mm²	4G x 1,5 mm²
Câble alimentation		3G x 1,5 mm²	3G x 1,5 mm²	3G x 1,5 mm²	3G x 1,5 mm²
Unité à alimenter élec.		u. ext	u. ext	u. ext	u. ext
LIAISONS FRIGORIFIQUES					
Dia. Gaz	pouce	3/8"	3/8"	3/8"	1/2"
Dia. Liquide	pouce	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Long. Standard	m	15	15	15	20
Long. min. / max.	m	5 / 20	5 / 25	5 / 25	5 / 30
Dénivelé max.	m	15	20	20	20
Type de réfrigérant (Potentiel de Réchauffement Global)		R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)
Charge nominale (long. Standard) / $EqCO^2$	g/t	850 / 0,574	850 / 0,574	850 / 0,574	1 020 / 0,689
Charge add.	g/m	20	20	20	20
DIAMETRE EVACUATION CONDENSATS					
Unité intérieure	mm	32	32	32	32

OPTIONS DISPONIBLES

KIT ISOLATION	**875231**	**KIT ISOLATION KLLA 9-14**	**KIT ISOLATION KLLA 9-14**	**KIT ISOLATION KLLA 9-14**	–
Prix (€ HT) + éco-participation (€ HT)		254 -	254 -	254 -	
KIT ISOLATION	**875228**	–	–	–	**KIT ISOLATION KLLA 18**
Prix (€ HT) + éco-participation (€ HT)					254 -
TÉLÉCOMMANDE FILAIRE COMPACTE(1)	**809034**	**UTY-RCRYZ1**	**UTY-RCRYZ1**	**UTY-RCRYZ1**	**UTY-RCRYZ1**
Prix (€ HT) + éco-participation (€ HT)		255 0,14	255 0,14	255 0,14	255 0,14
TÉLÉCOMMANDE FILAIRE SIMPLIFIÉE	**809030**	**UTY-RSRY**	**UTY-RSRY**	**UTY-RSRY**	**UTY-RSRY**
Prix (€ HT) + éco-participation (€ HT)		170 0,14	170 0,14	170 0,14	170 0,14
TÉLÉCOMMANDE KAGAMI	**876606**	**UTY-RVRY**	**UTY-RVRY**	**UTY-RVRY**	**UTY-RVRY**
Prix (€ HT) + éco-participation (€ HT)		420 0,14	420 0,14	420 0,14	420 0,14
KIT TÉLÉCOMMANDE INFRAROUGE	**875047**	**UTY-LBTYM**	**UTY-LBTYM**	**UTY-LBTYM**	**UTY-LBTYM**
Prix (€ HT) + éco-participation (€ HT)		476 0,14	476 0,14	476 0,14	476 0,14
SONDE DÉPORTÉE	**875217**	**UTY-XSZXZ1**	**UTY-XSZXZ1**	**UTY-XSZXZ1**	**UTY-XSZXZ1**
Prix (€ HT) + éco-participation (€ HT)		173 0,14	173 0,14	173 0,14	173 0,14
GRILLE INTELLIGENTE	**809526**	**UTD-GXTA-W**	**UTD-GXTA-W**	**UTD-GXTA-W**	–
Prix (€ HT) + éco-participation (€ HT)		322 0,91	322 0,91	322 0,91	
GRILLE INTELLIGENTE	**809527**	–	–	–	**UTD-GXTB-W**
Prix (€ HT) + éco-participation (€ HT)					356 0,91
FILTRE PURIFICATEUR	**875170**	**UTD-HFTA**	**UTD-HFTA**	**UTD-HFTA**	–
Prix (€ HT)		145 -	145 -	145 -	
FILTRE PURIFICATEUR(2)	**875171**	–	–	–	**UTD-HFTB**
Prix (€ HT)					145 -
CONNECTIVITÉ COZYTOUCH	**500269**	**HUB COZYTOUCH**	**HUB COZYTOUCH**	**HUB COZYTOUCH**	**HUB COZYTOUCH**
Prix (€ HT) + éco-participation (€ HT)		59 0,14	59 0,14	59 0,14	59 0,14
CONNECTIVITÉ UI	**875316**	**INTERFACE NAVICLIM GAINABLE**	**INTERFACE NAVICLIM GAINABLE**	**INTERFACE NAVICLIM GAINABLE**	**INTERFACE NAVICLIM GAINABLE**
Prix (€ HT) + éco-participation (€ HT)		65,9 0,14	65,9 0,14	65,9 0,14	65,9 0,14

(1) Télécommande à encastrer.

ON EST LÀ
Toute l'expertise Atlantic à vos côtés
FORMATIONS
GARANTIES
MISE EN SERVICE

GAMME TAKAO

TAKAO Gainables

Confort



COMPATIBLE AVEC SHOGUN NAVIZONE



Produits

ACCÉDER AUX DOCS TECHNIQUES ET COMMERCIALES

- **Installation simplifiée** :
  - faible épaisseur : 270 mm
  - pression statique réglable
- **Confort pièce par pièce** :
  - compatible avec la gamme Shogun Navizone
- **Confort acoustique** :
  - 25 dB(A) selon modèle
- **Discrétion** :
  - pas d'unité intérieure apparente
- **Économies d'énergie** :
  - classe A++ en froid, classe A+ en chaud selon modèle
- **Confort en toutes saisons** :
  - large plage de fonctionnement : de -15 °C à +46 °C en mode froid et de -15 °C à +24 °C en mode chaud
- **Disponible en mono et triphasé**

FLUIDE R32 · ELIGIBLE CEE (1) · TECHNOLOGIE DOUBLE ROTOR · SEER JUSQU'À A++ (1) · SCOP JUSQU'À A+ (1) · BIM Ready · COZYTOUCH atlantic

(1) Selon modèle.


Performance gamme Confort

La gamme Confort dispose des performances avancées pour votre projet.

SEER 6,23* A++ · SCOP 4,10* A+

*Selon modèle.

La combinaison de la technologie V PWM, des moteurs de ventilation DC Inverter et du compresseur Double Rotor DC Inverter assure des performances optimales et des niveaux sonores bas en toutes circonstances.

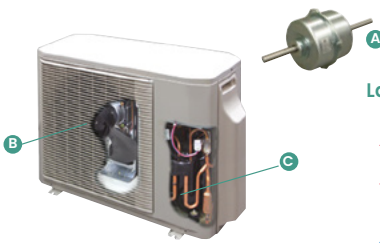


A Moteur à courant continu (unité intérieure)

B Moteur à courant continu (unité extérieure)

C Compresseur Double Rotor DC Inverter

Large plage de fonctionnement



Longueurs de liaisons gamme Confort

La gamme Confort dispose de liaisons frigorifiques adaptées à vos projets exigeants.

Longueur max : **50 m***


Dénivelé max : **30 m*** soit environ 10 étages

*Selon modèle.

Réglage aéraulique facilité

Les gainables DC Inverter autorisent un réglage de la pression statique directement à partir de la télécommande. Cette fonctionnalité permet aux gainables de s'adapter à tout type de réseaux.

4 modes de pression
Plage de pression : 30 à 150 Pa



GAINABLES CONFORT DC INVERTER - R32



ARXG 22 KMLB
ARXG 24 à 45 KMLA



AOYG 22 KBTB



AOYG 24 KBTB



Télécommande filaire conseillée
UTY-RLRY



AOYG 30 et 36 KBTB



AOYG 45 KBTB



AOYG 36 KRTA



AOYG 45 KRTA

OPTIONS DISPONIBLES




Télécommande filaire simplifiée
UTY-RSRY



Télécommande KAGAMI
UTY-RVRY



Sonde déportée
UTY-XSZXZ1



Kit isolation
KMLA



Kit d'étanchéité gainable



Filtre purificateur



Hub Cozytouch



Interface Naviclim gainable

Wi-Fi · KNX · Modbus

COMPATIBLE AVEC SHOGUN NAVIZONE

Notre partenaire Fujitsu participe au programme EUROVENT pour les splits. Retrouvez les modèles concernés et les données certifiées sur www.eurovent-certification.com.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation : Mono 230 V - 50 Hz / Tri 400 V + N - 50 Hz

PUISSANCE NÉCESSAIRE POUR VOTRE PROJET (W)		6 000	6 800	8 500	9 500	12 100	9 500	12 100
ALIMENTATION				Monophasée			Triphasée	
LIBELLÉ UI		ARXG 22 KMLB.UI	ARXG 24 KMLA.UI	ARXG 30 KMLA.UI	ARXG 36 KMLA.UI	ARXG 45 KMLA.UI	ARXG 36 KMLA.UI	ARXG 45 KMLA.UI
Référence - famille		**873213** CV1209	**873146** CV1209	**873147** CV1209	**873148** CV1209	**873149** CV1209	**873148** CV1209	**873149** CV1209
Prix (€ HT) + éco-participation (€ HT)		1 727 1,75	1 729 1,75	1 905 1,75	2 213 1,75	2 415 1,75	2 213 1,75	2 415 1,75
PIQUAGES		PIQUAGE D200X4	PIQUAGE D200X4	PIQUAGE D200X4	PIQUAGE D200X4	PIQUAGE D200X4	PIQUAGE D200X4	PIQUAGE D200X4
Référence - famille		**809803** CV1209	**809803** CV1209	**809803** CV1209	**809803** CV1209	**809803** CV1209	**809803** CV1209	**809803** CV1209
Prix (€ HT) éco-contribution PMCB		89,4 2a2	89,4 2a2	89,4 2a2	89,4 2a2	89,4 2a2	89,4 2a2	89,4 2a2
TÉLÉCOMMANDE FILAIRE CONSEILLÉE		UTY-RLRY	UTY-RLRY	UTY-RLRY	UTY-RLRY	UTY-RLRY	UTY-RLRY	UTY-RLRY
Référence - famille		**876138** CV1210	**876138** CV1210	**876138** CV1210	**876138** CV1210	**876138** CV1210	**876138** CV1210	**876138** CV1210
Prix (€ HT) + éco-participation (€ HT)		207 0,14	207 0,14	207 0,14	207 0,14	207 0,14	207 0,14	207 0,14
UNITÉ EXTÉRIEURE		AOYG 22 KBTB.UE	AOYG 24 KBTB.UE	AOYG 30 KBTB.UE	AOYG 36 KBTB.UE	AOYG 45 KBTB.UE	AOYG 36 KRTA.UE	AOYG 45 KRTA.UE
Référence - famille		**872084** CV1209	**872085** CV1209	**872086** CV1209	**872087** CV1209	**872088** CV1209	**872108 CV1209**	**872109 CV1209**
Prix (€ HT) + éco-participation (€ HT)		2 770 7,69	3 029 10,02	3 640 10,02	4 323 10,02	4 455 10,02	4 712 10,02	5 007 10,02
DESP		Catégorie 2	Catégorie 2	Catégorie 2	Catégorie 2	Catégorie 2	Catégorie 2	Catégorie 2
DIMENSIONNEMENT								
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES								
P. frigo. nominale (min. / max.)	W	**6 000** (900 / 6 700)	**6 800** (900 / 8 000)	**8 500** (2 800 / 10 000)	**9 500** (2 800 / 11 200)	**12 100** (4 000 / 13 000)	**9500** (2 800 / 11 200)	**12100** (4 000 / 13 000)
P. calo. nominale (min. / max.)	W	**7 000** (900 / 8 000)	**7 500** (900 / 9 100)	**10 000** (2 700 / 11 200)	**10 800** (2 700 / 12 700)	**13 500** (4 200 / 15 200)	**10800** (2 700 / 12 700)	**13 500** (4 200 / 15 200)
P. calo. à -7 °C	W	6 100	7 020	8 660	9 820	12 210	9 820	12 210
P. abs. Nominale en froid	W	1 780	2 140	2 650	2 970	4 220	2 970	4 220
P. abs. Nominale en chaud	W	1 870	1 970	2 630	2 880	3 840	2 880	3 840
Débit d'air (u. int.) PV/GV	m3	580 / 1 100	580 / 1 100	980 / 1 900	980 / 1 900	1 070 / 2 100	980 / 1 900	1070 / 2 100
Débit d'air max. (u. ext.) GV	m3	2 240	2 700	3 750	3 750	4 450	3750	4 450
Pression dispo.	Pa	150	150	150	150	150	150	150
PERFORMANCES								
EER / **SEER** / ηs,c		3,37 / **6,10**	3,18 / **6,20**	3,21 / **6,23**	3,20 / **6,10**	2,87 / **5,25** / 207 %	3,2 / **6,10**	2,87 / **5,25** / 207 %
COP / **SCOP** / ηs,h		3,74 / **4,10**	3,8 / **4,10**	3,8 / **4,00**	3,75 / **4,00**	3,52 / **3,63** / 142 %	3,75 / **4,00**	3,52 / **3,63** / 142 %
Pressions acoustique (u. int.) PV / GV (froid)	dB(A)	25 / 31	25 / 31	26 / 39	26 / 39	28 / 42	26 / 39	28 / 42
Pressions acoustique (u. int.)(froid)	dB(A)	46	60	65	65	68	65	68
Pressions acoustique (u. ext.)(froid)	dB(A)	51	53	53	55	57	55	57
Puissance acoustique (u. ext.)(froid)	dB(A)	63	65	68	70	71	70	71
CLASSIFICATION ERP								
Classe énergétique (froid)		A++	A++	A++	A++	A	A++	A
Classe énergétique (chaud)		A+	A+	A+	A+	A	A+	A
PLAGE DE FONCTIONNEMENT								
Froid	°C	-15 à 46	-15 à 46	-15 à 46	-15 à 46	-15 à 46	-15 à 46	-15 à 46
Chaud	°C	-15 à 24	-15 à 24	-15 à 24	-15 à 24	-15 à 24	-15 à 24	-15 à 24
INSTALLATION								
DIMENSIONS(HXLXP)								
u. int.	mm	270 x 1135 x 700	270 x 1135 x 700	270 x 1135 x 700	270 x 1135 x 700	270 x 1135 x 700	270 x 1135 x 700	270 x 1135 x 700
u. ext.	mm	632 x 799 x 290	716 x 820 x 315	788 x 940 x 320	788 x 940 x 320	988 x 940 x 320	788 x 940 x 320	998 x 940 x 320
POIDS								
u. int. / u. ext.	kg	35 / 38	35 / 42	38 / 52	38 / 52	39 / 67	38 / 53	39 / 67
RACCORDEMENTS ELECTRIQUES								
Intensité Nom.	A	8,2	9,4	11,7	13,1	18,6	5,7	7,7
Calibre disjonct.	A	16	20	32	32	32	16	20
Câble d'interconnexion u. ext / u. int.		4G x 1,5 mm²	4G x 1,5 mm²	4G x 1,5 mm²	4G x 1,5 mm²	4G x 1,5 mm²	4G x 1,5 mm²	4G x 1,5 mm²
Câble alimentation		3G x 1,5 mm²	3G x 2,5 mm²	3G x 6 mm²	3G x 6 mm²	3G x 6 mm²	5G x 2,5 mm²	5G x 2,5 mm²
Unité à alimenter élec.		u. ext	u. ext	u. ext	u. ext	u. ext	u. ext	u. ext
LIAISONS FRIGORIFIQUES								
Dia. Gaz	pouce	1/2"	1/2"	5/8"	5/8"	5/8"	5/8"	5/8"
Dia. Liquide	pouce	1/4"	1/4"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
Long. Standard	m	20	20	30	30	30	30	30
Long. min. / max.	m	5 /30	5 /30	5 /50	5 /50	5 /50	5 /50	5 /50
Dénivelé max.	m	25	25	30	30	30	30	30
Type de réfrigérant (Potentiel de Réchauffement Global)		R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)
Charge nominale (long. Standard) / EqCO²	g/t	1 250 / 0,844	1 250 / 0,844	1 900 / 1,283	1 900 / 1,283	2 700 / 1,823	1900 / 1,283	2 700 / 1,823
Charge add.	g/m	20	20	40	40	40	40	40
DIAMETRE EVACUATION CONDENSATS								
Unité intérieure	mm	38(1)	38(1)	38(1)	38(1)	38(1)	38(1)	38(1)

(1) Pour se raccorder à un diamètre 32 mm, prévoir raccord d'adaptation p. 166.

OPTIONS DISPONIBLES

KIT ISOLATION	**875233**	**KIT ISOLATION KMLA 22 - 45**
Prix (€ HT) + éco-participation (€ HT)		254 -
TÉLÉCOMMANDE FILAIRE SIMPLIFIÉE	**809030**	**UTY-RSRY**
Prix (€ HT) + éco-participation (€ HT)		170 0,14
TÉLÉCOMMANDE FILAIRE COMPACTE(2)	**809034**	**UTY-RCRYZ1**
Prix (€ HT) + éco-participation (€ HT)		255 0,14
TÉLÉCOMMANDE KAGAMI	**876606**	**UTY-RVRY**
Prix (€ HT) + éco-participation (€ HT)		420 0,14
KIT TÉLÉCOMMANDE INFRAROUGE	**875047**	**UTY-LBTYM**
Prix (€ HT) + éco-participation (€ HT)		476 0,14
SONDE DÉPORTÉE	**875217**	**UTY-XSZXZ1**
Prix (€ HT) + éco-participation (€ HT)		173 0,14
FILTRE REPRISE	**875178**	**UTD-LF25NA**
Prix (€ HT)		176 -
FILTRE PURIFICATEUR(4)	**875169**	**UTD-HFND**
Prix (€ HT)		145 -
CONNECTIVITÉ COZYTOUCH	**500269**	**HUB COZYTOUCH**
Prix (€ HT) + éco-participation (€ HT)		59 0,14
CONNECTIVITÉ UI	**875316**	**INTERFACE NAVICLIM GAINABLE**
Prix (€ HT) + éco-participation (€ HT)		65,9 0,14







ON EST LÀ
- SOLUTIONS
- EXPERTISE
- PROXIMITÉ

FORMATIONS

GARANTIES

MISE EN SERVICE

Toute l'expertise Atlantic à vos côtés

(2) Télécommande à encastrer.
(4) Nécessite la pose du filtre UTD-LF25NA (875178).

Kit d'étanchéité

Pour garantir l'étanchéité de l'installation, nous recommandons de prévoir un siphon pour la sortie des condensats du gainable, ainsi que de calfeutrer l'appareil grâce au kit mousse.
Ces deux références sont compatibles avec les gainables R32 KHTAP, KLLA, KMLA/KMLB et KSLA.



CV1209

LIBELLÉ	RÉF.		Descriptif	PRIX € HT	PMCB
SIPHON	875150	S	Siphon pour sortie des condensats - diamètre 32 mm	59,8	2f4
KIT MOUSSE	875151	S	Disques et rouleaux de mousse pour isoler le gainable	60,5	-

Kit d'isolation

Composé de 4 mousses isolantes autocollantes :
- Isolation thermique améliorée(1)
- Léger et robuste
- Facile et rapide à installer : 10 minutes chrono !
- Découpé selon le modèle de gainable pour simplifier la maintenance



CV1209

LIBELLÉ	RÉF.		PRIX € HT
KIT ISOLATION KLLA 18	875228	S	254
KIT ISOLATION KHTAP 36 - 54	875229	S	254
KIT ISOLATION KHTAP 18 - 30	875230	S	254
KIT ISOLATION KLLA 9-14	875231	S	254
KIT ISOLATION KHTAP 12 - 14	875232	S	254
KIT ISOLATION KMLA 22 - 45	875233	S	254

(1) VS gainable non isolé, sources : études internes Groupe Atlantic 2024. Calculs effectués sur un gainable 30 KLMA, avec une matière isolante d'une épaisseur de 20 mm et d'une conductivité thermique de 0,040 W/m2.K à 0 °C

1 Brides ou plénums de reprise

Plénums ou brides avec piquages circulaires permettant de se raccorder via des conduits souples isolés à un ou plusieurs ensembles de reprise.



B5 x 200 LH



B4 x 200 L/U



PL5 x 200-250 L

CONFORT PLUS

CV1209

LIBELLÉ	RÉF.		Descriptif	ARXG 12-14 KHTAP.UI	ARXG 18 à 30 KHTAP.UI	ARXG 36 à 54 KHTAP.UI	PRIX € HT
B2 X 200 LH	875034	S	Bride de 2 piquages Ø 200	●	–	–	126
B4 X 200 LH	875035	S	Bride de 4 piquages Ø 200	–	●	–	140
B5 X 200 LH	875036	S	Bride de 5 piquages Ø 200	–	–	●	166

Éco-contribution PMCB 2a2

CONFORT/INITIALE

CV1209

LIBELLÉ	RÉF.		Descriptif	ARXG 7 à 14 KLLA.UI	ARXG 18 KLLA.UI	ARXG 22 à 45 KMLB/KMLA.UI	PRIX € HT
BRIDE B2 X 200 SI	809914	S	Bride de 2 piquages Ø 200	●	–	–	121
BRIDE B2 X 200 S2	809917	S	Bride de 2 piquages Ø 200	–	●	–	127
B4 X 200 L/U	809906	S	Bride de 4 piquages Ø 200	–	–	●	142

Éco-contribution PMCB 2a2

2 Ensembles de reprise

Ensembles de reprise équipés de piquages circulaires (2 pour 18/30 et 4 pour 25/60) et d'une grille démontable avec filtre G3 (ouverture par simple pression).

Les modèles 18/30 sont adaptés au montage entre fermettes en maison individuelle.
Les modèles 25/60 sont adaptés aux faux-plafonds modulaires 600 x 600 mm.

ER Line, ensemble de reprise esthétique 400x500 mm équipés de piquages circulaires pré-découpés.
Filtre G2 démontable avec accès facile par la façade aimantée sur pivot.



ER 25/60



ER LINE

CV1209

LIBELLÉ	RÉF.		Nombre de piquages	H x L x P (mm)	ARXG 7 à 14 KLLA.UI ARXG 12 à 14 KHTAP	ARXG 18KLLA.UI	ARXG 18à 36 KHTAP ARXG 24 à 45 KMLA.UI ARXG 22 KMLB.UI	ARXG 45 - 54 KHTAP.UI	PRIX € HT	PMCB
ER 18/30	809926	S	2 x Ø 200	300 x 480 x 430	1	1	2	-	518	2a1
ER 25/60	809925	S	4 x Ø 200	270 x 578 x 552	1	-	1	2	628	2a1
ER LINE	809927	S	2 x Ø 200	400 x 500 x 323	1	-	2	-	561	-

Nos filtres purificateurs sont compatibles avec nos ensembles de reprise.

Accessoires de condensats pour pompes à chaleur Air/Air

Raccords d'adaptation pour l'évacuation des condensats

Raccords d'adaptation pour l'évacuation des condensats de l'unité intérieure.
- **Racadapt 38-32 :** pour sortie UI Ø 38 vers Ø 32 standard.
- **Racadapt 26-32 :** pour sortie UI Ø 26 vers Ø 32 standard.

CV1209

LIBELLÉ	RÉF.	PRIX € HT
RACADAPT 38-32(1)	875023	21,3
RACADAPT 26-32(2)	875024	22,3


Éco-contribution PMCB 2f4

Unités intérieures gainables compatibles :
(1) ARYG 24/45 LMLA.UI - ARYG 30/36 LMLE.UI - ARXG 22 KMLB.UI et ARXG 24/30/36/45 KMLA.UI.
(2) ARYG 54 LHTA.UI - ARXG 45/54 KHTA/B.UI.

Reprise d'air et accessoires

Reprise directe en faux-plafond

Nécessite le montage d'un filtre directement à l'aspiration de la pompe à chaleur Air/Air et un faux-plafond modulaire (aéré) facilement démontable pour les opérations de maintenance.

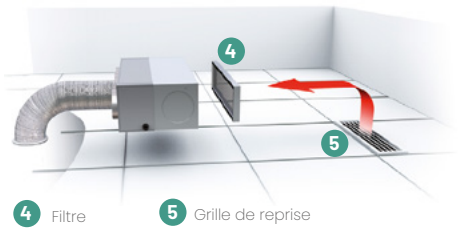

4 Filtre 5 Grille de reprise

4 Filtres de reprise

Filtres à monter directement à la reprise de la pompe à chaleur Air/Air.

CV1209

LIBELLÉ	RÉF.	Descriptif	ARXG 7 à 18 KLLA.UI ARXG 7 à 18 KSLA.UI	ARXG 22 à 45 KMLB/KMLA.UI	PRIX € HT
UTD-LF25NA	875178 S	Filtre nylon	–	●	176

CV1209

LIBELLÉ	RÉF.	Descriptif	ARXG 12-14 KHTAP.UI	ARXG 18 à 30 KHTAP.UI	ARXG 36 à 54 KHTAP.UI	PRIX € HT	PMCB
UTD-LFNC	875051 S	Filtre nylon	●	–	–	163	2j1
UTD-LFNB	875050 S	Filtre nylon	–	●	–	183	-
UTD-LFNA	875049 S	Filtre nylon	–	–	●	196	2j1

Reprise directe avec grille

Reprise par grille à monter directement à l'aspiration de la pompe à chaleur Air/Air ou sur coffrage avec contre-cadre. Prévoir également le montage d'un filtre à l'aspiration de la pompe à chaleur Air/Air (voir ci-dessus).



GRA et GRA-FL



5 Grilles de reprise

a) Grilles sans filtre GRA : grilles de reprise blanches à monter avec un contre-cadre sur un coffrage.

CV1209

LIBELLÉ	RÉF.	Descriptif	ARXG 12-14 KHTAP ARXG 7 à 18 KLLA ARXG 7 à 18 KSLA	ARXG 18 à 30 KHTAP ARXG 22 à 45 KMLB/KMLA	PRIX € HT
GRA 825X182 BL	528350 S	Grille blanche	●	–	127
CCN 825 X 180	809871 S	Contre-cadre pour montage coffrage	●	–	31,7
GRA 1015X240*	809911 S	Grille blanche	–	●	265

*La GRA 1015 x 240 peut se monter avec le FR 24/36 LU.

Éco-contribution PMCB 2a2

b) Grilles avec filtre GRA-FL (montage vertical avec contre-cadre sur un coffrage conseillé) : grille en aluminium à ailettes fixes équipée de son filtre. Finition peinture blanche. Fixation non apparente par clips à friction.

CV2203

LIBELLÉ	RÉF.	Descriptif	ARXG 7 à 12 KLLA ARXG 7 à 12 KSLA	ARXG 14-18 KLLA ARXG 12-14 KHTAP ARXG 14- 18 KSLA	ARXG 18 à 30 KHTAP ARXG 22-24 KMLB/KMLA	ARXG 36 à 54 KHTAP ARXG 30 à 45 KMLA	PRIX € HT	Famille
GRA-FL 400X200	528524 S	Grille (300 à 800 m3/h) + filtre	1	2	–	–	85,8	CV2203
CCN 400X200	528562 S	Contre-cadre pour montage coffrage	1	2	–	–	15,7	CV2203
GRA-FL 1000X250	809985 S	Grille (800 à 1 800 m3/h) + filtre + CCN	–	1	1	2	294	CV1209

Éco-contribution PMCB 2a2

● Compatible – Non compatible

S produit en stock - produit non stocké, délai à titre indicatif (en semaine, départ plateforme Atlantic) - nous consulter.

Le service technique
pour les professionnels



Bosch Home Comfort met à votre disposition un service dédié aux professionnels.

Pour toute demande de mise en service ou d'assistance technique, notre service réservé aux professionnels est à votre disposition par mail :

Pour le résidentiel : **sav.pro@fr.bosch.com**

Pour le tertiaire : **tertiaire.sav@fr.bosch.com**

Pour toute demande de documentation technique, de référence de pièces détachées ou d'assistance à votre diagnostic, notre équipe d'opérateurs et techniciens hotline se tient à votre disposition au

0 820 00 4000 Service 0,12 € / min + prix appel

du lundi au vendredi de 8h à 12h30 et de 13h30 à 17h30. Pour le tertiaire veuillez adresser vos demandes à : **tertiaire.sav@fr.bosch.com**

Notre service réservé aux professionnels vous accompagne...

Service Technique Constructeur

5 avantages pour vos installations

1. **Une maîtrise totale de l'appareil** grâce à l'expertise du constructeur
2. **Un suivi complet et unique**
   - Assistance technique
   - Coaching pour votre 1ère installation de pompe à chaleur
   - Mise en service de votre appareil

   \+ Nos experts techniques sont formés pour répondre à vos sollicitations
3. **Des garanties étendues**
4. **Une prestation de haute qualité** basée sur l'accompagnement du client
5. **Une intervention réalisée par des techniciens qualifiés**

Vous êtes accompagnés de A à Z par le constructeur

Mise en service	Extension de garantie	Conseil et support qualifiés	Maîtrise technique totale de l'installation
constructeur ou partenaire agréé			

Tarifs prestations service professionnel

Technologie	Prestation	Désignation	Code article	Prix HT
Pompe à chaleur air/air				
Mono-split	Mise en service	Mono-split (sans raccordement frigo)	7 716 789 077	**310 €**
		Mono-split (avec raccordement frigo)	7 716 789 060	**380 €**
Multi-split	Mise en service	Bi-split	7 716 789 061	**430 €**
		Tri-split	7 716 789 062	**530 €**
		Quadri-split	7 716 789 063	**710 €**
		Penta-split	7 716 789 064	**835 €**
Climate 5000 L	Mise en service	TWIN	7 736 200 403	**70 €**
Toutes gammes	Autres	Forfait recharge fluide frigorigène 100 g R32	7 716 789 068	**22 €**
		Forfait recharge fluide frigorigène 100 g hors R32	7 716 789 069	**35 €**
VRF				
Système frigorifique	Mise en service	Système jusqu'à 10 unités intérieures	7 736 200 422	**640 €**
		Unité intérieure supplémentaire	7 736 200 423	**40 €**
		Groupe extérieur supplémentaire	7 736 200 424	**220 €**
	Pré-visite	Forfait prévisite VRF	7 736 200 435	**560 €**
	Audit	Forfait jusqu'à 10 unités intérieures	7 736 200 437	**640 €**
		Forfait par unité intérieure supplémentaire	7 736 200 438	**50 €**
Régulation	Mise en service	Commande centralisée jusqu'à 10 unités intérieures	7 736 200 425	**430 €**
		Unité intérieure supplémentaire	7 736 200 426	**50 €**
Module hydraulique	Mise en service	Forfait mise en service	7 716 789 147	**285 €**
Kit CTA	Mise en service	Forfait mise en service	7 716 789 148	**285 €**

Notre **formulaire de demande d'intervention** est disponible sur elm lecube.

Pour toutes autres demandes de prestations techniques, contactez notre service pour les professionnels :
sav.pro@fr.bosch.com

Climate 3000i

Mono-split mural - Réversible - DC Inverter




2,6 - 7,0 kW


Maison individuelle
Appartements

Unités intérieures		CL3000iU W 26 E	CL3000iU W 35 E	CL3000iU W 53 E	CL3000iU W 70 E
Code article		7 733 701 564	7 733 701 566	7 733 701 568	7 733 701 570
Prix bruts HT *		**268,00**	**304,00**	**463,00**	**536,00**
Groupes extérieurs		CL3000i 26 E	CL3000i 35 E	CL3000i 53 E	CL3000i 70 E
Code article		7 733 701 565	7 733 701 567	7 733 701 569	7 733 701 571
Prix bruts HT **		**488,00**	**524,00**	**901,00**	**1 341,00**
Ensemble		CL3000i-Set 26 WE	CL3000i-Set 35 WE	CL3000i-Set 53 WE	CL3000i-Set 70 WE
Code article		7 733 701 735	7 733 701 736	7 733 701 737	7 733 701 738
Prix bruts HT **		**756,00**	**828,00**	**1 364,00**	**1 877,00**
Systèmes	**Unité**	CL3000i-Set 26 WE	CL3000i-Set 35 WE	CL3000i-Set 53 WE	CL3000i-Set 70 WE
Catégorie DESP'	-	I	I	II	II
Équivalence	kBTU/h	9	12	18	24
Puissance frigorifique (min. / nom. / max.)	kW	1,02 / 2,6 / 3,22	1,37 / 3,5 / 4,3	2,11 / 5,3 / 5,89	3,39 / 7 / 8,2
Puissance absorbée (min. / nom. / max.)	kW	0,08 / 0,73 / 1,1	0,12 / 1,1 / 1,65	0,42 / 1,55 / 2,05	0,56 / 2,4 / 3,2
EER	-	3,6	3,23	3,4	2,76
Classe énergétique	-	A++			
Pdesign	kW	2,8	3,6	5,3	7
SEER	-	7,4	7		6,4
Consommation énergétique annuelle	kWh/an	132	182	265	383
Plage de fonctionnement	°C	-15 à 50			
Intensité nominale	A	3,18	4,76	6,7	10,5
Puissance calorifique (min. / nom. / max.) [1]	kW	0,82 / 2,9 / 3,73	1,06 / 3,8 / 4,38	1,55 / 5,6 / 5,84	3,1 / 7,3 / 8,2
Puissance absorbée (min. / nom. / max.)	kW	0,07 / 0,77 / 0,99	0,11 / 1,03 / 1,48	0,3 / 1,75 / 2	0,78 / 2,13 / 3,1
Puissance calorifique nominale à -7 °C [2]	kW	2,65	2,69	4,37	5,84
COP	-	3,8	3,7	3,31	3,38
Classe énergétique	-	A+			
Pdesign [3]	kW	2,5	2,5	4,2	4,9
SCOP	-	4,1	4,2		4
Consommation énergétique annuelle	kWh/an	854	833	1 470	1 715
Plage de fonctionnement	°C	-15 à 24			
Intensité nominale	A	3,35	4,46	7,6	9,3
Numéro d'enregistrement EPREL	-	1339769	1339772	1339776	1336717
Unités intérieures (UI)		CL3000iU W 26 E	CL3000iU W 35 E	CL3000iU W 53 E	CL3000iU W 70 E
Pression sonore (nuit / min. / nom. / max.) (réalisé à 1 m)	dB(A)	20 / 22 / 32 / 37	21 / 22 / 32 / 37	20 / 31 / 37 / 41	21 / 34,5 / 37 / 46
Puissance sonore	dB(A)	54	56	56	62
Débit d'air (min. / nom. / max.)	m^3/h	330 / 460 / 520	350 / 400 / 530	500 / 600 / 800	610 / 770 / 1090
Dimensions (L x P x H)	mm	729 x 200 x 292	802 x 200 x 295	971 x 228 x 321	1082 x 234 x 337
Poids net	kg	8	8,7	11,2	13,6
Groupes extérieurs (UE)		CL3000i 26 E	CL3000i 35 E	CL3000i 53 E	CL3000i 70 E
Pression sonore (réalisé à 1 m)	dB(A)	56	55	57	60
Puissance sonore	dB(A)	62	63	65	67
Débit d'air	m^3/h	1 850	1 850	2 100	3 700
Dimensions (L x P x H)	mm	720 x 270 x 495	720 x 270 x 495	805 x 330 x 554	890 x 342 x 673
Poids net	kg	23,5	23,7	33,5	43,9
Caractéristiques frigorifiques					
Type de réfrigérant (PRG)	-	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)
Charge nominale avec longueur standard	kg	0,6	0,65	1,1	1,45
Tonne équivalente de CO_2	$teqCO_2$	0,405	0,439	0,743	0,979
Longueur standard (précharge)	m	5			
Charge additionnelle	g/m	12			24
Diamètre côté liquide	mm (pouce)	6,35 (1/4")			9,52 (3/8")
Diamètre côté gaz	mm (pouce)	9,52 (3/8")		12,7 (1/2")	15,88 (5/8")
Longueur min. / max.	m	3/25		3/30	3/50
Dénivelé max	m	10		20	25
Caractéristiques électriques (nous recommandons une conformité aux normes en vigueur dont NF C 15-100)					
Alimentation électrique (sur groupe extérieur)	Ph-V-Hz	1 Ph - 230 V - 50 Hz			
Intensité max. (Protection électrique recommandée)	A	10 (10 A)		13 (16 A)	19 (20 A)
Câble d'alimentation UE	-	3G2,5 mm² - H07RN-F			
Câble de raccordement UE-UI	-	5G1,5 mm² - H07RN-F			5G2,5 mm² - H07RN-F

* Éco-participation de 1,75 € HT non incluse. ** Éco-participation de 7,69 € HT non incluse.
[1] 7 °C extérieur/20 °C intérieur. [2] -7 °C extérieur/20 °C intérieur. [3] Selon EN 14825.

Caractéristiques dimensionnelles

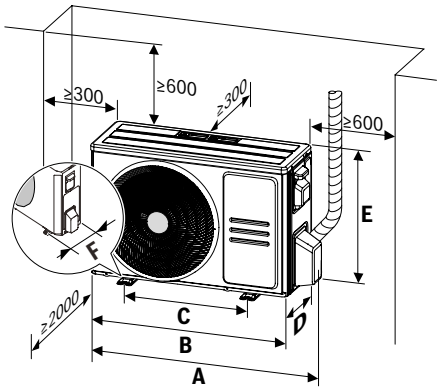


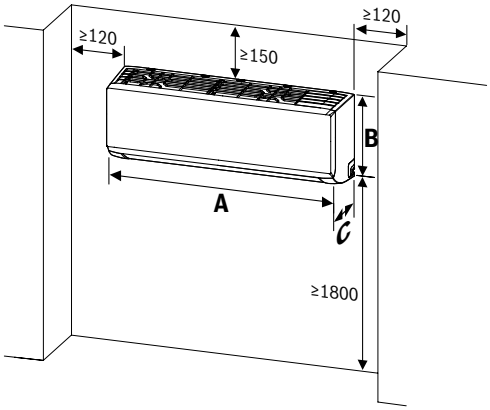

Groupes extérieurs	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)
CL3000i 26 E	790	720	452	270	495	255
CL3000i 35 E	790	720	452	270	495	255
CL3000i 53 E	874	805	511	330	554	317
CL3000i 70 E	955	890	663	342	673	354


Unités intérieures	A (mm)	B (mm)	C (mm)
CL3000iU W 26 E	729	292	200
CL3000iU W 35 E	802	295	200
CL3000iU W 53 E	971	321	228
CL3000iU W 70 E	1 082	337	234

Schéma de raccordement électrique

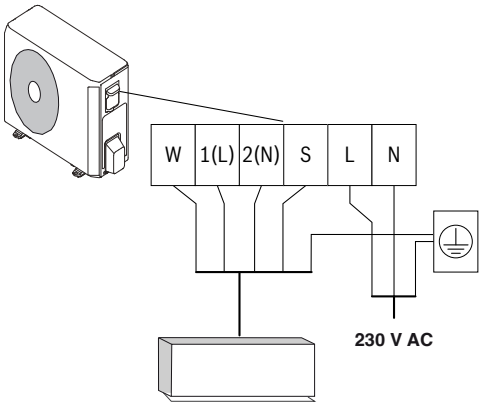

Télécommande fournie et fonctions principales





Pos.	Touche	Fonction
	⏻	Activer/désactiver
1	Mode	Réglage du mode de fonctionnement
	eco	Fonction économie d'énergie
	SET	Sélectionner des extensions de fonction
	OK	Confirmer la sélection
2	◷	Régler la minuterie
	∧	Augmenter la température
	∨	Diminuer la température
		Vitesse de rotation du ventilateur
	Swing	Régler la fonction pivotement
		Circulation d'air indirecte (Wind avoid me)
3	Turbo	Puissance max. froid/puissance max. chaud
	LED	Désactiver l'écran de l'unité intérieure et le vibreur d'alarme (Mute Mode)
	Clean	Auto-nettoyage (Iclean)

Accessoires optionnels

Référence	Désignation	Description
MC R	Module d'extension	Permet l'utilisation de la commande filaire CRC R-1, contact d'ouvrant ou alarme
CRC R-1 et CRC R-2	Commandes filaires individuelles	Commandes filaires individuelles pour régulation
G10-3	Module Wi-Fi	Module Wi-Fi compatible avec l'application HomeCom Easy

Climate 6000i

Mono-split mural - Réversible - DC Inverter




2,6 - 7,0 kW


Maison individuelle
Appartements

Unités intérieures		CL6001iU W 26 E	CL6001iU W 35 E	CL6001iU W 53 E	CL6001iU W 70 E
Code article		7 733 701 806	7 733 701 808	7 733 701 810	7 733 701 812
Prix bruts HT		**367,00***	**432,00***	**552,00***	**628,00***
Groupes extérieurs		CL6001i 26 E	CL6001i 35 E	CL6001i 53 E	CL6001i 70 E
Code article		7 733 701 807	7 733 701 809	7 733 701 811	7 733 701 813
Prix bruts HT		**602,00****	**655,00****	**1 045,00****	**1 490,00*****
Ensemble		CL6001i-Set 26 WE	CL6001i-Set 35 WE	CL6001i-Set 53 WE	CL6001i-Set 70 WE
Code article		7 733 701 843	7 733 701 844	7 733 701 845	7 733 701 846
Prix bruts HT		**969,00****	**1 087,00****	**1 597,00****	**2 118,00*****
Systèmes	**Unité**	CL6001i-Set 26 WE	CL6001i-Set 35 WE	CL6001i-Set 53 WE	CL6001i-Set 70 WE
Catégorie DESP'	-	II	II	I	II
Équivalence	kBTU/h	9	12	18	24
Puissance frigorifique (min. / nom. / max.)	kW	1,32 / 2,6 / 3,81	1,32 / 3,5 / 3,96	1,99 / 5,3 / 6,13	2,11 / 7 / 8,21
Puissance absorbée (min. / nom. / max.)	kW	0,13 / 0,57 / 1,20	0,13 / 0,88 / 1,25	0,16 / 1,29 / 1,78	0,42 / 1,76 / 3,20
EER	-	4,54	4,05	4,1	3,95
Classe énergétique	-	A+++			
Pdesign	kW	2,6	3,5	5,3	7
SEER	-	8,6	8,5		
Consommation énergétique annuelle	kWh/an	106	144	220	288
Plage de fonctionnement	°C	- 15 à 50			
Intensité nominale	A	2,6	3,9	5,7	7,7
Puissance calorifique (min. / nom. / max.) [1]	kW	0,88 / 3 / 4,4	0,88 / 3,9 / 4,54	1,35 / 5,6 / 6,77	1,55 / 7,3 / 8,21
Puissance absorbée (min. / nom. / max.)	kW	0,12 / 0,66 / 1,40	0,12 / 0,99 / 1,45	0,23 / 1,51 / 1,69	0,30 / 1,97 / 3,10
Puissance calorifique nominale à -7 °C [2]	kW	3,22	3,23	4,78	6,76
COP	-	4,54	4	3,71	3,71
Classe énergétique	-	A++		A+	
Pdesign [3]	kW	2,4	4,3	5,0	
SCOP	-	4,6	4,3	4,2	
Consommation énergétique annuelle	kWh/an	731	1 400	1 666	
Plage de fonctionnement	°C	- 15 à 24			
Intensité nominale	A	3	4,4	6,5	8,6
Numéro d'enregistrement EPREL	-	2329779	2329780	2329781	2329782
Unités intérieures (UI)		CL6001iU W 26 E	CL6001iU W 35 E	CL6001iU W 53 E	CL6001iU W 70 E
Pression sonore (nuit / min. / nom. / max.) (réalisé à 1 m)	dB(A)	20,5 / 21,5 / 32 / 37	21 / 22 / 33 / 40	22 / 23 / 35 / 41	21 / 33 / 40 / 44,5
Puissance sonore	dB(A)	58	59		65
Débit d'air (min. / nom. / max.)	m^3/h	280 / 360 / 530	290 / 380 / 560	400 / 580 / 685	379 / 724 / 1 092
Dimensions (L x P x H)	mm	795 x 225 x 295		965 x 239 x 319	1 140 x 275 x 370
Poids net	kg	10,2		12,3	20,0
Commande	-	Télécommande infrarouge ARC R-3 IR standard (incluse)			
Groupes extérieurs (UE)		CL6001i 26 E	CL6001i 35 E	CL6001i 53 E	CL6001i 70 E
Pression sonore (réalisé à 1 m)	dB(A)	57	57,5	56	58,5
Puissance sonore	dB(A)	64	65		68
Débit d'air	m^3/h	2200		3500	
Dimensions (L x P x H)	mm	805 x 330 x 554		890 x 342 x 673	
Poids net	kg	28,4		38,8	45,6
Caractéristiques frigorifiques					
Type de réfrigérant (PRG)	-	R32 (675)			
Charge nominale avec longueur standard	kg	0,69		1,10	1,50
Tonne équivalente de CO_2	$teqCO_2$	0,466		0,743	1,013
Longueur standard (précharge)	m	5			
Charge additionnelle	g/m	12			24
Diamètre côté liquide	mm (pouce)	6,35 (1/4")			9,52 (3/8")
Diamètre côté gaz	mm (pouce)	9,52 (3/8")		12,7 (1/2")	15,88 (5/8")
Longueur min. / max.	m	3 / 25		3 / 30	3 / 50
Dénivelé max.	m	10		20	25
Caractéristiques électriques (nous recommandons une conformité aux normes en vigueur dont NF C 15-100)					
Alimentation électrique (sur groupe extérieur)	Ph-V-Hz	1 Ph - 230 V - 50 Hz			
Intensité max. (Protection électrique recommandée)	A	10,5 (16 A)		13 (16 A)	19 (20 A)
Câble d'alimentation UE	-	3G2,5 mm² - H07RN-F			
Câble de raccordement UE-UI	-	5G1,5 mm² - H07RN-F			5G2,5 mm² - H07RN-F

* Éco-participation de 1,75 € HT non incluse. ** Éco-participation de 7,69 € HT non incluse. *** Éco-participation de 10,02 € HT non incluse.
[1] 7 °C extérieur/20 °C intérieur. [2] -7 °C extérieur/20 °C intérieur. [3] Selon EN 14825.

Caractéristiques dimensionnelles

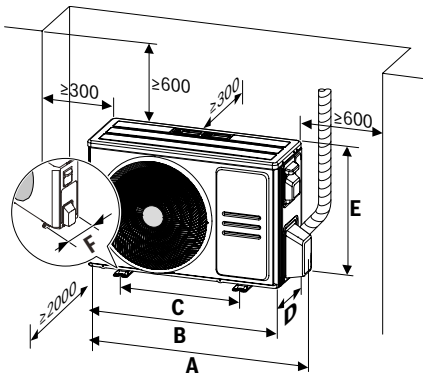


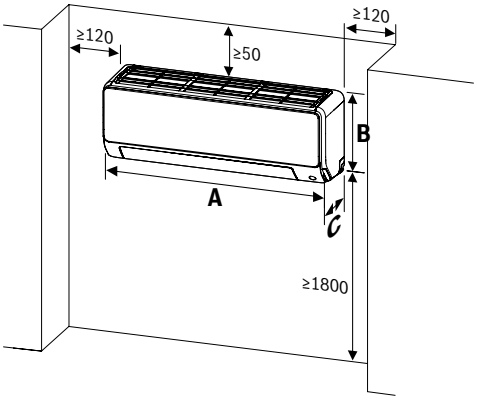

Groupes extérieurs	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)
CL6001i 26 E	874	805	511	330	554	317
CL6001i 35 E	874	805	511	330	554	317
CL6001i 53 E	955	890	663	342	673	354
CL6001i 70 E	955	890	663	342	673	354


Unités intérieures	A (mm)	B (mm)	C (mm)
CL6001iU W 26 E	795	295	225
CL6001iU W 35 E	795	295	225
CL6001iU W 53 E	965	319	239
CL6001iU W 70 E	1 140	370	275

Schéma de raccordement électrique

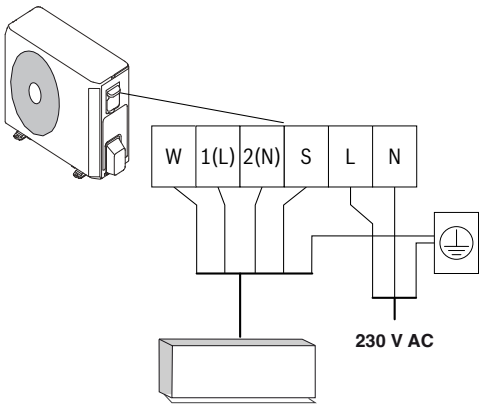

Télécommande fournie et fonctions principales





Pos.	Touche	Fonction
	⏻	Marche/Arrêt
1	Mode	Réglage du mode de fonctionnement
	👁	Détecteur de mouvement (Human sensor)
	SET	Sélectionner des extensions de fonction
	OK	Confirmer la sélection
2	🕒	Régler la minuterie
	∧	Augmenter la température
	∨	Diminuer la température
		Vitesse de rotation du ventilateur
	Swing	Régler la fonction pivotement
	eco	Mode économique
3	Boost	Puissance max. froid/puissance max. chaud
	LED	Désactiver l'écran de l'unité intérieure et le vibreur d'alarme (Mute Mode)
	Humidity	Régulation de l'humidité de l'air (Humidity control)

Accessoires optionnels

Référence	Désignation	Description
MC R	Module d'extension	Permet l'utilisation de la commande filaire CRC R-1, contact d'ouvrant ou alarme
CRC R-1 et CRC R-2	Commandes filaires individuelles	Commandes filaires individuelles pour régulation

Climate 5000 M

Un confort idéal dans chaque pièce

3 ANS Garantie Pièces

5 ANS Garantie Compresseur

CEE

R 32



Climate 5000 M

Multi-split Résidentiel

4,1 - 12,3 kW

Maison individuelle
Appartements
commerce


A++
A+



Ensemble	Unité	CL5000M 41/2 E	CL5000M 53/2 E	CL5000M 62/3 E	CL5000M 79/3 E	CL5000M 82/4 E	CL5000M 105/4 E	CL5000M 125/5 E
Type	-	bi-split		tri-split		quadri-split		penta-split
Code article	-	7 733 701 932	7 733 701 933	7 733 701 934	7 733 701 935	7 733 701 936	7 733 701 937	7 733 701 938
Prix bruts HT	-	**1 293,00***	**1 609,00***	**2 013,00****	**2 398,00****	**2 736,00****	**3 261,00****	**3 693,00****
Caractéristiques techniques								
Unités intérieures connectables	-	2		3		4		5
Catégorie DESP'	-	I	I	I	II	II	II	II
Équivalence	kBTU/h	14	18	21	27	28	36	43
Puissance (min. / nom. / max.)	kW	1,47 / 4,1 / 4,98	1,7 / 5,27 / 5,57	1,99 / 6,15 / 6,59	3,03 / 7,91 / 8,5	3,08 / 8,21 / 10,26	3,08 / 10,55 / 11,29	3,17 / 12,3 / 12,85
Puissance absorbée (nom.)	kW	0,1 / 1,27 / 1,65	0,15 / 1,63 / 2	0,18 / 1,90 / 2,2	0,23 / 2,45 / 3,25	0,23 / 2,5 / 3,34	0,26 / 3,27 / 4,12	0,28 / 3,8 / 4,6
Classe énergétique	-	A++						
EER	-	3,23	3,24	3,25	3,22			3,24
SEER	-	6,8	6,1	6,5	6,1	7	6,5	
Plage de fonctionnement	°C	- 15 à 50						
Puissance (min. / nom. / max.)	kW	1,61 / 4,39 / 4,83	1,82 / 5,57 / 5,63	1,99 / 6,45 / 6,68	2,17 / 8,21 / 8,5	2,34 / 8,79 / 10,14	3,28 / 10,55 / 11,96	3,52 / 12,3 / 12,85
Puissance absorbée (nom.)	kW	0,22 / 1,18 / 1,63	0,25 / 1,5 / 1,78	0,35 / 1,74 / 1,8	0,33 / 2,21 / 2,96	0,37 / 2,4 / 3,2	0,47 / 2,84 / 3,68	0,57 / 3,3 / 4,3
Puissance à - 7 °C	kW	3,43	3,56	3,87	5,80	6,53	7,98	8,27
Classe énergétique	-	A+						A
COP	-	3,71	3,73	3,68	3,71			3,73
SCOP	-	4						3,8
Plage de fonctionnement	°C	- 15 à 24						
Pression sonore (réalisé à 1 m)	dB(A)	55	54	55		61	62	61.5
Puissance sonore	dB(A)	65		66	68	70		
Dimensions (L x P x H)	mm	805 x 330 x 554		890 x 342 x 673		946 x 410 x 810		
Poids net	kg	34,7	35	43,3	48	62,1	68,8	74,1
Débit d'air	m^3/h	2 100	2 100	3 000		3 800	4 000	3 850
Caractéristiques frigorifiques								
Type de réfrigérant (PRG)	-	R32 (675)						
Charge nominale avec longueur standard	kg	1,1	1,25	1,5	1,85	2,1		2,9
CO_2 équivalent	$teqCO_2$	0,740	0,840	1,01	1,25	1,42		1,96
Longueur standard (précharge)	m	2 x 7,5	2 x 7,5	3 x 7,5		4 x 7,5		5 x 7,5
Charge additionnelle	g/m	12						
Diamètre côté liquide	mm - pouce	2 x ø 6,35 - 1/4"		3 x ø 6,35 - 1/4"		4 x ø 6,35 - 1/4"		
Diamètre côté gaz	mm - pouce	2 x ø 9,52 - 3/8"		3 x ø 9,52 - 3/8"		3 x ø 9,52 - 3/8" 1 x ø 12,7 - 1/2"	3 x ø 9,52 - 3/8" 1 x ø 12,7 - 1/2"	4 x ø 9,52 - 3/8" 1 x ø 12,7 - 1/2"
Diamètre de l'adaptateur fourni liquide-gaz	pouce	-	-	1 x 3/8" -> 1/2"		1 x 3/8" -> 1/2" et 1 x 1/2" -> 3/8"		
Longueur min. / max. totale	m	3 / 40		3 / 60		3 / 80		
Longueur min. / max. par unité intérieure	m	3 / 25		3 / 30		3 / 35		
Dénivelé max.	m	15						
Caractéristiques électriques (nous recommandons une conformité aux normes en vigueur dont NF C 15-100)								
Alimentation électrique (sur groupe extérieur)	Ph - V - Hz	1 Ph - 230 V - 50 Hz						
Courant max.	A	12	13	17	18	19	22	
Protection electrique recommandée	A	16		20			32	
Câble d'alimentation UE	mm^2	3G2,5 - H07RN-F					3G6 - H07RN-F	
Câble de raccordement UE-UI	-	4G1,5 mm^2 - H07RN-F						

* Éco-participation de 7,69 € HT non incluse. ** Éco-participation de 10,02 € HT non incluse.

Caractéristiques dimensionnelles

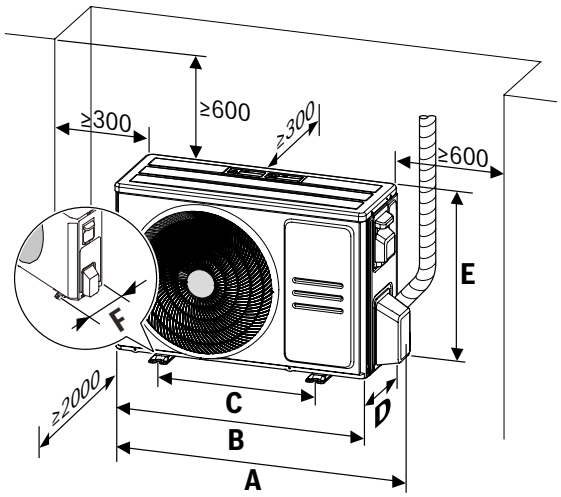

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)
CL5000M 41/2 E CL5000M 53/2 E	874	805	511	330	554	317
CL5000M 62/3 E CL5000M 79/3 E	955	890	663	342	673	354
CL5000M 82/4 E CL5000M 105/4 E CL5000M 125/5 E	1 034	946	673	410	810	403

Raccordements frigorifiques et communication



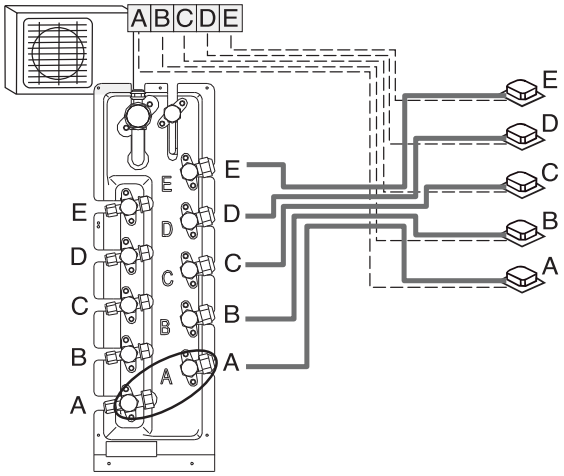


Schéma de raccordement électrique

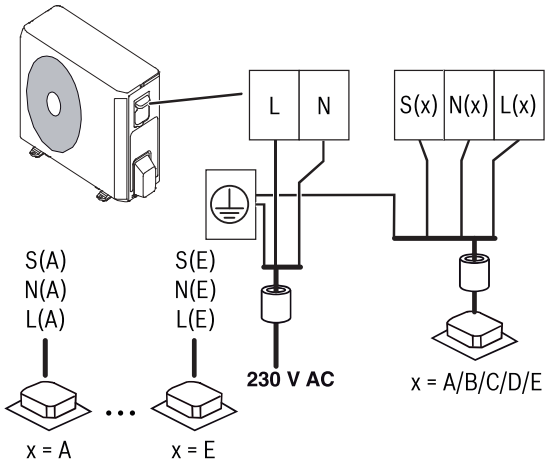

Hauteur et dénivelés

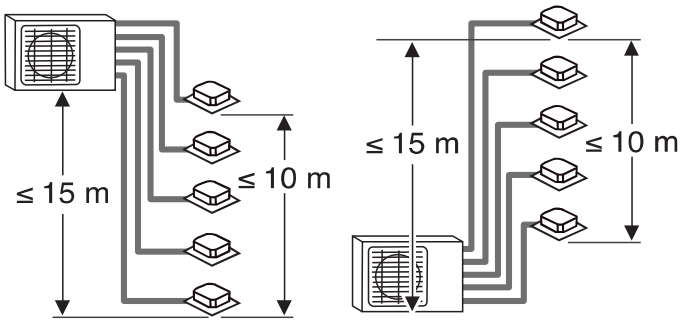

1 - Jusqu'à 80 m de longueur totale.
2 - Jusqu'à 35 m pour 1 unité intérieure.
3 - Nous préconisons un piège à huile tous les 6 mètres lorsque le groupe extérieur est situé au-dessus du niveau des unités intérieures.

Climate 7000 M

Multi-split Résidentiel

5,3 - 7,9 kW

Maison individuelle
Appartements
Petit tertiaire


A+++
A+++




Ensemble**	Unité	CL7000M 53/2 E	CL7000M 79/3 E
Type	-	Bi-split	Tri-split
Code article	-	7 733 703 484	7 733 703 483
Prix bruts HT *	-	**2 055,00**	**3 085,00**
Caractéristiques techniques			
Unités intérieures connectables	-	2	3
Catégorie DESP'		I : pour le bi-split	II : pour le tri-split
Équivalence	kBTU/h	18	27
Puissance (min. / nom. / max.)	kW	2,43 / 5,27 / 5,86	2,19 / 7,9 / 8,49
Puissance absorbée (nom.)	kW	1,17	1,978
Classe énergétique	-		A+++
EER	-	4,51	4
SEER	-		8,5
Plage de fonctionnement	°C		- 15 à 50
Puissance (min. / nom. / max.)	kW	1,84 / 5,27 / 6,44	1,46 / 8,2 / 8,49
Puissance absorbée (nom.)	kW	1,12	2,159
Puissance à - 7 °C	kW	4,48	6,98
Classe énergétique	-	A+++	A++
COP	-	4,71	3,8
SCOP	-		4,6
Plage de fonctionnement	°C		- 15 à 24
Pression sonore (réalisé à 1 m)	dB(A)	50	54
Puissance sonore	dB(A)	64	65
Dimensions (L x P x H)	mm	890 x 342 x 673	946 x 410 x 810
Poids net	kg	45	61
Débit d'air	m^3/h	3000	4000
Caractéristiques frigorifiques			
Type de réfrigérant (PRG)	-	R32 (675)	R32 (675)
Charge nominale avec longueur standard	kg	1,5	2,1
CO_2 équivalent	$teqCO_2$	1,01	1,42
Longueur standard (précharge)	m	2 x 7,5	3 x 7,5
Charge additionnelle	g/m		12
Diamètre côté liquide	mm - pouce		6,35 - 1/4"
Diamètre côté gaz	mm - pouce	9,52 - 3/8"	2 x 9,52 - 3/8" + 1 x 12,7 - 1/2"
Diamètre de l'adaptateur fourni liquide-gaz	pouce	-	-
Longueur min. / max. totale	m	3/40	3/60
Longueur min. / max. par unité intérieure	m	3/25	3/30
Dénivelé max.	m		15
Caractéristiques électriques (nous recommandons une conformité aux normes en vigueur dont NF C 15-100)			
Alimentation électrique (sur groupe extérieur)	Ph - V - Hz		1 Ph - 230 V - 50 Hz
Courant max.	A	13	18
Protection electrique recommandée	A	16	20
Câble d'alimentation UE	mm^2		3G2,5 - H07RN-F
Câble de raccordement UE-UI	-		4G1,5 mm^2 - H07RN-F

* Éco-participation de 10,02 € HT non incluse. ** Combinaison avec unités intérieures CL6000i.

Caractéristiques dimensionnelles

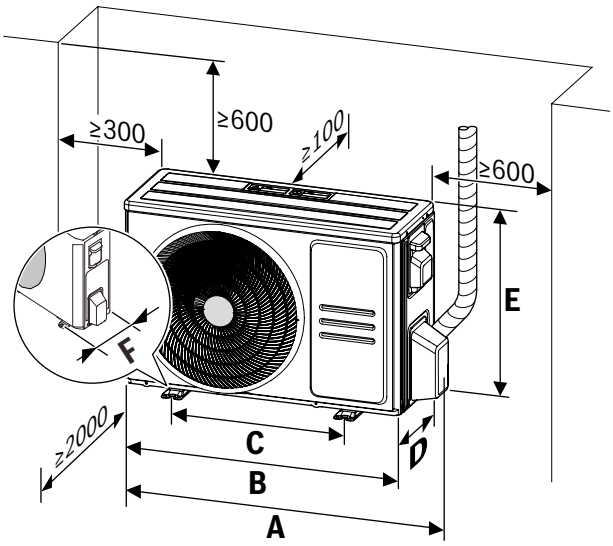

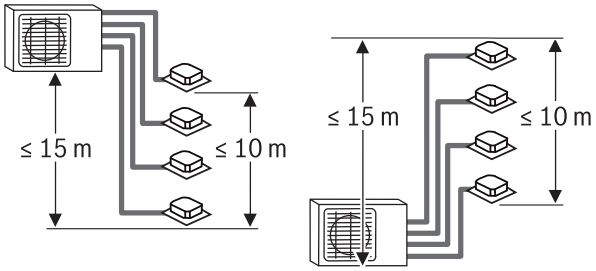

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)
CL7000M 53/2 E	955	890	663	342	673	354
CL7000M 79/3 E	1034	946	673	410	810	403

Raccordements frigorifiques


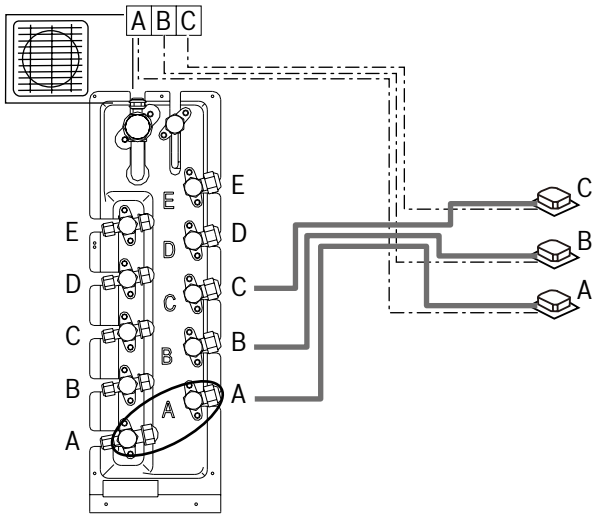


Schéma de câblage



Unités intérieures murales

Climate 3000i, Climate 6000i et Climate 7000i - Multi-split Résidentiel

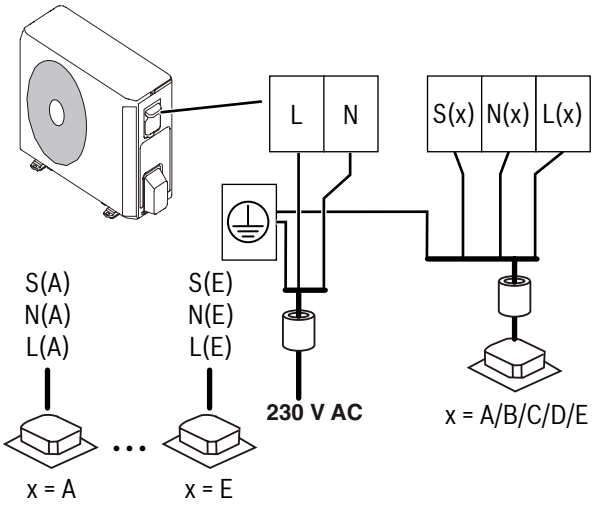

2,1 - 7 kW

Maison individuelle
Appartements
Petit tertiaire

Modèles	Unité	CL3000iU W 20 E	CL3000iU W 26 E	CL3000iU W 35 E	CL3000iU W 53 E	CL3000iU W 70 E
Code article	-	7 733 701 997	7 733 701 564	7 733 701 566	7 733 701 568	7 733 701 570
Prix bruts HT *	-	**242,00**	**268,00**	**304,00**	**463,00**	**536,00**
Équivalence	kBtu/h	7	9	12	18	24
❄	kW	2,1	2,6	3,5	5,3	7
☀	kW	2,3	2,9	3,8	5,6	7,3
Dimensions (L x P x H)	mm	729 x 200 x 292		802 x 200 x 295	971 x 228 x 321	1 082 x 234 x 337
Poids net	kg	8		8,7	11,2	13,6
Débit d'air (min. / nom. / max.)	m³/h	330 / 460 / 520		350 / 400 / 530	500 / 600 / 800	610 / 770 / 1 090
Pression sonore (nuit / min. / nom. / max.)	dB(A)	20 / 22 / 32 / 37		21 / 22 / 32 / 37	20 / 31 / 37 / 41	21 / 34,5 / 37 / 46
Puissance sonore	dB(A)	54		56	56	62
Diamètre côté liquide	mm - pouce	ø 6,35 - 1/4"				ø 9,52 - 3/8"
Diamètre côté gaz	mm - pouce	ø 9,52 - 3/8"			ø 12,7 - 1/2"	ø 15,88 - 5/8"
Câble de raccordement	-	4G1,5 mm² - H07RN-F				
Télécommande infrarouge	-	Incluse				
Alimentation électrique	Ph-V-Hz	1 Ph - 230 V - 50 Hz				

Modèles	Unité	CL6001iU W 26 E	CL6001iU W 35 E	CL6001iU W 53 E	CL6001iU W 70 E
Code article		7 733 701 806	7 733 701 808	7 733 701 810	7 733 701 812
Prix bruts HT *		**367,00**	**432,00**	**552,00**	**628,00**
Équivalence	kBtu/h	9	12	18	24
❄	kW	2,6	3,5	5,3	7
☀	kW	3	3,9	5,6	7,5
Dimensions (L x P x H)	mm	795 x 225 x 295		965 x 239 x 319	1 140 x 370 x 275
Poids net	kg	10,2		12,3	20
Débit d'air (min. / nom. / max.)	m³ / h	280 / 360 / 530	290 / 380 / 560	400 / 580 / 685	379 / 724 / 1 092
Pression sonore (nuit / min. / nom. / max.)	dB(A)	20,5 / 21,5 / 32 / 37	21 / 22 / 33 / 40	22 / 23 / 35 / 41	21 / 33 / 40 / 44,5
Puissance sonore	dB(A)	58	59		65
Diamètre côté liquide	mm - pouce	ø 6,35 - 1/4"			ø 9,52 - 3/8"
Diamètre côté gaz	mm - pouce	ø 9,52 - 3/8"		ø 12,7 - 1/2"	ø 15,88 - 5/8"
Câble de raccordement	-	4G1,5 mm² - H07RN-F			
Télécommande infrarouge	-	Incluse			
Alimentation électrique	Ph-V-Hz	1 Ph - 230 V - 50 Hz			


Unités intérieures Blanche	Unité	CL7001iU W 20 E	CL7001iU W 26 E	CL7001iU W 35 E	CL7001iU W 41 E	CL7001iU W 53 E
Code article	-	7 733 702 574	7 733 702 576	7 733 702 578	7 733 702 580	7 733 702 582
Prix bruts HT *		**585,00**	**607,00**	**703,00**	**869,00**	**978,00**

Unités intérieures Argent	Unité	CL7001iU W 20 ES	CL7001iU W 26 ES	CL7001iU W 35 ES	CL7001iU W 41 ES	CL7001iU W 53 ES
Code article	-	7 733 703 050	7 733 703 051	7 733 703 052	7 733 703 053	7 733 703 054
Prix bruts HT *		**651,00**	**674,00**	**770,00**	**936,00**	**1 045,00**

Unités intérieures Graphite	Unité	CL7001iU W 20 EB	CL7001iU W 26 EB	CL7001iU W 35 EB	CL7001iU W 41 EB	CL7001iU W 53 EB
Code article	-	7 733 703 055	7 733 703 056	7 733 703 057	7 733 703 058	7 733 703 059
Prix bruts HT *		**651,00**	**674,00**	**770,00**	**936,00**	**1 045,00**
Équivalence	kBtu/h	7	9	12	18	18
❄	kW	2	2,5	3,4	4	5
☀	kW	2,3	4,1	4,1	4,6	5,6
Dimensions (L x P x H)	mm	909 x 255 x 308				
Poids net	kg					
Débit d'air (min. / max.)	m³ / h	320 / 680	380 / 750		390 / 780	400 / 800
Pression sonore (min. / max.)	dB(A)	19 / 37	19 / 43	20 / 43	21 / 43	21 / 44
Puissance sonore	dB(A)	53	56		60	
Diamètre côté liquide	pouce	1/4"				
Diamètre côté gaz	pouce	3/8"			1/2"	
Câble de raccordement	-	5G1,5 mm² - H07RN-F				
Télécommande infrarouge	-	Incluse				
Alimentation électrique	Ph-V-Hz	1 Ph - 230 V - 50 Hz				


* Éco-participation de 1,75 € HT non incluse. Pour les unités intérieures de 7 kW, prévoir réduction 1/4F - 3/8M pour la partie liquide et 1/2F - 5/8M pour la partie gaz.

Caractéristiques dimensionnelles

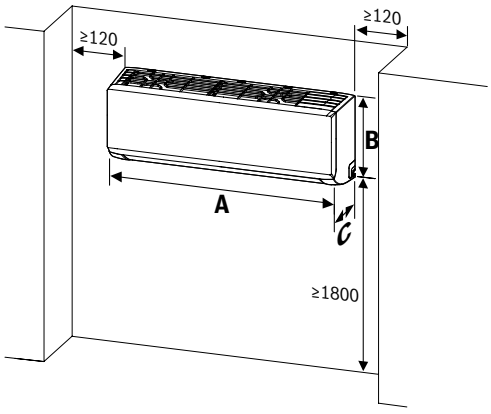


Unités Intérieures murales	A (mm)	B (mm)	C (mm)
CL3000iU W 20 E	726	291	210
CL3000iU W 26 E	729	292	200
CL3000iU W 35 E	802	295	200
CL3000iU W 53 E	971	321	228
CL3000iU W 70 E	1082	337	234
CL6001iU W 26 E	795	295	225
CL6001iU W 35 E	965	319	239
CL6001iU W 53 E	965	319	239
CL6001iU W 70 E	1140	370	275

Plaque d'installation unité intérieure

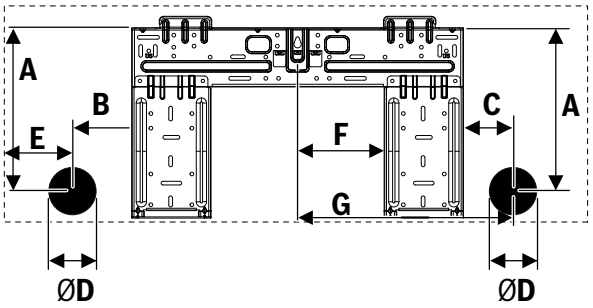

Unités Intérieures murales	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E(mm)	F (mm)	G(mm)
CL3000iU W 26 E	215	44	79	65	104	118	305
CL3000iU W 35 E	225	133	64	65	43	118	290
CL3000iU W 53 E	244	60	103	65	59	261	420
CL3000iU W 70 E	240	83	137	90	69	261	454
CL6001iU W 26 E CL6001iU W 35 E	227	50	120	65	93	121	347
CL6001iU W 53 E	251	50	95	65	103	214	418
CL6001iU W 70 E	281	50	70	65	92	205	498
CL7000iU W 20 E CL7000iU W 26 E CL7000iU W 35 E CL7000iU W 41 E CL7000iU W 53 E	240	133	54	65	57	149	306

Schéma de raccordement électrique

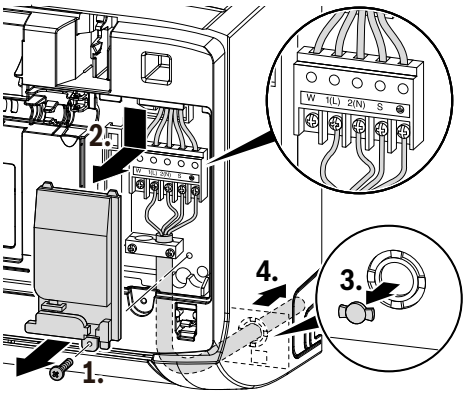

Télécommande fournie et fonctions principales

Voir fonctions associées aux pages produits correspondantes



Télécommande infrarouge
Climate 3000i - RG 10 A



Télécommande infrarouge
Climate 6000i - RG 10 L

Accessoires optionnels

Référence	Désignation	Description
MC R	Module d'extension	Permet l'utilisation de la commande filaire CRC R-1, contact d'ouvrant ou alarme
MC R-1	Module d'extension	Permet l'utilisation de la commande filaire CRC R-1, contact d'ouvrant ou alarme avec CL6000i
CRC R-1 et CRC R-2	Commandes filaires individuelles	Commandes filaires individuelles pour régulation
G10-3	Module Wi-Fi	Compatible avec l'application HomeCom Easy déjà intégré pour CL6000i et CL7000i

Unités intérieures Console double flux

Climate 5000i M/U CN - Multi-split Résidentiel




2,6 - 5 kW

Maison individuelle
Appartements
Petit tertiaire

Climate 5000i M/U CN consoles double flux	Unité	CL5000iM CN 26 E	CL5000iU CN 35 E	CL5000iU CN 50 E
Code article	-	7 733 701 994	7 733 701 995	7 733 701 996
Prix bruts HT *	-	**1 066,00**	**1 118,00**	**1 253,00**
Caractéristiques techniques				
Équivalence	kBtu/h	9	12	17
❄	kW	2,6	3,5	5
☀	kW	2,9	3,8	5,3
Dimensions (L x P x H)	mm	794 x 206 x 621		
Poids net (Cassette)	kg	14,9		
Débit d'air (min. / nom. / max.)	m^3/h	490 / 580 / 650		600 / 690 / 780
Pression sonore (min. / nom. / max.)	Pa	27 / 34 / 37		32 / 38 / 41
Puissance sonore	dB(A)	54		55
Diamètre côté liquide	mm - pouce	ø 6,35 - 1/4"		
Diamètre côté gaz	mm - pouce	ø 9,52 - 3/8"	ø 9,52 - 3/8"	ø 12,7 - 1/2"
Câble de raccordement (unité ext. - unité int.)	-	4G1,5 mm² - H07RN-F		
Commande standard (incluse)	-	Télécommande infrarouge		
Alimentation électrique	Ph-V-Hz	1 Ph - 230 V - 50 Hz		

* Éco-participation de 1,81 € HT non incluse.

Caractéristiques dimensionnelles

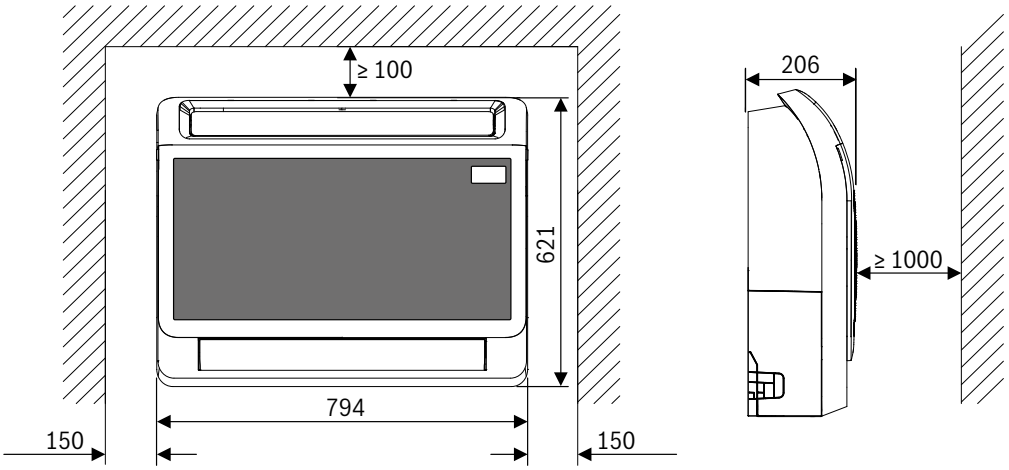

Climate 5000M 41/2 E - Bi-split : 2 unités intérieures connectables

Taille unités intérieures (kBtu/h)		Puissance Chaud par unité (kW)		Puissance Chaud totale (kW)			Taux de Foisonnement	Puissance absorbée Chaud totale (kW)			COP	SCOP
U. int. 1	U. int. 2	U. int. 1	U. int. 2	Min	Nominale	Max		Min	Nominale	Max		
7	7	2,20	2,20	1,89	4,40	5,28	100 %	0,42	1,19	1,48	3,71	4,0
7	9	1,93	2,48	1,89	4,40	5,28	100 %	0,42	1,19	1,48	3,71	4,0
9	9	2,20	2,20	1,89	4,40	5,28	100 %	0,42	1,19	1,48	3,71	4,0

Taille unités intérieures (kBtu/h)		Puissance Froid par unité (kW)		Puissance Froid totale (kW)			Taux de Foisonnement	Puissance absorbée Froid totale (kW)			EER	SEER
U. int. 1	U. int. 2	U. int. 1	U. int. 2	Min	Nominale	Max		Min	Nominale	Max		
7	7	2,05	2,05	1,76	4,10	4,92	100 %	0,44	1,27	1,59	3,23	6,8
7	9	1,79	2,31	1,76	4,10	4,92	100 %	0,44	1,27	1,59	3,23	6,8
9	9	2,05	2,05	1,76	4,10	4,92	100 %	0,44	1,27	1,59	3,23	6,8

Climate 5000M 53/2 E - Bi-split : 2 unités intérieures connectables

Taille unités intérieures (kBtu/h)		Puissance Chaud par unité (kW)		Puissance Chaud totale (kW)			Taux de Foisonnement	Puissance absorbée Chaud totale (kW)			COP	SCOP
U. int. 1	U. int. 2	U. int. 1	U. int. 2	Min	Nominale	Max		Min	Nominale	Max		
7	7	2,50	2,50	2,23	5,00	6,04	90%	0,51	1,31	1,88	3,81	4,0
7	9	2,32	2,98	2,23	5,30	6,13	95%	0,51	1,41	1,88	3,75	4,0
7	12	2,03	3,47	2,23	5,50	6,36	99%	0,51	1,48	1,88	3,71	4,0
7	18	1,60	4,14	2,23	5,70	6,60	102%	0,51	1,54	1,88	3,71	4,0
9	9	2,79	2,79	2,23	5,57	6,68	100%	0,51	1,50	1,88	3,71	4,0
9	12	2,40	3,20	2,23	5,60	6,68	101%	0,51	1,51	1,88	3,71	4,0
9	18	1,93	3,87	2,23	5,80	6,72	104%	0,51	1,56	1,88	3,71	4,0
12	12	2,80	2,80	2,23	5,60	6,96	101%	0,51	1,51	1,88	3,71	4,0

Taille unités intérieures (kBtu/h)		Puissance Froid par unité (kW)		Puissance Froid totale (kW)			Taux de Foisonnement	Puissance absorbée Froid totale (kW)			EER	SEER
U. int. 1	U. int. 2	U. int. 1	U. int. 2	Min	Nominale	Max		Min	Nominale	Max		
7	7	2,10	2,10	2,12	4,20	5,62	79%	0,54	1,23	2,04	3,41	6,1
7	9	2,06	2,64	2,12	4,70	5,83	89%	0,54	1,46	2,04	3,23	6,1
7	12	1,92	3,28	2,12	5,20	6,41	98%	0,54	1,61	2,04	3,23	6,1
7	18	1,50	3,88	2,12	5,35	6,47	101%	0,54	1,65	2,04	3,25	6,1
9	9	2,65	2,65	2,12	5,30	6,41	100%	0,54	1,63	2,04	3,24	6,1
9	12	2,27	3,03	2,12	5,30	6,41	100%	0,54	1,63	2,04	3,24	6,1
9	18	1,78	3,57	2,12	5,35	6,47	101%	0,54	1,65	2,04	3,25	6,1
12	12	2,65	2,65	2,12	5,30	6,41	100%	0,54	1,63	2,04	3,24	6,1

Climate 5000M 62/3 E - Tri-split : 3 unités intérieures connectables

Taille unités intérieures (kBtu/h)			Puissance Chaud par unité (kW)			Puissance Chaud totale (kW)			Taux de Foisonnement	Puissance absorbée Chaud totale (kW)			COP	SCOP
U. int. 1	U. int. 2	U. int. 3	U. int. 1	U. int. 2	U. int. 3	Min	Nominale	Max		Min	Nominale	Max		
7	7	–	2,50	2,50	–	2,18	5,00	5,94	76%	0,53	1,35	1,77	3,71	3,8
7	9	–	2,45	3,15	–	2,18	5,60	6,27	85%	0,53	1,51	1,86	3,71	3,8
7	12	–	2,17	3,73	–	2,18	5,90	6,60	89%	0,53	1,59	1,95	3,71	3,8
7	18		1,82	4,68	–	2,18	6,50	7,39	98%	0,53	1,75	2,03	3,71	4,0
9	9	–	2,95	2,95	–	2,18	5,90	6,93	89%	0,53	1,59	1,95	3,71	3,8
9	12	–	2,70	3,60	–	2,18	6,30	7,13	95%	0,53	1,70	1,98	3,71	4,0
9	18	–	2,20	4,40	–	2,18	6,60	7,39	100%	0,53	1,78	2,03	3,71	4,0
12	12	–	3,15	3,15	–	2,18	6,30	7,39	95%	0,53	1,70	2,03	3,71	4,0
7	7	7	2,20	2,20	2,20	2,31	6,60	7,79	100%	0,64	1,77	2,21	3,73	4,0
7	7	9	2,02	2,02	2,60	2,31	6,65	7,79	101%	0,64	1,78	2,21	3,73	4,0
7	7	12	1,80	1,80	3,09	2,31	6,70	7,92	102%	0,64	1,80	2,21	3,73	4,0
7	9	9	1,88	2,41	2,41	2,31	6,70	7,92	102%	0,64	1,80	2,21	3,73	4,0
7	9	12	1,68	2,15	2,87	2,31	6,70	7,92	102%	0,64	1,80	2,21	3,73	4,0
9	9	9	2,23	2,23	2,23	2,31	6,70	7,92	102%	0,64	1,80	2,21	3,73	4,0

Taille unités intérieures (kBtu/h)			Puissance Froid par unité (kW)			Puissance Froid totale (kW)			Taux de Foisonnement	Puissance absorbée Froid totale (kW)			EER	SEER
U. int. 1	U. int. 2	U. int. 3	U. int. 1	U. int. 2	U. int. 3	Min	Nominale	Max		Min	Nominale	Max		
7	7	–	2,10	2,10	–	2,01	4,20	5,49	69%	0,57	1,30	1,89	3,23	6,1
7	9	–	2,06	2,64	–	2,01	4,70	5,80	77%	0,57	1,46	1,98	3,23	6,1
7	12	–	1,95	3,35	–	2,01	5,30	6,10	87%	0,57	1,64	2,08	3,23	6,1
7	18		1,76	4,54	–	2,01	6,30	6,83	103%	0,57	1,95	2,17	3,23	6,1
9	9	–	2,65	2,65	–	2,01	5,30	6,41	87%	0,57	1,64	2,08	3,23	6,1
9	12	–	2,57	3,43	–	2,01	6,00	6,59	98%	0,57	1,86	2,12	3,23	6,1
9	18	–	2,10	4,20	–	2,01	6,30	6,83	103%	0,57	1,94	2,17	3,24	6,1
12	12	–	3,10	3,10	–	2,01	6,20	6,83	102%	0,57	1,92	2,17	3,23	6,1
7	7	7	2,03	2,03	2,03	2,44	6,10	7,20	100%	0,68	1,89	2,36	3,23	6,5
7	7	9	1,92	1,92	2,47	2,44	6,30	7,26	103%	0,68	1,95	2,36	3,23	6,5
7	7	12	1,70	1,70	2,91	2,44	6,30	7,32	103%	0,68	1,94	2,36	3,24	6,5
7	9	9	1,76	2,27	2,27	2,44	6,30	7,32	103%	0,68	1,94	2,36	3,24	6,5
7	9	12	1,58	2,03	2,70	2,44	6,30	7,32	103%	0,68	1,94	2,36	3,24	6,5
9	9	9	2,10	2,10	2,10	2,44	6,30	7,32	103%	0,68	1,94	2,36	3,24	6,5

Climate 5000M 79/3 E - Tri-split : 3 unités intérieures connectables

Taille unités intérieures (kBtu/h)			Puissance Chaud par unité (kW)			Puissance Chaud totale (kW)			Taux de Foisonnement	Puissance absorbée Chaud totale (kW)			COP	SCOP
U. int. 1	U. int. 2	U. int. 3	U. int. 1	U. int. 2	U. int. 3	Min	Nominale	Max		Min	Nominale	Max		
7	7	–	2,50	2,50	–	2,30	5,00	6,56	61%	0,57	1,35	1,87	3,71	3,8
7	9	–	2,45	3,15	–	2,30	5,60	6,97	68%	0,57	1,51	1,98	3,71	3,8
7	12	–	2,21	3,79	–	2,30	6,00	7,38	73%	0,57	1,62	2,20	3,71	3,8
7	18	–	1,96	5,04	–	2,30	7,00	8,20	85%	0,57	1,89	2,42	3,71	3,8
9	9	–	3,00	3,00	–	2,30	6,00	7,38	73%	0,57	1,62	2,20	3,71	3,8
9	12	–	2,70	3,60	–	2,30	6,30	7,79	77%	0,57	1,70	2,31	3,71	3,8
9	18	–	2,33	4,67	–	2,30	7,00	8,20	85%	0,57	1,89	2,42	3,71	3,8
12	12	–	3,25	3,25	–	2,30	6,50	7,95	79%	0,57	1,75	2,37	3,71	3,8
12	18	–	2,80	4,20	–	2,30	7,00	8,20	85%	0,57	1,88	2,42	3,72	3,8
7	7	7	2,27	2,27	2,27	2,87	6,80	9,84	83%	0,68	1,83	2,75	3,71	4,0
7	7	9	2,13	2,13	2,74	2,87	7,00	9,84	85%	0,68	1,89	2,75	3,71	4,0
7	7	12	2,13	2,13	3,65	2,87	7,90	9,84	96%	0,68	2,12	2,75	3,72	4,0
7	7	18	1,82	1,82	4,67	2,87	8,30	9,84	101%	0,68	2,23	2,75	3,73	4,0
7	9	9	2,21	2,84	2,84	2,87	7,90	9,84	96%	0,68	2,12	2,75	3,72	4,0
7	9	12	2,05	2,64	3,51	2,87	8,20	9,84	100%	0,68	2,20	2,75	3,73	4,0
7	9	18	1,71	2,20	4,39	2,87	8,30	9,84	101%	0,68	2,22	2,75	3,74	4,0
7	12	12	1,87	3,21	3,21	2,87	8,30	9,84	101%	0,68	2,22	2,75	3,74	4,0
9	9	9	2,73	2,73	2,73	2,87	8,20	9,84	100%	0,68	2,20	2,75	3,73	4,0
9	9	12	2,49	2,49	3,32	2,87	8,30	9,84	101%	0,68	2,23	2,75	3,73	4,0
9	12	12	2,26	3,02	3,02	2,87	8,30	9,84	101%	0,68	2,22	2,75	3,74	4,0
12	12	12	2,77	2,77	2,77	2,87	8,30	9,84	101%	0,68	2,22	2,75	3,74	4,0

Taille unités intérieures (kBtu/h)			Puissance Froid par unité (kW)			Puissance Froid totale (kW)			Taux de Foisonnement	Puissance absorbée Froid totale (kW)			EER	SEER
U. int. 1	U. int. 2	U. int. 3	U. int. 1	U. int. 2	U. int. 3	Min	Nominale	Max		Min	Nominale	Max		
7	7	–	2,10	2,10	–	2,21	4,20	6,32	53%	0,64	1,30	2,08	3,23	5,6
7	9	–	2,06	2,64	–	2,21	4,70	6,72	59%	0,64	1,46	2,20	3,23	5,6
7	12	–	1,95	3,35	–	2,21	5,30	7,11	67%	0,64	1,64	2,45	3,23	5,6
7	18	–	1,82	4,68	–	2,21	6,50	7,90	82%	0,64	2,01	2,69	3,23	5,6
9	9	–	2,65	2,65	–	2,21	5,30	7,11	67%	0,64	1,64	2,45	3,23	5,6
9	12	–	2,57	3,43	–	2,21	6,00	7,51	76%	0,64	1,86	2,57	3,23	5,6
9	18	–	2,27	4,53	–	2,21	6,80	7,90	86%	0,64	2,09	2,69	3,25	5,6
12	12	–	3,15	3,15	–	2,21	6,30	7,66	80%	0,64	1,94	2,64	3,24	5,6
12	18	–	2,72	4,08	–	2,21	6,80	7,90	86%	0,64	2,09	2,69	3,25	5,6
7	7	7	2,43	2,43	2,43	2,77	7,30	8,69	92%	0,76	2,26	2,91	3,23	6,1
7	7	9	2,25	2,25	2,90	2,77	7,40	8,69	94%	0,76	2,29	2,91	3,23	6,1
7	7	12	2,13	2,13	3,65	2,77	7,90	8,69	100%	0,76	2,45	2,91	3,23	6,1
7	7	18	1,73	1,73	4,44	2,77	7,90	8,69	100%	0,76	2,43	2,91	3,25	6,1
7	9	9	2,13	2,74	2,74	2,77	7,60	8,69	96%	0,76	2,35	2,91	3,23	6,1
7	9	12	1,98	2,54	3,39	2,77	7,90	8,69	100%	0,76	2,45	2,91	3,23	6,1
7	9	18	1,63	2,09	4,18	2,77	7,90	8,69	100%	0,76	2,43	2,91	3,25	6,1
7	12	12	1,78	3,06	3,06	2,77	7,90	8,69	100%	0,76	2,43	2,91	3,25	6,1
9	9	9	2,63	2,63	2,63	2,77	7,90	8,69	100%	0,76	2,45	2,91	3,23	6,1
9	9	12	2,37	2,37	3,16	2,77	7,90	8,69	100%	0,76	2,43	2,91	3,25	6,1
9	12	12	2,15	2,87	2,87	2,77	7,90	8,69	100%	0,76	2,43	2,91	3,25	6,1
12	12	12	2,63	2,63	2,63	2,77	7,90	8,69	100%	0,76	2,43	2,91	3,25	6,1

Note : taux de foisonnement de 40 à 130% de la puissance nominale du groupe extérieur.

Climate 5000M 82/4 E - Quadri-split : 4 unités intérieures connectables

Taille unités intérieures (kBtu/h)				Puissance Chaud par unité (kW)				Puissance Chaud totale (kW)			Taux de Foisonnement	Puissance absorbée Chaud totale (kW)			COP	SCOP
U. int. 1	U. int. 2	U. int. 3	U. int. 4	U. int. 1	U. int. 2	U. int. 3	U. int. 4	Min	Nominale	Max		Min	Nominale	Max		
7	7	–	–	2,50	2,50	–	–	2,20	5,00	6,51	57%	0,59	1,35	1,90	3,71	3,8
7	9	–	–	2,45	3,15	–	–	2,20	5,60	6,86	64%	0,59	1,51	2,02	3,71	3,8
7	12	–	–	2,21	3,79	–	–	2,20	6,00	7,30	68%	0,59	1,62	2,13	3,71	3,8
7	18	–	–	2,18	5,62	–	–	2,20	7,80	8,10	89%	0,59	2,10	2,61	3,71	3,8
9	9	–	–	3,00	3,00	–	–	2,20	6,00	7,30	68%	0,59	1,62	2,13	3,71	3,8
9	12	–	–	3,00	4,00	–	–	2,20	7,00	7,48	80%	0,59	1,89	2,25	3,71	3,8
9	18	–	–	2,63	5,27	–	–	2,20	7,90	8,10	90%	0,59	2,13	2,61	3,71	3,8
12	12	–	–	3,75	3,75	–	–	2,20	7,50	7,92	85%	0,59	2,02	2,32	3,71	3,8
12	18	–	–	3,20	4,80	–	–	2,20	8,00	8,10	91%	0,59	2,16	2,61	3,71	3,8
18	18	–	–	4,00	4,00	–	–	2,20	8,00	8,10	91%	0,59	2,16	2,61	3,71	3,8
7	7	7	–	2,33	2,33	2,33	–	2,82	7,00	9,06	80%	0,71	1,89	2,75	3,71	3,9
7	7	9	–	2,37	2,37	3,05	–	2,82	7,80	9,06	89%	0,71	2,10	2,75	3,71	3,9
7	7	12	–	2,26	2,26	3,88	–	2,82	8,40	9,06	95%	0,71	2,26	2,75	3,72	3,9
7	7	18	–	1,88	1,88	4,84	–	2,82	8,60	9,06	98%	0,71	2,31	2,75	3,72	3,9
7	9	9	–	2,35	3,02	2,68	–	2,82	8,40	9,06	95%	0,71	2,26	2,75	3,72	3,9
7	9	12	–	2,13	2,73	3,64	–	2,82	8,50	9,06	97%	0,71	2,28	2,75	3,72	3,9
7	9	18	–	1,77	2,28	4,55	–	2,82	8,60	9,06	98%	0,71	2,31	2,75	3,72	3,9
7	12	12	–	1,94	3,33	3,33	–	2,82	8,60	9,06	98%	0,71	2,31	2,75	3,72	3,9
7	12	18	–	1,63	2,79	4,18	–	2,82	8,60	9,06	98%	0,71	2,31	2,75	3,72	3,9
9	9	9	–	2,87	2,87	2,87	–	2,82	8,60	9,06	98%	0,71	2,31	2,75	3,72	3,9
9	9	12	–	2,58	2,58	3,44	–	2,82	8,60	9,06	98%	0,71	2,31	2,75	3,72	3,9
9	9	18	–	2,15	2,15	4,30	–	2,82	8,60	9,06	98%	0,71	2,31	2,75	3,72	3,9
9	12	12	–	2,35	3,13	3,13	–	2,82	8,60	9,06	98%	0,71	2,31	2,75	3,72	3,9
12	12	12	–	2,87	2,87	2,87	–	2,82	8,60	9,06	98%	0,71	2,31	2,75	3,72	3,9
7	7	7	7	2,20	2,20	2,20	2,20	3,08	8,80	10,65	100%	0,81	2,37	2,96	3,71	4,0
7	7	7	9	2,08	2,08	2,08	2,67	3,08	8,90	10,65	101%	0,81	2,39	2,96	3,72	4,0
7	7	7	12	1,91	1,91	1,91	3,27	3,08	9,00	10,65	102%	0,81	2,42	2,96	3,72	4,0
7	7	9	9	1,95	1,95	2,50	2,50	3,08	8,90	10,65	101%	0,81	2,39	2,96	3,72	4,0
7	7	9	12	1,80	1,80	2,31	3,09	3,08	9,00	10,65	102%	0,81	2,42	2,96	3,72	4,0
7	9	9	9	1,83	2,36	2,36	2,36	3,08	8,90	10,65	101%	0,81	2,39	2,96	3,72	4,0
7	9	9	12	1,70	2,19	2,19	2,92	3,08	9,00	10,65	102%	0,81	2,42	2,96	3,72	4,0
9	9	9	9	2,23	2,23	2,23	2,23	3,08	8,90	10,65	101%	0,81	2,39	2,96	3,72	4,0

Note : taux de foisonnement de 40 à 130 % de la puissance nominale du groupe extérieur.
Attention à respecter le coefficient de foisonnement minimum en cas d'utilisation de deux unités intérieures.

Taille unités intérieures (kBtu/h)				Puissance Froid par unité (kW)				Puissance Froid totale (kW)			Taux de Foisonnement	Puissance absorbée Froid totale (kW)			EER	SEER
U. int. 1	U. int. 2	U. int. 3	U. int. 4	U. int. 1	U. int. 2	U. int. 3	U. int. 4	Min	Nominale	Max		Min	Nominale	Max		
7	7	–	–	2,10	2,10	–	–	2,05	4,20	6,08	51%	0,64	1,30	2,03	3,23	6,1
7	9	–	–	2,06	2,64	–	–	2,05	4,70	6,40	57%	0,64	1,46	2,16	3,23	6,1
7	12	–	–	1,95	3,35	–	–	2,05	5,30	6,81	65%	0,64	1,64	2,29	3,23	6,1
7	18	–	–	1,96	5,04	–	–	2,05	7,00	7,55	85%	0,64	2,17	2,80	3,23	6,1
9	9	–	–	2,65	2,65	–	–	2,05	5,30	6,81	65%	0,64	1,64	2,29	3,23	6,1
9	12	–	–	2,57	3,43	–	–	2,05	6,00	6,98	73%	0,64	1,86	2,41	3,23	6,1
9	18	–	–	2,43	4,87	–	–	2,05	7,30	7,55	89%	0,64	2,26	2,80	3,23	6,1
12	12	–	–	3,25	3,25	–	–	2,05	6,50	7,39	79%	0,64	2,01	2,49	3,23	6,1
12	18	–	–	2,92	4,38	–	–	2,05	7,30	7,55	89%	0,64	2,26	2,80	3,23	6,1
18	18	–	–	3,75	3,75	–	–	2,05	7,50	7,55	91%	0,64	2,32	2,80	3,23	6,1
7	7	7	–	2,00	2,00	2,00	–	2,63	6,00	8,46	73%	0,76	1,86	2,95	3,23	6,5
7	7	9	–	1,98	1,98	2,54	–	2,63	6,50	8,46	79%	0,76	2,01	2,95	3,23	6,5
7	7	12	–	1,91	1,91	3,28	–	2,63	7,10	8,46	86%	0,76	2,20	2,95	3,23	6,5
7	7	18	–	1,71	1,71	4,39	–	2,63	7,80	8,46	95%	0,76	2,41	2,95	3,23	6,5
7	9	9	–	1,90	2,45	2,68	–	2,63	6,80	8,46	83%	0,76	2,11	2,95	3,23	6,5
7	9	12	–	1,88	2,41	3,21	–	2,63	7,50	8,46	91%	0,76	2,32	2,95	3,23	6,5
7	9	18	–	1,61	2,06	4,13	–	2,63	7,80	8,46	95%	0,76	2,41	2,95	3,23	6,5
7	12	12	–	1,76	3,02	3,02	–	2,63	7,80	8,46	95%	0,76	2,41	2,95	3,23	6,5
7	12	18	–	1,48	2,53	3,79	–	2,63	7,80	8,46	95%	0,76	2,41	2,95	3,23	6,5
9	9	9	–	2,37	2,37	2,37	–	2,63	7,10	8,46	86%	0,76	2,20	2,95	3,23	6,5
9	9	12	–	2,34	2,34	3,12	–	2,63	7,80	8,46	95%	0,76	2,41	2,95	3,23	6,5
9	9	18	–	1,95	1,95	3,90	–	2,63	7,80	8,46	95%	0,76	2,41	2,95	3,23	6,5
9	12	12	–	2,13	2,84	2,84	–	2,63	7,80	8,46	95%	0,76	2,41	2,95	3,23	6,5
12	12	12	–	2,60	2,60	2,60	–	2,63	7,80	8,46	95%	0,76	2,41	2,95	3,23	6,5
7	7	7	7	2,05	2,05	2,05	2,05	2,87	8,21	9,93	100%	0,86	2,54	3,18	3,23	7,0
7	7	7	9	1,92	1,92	1,92	2,46	2,87	8,21	9,93	100%	0,86	2,54	3,18	3,23	7,0
7	7	7	12	1,74	1,74	1,74	2,99	2,87	8,21	9,93	100%	0,86	2,54	3,18	3,23	7,0
7	7	9	9	1,80	1,80	2,31	2,31	2,87	8,21	9,93	100%	0,86	2,54	3,18	3,23	7,0
7	7	9	12	1,64	1,64	2,11	2,81	2,87	8,21	9,93	100%	0,86	2,54	3,18	3,23	7,0
7	9	9	9	1,69	2,17	2,17	2,17	2,87	8,21	9,93	100%	0,86	2,54	3,18	3,23	7,0
7	9	9	12	1,55	2,00	2,00	2,66	2,87	8,21	9,93	100%	0,86	2,53	3,18	3,24	7,0
9	9	9	9	2,05	2,05	2,05	2,05	2,87	8,21	9,93	100%	0,86	2,53	3,18	3,24	7,0

Note : taux de foisonnement de 40 à 130 % de la puissance nominale du groupe extérieur.
Attention à respecter le coefficient de foisonnement minimum en cas d'utilisation de deux unités intérieures.

Climate 5000M 105/4 E - Quadri-split : 4 unités intérieures connectables

Taille unités intérieures (kBtu/h)				Puissance Chaud par unité (kW)				Puissance Chaud totale (kW)			Taux de Foisonnement	Puissance absorbée Chaud totale (kW)			COP	SCOP
U. int. 1	U. int. 2	U. int. 3	U. int. 4	U. int. 1	U. int. 2	U. int. 3	U. int. 4	Min	Nominale	Max		Min	Nominale	Max		
7	7	–	–	2,50	2,50	–	–	2,33	5,00	6,66	45%	0,57	1,35	1,94	3,71	3,5
7	9	–	–	2,45	3,15	–	–	2,33	5,60	6,88	50%	0,57	1,51	2,09	3,71	3,5
7	12	–	–	2,21	3,79	–	–	2,33	6,00	7,22	54%	0,57	1,62	2,24	3,71	3,5
7	18	–	–	2,24	5,76	–	–	2,33	8,00	8,88	72%	0,57	2,16	2,63	3,71	3,4
7	24	–	–	2,17	7,43	–	–	2,33	9,60	10,77	86%	0,57	2,59	2,81	3,71	3,4
9	9	–	–	3,00	3,00	–	–	2,33	6,00	7,22	54%	0,57	1,62	2,24	3,71	3,5
9	12	–	–	3,00	4,00	–	–	2,33	7,00	7,77	63%	0,57	1,89	2,39	3,71	3,5
9	18	–	–	2,93	5,87	–	–	2,33	8,80	9,99	79%	0,57	2,37	2,69	3,71	3,4
9	24	–	–	2,67	7,13	–	–	2,33	9,80	10,66	88%	0,57	2,64	2,84	3,71	3,4
12	12	–	–	3,75	3,75	–	–	2,33	7,50	8,33	68%	0,57	2,02	2,54	3,71	3,5
12	18	–	–	3,76	5,64	–	–	2,33	9,40	10,55	85%	0,57	2,53	2,69	3,71	3,4
12	24	–	–	3,33	6,67	–	–	2,33	10,00	10,88	90%	0,57	2,70	2,93	3,71	3,4
18	18	–	–	5,05	5,05	–	–	2,33	10,10	11,10	91%	0,57	2,72	2,99	3,71	3,6
7	7	7	–	2,50	2,50	2,50	–	3,00	7,50	7,77	68%	0,72	2,02	2,69	3,71	3,6
7	7	9	–	2,37	2,37	3,05	–	3,00	7,80	8,33	70%	0,72	2,10	2,84	3,71	3,6
7	7	12	–	2,29	2,29	3,92	–	3,00	8,50	9,44	77%	0,72	2,29	2,99	3,71	3,6
7	7	18	–	2,34	2,34	6,02	–	3,00	10,70	12,21	96%	0,72	2,88	3,29	3,71	3,6
7	7	24	–	1,97	1,97	6,76	–	3,00	10,70	12,21	96%	0,72	2,88	3,29	3,71	3,6
7	9	9	–	2,38	3,06	3,06	–	3,00	8,50	9,44	77%	0,72	2,29	2,99	3,71	3,6
7	9	12	–	2,50	3,21	4,29	–	3,00	10,00	10,55	90%	0,72	2,70	3,14	3,71	3,6
7	9	18	–	2,20	2,83	5,66	–	3,00	10,70	12,21	96%	0,72	2,88	3,29	3,71	3,6
7	9	24	–	1,87	2,41	6,42	–	3,00	10,70	12,21	96%	0,72	2,88	3,29	3,71	3,6
7	12	12	–	2,28	3,91	3,91	–	3,00	10,10	11,10	91%	0,72	2,72	3,14	3,71	3,6
7	12	18	–	2,02	3,47	5,21	–	3,00	10,70	12,21	96%	0,72	2,88	3,29	3,71	3,6
7	12	24	–	1,74	2,99	5,97	–	3,00	10,70	12,21	96%	0,72	2,88	3,29	3,71	3,6
7	18	18	–	1,74	4,48	4,48	–	3,00	10,70	12,21	96%	0,72	2,88	3,29	3,71	3,6
9	9	9	–	3,33	3,33	3,33	–	3,00	10,00	10,55	90%	0,72	2,70	3,14	3,71	3,6
9	9	12	–	3,03	3,03	4,04	–	3,00	10,10	11,10	91%	0,72	2,72	3,14	3,71	3,6
9	9	18	–	2,68	2,68	5,35	–	3,00	10,70	12,21	96%	0,72	2,88	3,29	3,71	3,6
9	9	24	–	2,29	2,29	6,11	–	2,73	10,70	11,11	96%	0,63	2,88	2,90	3,71	3,6
9	12	12	–	2,92	3,89	3,89	–	3,00	10,70	12,21	96%	0,72	2,88	3,29	3,71	3,6
9	12	18	–	2,47	3,29	4,94	–	3,00	10,70	12,21	96%	0,72	2,88	3,29	3,71	3,6
9	12	24	–	2,14	2,85	5,71	–	3,00	10,70	12,21	96%	0,72	2,88	3,29	3,71	3,6
9	18	18	–	2,14	4,28	4,28	–	3,00	10,70	12,21	96%	0,72	2,88	3,29	3,71	3,6
12	12	12	–	3,57	3,57	3,57	–	3,00	10,70	12,21	96%	0,72	2,88	3,29	3,71	3,6
12	12	18	–	3,06	3,06	4,59	–	3,00	10,70	12,21	96%	0,72	2,88	3,29	3,71	3,6
12	12	24	–	2,68	2,68	5,35	–	3,00	10,70	12,21	96%	0,72	2,88	3,29	3,71	3,6
12	18	18	–	2,68	4,01	4,01	–	3,00	10,70	12,21	96%	0,72	2,88	3,29	3,71	3,6
7	7	7	7	2,50	2,50	2,50	2,50	3,89	10,00	11,10	90%	0,81	2,56	2,99	3,91	4,0
7	7	7	9	2,36	2,36	2,36	3,03	3,89	10,10	11,66	91%	0,81	2,64	3,14	3,83	4,0
7	7	7	12	2,31	2,31	2,31	3,96	3,89	10,90	12,21	98%	0,81	2,90	3,29	3,76	4,0
7	7	7	18	1,99	1,99	1,99	5,12	3,89	11,10	13,32	100%	0,81	2,98	3,89	3,73	4,0
7	7	7	24	1,73	1,73	1,73	5,92	3,89	11,10	13,32	100%	0,81	2,98	3,89	3,73	4,0
7	7	9	9	2,38	2,38	3,07	3,07	3,89	10,90	12,21	98%	0,81	2,90	3,29	3,76	4,0
7	7	9	12	2,22	2,22	2,85	3,81	3,89	11,10	12,77	100%	0,81	2,95	3,59	3,76	4,0
7	7	9	18	1,90	1,90	2,44	4,87	3,89	11,10	13,32	100%	0,81	2,99	3,89	3,71	4,0
7	7	9	24	1,65	1,65	2,13	5,67	3,89	11,10	13,32	100%	0,81	2,99	3,89	3,71	4,0
7	7	12	12	2,04	2,04	3,51	3,51	3,89	11,10	13,32	100%	0,81	2,98	3,89	3,73	4,0
7	7	12	18	1,77	1,77	3,03	4,54	3,89	11,10	13,32	100%	0,81	2,99	3,89	3,71	4,0
7	7	18	18	1,55	1,55	4,00	4,00	3,89	11,10	13,32	100%	0,81	2,99	3,89	3,71	4,0
7	9	9	9	2,29	2,94	2,94	2,94	3,89	11,10	12,77	100%	0,81	2,95	3,44	3,76	4,0
7	9	9	12	2,10	2,70	2,70	3,60	3,89	11,10	13,32	100%	0,81	2,99	3,89	3,71	4,0
7	9	9	18	1,81	2,32	2,32	4,65	3,89	11,10	13,32	100%	0,81	2,99	3,89	3,71	4,0
7	9	9	24	1,59	2,04	2,04	5,44	3,89	11,10	13,32	100%	0,81	2,99	3,89	3,71	4,0
7	9	12	12	1,94	2,50	3,33	3,33	3,89	11,10	13,32	100%	0,81	2,99	3,89	3,71	4,0
7	9	12	18	1,69	2,17	2,90	4,34	3,89	11,10	13,32	100%	0,81	2,99	3,89	3,71	4,0
7	9	18	18	1,49	1,92	3,84	3,84	3,89	11,10	13,32	100%	0,81	2,99	3,89	3,71	4,0
7	12	12	12	1,81	3,10	3,10	3,10	3,89	11,10	13,32	100%	0,81	2,99	3,89	3,71	4,0
9	9	9	9	2,78	2,78	2,78	2,78	3,89	11,10	13,32	100%	0,81	2,99	3,89	3,71	4,0
9	9	9	12	2,56	2,56	2,56	3,42	3,89	11,10	13,32	100%	0,81	2,99	3,89	3,71	4,0
9	9	9	18	2,22	2,22	2,22	4,44	3,89	11,10	13,32	100%	0,81	2,99	3,89	3,71	4,0
9	9	12	12	2,38	2,38	3,17	3,17	3,89	11,10	13,32	100%	0,81	2,99	3,89	3,71	4,0
9	9	12	18	2,08	2,08	2,78	4,16	3,89	11,10	13,32	100%	0,81	2,99	3,89	3,71	4,0
9	12	12	12	2,22	2,96	2,96	2,96	3,89	11,10	13,32	100%	0,81	2,99	3,89	3,71	4,0
12	12	12	12	2,78	2,78	2,78	2,78	3,89	11,10	13,32	100%	0,81	2,99	3,89	3,71	4,0

Note : taux de foisonnement de 40 à 130 % de la puissance nominale du groupe extérieur.
Attention à respecter le coefficient de foisonnement minimum en cas d'utilisation de deux unités intérieures.

Taille unités intérieures (kBtu/h)				Puissance Froid par unité (kW)				Puissance Froid totale (kW)			Taux de Foisonnement	Puissance absorbée Froid totale (kW)			EER	SEER
U. int. 1	U. int. 2	U. int. 3	U. int. 4	U. int. 1	U. int. 2	U. int. 3	U. int. 4	Min	Nominale	Max		Min	Nominale	Max		
7	7	–	–	2,10	2,10	–	–	2,21	4,20	6,30	40%	0,62	1,28	2,11	3,28	6,1
7	9	–	–	2,06	2,64	–	–	2,21	4,70	6,51	45%	0,62	1,43	2,28	3,28	6,1
7	12	–	–	2,03	3,47	–	–	2,21	5,50	6,83	52%	0,62	1,68	2,44	3,28	6,1
7	18	–	–	1,96	5,04	–	–	2,21	7,00	8,40	67%	0,62	2,13	2,86	3,28	6,1
7	24	–	–	2,03	6,97	–	–	2,21	9,00	9,45	86%	0,62	2,74	3,06	3,28	6,1
9	9	–	–	2,65	2,65	–	–	2,21	5,30	6,83	50%	0,62	1,62	2,44	3,28	6,1
9	12	–	–	2,57	3,43	–	–	2,21	6,00	7,35	57%	0,62	1,83	2,60	3,28	6,1
9	18	–	–	2,50	5,00	–	–	2,21	7,50	9,45	71%	0,62	2,29	2,93	3,28	6,1
9	24	–	–	2,59	6,91	–	–	2,21	9,50	9,98	90%	0,62	2,90	3,12	3,28	6,1
12	12	–	–	3,50	3,50	–	–	2,21	7,00	7,88	67%	0,62	2,13	2,76	3,28	6,1
12	18	–	–	3,40	5,10	–	–	2,21	8,50	9,98	81%	0,62	2,59	2,93	3,28	6,1
12	24	–	–	3,33	6,67	–	–	2,21	10,00	10,50	95%	0,62	3,09	3,19	3,24	6,1
18	18	–	–	5,00	5,00	–	–	2,21	10,00	10,50	95%	0,62	3,09	3,25	3,24	6,1
7	7	7	–	2,00	2,00	2,00	–	2,84	6,00	7,35	57%	0,78	1,80	2,93	3,33	6,3
7	7	9	–	1,98	1,98	2,54	–	2,84	6,50	7,88	62%	0,78	1,98	3,09	3,28	6,3
7	7	12	–	2,02	2,02	3,46	–	2,84	7,50	8,93	71%	0,78	2,29	3,25	3,28	6,3
7	7	18	–	1,97	1,97	5,06	–	2,84	9,00	11,55	86%	0,78	2,74	3,58	3,28	6,3
7	7	24	–	1,84	1,84	6,32	–	2,84	10,00	11,55	95%	0,78	3,09	3,58	3,24	6,3
7	9	9	–	1,96	2,52	2,52	–	2,84	7,00	8,93	67%	0,78	2,13	3,25	3,28	6,3
7	9	12	–	2,00	2,57	3,43	–	2,84	8,00	9,98	76%	0,78	2,44	3,41	3,28	6,3
7	9	18	–	1,96	2,51	5,03	–	2,84	9,50	11,55	90%	0,78	2,93	3,58	3,24	6,3
7	9	24	–	1,75	2,25	6,00	–	2,84	10,00	11,55	95%	0,78	3,09	3,58	3,24	6,3
7	12	12	–	2,03	3,48	3,48	–	2,84	9,00	10,50	86%	0,78	2,78	3,41	3,24	6,3
7	12	18	–	1,89	3,24	4,86	–	2,84	10,00	11,55	95%	0,78	3,09	3,58	3,24	6,3
7	12	24	–	1,63	2,79	5,58	–	2,84	10,00	11,55	95%	0,78	3,09	3,58	3,24	6,3
7	18	18	–	1,63	4,19	4,19	–	2,84	10,00	11,55	95%	0,78	3,09	3,58	3,24	6,3
9	9	9	–	2,50	2,50	2,50	–	2,84	7,50	9,98	71%	0,78	2,31	3,41	3,24	6,3
9	9	12	–	2,55	2,55	3,40	–	2,84	8,50	10,50	81%	0,78	2,62	3,41	3,24	6,3
9	9	18	–	2,50	2,50	5,00	–	2,84	10,00	11,55	95%	0,78	3,09	3,58	3,24	6,3
9	9	24	–	2,14	2,14	5,71	–	2,84	10,00	11,55	95%	0,78	3,09	3,58	3,24	6,3
9	12	12	–	2,59	3,45	3,45	–	2,84	9,50	11,55	90%	0,78	2,93	3,58	3,24	6,3
9	12	18	–	2,31	3,08	4,62	–	2,84	10,00	11,55	95%	0,78	3,09	3,58	3,24	6,3
9	12	24	–	2,00	2,67	5,33	–	2,84	10,00	11,55	95%	0,78	3,09	3,58	3,24	6,3
9	18	18	–	2,00	4,00	4,00	–	2,84	10,00	11,55	95%	0,78	3,09	3,58	3,24	6,3
12	12	12	–	3,33	3,33	3,33	–	2,84	10,00	11,55	95%	0,78	3,09	3,58	3,24	6,3
12	12	18	–	2,86	2,86	4,29	–	2,84	10,00	11,55	95%	0,78	3,09	3,58	3,24	6,3
12	12	24	–	2,50	2,50	5,00	–	2,84	10,00	11,55	95%	0,78	3,09	3,58	3,24	6,3
12	18	18	–	2,50	3,75	3,75	–	2,84	10,00	11,55	95%	0,78	3,09	3,58	3,24	6,3
7	7	7	7	2,05	2,05	2,05	2,05	3,68	8,20	10,50	78%	0,88	2,29	3,25	3,58	6,5
7	7	7	9	1,98	1,98	1,98	2,55	3,68	8,50	11,55	81%	0,88	2,47	3,41	3,44	6,5
7	7	7	12	2,02	2,02	2,02	3,45	3,68	9,50	12,60	90%	0,88	2,86	3,84	3,32	6,5
7	7	7	18	1,87	1,87	1,87	4,80	3,68	10,40	13,65	99%	0,88	3,22	3,97	3,23	6,5
7	7	7	24	1,63	1,63	1,63	5,60	3,68	10,50	13,65	100%	0,88	3,25	3,97	3,23	6,5
7	7	9	9	1,97	1,97	2,53	2,53	3,68	9,00	12,60	86%	0,88	2,71	3,84	3,32	6,5
7	7	9	12	2,00	2,00	2,57	3,43	3,68	10,00	13,13	95%	0,88	3,09	3,90	3,24	6,5
7	7	9	18	1,79	1,79	2,30	4,61	3,68	10,50	13,65	100%	0,88	3,25	3,97	3,23	6,5
7	7	9	24	1,56	1,56	2,01	5,36	3,68	10,50	13,65	100%	0,88	3,25	3,97	3,23	6,5
7	7	12	12	1,93	1,93	3,32	3,32	3,68	10,50	13,65	100%	0,88	3,25	3,97	3,23	6,5
7	7	12	18	1,67	1,67	2,86	4,30	3,68	10,50	13,65	100%	0,88	3,25	3,97	3,23	6,5
7	7	18	18	1,47	1,47	3,78	3,78	3,68	10,50	13,65	100%	0,88	3,25	3,97	3,23	6,5
7	9	9	9	1,96	2,51	2,51	2,51	3,68	9,50	13,13	90%	0,88	2,92	3,84	3,25	6,5
7	9	9	12	1,99	2,55	2,55	3,41	3,68	10,50	13,65	100%	0,88	3,25	3,97	3,23	6,5
7	9	9	18	1,71	2,20	2,20	4,40	3,68	10,50	13,65	100%	0,88	3,25	3,97	3,23	6,5
7	9	9	24	1,50	1,93	1,93	5,14	3,68	10,50	13,65	100%	0,88	3,25	3,97	3,23	6,5
7	9	12	12	1,84	2,36	3,15	3,15	3,68	10,50	13,65	100%	0,88	3,25	3,97	3,23	6,5
7	9	12	18	1,60	2,05	2,74	4,11	3,68	10,50	13,65	100%	0,88	3,25	3,97	3,23	6,5
7	9	18	18	1,41	1,82	3,63	3,63	3,68	10,50	13,65	100%	0,88	3,25	3,97	3,23	6,5
7	12	12	12	1,71	2,93	2,93	2,93	3,68	10,50	13,65	100%	0,88	3,25	3,97	3,23	6,5
9	9	9	9	2,63	2,63	2,63	2,63	3,68	10,50	13,65	100%	0,88	3,25	3,97	3,23	6,5
9	9	9	12	2,42	2,42	2,42	3,23	3,68	10,50	13,65	100%	0,88	3,25	3,97	3,23	6,5
9	9	9	18	2,10	2,10	2,10	4,20	3,68	10,50	13,65	100%	0,88	3,25	3,97	3,23	6,5
9	9	12	12	2,25	2,25	3,00	3,00	3,68	10,50	13,65	100%	0,88	3,25	3,97	3,23	6,5
9	9	12	18	1,97	1,97	2,63	3,94	3,68	10,50	13,65	100%	0,88	3,25	3,97	3,23	6,5
9	12	12	12	2,10	2,80	2,80	2,80	3,68	10,50	13,65	100%	0,88	3,25	3,97	3,23	6,5
12	12	12	12	2,63	2,63	2,63	2,63	3,68	10,50	13,65	100%	0,88	3,25	3,97	3,23	6,5

Note : taux de foisonnement de 40 à 130 % de la puissance nominale du groupe extérieur.
Attention à respecter le coefficient de foisonnement minimum en cas d'utilisation de deux unités intérieures.

Climate 5000M 125/5 E - Penta-split : 5 unités intérieures connectables

Taille unités intérieures (kBtu/h)					Puissance Chaud par unité (kW)					Puissance Chaud totale (kW)			Taux de Foisonnement	Puissance absorbée Chaud totale (kW)			COP	SCOP
U. int. 1	U. int. 2	U. int. 3	U. int. 4	U. int. 5	U. int. 1	U. int. 2	U. int. 3	U. int. 4	U. int. 5	Min	Nominale	Max		Min	Nominale	Max		
7	7	–	–	–	2,50	2,50	–	–	–	2,34	5,00	7,38	41%	0,56	1,35	1,91	3,71	3,6
7	9	–	–	–	2,45	3,15	–	–	–	2,34	5,60	7,63	46%	0,56	1,51	2,04	3,71	3,6
7	12	–	–	–	2,21	3,79	–	–	–	2,34	6,00	8,00	49%	0,56	1,62	2,21	3,71	3,6
7	18	–	–	–	2,24	5,76	–	–	–	2,34	8,00	9,84	65%	0,56	2,16	2,34	3,71	3,6
7	24	–	–	–	2,21	7,59	–	–	–	2,34	9,80	11,69	80%	0,56	2,64	2,64	3,71	3,6
9	9	–	–	–	3,00	3,00	–	–	–	2,34	6,00	8,00	49%	0,56	1,62	2,21	3,71	3,6
9	12	–	–	–	2,91	3,89	–	–	–	2,34	6,80	8,61	55%	0,56	1,83	2,24	3,71	3,6
9	18	–	–	–	2,93	5,87	–	–	–	2,34	8,80	11,07	72%	0,56	2,37	2,47	3,71	3,6
9	24	–	–	–	2,78	7,42	–	–	–	2,34	10,20	12,30	83%	0,56	2,75	2,80	3,71	3,6
12	12	–	–	–	3,75	3,75	–	–	–	2,34	7,50	9,23	61%	0,56	2,02	2,34	3,71	3,6
12	18	–	–	–	3,76	5,64	–	–	–	2,34	9,40	11,69	76%	0,56	2,53	2,70	3,71	3,8
12	24	–	–	–	3,50	7,00	–	–	–	2,34	10,50	12,30	85%	0,56	2,83	2,97	3,71	3,8
18	18	–	–	–	5,50	5,50	–	–	–	2,34	11,00	12,30	89%	0,56	2,96	2,97	3,71	3,8
18	24	–	–	–	4,93	6,57	–	–	–	2,34	11,50	12,50	93%	0,56	3,10	2,97	3,71	3,8
7	7	7	–	–	2,50	2,50	2,50	–	–	2,89	7,50	8,61	61%	0,69	2,02	2,64	3,71	3,6
7	7	9	–	–	2,37	2,37	3,05	–	–	2,89	7,80	9,23	63%	0,69	2,10	2,80	3,71	3,6
7	7	12	–	–	2,29	2,29	3,92	–	–	2,89	8,50	9,84	69%	0,69	2,29	2,97	3,71	3,6
7	7	18	–	–	2,52	2,52	6,47	–	–	2,89	11,50	12,30	93%	0,69	3,10	3,13	3,71	3,5
7	7	24	–	–	2,21	2,21	7,58	–	–	2,89	12,00	12,92	98%	0,69	3,23	3,30	3,71	3,4
7	9	9	–	–	2,38	3,06	3,06	–	–	2,89	8,50	9,84	69%	0,69	2,29	2,90	3,71	3,6
7	9	12	–	–	2,50	3,21	4,29	–	–	2,89	10,00	12,30	81%	0,69	2,70	3,03	3,71	3,6
7	9	18	–	–	2,37	3,04	6,09	–	–	2,89	11,50	12,30	93%	0,69	3,10	3,23	3,71	3,5
7	9	24	–	–	2,10	2,70	7,20	–	–	2,89	12,00	12,92	98%	0,69	3,23	3,43	3,71	3,6
7	12	12	–	–	2,48	4,26	4,26	–	–	2,89	11,00	12,30	89%	0,69	2,96	3,13	3,71	3,6
7	12	18	–	–	2,18	3,73	5,59	–	–	2,89	11,50	12,30	93%	0,69	3,10	3,30	3,71	3,6
7	12	24	–	–	1,95	3,35	6,70	–	–	2,89	12,00	12,92	98%	0,69	3,23	3,43	3,71	3,4
7	18	18	–	–	1,95	5,02	5,02	–	–	2,89	12,00	12,92	98%	0,69	3,23	3,43	3,71	3,4
9	9	9	–	–	3,33	3,33	3,33	–	–	2,89	10,00	12,30	81%	0,69	2,70	3,30	3,71	3,6
9	9	12	–	–	3,30	3,30	4,40	–	–	2,89	11,00	12,30	89%	0,69	2,96	3,13	3,71	3,6
9	9	18	–	–	2,88	2,88	5,75	–	–	2,89	11,50	12,30	93%	0,69	3,10	3,30	3,71	3,5
9	9	24	–	–	2,57	2,57	6,86	–	–	2,89	12,00	12,92	98%	0,69	3,23	3,43	3,71	3,4
9	12	12	–	–	3,14	4,18	4,18	–	–	2,89	11,50	12,30	93%	0,69	3,10	3,13	3,71	3,4
9	12	18	–	–	2,77	3,69	5,54	–	–	2,89	12,00	12,92	98%	0,69	3,23	3,30	3,71	3,5
9	12	24	–	–	2,40	3,20	6,40	–	–	2,89	12,00	12,92	98%	0,69	3,23	3,43	3,71	3,4
9	18	18	–	–	2,40	4,80	4,80	–	–	2,89	12,00	12,92	98%	0,69	3,23	3,43	3,71	3,5
12	12	12	–	–	3,83	3,83	3,83	–	–	2,89	11,50	12,30	93%	0,69	3,10	3,23	3,71	3,5
12	12	18	–	–	3,43	3,43	5,14	–	–	2,89	12,00	12,92	98%	0,69	3,23	3,43	3,71	3,5
12	12	24	–	–	3,00	3,00	6,00	–	–	2,89	12,00	12,92	98%	0,69	3,23	3,43	3,71	3,4
12	18	18	–	–	3,00	4,50	4,50	–	–	2,89	12,00	12,92	98%	0,69	3,23	3,43	3,71	3,4
12	18	24	–	–	2,67	4,00	5,33			2,89	12,00	12,92	98%	0,69	3,23	3,43	3,71	3,4
18	18	18	–	–	4,00	4,00	4,00	–	–	2,89	12,00	12,92	98%	0,69	3,23	3,43	3,71	3,5
7	7	7	7	–	2,50	2,50	2,50	2,50	–	3,69	10,00	12,67	81%	0,79	2,70	2,97	3,71	3,8
7	7	7	9	–	2,57	2,57	2,57	3,30	–	3,69	11,00	12,92	89%	0,79	2,96	3,13	3,71	3,8
7	7	7	12	–	2,50	2,50	2,50	4,29	–	3,69	11,80	13,53	96%	0,79	3,18	3,23	3,71	3,7
7	7	7	18	–	2,15	2,15	2,15	5,54	–	3,69	12,00	13,53	98%	0,79	3,23	3,63	3,71	3,6
7	7	7	24	–	1,91	1,91	1,91	6,56	–	3,69	12,30	13,53	100%	0,79	3,32	3,79	3,71	3,4
7	7	9	9	–	2,63	2,63	3,38	3,38	–	3,69	12,00	13,53	98%	0,79	3,23	3,23	3,71	3,6
7	7	9	12	–	2,40	2,40	3,09	4,11	–	3,69	12,00	13,53	98%	0,79	3,23	3,63	3,71	3,6
7	7	9	18	–	2,05	2,05	2,63	5,27	–	3,69	12,00	13,53	98%	0,79	3,23	3,63	3,71	3,5
7	7	9	24		1,83	1,83	2,36	6,28	–	3,69	12,30	13,53	100%	0,79	3,32	3,79	3,71	3,4
7	7	12	12	–	2,21	2,21	3,79	3,79	–	3,69	12,00	13,53	98%	0,79	3,23	3,63	3,71	3,6
7	7	12	18	–	1,91	1,91	3,27	4,91	–	3,69	12,00	13,53	98%	0,79	3,23	3,63	3,71	3,5
7	7	12	24	–	1,72	1,72	2,95	5,90	–	3,69	12,30	13,53	100%	0,79	3,32	3,79	3,71	3,4
7	7	18	18	–	1,68	1,68	4,32	4,32	–	3,69	12,00	13,53	98%	0,79	3,23	3,79	3,71	3,4
7	7	18	24		1,54	1,54	3,95	5,27	–	3,69	12,30	13,53	100%	0,79	3,32	3,79	3,71	3,4
7	9	9	9	–	2,47	3,18	3,18	3,18	–	3,69	12,00	13,53	98%	0,79	3,23	3,63	3,71	3,7
7	9	9	12	–	2,27	2,92	2,92	3,89	–	3,69	12,00	13,53	98%	0,79	3,23	3,63	3,71	3,5
7	9	9	18	–	1,95	2,51	2,51	5,02	–	3,69	12,00	13,53	98%	0,79	3,23	3,63	3,71	3,5
7	9	9	24	–	1,76	2,26	2,26	6,02	–	3,69	12,30	13,53	100%	0,79	3,32	3,79	3,71	3,4
7	9	12	12	–	2,10	2,70	3,60	3,60	–	3,69	12,00	13,53	98%	0,79	3,23	3,63	3,71	3,4
7	9	12	18	–	1,83	2,35	3,13	4,70	–	3,69	12,00	13,53	98%	0,79	3,23	3,79	3,71	3,5
7	9	12	24	–	1,66	2,13	2,84	5,68	–	3,69	12,30	13,53	100%	0,79	3,32	3,79	3,71	3,4
7	9	18	18	–	1,62	2,08	4,15	4,15	–	3,69	12,00	13,53	98%	0,79	3,23	3,79	3,71	3,5
7	12	12	12	–	1,95	3,35	3,35	3,35	–	3,69	12,00	13,53	98%	0,79	3,23	3,63	3,71	3,4
7	12	12	18	–	1,71	2,94	2,94	4,41	–	3,69	12,00	13,53	98%	0,79	3,23	3,79	3,71	3,5
7	12	12	24		1,57	2,68	2,68	5,37	–	3,69	12,30	13,53	100%	0,79	3,32	3,79	3,71	3,5
9	9	9	9	–	3,00	3,00	3,00	3,00	–	3,69	12,00	13,53	98%	0,79	3,23	3,63	3,71	3,8
9	9	9	12	–	2,77	2,77	2,77	3,69	–	3,69	12,00	13,53	98%	0,79	3,23	3,63	3,71	3,7
9	9	9	18	–	2,40	2,40	2,40	4,80	–	3,69	12,00	13,53	98%	0,79	3,23	3,79	3,71	3,6
9	9	9	24	–	2,17	2,17	2,17	5,79	–	3,69	12,30	13,53	100%	0,79	3,32	3,79	3,71	3,4
9	9	12	12	–	2,57	2,57	3,43	3,43	–	3,69	12,00	13,53	98%	0,79	3,23	3,63	3,71	3,5
9	9	12	18	–	2,25	2,25	3,00	4,50	–	3,69	12,00	13,53	98%	0,79	3,23	3,79	3,71	3,5
9	9	12	24	–	2,05	2,05	2,73	5,47	–	3,69	12,30	13,53	100%	0,79	3,32	3,79	3,71	3,4
9	9	18	18	–	2,00	2,00	4,00	4,00	–	3,69	12,00	13,53	98%	0,79	3,23	3,79	3,71	3,5
9	12	12	12	–	2,40	3,20	3,20	3,20	–	3,69	12,00	13,53	98%	0,79	3,23	3,63	3,71	3,6
9	12	12	18	–	2,12	2,82	2,82	4,24	–	3,69	12,00	13,53	98%	0,79	3,23	3,79	3,71	3,5
12	12	12	12	–	3,00	3,00	3,00	3,00	–	3,69	12,00	13,53	98%	0,79	3,23	3,63	3,71	3,6
12	12	12	18	–	2,67	2,67	2,67	4,00	–	3,69	12,00	13,53	98%	0,79	3,23	3,79	3,71	3,5
7	7	7	7	7	2,46	2,46	2,46	2,46	2,46	4,18	12,30	14,94	100%	0,89	3,32	4,12	3,71	3,8
7	7	7	7	9	2,33	2,33	2,33	2,33	2,99	4,18	12,30	14,94	100%	0,89	3,32	4,12	3,71	3,8
7	7	7	7	12	2,15	2,15	2,15	2,15	3,69	4,18	12,30	14,94	100%	0,89	3,32	4,12	3,71	3,8
7	7	7	7	18	1,87	1,87	1,87	1,87	4,81	4,18	12,30	14,94	100%	0,89	3,30	4,12	3,73	3,8
7	7	7	7	24	1,66	1,66	1,66	1,66	5,68	4,18	12,30	14,94	100%	0,89	3,21	4,12	3,83	3,8
7	7	7	9	9	2,21	2,21	2,21	2,84	2,84	4,18	12,30	14,94	100%	0,89	3,32	4,12	3,71	3,8
7	7	7	9	12	2,05	2,05	2,05	2,64	3,51	4,18	12,30	14,94	100%	0,89	3,32	4,12	3,71	3,8
7	7	7	9	18	1,79	1,79	1,79	2,31	4,61	4,18	12,30	14,94	100%	0,89	3,25	4,12	3,79	3,8
7	7	7	9	24	1,59	1,59	1,59	2,05	5,47	4,18	12,30	14,94	100%	0,89	3,21	4,12	3,83	3,8
7	7	7	12	12	1,91	1,91	1,91	3,28	3,28	4,18	12,30	14,94	100%	0,89	3,32	4,12	3,71	3,8
7	7	7	12	18	1,69	1,69	1,69	2,89	4,34	4,18	12,30	14,94	100%	0,89	3,25	4,12	3,79	3,8
7	7	9	9	9	2,10	2,10	2,70	2,70	2,70	4,18	12,30	14,94	100%	0,89	3,32	4,12	3,71	3,8
7	7	9	9	12	1,96	1,96	2,52	2,52	3,35	4,18	12,30	14,94	100%	0,89	3,32	4,12	3,71	3,8
7	7	9	9	18	1,72	1,72	2,21	2,21	4,43	4,18	12,30	14,94	100%	0,89	3,25	4,12	3,79	3,8
7	7	9	9	24	1,54	1,54	1,98	1,98	5,27	4,18	12,30	14,94	100%	0,89	3,21	4,12	3,83	3,8
7	7	9	12	12	1,83	1,83	2,36	3,14	3,14	4,18	12,30	14,94	100%	0,89	3,30	4,12	3,73	3,8
7	7	9	12	18	1,62	1,62	2,09	2,78	4,18	4,18	12,30	14,94	100%	0,89	3,30	4,12	3,73	3,8
7	7	12	12	12	1,72	1,72	2,95	2,95	2,95	4,18	12,30	14,94	100%	0,89	3,30	4,12	3,73	3,8
7	7	12	12	18	1,54	1,54	2,64	2,64	3,95	4,18	12,30	14,94	100%	0,89	3,21	4,12	3,83	3,8
7	9	9	9	9	2,00	2,57	2,57	2,57	2,57	4,18	12,30	14,94	100%	0,89	3,32	4,12	3,71	3,8
7	9	9	9	12	1,87	2,41	2,41	2,41	3,21	4,18	12,30	14,94	100%	0,89	3,30	4,12	3,73	3,8
7	9	9	9	18	1,66	2,13	2,13	2,13	4,26	4,18	12,30	14,94	100%	0,89	3,21	4,12	3,83	3,8
7	9	9	12	12	1,76	2,26	2,26	3,01	3,01	4,18	12,30	14,94	100%	0,89	3,30	4,12	3,73	3,8
7	9	9	12	18	1,57	2,01	2,01	2,68	4,03	4,18	12,30	14,94	100%	0,89	3,21	4,12	3,83	3,8
7	9	12	12	12	1,66	2,13	2,84	2,84	2,84	4,18	12,30	14,94	100%	0,89	3,25	4,12	3,79	3,8
7	12	12	12	12	1,57	2,68	2,68	2,68	2,68	4,18	12,30	14,94	100%	0,89	3,25	4,12	3,79	3,8
9	9	9	9	9	2,46	2,46	2,46	2,46	2,46	4,18	12,30	14,94	100%	0,89	3,30	4,12	3,73	3,8
9	9	9	9	12	2,31	2,31	2,31	2,31	3,08	4,18	12,30	14,94	100%	0,89	3,30	4,12	3,73	3,8
9	9	9	9	18	2,05	2,05	2,05	2,05	4,10	4,18	12,30	14,94	100%	0,89	3,21	4,12	3,83	3,8
9	9	9	12	12	2,17	2,17	2,17	2,89	2,89	4,18	12,30	14,94	100%	0,89	3,25	4,12	3,79	3,8
9	9	12	12	12	2,05	2,05	2,73	2,73	2,73	4,18	12,30	14,94	100%	0,89	3,25	4,12	3,79	3,8

Note : taux de foisonnement de 40 à 130 % de la puissance nominale du groupe extérieur.
Attention à respecter le coefficient de foisonnement minimum en cas d'utilisation de deux unités intérieures.

Taille unités intérieures (kBtu/h)					Puissance Froid par unité (kW)					Puissance Froid totale (kW)			Taux de Foisonnement	Puissance absorbée Froid totale (kW)			EER	SEER
U. int. 1	U. int. 2	U. int. 3	U. int. 4	U. int. 5	U. int. 1	U. int. 2	U. int. 3	U. int. 4	U. int. 5	Min	Nominale	Max		Min	Nominale	Max		
7	7	–	–	–	2,10	2,10	–	–	–	2,34	4,20	7,38	34%	0,65	1,30	2,20	3,23	5,6
7	9	–	–	–	2,06	2,64	–	–	–	2,34	4,70	7,63	38%	0,65	1,46	2,35	3,23	5,6
7	12	–	–	–	2,03	3,47	–	–	–	2,34	5,50	8,00	45%	0,65	1,70	2,54	3,23	5,6
7	18	–	–	–	1,96	5,04	–	–	–	2,34	7,00	9,84	57%	0,65	2,17	2,70	3,23	5,6
7	24	–	–	–	2,05	7,05	–	–	–	2,34	9,10	11,69	74%	0,65	2,82	3,04	3,23	5,6
9	9	–	–	–	2,65	2,65	–	–	–	2,34	5,30	8,00	43%	0,65	1,64	2,54	3,23	5,6
9	12	–	–	–	2,57	3,43	–	–	–	2,34	6,00	8,61	49%	0,65	1,86	2,58	3,23	5,6
9	18	–	–	–	2,50	5,00	–	–	–	2,34	7,50	11,07	61%	0,65	2,32	2,85	3,23	5,6
9	24	–	–	–	2,65	7,05	–	–	–	2,34	9,70	12,30	79%	0,65	3,00	3,23	3,23	5,6
12	12	–	–	–	3,50	3,50	–	–	–	2,34	7,00	9,23	57%	0,65	2,17	2,70	3,23	5,6
12	18	–	–	–	3,40	5,10	–	–	–	2,34	8,50	11,69	69%	0,65	2,63	3,11	3,23	5,6
12	24	–	–	–	3,33	6,67	–	–	–	2,34	10,00	12,30	81%	0,65	3,10	3,42	3,23	5,6
18	18	–	–	–	5,25	5,25	–	–	–	2,34	10,50	12,30	85%	0,65	3,25	3,42	3,23	5,6
18	24	–	–	–	4,93	6,57	–	–	–	2,34	11,50	12,50	93%	0,65	3,56	3,42	3,23	5,6
7	7	7	–	–	2,00	2,00	2,00	–	–	2,89	6,00	7,38	49%	0,80	1,85	3,04	3,25	5,8
7	7	9	–	–	1,98	1,98	2,54	–	–	2,89	6,50	8,61	53%	0,80	2,00	3,23	3,25	5,8
7	7	12	–	–	2,02	2,02	3,46	–	–	2,89	7,50	9,23	61%	0,80	2,31	3,42	3,25	5,8
7	7	18	–	–	1,97	1,97	5,06	–	–	2,89	9,00	11,07	73%	0,80	2,78	3,61	3,24	5,8
7	7	24	–	–	2,03	2,03	6,95	–	–	2,89	11,00	12,92	89%	0,80	3,41	3,80	3,23	5,8
7	9	9	–	–	1,96	2,52	2,52	–	–	2,89	7,00	9,23	57%	0,80	2,15	3,34	3,25	5,8
7	9	12	–	–	2,00	2,57	3,43	–	–	2,89	8,00	10,46	65%	0,80	2,46	3,49	3,25	5,8
7	9	18	–	–	1,96	2,51	5,03	–	–	2,89	9,50	11,07	77%	0,80	2,93	3,72	3,24	5,8
7	9	24	–	–	2,01	2,59	6,90	–	–	2,89	11,50	12,92	93%	0,80	3,56	3,95	3,23	5,8
7	12	12	–	–	2,03	3,48	3,48	–	–	2,89	9,00	11,07	73%	0,80	2,78	3,61	3,24	5,8
7	12	18	–	–	1,99	3,41	5,11	–	–	2,89	10,50	12,30	85%	0,80	3,25	3,80	3,23	5,8
7	12	24	–	–	1,87	3,21	6,42	–	–	2,89	11,50	12,92	93%	0,80	3,56	3,95	3,23	5,8
7	18	18	–	–	1,87	4,81	4,81	–	–	2,89	11,50	12,92	93%	0,80	3,56	3,95	3,23	5,8
9	9	9	–	–	2,67	2,67	2,67	–	–	2,89	8,00	10,46	65%	0,80	2,46	3,80	3,25	5,8
9	9	12	–	–	2,70	2,70	3,60	–	–	2,89	9,00	12,92	73%	0,80	2,78	3,61	3,24	5,8
9	9	18	–	–	2,63	2,63	5,25	–	–	2,89	10,50	12,30	85%	0,80	3,25	3,80	3,23	5,8
9	9	24	–	–	2,46	2,46	6,57	–	–	2,89	11,50	12,92	93%	0,80	3,56	3,95	3,23	5,8
9	12	12	–	–	2,45	3,27	3,27	–	–	2,89	9,00	11,07	73%	0,80	2,78	3,61	3,24	5,8
9	12	18	–	–	2,54	3,38	5,08	–	–	2,89	11,00	11,69	89%	0,80	3,41	3,80	3,23	5,8
9	12	24	–	–	2,30	3,07	6,13	–	–	2,89	11,50	12,92	93%	0,80	3,56	3,95	3,23	5,8
9	18	18	–	–	2,40	4,80	4,80	–	–	2,89	12,00	12,92	98%	0,80	3,72	3,95	3,23	5,8
12	12	12	–	–	3,17	3,17	3,17	–	–	2,89	9,50	11,07	77%	0,80	2,93	3,72	3,24	5,8
12	12	18	–	–	3,29	3,29	4,93	–	–	2,89	11,50	12,92	93%	0,80	3,56	3,95	3,23	5,8
12	12	24	–	–	3,00	3,00	6,00	–	–	2,89	12,00	12,92	98%	0,80	3,72	3,95	3,23	5,8
12	18	18	–	–	3,00	4,50	4,50	–	–	2,89	12,00	12,92	98%	0,80	3,72	3,95	3,23	5,8
12	18	24	–	–	2,67	4,00	5,33			2,89	12,00	12,92	98%	0,80	3,72	3,95	3,23	5,8
18	18	18	–	–	4,00	4,00	4,00	–	–	2,89	12,00	12,92	98%	0,80	3,72	3,95	3,23	5,8
7	7	7	7	–	2,00	2,00	2,00	2,00	–	3,69	8,00	10,50	65%	0,91	2,45	3,42	3,26	6,1
7	7	7	9	–	1,98	1,98	1,98	2,55	–	3,69	8,50	11,07	69%	0,91	2,61	3,61	3,26	6,1
7	7	7	12	–	2,02	2,02	2,02	3,45	–	3,69	9,50	11,69	77%	0,91	2,92	3,72	3,25	6,1
7	7	7	18	–	2,06	2,06	2,06	5,31	–	3,69	11,50	12,30	93%	0,91	3,56	4,18	3,23	6,1
7	7	7	24	–	1,87	1,87	1,87	6,40	–	3,69	12,00	13,53	98%	0,91	3,72	4,37	3,23	6,1
7	7	9	9	–	2,08	2,08	2,67	2,67	–	3,69	9,50	11,69	77%	0,91	2,92	3,72	3,25	6,1
7	7	9	12	–	2,00	2,00	2,57	3,43	–	3,69	10,00	12,30	81%	0,91	3,08	4,18	3,25	6,1
7	7	9	18	–	1,96	1,96	2,52	5,05	–	3,69	11,50	12,30	93%	0,91	3,56	4,18	3,23	6,1
7	7	9	24		1,79	1,79	2,30	6,13	–	3,69	12,00	13,53	98%	0,91	3,72	4,37	3,23	6,1
7	7	12	12	–	1,93	1,93	3,32	3,32	–	3,69	10,50	12,92	85%	0,91	3,25	4,18	3,23	6,1
7	7	12	18	–	1,83	1,83	3,14	4,70	–	3,69	11,50	13,53	93%	0,91	3,56	4,18	3,23	6,1
7	7	12	24	–	1,72	1,72	2,95	5,90	–	3,69	12,30	13,53	100%	0,91	3,81	4,37	3,23	6,1
7	7	18	18	–	1,72	1,72	4,43	4,43	–	3,69	12,30	13,53	100%	0,91	3,81	4,37	3,23	6,1
7	7	18	24		1,54	1,54	3,95	5,27	–	3,69	12,30	13,53	100%	0,91	3,81	4,37	3,23	6,1
7	9	9	9	–	2,06	2,65	2,65	2,65	–	3,69	10,00	12,30	81%	0,91	3,08	4,18	3,25	6,1
7	9	9	12	–	1,99	2,55	2,55	3,41	–	3,69	10,50	12,92	85%	0,91	3,25	4,18	3,23	6,1
7	9	9	18	–	1,87	2,41	2,41	4,81	–	3,69	11,50	13,53	93%	0,91	3,56	4,18	3,23	6,1
7	9	9	24	–	1,76	2,26	2,26	6,02	–	3,69	12,30	13,53	100%	0,91	3,81	4,37	3,23	6,1
7	9	12	12	–	2,01	2,59	3,45	3,45	–	3,69	11,50	13,53	93%	0,91	3,56	4,18	3,23	6,1
7	9	12	18	–	1,83	2,35	3,13	4,70	–	3,69	12,00	13,53	98%	0,91	3,72	4,37	3,23	6,1
7	9	12	24	–	1,66	2,13	2,84	5,68	–	3,69	12,30	13,53	100%	0,91	3,81	4,37	3,23	6,1
7	9	18	18	–	1,66	2,13	4,26	4,26	–	3,69	12,30	13,53	100%	0,91	3,81	4,37	3,23	6,1
7	12	12	12	–	1,87	3,21	3,21	3,21	–	3,69	11,50	13,53	93%	0,91	3,56	4,18	3,23	6,1
7	12	12	18	–	1,71	2,94	2,94	4,41	–	3,69	12,00	13,53	98%	0,91	3,72	4,37	3,23	6,1
7	12	12	24		1,57	2,68	2,68	5,37	–	3,69	12,30	13,53	100%	0,91	3,81	4,37	3,23	6,1
9	9	9	9	–	2,63	2,63	2,63	2,63	–	3,69	10,50	12,92	85%	0,91	3,25	4,18	3,23	6,1
9	9	9	12	–	2,65	2,65	2,65	3,54	–	3,69	11,50	13,53	93%	0,91	3,56	4,18	3,23	6,1
9	9	9	18	–	2,40	2,40	2,40	4,80	–	3,69	12,00	13,53	98%	0,91	3,72	4,37	3,23	6,1
9	9	9	24	–	2,17	2,17	2,17	5,79	–	3,69	12,30	13,53	100%	0,91	3,81	4,37	3,23	6,1
9	9	12	12	–	2,46	2,46	3,29	3,29	–	3,69	11,50	13,53	93%	0,91	3,56	4,18	3,23	6,1
9	9	12	18	–	2,25	2,25	3,00	4,50	–	3,69	12,00	13,53	98%	0,91	3,72	4,37	3,23	6,1
9	9	12	24	–	2,05	2,05	2,73	5,47	–	3,69	12,30	13,53	100%	0,91	3,81	4,37	3,23	6,1
9	9	18	18	–	2,05	2,05	4,10	4,10	–	3,69	12,30	13,53	100%	0,91	3,81	4,37	3,23	6,1
9	12	12	12	–	2,30	3,07	3,07	3,07	–	3,69	11,50	13,53	93%	0,91	3,56	4,18	3,23	6,1
9	12	12	18	–	2,17	2,89	2,89	4,34	–	3,69	12,30	13,53	100%	0,91	3,81	4,37	3,23	6,1
12	12	12	12	–	2,88	2,88	2,88	2,88	–	3,69	11,50	13,53	93%	0,91	3,56	4,18	3,23	6,1
12	12	12	18	–	2,73	2,73	2,73	4,10	–	3,69	12,30	13,53	100%	0,91	3,81	4,37	3,23	6,1
7	7	7	7	7	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	4,18	10,50	14,00	85%	1,03	3,15	4,56	3,34	6,5
7	7	7	7	9	2,08	2,08	2,08	2,08	2,68	4,18	11,00	14,00	89%	1,03	3,30	4,56	3,34	6,5
7	7	7	7	12	2,01	2,01	2,01	2,01	3,45	4,18	11,50	14,00	93%	1,03	3,48	4,56	3,30	6,5
7	7	7	7	18	1,87	1,87	1,87	1,87	4,81	4,18	12,30	14,00	100%	1,03	3,80	4,56	3,24	6,5
7	7	7	7	24	1,66	1,66	1,66	1,66	5,68	4,18	12,30	14,00	100%	1,03	3,81	4,56	3,23	6,5
7	7	7	9	9	2,06	2,06	2,06	2,65	2,65	4,18	11,50	14,00	93%	1,03	3,48	4,56	3,30	6,5
7	7	7	9	12	2,00	2,00	2,00	2,57	3,43	4,18	12,00	14,00	98%	1,03	3,63	4,56	3,30	6,5
7	7	7	9	18	1,79	1,79	1,79	2,31	4,61	4,18	12,30	14,00	100%	1,03	3,80	4,56	3,24	6,5
7	7	7	9	24	1,59	1,59	1,59	2,05	5,47	4,18	12,30	14,00	100%	1,03	3,81	4,56	3,23	6,5
7	7	7	12	12	1,91	1,91	1,91	3,28	3,28	4,18	12,30	14,00	100%	1,03	3,76	4,56	3,27	6,5
7	7	7	12	18	1,69	1,69	1,69	2,89	4,34	4,18	12,30	14,00	100%	1,03	3,81	4,56	3,23	6,5
7	7	9	9	9	2,05	2,05	2,63	2,63	2,63	4,18	12,00	14,00	98%	1,03	3,63	4,56	3,30	6,5
7	7	9	9	12	1,96	1,96	2,52	2,52	3,35	4,18	12,30	14,00	100%	1,03	3,76	4,56	3,27	6,5
7	7	9	9	18	1,72	1,72	2,21	2,21	4,43	4,18	12,30	14,00	100%	1,03	3,81	4,56	3,23	6,5
7	7	9	9	24	1,54	1,54	1,98	1,98	5,27	4,18	12,30	14,00	100%	1,03	3,81	4,56	3,23	6,5
7	7	9	12	12	1,83	1,83	2,36	3,14	3,14	4,18	12,30	14,00	100%	1,03	3,80	4,56	3,24	6,5
7	7	9	12	18	1,62	1,62	2,09	2,78	4,18	4,18	12,30	14,00	100%	1,03	3,81	4,56	3,23	6,5
7	7	12	12	12	1,72	1,72	2,95	2,95	2,95	4,18	12,30	14,00	100%	1,03	3,80	4,56	3,24	6,5
7	7	12	12	18	1,54	1,54	2,64	2,64	3,95	4,18	12,30	14,00	100%	1,03	3,81	4,56	3,23	6,5
7	9	9	9	9	2,00	2,57	2,57	2,57	2,57	4,18	12,30	14,00	100%	1,03	3,76	4,56	3,27	6,5
7	9	9	9	12	1,87	2,41	2,41	2,41	3,21	4,18	12,30	14,00	100%	1,03	3,80	4,56	3,24	6,5
7	9	9	9	18	1,66	2,13	2,13	2,13	4,26	4,18	12,30	14,00	100%	1,03	3,81	4,56	3,23	6,5
7	9	9	12	12	1,76	2,26	2,26	3,01	3,01	4,18	12,30	14,00	100%	1,03	3,80	4,56	3,24	6,5
7	9	9	12	18	1,57	2,01	2,01	2,68	4,03	4,18	12,30	14,00	100%	1,03	3,81	4,56	3,23	6,5
7	9	12	12	12	1,66	2,13	2,84	2,84	2,84	4,18	12,30	14,00	100%	1,03	3,81	4,56	3,23	6,5
7	12	12	12	12	1,57	2,68	2,68	2,68	2,68	4,18	12,30	14,00	100%	1,03	3,81	4,56	3,23	6,5
9	9	9	9	9	2,46	2,46	2,46	2,46	2,46	4,18	12,30	14,00	100%	1,03	3,80	4,56	3,24	6,5
9	9	9	9	12	2,31	2,31	2,31	2,31	3,08	4,18	12,30	14,00	100%	1,03	3,80	4,56	3,24	6,5
9	9	9	9	18	2,05	2,05	2,05	2,05	4,10	4,18	12,30	14,00	100%	1,03	3,81	4,56	3,23	6,5
9	9	9	12	12	2,17	2,17	2,17	2,89	2,89	4,18	12,30	14,00	100%	1,03	3,81	4,56	3,23	6,5
9	9	12	12	12	2,05	2,05	2,73	2,73	2,73	4,18	12,30	14,00	100%	1,03	3,81	4,56	3,23	6,5

Note : taux de foisonnement de 40 à 130 % de la puissance nominale du groupe extérieur.
Attention à respecter le coefficient de foisonnement minimum en cas d'utilisation de deux unités intérieures.

Les tableaux ci-dessous sont dédiés à l'installation d'unités intérieures Climate 7000i sur unité extérieure Climate 5000 M (Climate 7000i uniquement, ou avec d'autres unités intérieures type Climate 3000i, Climate 6000i, gainables, cassettes 4 voies ou consoles double flux).

Combinaisons sur Climate 5000M 62/3 E

2 unités intérieures

Taille u. int. 1		Taille u. int. 2	
k/btu	kW	k/btu	kW
7	2	7	2
7	2	9	2,5
7	2	12	3,5
7	2	14	4,1
7	2	18	5,3

Combinaisons sur Climate 5000M 79/3 E

2 unités intérieures

Taille u. int. 1		Taille u. int. 2	
k/btu	kW	k/btu	kW
9	2,5	9	2,5
9	2,5	12	3,5
9	2,5	14	4,1
9	2,5	18	5,3
12	3,5	12	3,5
12	3,5	14	4,1
12	3,5	18	5,3

Combinaisons sur Climate 5000M 82/4 E

3 unités intérieures

Taille u. int. 1		Taille u. int. 2		Taille u. int. 3	
k/btu	kW	k/btu	kW	k/btu	kW
7	2	7	2	7	2
7	2	7	2	9	2,5
7	2	7	2	12	3,5
7	2	7	2	14	4,1
7	2	7	2	18	5,3
7	2	9	2,5	9	2
7	2	9	2,5	12	2,5

Combinaisons sur Climate 5000M 105/4 E

3 unités intérieures

Taille u. int. 1		Taille u. int. 2		Taille u. int. 3	
k/btu	kW	k/btu	kW	k/btu	kW
7	2	7	2	24	7
7	2	9	2,5	14	4,1
7	2	9	2,5	18	5,3
7	2	9	2,5	24	7
7	2	12	3,5	12	3,5
7	2	12	3,5	14	4,1
7	2	12	3,5	18	5,3
7	2	12	3,5	24	7
9	2,5	9	2,5	9	2,5
9	2,5	9	2,5	12	3,5
9	2,5	9	2,5	14	4,1
9	2,5	9	2,5	18	5,3
9	2,5	9	2,5	24	7
9	2,5	12	3,5	12	3,5
9	2,5	12	3,5	14	4,1
9	2,5	12	3,5	18	5,3
9	2,5	12	3,5	24	7
12	3,5	12	3,5	12	3,5
12	3,5	12	3,5	14	4,1
12	3,5	12	3,5	18	5,3
12	3,5	12	3,5	24	7

Combinaisons sur Climate 5000M 125/5 E

4 unités intérieures

Taille u. int. 1		Taille u. int. 2		Taille u. int. 3		Taille u. int. 4	
k/btu	kW	k/btu	kW	k/btu	kW	k/btu	kW
7	2	7	2	7	2	14	4,1
7	2	7	2	7	2	18	5,3
7	2	7	2	7	2	24	7
7	2	7	2	7	2	12	3,5
7	2	7	2	7	2	14	4,1
7	2	7	2	7	2	18	5,3
7	2	7	2	7	2	24	7
7	2	7	2	7	2	12	3,5
7	2	7	2	7	2	14	4,1
7	2	7	2	7	2	18	5,3
7	2	7	2	7	2	24	7
7	2	9	2,5	9	2,5	9	2,5
7	2	9	2,5	9	2,5	12	3,5
7	2	9	2,5	9	2,5	14	4,1
7	2	9	2,5	9	2,5	18	5,3
7	2	9	2,5	9	2,5	24	7
7	2	9	2,5	9	2,5	12	3,5
7	2	9	2,5	9	2,5	14	4,1
7	2	9	2,5	9	2,5	18	5,3
7	2	9	2,5	9	2,5	24	7
7	2	12	3,5	12	3,5	12	3,5
7	2	12	3,5	12	3,5	14	4,1
7	2	12	3,5	12	3,5	18	5,3
7	2	12	3,5	12	3,5	24	7
9	2,5	9	2,5	9	2,5	9	2,5
9	2,5	9	2,5	9	2,5	12	3,5
9	2,5	9	2,5	9	2,5	14	4,1
9	2,5	9	2,5	9	2,5	18	5,3
9	2,5	9	2,5	9	2,5	24	7
9	2,5	9	2,5	12	3,5	12	3,5
9	2,5	9	2,5	12	3,5	14	4,1
9	2,5	9	2,5	12	3,5	18	5,3
9	2,5	9	2,5	12	3,5	24	7
9	2,5	12	3,5	12	3,5	12	3,5
9	2,5	12	3,5	12	3,5	14	4,1
9	2,5	12	3,5	12	3,5	18	5,3
9	2,5	12	3,5	12	3,5	24	7
12	3,5	12	3,5	12	3,5	12	3,5
12	3,5	12	3,5	12	3,5	14	4,1
12	3,5	12	3,5	12	3,5	18	5,3
12	3,5	12	3,5	12	3,5	24	7

Combinaisons pour gamme Climate 7000 M

Combinaisons bi-split (Climate 7000M 53/2 E)

2 unités intérieures			
Taille u. int. 1		**Taille u. int. 2**	
k/btu	kW	k/btu	kW
7	2	7	2
7	2	9	2,5
7	2	12	3,5
7	2	18	5,3
9	2,5	9	2,5
9	2,5	12	3,5
9	2,5	18	5,3
12	3,5	12	3,5
12	3,5	18	5,3

Combinaisons tri-split (Climate 7000M 79/2 E)

2 unités intérieures				3 unités intérieures					
Taille u. int. 1		**Taille u. int. 2**		**Taille u. int. 1**		**Taille u. int. 2**		**Taille u. int. 3**	
k/btu	kW	k/btu	kW	k/btu	kW	k/btu	kW	k/btu	kW
7	2	7	2	7	2	7	2	7	2
7	2	9	2,5	7	2	7	2	9	2,5
7	2	12	3,5	7	2	7	2	12	3,5
7	2	18	5,3	7	2	7	2	18	5,3
7	2	24	7	7	2	7	2	24	7
9	2,5	9	2,5	7	2	9	2,5	9	2,5
9	2,5	12	3,5	7	2	9	2,5	12	3,5
9	2,5	18	5,3	7	2	9	2,5	18	5,3
9	2	24	7	7	2	9	2,5	24	7
12	3,5	12	3,5	7	2	12	3,5	12	3,5
12	3,5	18	5,3	7	2	12	3,5	18	5,3
12	3,5	24	7	7	2	12	3,5	24	7
18	5,3	18	5,3	7	2	18	5,3	18	5,3
18	5,3	24	7	9	2,5	9	2,5	9	2,5
-	-	-	-	9	2,5	9	2,5	12	3,5
-	-	-	-	9	2,5	9	2,5	18	5,3
-	-	-	-	9	2,5	9	2,5	24	7
-	-	-	-	9	2,5	12	3,5	12	3,5
-	-	-	-	9	2,5	12	3,5	18	5,3
-	-	-	-	9	2,5	12	3,5	24	7
-	-	-	-	9	2,5	18	5,3	18	5,3
-	-	-	-	12	3,5	12	3,5	12	3,5
-	-	-	-	12	3,5	12	3,5	18	5,3
-	-	-	-	12	3,5	18	5,3	24	7
-	-	-	-	12	3,5	18	5,3	18	5,3

Daikin Altherma 4 H W

Réversible

Monophasée
Tailles 4-6-7
EPBX-A • EPSKS-A

Services connectés

DE SÉRIE

Pilotage à distance via Onecta
Contrôle vocal via Google Assistant et Amazon Alexa
Compatible maison connectée via Somfy, Niko et EDF & Moi



Associé au programme SBM - Certified Partner

Stand By Me Certified Partner





GARANTIE 3 ANS PIÈCES

GARANTIE 5 ANS COMPRESSEUR

Jusqu'à 10 ANS de garantie PIÈCES

Jusqu'à A+++

DAIKIN CLOUD SERVICE RESIDENTIAL

TEMPÉRATURE Jusqu'à 70 °C SORTIE D'EAU

FONCTIONNEMENT Jusqu'à -28 °C GARANTI

Polyvalence et performance en toute saison

Assure un confort optimal toute l'année avec une température d'eau jusqu'à 70 °C par –10 °C extérieur et une fonction rafraîchissement intégrée de série pour un confort estival.

Une discrétion sonore pensée pour le confort

Avec une pression sonore à partir de 26 dB(A) à 5 m, cette unité extérieure assure une discrétion sonore parfaite, adaptée aux lieux où le silence est essentiel.

Une solution idéale pour la rénovation énergétique

Avec son réfrigérant naturel propane R-290 et son efficacité énergétique (jusqu'à 150 % à 55 °C), cette pompe à chaleur facilite la transition des énergies fossiles tout en étant éligible aux aides à la rénovation, réduisant coûts et impact environnemental.

Un appareil protégé pour les 10 ans à venir

L'offre de garantie commerciale jusqu'a 10 ans pièces permet de profiter d'une tranquillité d'esprit grâce a un suivi de l'installation tout en bénéficiant d'un investissement pérenne.

PAC Air/Eau Chauffage et rafraîchissement Haute Température 70 °C • Daikin Altherma 4 H W Version murale

R-290

+ d'infos techniques
https://l.ead.me/4-H-W-PP-mono

Informations techniques

Type		Monophasée (appoint 4,5kW de série)		
Taille		**Taille 4**	**Taille 6**	**Taille 7**
Groupe extérieur		**EPSKS04AV3**	**EPSKS06AV3**	**EPSKS07AV3**
Unité intérieure		**EPBX07A4V**	**EPBX07A4V**	**EPBX07A4V**
Puissances calorifiques à -7 °C / +55 °C		**5,2**	**6,3**	**8,2**
COP nominal à +7 °C (35 °C / 55 °C)		**5,17 / 3,12**	**5,17 / 3,16**	**4,94 / 3,41**

Performances

Performances saisonnières Chauffage climat moyen				
SCOP* (35 °C / 55 °C)		5,03 / 3,69	5,05 / 3,81	5,05 / 3,83
Rendement saisonnier* (35 °C / 55 °C) AIDES	%	198 / 145	199 / 150	199 / 150
Label (35 °C / 55 °C)		A+++ / A++	A+++ / A+++	A+++ / A+++
Acoustique				
Puissance acoustique (extérieur / intérieur)*	dB(A)	48 / 45	48 / 45	48 / 45
Performance max. en chauffage (dégivrage inclus)				
Puissance calorifique à –7 °C / +60 °C	kW	5,16	6,23	8,11
COP à –7 °C / +60 °C		1,95	1,95	1,95
Puissance calorifique à –7 °C / +65 °C	kW	5,10	6,16	8,02
COP à –7 °C / +65 °C		1,80	1,80	1,80
Puissance calorifique à –7 °C / +70 °C	kW	4,68	5,21	5,21
COP à –7 °C / +70 °C		1,71	1,71	1,71
Performance en rafraîchissement				
Puissance frigorifique à 35 °C / 7 °C	kW	6,32	6,32	6,32
EER à 35 °C / 7 °C		2,89	2,89	2,89

Groupe extérieur

Caractéristiques frigorifiques		
Compresseur / Fluide / Charge (kg) / Eq. CO_2 (T)		Scroll / R290 / 0,83 / 0,00249
Caractéristiques hydrauliques		
Diamètre de raccordement hydraulique	" / mm	1 / 26 x 34
Plage de fonctionnement côté air		
Chauffage	°C	-28 ~ 25
ECS	°C	-28 ~ 40
Rafraîchissement	°C	10 ~ 43
Caractéristiques générales		
Alimentation électrique	V/Ph/Hz	230 / V3 / 1~ / 50
Niveau de pression sonore (1)	dB(A)	26 / 26 / 26
Poids de l'unité	kg	109

Unité intérieure

Plage de fonctionnement côté eau		
Chauffage (2)	°C	15 ~ 70
ECS (3)	°C	10 ~ 65
Rafraîchissement	°C	7 ~ 50
Caractéristiques générales		
Volume d'eau mini. requis (chauff. / rafraîch.)	L	13 / 13
Vase d'expansion chauffage	L	7
Niveau de pression sonore (4)	dB(A)	31
Dimensions - H x L x P (hors boutons)	mm	840 x 440 x 390
Poids de l'unité	kg	33
Raccordements hydrauliques		
Diamètre de sortie réseau chauffage	" / mm	1/ 26 x 34

* Données certifiées HP Keymark. (1) Niveau sonore à 5 m / 1,5 m du sol et pour un champ libre directivité 2. (2) Sortie d'eau à 70 °C jusqu'à –10 °C extérieur. (3) Production d'Eau Chaude Sanitaire à 65 °C jusqu'à –20 °C extérieur. (4) Niveau sonore à 1 m et 1,5 m du sol et pour un champ libre directivité 2.

Tarifs

Groupe extérieur	**EPSKS04AV3**	**EPSKS06AV3**	**EPSKS07AV3**
Prix € HT groupe extérieur	6186	6669	7153
+ éco-participation	19,75	19,75	19,75

Unité intérieure	**EPBX07A4V**	**EPBX07A4V**	**EPBX07A4V**
Prix € HT unité intérieure	3008	3008	3008
+ éco-participation	4,59	4,59	4,59
Prix € HT de l'ensemble	9194	9677	10161
+ éco-participation	24,34	24,34	24,34

Mise en service* pour pompe à chaleur Air/Eau avec liaison hydraulique	
Garantie 1 an main-d'œuvre	250.MPR_ALT4P_01 - **480 € HT**
Garantie 2 ans main-d'œuvre	250.MPR_ALT4P_02 - **650 € HT**

* Les tarifs des mises en services mentionnés ci-dessus sont applicables jusqu'au 31/07/2026.

Daikin Altherma 4 H F

Réversible

Monophasée
Tailles 4-6-7
EPVX-A • ESPKS-A

Services connectés

DE SÉRIE

Pilotage à distance via Onecta
Contrôle vocal via Google Assistant et Amazon Alexa
Compatible maison connectée via Somfy, Niko et EDF & Moi



Associé au programme SBM - Certified Partner

Stand By Me Certified Partner



GARANTIE 3 ANS CUVE & PIÈCES

GARANTIE 5 ANS COMPRESSEUR

Jusqu'à 10 ANS de garantie PIÈCES

Jusqu'à A+++ (A+++ à D)

DAIKIN CLOUD SERVICE RESIDENTIAL

TEMPÉRATURE Jusqu'à 70 °C SORTIE D'EAU

FONCTIONNEMENT Jusqu'à -28 °C GARANTI

Polyvalence et performance en toute saison

Assure un confort optimal toute l'année avec une température d'eau jusqu'à 70 °C par –10 °C extérieur et une fonction rafraîchissement intégrée de série pour un confort estival.

Une discrétion sonore pensée pour le confort

Avec une pression sonore à partir de 26 dB(A) à 5 m, cette unité extérieure assure une discrétion sonore parfaite, adaptée aux lieux où le silence est essentiel.

Une solution idéale pour la rénovation énergétique

Avec son réfrigérant naturel propane R-290 et son efficacité énergétique (jusqu'à 150 % à 55 °C), cette pompe à chaleur facilite la transition des énergies fossiles tout en étant éligible aux aides à la rénovation, réduisant coûts et impact environnemental.

Un appareil protégé pour les 10 ans à venir

L'offre de garantie commerciale jusqu'à 10 ans pièces permet de profiter d'une tranquillité d'esprit grâce à un suivi de l'installation tout en bénéficiant d'un investissement pérenne.

PAC Air/Eau Triple Service Haute Température 70 °C
Daikin Altherma 4 H F • Version au sol • 1 Zone

+ d'infos techniques
https://l.ead.me/4-H-F-PP-mono

Informations techniques

Type	Monophasée (appoint 4,5 kW de série)					
Taille	Taille 4		Taille 6		Taille 7	
Volume ballon ECS en Inox	180 L	230 L	180 L	230 L	180 L	230 L
Groupe extérieur	EPSKS04AV3		EPSKS06AV3		EPSKS06AV3	
Unité intérieure	EPVX07S18A4V	EPVX07S23A4V	EPVX07S18A4V	EPVX07S23A4V	EPVX07S18A4V	EPVX07S23A4V
Puissances calorifiques à -7 °C / +55 °C	5,2		6,3		8,2	
COP nominal à +7 °C (35 °C / 55 °C)	5,17 / 3,12		5,17 / 3,16		4,94 / 3,41	

Performances

Performances saisonnières Chauffage climat moyen				
SCOP* (35 °C / 55 °C)		5,03 / 3,69	5,05 / 3,81	5,05 / 3,83
Rendement saisonnier* (35 °C / 55 °C) AIDES	%	198 / 145	199 / 150	199 / 150
Label (35 °C / 55 °C)		A+++ / A++	A+++ / A+++	A+++ / A+++
Performances saisonnières ECS climat moyen (EN16147)				
Profil de puisage déclaré 180 L / 230 L		L / L	L / L	L / L
Label 180 L / 230 L		A+/A+	A+/A+	A+/A+
Rendement saisonnier* 180 L / 230 L	%	133 / 133	133 / 133	133 / 133
Acoustique				
Puissance acoustique (extérieur / intérieur)*	dB(A)	48 / 45	48 / 45	48 / 45
Performance max. en chauffage (dégivrage inclus)				
Puissance calorifique à –7 °C / +60 °C	kW	5,16	6,23	8,11
COP à –7 °C / +60 °C		1,95	1,95	1,95
Puissance calorifique à –7 °C / +65 °C	kW	5,10	6,16	8,02
COP à –7 °C / +65 °C		1,80	1,80	1,80
Puissance calorifique à –7 °C / +70 °C	kW	4,68	5,21	5,21
COP à –7 °C / +70 °C		1,71	1,71	1,71
Performance en rafraîchissement				
Puissance frigorifique à 35 °C / 7 °C	kW	6,32	6,32	6,32
EER à 35 °C / 7 °C		2,89	2,89	2,89

Groupe extérieur

Caractéristiques frigorifiques		
Compresseur / Fluide / Charge (kg) / Eq. CO_2 (T)		Scroll / R290 / 0,83 / 0,00249
Caractéristiques hydrauliques		
Diamètre de raccordement hydraulique	" / mm	1 / 26 x 34
Plage de fonctionnement côté air		
Chauffage	°C	-28 ~ 25
ECS	°C	-28 ~ 40
Rafraîchissement	°C	10 ~ 43
Caractéristiques générales		
Alimentation électrique	V/Ph/Hz	230 / V3 / 1~ / 50
Niveau de pression sonore (1)	dB(A)	26
Poids de l'unité	kg	109

Unité intérieure

COP 180 L / 230 L		3,32 / 3,32
Durée de mise en temp. 180 L / 230 L	h / min	1h47 / 2h07
Temp. eau chaude de référence 180 L / 230 L	°C	47 / 46,8
Volume d'ECS utilisable à 40 °C (Vmax) 180 L / 230 L	L	203,6 / 241,6
Plage de fonctionnement côté eau		
Chauffage (2)	°C	15 ~ 70
ECS (3)	°C	10 ~ 65
Rafraîchissement	°C	7~ 50
Caractéristiques générales		
Volume d'eau mini. requis (chauff. / rafraîch.)	L	0 / 13
Vase d'expansion chauffage	L	7
Niveau de pression sonore (4)	dB(A)	31
Poids de l'unité 180 L / 230 L	kg	94 / 111
Raccordements hydrauliques		
Diamètre de sortie réseau chauffage	" / mm	1 / 26 x 34
Diamètre de sortie réseau ECS et bouclage ECS	" / mm	3/4 / 20 x 27

* Données certifiées HP Keymark. (1) Niveau sonore à 5 m / 1,5 m du sol et pour un champ libre directivité 2. (2) Sortie d'eau à 70 °C jusqu'à –10 °C extérieur. (3) Production d'Eau Chaude Sanitaire à 65 °C jusqu'à –20 °C extérieur. (4) Niveau sonore à 1 m et 1,5 m du sol et pour un champ libre directivité 2.

Tarifs

Groupe extérieur	EPSKS04AV3	EPSKS06AV3	EPSKS07AV3
Prix € HT groupe extérieur	6186	6669	7153
+ éco-participation	19,75	19,75	19,75
Unité intérieure avec ballon 180 L	**EPVX07S18A4V**	**EPVX07S18A4V**	**EPVX07S18A4V**
Prix € HT unité intérieure	3737	3737	3737
+ éco-participation	4,59	4,59	4,59
Prix € HT de l'ensemble (groupe ext. + ballon 180 L)	9923	10406	10890
+ éco-participation	24,34	24,34	24,34
Unité intérieure avec ballon 230 L	**EPVX07S23A4V**	**EPVX07S23A4V**	**EPVX07S23A4V**
Prix € HT unité intérieure	3814	3814	3814
+ éco-participation	4,59	4,59	4,59
Prix € HT de l'ensemble (groupe ext. + ballon 230 L)	10000	10483	10967
+ éco-participation	24,34	24,34	24,34

Mise en service* pour pompe à chaleur Air/Eau avec liaison hydraulique	
Garantie 1 an main-d'œuvre	250.MPR_ALT4P_01 - **480 € HT**
Garantie 2 ans main-d'œuvre	250.MPR_ALT4P_02 - **650 € HT**

* Les tarifs des mises en services mentionnés ci-dessus sont applicables jusqu'au 31/07/2026.

Daikin Altherma 4 H W

Réversible

Monophasée / Triphasée
Tailles 8-10-12-14
EPBX-A • EPSK-A

Services connectés

DE SÉRIE

Pilotage à distance via Onecta
Contrôle vocal via Google Assistant et Amazon Alexa
Compatible maison connectée via Somfy, Niko et EDF & Moi



Associé au programme SBM - Certified Partner

Stand By Me Certified Partner



GARANTIE 3 ANS PIÈCES

GARANTIE 5 ANS COMPRESSEUR

Jusqu'à 10 ANS de garantie PIÈCES

Jusqu'à A+++ D A+++

DAIKIN CLOUD SERVICE RESIDENTIAL

TEMPÉRATURE Jusqu'à 75 °C SORTIE D'EAU

FONCTIONNEMENT Jusqu'à -28 °C GARANTI

Polyvalence et performance en toute saison

Assure un confort optimal toute l'année avec une température d'eau jusqu'à 75 °C par –15 °C extérieur et une fonction rafraîchissement intégrée de série pour un confort estival.

Une discrétion sonore pensée pour le confort

Avec une pression sonore à partir de 23 dB(A) à 5 m, cette unité extérieure assure une discrétion sonore parfaite, adaptée aux lieux où le silence est essentiel.

Une solution idéale pour la rénovation énergétique

Avec son réfrigérant naturel propane R-290 et son efficacité énergétique (jusqu'à 159 % à 55 °C), cette pompe à chaleur facilite la transition des énergies fossiles tout en étant éligible aux aides à la rénovation, réduisant coûts et impact environnemental.

Un appareil protégé pour les 10 ans à venir

L'offre de garantie commerciale jusqu'a 10 ans pièces permet de profiter d'une tranquillité d'esprit grâce a un suivi de l'installation tout en bénéficiant d'un investissement pérenne.

PAC Air/Eau Chauffage et rafraîchissement Haute Température 75 °C • Daikin Altherma 4 H W Version murale

R-290

+ d'infos techniques
https://l.ead.me/4-H-W-mono
https://l.ead.me/4-H-W-tri

Informations techniques

Type	Monophasée (appoint 4,5 kW de série)	Triphasée (appoint 9 kW de série)			
Taille	**Taille 10**	**Taille 8**	**Taille 10**	**Taille 12**	**Taille 14**
Groupe extérieur	**EPSK10AV3**	**EPSK08AW1**	**EPSK10AW1**	**EPSK12AW1**	**EPSK14AW1**
Unité intérieure	**EPBX10A4V**	**EPBX10A9W**	**EPBX10A9W**	**EPBX14A9W**	**EPBX14A9W**
Puissances calorifiques à -7 °C / +55 °C	**9,48**	**7,86**	**9,48**	**12,15**	**13,30**
COP nominal à +7 °C (35 °C / 55 °C)	**4,94 / 3,41**	**5,01 / 3,42**	**4,94 / 3,41**	**5,5 / 3,6**	**5,5 / 3,6**

Performances

Performances saisonnières Chauffage climat moyen						
SCOP* (35 °C / 55 °C)		5,15 / 4,02	5,14 / 3,96	5,14 / 4,02	5,14 / 4,04	4,96 / 3,84
Rendement saisonnier* (35 °C / 55 °C) AIDES	%	203 / 158	202 / 155	203 / 157	203 / 159	195 / 150
Label (35 °C / 55 °C)		A+++ / A+++	A+++ / A+++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++
Acoustique						
Puissance acoustique (extérieur / intérieur)*	dB(A)	47 / 45	45 / 45	47 / 45	52 / 45	52 / 45
Performance max. en chauffage (dégivrage inclus)						
Puissance calorifique à –7 °C / +60 °C	kW	9,37	7,77	9,37	11,37	13,12
COP à –7 °C / +60 °C		2,08	2,30	2,08	2,15	2,15
Puissance calorifique à –7 °C / +65 °C	kW	7,15	6,70	7,15	11,22	12,95
COP à –7 °C / +65 °C		1,79	1,88	1,79	1,98	1,98
Puissance calorifique à –7 °C / +70 °C	kW	7,06	6,62	7,06	11,07	12,77
COP à –7 °C / +70 °C		1,62	1,74	1,62	1,83	1,83

Groupe extérieur

Caractéristiques frigorifiques					
Compresseur / Fluide / Charge (kg) / Eq. CO_2 (T)		Scroll / R-290 / 1 / 0,003	Scroll / R-290 / 1 / 0,003		Scroll / R-290 / 1,25 / 0,00375
Caractéristiques hydrauliques					
Diamètre de raccordement hydraulique	" / mm	1"1/4 / 33 x 42	1"1/4 / 33 x 42		
Plage de fonctionnement côté air					
Chauffage	°C	-28 ~ 25	-28 ~ 25		
ECS	°C	-28 ~ 40	-28 ~ 40		
Caractéristiques générales					
Alimentation électrique	V/Ph/Hz	230 / V3 / 1~ / 50	400 / V3 N~ / 50		
Niveau de pression sonore (1)	dB(A)	25	23	25	30
Poids de l'unité	kg	174	178		191

Unité intérieure

Plage de fonctionnement côté eau					
Chauffage (2)	°C	15 ~ 70	15 ~ 75		
ECS (3)	°C	10 ~ 65	10 ~ 65		
Caractéristiques générales					
Volume d'eau mini. requis (chauff./rafraîch.)	L	55 / 25	55 / 25		65 / 30
Vase d'expansion chauffage	L	7	7		
Niveau de pression sonore (4)	dB(A)	31	31		
Poids de l'unité	kg	33	33		34
Raccordements hydrauliques					
Diamètre de sortie réseau chauffage	"/mm	1"1/4 / 33 x 42	1"1/4 / 33 x 42		
Fonctionnement en rafraîchissement de série					

* Données certifiées HP Keymark. (1) Niveau sonore à 5 m / 1,5 m du sol et pour un champ libre directivité 2. (2) Sortie d'eau à 75 °C jusqu'à –15 °C extérieur. (3) Production d'Eau Chaude Sanitaire à 65 °C jusqu'à –20 °C extérieur. (4) Niveau sonore à 1 m et 1,5 m du sol et pour un champ libre directivité 2.

Tarifs

Groupe extérieur	**EPSK10AV3**	**EPSK08AW1**	**EPSK10AW1**	**EPSK12AW1**	**EPSK14AW1**
Prix € HT groupe extérieur	8490	8375	8725	9306	9693
+ éco-participation	19,75	19,75	19,75	19,75	19,75

Unité intérieure	**EPBX10A4V**	**EPBX10A9W**	**EPBX10A9W**	**EPBX14A9W**	**EPBX14A9W**
Prix € HT unité intérieure	3294	3353	3353	3529	3529
+ éco-participation	4,59	4,59	4,59	4,59	4,59
Prix € HT de l'ensemble	**11784**	**11728**	**12078**	**12835**	**13222**
+ éco-participation	24,34	24,34	24,34	24,34	24,34

Mise en service* pour pompe à chaleur Air/Eau avec liaison hydraulique	
Garantie 1 an main-d'œuvre	250.MPR_ALT4P_01 - **480 € HT**
Garantie 2 ans main-d'œuvre	250.MPR_ALT4P_02 - **650 € HT**

* Les tarifs des mises en services mentionnés ci-dessus sont applicables jusqu'au 31/07/2026.

Daikin Altherma 4 H F


Réversible + Eau Chaude Sanitaire

Monophasée / Triphasée
Tailles 8-10-12-14
EPVX-A • EPSKA-A

Services connectés

DE SÉRIE

Pilotage à distance via Onecta
Contrôle vocal via Google Assistant et Amazon Alexa
Compatible maison connectée via Somfy, Niko et EDF & Moi



Associé au programme SBM - Certified Partner

Stand By Me Certified Partner



GARANTIE 3 ANS CUVE & PIÈCES

GARANTIE 5 ANS COMPRESSEUR

Jusqu'à 10 ANS de garantie PIÈCES

Jusqu'à A+++ / A+

DAIKIN CLOUD SERVICE RESIDENTIAL

TEMPÉRATURE Jusqu'à 75 °C SORTIE D'EAU

FONCTIONNEMENT Jusqu'à -28 °C GARANTI

Polyvalence et performance en toute saison

Assure un confort optimal toute l'année avec une température d'eau jusqu'à 75 °C par –15 °C extérieur et une fonction rafraîchissement intégrée de série pour un confort estival.

Une discrétion sonore pensée pour le confort

Avec une pression sonore à partir de 23 dB(A) à 5 m, cette unité extérieure assure une discrétion sonore parfaite, adaptée aux lieux où le silence est essentiel.

Une solution idéale pour la rénovation énergétique

Avec son réfrigérant naturel propane R-290 et son efficacité énergétique (jusqu'à 159 % à 55 °C), cette pompe à chaleur facilite la transition des énergies fossiles tout en étant éligible aux aides à la rénovation, réduisant coûts et impact environnemental.

Un appareil protégé pour les 10 ans à venir

L'offre de garantie commerciale jusqu'a 10 ans pièces permet de profiter d'une tranquillité d'esprit grâce a un suivi de l'installation tout en bénéficiant d'un investissement pérenne.

PAC Air/Eau Triple Service Haute Température 75 °C
Daikin Altherma 4 H F • Version au sol • 1 Zone

+ d'infos techniques
https://l.ead.me/4-H-F1zone-mono
https://l.ead.me/4-H-F1zone-tri

Informations techniques

Type	Monophasée (appoint 4,5 kW de série)		Triphasée (appoint 9 kW de série)							
Taille	Taille 10		Taille 8		Taille 10		Taille 12		Taille 14	
Volume ballon ECS en Inox	180 L	230 L	180 L	230 L	180 L	230 L	180 L	230 L	180 L	230 L
Groupe extérieur	EPSK10AV3		EPSK08AW1		EPSK10AW1		EPSK12AW1		EPSK14AW1	
Unité intérieure	EPVX10 S18A4V	EPVX10 S23A4V	EPVX10 S18A9W	EPVX10 S23A9W	EPVX10 S18A9W	EPVX10 S23A9W	EPVX14 S18A9W	EPVX14 S23A9W	EPVX14 S18A9W	EPVX14 S23A9W
Puissances calorifiques à -7 °C / +55 °C	9,48		7,86		9,48		12,15		13,30	
COP nominal à +7 °C (35 °C / 55 °C)	4,94 / 3,41		5,01 / 3,42		4,94 / 3,41		5,5 / 3,6		5,5 / 3,6	

Performances

Performances saisonnières Chauffage climat moyen						
SCOP* (35 °C / 55 °C)		5,15 / 4,02	5,14 / 3,96	5,14 / 4,02	5,14 / 4,04	4,96 / 3,84
Rendement saisonnier* (35 °C / 55 °C) AIDES	%	203 / 158	202 / 155	203 / 157	203 / 159	195 / 150
Label (35 °C / 55 °C)		A+++ / A+++	A+++ / A+++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++
Performances saisonnières ECS climat moyen (EN16147)						
Profil de puisage déclaré 180 L / 230 L		L / L	L / L	L / L	L / L	L / L
Label 180 L / 230 L		A+/A+	A+/A+	A+/A+	A+/A+	A+/A+
Rendement saisonnier* 180 L / 230 L	%	117,3 / 117,3	116,3 / 116,3	116,3 / 116,3	121,2 / 121,2	121,2 / 121,2
Acoustique						
Puissance acoustique (extérieur / intérieur)*	dB(A)	47 / 45	45 / 45	47 / 45	52 / 45	52 / 45
Performance max. en chauffage (dégivrage inclus)						
Puissance calorifique à –7 °C / +60 °C	kW	9,37	7,77	9,37	11,37	13,12
COP à –7 °C / +60 °C		2,08	2,3	2,08	2,15	2,15
Puissance calorifique à –7 °C / +65 °C	kW	7,15	6,7	7,15	11,22	12,95
COP à –7 °C / +65 °C		1,79	1,88	1,79	1,98	1,98
Puissance calorifique à –7 °C / +70 °C	kW	7,06	6,62	7,06	11,07	12,77
COP à –7 °C / +70 °C		1,62	1,74	1,62	1,83	1,83

Groupe extérieur

Caractéristiques frigorifiques					
Compresseur / Fluide / Charge (kg) / Eq. CO_2 (T)		Scroll / R-290 / 1 / 0,003	Scroll / R-290 / 1 / 0,003		Scroll / R-290 / 1,25 / 0,00375
Caractéristiques hydrauliques					
Diamètre de raccordement hydraulique	" / mm	1"1/4 / 33 x 42	1"1/4 / 33 x 42		
Plage de fonctionnement côté air					
Chauffage	°C	-28 ~ 25	-28 ~ 25		
ECS	°C	-28 ~ 40	-28 ~ 40		
Caractéristiques générales					
Alimentation électrique	V/Ph/Hz	230 / V3 / 1~ / 50	400 / V3 N~ / 50		
Niveau de pression sonore (1)	dB(A)	25	23	25	30
Poids de l'unité	kg	174	178		191

Unité intérieure

COP 180 L / 230 L		2,93 / 2,93	2,91 / 2,91		3,03 / 3,03
Durée de mise en temp. 180 L / 230 L	h / min	1h13 / 1h39	1h13 / 1h39		1h09 / 1h21
Temp. eau chaude de référence 180 L / 230 L	°C	47 / 47,4	47 / 47,4		47 / 47,4
Volume d'ECS utilisable à 40 °C (Vmax) 180 L / 230 L	L	203,6 / 253,3	203,6 / 253,3		203,6 / 253,3
Plage de fonctionnement côté eau					
Chauffage (2)	°C	15 ~ 70	15 ~ 75		
ECS (3)	°C	10 ~ 65	10 ~ 65		
Caractéristiques générales					
Volume d'eau mini. requis (chauff. / rafraîch.)	L	0 / 25	0 / 25		20 / 30
Vase d'expansion chauffage	L	8	8		
Niveau de pression sonore (4)	dB(A)	31	31		
Dimensions - H x L x P (180 L / 230 L)	mm	1650 x 595 x 600 / 1850 x 595 x 600	1650 x 595 x 600 / 1850 x 595 x 600		
Poids de l'unité 180 L / 230 L	kg	94 / 111	94 /111		
Raccordements hydrauliques					
Diamètre de sortie réseau chauffage	" / mm	1"1/4 / 33 x 42	1"1/4 / 33 x 42		
Diamètre de sortie réseau ECS et bouclage ECS	" / mm	3/4 / 20 x 27	3/4 / 20 x 27		
Fonctionnement en rafraîchissement de série					

* Données certifiées HP Keymark. (1) Niveau sonore à 5 m / 1,5 m du sol et pour un champ libre directivité 2. (2) Sortie d'eau à 75 °C jusqu'à –15 °C extérieur. (3) Production d'Eau Chaude Sanitaire à 65 °C jusqu'à –20 °C extérieur. (4) Niveau sonore à 1 m et 1,5 m du sol et pour un champ libre directivité 2.

Tarifs

Groupe extérieur	EPSK10AV3	EPSK08AW1	EPSK10AW1	EPSK12AW1	EPSK14AW1
Prix € HT groupe extérieur	8490	8375	8725	9306	9693
+ éco-participation	19,75	19,75	19,75	19,75	19,75

Unité intérieure avec ballon 180 L	EPVX10S18A4V	EPVX10S18A9W	EPVX10S18A9W	EPVX14S18A9W	EPVX14S18A9W
Prix € HT unité intérieure	4459	4606	4606	4700	4700
+ éco-participation	4,59	4,59	4,59	4,59	4,59
Prix € HT de l'ensemble	**12949**	**12981**	**13331**	**14006**	**14393**
+ éco-participation	24,34	24,34	24,34	24,34	24,34

Unité intérieure avec ballon 230 L	EPVX10S23A4V	EPVX10S23A9W	EPVX10S23A9W	EPVX14S23A9W	EPVX14S23A9W
Prix € HT unité intérieure	4720	4720	4720	4829	4829
+ éco-participation	4,59	4,59	4,59	4,59	4,59
Prix € HT de l'ensemble (groupe ext. + ballon 230 L)	**13210**	**13095**	**13445**	**14135**	**14522**
+ éco-participation	24,34	24,34	24,34	24,34	24,34

Mise en service* pour pompe à chaleur Air/Eau avec liaison hydraulique	
Garantie 1 an main-d'œuvre	250.MPR_ALT4P_01 - **480 € HT**
Garantie 2 ans main-d'œuvre	250.MPR_ALT4P_02 - **650 € HT**

* Les tarifs des mises en services mentionnés ci-dessus sont applicables jusqu'au 31/07/2026.

Daikin Altherma 4 H Tailles 4-6-7
Puissances calorifiques maximales

Puissances maximales disponibles - Dégivrage inclus - Monophasée

		Température de départ d'eau -°C											
		35 *		45		55		60		65		70	
	Te [°C]	Pcalo [kW]	Pabs [kW]	Pcalo [kW]	Pabs [kW]	Pcalo [kW]	Pabs [kW]	Pcalo [kW]	Pabs [kW]	Pcalo [kW]	Pabs [kW]	Pcalo [kW]	Pabs [kW]
EPSKS04AV3	-25	3,28	1,62	3,05	1,77								
	-20	3,94	1,80	3,73	1,96	3,56	2,03						
	-15	4,58	1,88	4,40	2,06	4,22	2,28	4,12	2,40				
	-10	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
	-7	5,63	1,99	5,34	2,22	5,22	2,46	5,16	2,65	5,10	2,83	4,68	2,74
	-2	5,32	1,71	4,86	1,76	5,06	2,19	4,99	2,25	4,92	2,30	4,81	2,62
	2	5,05	1,36	4,96	1,59	4,95	1,82	4,97	2,13	4,29	1,98	4,34	2,34
	7	5,25	1,10	4,94	1,29	4,88	1,47	4,75	1,59	4,63	1,72	4,44	1,86
	12	5,88	1,04	5,67	1,25	5,40	1,47	5,24	1,60	5,08	1,73	4,92	1,85
	15	6,38	1,01	6,08	1,25	5,85	1,48	5,74	1,60	5,63	1,71	5,51	1,83
	20	6,94	0,99	6,66	1,23	6,38	1,47	6,19	1,61	6,00	1,75	5,80	1,89
EPSKS06AV3	-25	3,66	1,81	3,40	1,97								
	-20	4,75	2,18	4,50	2,36	4,30	2,45						
	-15	5,53	2,27	5,31	2,49	5,09	2,75	4,98	2,90				
	-10	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
	-7	6,63	2,39	6,39	2,67	6,30	2,97	6,23	3,19	6,16	3,42	5,21	3,05
	-2	6,20	2,05	6,31	2,40	6,01	2,57	5,99	2,74	5,95	2,86	5,73	3,14
	2	6,19	1,66	6,05	1,93	6,01	2,19	6,03	2,55	5,20	2,35	5,26	2,75
	7	7,24	1,53	6,86	1,79	6,77	2,04	6,59	2,21	6,41	2,38	6,15	2,58
	12	6,54	1,16	6,31	1,39	6,02	1,64	5,84	1,78	5,66	1,92	5,47	2,06
	15	7,11	1,13	6,77	1,39	6,52	1,65	6,39	1,78	6,26	1,90	6,14	2,03
	20	7,73	1,10	7,41	1,37	7,11	1,64	6,89	1,80	6,68	1,95	6,46	2,11
EPSKS07AV3	-25	3,66	1,81	3,40	1,97								
	-20	6,18	2,84	5,86	3,08	4,30	2,45						
	-15	7,20	2,95	6,92	3,24	6,62	3,58	6,48	3,78				
	-10	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
	-7	7,38	2,81	7,40	3,27	8,20	3,87	8,11	4,16	8,02	4,45	5,21	3,05
	-2	7,18	2,25	7,08	2,51	6,87	2,95	6,76	3,17	6,65	3,40	5,73	3,14
	2	7,24	1,95	7,24	2,30	7,17	2,88	7,09	2,97	6,28	2,87	6,14	3,21
	7	8,30	1,76	7,87	2,05	7,77	2,34	7,56	2,54	7,36	2,73	7,06	2,96
	12	8,15	1,44	7,86	1,73	7,49	2,04	7,27	2,22	7,04	2,39	6,82	2,57
		8,85	1,41	8,43	1,73	8,11	2,05	7,96	2,21	7,80	2,37	7,64	2,53
	20	9,62	1,37	9,23	1,70	8,85	2,04	8,58	2,24	8,31	2,43	8,04	2,63

Daikin Altherma 4 H Tailles 8-10-12-14
Puissances calorifiques maximales

Puissances maximales disponibles - Dégivrage inclus - Monophasée

		Température de départ d'eau -°C											
		45 *		55		60		65		70		75	
	Te [°C]	Pcalo [kW]	Pabs [kW]	Pcalo [kW]	Pabs [kW]	Pcalo [kW]	Pabs [kW]	Pcalo [kW]	Pabs [kW]	Pcalo [kW]	Pabs [kW]	Pcalo [kW]	Pabs [kW]
EPSK10AV3	-25	4,96	2,73	4,65	3,18	4,34	3,39	4,04	3,61				
	-20	5,53	2,72	5,24	3,26	5,10	3,53	4,96	3,81	4,81	4,08		
	-15	8,14	3,73	8,42	4,23	7,25	4,18	6,07	4,12	5,68	4,19		
	-10	8,85	3,74	9,09	4,14	8,57	4,39	6,74	4,04	6,54	4,30		
	-7	9,28	3,75	9,48	4,08	9,37	4,51	7,15	3,99	7,06	4,36		
	-2	7,40	3,03	8,13	3,57	7,92	3,76	7,68	3,96	7,44	4,16		
	2	7,41	2,67	7,69	3,17	7,71	3,44	7,70	3,72	7,71	4,00		
	7	9,88	2,56	10,04	3,01	9,28	3,14	8,52	3,27	7,75	3,40		
	12	7,62	1,68	7,37	2,08	7,24	2,28	7,12	2,48	6,99	2,68		
	15	7,65	1,57	7,25	1,87	7,24	2,12	7,24	2,38	7,24	2,64		
	20	8,33	1,59	7,92	2,01	7,76	2,19	7,59	2,38	7,65	2,57		

Puissances maximales disponibles - Dégivrage inclus - Triphasée

		Température de départ d'eau -°C											
		45 *		55		60		65		70		75	
	Te [°C]	Pcalo [kW]	Pabs [kW]	Pcalo [kW]	Pabs [kW]	Pcalo [kW]	Pabs [kW]	Pcalo [kW]	Pabs [kW]	Pcalo [kW]	Pabs [kW]	Pcalo [kW]	Pabs [kW]
EPSK08AW1	-25	4,96	2,73	4,65	3,18	4,34	3,39	4,04	3,61				
	-20	5,53	2,72	5,24	3,26	5,10	3,53	4,96	3,81	4,80	4,08		
	-15	6,75	2,77	6,98	3,16	6,31	3,34	5,58	4,12	5,52	4,19	3,61	3,60
	-10	7,48	2,80	7,53	3,10	7,22	3,36	6,28	3,77	6,21	3,94	4,70	3,86
	-7	7,92	2,82	7,86	3,06	7,77	3,38	6,70	3,55	6,62	3,79	5,35	4,02
	-2	6,41	2,51	7,20	2,85	7,07	3,04	6,92	3,24	6,76	3,35	6,63	4,31
	2	6,31	2,07	6,49	2,42	6,47	2,59	6,44	2,76	6,41	2,87	5,79	3,34
	7	7,61	1,75	7,74	2,05	7,15	2,12	6,56	2,18	5,98	2,48	5,71	3,50
	12	5,84	1,13	5,64	1,39	5,55	1,51	5,45	1,65	6,55	2,28		
	15	6,25	1,14	5,92	1,34	5,92	1,50	5,92	1,68	7,24	2,64		
	20	6,81	1,15	6,47	1,44	6,34	1,55	6,21	1,69	7,65	2,57		
EPSK10AW1	-25	4,96	2,73	4,65	3,18	4,34	3,39	4,04	3,61				
	-20	5,53	2,72	5,24	3,26	5,10	3,53	4,96	3,81	4,81	4,08		
	-15	8,14	3,73	8,42	4,23	7,25	4,18	6,07	4,12	5,68	4,19	3,61	3,60
	-10	8,85	3,74	9,09	4,14	8,57	4,39	6,74	4,04	6,54	4,30	4,70	3,86
	-7	9,28	3,75	9,48	4,08	9,37	4,51	7,15	3,99	7,06	4,36	5,35	4,02
	-2	7,40	3,03	8,13	3,57	7,92	3,76	7,68	3,96	7,44	4,16	6,59	4,31
	2	7,41	2,67	7,69	3,17	7,71	3,44	7,70	3,72	7,71	4,00	6,26	4,04
	7	9,88	2,56	10,04	3,01	9,28	3,14	8,52	3,27	7,75	3,40	5,71	3,50
	12	7,62	1,68	7,37	2,08	7,24	2,28	7,12	2,48	6,99	2,68		
	15	7,65	1,57	7,25	1,87	7,24	2,12	7,24	2,38	7,24	2,64		
	20	8,33	1,59	7,92	2,01	7,76	2,19	7,59	2,38	7,65	2,57		
EPSK12AW1	-25	8,35	4,86	8,68	5,64	8,62	5,95	8,56	6,27				
	-20	9,10	4,60	9,55	5,50	9,80	5,85	9,30	6,10	9,74	7,07		
	-15	10,02	4,70	9,81	5,00	10,13	5,95	10,04	5,93	10,25	6,67	8,69	6,41
	-10	10,74	4,38	11,27	5,00	10,91	5,54	10,78	5,77	10,76	6,28	9,62	6,40
	-7	11,18	4,19	12,15	5,00	11,37	5,29	11,22	5,67	11,07	6,04	10,17	6,40
	-2	10,77	3,55	10,21	4,19	11,55	4,82	10,71	5,29	9,59	5,17	8,51	5,38
	2	8,96	3,01	8,41	3,60	8,82	4,03	9,16	4,49	8,33	4,56	8,88	5,51
	7	12,09	3,03	12,16	3,55	12,20	3,81	12,24	4,07	12,28	4,34		
	12	9,65	2,03	9,18	2,39	8,94	2,57	8,70	2,74	10,43	3,88		
	15	10,41	2,08	9,99	2,48	9,78	2,68	9,57	2,88	11,29	3,79		
	20	11,46	2,16	11,18	2,49	10,84	2,88	10,73	3,01	12,72	3,64		
EPSK14AW1	-25	9,63	5,60	10,02	6,51	9,95	6,87	9,88	7,23				
	-20	10,50	5,31	11,02	6,34	11,30	6,75	10,73	7,04	11,24	8,15		
	-15	12,46	5,85	13,58	6,92	11,69	6,86	11,58	6,85	11,83	7,70	8,69	6,41
	-10	13,11	5,49	13,41	6,14	12,59	6,39	12,44	6,65	12,42	7,25	9,62	6,40
	-7	13,49	5,28	13,30	5,67	13,12	6,10	12,95	6,54	12,77	6,97	10,17	6,40
	-2	13,03	5,05	12,81	5,39	12,28	5,28	10,59	5,34	9,96	5,55	8,51	5,38
	2	11,09	3,87	10,83	4,46	10,39	4,64	10,86	5,33	9,87	5,42	8,88	5,51
	7	15,16	3,80	15,26	4,46	15,31	4,78	15,36	5,11	15,41	5,44		
	12	12,34	2,59	11,74	3,05	11,43	3,28	11,13	3,51	10,83	3,88		
	15	13,31	2,67	12,78	3,18	12,51	3,43	12,24	3,69	11,97	3,94		
	20	14,65	2,77	14,30	3,19	13,87	3,68	13,73	3,84	13,44	4,17		

Pcalo : Puissance calorifique
Pabs : Puissance absorbée
Te : Température extérieure
* Retrouver les valeurs pour les températures de départ d'eau < 45 °C sur la plateforme Daikin technical Data Hub

Daikin Altherma 4 H – Tailles 4-6-7
Protections électriques & schémas dimensionnels

Protections électriques*


		Protections Daikin Altherma 4 H Monophasée
Groupe extérieur		**EPSKS-AV3**
Taille		4 à 7
Alimentation	V / Ph / Hz	230 V / V3/1~ / 50 Hz
Intensité max. / protection courbe C	A	25
Section câble / longueur max.	mm² / m	3G4 / 45
Section de câble intercom	mm²	4G1,5


		Protections Daikin Altherma 4 H Monophasée
Unité intérieure		**EPBX07A4V ou EPVX07S(18-23)A4V**
Alimentation	V / Ph / Hz	230 V / V3 / 1~/ 50 Hz
Appoint électrique 4,5 kW à étage de série	kW	4,5 kW Monophasée (étagé de 0,5 kW entre 0 à 4,5 kW)
Intensité max. / protection courbe C	A	19,6 / 25
Section câble / longueur max.	mm² / m	3G4 / 25

* Raccordements électriques : Le câblage électrique doit être conforme aux normes et lois en vigueur et doit être réalisé par un professionnel. La section de câble dépend de la distance entre le tableau électrique et les unités. Ces données sont fournies à titre indicatif. Il faut impérativement vérifier la cohérence des sections de câble et protections. Seules les données du manuel d'installation et les données de la NF C 15-100 font foi.

Schémas dimensionnels

Groupe extérieur EPSKS-AV3

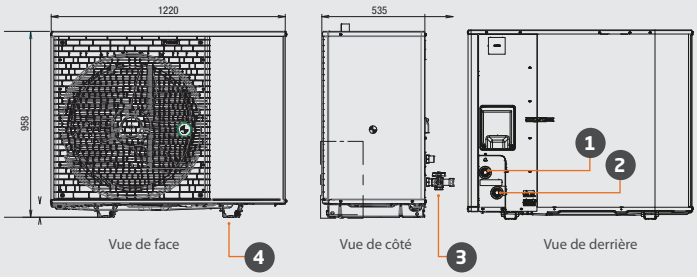




Description

1. Départ réseau hydraulique Diamètre : 1" - 26/34 mm
2. Retour réseau hydraulique Diamètre : 1" - 26/34 mm
3. Vanne d'arrêt / filtre (accessoire inclus)
4. Pieds de fixation (x 2)
5. Orifice évacuation des condensats


Unité intérieure EPBX-A4V/A9W

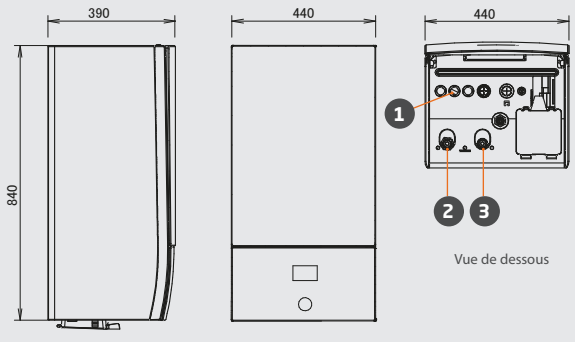


Description

1. Sortie câblage électrique
2. Départ réseau hydraulique - Diamètre : 1" - 26/34 mm
3. Arrivée groupe extérieur - Diamètre : 1" - 26/34 mm

Unité intérieure EPVX-A4V

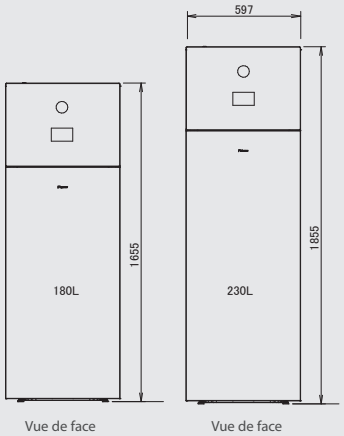

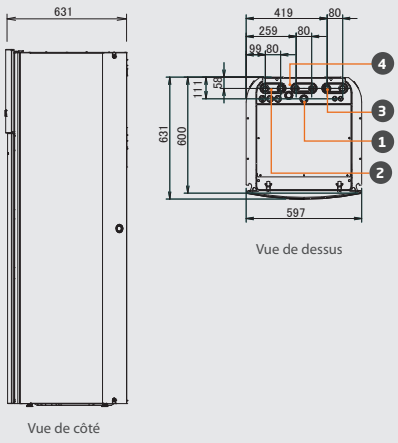

Description

1. Bouclage Eau Chaude Sanitaire : Diamètre : 3/4" - 20/27 mm
2. Connexion hydraulique Diamètre : 1" - 26/34 mm
3. Connexion chauffage - Zone directe Diamètre : 1" - 26/34 mm
4. Connexion Eau Chaude Sanitaire Diamètre : 3/4" - 20/27 mm

Prodis

Daikin Altherma 4 H Tailles 8-10-12-14
Protections électriques & schémas dimensionnels

Protections électriques*


		Protections Daikin Altherma 4 H	
		Monophasée	Triphasée
Groupe extérieur		**EPSK-AV3**	**EPSK-AW1**
Taille		10	8 à 14
Alimentation	V / Ph / Hz	230 V / V3/1~ / 50 Hz	400 V / V3N~ / 50 Hz
Intensité max. / protection courbe C	A	24,2 / 25	10,9 / 16
Section câble / longueur max.	mm² / m	3G4 / 45	5G2.5 / 185
Section de câble intercom	mm²	4G1,5	4G1,5


		Protections Daikin Altherma 4 H		
		Monophasée	Triphasée	
Unité intérieure		**EPBX10A4V ou EPVX10S(18-23)A4V**	**EPBX10A9W ou EPVX10S(18-23)A9W**	**EPBX14A9W ou EPVX14S(18-23)A9W**
Alimentation	V / Ph / Hz	230 V / V3 / 1~/ 50 Hz	400 V / V3N~ / 50 Hz	
Appoint électrique 4,5 kW / 9 kW à étage de série	kW	4,5 kW Monophasée (étagé de 0,5 kW entre 0 à 4,5 kW)	9 kW Triphasée (étagé de 1 kW entre 0 à 9 kW)	
Intensité max. / protection courbe C	A	19,6 / 25	13 / 16	
Section câble / longueur max.	mm² / m	3G4 / 25	5G2.5 / 167	

* Raccordements électriques : Le câblage électrique doit être conforme aux normes et lois en vigueur et doit être réalisé par un professionnel. La section de câble dépend de la distance entre le tableau électrique et les unités. Ces données sont fournies à titre indicatif. Il faut impérativement vérifier la cohérence des sections de câble et protections. Seules les données du manuel d'installation et les données de la NF C 15-100 font foi.

Schémas dimensionnels

Groupe extérieur EPSK-AV3/AW1

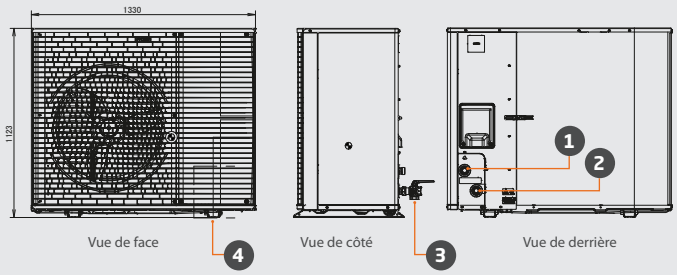




Description

1. Départ réseau hydraulique Diamètre : 1"1 /4 - 33/42 mm
2. Retour réseau hydraulique Diamètre : 1"1 /4 - 33/42 mm
3. Vanne d'arrêt / filtre (accessoire inclus)
4. Pieds de fixation (x 2)
5. Orifice évacuation des condensats


Unité intérieure EPBX-A4V/A9W

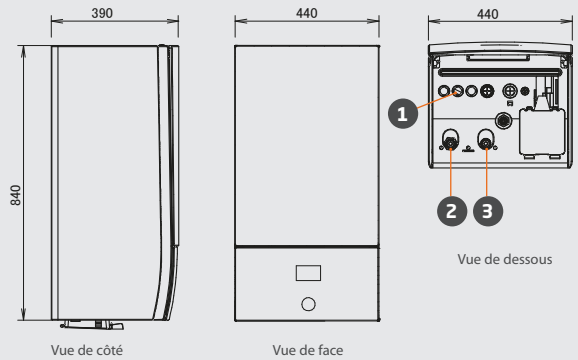


Description

1. Sortie câblage électrique
2. Départ réseau hydraulique - Diamètre : 1"1/4 - 33/42 mm
3. Arrivée groupe extérieur - Diamètre : 1"1/4 - 33/42 mm

Unité intérieure EPVX-A4V/A9W

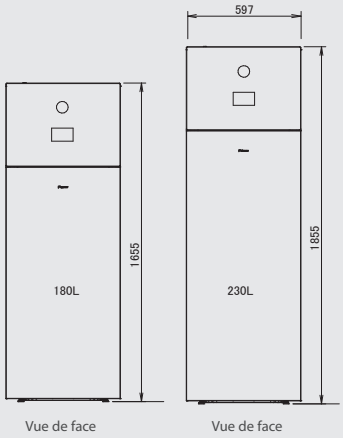

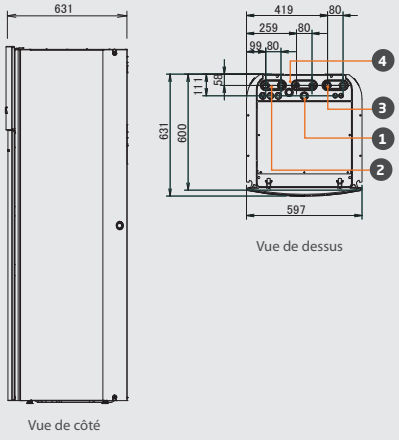

Description

1. Bouclage Eau Chaude Sanitaire : Diamètre : 3/4" - 20/27 mm
2. Connexion hydraulique Diamètre : 1"1 /4 - 33/42 mm
3. Connexion chauffage - Zone directe Diamètre : 1"1/4 - 33/42 mm
4. Connexion Eau Chaude Sanitaire Diamètre : 3/4" - 20/27 mm

Daikin Altherma 3 R MT W

Réversible


Monophasée / Triphasée
Tailles 8-10-12
ELBX-E/ · ERRA-E7

Services connectés

DE SÉRIE

Pilotage à distance via Onecta
Contrôle vocal via Google Assistant et Amazon Alexa
Compatible maison connectée via Somfy, Niko et EDF & Moi



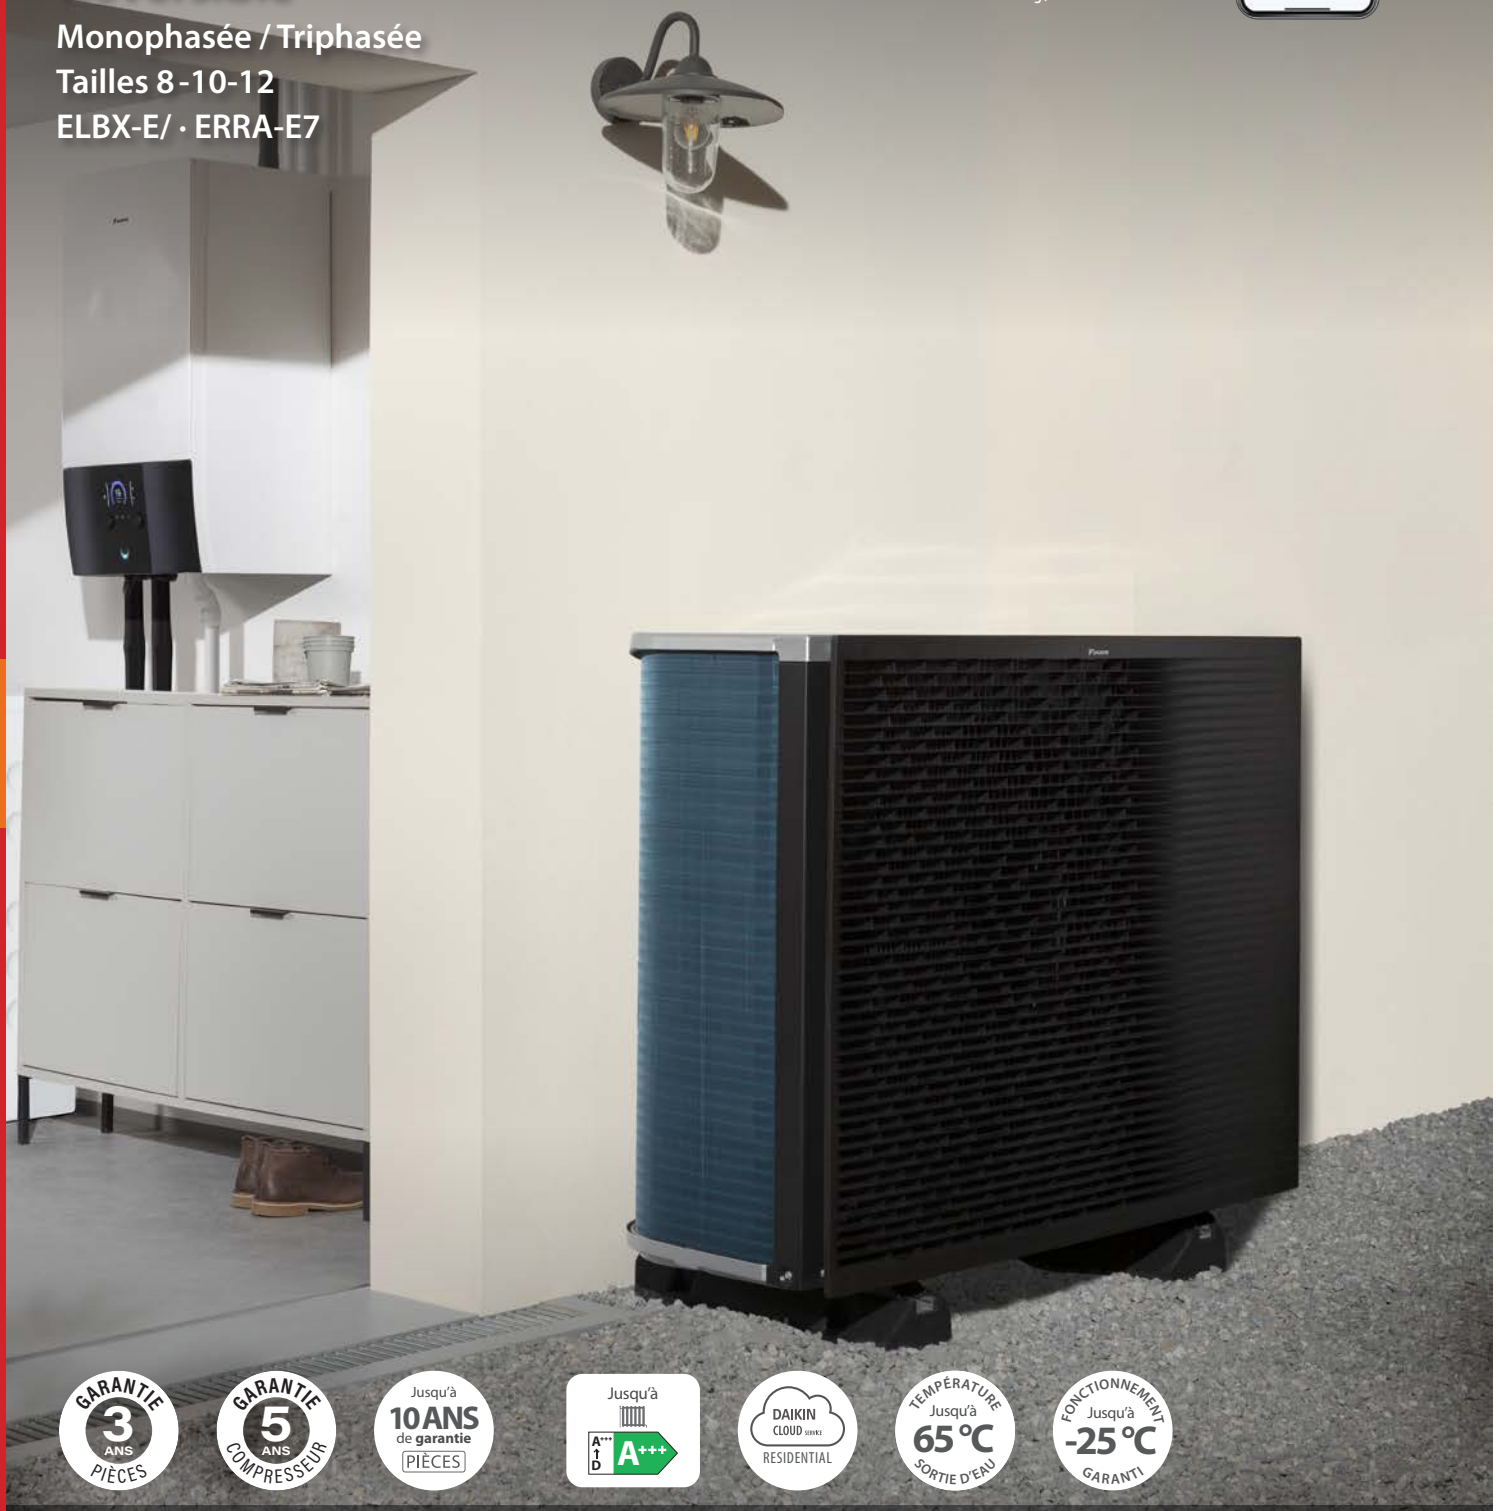

GARANTIE 3 ANS PIÈCES

GARANTIE 5 ANS COMPRESSEUR

Jusqu'à 10 ANS de garantie PIÈCES

Jusqu'à A+++ A+++

DAIKIN CLOUD service RESIDENTIAL

TEMPÉRATURE Jusqu'à 65 °C SORTIE D'EAU

FONCTIONNEMENT Jusqu'à -25 °C GARANTI

Confort garanti en hiver

Le système de chauffage maintient une température de sortie d'eau jusqu'à 65 °C à une température négative de –15 °C extérieur. **Idéale pour des températures extrêmes.**

Le son du silence, profitez d'une unité quasi inaudible

Unité extérieure très silencieuse avec une pression sonore à partir de 34 dB(A) à 5 m (champ libre, directivité 2. **Correspond au niveau sonore de l'intérieur d'une bibliothèque.**

Idéale pour réaliser des projets de rénovation

Facilite la transition des énergies fossiles vers la PAC et permet des économies d'énergie avec un produit éligible aux aides à la rénovation énergétiques. **(Efficacité énergétique jusqu'à 140 % à 55 °C.)**

Un appareil protégé pour les 10 ans à venir

L'offre de garantie commerciale jusqu'à 10 ans pièces permet de profiter d'une tranquillité d'esprit grâce à un suivi de l'installation tout en bénéficiant d'un investissement pérenne.

PAC Air/Eau Chauffage et rafraîchissement Haute Température 65 °C Daikin Altherma 3 R MT W • Version Murale

Liaison Frigorifique

+ d'infos techniques
https://l.ead.me/3-RMT-W-mono
https://l.ead.me/3-RMT-W-tri

Informations techniques

Type	Monophasée (appoint 6 kW de série)			Triphasée (appoint 9 kW de série)		
Taille	**Taille 08**	**Taille 10**	**Taille 12**	**Taille 08**	**Taille 10**	**Taille 12**
Groupe extérieur	**ERRA08EV37**	**ERRA10EV37**	**ERRA12EV37**	**ERRA08EW17**	**ERRA10EW17**	**ERRA12EW17**
Unité intérieure	**ELBX12E6V**	**ELBX12E6V**	**ELBX12E6V**	**ELBX12E9W**	**ELBX12E9W**	**ELBX12E9W**
Puissances calorifiques à -7 °C / +55 °C	**7,55 kW**	**9,10 kW**	**10,58 kW**	**7,55 kW**	**9,10 kW**	**10,58 kW**
COP nominal à +7 °C (35 °C / 55 °C)	**4,92 / 2,94**	**4,92 / 2,94**	**4,92 / 2,94**	**5,10 / 3,05**	**5,10 / 3,05**	**5,10 / 3,05**

Performances

Performances saisonnières Chauffage climat moyen							
SCOP* (35 °C / 55 °C)		4,69 / 3,34	4,71 / 3,34	4,71 / 3,44	4,81 / 3,42	4,84 / 3,43	4,84 / 3, 53
Rendement saisonnier* (35 °C / 55 °C) AIDES	%	195 / 140	196 / 140	196 / 140	195 / 140	196 / 140	196 / 140
Label (35 °C / 55 °C)		A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++
Acoustique							
Puissance acoustique (extérieur / intérieur)*	dB(A)	56 / 44	56 / 44	56 / 44	56 / 44	56 / 44	56 / 44
Performance max. en chauffage (dégivrage inclus)							
Puissance calorifique à –7 °C / +55 °C	kW	7,55	9,10	10,58	7,55	9,10	10,58
COP à –7 °C / +55 °C		2,05	2,17	2,13	2,13	2,26	2,21
Puissance calorifique à –7 °C / +60 °C	kW	7,75	9,75	11,33	7,75	9,75	11,33
COP à –7 °C / +60 °C		1,97	1,96	1,92	2,07	2,04	2,00
Puissance calorifique à –7 °C / +65 °C	kW	8,00	9,25	10,75	8,00	9,25	10,75
COP à –7 °C / +65 °C		1,81	1,80	1,77	1,90	1,89	1,84

Groupe extérieur

Caractéristiques frigorifiques			
Compresseur / Fluide / Charge (kg) / Eq. CO_2 (T)		Swing / R-32 / 3,25 / 2,19	Swing / R-32 / 3,25 / 2,19
Diamètre de sortie (liquide / gaz)	"	1/4 - 5/8	1/4 - 5/8
Distance UE – UI (min / max)	m	3 / 50	3 / 50
Dénivelé maximum	m	30	30
Longueur maxi sans complément de charge	m	10	10
Masse de gaz à rajouter par m supplémentaire	g	20	20
Plage de fonctionnement côté air			
Chauffage	°C	-25 ~ 35	-25 ~ 35
ECS	°C	-25 ~ 35	-25 ~ 35
Caractéristiques générales			
Alimentation électrique	V/Ph/Hz	230 / V3 / 1~ / 50	400 / V3 N~ / 50
Niveau de pression sonore (1)	dB(A)	34	34
Poids de l'unité	kg	107	107

Unité intérieure

Plage de fonctionnement côté eau			
Chauffage (2)	°C	15 ~ 65	15 ~ 65
ECS (3)	°C	25 ~ 62	25 ~ 62
Caractéristiques générales			
Appoint électrique	kW	6 kW Monophasée (2 kW / 2-4 kW / 2-6 kW)	9 kW Triphasée (3 kW / 3-6 kW / 3-9 kW)
Volume d'eau mini. requis (chauff./rafraîch.)	L	20 / 20	20 / 20
Vase d'expansion chauffage	L	10	10
Niveau de pression sonore (4)	dB(A)	30	30
Poids de l'unité	kg	48,5	48,5
Raccordements hydrauliques			
Diamètre de sortie réseau chauffage	" / mm	1 / 26 x 34	1 / 26 x 34

* Données certifiées HP Keymark.
(1) niveau sonore à 5 m / 1,5 m du sol et pour un champ libre directivité 2. (2) sortie d'eau à 65 °C jusqu'à –15 °C extérieur. (3) Production d'eau chaude sanitaire à 62 °C jusqu'à –15 °C extérieur(4) Niveau sonore à 1 m et 1,5 m du sol et pour un champ libre directivité 2.

Tarifs

Groupe extérieur	**ERRA08EV37**	**ERRA10EV37**	**ERRA12EV37**	**ERRA08EW17**	**ERRA10EW17**	**ERRA12EW17**
Prix € HT groupe extérieur	3 602	4 239	5 107	3 602	4 239	5 107
+ éco-participation	7,67	7,67	7,67	7,67	7,67	7,67

Unité intérieure	**ELBX12E6V**	**ELBX12E6V**	**ELBX12E6V**	**ELBX12E9W**	**ELBX12E9W**	**ELBX12E9W**
Prix € HT unité intérieure	4 697	4 697	4 697	4 697	4 697	4 697
+ éco-participation	4,59	4,59	4,59	4,59	4,59	4,59
Prix € HT de l'ensemble	**8 299**	**8 936**	**9 804**	**8 299**	**8 936**	**9 804**
+ éco-participation	12,26	12,26	12,26	12,26	16,42	16,42

Mise en service* pour pompe à chaleur Air/Eau avec liaison frigorifique	
Garantie 1 an main-d'œuvre	250.MPR_ALTBT_01 - **569 € HT**
Garantie 2 ans main-d'œuvre	250.MPR_ALTBT_02 - **755 € HT**

* Les tarifs des mises en services mentionnés ci-dessus sont applicables jusqu'au 31/07/2026.

PAC Air/Eau Triple Service Haute Température 65 °C
Daikin Altherma 3 R MT F • Version au sol • 1 Zone

Liaison Frigorifique

+ d'infos techniques
https://l.ead.me/3-RMT-F-1zone-mono
https://l.ead.me/3-RMT-F-1zone-tri

Informations techniques

Type	Monophasée (appoint 6 kW de série)						Triphasée (appoint 9 kW de série)					
Taille	Taille 08		Taille 10		Taille 12		Taille 08		Taille 10		Taille 12	
Volume ballon ECS en Inox	180L	230L	180L	230L	180L	230L	180L		180L	230L	180L	230L
Groupe extérieur	ERRA08EV37		ERRA10EV37		ERRA12EV37		ERRA08EW17		ERRA10EW17		ERRA12EW17	
Unité intérieure (180 / 230 L)	ELVX12S 18E6V	ELVX12S 23E6V	ELVX12S 18E6V	ELVX12S 23E6V	ELVX12S 18E6V	ELVX12S 23E6V	ELVX12S 18E9W	ELVX12S 23E9W	ELVX12S 18E9W	ELVX12S 23E9W	ELVX12S 18E9W	ELVX12S 23E9W
Puissances calorifiques à -7 °C / +55 °C	7,55 kW		9,10 kW		10,58 kW		7,55 kW		9,10 kW		10,58 kW	
COP nominal à +7 °C (35 °C / 55 °C)	4,92 / 2,94		4,92 / 2,94		4,92 / 2,94		5,10 / 3,05		5,10 / 3,05		5,10 / 3,05	

Performances

Performances saisonnières Chauffage climat moyen							
SCOP* (35 °C / 55 °C)		4,69 / 3,34	4,71 / 3,34	4,71 / 3,44	4,81 / 3, 42	4,84 / 3, 43	4,84 / 3,53
Rendement saisonnier* (35 °C / 55 °C) AIDES	%	195 / 140	196 / 140	196 / 140	195 / 140	196 / 140	196 / 140
Label (35 °C / 55 °C)		A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++
Performances saisonnières ECS climat moyen (EN16147)							
Profil de puisage déclaré 180 L / 230 L		L / XL	L / XL	L / XL	L / XL	L / XL	L / XL
Label 180 L / 230 L		A+ / A+	A+ / A+	A+ / A+	A+ / A+	A+ / A+	A+ / A+
Rendement saisonnier* 180 L / 230 L	%	117 / 126	117 / 126	117 / 126	120 / 130	120 / 130	120 / 130
Acoustique							
Puissance acoustique (extérieur / intérieur)*	dB(A)	56 / 44	56 / 44	56 / 44	56 / 44	56 / 44	56 / 44
Performance max. en chauffage (dégivrage inclus)							
Puissance calorifique à –7 °C / +55 °C	kW	7,55	9,10	10,58	7,55	9,10	10,58
COP à –7 °C / +55 °C		2,05	2,17	2,13	2,13	2,26	2,21
Puissance calorifique à –7 °C / +60 °C	kW	7,75	9,75	11,33	7,75	9,75	11,33
COP à –7 °C / +60 °C		1,97	1,96	1,92	2,07	2,04	2,00
Puissance calorifique à –7 °C / +65 °C	kW	8,00	9,25	10,75	8,00	9,25	10,75
COP à –7 °C / +65 °C		1,81	1,80	1,77	1,90	1,89	1,84

Groupe extérieur

Caractéristiques frigorifiques			
Compresseur / Fluide / Charge (kg) / Eq. CO_2 (T)		Swing / R-32 / 3,25 / 2,19	Swing / R-32 / 3,25 / 2,19
Diamètre de sortie (liquide / gaz)	"	1/4 - 5/8	1/4 - 5/8
Distance UE – UI (min / max)	m	3 / 50	3 / 50
Dénivelé maximum	m	30	30
Longueur maxi sans complément de charge	m	10	10
Masse de gaz à rajouter par m supplémentaire	g	20	20
Plage de fonctionnement côté air			
Chauffage	°C	-25 ~ 35	-25 ~ 35
ECS	°C	-25 ~ 35	-25 ~ 35
Caractéristiques générales			
Alimentation électrique	V/Ph/Hz	230 / V3 / 1~ / 50	400 / V3 N~ / 50
Niveau de pression sonore (1)	dB(A)	34	34
Poids de l'unité	kg	107	107

Unité intérieure

COP 180 L / 230 L		2,72 / 2,96	2,72 / 2,96
Durée de mise en temp. 180 L / 230 L	h / min	1h57 / 2h14	1h57 / 2h14
Temp. eau chaude de référence 180L / 230L	°C	53 / 52	53 / 52
Volume d'ECS utilisable à 40 °C (Vmax) 180 L / 230 L	L	240 / 298	240 / 298
Plage de fonctionnement côté eau			
Chauffage (2)	°C	15 ~ 65	15 ~ 65
ECS (3)	°C	25 ~ 62	25 ~ 62
Caractéristiques générales			
Appoint électrique	kW	6 kW Monophasée (2 kW / 2-4 kW / 2-6 kW)	9 kW Triphasée (3 kW / 3-6 kW / 3-9 kW)
Volume d'eau mini. requis (chauff./rafraîch.)	L	0 / 20	0 / 20
Vase d'expansion chauffage	L	10	10
Niveau de pression sonore (4)	dB(A)	30	30
Poids de l'unité 180 L / 230 L	kg	120 / 129	120 / 129
Raccordements hydrauliques			
Diamètre de sortie réseau chauffage	" / mm	1 / 26 x 34	1 / 26 x 34
Diamètre de sortie réseau ECS et bouclage ECS	" / mm	3/4 / 20 x 27	3/4 / 20 x 27

* Données certifiées HP Keymark.
(1) Niveau sonore à 5 m / 1,5 m du sol et pour un champ libre directivité 2. (2) Sortie d'eau à 65 °C jusqu'à –15 °C extérieur. (3) Production d'Eau Chaude Sanitaire à 62 °C jusqu'à –15 °C extérieur. (4) Niveau sonore à 1 m et 1,5 m du sol et pour un champ libre directivité 2.

Tarifs

Groupe extérieur	ERRA08EV37	ERRA10EV37	ERRA12EV37	ERRA08EW17	ERRA10EW17	ERRA12EW17
Prix € HT groupe extérieur + éco-participation	3 602 7,67	4 239 7,67	5 107 7,67	3 602 7,67	4 239 7,67	5 107 7,67
Unité intérieure avec ballon 180 L	**ELVX12S18E6V**	**ELVX12S18E6V**	**ELVX12S18E6V**	**ELVX12S18E9W**	**ELVX12S18E9W**	**ELVX12S18E9W**
Prix € HT unité intérieure + éco-participation	6 364 4,59	6 364 4,59	6 364 4,59	6 364 4,59	6 364 4,59	6 364 4,59
Prix € HT de l'ensemble (groupe ext. + ballon 180 L) + éco-participation	**9 966** 12,26	**10 603** 12,26	**11 471** 12,26	**9 966** 12,26	**10 603** 12,26	**11 471** 12,26
Unité intérieure avec ballon 230 L	**ELVX12S23E6V**	**ELVX12S23E6V**	**ELVX12S23E6V**	**ELVX12S23E9W**	**ELVX12S23E9W**	**ELVX12S23E9W**
Prix € HT unité intérieure + éco-participation	6 592 4,59	6 592 4,59	6 592 4,59	6 592 4,59	6 592 4,59	6 592 4,59
Prix € HT de l'ensemble (groupe ext. + ballon 230 L) + éco-participation	**10 194** 12,26	**10 831** 12,26	**11 699** 12,26	**10 194** 12,26	**10 831** 12,26	**11 699** 12,26

Mise en service* PAC Air/Eau avec liaison frigorifique	Mise en service garantie **1 an** - 250.MPR_ALBT_01 - **569 € HT** • Mise en service garantie **2 ans** - 250.MPR_ALBT_01 - **755 € HT**

* Les tarifs des mises en services mentionnés ci-dessus sont applicables jusqu'au 31/07/2026.

Daikin Altherma 3 R MT
Puissances calorifiques maximales

Liaison Frigorifique

Puissances maximales disponibles - Dégivrage inclus - Monophasée

		Température de départ d'eau -°C																	
		25		30		35		40		45		50		55		60		65	
	Te [°C]	Pcalo [kW]	Pabs [kW]	Pcalo [kW]	Pabs [kW]	Pcalo [kW]	Pabs [kW]	Pcalo [kW]	Pabs [kW]	Pcalo [kW]	Pabs [kW]	Pcalo [kW]	Pabs [kW]	Pcalo [kW]	Pabs [kW]	Pcalo [kW]	Pabs [kW]	Pcalo [kW]	Pabs [kW]
ERRA08EV37	-25	4,20	1,77	4,19	1,93	4,29	2,13	4,39	2,33	4,49	2,59	4,58	2,86	4,48	3,12	4,37	3,35		
	-20	5,38	1,93	5,30	2,11	5,31	2,32	5,37	2,56	5,43	2,84	5,49	3,12	4,98	3,06	5,31	3,70		
	-15	6,70	2,10	6,54	2,34	6,43	2,52	6,46	2,82	6,49	3,12	6,52	3,42	6,54	3,72	6,39	4,06	6,24	4,46
	-10	7,74	2,13	7,44	2,35	7,03	2,44	6,93	2,73	6,93	3,04	7,12	3,42	7,16	3,76	7,15	3,92	7,68	4,40
	-7	8,15	2,13	7,90	2,35	7,49	2,46	7,51	2,77	7,52	3,07	7,54	3,38	7,55	3,68	7,75	3,93	8,00	4,41
	-2	7,93	2,02	7,97	2,27	7,95	2,52	8,72	2,90	8,75	3,15	8,29	3,24	8,71	3,68	8,93	4,24	8,68	4,53
	2	6,81	1,57	6,68	1,72	6,52	1,83	7,61	2,09	7,46	2,25	8,17	2,80	8,87	3,35	8,79	3,74	9,45	4,47
	7	8,58	1,42	8,26	1,55	7,95	1,69	7,88	1,92	7,82	2,15	8,89	2,69	9,12	3,09	8,72	3,29	8,31	3,49
	12	9,21	1,31	9,04	1,47	9,02	1,61	8,95	1,86	8,89	2,12	8,82	2,38	9,17	2,80	9,51	3,23	8,58	3,20
	15	9,60	1,24	9,42	1,41	9,29	1,53	9,63	1,80	9,28	1,99	8,92	2,18	9,43	2,71	9,93	3,24	9,17	3,29
	20	10,23	1,14	9,99	1,33	9,75	1,40	9,51	1,59	9,56	1,94	9,62	2,29	9,67	2,64	9,30	2,82	8,94	2,99
ERRA10EV37	-25	4,53	1,95	4,52	2,13	4,63	2,34	4,74	2,57	4,84	2,86	4,94	3,16	4,83	3,41	4,71	3,67		
	-20	5,80	2,13	5,72	2,32	5,72	2,55	5,79	2,82	5,86	3,14	5,92	3,45	5,37	3,38	5,73	4,26		
	-15	7,20	2,32	7,56	2,73	7,44	2,94	7,47	3,29	7,50	3,63	7,53	3,98	7,57	4,33	7,39	4,73	6,73	4,87
	-10	8,08	2,32	8,02	2,64	8,50	3,00	8,53	3,33	8,56	3,64	8,76	4,03	8,81	4,36	9,17	4,99	8,50	4,96
	-7	8,48	2,33	8,24	2,58	8,84	3,00	8,93	3,31	9,01	3,61	9,06	3,90	9,10	4,19	9,75	4,98	9,25	5,14
	-2	8,80	2,30	8,85	2,60	8,80	2,88	8,97	3,18	9,15	3,48	8,80	3,59	9,38	4,10	9,76	4,73	10,03	5,29
	2	8,48	1,85	8,15	2,03	8,05	2,15	8,04	2,40	8,00	2,60	8,89	3,25	9,81	3,91	10,28	4,54	10,19	5,01
	7	9,99	1,71	9,62	1,88	9,25	2,04	9,17	2,32	9,10	2,60	10,34	3,25	10,61	3,72	10,14	3,97	9,68	4,21
	12	10,66	1,51	10,49	1,69	10,43	1,93	10,36	2,23	10,28	2,54	10,21	2,84	10,60	3,36	11,00	3,87	9,93	3,83
	15	11,10	1,44	10,90	1,63	10,75	1,84	11,14	2,16	10,73	2,39	10,32	2,62	10,91	3,26	11,49	3,90	10,61	3,96
	20	11,84	1,31	11,56	1,54	11,28	1,69	11,00	1,92	11,06	2,33	11,13	2,75	11,19	3,17	10,76	3,39	10,34	3,60
ERRA12EV37	-25	4,53	1,95	4,52	2,13	4,63	2,34	4,74	2,57	4,84	2,86	4,94	3,16	4,83	3,41	4,71	3,67		
	-20	5,80	2,13	5,72	2,32	5,72	2,55	5,79	2,82	5,86	3,14	5,92	3,45	5,37	3,38	5,73	4,26		
	-15	8,05	2,66	8,78	3,22	8,64	3,46	8,68	3,87	8,72	4,29	8,76	4,70	8,79	5,11	8,59	5,59	6,73	4,87
	-10	9,18	2,74	9,29	3,15	10,30	3,67	10,32	4,08	10,34	4,47	10,54	4,94	10,58	5,34	10,97	6,10	9,75	5,81
	-7	9,31	2,66	9,06	2,95	10,28	3,54	10,37	3,90	10,47	4,27	10,52	4,61	10,58	4,95	11,33	5,88	10,75	6,07
	-2	8,88	2,43	8,94	2,74	8,84	3,04	9,10	3,36	9,36	3,68	9,09	3,82	9,77	4,36	10,25	5,05	11,66	6,20
	2	8,56	1,99	8,41	2,18	8,09	2,30	8,15	2,57	8,19	2,80	9,19	3,51	10,22	4,22	10,37	4,74	11,81	5,98
	7	10,77	1,92	10,37	2,10	9,97	2,28	9,89	2,58	9,81	2,89	11,15	3,61	11,44	4,14	10,93	4,40	10,43	4,66
	12	11,56	1,64	11,39	1,83	11,31	2,17	11,23	2,50	11,15	2,84	11,07	3,18	11,50	3,75	11,93	4,33	10,77	4,29
	15	12,04	1,56	11,82	1,77	11,66	2,07	12,09	2,41	11,64	2,67	11,19	2,92	11,83	3,63	12,47	4,35	11,51	4,42
	20	12,84	1,43	12,54	1,67	12,23	1,91	11,93	2,15	12,00	2,61	12,07	3,07	12,14	3,53	11,68	3,78	11,21	4,03

Puissances maximales disponibles - Dégivrage inclus - Triphasée

		Température de départ d'eau -°C																	
		25		30		35		40		45		50		55		60		65	
	Te [°C]	Pcalo [kW]	Pabs [kW]	Pcalo [kW]	Pabs [kW]	Pcalo [kW]	Pabs [kW]	Pcalo [kW]	Pabs [kW]	Pcalo [kW]	Pabs [kW]	Pcalo [kW]	Pabs [kW]	Pcalo [kW]	Pabs [kW]	Pcalo [kW]	Pabs [kW]	Pcalo [kW]	Pabs [kW]
ERRA08EW17	-25	4,20	1,71	4,19	1,86	4,29	2,04	4,39	2,23	4,49	2,49	4,58	2,75	4,48	3,05	4,37	3,30		
	-20	5,38	1,86	5,30	2,03	5,31	2,23	5,37	2,46	5,43	2,73	5,49	3,00	4,98	2,95	5,31	3,60		
	-15	6,70	2,02	6,54	2,25	6,43	2,42	6,46	2,71	6,49	2,99	6,52	3,28	6,54	3,56	6,39	3,89	6,24	4,29
	-10	7,74	2,05	7,44	2,26	7,03	2,36	6,93	2,63	6,93	2,92	7,12	3,29	7,16	3,61	7,15	3,74	7,68	4,18
	-7	8,15	2,05	7,90	2,26	7,49	2,39	7,51	2,68	7,52	2,96	7,54	3,25	7,55	3,54	7,75	3,75	8,00	4,20
	-2	7,93	1,94	7,97	2,18	7,95	2,42	8,72	2,79	8,75	3,03	8,29	3,12	8,71	3,54	8,93	4,06	8,68	4,33
	2	6,81	1,52	6,68	1,67	6,52	1,77	7,61	2,01	7,46	2,16	8,17	2,69	8,87	3,22	8,79	3,58	9,45	4,29
	7	8,58	1,36	8,26	1,50	7,95	1,63	7,88	1,84	7,82	2,06	8,89	2,57	9,12	2,91	8,72	3,13	8,31	3,35
	12	9,21	1,27	9,04	1,42	9,02	1,55	8,95	1,79	8,89	2,03	8,82	2,27	9,17	2,61	9,51	2,95	8,58	2,88
	15	9,60	1,20	9,42	1,36	9,29	1,47	9,63	1,73	9,28	1,91	8,92	2,09	9,43	2,55	9,93	3,02	9,17	3,04
	20	10,23	1,10	9,99	1,28	9,75	1,35	9,51	1,53	9,56	1,86	9,62	2,19	9,67	2,52	9,30	2,71	8,94	2,90
ERRA10EW17	-25	4,53	1,90	4,52	2,06	4,63	2,27	4,74	2,48	4,84	2,77	4,94	3,07	4,83	3,35	4,71	3,64		
	-20	5,80	2,07	5,72	2,25	5,72	2,47	5,79	2,73	5,86	3,04	5,92	3,34	5,37	3,29	5,73	4,17		
	-15	7,20	2,26	7,56	2,63	7,44	2,83	7,47	3,17	7,50	3,49	7,53	3,82	7,57	4,16	7,39	4,54	6,73	4,70
	-10	8,08	2,25	8,02	2,54	8,50	2,88	8,53	3,21	8,56	3,50	8,76	3,88	8,81	4,20	9,17	4,78	8,50	4,73
	-7	8,48	2,25	8,24	2,49	8,84	2,89	8,93	3,19	9,01	3,48	9,06	3,76	9,10	4,03	9,75	4,77	9,25	4,90
	-2	8,80	2,22	8,85	2,50	8,80	2,78	8,97	3,06	9,15	3,34	8,80	3,45	9,38	3,94	9,76	4,53	10,03	5,08
	2	8,48	1,79	8,15	1,97	8,05	2,08	8,04	2,32	8,00	2,51	8,89	3,14	9,81	3,77	10,28	4,38	10,19	4,83
	7	9,99	1,66	9,62	1,82	9,25	1,98	9,17	2,24	9,10	2,50	10,34	3,12	10,61	3,53	10,14	3,79	9,68	4,05
	12	10,66	1,47	10,49	1,64	10,43	1,86	10,36	2,15	10,28	2,44	10,21	2,73	10,60	3,14	11,00	3,55	9,93	3,46
	15	11,10	1,39	10,90	1,58	10,75	1,78	11,14	2,08	10,73	2,30	10,32	2,52	10,91	3,08	11,49	3,64	10,61	3,67
	20	11,84	1,27	11,56	1,48	11,28	1,63	11,00	1,85	11,06	2,25	11,13	2,64	11,19	3,04	10,76	3,27	10,34	3,51
ERRA12EW17	-25	4,53	1,90	4,52	2,06	4,63	2,27	4,74	2,48	4,84	2,77	4,94	3,07	4,83	3,35	4,71	3,64		
	-20	5,80	2,07	5,72	2,25	5,72	2,47	5,79	2,73	5,86	3,04	5,92	3,34	5,37	3,29	5,73	4,17		
	-15	8,05	2,62	8,78	3,12	8,64	3,35	8,68	3,75	8,72	4,15	8,76	4,55	8,79	4,95	8,59	5,41	6,73	4,70
	-10	9,18	2,69	9,29	3,06	10,30	3,55	10,32	3,95	10,34	4,34	10,54	4,79	10,58	5,18	10,97	5,89	9,75	5,58
	-7	9,31	2,58	9,06	2,86	10,28	3,42	10,37	3,78	10,47	4,14	10,52	4,47	10,58	4,80	11,33	5,67	10,75	5,83
	-2	8,88	2,34	8,94	2,63	8,84	2,92	9,10	3,23	9,36	3,55	9,09	3,67	9,77	4,19	10,25	4,84	11,66	5,98
	2	8,56	1,94	8,41	2,11	8,09	2,23	8,15	2,49	8,19	2,71	9,19	3,40	10,22	4,09	10,37	4,59	11,81	5,78
	7	10,77	1,87	10,37	2,04	9,97	2,21	9,89	2,50	9,81	2,79	11,15	3,48	11,44	3,93	10,93	4,22	10,43	4,50
	12	11,56	1,59	11,39	1,77	11,31	2,10	11,23	2,42	11,15	2,74	11,07	3,06	11,50	3,53	11,93	3,99	10,77	3,89
	15	12,04	1,51	11,82	1,71	11,66	2,00	12,09	2,33	11,64	2,58	11,19	2,82	11,83	3,45	12,47	4,08	11,51	4,11
	20	12,84	1,37	12,54	1,61	12,23	1,85	11,93	2,08	12,00	2,52	12,07	2,96	12,14	3,40	11,68	3,67	11,21	3,94

Pcalo : Puissance calorifique
Pabs : Puissance absorbée
Te : Température extérieure

PAC DAIKIN

Daikin Altherma 3 R MT
Protections électriques & schémas dimensionnels

Liaison Frigorifique

Protections électriques*


		Protections Daikin Altherma 3 R MT	
		Monophasée	Triphasée
Groupe extérieur		**ERRA-EV37**	**ERRA-EW17**
Taille		8 à 12	8 à 12
Alimentation	V / Ph / Hz	230 V / V3/1~/ 50 Hz	400 V / V3N~/ 50 Hz
Intensité max. / protection courbe C	A	30,7 / 32	13 / 16
Section câble / longueur max.	mm² / m	3G6 / 53	5G2,5 / 185
Section de câble intercom	mm²	4G1,5	4G1,5

		Protections Daikin Altherma 3 R MT					
		Monophasée			Triphasée		
Unité intérieure		**ELBX12E6V ou ELVX12S(18-23)E6V**			**ELBX12E9W ou ELVX12S(18-23)E9W**		
Alimentation	V / Ph / Hz	230 V/V3/1~/50 Hz			400 V/V3N~/50 Hz		
Appoint électrique 6 kW / 9 kW à étage de série	kW	2 kW	2 - 4 kW	2 - 6 kW	3 kW	3 - 6 kW	3 - 9 kW
Intensité max. / protection courbe C	A	9 / 10	17,4 / 20	26 / 32	4 / 10	9 / 10	13 / 16
Section câble / longueur max.	mm² / m	3G2,5 / 69	3G4 / 57	3G6 / 57	5G2,5 / 502	5G2,5 / 251	5G2,5 / 167


* Raccordements électriques : Le câblage électrique doit être conforme aux normes et lois en vigueur et doit être réalisé par un professionnel. La section de câble dépend de la distance entre le tableau électrique et les unités. Ces données sont fournies à titre indicatif. Il faut impérativement vérifier la cohérence des sections de câble et protections. Seules les données du manuel d'installation et les données de la NF C 15-100 font foi.


Schémas dimensionnels

ERRA-E7 (V3/W1)

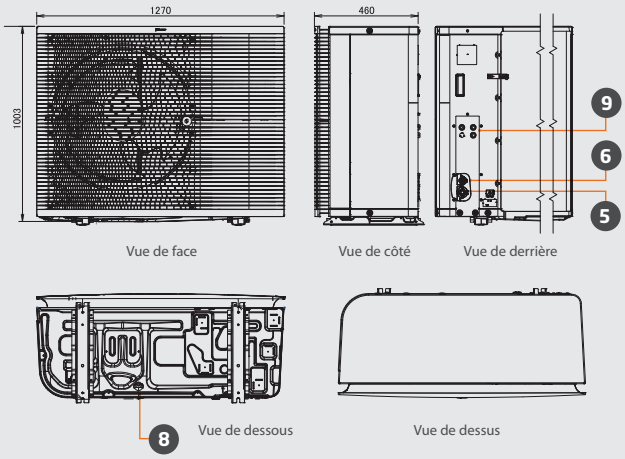


ELVXE6V/9W

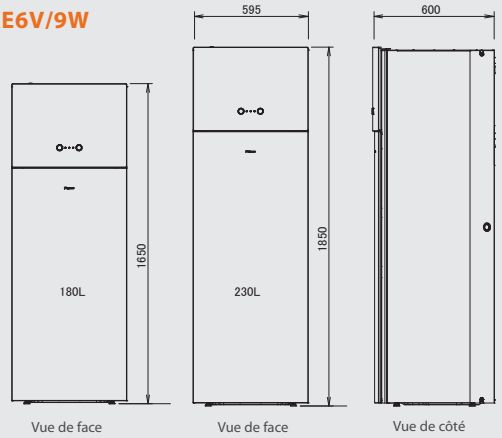

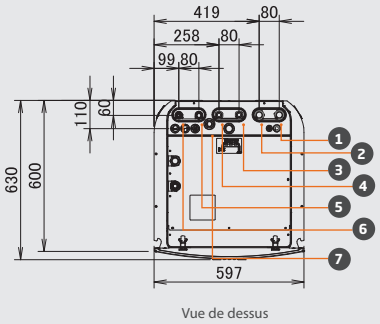

ELBXE6V/9W

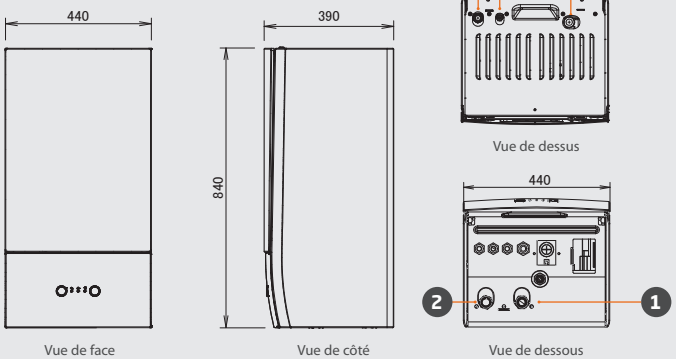

Description

1. Retour eau chauffage Zone supplémentaire/directe
2. Départ eau chauffage Zone supplémentaire/directe
3. Entrée d'eau froide
4. Sortie d'eau chaude sanitaire
5. Sortie circuit frigorifique (liquide)
6. Entrée circuit frigorifique (gaz)
7. Connexion conduit d'extraction
8. Orifice évacuation des condensats
9. Connexion électrique

Daikin Altherma 3 H MT W / 3 H HT W

Chaud seul

Monophasée / Triphasée
Tailles 8-10-12-14-16-18
EPRA-E/D7 · ETBH-E/E7

Services connectés
DE SÉRIE

Pilotage à distance via Onecta
Contrôle vocal via Google Assistant et Amazon Alexa
Compatible maison connectée via Somfy, Niko et EDF & Moi



GARANTIE 3 ANS PIÈCES
GARANTIE 5 ANS COMPRESSEUR
Jusqu'à 10 ANS de garantie PIÈCES
Jusqu'à A+++
DAIKIN CLOUD SERVICE RESIDENTIAL
TEMPÉRATURE Jusqu'à 70 °C SORTIE D'EAU
FONCTIONNEMENT Jusqu'à -28 °C GARANTI

Confort garanti en hiver

Le système de chauffage maintient une température de sortie d'eau jusqu'à 70 °C à une température négative de –15 °C extérieur. **Idéale pour des températures extrêmes.**

Le son du silence, avec un groupe quasi inaudible

Un groupe extérieur ultra-silencieux avec une pression sonore à partir de 31 dB(A) à 5 m (champ libre, directivité 2) - niveau sonore perçu en forêt.

Idéale pour réaliser des projets de rénovation

Facilite la transition des énergies fossiles vers la PAC et permet des économies d'énergie avec un produit éligible aux aides à la rénovation énergétiques. **Efficacité énergétique jusqu'à 140 % à 55 °C** (pour 3 H HT uniquement).

Un appareil protégé pour les 10 ans à venir

L'offre de garantie commerciale jusqu'à 10 ans pièces permet de profiter d'une tranquillité d'esprit grâce à un suivi de l'installation tout en bénéficiant d'un investissement pérenne.

PAC Air/Eau Chaud Seul Haute Température 65 °C
Daikin Altherma 3 H MT W • Tailles 8-10-12 • Version murale

+ d'infos techniques
https://l.ead.me/ETBH12E6V-EPRA08-12EV
https://l.ead.me/ETBH12E9W-EPRA08-12EW

Informations techniques

Type	Monophasée (appoint 6 kW de série)			Triphasée (appoint 9 kW de série)		
Taille	**Taille 8**	**Taille 10**	**Taille 12**	**Taille 8**	**Taille 10**	**Taille 12**
Groupe extérieur	**EPRA08EV3**	**EPRA10EV3**	**EPRA12EV3**	**EPRA08EW1**	**EPRA10EW1**	**EPRA12EW1**
Unité intérieure	**ETBH12E6V**	**ETBH12E6V**	**ETBH12E6V**	**ETBH12E9W**	**ETBH12E9W**	**ETBH12E9W**
Puissances calorifiques à -7 °C / +60 °C	**7,75 kW**	**9,75 kW**	**11,33 kW**	**7,75 kW**	**9,75 kW**	**11,33 kW**
COP nominal à +7 °C (35 °C / 55 °C)	**4,92 / 2,94**	**4,92 / 2,94**	**4,92 / 2,94**	**5,10 / 3,05**	**5,10 / 3,05**	**5,10 / 3,05**

Performances

Performances saisonnières Chauffage climat moyen							
SCOP* (35 °C / 55 °C)		4,69 / 3,41	4,71 / 3,43	4,71 / 3,43	4,81 / 3,52	4,84 / 3,53	4,84 / 3,53
Rendement saisonnier* (35 °C / 55 °C) AIDES	%	184 / 134	186 / 134	186 / 134	190 / 138	191 / 138	191 / 138
Label (35 °C / 55 °C)		A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++
Acoustique							
Puissance acoustique (extérieur / intérieur)*	dB(A)	53 / 44	53 / 44	53 / 44	53 / 44	53 / 44	53 / 44
Performance max. en chauffage (dégivrage inclus)							
Puissance calorifique à –7 °C / +55 °C	kW	7,55	9,10	10,58	7,55	9,10	10,58
COP à –7 °C / +55 °C		2,05	2,17	2,13	2,13	2,26	2,21
Puissance calorifique à –7 °C / +60 °C	kW	7,75	9,75	11,33	7,75	9,75	11,33
COP à –7 °C / +60 °C		1,97	1,96	1,92	2,07	2,04	2,00
Puissance calorifique à –7 °C / +65 °C	kW	8,00	9,25	10,75	8,00	9,25	10,75
COP à –7 °C / +65 °C		1,81	1,80	1,77	1,90	1,89	1,84

Groupe extérieur

Caractéristiques frigorifiques			
Compresseur / Fluide / Charge (kg) / Eq. CO_2 (T)		Scroll / R-32 / 3,25 / 2,19	Scroll / R-32 / 3,25 / 2,19
Caractéristiques hydrauliques			
Diamètre de raccordement hydraulique	" / mm	1 / 26 x 34	1 / 26 x 34
Plage de fonctionnement côté air			
Chauffage	°C	-28 ~ 35	-28 ~ 35
ECS	°C	-28 ~ 35	-28 ~ 35
Caractéristiques générales			
Alimentation électrique	V/Ph/Hz	230 / V3 / 1~ / 50	400 / V3 N~ / 50
Niveau de pression sonore (1)	dB(A)	31	31
Poids de l'unité	kg	118	118

Unité intérieure

Plage de fonctionnement côté eau			
Chauffage (2)	°C	18 ~ 65	18 ~ 65
ECS (3)	°C	10 ~ 65	10 ~ 65
Caractéristiques générales			
Appoint électrique de série à étage	kW	6 (2 / 2-4 / 2-6)	9 (3 / 3-6 / 3-9)
Volume d'eau mini. requis (chauff./rafraîch.)	L	20 / 20	20 / 20
Vase d'expansion chauffage	L	10	10
Niveau de pression sonore (4)	dB(A)	30	30
Poids de l'unité	kg	37	37
Raccordements hydrauliques			
Diamètre de sortie réseau chauffage	" / mm	1 / 26 x 34	1 / 26 x 34

* Données certifiées HP Keymark.
(1) Niveau sonore à 5 m / 1,5 m du sol et pour un champ libre directivité 2. (2) Sortie d'eau à 65 °C jusqu'à –15 °C extérieur. (3) Production d'Eau Chaude Sanitaire à 65 °C jusqu'à –15 °C extérieur. (4) Niveau sonore à 1 m et 1,5 m du sol et pour un champ libre directivité 2.

Tarifs

Groupe extérieur	**EPRA08EV3**	**EPRA10EV3**	**EPRA12EV3**	**EPRA08EW1**	**EPRA10EW1**	**EPRA12EW1**
Prix € HT groupe extérieur	4 321	4 604	4 888	4 321	4 604	4 888
+ éco-participation	19,75	19,75	19,75	19,75	19,75	19,75

Unité intérieure	**ETBH12E6V**	**ETBH12E6V**	**ETBH12E6V**	**ETBH12E9W**	**ETBH12E9W**	**ETBH12E9W**
Prix € HT unité intérieure	3 596	3 596	3 596	3 596	3 596	3 596
+ éco-participation	4,59	4,59	4,59	4,59	4,59	4,59
Prix € HT de l'ensemble	**7 917**	**8 200**	**8 484**	**7 917**	**8 200**	**8 484**
+ éco-participation	24,34	24,34	24,34	24,34	24,34	24,34

Accessoires	
Kit rafraîchissement (en option)	EKHBCONV - **247 € HT**

Mise en service* pour pompe à chaleur Air/Eau avec liaison hydraulique	
Garantie 1 an main-d'œuvre	250.MPR_ALTHS_01 - **420 € HT**
Garantie 2 ans main-d'œuvre	250.MPR_ALTHS_02 - **590 € HT**

* Les tarifs des mises en services mentionnés ci-dessus sont applicables jusqu'au 31/07/2026.

Les informations présentées dans ce catalogue n'ont qu'un caractère documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours être vérifiées.
Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d'erreur ou de mauvaise interprétation.

PAC Air/Eau Chaud Seul Haute Température 70 °C
Daikin Altherma 3 H HT W • Version murale

+ d'infos techniques
https://l.ead.me/ETBH16E6V7-EPRA14-18DV7
https://l.ead.me/ETBH16E9W7-EPRA14-18DW7

Informations techniques

Type		Monophasée (appoint 6 kW de série)			Triphasée (appoint 9 kW de série)		
Taille		**Taille 14**	**Taille 16**	**Taille 18**	**Taille 14**	**Taille 16**	**Taille 18**
Groupe extérieur		**EPRA14DV37**	**EPRA16DV37**	**EPRA18DV37**	**EPRA14DW17**	**EPRA16DW17**	**EPRA18DW17**
Unité intérieure		**ETBH16E6V7**	**ETBH16E6V7**	**ETBH16E6V7**	**ETBH16E9W7**	**ETBH16E9W7**	**ETBH16E9W7**
Puissances calorifiques à -7 °C / +60 °C		**10,05 kW**	**11,44 kW**	**11,97 kW**	**10,47 kW**	**11,91 kW**	**12,47 kW**
COP nominal à +7 °C (35 °C / 55 °C)		**4,67 / 3,01**	**5 / 3,01**	**5 / 3,01**	**4,79 / 2,93**	**5 / 2,93**	**5 / 2,93**

Performances

Performances saisonnières Chauffage climat moyen							
SCOP* (35 °C / 55 °C)		4,51 / 3,58	4,51 / 3,58	4,51 / 3,58	4,71 / 3,57	4,71 / 3,57	4,71 / 3,57
Rendement saisonnier* (35 °C / 55 °C) AIDES	%	177 / 140	177 / 140	177 / 140	186 / 140	186 / 140	186 / 140
Label (35 °C / 55 °C)		A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++
Acoustique							
Puissance acoustique (extérieur / intérieur)*	dB(A)	54 / 44	54 / 44	54 / 44	54 / 44	54 / 44	54 / 44
Performance max. en chauffage (dégivrage inclus)							
Puissance calorifique à –7 °C / +60 °C	kW	10,05	11,44	11,97	10,47	11,91	12,47
COP à –7 °C / +60 °C		2,01	2,01	2,01	2,03	2,03	2,03
Puissance calorifique à –7 °C / +65 °C	kW	9,64	10,96	11,47	9,96	11,33	11,85
COP à –7 °C / +65 °C		1,87	1,87	1,87	1,81	1,81	1,81
Puissance calorifique à –7 °C / +70 °C	kW	8,61	9,68	10,76	9,86	11,10	12,33
COP à –7 °C / +70 °C		1,72	1,72	1,72	1,77	1,77	1,77

Groupe extérieur

Caractéristiques frigorifiques			
Compresseur / Fluide / Charge (kg) / Eq. CO_2 (T)		Scroll / R-32 / 4,20 / 2,84	Scroll / R-32 / 4,20 / 2,84
Caractéristiques hydrauliques			
Diamètre de raccordement hydraulique	" / mm	1 / 26 x 34	1 / 26 x 34
Plage de fonctionnement côté air			
Chauffage	°C	-28 ~ 35	-28 ~ 35
ECS	°C	-25 ~ 35	-25 ~ 35
Caractéristiques générales			
Alimentation électrique	V/Ph/Hz	230 / V3 / 1~ / 50	400 / V3 N~ / 50
Niveau de pression sonore (1)	dB(A)	32	32
Poids de l'unité	kg	146	151

Unité intérieure

Plage de fonctionnement côté eau			
Chauffage (2)	°C	18 ~ 70	18 ~ 70
ECS (3)	°C	10 ~ 63	10 ~ 63
Caractéristiques générales			
Appoint électrique de série à étage	kW	6 (2 / 2-4 / 2-6)	9 (3 / 3-6 / 3-9)
Volume d'eau mini. requis (chauff. / rafraîch.)	L	20 / 20	20 / 20
Vase d'expansion chauffage	L	10	10
Niveau de pression sonore (4)	dB(A)	30	30
Poids de l'unité	kg	38	38
Raccordements hydrauliques			
Diamètre de sortie réseau chauffage	" / mm	1 / 26 x 34	1 / 26 x 34

* Données certifiées HP Keymark.
(1) Niveau sonore à 5 m / 1,5 m du sol et pour un champ libre directivité 2. (2) Sortie d'eau à 70 °C jusqu'à –15 °C extérieur. (3) Production d'Eau Chaude Sanitaire à 63 °C jusqu'à –15 °C extérieur. (4) Niveau sonore à 1 m et 1,5 m du sol et pour un champ libre directivité 2.

Tarifs

Groupe extérieur	**EPRA14DV37**	**EPRA16DV37**	**EPRA18DV37**	**EPRA14DW17**	**EPRA16DW17**	**EPRA18DW17**
Prix € HT groupe extérieur	5312	5783	6691	5312	5783	6691
+ éco-participation	19,75	19,75	19,75	19,75	19,75	19,75

Unité intérieure	**ETBH16E6V7**	**ETBH16E6V7**	**ETBH16E6V7**	**ETBH16E9W7**	**ETBH16E9W7**	**ETBH16E9W7**
Prix € HT unité intérieure	3818	3818	3818	3818	3818	3818
+ éco-participation	4,59	4,59	4,59	4,59	4,59	4,59
Prix € HT de l'ensemble	**9130**	**9601**	**10509**	**9130**	**9601**	**10509**
+ éco-participation	24,34	24,34	24,34	24,34	24,34	24,34

Accessoires	
Kit rafraîchissement (en option)	EKHBCONV - **247 € HT**

Mise en service* pour pompe à chaleur Air/Eau avec liaison hydraulique	
Garantie 1 an main-d'œuvre	250.MPR_ALTHS_01 - **420 € HT**
Garantie 2 ans main-d'œuvre	250.MPR_ALTHS_02 - **590 € HT**

* Les tarifs des mises en services mentionnés ci-dessus sont applicables jusqu'au 31/07/2026.

Les informations présentées dans ce catalogue n'ont qu'un caractère documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours être vérifiées.
Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d'erreur ou de mauvaise interprétation.

PAC Air/Eau Double Service Moyenne Température 65 °C
Daikin Altherma 3 H MT F • Version au sol • 1 Zone

+ d'infos techniques
https://l.ead.me/ETVH12E6V-EPRA08-12EV
https://l.ead.me/ETVH12E9W-EPRA08-12EW

Informations techniques

Type	Monophasée (appoint 6 kW de série)						Triphasée (appoint 9 kW de série)					
Taille	Taille 8		Taille 10		Taille 12		Taille 8		Taille 10		Taille 12	
Volume ballon ECS en Inox	180 L	230 L	180 L	230 L	180 L	230 L	180 L	230 L	180 L	230 L	180 L	230 L
Groupe extérieur	EPRA08EV3		EPRA10EV3		EPRA12EV3		EPRA08EW1		EPRA10EW1		EPRA12EW1	
Unité intérieure	ETVH12S 18E6V	ETVH12S 23E6V	ETVH12S 18E6V	ETVH12S 23E6V	ETVH12S 18E6V	ETVH12S 23E6V	ETVH12S 18E9W	ETVH12S 23E9W	ETVH12S 18E9W	ETVH12S 23E9W	ETVH12S 18E9W	ETVH12S 23E9W
Puissances calorifiques à -7 °C / +60 °C	7,75 kW		9,75 kW		11,33 kW		7,75 kW		9,75 kW		11,33 kW	
COP nominal à +7 °C (35 °C / 55 °C)	4,92 / 2,94		4,92 / 2,94		4,92 / 2,94		5,10 / 3,05		5,10 / 3,05		5,10 / 3,05	

Performances

Performances saisonnières Chauffage climat moyen							
SCOP* (35 °C / 55 °C)		4,69 / 3,41	4,71 / 3,43	4,71 / 3,43	4,81 / 3,52	4,84 / 3,53	4,84 / 3,53
Rendement saisonnier* (35 °C / 55 °C) AIDES	%	184 / 134	186 / 134	186 / 134	190 / 138	191 / 138	191 / 138
Label (35 °C / 55 °C)		A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++
Performances saisonnières ECS climat moyen (EN16147)							
Profil de puisage déclaré 180 L / 230 L		L / XL	L / XL	L / XL	L / XL	L / XL	L / XL
Label 180 L / 230 L		A+ / A+	A+ / A+	A+ / A+	A+ / A+	A+ / A+	A+ / A+
Rendement saisonnier* 180 L / 230 L	%	117 / 126	117 / 126	117 / 126	120 / 130	120 / 130	120 / 130
Acoustique							
Puissance acoustique (extérieur / intérieur)*	dB(A)	53 / 44	53 / 44	53 / 44	53 / 44	53 / 44	53 / 44
Performance max. en chauffage (dégivrage inclus)							
Puissance calorifique à –7 °C / +55 °C	kW	7,55	9,10	10,58	7,55	9,10	10,58
COP à –7 °C / +55 °C		2,05	2,17	2,13	2,13	2,26	2,21
Puissance calorifique à –7 °C / +60 °C	kW	7,75	9,75	11,33	7,75	9,75	11,33
COP à –7 °C / +60 °C		1,97	1,96	1,92	2,07	2,04	2,00
Puissance calorifique à –7 °C / +65 °C	kW	8,00	9,25	10,75	8,00	9,25	10,75
COP à –7 °C / +65 °C		1,81	1,80	1,77	1,90	1,89	1,84

Groupe extérieur

Caractéristiques frigorifiques			
Compresseur / Fluide / Charge (kg) / Eq. CO_2 (T)		Scroll / R-32 / 3,25 / 2,19	Scroll / R-32 / 3,25 / 2,19
Caractéristiques hydrauliques			
Diamètre de raccordement hydraulique	" / mm	1 / 26 x 34	1 / 26 x 34
Plage de fonctionnement côté air			
Chauffage	°C	-28 ~ 35	-28 ~ 35
ECS	°C	-28 ~ 35	-28 ~ 35
Caractéristiques générales			
Alimentation électrique	V/Ph/Hz	230 / V3 / 1~ / 50	400 / V3 N~ / 50
Niveau de pression sonore (1)	dB(A)	31	31
Poids de l'unité	kg	118	118

Unité intérieure

COP 180 L / 230 L		2,72 / 2,96	2,80 / 3,05
Durée de mise en temp. 180 L / 230 L	h / min	1h57 / 2h14	1h57 / 2h14
Temp. eau chaude de référence	°C	52,5	52,5
Volume d'ECS utilisable à 40 °C (Vmax) 180 L / 230 L	L	240 / 298	240 / 298
Plage de fonctionnement côté eau			
Chauffage (2)	°C	18 ~ 65	18 ~ 65
ECS (3)	°C	10 ~ 65	10 ~ 65
Caractéristiques générales			
Appoint électrique de série à étage	kW	6 (2 / 2-4 / 2-6)	9 (3 / 3-6 / 3-9)
Volume d'eau mini. requis (chauff. / rafraîch.)	L	0 / 20	0 / 20
Vase d'expansion chauffage	L	10	10
Niveau de pression sonore (4)	dB(A)	30	30
Poids de l'unité 180 L / 230 L	kg	108 / 117	108 / 117
Raccordements hydrauliques			
Diamètre de sortie réseau chauffage	" / mm	1 / 26 x 34	1 / 26 x 34
Diamètre de sortie réseau ECS et bouclage ECS	" / mm	3/4 / 20 x 27	3/4 / 20 x 27

* Données certifiées HP Keymark.
(1) Niveau sonore à 5 m / 1,5 m du sol et pour un champ libre directivité 2. (2) Sortie d'eau à 65 °C jusqu'à –15 °C extérieur. (3) Production d'Eau Chaude Sanitaire à 65 °C jusqu'à –15 °C extérieur. (4) Niveau sonore à 1 m et 1,5 m du sol et pour un champ libre directivité 2.

Tarifs

Groupe extérieur	EPRA08EV3	EPRA10EV3	EPRA12EV3	EPRA08EW1	EPRA10EW1	EPRA12EW1
Prix € HT groupe extérieur	4 321	4 604	4 888	4 321	4 604	4 888
+ éco-participation	19,75	19,75	19,75	19,75	19,75	19,75
Unité intérieure avec ballon 180 L	**ETVH12S18E6V**	**ETVH12S18E6V**	**ETVH12S18E6V**	**ETVH12S18E9W**	**ETVH12S18E9W**	**ETVH12S18E9W**
Prix € HT unité intérieure	5 374	5 374	5 374	5 374	5 374	5 374
+ éco-participation	4,59	4,59	4,59	4,59	4,59	4,59
Prix € HT de l'ensemble (groupe ext. + ballon 180 L)	**9 695**	**9 978**	**10 262**	**9 695**	**9 978**	**10 262**
+ éco-participation	24,34	24,34	24,34	24,34	24,34	24,34
Unité intérieure avec ballon 230 L	**ETVH12S23E6V**	**ETVH12S23E6V**	**ETVH12S23E6V**	**ETVH12S23E9W**	**ETVH12S23E9W**	**ETVH12S23E9W**
Prix € HT unité intérieure	5 586	5 586	5 586	5 586	5 586	5 586
+ éco-participation	4,59	4,59	4,59	4,59	4,59	4,59
Prix € HT de l'ensemble (groupe ext. + ballon 230 L)	**9 907**	**10 190**	**10 474**	**9 907**	**10 190**	**10 474**
+ éco-participation	24,34	24,34	24,34	24,34	24,34	24,34

Accessoires	
Kit rafraîchissement (en option)	EKHVCONV4 - **259 € HT**

Mise en service* PAC Air/Eau avec liaison hydraulique	Mise en service garantie **1 an** - 250.MPR_ALTHS_01 - **420 € HT** • Mise en service garantie **2 ans** - 250.MPR_ALTHS_02 - **590 € HT**

* Les tarifs des mises en services mentionnés ci-dessus sont applicables jusqu'au 31/07/2026.

Les informations présentées dans ce catalogue n'ont qu'un caractère documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours être vérifiées. Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d'erreur ou de mauvaise interprétation.

PAC Air/Eau Double Service Haute Température 65 °C
Daikin Altherma 3 H MT F • Version au sol • 2 Zones

+ d'infos techniques
https://l.ead.me/ETVZ12E6V-EPRA08-12EV
https://l.ead.me/ETVZ12E9W-EPRA08-12EW

Informations techniques

Type	Monophasée (appoint 6 kW de série)						Triphasée (appoint 9 kW de série)					
Taille	Taille 8		Taille 10		Taille 12		Taille 8		Taille 10		Taille 12	
Volume ballon ECS en Inox	180 L	230 L	180 L	230 L	180 L	230 L	180 L	230 L	180 L	230 L	180 L	230 L
Groupe extérieur	EPRA08EV3		EPRA10EV3		EPRA12EV3		EPRA08EW1		EPRA10EW1		EPRA12EW1	
Unité intérieure	ETVZ12S 18E6V	ETVZ12S 23E6V	ETVZ12S 18E6V	ETVZ12S 23E6V	ETVZ12S 18E6V	ETVZ12S 23E6V	ETVZ12S 18E9W	ETVZ12S 23E9W	ETVZ12S 18E9W	ETVZ12S 23E9W	ETVZ12S 18E9W	ETVZ12S 23E9W
Puissances calorifiques à -7 °C / +60 °C	7,75 kW		9,75 kW		11,33 kW		7,75 kW		9,75 kW		11,33 kW	
COP nominal à +7 °C (35 °C / 55 °C)	4,92 / 2,94		4,92 / 2,94		4,92 / 2,94		5,10 / 3,05		5,10 / 3,05		5,10 / 3,05	

Performances

Performances saisonnières Chauffage climat moyen							
SCOP* (35 °C / 55 °C)		4,69 / 3,41	4,71 / 3,43	4,71 / 3,43	4,81 / 3,52	4,84 / 3,53	4,84 / 3,53
Rendement saisonnier* (35 °C / 55 °C) AIDES	%	184 / 134	186 / 134	186 / 134	190 / 138	191 / 138	191 / 138
Label (35 °C / 55 °C)		A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++
Performances saisonnières ECS climat moyen (EN16147)							
Profil de puisage déclaré 180 L / 230 L		L / XL	L / XL	L / XL	L / XL	L / XL	L / XL
Label 180 L / 230 L		A+ / A+	A+ / A+	A+ / A+	A+ / A+	A+ / A+	A+ / A+
Rendement saisonnier* 180 L / 230 L	%	117 / 126	117 / 126	117 / 126	120 / 130	120 / 130	120 / 130
Acoustique							
Puissance acoustique (extérieur / intérieur)*	dB(A)	53 / 44	53 / 44	53 / 44	53 / 44	53 / 44	53 / 44
Performance max. en chauffage (dégivrage inclus)							
Puissance calorifique à –7 °C / +55 °C	kW	7,55	9,10	10,58	7,55	9,10	10,58
COP à –7 °C / +55 °C		2,05	2,17	2,13	2,13	2,26	2,21
Puissance calorifique à –7 °C / +60 °C	kW	7,75	9,75	11,33	7,75	9,75	11,33
COP à –7 °C / +60 °C		1,97	1,96	1,92	2,07	2,04	2,00
Puissance calorifique à –7 °C / +65 °C	kW	8,00	9,25	10,75	8,00	9,25	10,75
COP à –7 °C / +65 °C		1,81	1,80	1,77	1,90	1,89	1,84

Groupe extérieur

Caractéristiques frigorifiques			
Compresseur / Fluide / Charge (kg) / Eq. CO_2 (T)	Scroll / R-32 / 3,25 / 2,19		Scroll / R-32 / 3,25 / 2,19
Caractéristiques hydrauliques			
Diamètre de raccordement hydraulique	" / mm	1 / 26 x 34	1 / 26 x 34
Plage de fonctionnement côté air			
Chauffage	°C	-28 ~ 25	-28 ~ 25
ECS	°C	-28 ~ 35	-28 ~ 35
Caractéristiques générales			
Alimentation électrique	V/Ph/Hz	230 / V3 / 1~ / 50	400 / V3 N~ / 50
Niveau de pression sonore (1)	dB(A)	31	31
Poids de l'unité	kg	118	118

Unité intérieure

COP 180 L / 230 L		2,72 / 2,96	2,80 / 3,05
Durée de mise en temp. 180 L / 230 L	h - min	1h57 / 2h14	1h57 / 2h14
Temp. eau chaude de référence	°C	52,5	52,5
Volume d'ECS utilisable à 40 °C (Vmax) 180 L / 230 L	L	240 / 298	240 / 298
Plage de fonctionnement côté eau			
Chauffage (2)	°C	18 ~ 65	18 ~ 65
ECS (3)	°C	10 ~ 65	10 ~ 65
Caractéristiques générales			
Appoint électrique de série à étage	kW	6 (2 / 2-4 / 2-6)	9 (3 / 3-6 / 3-9)
Volume d'eau mini. requis (chauff. / rafraîch.)	L	0 / 20	0 / 20
Vase d'expansion chauffage	L	10	10
Niveau de pression sonore (4)	dB(A)	30	30
Poids de l'unité 180 L / 230 L	kg	114 / 122	114 / 122
Raccordements hydrauliques			
Diamètre de sortie réseau chauffage	" / mm	1 / 26 x 34	1 / 26 x 34
Diamètre de sortie réseau ECS et bouclage ECS	" / mm	3/4 / 20 x 27	3/4 / 20 x 27

* Données certifiées HP Keymark.
(1) Niveau sonore à 5 m / 1,5 m du sol et pour un champ libre directivité 2. (2) Sortie d'eau à 65 °C jusqu'à –15 °C extérieur. (3) Production d'Eau Chaude Sanitaire à 65 °C jusqu'à –15 °C extérieur. (4) Niveau sonore à 1 m et 1,5 m du sol et pour un champ libre directivité 2.

Tarifs

Groupe extérieur	EPRA08EV3	EPRA10EV3	EPRA12EV3	EPRA08EW1	EPRA10EW1	EPRA12EW1
Prix € HT groupe extérieur	4 321	4 604	4 888	4 321	4 604	4 888
+ éco-participation	19,75	19,75	19,75	19,75	19,75	19,75
Unité intérieure avec ballon 180 L	**ETVZ12S18E6V**	**ETVZ12S18E6V**	**ETVZ12S18E6V**	**ETVZ12S18E9W**	**ETVZ12S18E9W**	**ETVZ12S18E9W**
Prix € HT unité intérieure	6 648	6 648	6 648	6648	6648	6648
+ éco-participation	4,59	4,59	4,59	4,59	4,59	4,59
Prix € HT de l'ensemble (groupe ext. + ballon 180 L)	**10 969**	**11 252**	**11 536**	**10 969**	**11 252**	**11 536**
+ éco-participation	24,34	24,34	24,34	24,34	24,34	24,34
Unité intérieure avec ballon 230 L	**ETVZ12S23E6V**	**ETVZ12S23E6V**	**ETVZ12S23E6V**	**ETVZ12S23E9W**	**ETVZ12S23E9W**	**ETVZ12S23E9W**
Prix € HT unité intérieure	6 861	6 861	6 861	6861	6861	6861
+ éco-participation	4,59	4,59	4,59	4,59	4,59	4,59
Prix € HT de l'ensemble (groupe ext. + ballon 230 L)	**11 182**	**11 465**	**11 749**	**11 182**	**11 465**	**11 749**
+ éco-participation	24,34	24,34	24,34	24,34	24,34	24,34

Accessoires	
Kit rafraîchissement (en option)	EKHVCONV4 - **259 € HT**

Mise en service* PAC Air/Eau avec liaison hydraulique	Mise en service garantie **1 an** - 250.MPR_ALTHS_01 - **420 € HT** • Mise en service garantie **2 ans** - 250.MPR_ALTHS_02 - **590 € HT**

* Les tarifs des mises en services mentionnés ci-dessus sont applicables jusqu'au 31/07/2026.

Les informations présentées dans ce catalogue n'ont qu'un caractère documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours être vérifiées.
Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d'erreur ou de mauvaise interprétation.

PAC Air/Eau Double Service Haute Température 70 °C
Daikin Altherma 3 H HT F • Version au sol • 1 Zone

+ d'infos techniques
https://l.ead.me/ETVH16E6V7-EPRA14-18DV7
https://l.ead.me/ETVH16E9W7-EPRA14-18DW7

Informations techniques

Type	Monophasée (appoint 6 kW de série)						Triphasée (appoint 9 kW de série)					
Taille	Taille 14		Taille 16		Taille 18		Taille 14		Taille 16		Taille 18	
Volume ballon ECS en Inox	180 L	230 L	180 L	230 L	180 L	230 L	180 L	230 L	180 L	230 L	180 L	230 L
Groupe extérieur	EPRA14DV37		EPRA16DV37		EPRA18DV37		EPRA14DW17		EPRA16DW17		EPRA18DW17	
Unité intérieure	ETVH16S 18E6V7	ETVH16S 23E6V7	ETVH16S 18E6V7	ETVH16S 23E6V7	ETVH16S 18E6V7	ETVH16S 23E6V7	ETVH16S 18E9W7	ETVH16S 23E9W7	ETVH16S 18E9W7	ETVH16S 23E9W7	ETVH16S 18E9W7	ETVH16S 23E9W7
Puissances calorifiques à -7 °C / +60 °C	10,05 kW		11,44 kW		11,97 kW		10,47 kW		11,91 kW		12,47 kW	
COP nominal à +7 °C (35 °C / 55 °C)	4,67 / 3,01		5 / 3,01		5 / 3,01		4,79 / 2,93		5 / 2,93		5 / 2,93	

Performances

Performances saisonnières Chauffage climat moyen							
SCOP* (35 °C / 55 °C)		4,51 / 3,58	4,51 / 3,58	4,51 / 3,58	4,71 / 3,57	4,71 / 3,57	4,71 / 3,57
Rendement saisonnier* (35 °C / 55 °C) AIDES	%	177 / 140	177 / 140	177 / 140	186 / 140	186 / 140	186 / 140
Label (35 °C / 55 °C)		A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++
Performances saisonnières ECS climat moyen (EN16147)							
Profil de puisage déclaré 180 L / 230 L		L / XL	L / XL	L / XL	L / XL	L / XL	L / XL
Label 180 L / 230 L		A / A	A / A	A / A	A / A	A / A	A / A
Rendement saisonnier* 180 L / 230 L	%	110 / 108	110 / 108	110 / 108	106 / 107	106 / 107	106 / 107
Acoustique							
Puissance acoustique (extérieur / intérieur)*	dB(A)	54 / 44	54 / 44	54 / 44	54 / 44	54 / 44	54 / 44
Performance max. en chauffage (dégivrage inclus)							
Puissance calorifique à –7 °C / +60 °C	kW	10,05	11,44	11,97	10,47	11,91	12,47
COP à –7 °C / +60 °C		2,01	2,01	2,01	2,03	2,03	2,03
Puissance calorifique à –7 °C / +65 °C	kW	9,64	10,96	11,47	9,96	11,33	11,85
COP à –7 °C / +65 °C		1,87	1,87	1,87	1,81	1,81	1,81
Puissance calorifique à –7 °C / +70 °C	kW	8,61	9,68	10,76	9,86	11,10	12,33
COP à –7 °C / +70 °C		1,72	1,72	1,72	1,77	1,77	1,77

Groupe extérieur

Caractéristiques frigorifiques			
Compresseur / Fluide / Charge (kg) / Eq. CO_2 (T)		Scroll / R-32 / 4,20 / 2,84	Scroll / R-32 / 4,20 / 2,84
Caractéristiques hydrauliques			
Diamètre de raccordement hydraulique	" / mm	1 / 26 x 34	1 / 26 x 34
Plage de fonctionnement côté air			
Chauffage	°C	-28 ~ 35	-28 ~ 35
ECS	°C	-25 ~ 35	-25 ~ 35
Caractéristiques générales			
Alimentation électrique	V/Ph/Hz	230 / V3 / 1~ / 50	400 / V3 N~ / 50
Niveau de pression sonore (1)	dB(A)	32	32
Poids de l'unité	kg	146	151

Unité intérieure

COP 180 L / 230 L		2,62 / 2,61	2,51 / 2,55
Durée de mise en temp. 180 L / 230 L	h - min	1h06 / 1h19	1h06 / 1h19
Temp. eau chaude de référence	°C	52,5	52,5
Volume d'ECS utilisable à 40 °C (Vmax) 180 L / 230 L	L	240 / 298	240 / 298
Plage de fonctionnement côté eau			
Chauffage (2)	°C	15 ~ 70	15 ~ 70
ECS (3)	°C	10 ~ 63	10 ~ 63
Caractéristiques générales			
Appoint électrique de série à étage	kW	6 (2 / 2-4 / 2-6)	9 (3 / 3-6 / 3-9)
Volume d'eau mini. requis (chauff. / rafraîch.)	L	20 / 20	20 / 20
Vase d'expansion chauffage	L	10	10
Niveau de pression sonore (4)	dB(A)	30	30
Poids de l'unité 180 L / 230 L	kg	109 / 118	109 / 118
Raccordements hydrauliques			
Diamètre de sortie réseau chauffage	" / mm	1 / 26 x 34	1 / 26 x 34
Diamètre de sortie réseau ECS et bouclage ECS	" / mm	3/4 / 20 x 27	3/4 / 20 x 27

* Données certifiées HP Keymark.
(1) Niveau sonore à 5 m / 1,5 m du sol et pour un champ libre directivité 2. (2) Sortie d'eau à 70 °C jusqu'à –15 °C extérieur. (3) Production d'Eau Chaude Sanitaire à 63 °C jusqu'à –15 °C extérieur. (4) Niveau sonore à 1 m et 1,5 m du sol et pour un champ libre directivité 2.

Tarifs

Groupe extérieur	EPRA14DV37	EPRA16DV37	EPRA18DV37	EPRA14DW17	EPRA16DW17	EPRA18DW17
Prix € HT groupe extérieur	5 312	5 783	6 691	5 312	5 783	6 691
+ éco-participation	19,75	19,75	19,75	19,75	19,75	19,75

Unité intérieure avec ballon 180 L	ETVH16S18E6V7	ETVH16S18E6V7	ETVH16S18E6V7	ETVH16S18E9W7	ETVH16S18E9W7	ETVH16S18E9W7
Prix € HT unité intérieure	5 457	5 457	5 457	5 457	5 457	5 457
+ éco-participation	4,59	4,59	4,59	4,59	4,59	4,59
Prix € HT de l'ensemble (groupe ext. + ballon 180 L)	**10 769**	**11 240**	**12 148**	**10 769**	**11 240**	**12 148**
+ éco-participation	24,34	24,34	24,34	24,34	24,34	24,34

Unité intérieure avec ballon 230 L	ETVH16S23E6V7	ETVH16S23E6V7	ETVH16S23E6V7	ETVH16S23E9W7	ETVH16S23E9W7	ETVH16S23E9W7
Prix € HT unité intérieure	5 660	5 660	5 660	5 660	5 660	5 660
+ éco-participation	4,59	4,59	4,59	4,59	4,59	4,59
Prix € HT de l'ensemble (groupe ext. + ballon 230 L)	**10 972**	**11 443**	**12 351**	**10 972**	**11 443**	**12 351**
+ éco-participation	24,34	24,34	24,34	24,34	24,34	24,34

Accessoires	
Kit rafraîchissement (en option)	EKHVCONV4 - **259 € HT**

Mise en service* PAC Air/Eau avec liaison hydraulique	Mise en service garantie **1 an** - 250.MPR_ALTHS_01 - **420 € HT** • Mise en service garantie **2 ans** - 250.MPR_ALTHS_02 - **590 € HT**

* Les tarifs des mises en services mentionnés ci-dessus sont applicables jusqu'au 31/07/2026.

Les informations présentées dans ce catalogue n'ont qu'un caractère documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours être vérifiées.
Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d'erreur ou de mauvaise interprétation.

PAC Air/Eau Double Service Haute Température 70 °C
Daikin Altherma 3 H HT F • Version au sol • 2 Zones

+ d'infos techniques
https://l.ead.me/ETVZ16E6V-EPRA14-18DV
https://l.ead.me/ETVZ16E9W-EPRA14-18DW

Informations techniques

Type		Monophasée (appoint 6 kW de série)						Triphasée (appoint 9 kW de série)					
Taille		Taille 14		Taille 16		Taille 18		Taille 14		Taille 16		Taille 18	
Volume ballon ECS en Inox		180 L	230 L	180 L	230 L	180 L	230 L	180 L	230 L	180 L	230 L	180 L	230 L
Groupe extérieur		EPRA14DV37		EPRA16DV37		EPRA18DV37		EPRA14DW17		EPRA16DW17		EPRA18DW17	
Unité intérieure		ETVZ16S 18E6V7	ETVZ16S 23E6V7	ETVZ16S 18E6V7	ETVZ16S 23E6V7	ETVZ16S 18E6V7	ETVZ16S 23E6V7	ETVZ16S 18E9W7	ETVZ16S 23E9W7	ETVZ16S 18E9W7	ETVZ16S 23E9W7	ETVZ16S 18E9W7	ETVZ16S 23E9W7
Puissances calorifiques à -7 °C / +60 °C		10,05 kW		11,44 kW		11,97 kW		10,47 kW		11,91 kW		12,47 kW	
COP nominal à +7 °C (35 °C / 55 °C)		4,67 / 3,01		5 / 3,01		5 / 3,01		4,79 / 2,93		5 / 2,93		5 / 2,93	

Performances

Performances saisonnières Chauffage climat moyen							
SCOP* (35 °C / 55 °C)		4,51 / 3,58	4,51 / 3,58	4,51 / 3,58	4,71 / 3,57	4,71 / 3,57	4,71 / 3,57
Rendement saisonnier* (35 °C / 55 °C) AIDES	%	177 / 140	177 / 140	177 / 140	186 / 140	186 / 140	186 / 140
Label (35 °C / 55 °C)		A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++
Performances saisonnières ECS climat moyen (EN16147)							
Profil de puisage déclaré 180 L / 230 L		L / XL	L / XL	L / XL	L / XL	L / XL	L / XL
Label 180 L / 230 L		A / A	A / A	A / A	A / A	A / A	A / A
Rendement saisonnier* 180 L / 230 L	%	110 / 108	110 / 108	110 / 108	106 / 107	106 / 107	106 / 107
Acoustique							
Puissance acoustique (extérieur / intérieur)*	dB(A)	54 / 44	54 / 44	54 / 44	54 / 44	54 / 44	54 / 44
Performance max. en chauffage (dégivrage inclus)							
Puissance calorifique à –7 °C / +60 °C	kW	10,05	11,44	11,97	10,47	11,91	12,47
COP à –7 °C / +60 °C		2,01	2,01	2,01	2,03	2,03	2,03
Puissance calorifique à –7 °C / +65 °C	kW	9,64	10,96	11,47	9,96	11,33	11,85
COP à –7 °C / +65 °C		1,87	1,87	1,87	1,81	1,81	1,81
Puissance calorifique à –7 °C / +70 °C	kW	8,61	9,68	10,76	9,86	11,10	12,33
COP à –7 °C / +70 °C		1,72	1,72	1,72	1,77	1,77	1,77

Groupe extérieur

Caractéristiques frigorifiques			
Compresseur / Fluide / Charge (kg) / Eq. CO_2 (T)		Scroll / R-32 / 4,20 / 2,84	Scroll / R-32 / 4,20 / 2,84
Caractéristiques hydrauliques			
Diamètre de raccordement hydraulique	" / mm	1 / 26 x 34	1 / 26 x 34
Plage de fonctionnement côté air			
Chauffage	°C	-28 ~ 35	-28 ~ 35
ECS	°C	-25 ~ 35	-25 ~ 35
Caractéristiques générales			
Alimentation électrique	V/Ph/Hz	230 / V3 / 1~ / 50	400 / V3 N~ / 50
Niveau de pression sonore (1)	dB(A)	32	32
Poids de l'unité	kg	146	151

Unité intérieure

COP 180 L / 230 L		2,62 / 2,61	2,51 / 2,55
Durée de mise en temp. 180 L / 230 L	h - min	1h06 / 1h19	1h06 / 1h19
Temp. eau chaude de référence	°C	52,5	52,5
Volume d'ECS utilisable à 40 °C (Vmax) 180 L / 230 L	L	240 / 298	240 / 298
Plage de fonctionnement côté eau			
Chauffage (2)	°C	15 ~ 70	15 ~ 70
ECS (3)	°C	10 ~ 63	10 ~ 63
Caractéristiques générales			
Appoint électrique de série à étage	kW	6 (2 / 2-4 / 2-6)	9 (3 / 3-6 / 3-9)
Volume d'eau mini. requis (chauff. / rafraîch.)	L	20 / 20	20 / 20
Vase d'expansion chauffage	L	10	10
Niveau de pression sonore (4)	dB(A)	30	30
Poids de l'unité 180 L / 230 L	kg	114 / 122	114 / 122
Raccordements hydrauliques			
Diamètre de sortie réseau chauffage	" / mm	1 / 26 x 34	1 / 26 x 34
Diamètre de sortie réseau ECS et bouclage ECS	" / mm	3/4 / 20 x 27	3/4 / 20 x 27

* Données certifiées HP Keymark.
(1) Niveau sonore à 5 m / 1,5 m du sol et pour un champ libre directivité 2. (2) Sortie d'eau à 70 °C jusqu'à –15 °C extérieur. (3) Production d'Eau Chaude Sanitaire à 63 °C jusqu'à –15 °C extérieur. (4) Niveau sonore à 1 m et 1,5 m du sol et pour un champ libre directivité 2.

Tarifs

Groupe extérieur	EPRA14DV37	EPRA16DV37	EPRA18DV37	EPRA14DW17	EPRA16DW17	EPRA18DW17
Prix € HT groupe extérieur	5 312	5 783	6 691	5 312	5 783	6 691
+ éco-participation	19,75	19,75	19,75	19,75	19,75	19,75

Unité intérieure avec ballon 180 L	ETVZ16S18E6V7	ETVZ16S18E6V7	ETVZ16S18E6V7	ETVZ16S18E9W7	ETVZ16S18E9W7	ETVZ16S18E9W7
Prix € HT unité intérieure	6820	6820	6820	6820	6820	6820
+ éco-participation	4,59	4,59	4,59	4,59	4,59	4,59
Prix € HT de l'ensemble (groupe ext. + ballon 180 L)	**12 132**	**12 603**	**13 511**	**12 132**	**12 603**	**13 511**
+ éco-participation	24,34	24,34	24,34	24,34	24,34	24,34

Unité intérieure avec ballon 230 L	ETVZ16S23E6V7	ETVZ16S23E6V7	ETVZ16S23E6V7	ETVZ16S23E9W7	ETVZ16S23E9W7	ETVZ16S23E9W7
Prix € HT unité intérieure	7030	7030	7030	7030	7030	7030
+ éco-participation	4,59	4,59	4,59	4,59	4,59	4,59
Prix € HT de l'ensemble (groupe ext. + ballon 230 L)	**12 342**	**12 813**	**13 721**	**12 342**	**12 813**	**13 721**
+ éco-participation	24,34	24,34	24,34	24,34	24,34	24,34

Accessoires	
Kit rafraîchissement (en option)	EKHVCONV4 - **259 € HT**

Mise en service* PAC Air/Eau avec liaison hydraulique	Mise en service garantie **1 an** - 250.MPR_ALTHS_01 - **420 € HT** • Mise en service garantie **2 ans** - 250.MPR_ALTHS_02 - **590 € HT**

* Les tarifs des mises en services mentionnés ci-dessus sont applicables jusqu'au 31/07/2026.

Les informations présentées dans ce catalogue n'ont qu'un caractère documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours être vérifiées.
Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d'erreur ou de mauvaise interprétation.

Daikin Altherma 3 H MT
Puissances calorifiques maximales

Puissances maximales disponibles - Dégivrage inclus - Monophasée

		Température de départ d'eau - °C													
		35		40		45		50		55		60		65	
	Te [°C]	Pcalo [kW]	Pabs [kW]	Pcalo [kW]	Pabs [kW]	Pcalo [kW]	Pabs [kW]	Pcalo [kW]	Pabs [kW]	Pcalo [kW]	Pabs [kW]	Pcalo [kW]	Pabs [kW]	Pcalo [kW]	Pabs [kW]
EPRA08EV3	-25	4,91	2,43	4,99	2,64	5,05	2,92	5,12	3,2	4,96	3,46	4,8	3,68		
	-20	5,67	2,48	5,72	2,73	5,77	3,02	5,82	3,31	5,26	3,23	5,59	3,9		
	-15	6,43	2,52	6,46	2,82	6,49	3,12	6,52	3,42	6,54	3,72	6,39	4,06	6,24	4,46
	-10	7,1	2,43	6,89	2,71	6,89	3,02	7,08	3,4	7,13	3,74	7,12	3,9	7,38	4,25
	-7	7,49	2,46	7,51	2,77	7,52	3,07	7,54	3,38	7,55	3,68	7,75	3,93	8	4,41
	-2	7,95	2,52	8,72	2,9	8,75	3,15	8,29	3,24	8,71	3,68	8,93	4,24	8,68	4,53
	2	7,75	1,88	7,61	2,09	7,46	2,25	8,17	2,8	8,87	3,35	8,79	3,74	8,71	4,12
	7	7,95	1,69	7,88	1,92	7,82	2,15	8,89	2,69	9,12	3,09	8,72	3,29	8,31	3,49
	12	9,02	1,61	8,95	1,86	8,89	2,12	8,82	2,38	9,17	2,8	9,51	3,23	8,58	3,2
	15	8,56	1,41	8,88	1,66	8,55	1,83	8,22	2,01	8,69	2,5	9,16	2,99	8,45	3,03
	20	8,98	1,29	8,76	1,47	8,81	1,79	8,86	2,11	8,91	2,43	8,57	2,6	8,23	2,76
EPRA10EV3	-25	5,68	2,83	5,76	3,07	5,84	3,39	5,92	3,72	5,34	3,78	5,17	4,03		
	-20	6,56	2,89	6,62	3,18	6,67	3,51	6,73	3,85	6,08	3,75	6,03	4,26		
	-15	7,44	2,94	7,47	3,29	7,5	3,63	7,53	3,98	7,57	4,33	7,39	4,73	6,73	4,87
	-10	8,4	2,96	8,43	3,29	8,46	3,59	8,66	3,98	8,72	4,32	9,14	5	8,5	4,96
	-7	8,84	3	8,93	3,31	9,01	3,61	9,06	3,9	9,1	4,19	9,75	4,98	9,25	5,14
	-2	8,8	2,88	8,97	3,18	9,15	3,48	8,8	3,59	9,38	4,1	9,76	4,73	10,03	5,29
	2	8,05	2,15	8,04	2,4	8	2,6	8,89	3,25	9,81	3,91	10,28	4,54	10,19	5,01
	7	9,25	2,04	9,17	2,32	9,1	2,6	10,34	3,25	10,61	3,72	10,14	3,97	9,68	4,21
	12	10,43	1,93	10,36	2,23	10,28	2,54	10,21	2,84	10,6	3,36	11	3,87	9,93	3,83
	15	10,02	1,72	10,39	2,01	10	2,23	9,62	2,44	10,17	3,04	10,71	3,64	9,89	3,69
	20	10,51	1,58	10,25	1,79	10,31	2,17	10,37	2,56	10,43	2,96	10,03	3,16	9,64	3,36
EPRA12EV3	-25	6,6	3,34	6,7	3,63	6,79	4,02	6,88	4,4	5,34	3,78	5,17	4,03		
	-20	7,62	3,4	7,69	3,75	7,75	4,15	7,82	4,55	7,07	4,45	6,03	4,26		
	-15	8,64	3,46	8,68	3,87	8,72	4,29	8,76	4,7	8,79	5,11	8,59	5,59	6,73	4,87
	-10	10,06	3,57	10,08	3,96	10,11	4,34	10,31	4,8	10,35	5,19	10,93	6,11	10,15	6,03
	-7	10,28	3,54	10,37	3,9	10,47	4,27	10,52	4,61	10,58	4,95	11,33	5,88	10,75	6,07
	-2	8,84	3,04	9,1	3,36	9,36	3,68	9,09	3,82	9,77	4,36	10,25	5,05	10,85	5,77
	2	8,09	2,3	8,15	2,57	8,19	2,8	9,19	3,51	10,22	4,22	10,37	4,74	10,93	5,53
	7	9,97	2,28	9,89	2,58	9,81	2,89	11,15	3,61	11,44	4,14	10,93	4,4	10,43	4,66
	12	11,31	2,17	11,23	2,5	11,15	2,84	11,07	3,18	11,5	3,75	11,93	4,33	10,77	4,29
	15	10,75	1,91	11,14	2,22	10,73	2,46	10,32	2,69	10,91	3,35	11,49	4,01	10,61	4,08
	20	11,28	1,76	11	1,98	11,06	2,4	11,13	2,83	11,19	3,26	10,76	3,48	10,34	3,71

Puissances maximales disponibles - Dégivrage inclus - Triphasée

		Température de départ d'eau - °C													
		35		40		45		50		55		60		65	
	Te [°C]	Pcalo [kW]	Pabs [kW]	Pcalo [kW]	Pabs [kW]	Pcalo [kW]	Pabs [kW]	Pcalo [kW]	Pabs [kW]	Pcalo [kW]	Pabs [kW]	Pcalo [kW]	Pabs [kW]	Pcalo [kW]	Pabs [kW]
EPRA08EW1	-25	4,91	2,33	4,99	2,53	5,05	2,8	5,12	3,08	4,96	3,37	4,8	3,63		
	-20	5,67	2,38	5,72	2,62	5,77	2,89	5,82	3,17	5,26	3,11	5,59	3,79		
	-15	6,43	2,42	6,46	2,71	6,49	2,99	6,52	3,28	6,54	3,56	6,39	3,89	6,24	4,29
	-10	7,1	2,35	6,89	2,62	6,89	2,91	7,08	3,27	7,13	3,59	7,12	3,72	7,38	4,04
	-7	7,49	2,39	7,51	2,68	7,52	2,96	7,54	3,25	7,55	3,54	7,75	3,75	8	4,2
	-2	7,95	2,42	8,72	2,79	8,75	3,03	8,29	3,12	8,71	3,54	8,93	4,06	8,68	4,33
	2	7,75	1,81	7,61	2,01	7,46	2,16	8,17	2,69	8,87	3,22	8,79	3,58	8,71	3,95
	7	7,95	1,63	7,88	1,84	7,82	2,06	8,89	2,57	9,12	2,91	8,72	3,13	8,31	3,35
	12	9,02	1,55	8,95	1,79	8,89	2,03	8,82	2,27	9,17	2,61	9,51	2,95	8,58	2,88
	15	8,56	1,35	8,88	1,59	8,55	1,76	8,22	1,93	8,69	2,35	9,16	2,78	8,45	2,8
	20	8,98	1,24	8,76	1,41	8,81	1,71	8,86	2,02	8,91	2,32	8,57	2,5	8,23	2,68
EPRA10EW1	-25	5,68	2,73	5,76	2,95	5,84	3,27	5,92	3,58	5,34	3,71	5,17	4		
	-20	6,56	2,78	6,62	3,06	6,67	3,38	6,73	3,7	6,08	3,63	6,03	4,17		
	-15	7,44	2,83	7,47	3,17	7,5	3,49	7,53	3,82	7,57	4,16	7,39	4,54	6,73	4,7
	-10	8,4	2,85	8,43	3,17	8,46	3,46	8,66	3,83	8,72	4,16	9,14	4,79	8,5	4,73
	-7	8,84	2,89	8,93	3,19	9,01	3,48	9,06	3,76	9,1	4,03	9,75	4,77	9,25	4,9
	-2	8,8	2,78	8,97	3,06	9,15	3,34	8,8	3,45	9,38	3,94	9,76	4,53	10,03	5,08
	2	8,05	2,08	8,04	2,32	8	2,51	8,89	3,14	9,81	3,77	10,28	4,38	10,19	4,83
	7	9,25	1,98	9,17	2,24	9,1	2,5	10,34	3,12	10,61	3,53	10,14	3,79	9,68	4,05
	12	10,43	1,86	10,36	2,15	10,28	2,44	10,21	2,73	10,6	3,14	11	3,55	9,93	3,46
	15	10,02	1,66	10,39	1,94	10	2,15	9,62	2,35	10,17	2,87	10,71	3,4	9,89	3,42
	20	10,51	1,52	10,25	1,73	10,31	2,09	10,37	2,46	10,43	2,83	10,03	3,05	9,64	3,27
EPRA12EW1	-25	6,6	3,24	6,7	3,51	6,79	3,89	6,88	4,28	5,34	3,71	5,17	4		
	-20	7,62	3,29	7,69	3,63	7,75	4,02	7,82	4,41	7,07	4,33	6,03	4,17		
	-15	8,64	3,35	8,68	3,75	8,72	4,15	8,76	4,55	8,79	4,95	8,59	5,41	6,73	4,7
	-10	10,06	3,45	10,08	3,84	10,11	4,22	10,31	4,66	10,35	5,04	10,93	5,9	10,15	5,79
	-7	10,28	3,42	10,37	3,78	10,47	4,14	10,52	4,47	10,58	4,8	11,33	5,67	10,75	5,83
	-2	8,84	2,92	9,1	3,23	9,36	3,55	9,09	3,67	9,77	4,19	10,25	4,84	10,85	5,56
	2	8,09	2,23	8,15	2,49	8,19	2,71	9,19	3,4	10,22	4,09	10,37	4,59	10,93	5,34
	7	9,97	2,21	9,89	2,5	9,81	2,79	11,15	3,48	11,44	3,93	10,93	4,22	10,43	4,5
	12	11,31	2,1	11,23	2,42	11,15	2,74	11,07	3,06	11,5	3,53	11,93	3,99	10,77	3,89
	15	10,75	1,85	11,14	2,15	10,73	2,37	10,32	2,6	10,91	3,18	11,49	3,76	10,61	3,79
	20	11,28	1,7	11	1,92	11,06	2,32	11,13	2,73	11,19	3,13	10,76	3,38	10,34	3,63

Pcalo : Puissance calorifique
Pabs : Puissance absorbée
Te : Température extérieure

Daikin Altherma 3 H HT
Puissances calorifiques maximales

Puissances maximales disponibles - Dégivrage inclus - Monophasée

		Température de départ d'eau - °C													
		35		45		50		55		60		65		70	
	Te [°C]	Pcalo [kW]	Pabs [kW]	Pcalo [kW]	Pabs [kW]	Pcalo [kW]	Pabs [kW]	Pcalo [kW]	Pabs [kW]	Pcalo [kW]	Pabs [kW]	Pcalo [kW]	Pabs [kW]	Pcalo [kW]	Pabs [kW]
EPRA14DV37	-25	7,82	3,72	7,71	4,32	7,66	4,87	7,61	5,19	7,56	5,36	7,50	5,52		
	-20	8,07	3,63	8,26	4,58	8,38	5,21	8,22	5,56	8,07	5,48	7,91	5,39		
	-15	9,19	3,68	9,42	4,43	9,53	4,81	9,65	5,19	9,26	5,34	8,87	5,49	8,08	5,38
	-10	10,2	3,57	10,01	4,18	10,08	4,45	10,16	4,89	9,76	5,08	9,35	5,28	8,41	5,14
	-7	10,81	3,50	10,36	4,03	10,41	4,24	10,47	4,71	10,06	4,93	9,64	5,15	8,61	5,00
	-2	8,55	2,73	8,99	3,32	9,72	3,77	10,17	4,20	10,15	4,57	10,12	4,94	8,90	4,75
	2	8,18	2,38	8,43	2,99	9,16	3,40	9,92	3,80	10,01	4,25	10,10	4,70	9,13	4,56
	7	10,18	2,09	10,27	2,77	10,34	3,09	10,40	3,42	10,16	3,9	9,91	4,37	8,47	4,25
	12	9,13	1,67	8,81	2,2	8,65	2,47	8,29	2,65	7,93	2,83	7,56	3		
	15	8,90	1,48	8,29	1,86	8,02	2,09	7,92	2,36	7,82	6,63	7,72	2,90		
EPRA16DV37	-25	8,66	4,12	8,54	4,79	8,48	5,39	8,65	5,91	8,59	6,09	8,53	6,28		
	-20	8,94	4,02	9,14	5,07	9,27	5,76	9,35	6,33	9,17	6,23	8,99	6,14		
	-15	10,17	4,07	10,43	4,91	10,56	5,33	10,98	5,9	10,54	6,08	10,09	6,25	9,09	6,05
	-10	11,24	3,93	11,16	4,93	11,16	4,93	11,56	5,56	11,1	5,78	10,64	6,01	9,46	5,78
	-7	11,88	3,85	11,47	4,46	11,53	4,70	11,91	5,36	11,44	5,61	10,96	5,86	9,68	5,63
	-2	9,46	3,03	9,95	3,67	10,76	4,17	11,57	4,78	11,54	5,2	11,51	5,62	10,01	5,35
	2	8,76	2,55	9,03	3,20	9,81	3,64	10,87	4,17	10,97	4,66	11,06	5,15	10,27	5,13
	7	10,91	2,24	11	2,97	11,07	3,32	11,4	3,74	11,12	4,27	10,85	4,79	9,52	4,78
	12	9,78	1,79	9,44	2,36	9,27	2,64	9,08	2,9	8,68	3,09	8,28	3,29		
	15	9,53	1,58	8,88	1,99	8,60	2,24	8,68	2,59	8,57	2,88	8,46	3,17		
EPRA18DV37	-25	9,31	4,43	9,18	5,15	9,12	5,80	9,06	6,18	8,99	6,38	8,93	6,57		
	-20	9,61	4,32	9,83	5,45	9,97	6,20	9,79	6,62	9,6	6,52	9,41	6,42		
	-15	10,94	4,38	11,21	5,28	11,35	5,73	11,49	6,18	11,02	6,36	10,56	6,54	10,10	6,72
	-10	12,09	4,23	11,91	4,98	12	5,3	12,1	5,8	11,62	6,05	11,13	6,29		
	-7	12,78	4,14	12,33	4,79	12,40	5,05	12,47	5,61	11,97	5,87	11,47	6,13	10,76	6,25
	-2	10,17	3,25	10,70	3,95	11,57	4,49	12,11	5,01	12,08	5,44	12,04	5,88	11,12	5,94
	2	9,74	2,84	10,03	3,56	10,90	4,04	11,81	4,53	11,92	5,06	12,03	5,60	11,41	5,70
	7	12,12	2,49	12,22	3,30	12,30	3,68	12,39	4,07	12,09	4,64	11,80	5,21	10,58	5,31
	12	10,87	1,99	10,49	2,62	10,30	2,94	9,87	3,15	9,44	3,36	9,00	3,57		
	15	10,59	1,76	9,87	2,21	9,55	2,49	9,43	2,81	9,31	3,13	9,19	3,45		

Puissances maximales disponibles - Dégivrage inclus - Triphasée

		Température de départ d'eau - °C													
		35		45		50		55		60		65		70	
	Te [°C]	Pcalo [kW]	Pabs [kW]	Pcalo [kW]	Pabs [kW]	Pcalo [kW]	Pabs [kW]	Pcalo [kW]	Pabs [kW]	Pcalo [kW]	Pabs [kW]	Pcalo [kW]	Pabs [kW]	Pcalo [kW]	Pabs [kW]
EPRA14DW17	-25	7,82	3,80	7,89	4,50	7,93	4,97	7,97	5,50	8,01	5,70	8,04	5,91		
	-20	8,07	3,63	8,26	4,39	8,38	4,83	8,35	5,43	8,31	5,59	8,28	5,76		
	-15	9,43	3,84	9,82	4,58	10,01	4,94	10,20	5,31	9,84	5,59	9,47	5,86	8,68	5,84
	-10	10,19	3,64	10,34	4,12	10,51	4,55	10,69	4,99	10,24	5,31	9,78	5,64	9,42	5,68
	-7	10,65	3,52	10,65	3,85	10,82	4,32	10,99	4,79	10,47	5,15	9,96	5,51	9,86	5,58
	-2	8,67	2,74	9,36	3,27	10,03	3,95	10,39	4,43	10,33	4,86	10,26	5,28	9,67	5,18
	2	8,55	2,57	8,89	3,16	9,40	3,65	9,92	4,15	10,01	4,59	10,10	5,03	9,51	4,86
	7	9,75	2,17	10,13	2,85	10,28	3,13	10,42	3,41	10,18	3,89	9,93	4,37	8,80	4,21
	12	9,34	1,74	9,05	2,24	8,90	2,49	8,54	2,68	8,18	2,87	7,82	3,06		
	15	9,09	1,52	8,77	1,94	8,67	2,22	8,49	2,47	8,31	2,72	8,13	2,97		
EPRA16DW17	-25	8,66	4,21	8,74	4,99	8,78	5,51	9,06	6,25	9,11	6,49	9,15	6,73		
	-20	8,94	4,02	9,14	4,86	9,27	5,35	9,49	6,17	9,46	6,36	9,42	6,55		
	-15	10,44	4,26	10,87	5,07	11,08	5,47	11,61	6,04	11,19	6,36	10,78	6,67	9,76	6,57
	-10	11,28	4,03	11,44	4,56	11,64	5,04	12,17	5,67	11,64	6,04	11,12	6,42	10,6	6,39
	-7	11,79	3,89	11,79	4,26	11,98	4,78	12,50	5,45	11,91	5,86	11,33	6,26	11,10	6,28
	-2	9,60	3,03	10,37	3,62	11,11	4,37	11,82	5,04	11,75	5,53	11,67	6,01	10,87	5,83
	2	9,16	2,75	9,52	3,39	10,08	3,92	10,86	4,54	10,96	5,03	11,07	5,51	10,69	5,46
	7	10,44	2,32	10,85	3,05	11,01	3,35	11,42	3,73	11,15	4,26	10,87	4,78	9,90	4,74
	12	10,01	1,86	9,69	2,40	9,54	2,66	9,35	2,93	8,96	3,14	8,57	3,35		
	15	9,74	1,63	9,39	2,08	9,29	2,38	9,30	2,71	9,11	2,98	8,91	3,25		
EPRA18DW17	-25	9,31	4,52	9,40	5,36	9,44	5,92	9,49	6,54	9,53	6,79	9,57	7,04		
	-20	9,61	4,32	9,83	5,23	9,97	5,75	9,93	6,46	9,90	6,66	9,86	6,86		
	-15	11,23	4,58	11,69	5,45	11,92	5,89	12,15	6,32	11,71	6,65	11,28	6,98	10,84	7,31
	-10	12,13	4,33	12,3	4,9	12,52	5,42	12,73	5,94	12,18	6,32	11,64	6,71	11,77	7,1
	-7	12,67	4,19	12,67	4,58	12,88	5,14	13,08	5,70	12,47	6,13	11,85	6,55	12,33	6,98
	-2	10,32	3,26	11,15	3,89	11,94	4,70	12,37	5,28	12,29	5,78	12,21	6,29	12,08	6,47
	2	10,17	3,06	10,58	3,77	11,19	4,35	11,81	4,93	11,92	5,46	12,03	5,99	11,88	6,07
	7	11,60	2,58	12,05	3,39	12,23	3,72	12,41	4,06	12,11	4,63	11,82	5,20	11	5,26
	12	11,12	2,07	10,77	2,66	10,60	2,96	10,17	3,19	9,74	3,41	9,31	3,64		
	15	10,82	1,81	10,44	2,31	10,33	2,65	10,11	2,94	9,90	3,24	9,68	3,53		

Pcalo : Puissance calorifique
Pabs : Puissance absorbée
Te : Température extérieure

Daikin Altherma 3 H MT / 3 H HT
Protections électriques & schémas dimensionnels

Protections électriques*

		Protections Daikin Altherma 3 H MT	
		Monophasée	Triphasée
Groupe extérieur		**EPRA-EV3**	**EPRA-EW1**
Taille		8 à 12	8 à 12
Alimentation	V / Ph / Hz	230 V / V3/1~ / 50 Hz	400 V / V3N~ / 50 Hz
Intensité max. / protection courbe C	A	29,5 / 32	9,8 / 16
Section câble / longueur max.	mm² / m	3G6 / 53	5G2,5 / 185
Section de câble intercom	mm²	4G1,5	4G1,5


		Protections Daikin Altherma 3 H HT	
		Monophasée	Triphasée
Groupe extérieur		**EPRA-DV37**	**EPRA-DW17**
Taille		14 à 18	14 à 18
Alimentation	V / Ph / Hz	230 V / V3/1~ / 50 Hz	400 V / V3N~ / 50 Hz
Intensité max. / protection courbe C	A	30,7 / 32	13 / 16
Section câble / longueur max.	mm² / m	3G6 / 53	5G2.5 / 218
Section de câble intercom	mm²	4G1,5	4G1,5

		Protections Daikin Altherma 3 H MT / 3 H HT					
		Monophasée			Triphasée		
Unité intérieure		**ETBH12E6V ou ETV(H-Z)12S(18-23)E6V ETBH16E6V7 ou ETV(H-Z)16S(18-23)E6V7**			**ETBH12E9W ou ETV(H-Z)12S(18-23)E9W ETBH16E9W7 ou ETV(H-Z)16S(18-23)E9W7**		
Alimentation	V / Ph / Hz	230 V/V3/1~/50 Hz			400 V/V3N~/50 Hz		
Appoint électrique 6 kW / 9 kW à étage de série	kW	2 kW	2-4 kW	2-6 kW	3 kW	3-6 kW	3-9 kW
Intensité max. / protection courbe C	A	9 / 10	17,4 / 20	26 / 32	4 / 10	9 / 10	13 / 16
Section câble / longueur max	mm² / m	3G2,5 / 69	3G4 / 57	3G6 / 57	5G2,5 / 502	5G2,5 / 251	5G2,5 / 167

* Raccordements électriques : Le câblage électrique doit être conforme aux normes et lois en vigueur et doit être réalisé par un professionnel. La section de câble dépend de la distance entre le tableau électrique et les unités. Ces données sont fournies à titre indicatif. Il faut impérativement vérifier la cohérence des sections de câble et protections. Seules les données du manuel d'installation et les données de la NF C 15-100 font foi.

Schémas dimensionnels


EPRA-E/D7(V3/W1)

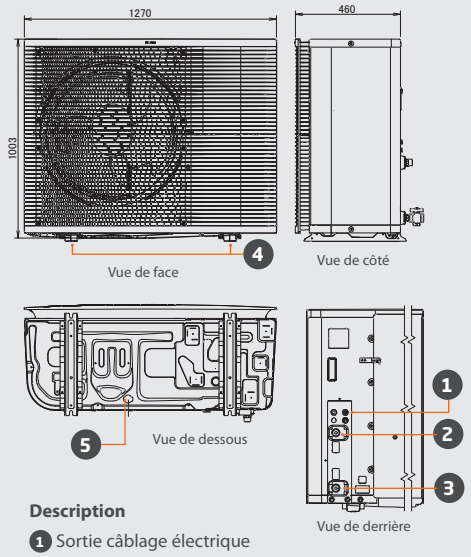

Description

1. Sortie câblage électrique
2. Départ réseau hydraulique - Diamètre : 1" - 26/34 mm
3. Retour réseau hydraulique - Diamètre : 1" - 26/34 mm
4. Pieds de fixation (x 2)
5. Orifice évacuation des condensats


ETV(H/Z)-E/E7(6V/9W)

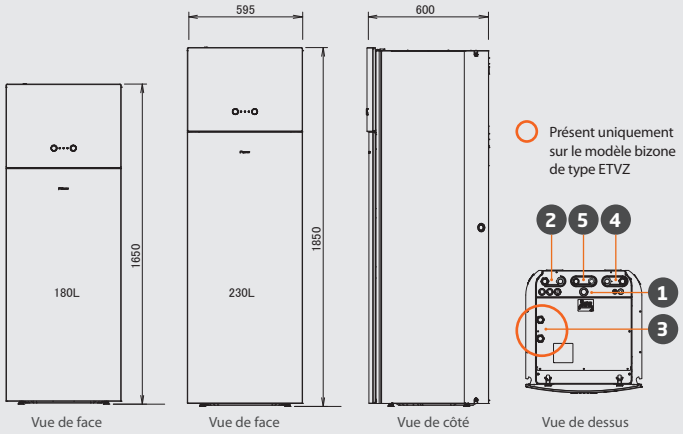

Description

1. Bouclage Eau Chaude Sanitaire : Diamètre : 3/4" - 20/27 mm
2. Connexion hydraulique - Diamètre : 1" - 26/34 mm
3. Connexion chauffage - Zone principale/mixte du chauffage Diamètre : 1" - 26/34 mm
4. Connexion chauffage - Zone supplémentaire/directe Diamètre : 1" - 26/34 mm
5. Connexion Eau Chaude Sanitaire - Diamètre : 3/4" - 20/27 mm

ETBH-E/E7(6V/9W)

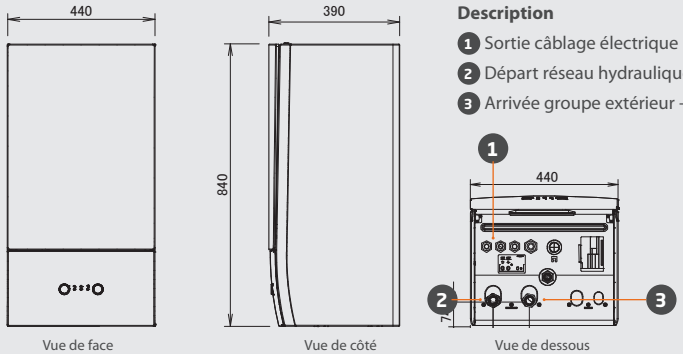

Description

1. Sortie câblage électrique
2. Départ réseau hydraulique - Diamètre : 1" - 26/34 mm
3. Arrivée groupe extérieur - Diamètre : 1» - 26/34 mm

Daikin Altherma 3 R F

Chauffage + Eau Chaude, 1 ou 2 Zones

Monophasée
Taille 3,5
ERLA-DV · EHF(H/Z)-D3V

Services connectés

EN OPTION

Pilotage à distance via Onecta
Contrôle vocal via Google Assistant et Amazon Alexa
Compatible maison connectée via Somfy, Niko et EDF & Moi



GARANTIE 3 ANS CUVE & PIÈCES
GARANTIE 5 ANS COMPRESSEUR
Jusqu'à 10 ANS de garantie PIÈCES
Jusqu'à A++ / A
DAIKIN CLOUD SERVICE RESIDENTIAL
FONCTIONNEMENT Jusqu'à -15 °C GARANTI
PEP ecopassport® RE2020

Confort en été comme en hiver

Le système de chauffage maintient une température de sortie d'eau jusqu'à 55 °C à une température négative de –10 °C en hiver et permet de rafraîchir l'intérieur en été (En option).

Profitez du calme de l'extérieur

Le groupe extérieur est silencieux avec une pression sonore de 37 dB(A) à 5 m (champ libre, directivité 2) – niveau sonore perçu en bibliothèque.

Répond aux exigences de la RE 2020

Parfaitement adapté à la nouvelle réglementation environnementale RE 2020. Une fiche PEP est disponible démontrant ainsi son faible impact environnemental sur son cycle de vie.

Un appareil protégé pour les 10 ans à venir

L'offre de garantie commerciale jusqu'à 10 ans pièces permet de profiter **d'une tranquillité d'esprit grâce à un suivi de l'installation tout en bénéficiant d'un investissement pérenne.**

PAC Air/Eau Double Service Moyenne Température 55 °C
Daikin Altherma 3 R F • Version au sol • 1 ou 2 Zones

+ d'infos techniques modèle 1 zone sur easyspec via ce Qrcode
https://l.ead.me/3-R-F-1zone-3
https://l.ead.me/3-R-F-2zones-3

Informations techniques

Type	1 zone - Monophasée (appoint 3 kW de série)	2 zones - Monophasée (appoint 3 kW de série)
Taille	Taille 3,5	Taille 3,5
Volume ballon ECS en Inox	180 L	180 L
Groupe extérieur	ERLA03DV	ERLA03DV
Unité intérieure	EHFH03S18D3V	EHFZ03S18D3V
Puissances calorifiques à -7 °C / +35 °C	4,14 kW	4,14 kW
COP nominal à +7 °C (35 °C / 55 °C)	5 / 2,94	5 / 2,94

Performances

Performances saisonnières Chauffage climat moyen			
SCOP* (35 °C / 55 °C)		4,40 / 3,20	4,40 / 3,20
Rendement saisonnier* (35 °C / 55 °C) AIDES	%	173 / 126	173 / 126
Label (35 °C / 55 °C)		A++ / A++	A++ / A++
Performances saisonnières ECS climat moyen (EN16147)			
Profil de puisage déclaré 180 L		L	L
Label 180 L		A	A
Rendement saisonnier*	%	110	110
Acoustique			
Puissance acoustique (extérieur / intérieur)*	dB(A)	59 / 42	59 / 42
Performance max. en chauffage (dégivrage inclus)			
P Calorifique Max. à – 7 °C ext.	kW	4,14	4,14
COP à –7 °C / +35 °C		2,75	2,75
Puissance calorifique à –7 °C / +45 °C	kW	4,02	4,02
COP à –7 °C / +45 °C		2,33	2,33
Puissance calorifique à –7 °C / +55 °C	kW	3,60	3,60
COP à –7 °C / +55 °C		1,98	1,98

Groupe extérieur

Caractéristiques frigorifiques			
Compresseur / Fluide / Charge (kg) / Eq. CO_2 (T)		Swing / R-32 / 1,00 / 0,675	Swing / R-32 / 1,00 / 0,675
Diamètre de sortie (liquide - gaz)	"	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8
Distance UE – UI (min / max)	m	3 / 20	3 / 20
Dénivelé maximum	m	20	20
Longueur maxi sans complément de charge	m	NC	NC
Masse de gaz à rajouter par m supplémentaire	g	NC	NC
Plage de fonctionnement côté air			
Chauffage	°C	-15 ~ 25	-15 ~ 25
ECS	°C	-15 ~ 35	-15 ~ 35
Caractéristiques générales			
Alimentation électrique	V/Ph/Hz	230 / V3 / 1~ / 50	230 / V3 / 1~ / 50
Niveau de pression sonore (1)	dB(A)	37	37
Poids de l'unité	kg	35	35

Unité intérieure

COP		2,67	2,67
Durée de mise en temp.	h - min	1h40	1h40
Temp. eau chaude de référence	°C	52,7	52,7
Volume d'ECS utilisable à 40 °C (Vmax)	L	240	240
Plage de fonctionnement côté eau			
Chauffage (2)	°C	25 ~ 55	25 ~ 55
ECS (3)	°C	25 ~ 55	25 ~ 55
Caractéristiques générales			
Appoint électrique	kW	3	3
Volume d'eau mini. requis (chauff. / rafraîch.)	L	0 / 5	0 / 5
Vase d'expansion chauffage	L	10	10
Niveau de pression sonore (4)	dB(A)	34	34
Poids de l'unité	kg	125	125
Raccordements hydrauliques			
Diamètre de sortie réseau chauffage	" / mm	1 / 26 x 34	1 / 26 x 34
Diamètre de sortie réseau ECS et bouclage ECS	" / mm	3/4 / 20 x 27	3/4 / 20 x 27

* Données certifiées HP Keymark.
(1) Niveau sonore à 5 m / 1,5 m du sol et pour un champ libre directivité 2. (2) Sortie d'eau à 55 °C jusqu'à – 10 °C extérieur. (3) Production d'eau chaude sanitaire à 55 °C jusqu'à – 5 °C extérieur en 100 % PAC. (4) Niveau sonore à 1 m et 1,5 m du sol et pour un champ libre directivité 2.

Tarifs

Groupe extérieur	ERLA03DV	ERLA03DV
Prix € HT groupe extérieur	1873	1873
+ éco-participation	7,67	7,67

Unité intérieure avec ballon 180 L	EHFH03S18D3V	EHFZ03S18D3V
Prix € HT unité intérieure	4658	5938
+ éco-participation	4,59	4,59
Kit vanne d'arrêt et soupape différentielle	**EKITSDV**	**EKITSDV2Z**
Prix € HT	97	115
Prix € HT de l'ensemble (groupe ext. + ballon 180 L + kit)	**6531**	**7811**
+ éco-participation	12,26	12,26

Accessoires	
Kit rafraîchissement (en option)	EKHVCONV4 - **259 € HT**

Mise en service* PAC Air/Eau avec liaison frigorifique	Mise en service garantie **1 an** - 250.MPR_ALTBT_01 - **569 € HT** • Mise en service garantie **2 ans** - 250.MPR_ALTBT_02 - **755 € HT**

* Les tarifs des mises en services mentionnés ci-dessus sont applicables jusqu'au 31/07/2026.

Daikin Altherma 3 R F - Petite Puissance - Taille 3,5
Puissance calorifique et frigorifique maximales

Puissances calorifiques maximales – Dégivrage inclus

		Température de départ d'eau - °C											
		30		35		40		45		50		55	
	Te [°C]	Pcalo [kW]	Pabs [kW]	Pcalo [kW]	Pabs [kW]	Pcalo [kW]	Pabs [kW]	Pcalo [kW]	Pabs [kW]	Pcalo [kW]	Pabs [kW]	Pcalo [kW]	Pabs [kW]
ERLA03DV	-15	2,9	1,25	2,83	1,24	2,77	1,36	2,67	1,44				
	-14	3,07	1,27	2,99	1,27	2,94	1,39	2,84	1,48				
	-13	3,23	1,29	3,16	1,31	3,1	1,42	3,01	1,51				
	-12	3,4	1,31	3,32	1,34	3,27	1,45	3,18	1,55				
	-11	3,57	1,33	3,49	1,38	3,43	1,49	3,35	1,59				
	-10	3,79	1,34	3,71	1,39	3,64	1,53	3,57	1,66	3,27	1,74	3,09	1,81
	-9	3,9	1,37	3,81	1,44	3,76	1,55	3,68	1,66	2,84	1,34	2,7	1,37
	-8	4,06	1,39	3,98	1,48	3,93	1,58	3,85	1,69	3,32	1,57	3,15	1,59
	-7	4,23	1,41	4,14	1,51	4,09	1,61	4,02	1,73	3,79	1,79	3,6	1,82
	-6	4,16	1,37	4,09	1,47	4,06	1,59	4,01	1,72	3,82	1,81	3,63	1,84
	-5	4,1	1,33	4,05	1,44	4,03	1,56	3,99	1,71	3,85	1,83	3,66	1,86
	-4	4,03	1,29	4	1,4	3,99	1,54	3,98	1,7	3,89	1,85	3,7	1,87
	-3	3,97	1,25	3,96	1,37	3,96	1,51	3,96	1,69	3,92	1,87	3,73	1,89
	-2	3,9	1,21	3,91	1,33	3,93	1,49	3,95	1,68	3,95	1,89	3,76	1,91
	-1	3,95	1,21	3,94	1,34	3,96	1,5	3,99	1,69	4,01	1,89	3,88	1,91
	0	4	1,22	3,97	1,34	4	1,5	4,03	1,69	4,07	1,89	4	1,91
	1	4,05	1,22	3,99	1,35	4,03	1,51	4,06	1,7	4,12	1,89	4,12	1,9
	2	4,1	1,22	4,02	1,35	4,06	1,51	4,1	1,7	4,18	1,89	4,24	1,9
	7	6,6	1,41	6,41	1,68	6,31	1,77	6,24	2,01	6,11	2,1	6,06	2,14
	12	7,45	1,37	7,45	1,62	7,04	1,9	6,9	1,94	6,57	2,04	6,54	2,1
	15	7,89	1,32	7,71	1,54	7,46	1,74	7,13	1,89	6,92	1,96	6,87	2,09
	20	8,2	1,13	8,13	1,37	8,12	1,64	7,8	1,84	7,6	2,01	7,41	2,09
	25	8,96	1,01	8,83	1,23	8,71	1,54	8,54	1,71	8,47	1,97	8,43	2,05

Pcalo : Puissance calorifique
Pabs : Puissance absorbée
Te : Température extérieure

Puissances frigorifiques maximales

		Température de sortie d'eau - ° C											
	LWE [°C]	7		10		13		15		18		22	
	T_{amb} [°C]	Pfri [kW]	Pabs [kW]	Pfri [kW]	Pabs [kW]	Pfri [kW]	Pabs [kW]	Pfri [kW]	Pabs [kW]	Pfri [kW]	Pabs [kW]	Pfri [kW]	Pabs [kW]
ERLA03DV	20	5,46	1,69	5,50	1,58	5,55	1,46	5,59	1,35	5,63	1,35	5,70	1,30
	25	5,12	1,60	5,24	1,53	5,29	1,39	5,33	1,29	5,37	1,29	5,45	1,25
	30	4,23	1,33	4,71	1,37	5,05	1,33	5,12	1,27	5,17	1,27	5,25	1,22
	35	3,46	1,14	3,89	1,14	4,42	1,22	4,71	1,18	5,02	1,25	5,11	1,19
	40	2,72	0,94	3,00	0,94	3,31	0,94	3,58	0,94	4,01	1,04	4,38	1,05
	43	2,17	0,87	2,41	0,87	2,62	0,85	2,77	0,84	3,02	0,86	3,50	0,84

LWE : Température de sortie d'eau en mode rafraîchissement
Pfri : Puissance frigorifique
Pabs : Puissance absorbée
T_{amb} (°C) : Température extérieure

Daikin Altherma 3 R F - Taille 3,5
Protections électriques & schémas dimensionnels

Protections électriques*


		Protections Daikin Altherma 3 R F
		Monophasée
Groupe extérieur		**ERLA03DV**
Taille		3,5
Alimentation	V / Ph / Hz	230V/V3/1~/50Hz
Intensité max. / protection courbe C	A	12/16
Section câble/longueur max.	mm² / m	3G2,5/29
Section de câble intercom	mm²	4G1,5

		Protections Daikin Altherma 3 R F
		Monophasée
Unité intérieure		**EHFH(Z)03S18D3V**
Alimentation	V / Ph / Hz	230V/V3/1~/50Hz
Appoint électrique	kW	3 kW
Intensité max. / protection courbe C	A	13/16
Section câble/longueur max.	mm² / m	3G2,5/47

* Raccordements électriques : Le câblage électrique doit être conforme aux normes et lois en vigueur et doit être réalisé par un professionnel. La section de câble dépend de la distance entre le tableau électrique et les unités. Ces données sont fournies à titre indicatif. Il faut impérativement vérifier la cohérence des sections de câble et protections. Seules les données du manuel d'installation et les données de la NF C 15-100 font foi.

Schémas dimensionnels

ERLA-DV - Taille 3,5

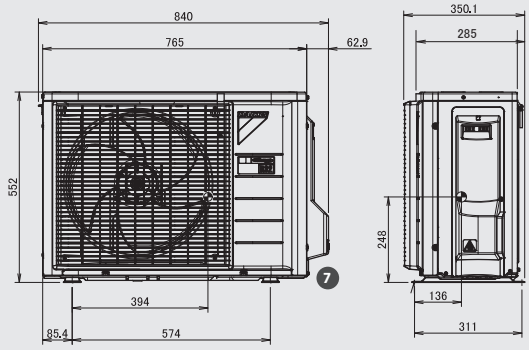


Vue de face — Vue de côté

Description


1. Retour eau chauffage Zone supplémentaire/directe
2. Départ eau chauffage Zone supplémentaire/directe
3. Entrée d'eau froide
4. Sortie d'Eau Chaude Sanitaire
5. Entrée frigorifique gaz
6. Sortie circuit frigorifique liquide
7. Cache d'accès aux connexions frigorifiques
8. Retour eau chauffage Zone principale/mixte
9. Départ eau chauffage Zone principale/mixte

EHF(H/Z)03S18D3V



Présent uniquement sur le modèle bizone de type EHFZ

Vue de dessus

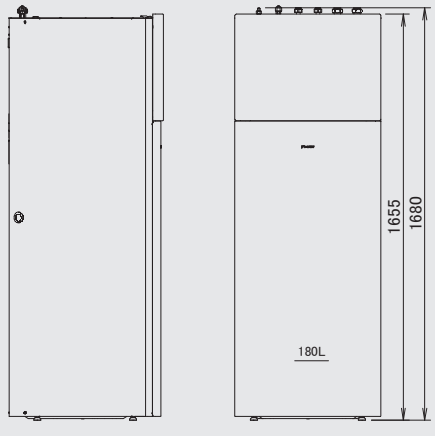

Vue de côté — Vue de face

Prodis

Daikin Altherma 3 R W

Chaud seul

Monophasée
Tailles 4-6-8
ERGA-EV(H)(7) · EHBH-E6V

Services connectés

DE SÉRIE

Pilotage à distance via Onecta
Contrôle vocal via Google Assistant et Amazon Alexa
Compatible maison connectée via Somfy, Niko et EDF & Moi



GARANTIE 3 ANS PIÈCES
GARANTIE 5 ANS COMPRESSEUR
Jusqu'à 10 ANS de garantie PIÈCES
Jusqu'à A+++
DAIKIN CLOUD SERVICE RESIDENTIAL
TEMPÉRATURE Jusqu'à 55 °C SORTIE D'EAU
FONCTIONNEMENT Jusqu'à -25 °C GARANTI

Confort en été comme en hiver

Le système de chauffage maintient une température de sortie d'eau jusqu'à 55 °C à une température négative de -15 °C en hiver et permet de rafraîchir en été (en option).

Profitez du calme et du silence

Le groupe extérieur est silencieux avec une pression sonore à partir de 36 dB(A) à 5 m (champ libre, directivité 2).

Répond aux exigences de la RE 2020

Ce système est parfaitement adapté à la nouvelle réglementation environnementale RE 2020.

Un appareil protégé pour les 10 ans à venir

L'offre de garantie commerciale jusqu'à 10 ans pièces permet de profiter **d'une tranquillité d'esprit grâce à un suivi de l'installation tout en bénéficiant d'un investissement pérenne.**

PAC Air/Eau Chaud seul Moyenne Température 55 °C
Daikin Altherma 3 R W • Version murale

+ d'infos techniques
https://Lead.me/3-Rw-4-6-8

Informations techniques

Type	Monophasée (appoint 6 kW de série)		
Taille	**Taille 4**	**Taille 6**	**Taille 8**
Groupe extérieur	**ERGA04EV**	**ERGA06EVH**	**ERGA08EVH7**
Unité intérieure	**EHBH04E6V**	**EHBH08E6V**	**EHBH08E6V**
Puissances calorifiques à -7 °C / +35 °C	**5,38 kW**	**6,25 kW**	**7,28 kW**
COP nominal à +7 °C (35 °C / 55 °C)	**5,10 / 2,65**	**4,85 / 2,70**	**4,60 / 2,70**

Performances

Performances saisonnières Chauffage climat moyen				
SCOP* (35 °C / 55 °C)		4,48 / 3,26	4,47 / 3,26	4,56 / 3,32
Rendement saisonnier* (35 °C / 55 °C) AIDES	%	176 / 127	176 / 127	179 / 130
Label (35 °C / 55 °C)		A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++
Acoustique				
Puissance acoustique (extérieur / intérieur)*	dB(A)	58 / 42	60 / 42	62 / 42
Performance max. en chauffage (dégivrage inclus)				
Puissance calorifique à –7 °C / +35 °C	kW	5,38	6,25	7,28
COP à –7 °C / +35 °C		2,81	2,77	2,77
Puissance calorifique à –7 °C / +45 °C	kW	5,30	6,26	7,30
COP à –7 °C / +45 °C		2,20	2,18	2,12
Puissance calorifique à –7 °C / +55 °C	kW	4,00	4,91	6,74
COP à –7 °C / +55 °C		1,32	1,39	1,57

Groupe extérieur

Caractéristiques frigorifiques				
Compresseur / Fluide / Charge (kg) / Eq. CO_2 (T)		Swing / R-32 / 1,5 / 1,01		
Diamètre de sortie (liquide - gaz)	"	1/4 - 5/8		
Distance UE – UI (min / max)	m	3 / 30		
Dénivelé maximum	m	20	30	30
Longueur maxi sans complément de charge	m	10	10	10
Masse de gaz à rajouter par m supplémentaire	g	20	20	20
Plage de fonctionnement côté air				
Chauffage	°C	-25 ~ 25		
ECS	°C	-25 ~ 35		
Caractéristiques générales				
Alimentation électrique	V/Ph/Hz	230 / V3 / 1~ / 50		
Niveau de pression sonore (1)	dB(A)	36	38	40
Poids de l'unité	kg	58,5		

Unité intérieure

Plage de fonctionnement côté eau		
Chauffage (2)	°C	25 ~ 55
ECS (3)	°C	25 ~ 55
Caractéristiques générales		
Appoint électrique de série à étage	kW	6 (2 / 2-4 / 2-6)
Vase d'expansion chauffage	L	10
Volume d'eau mini. requis (chauff. / rafraîch.)	L	10 / 10
Niveau de pression sonore (4)	dB(A)	34
Poids de l'unité	kg	42
Raccordements hydrauliques		
Diamètre de sortie réseau chauffage	" / mm	1 / 26 x 34

* Données certifiées HP Keymark.
(1) Niveau sonore à 5 m / 1,5 m du sol et pour un champ libre directivité 2. (2) Sortie d'eau à 55 °C jusqu'à –15 °C extérieur. (3) Production d'Eau Chaude Sanitaire jusqu'à 55 °C avec recours à l'appoint électrique. (4) Niveau sonore à 1 m et 1,5 m du sol et pour un champ libre directivité 2.

Tarifs

Groupe extérieur	**ERGA04EV**	**ERGA06EVH**	**ERGA08EVH7**
Prix € HT groupe extérieur	2074	2196	3448
+ éco-participation	7,67	7,67	7,67

Unité intérieure	**EHBH04E6V**	**EHBH08E6V**	**EHBH08E6V**
Prix € HT unité intérieure	3460	3644	3644
+ éco-participation	4,59	4,59	4,59
Prix € HT de l'ensemble	**5534**	**5840**	**7092**
+ éco-participation	12,26	12,26	12,26

Accessoires	
Kit rafraîchissement (en option)	EKHBCONV - **247 € HT**

Mise en service* pour pompe à chaleur Air/Eau avec liaison frigorifique	
Garantie 1 an main-d'œuvre	250.MPR_ALTBT_01 - **569 € HT**
Garantie 2 ans main-d'œuvre	250.MPR_ALTBT_02 - **755 € HT**

* Les tarifs des mises en services mentionnés ci-dessus sont applicables jusqu'au 31/07/2026.

Les informations présentées dans ce catalogue n'ont qu'un caractère documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours être vérifiées.
Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d'erreur ou de mauvaise interprétation.

PAC Air/Eau Double Service Moyenne Température 55 °C
Daikin Altherma 3 R F • Version au sol • 1 ou 2 Zones

+ d'infos techniques modèle 1 zone
sur easyspec via ce Qrcode
1 zone : https://l.ead.me/EHVH-E6V-ERGA-EVH7
2 zones : https://l.ead.me/EHVZ-E6V-ERGA-EVH7

Informations techniques

Type	1 zone - Monophasée (appoint 6 kW de série)						2 zones - Monophasée (appoint 6 kW de série)					
Taille	Taille 4		Taille 6		Taille 8		Taille 4	Taille 6		Taille 8		
Volume ballon ECS en Inox	180 L	230 L	180 L	230 L	180 L	230 L	180 L	180 L	230 L	180 L	230 L	
Groupe extérieur	ERGA04EV		ERGA06EVH		ERGA08EVH7		ERGA04EV	ERGA06EVH		ERGA08EVH7		
Unité intérieure	EHVH04S 18E6V	EHVH04S 23E6V	EHVH08S 18E6V	EHVH08S 23E6V	EHVH08S 18E6V	EHVH08S 23E6V	EHVZ04S 18E6V	EHVZ08S 18E6V	EHVZ08S 23E6V	EHVZ08S 18E6V	EHVZ08S 23E6V	
Puissances calorifiques à -7 °C / +35 °C	5,38 kW		6,25 kW		7,28 kW		5,38 kW	6,25 kW		7,28 kW		
COP nominal à +7 °C (35 °C / 55 °C)	5,10 / 2,65		4,85 / 2,70		4,60 / 2,70		5,10 / 2,65	4,85 / 2,70		4,60 / 2,70		

Performances

Performances saisonnières Chauffage climat moyen								
SCOP* (35 °C / 55 °C)		4,48 / 3,26	4,47 / 3,26	4,56 / 3,32	4,48 / 3,26	4,47 / 3,26	4,56 / 3,32	
Rendement saisonnier* (35 °C / 55 °C) AIDES	%	176 / 127	176 / 127	179 / 130	176 / 127	176 / 127	179 / 130	
Label (35 °C / 55 °C)		A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	
Performances saisonnières ECS climat moyen (EN16147)								
Profil de puisage déclaré 180 L / 230 L		L / XL	L / XL	L / XL	L	L / XL	L / XL	
Label 180 L / 230 L		A+ / A+	A+ / A+	A+ / A+	A+	A+ / A+	A+ / A+	
Rendement saisonnier* 180 L / 230 L	%	125 / 133	125 / 133	125 / 133	125	125 / 133	125 / 133	
Acoustique								
Puissance acoustique (extérieur / intérieur)*	dB(A)	58 / 42	60 / 42	62 / 42	58 / 42	60 / 42	62 / 42	
Performance max. en chauffage (dégivrage inclus)								
Puissance calorifique à –7 °C / +35 °C	kW	5,38	6,25	7,28	5,38	6,25	7,28	
COP à –7 °C / +35 °C		2,81	2,77	2,77	2,81	2,77	2,77	
Puissance calorifique à –7 °C / +45 °C	kW	5,30	6,26	7,30	5,30	6,26	7,30	
COP à –7 °C / +45 °C		2,20	2,18	2,12	2,20	2,18	2,12	
Puissance calorifique à –7 °C / +55 °C	kW	4,00	4,91	6,74	4,00	4,91	6,74	
COP à –7 °C / +55 °C		1,32	1,39	1,57	1,32	1,39	1,57	

Groupe extérieur

Caractéristiques frigorifiques								
Compresseur / Fluide / Charge (kg) / Eq. CO_2 (T)		Swing / R-32 / 1,5 / 1,01			Swing / R-32 / 1,5 / 1,01			
Diamètre de sortie (liquide - gaz)	"	1/4 - 5/8			1/4 - 5/8			
Distance UE – UI (min / max)	m	3 / 30			3 / 30			
Dénivelé maximum	m	20	30	30	20	30	30	
Longueur maxi sans complément de charge	m	10	10	10	10	10	10	
Masse de gaz à rajouter par m supplémentaire	g	20	20	20	20	20	20	
Plage de fonctionnement côté air								
Chauffage	°C	-25 ~ 25			-25 ~ 25			
ECS	°C	-25 ~ 35			-25 ~ 35			
Caractéristiques générales								
Alimentation électrique	V/Ph/Hz	230 / V3 / 1~ / 50			230 / V3 / 1~ / 50			
Niveau de pression sonore (1)	dB(A)	36	38	40	36	38	40	
Poids de l'unité	kg	58,5			58,5			

Unité intérieure

COP 180 L /230 L		3,1 / 3,3			3,1 / 3,3			
Durée de mise en temp. 180 L / 230 L	h - min	1h34 / 1h47	1h34 / 1h47	1h40 / 1h47	1h34	1h34 / 1h47	1h40 / 1h47	
Temp. eau chaude de référence	°C	52,5			52,5			
Volume d'ECS utilisable à 40 °C (Vmax) 180 L / 230 L	L	238 / 288			238 / 288			
Plage de fonctionnement côté eau								
Chauffage (2)	°C	25 ~ 55			25 ~ 55			
ECS (3)	°C	25 ~ 55			25 ~ 55			
Caractéristiques générales								
Appoint électrique de série à étage	kW	6 (2 / 2-4 / 2-6)			6 (2 / 2-4 / 2-6)			
Volume d'eau mini. requis (chauff. / rafraîch.)	L	0 / 10			0 / 10			
Vase d'expansion chauffage	L	10			10			
Niveau de pression sonore (4)	dB(A)	34			34			
Poids de l'unité 180 L / 230 L	kg	131 / 139			136 / 144			
Raccordements hydrauliques								
Diamètre de sortie réseau chauffage	" / mm	1 / 26 x 34			1 / 26 x 34			
Diamètre de sortie réseau ECS et bouclage ECS	" / mm	3/4 / 20 x 27			3/4 / 20 x 27			

* Données certifiées HP Keymark. (1) Niveau sonore à 5 m / 1,5 m du sol et pour un champ libre directivité 2. (2) Sortie d'eau à 55 °C jusqu'à –15 °C extérieur. (3) Production d'Eau Chaude Sanitaire jusqu'à 55 °C avec recours à l'appoint électrique. (4) Niveau sonore à 1 m et 1,5 m du sol et pour un champ libre directivité 2.

Tarifs

Groupe extérieur	ERGA04EV	ERGA06EVH	ERGA08EVH7	ERGA04EV	ERGA06EVH	ERGA08EVH7
Prix € HT groupe extérieur	2074	2196	3448	2074	2196	3448
+ éco-participation	7,67	7,67	7,67	7,67	7,67	7,67

Unité intérieure avec ballon 180 L	EHVH04S18E6V	EHVH08S18E6V	EHVH08S18E6V	EHVZ04S18E6V	EHVZ08S18E6V	EHVZ08S18E6V
Prix € HT unité intérieure	5237	5414	5414	6602	6774	6774
+ éco-participation	4,59	4,59	4,59	4,59	4,59	4,59
Prix € HT de l'ensemble (groupe ext. + ballon 180 L)	**7311**	**7610**	**8862**	**8676**	**8970**	**10222**
+ éco-participation	12,26	12,26	12,26	12,26	12,26	12,26

Unité intérieure avec ballon 230 L	EHVH04S23E6V	EHVH08S23E6V	EHVH08S23E6V		EHVZ08S23E6V	EHVZ08S23E6V
Prix € HT unité intérieure	5449	5687	5687	-	7116	7116
+ éco-participation	4,59	4,59	4,59		4,59	4,59
Prix € HT de l'ensemble (groupe ext. + ballon 230 L)	**7523**	**7883**	**9135**	**-**	**9312**	**10564**
+ éco-participation	12,26	12,26	12,26	-	12,26	12,26

Accessoires	
Kit rafraîchissement (en option)	EKHVCONV4 - **259 € HT**

Mise en service* PAC Air/Eau avec liaison frigorifique	Mise en service garantie **1 an** - 250.MPR_ALTBT_01 - **569 € HT** • Mise en service garantie **2 ans** - 250.MPR_ALTBT_02 - **755 € HT**

* Les tarifs des mises en services mentionnés ci-dessus sont applicables jusqu'au 31/07/2026.

Les informations présentées dans ce catalogue n'ont qu'un caractère documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours être vérifiées. Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d'erreur ou de mauvaise interprétation.

Daikin Altherma 3 R - Tailles 4-6-8
Puissances calorifiques et frigorifiques maximales

Puissances calorifiques maximales – Dégivrage inclus

		Température de départ d'eau - °C											
		30		35		40		45		50		55	
	Te [°C]	Pcalo [kW]	Pabs [kW]	Pcalo [kW]	Pabs [kW]	Pcalo [kW]	Pabs [kW]	Pcalo [kW]	Pabs [kW]	Pcalo [kW]	Pabs [kW]	Pcalo [kW]	Pabs [kW]
ERGA04*	-20	4,38	2,43	4,29	2,45	4,21	2,47	4,13	2,48	3,99	2,82		
	-15	4,78	2,14	4,71	2,24	4,64	2,35	4,58	2,45	4,25	2,78	3,94	2,98
	-10	5,23	1,82	5,18	2,04	5,14	2,26	5,09	2,47	4,49	2,8	3,79	3,17
	-7	5,43	1,65	5,38	1,91	5,34	2,16	5,3	2,4	4,65	2,72	4	3,04
	-2	5,49	1,48	5,43	1,68	5,36	1,87	5,3	2,07	4,85	2,33	4,4	2,59
	2	5,6	1,4	5,46	1,49	5,38	1,64	5,3	1,8	5,01	2,02	4,73	2,23
	7	6,65	1,11	6,41	1,3	6,25	1,48	6,08	1,65	5,91	1,84	5,73	2,03
	12	6,32	0,86	6,07	1,01	4,76	1,15	5,46	1,29	5,23	1,48	4,99	1,67
	15	6,04	0,73	5,72	0,86	5,4	1	5,08	1,13	4,62	1,28	4,17	1,42
	20	5,49	0,5	5,15	0,63	4,8	0,75	4,45	0,87	3,62	0,94	2,8	1,01
ERGA06*	-20	5,19	2,65	5,13	2,82	5,08	3	5,02	3,17	5	3,44		
	-15	5,59	2,38	5,56	2,6	5,53	2,83	5,5	3,05	5,22	3,35	4,91	3,54
	-10	6	2,11	5,99	2,38	6,25	2,56	5,98	2,93	5,45	3,26	4,91	3,54
	-7	6,24	1,96	6,25	2,25	6,25	2,56	6,26	2,86	5,58	3,21	4,91	3,54
	-2	6,22	1,72	6,2	1,97	6,19	2,22	6,17	2,48	5,74	2,75	5,32	3,03
	2	6,2	1,53	6,17	1,74	6,13	1,95	6,1	2,17	5,87	2,39	5,65	2,61
	7	7,92	1,45	7,74	1,63	7,57	1,82	7,4	2,01	7,22	2,26	7,03	2,51
	12	7,79	1,06	7,52	1,27	7,26	1,47	6,99	1,68	6,76	1,92	6,54	2,16
	15	7,6	0,96	7,25	1,13	6,89	1,3	6,54	1,48	6,17	1,7	5,81	1,92
	20	7,29	0,77	6,79	0,89	6,29	1,02	5,78	1,14	5,19	1,33	4,6	1,51
ERGA08*	-20	6,22	3,21	6,14	3,43	6,06	3,66	5,98	3,89	5,89	4,11		
	-15	6,62	2,88	6,58	3,16	6,53	3,44	6,48	3,72	6,33	4,02	6,33	4,27
	-10	7,03	2,56	7,02	2,89	7,01	3,22	6,99	3,55	6,76	3,92	6,59	4,28
	-7	7,27	2,37	7,28	2,73	7,29	3,08	7,3	3,44	7,02	3,86	6,74	4,28
	-2	7,23	2,11	7,24	2,41	7,26	2,72	7,27	3,02	7,05	3,37	6,83	3,72
	2	7,2	1,9	7,22	2,16	7,23	2,42	7,25	2,68	7,07	2,97	6,9	3,27
	7	9,63	1,84	9,37	2,08	9,12	2,31	8,86	2,55	8,74	3	8,61	3,45
	12	9,52	1,49	9,21	1,71	8,91	1,93	8,6	2,14	8,42	2,42	8,25	2,71
	15	9,22	1,3	8,82	1,5	8,42	1,7	8,02	1,9	7,79	2,16	7,55	2,42
	20	8,71	0,97	8,16	1,14	7,6	1,32	7,04	1,49	6,72	1,71	6,4	1,93

Pcalo : Puissance calorifique
Pabs : Puissance absorbée
Te : Température extérieure

Puissances frigorifiques maximales

		Température extérieure - °C											
		20		25		30		35		40		43	
	LWE (°C)	Pfri [kW]	Pabs [kW]	Pfri [kW]	Pabs [kW]	Pfri [kW]	Pabs [kW]	Pfri [kW]	Pabs [kW]	Pfri [kW]	Pabs [kW]	Pfri [kW]	Pabs [kW]
ERGA04*	7	6,26	1,06	5,71	1,12	5,17	1,18	4,62	1,24	3,49	1,14	2,82	1,07
	10	6,53	0,95	6,02	1,03	5,51	1,12	5	1,2	3,82	1,09	3,11	1,02
	13	6,79	0,85	6,32	0,95	5,85	1,05	5,38	1,15	4,14	1,04	3,39	1
	15	7,05	0,8	6,57	0,91	6,1	1,01	5,62	1,12	4,43	1,03	3,72	1
	18	7,43	0,74	6,95	0,84	6,46	0,95	5,98	1,06	4,88	1,02	4,23	1
	22	7,94	0,65	7,45	0,76	6,95	0,87	6,46	0,99	5,48	1,01	4,89	1
ERGA06*	7	7,8	1,5	7,06	1,54	6,31	1,57	5,57	1,6	3,96	1,31	2,99	1,16
	10	8,4	1,46	7,61	1,5	6,82	1,54	6,03	1,57	4,51	1,31	3,6	1,16
	13	9,01	1,43	8,17	1,46	7,33	1,5	6,49	1,54	5,06	1,31	4,21	1,16
	15	9,36	1,37	8,53	1,42	7,7	1,48	6,87	1,54	5,4	1,31	4,51	1,16
	18	9,88	1,28	9,07	1,36	8,26	1,45	7,45	1,54	5,9	1,31	4,97	1,16
	22	10,58	1,16	9,79	1,29	9	1,41	8,21	1,54	6,57	1,31	5,58	1,16
ERGA08*	7	8,78	1,76	7,97	1,81	7,16	1,86	6,34	1,91	4,24	1,4	2,97	1,09
	10	9,58	1,79	8,71	1,84	7,85	1,89	6,99	1,94	4,78	1,4	3,45	1,08
	13	10,37	1,82	9,45	1,86	8,54	1,91	7,63	1,96	5,31	1,41	3,92	1,08
	15	10,94	1,78	9,96	1,83	8,98	1,88	8,01	1,93	5,62	1,39	4,19	1,07
	18	11,79	1,74	10,72	1,78	9,64	1,83	8,57	1,87	6,07	1,37	4,58	1,07
	22	12,94	1,67	11,73	1,71	10,52	1,76	9,31	1,8	6,68	1,34	5,1	1,06

LWE : Température de sortie d'eau en mode rafraîchissement
Pfri : Puissance frigorifique
Pabs : : Puissance absorbée

Daikin Altherma 3 R - Tailles 4-6-8
Protections électriques & schémas dimensionnels

Protections électriques*


		Protections Daikin Altherma 3 R		
		Monophasée		
Groupe extérieur		**ERGA04EV**	**ERGA06EVH**	**ERGA08EVH7**
Taille		4	6	8
Alimentation	V / Ph / Hz	230 V / V3/1~ / 50 Hz		
Intensité max. / protection courbe C	A	19,9 / 20		24 / 25
Section câble / longueur max.	mm² / m	3G2,5 / 34		3G4 / 45
Section de câble intercom	mm²	4G1,5		

		Protections Daikin Altherma 3 R		
		Monophasée		
Unité intérieure		**EHBH04E6V ou EHV(H-Z)04S(18-23)E6V - EHBH08E6V ou EHV(H-Z)08S(18-23)E6V**		
Alimentation	V / Ph / Hz	230 V / V3/1~ / 50 Hz		
Appoint électrique	kW	2 kW	2-4 kW	2-6 kW
Intensité max. / protection courbe C	A	9 / 10	17,4 / 20	26 / 32
Section câble / longueur max.	mm² / m	3G2,5 / 69	3G4 / 56	3G6 / 57


* Raccordements électriques : Le câblage électrique doit être conforme aux normes et lois en vigueur et doit être réalisé par un professionnel. La section de câble dépend de la distance entre le tableau électrique et les unités. Ces données sont fournies à titre indicatif. Il faut impérativement vérifier la cohérence des sections de câble et protections. Seules les données du manuel d'installation et les données de la NF C 15-100 font foi.

Schémas dimensionnels

ERGA-EV(H)7

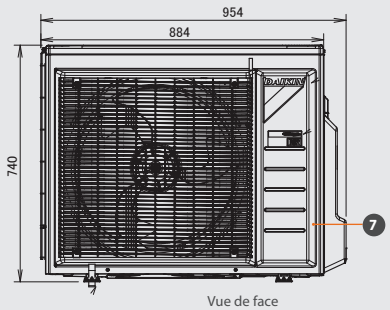


Vue de face




Vue de côté

EHBH-E6V




Vue de côté




Vue de dessous

EHVH-E6V / EHVZ-E6V
En 180 L ou 230 L

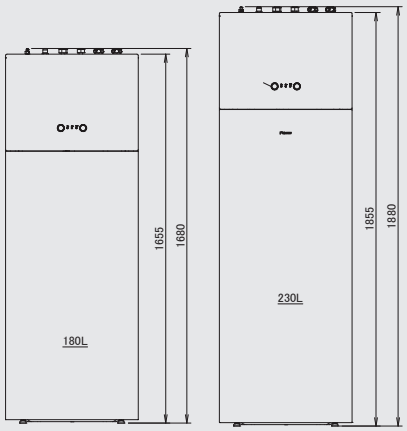

Vue de face — Vue de face

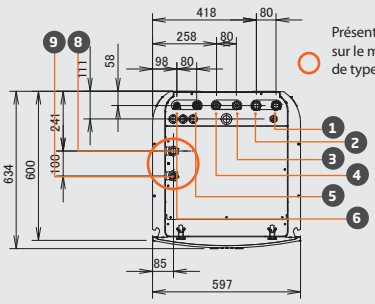

Présent uniquement sur le modèle bizone de type EHVZ

Vue de dessus

Description

1. Retour eau chauffage Zone supplémentaire/directe
2. Départ eau chauffage Zone supplémentaire/directe
3. Entrée d'eau froide
4. Sortie d'Eau Chaude Sanitaire
5. Entrée circuit frigorifique (gaz)
6. Sortie circuit frigorifique (liquide)
7. Cache d'accès aux connexions frigorifiques
8. Retour eau chauffage Zone principale/mixte
9. Départ eau chauffage Zone principale/mixte

Daikin Altherma 3 R W

Chaud seul

Monophasée / Triphasée
Tailles 11-14-16
ERLA-D(V3/W1)(7) · EBBH-D(6V/9W)

Services connectés

EN OPTION

Pilotage à distance via Onecta
Contrôle vocal via Google Assistant et Amazon Alexa
Compatible maison connectée via Somfy, Niko et EDF & Moi



GARANTIE 3 ANS PIÈCES

GARANTIE 5 ANS COMPRESSEUR

Jusqu'à 10 ANS de garantie PIÈCES

Jusqu'à A+++ (A D)

DAIKIN CLOUD SERVICE RESIDENTIAL

TEMPÉRATURE Jusqu'à 60 °C SORTIE D'EAU

FONCTIONNEMENT Jusqu'à -25 °C GARANTI

Confort en été comme en hiver

Le système de chauffage maintient une température de sortie d'eau jusqu'à 60 °C à une température négative de –7 °C en hiver et permet de rafraîchir l'intérieur en été (en option).

Le confort du silence

Le groupe extérieur est silencieux avec une pression sonore à partir de 40 dB(A) à 5 m (champ libre, directivité 2).

Idéale pour réaliser des projets de rénovation

Facilite la transition des énergies fossiles vers la PAC et permet des économies d'énergie avec un produit éligible aux aides à la rénovation énergétiques. **efficacité saisonnière jusqu'à A+++.**

Un appareil protégé pour les 10 ans à venir

L'offre de garantie commerciale jusqu'à 10 ans pièces permet de profiter **d'une tranquillité d'esprit grâce à un suivi de l'installation tout en bénéficiant d'un investissement pérenne.**

PAC Air/Eau Chaud seul Moyenne Température 60 °C
Daikin Altherma 3 R W • Version murale

+ d'infos techniques
https://l.ead.me/EBBH-D6V-ERLA-DV37
https://l.ead.me/EBBH-D9W-ERLA-DW17

Informations techniques

Type	Monophasée (appoint 6 kW de série)			Triphasée (appoint 9 kW de série)		
Taille	Taille 11	Taille 14	Taille 16	Taille 11	Taille 14	Taille 16
Groupe extérieur	ERLA11DV3	ERLA14DV3	ERLA16DV37	ERLA11DW1	ERLA14DW1	ERLA16DW17
Unité intérieure	EBBH11D6V	EBBH16D6V	EBBH16D6V	EBBH11D9W	EBBH16D9W	EBBH16D9W
Puissances calorifiques à -7 °C / +55 °C	7,97 kW	8,56 kW	9,97 kW	7,97 kW	8,56 kW	9,97 kW
COP nominal à +7 °C (35 °C / 55 °C)	4,83 / 2,94	4,87 / 2,89	4,53 / 2,75	4,83 / 2,94	4,87 / 2,89	4,53 / 2,75

Performances

Performances saisonnières Chauffage climat moyen							
SCOP* (35 °C / 55 °C)		4,63 / 3,23	4,60 / 3,22	4,61 / 3,32	4,63 / 3,23	4,60 / 3,22	4,61 / 3,32
Rendement saisonnier* (35 °C / 55 °C) AIDES	%	182 / 126	181 / 126	181 / 130	182 / 126	181 / 126	181 / 130
Label (35 °C / 55 °C)		A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++
Acoustique							
Puissance acoustique (extérieur / intérieur)*	dB(A)	62 / 44	62 / 44	62 / 44	62 / 44	62 / 44	62 / 44
Performance max. en chauffage (dégivrage inclus)							
Puissance calorifique à –7 °C / +35 °C	kW	9,02	9,29	10,84	9,02	9,29	10,84
COP à –7 °C / +35 °C		2,99	2,91	2,67	2,99	2,91	2,67
Puissance calorifique à –7 °C / +45 °C	kW	7,79	8,96	10,49	7,79	8,96	10,49
COP à –7 °C / +45 °C		2,21	2,33	2,10	2,21	2,33	2,10
Puissance calorifique à –7 °C / +55 °C	kW	7,97	8,56	9,97	7,97	8,56	9,97
COP à –7 °C / +55 °C		1,86	1,86	1,80	1,86	1,86	1,80

Groupe extérieur

Caractéristiques frigorifiques			
Compresseur / Fluide / Charge (kg) / Eq. CO_2 (T)		Swing / R-32 / 3,8 / 2,57	Swing / R-32 / 3,8 / 2,57
Diamètre de sortie (liquide - gaz)	"	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8
Distance UE – UI (min / max)	m	3 / 50	3 / 50
Dénivelé maximum	m	30	30
Longueur maxi sans complément de charge	m	10	10
Masse de gaz à rajouter par m supplémentaire	g	50	50
Plage de fonctionnement côté air			
Chauffage	°C	-25 ~ 35	-25 ~ 35
ECS	°C	-25 ~ 35	-25 ~ 35
Caractéristiques générales			
Alimentation électrique	V/Ph/Hz	230 / V3 / 1~ / 50	400 / V3 N~ / 50
Niveau de pression sonore (1)	dB(A)	40	40
Poids de l'unité	kg	101	101

Unité intérieure

Plage de fonctionnement côté eau			
Chauffage (2)	°C	15 ~ 60	15 ~ 60
ECS (3)	°C	25 ~ 55	25 ~ 55
Caractéristiques générales			
Appoint électrique de série à étage	kW	6 (2 / 2-4 / 2-6)	9 (3 / 3-6 / 3-9)
Volume d'eau mini. requis (chauff. / rafraîch.)	L	20 / 20	20 / 20
Vase d'expansion chauffage	L	10	10
Niveau de pression sonore (4)	dB(A)	30	30
Poids de l'unité	kg	52,5	54,5
Raccordements hydrauliques			
Diamètre de sortie réseau chauffage	" / mm	1 / 26 x 34	1 / 26 x 34

* Données certifiées HP Keymark.
(1) Niveau sonore à 5 m / 1,5 m du sol et pour un champ libre directivité 2. (2) Sortie d'eau à 60 °C jusqu'à –7 °C extérieur. (3) Production d'Eau Chaude Sanitaire à 55 °C jusqu'à –7 °C extérieur. (4) Niveau sonore à 1 m et 1,5 m du sol et pour un champ libre directivité 2.

Tarifs

Groupe extérieur	ERLA11DV3	ERLA14DV3	ERLA16DV37	ERLA11DW1	ERLA14DW1	ERLA16DW17
Prix € HT groupe extérieur	3912	4222	4645	3912	4222	4645
+ éco-participation	7,67	7,67	7,67	7,67	7,67	7,67

Unité intérieure	EBBH11D6V	EBBH16D6V	EBBH16D6V	EBBH11D9W	EBBH16D9W	EBBH16D9W
Prix € HT unité intérieure	3570	3662	3662	3570	3662	3662
+ éco-participation	4,59	4,59	4,59	4,59	4,59	4,59
Prix € HT de l'ensemble	**7482**	**7884**	**8307**	**7482**	**7884**	**8307**
+ éco-participation	12,26	12,26	12,26	12,26	12,26	12,26

Accessoires	
Kit rafraîchissement (en option)	EKHBCONV - **247 € HT**
Carte WLAN pour le pilotage à distance (exemple : Onecta) (en option)	BRP069A78 - **56 € HT**

Mise en service* pour pompe à chaleur Air/Eau avec liaison frigorifique	
Garantie 1 an main-d'œuvre	250.MPR_ALTBT_01 - **569 € HT**
Garantie 2 ans main-d'œuvre	250.MPR_ALTBT_02 - **755 € HT**

* Les tarifs des mises en services mentionnés ci-dessus sont applicables jusqu'au 31/07/2026.

Les informations présentées dans ce catalogue n'ont qu'un caractère documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours être vérifiées.
Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d'erreur ou de mauvaise interprétation.

PAC Air/Eau Double Service Moyenne Température 60 °C
Daikin Altherma 3 R F • Version au sol • 1 Zone

+ d'infos techniques
https://l.ead.me/EBVH-D6V-ERLA-DV37
https://l.ead.me/EBVH-D9W-ERLA-DW17

Informations techniques

Type	Monophasée (appoint 6 kW de série)						Triphasée (appoint 9 kW de série)					
Taille	Taille 11		Taille 14		Taille 16		Taille 11		Taille 14		Taille 16	
Volume ballon ECS en Inox	180 L	230 L	180 L	230 L	180 L	230 L	180 L	230 L	180 L	230 L	180 L	230 L
Groupe extérieur	ERLA11DV3		ERLA14DV3		ERLA16DV37		ERLA11DW1		ERLA14DW1		ERLA16DW17	
Unité intérieure (180 L / 230 L)	EBVH11S 18D6V	EBVH11S 23D6V	EBVH16S 18D6V	EBVH16S 23D6V	EBVH16S 18D6V	EBVH16S 23D6V	EBVH11S 18D9W	EBVH11S 23D9W	EBVH16S 18D9W	EBVH16S 23D9W	EBVH16S 18D9W	EBVH16S 23D9W
Puissances calorifiques à -7 °C / +55 °C	7,97 kW		8,56 kW		9,97 kW		7,97 kW		8,56 kW		9,97 kW	
COP nominal à +7 °C (35 °C / 55 °C)	4,83 / 2,94		4,87 / 2,89		4,53 / 2,75		4,83 / 2,94		4,87 / 2,89		4,53 / 2,75	

Performances

Performances saisonnières Chauffage climat moyen							
SCOP* (35 °C / 55 °C)		4,63 / 3,23	4,60 / 3,22	4,61 / 3,32	4,63 / 3,23	4,60 / 3,22	4,61 / 3,32
Rendement saisonnier* (35 °C / 55 °C) AIDES	%	182 / 126	181 / 126	181 / 130	182 / 126	181 / 126	181 / 130
Label (35 °C / 55 °C)		A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++
Performances saisonnières ECS climat moyen (EN16147)							
Profil de puisage déclaré 180 L / 230 L		L / XL	L / XL	L / XL	L / XL	L / XL	L / XL
Label 180 L / 230 L		A+ / A	A+ / A	A+ / A	A+ / A	A+ / A	A+ / A
Rendement saisonnier* 180 L / 230 L	%	116 / 109	116 / 109	116 / 109	116 / 109	116 / 109	116 / 109
Acoustique							
Puissance acoustique (extérieur / intérieur)*	dB(A)	62 / 44	62 / 44	62 / 44	62 / 44	62 / 44	62 / 44
Performance max. en chauffage (dégivrage inclus)							
Puissance calorifique à –7 °C / +35 °C	kW	9,02	9,29	10,84	9,02	9,29	10,84
COP à –7 °C / +35 °C		2,99	2,91	2,67	2,99	2,91	2,67
Puissance calorifique à –7 °C / +45 °C	kW	7,79	8,96	10,49	7,79	8,96	10,49
COP à –7 °C / +45 °C		2,21	2,33	2,10	2,21	2,33	2,10
Puissance calorifique à –7 °C / +55 °C	kW	7,97	8,56	9,97	7,97	8,56	9,97
COP à –7 °C / +55 °C		1,86	1,86	1,80	1,86	1,86	1,80

Groupe extérieur

Caractéristiques frigorifiques			
Compresseur / Fluide / Charge (kg) / Eq. CO_2 (T)		Swing / R-32 / 3,8 / 2,57	Swing / R-32 / 3,8 / 2,57
Diamètre de sortie (liquide - gaz)	"	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8
Distance UE – UI (min / max)	m	3 / 50	3 / 50
Dénivelé maximum	m	30	30
Longueur maxi sans complément de charge	m	10	10
Masse de gaz à rajouter par m supplémentaire	g	50	50
Plage de fonctionnement côté air			
Chauffage	°C	-25 ~ 35	-25 ~ 35
ECS	°C	-25 ~ 35	-25 ~ 35
Caractéristiques générales			
Alimentation électrique	V/Ph/Hz	230 / V3 / 1~ / 50	400 / V3 N~ / 50
Niveau de pression sonore (1)	dB(A)	40	40
Poids de l'unité	kg	101	101

Unité intérieure

COP 180 L /230 L		2,73 / 2,63	2,73 / 2,63
Durée de mise en temp. 180 L / 230 L	h - min	1h21 / 1h11	1h21 / 1h11
Temp. eau chaude de référence 180 L / 230 L	°C	52,7 / 51,5	52,7 / 51,5
Volume d'ECS utilisable à 40 °C (Vmax) 180 L / 230 L	L	244 / 295	244 / 295
Plage de fonctionnement côté eau			
Chauffage (2)	°C	15 ~ 60	15 ~ 60
ECS (3)	°C	25 ~ 55	25 ~ 55
Caractéristiques générales			
Appoint électrique de série à étage	kW	6 (2 / 2-4 / 2-6)	9 (3 / 3-6 / 3-9)
Volume d'eau mini. requis (chauff. / rafraîch.)	L	20 / 20	20 / 20
Vase d'expansion chauffage	L	10	10
Niveau de pression sonore (4)	dB(A)	30	30
Poids de l'unité 180 L / 230 L	kg	124 / 133	124 / 133
Raccordements hydrauliques			
Diamètre de sortie réseau chauffage	" / mm	1 / 26 x 34	1 / 26 x 34
Diamètre de sortie réseau ECS et bouclage ECS	" / mm	3/4 / 20 x 27	3/4 / 20 x 27

* Données certifiées HP Keymark.
(1) Niveau sonore à 5 m / 1,5 m du sol et pour un champ libre directivité 2. (2) Sortie d'eau à 60 °C jusqu'à –7 °C extérieur. (3) Production d'Eau Chaude Sanitaire à 55 °C jusqu'à –7 °C extérieur. (4) Niveau sonore à 1 m et 1,5 m du sol et pour un champ libre directivité 2.

Tarifs

Groupe extérieur	ERLA11DV3	ERLA14DV3	ERLA16DV37	ERLA11DW1	ERLA14DW1	ERLA16DW17
Prix € HT groupe extérieur	3912	4222	4645	3912	4222	4645
+ éco-participation	7,67	7,67	7,67	7,67	7,67	7,67

Unité intérieure avec ballon 180 L	EBVH11S18D6V	EBVH16S18D6V	EBVH16S18D6V	EBVH11S18D9W	EBVH16S18D9W	EBVH16S18D9W
Prix € HT unité intérieure	5257	5351	5351	5257	5351	5351
+ éco-participation	4,59	4,59	4,59	4,59	4,59	4,59
Prix € HT de l'ensemble (groupe ext. + ballon 180 L)	**9263**	**9573**	**9996**	**9263**	**9573**	**9996**
+ éco-participation	12,26	12,26	12,26	12,26	12,26	12,26

Unité intérieure avec ballon 230 L	EBVH11S23D6V	EBVH16S23D6V	EBVH16S23D6V	EBVH11S23D9W	EBVH16S23D9W	EBVH16S23D9W
Prix € HT unité intérieure	5603	5603	5603	5603	5603	5603
+ éco-participation	4,59	4,59	4,59	4,59	4,59	4,59
Prix € HT de l'ensemble (groupe ext. + ballon 230 L)	**9423**	**9825**	**10248**	**9423**	**9825**	**10248**
+ éco-participation	12,26	12,26	12,26	12,26	12,26	12,26

Accessoires	
Kit rafraîchissement (en option)	EKHVCONV4 - **259 € HT**
Carte WLAN pour le pilotage à distance (exemple : Onecta) (en option)	BRP069A78 - **56 € HT**

Mise en service* PAC Air/Eau avec liaison frigorifique	Mise en service garantie **1 an** - 250.MPR_ALTBT_01 - **569 € HT** • Mise en service garantie **2 ans** - 250.MPR_ALTBT_02 - **755 € HT**

* Les tarifs des mises en services mentionnés ci-dessus sont applicables jusqu'au 31/07/2026.

Les informations présentées dans ce catalogue n'ont qu'un caractère documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours être vérifiées.
Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d'erreur ou de mauvaise interprétation.

PAC Air/Eau Double Service Moyenne Température 60 °C
Daikin Altherma 3 R F • Version au sol • 2 Zones

+ d'infos techniques
https://l.ead.me/EBVZ-D6V-ERLA-DV37
https://l.ead.me/EBVZ-D9W-ERLA-DW17

Informations techniques

Type	Monophasée (appoint 6 kW de série)						Triphasée (appoint 9 kW de série)					
Taille	Taille 11		Taille 14		Taille 16		Taille 11		Taille 14		Taille 16	
Volume ballon ECS en Inox	180 L	230 L	180 L	230 L	180 L	230 L	180 L	230 L	180 L	230 L	180 L	230 L
Groupe extérieur	ERLA11DV3		ERLA14DV3		ERLA16DV3		ERLA11DW1		ERLA14DW1		ERLA16DW1	
Unité intérieure (180 L / 230 L)	EBVZ16S 18D6V	EBVZ16S 23D6V	EBVZ16S 18D6V	EBVZ16S 23D6V	EBVZ16S 18D6V	EBVZ16S 23D6V	EBVZ16S 18D9W	EBVZ16S 23D9W	EBVZ16S 18D9W	EBVZ16S 23D9W	EBVZ16S 18D9W	EBVZ16S 23D9W
Puissances calorifiques à -7 °C / +55 °C	9,02 kW		9,29 kW		10,84 kW		9,02 kW		9,29 kW		10,84 kW	
COP nominal à +7 °C (35 °C / 55 °C)	4,83 / 2,94		4,87 / 2,89		4,53 / 2,75		4,83 / 2,94		4,87 / 2,89		4,53 / 2,75	

Performances

Performances saisonnières Chauffage climat moyen							
SCOP* (35 °C / 55 °C)		4,63 / 3,23	4,60 / 3,22	4,61 / 3,32	4,63 / 3,23	4,60 / 3,22	4,61 / 3,32
Rendement saisonnier* (35 °C / 55 °C) AIDES	%	182 / 131	182 / 131	182 / 131	182 / 131	182 / 131	182 / 131
Label (35 °C / 55 °C)		A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++
Performances saisonnières ECS climat moyen (EN16147)							
Profil de puisage déclaré 180 L / 230 L		L / XL	L / XL	L / XL	L / XL	L / XL	L / XL
Label 180 L / 230 L		A+ / A	A+ / A	A+ / A	A+ / A	A+ / A	A+ / A
Rendement saisonnier* 180 L / 230 L	%	116 / 109	116 / 109	116 / 109	116 / 109	116 / 109	116 / 109
Acoustique							
Puissance acoustique (extérieur / intérieur)*	dB(A)	62 / 44	62 / 44	62 / 44	62 / 44	62 / 44	62 / 44
Performance max. en chauffage (dégivrage inclus)							
Puissance calorifique à –7 °C / +35 °C	kW	9,02	9,29	10,84	9,02	9,29	10,84
COP à –7 °C / +35 °C		2,99	2,91	2,67	2,99	2,91	2,67
Puissance calorifique à –7 °C / +45 °C	kW	7,79	8,96	10,49	7,79	8,96	10,49
COP à –7 °C / +45 °C		2,21	2,33	2,10	2,21	2,33	2,10
Puissance calorifique à –7 °C / +55 °C	kW	7,97	8,56	9,97	7,97	8,56	9,97
COP à –7 °C / +55 °C		1,86	1,86	1,80	1,86	1,86	1,80

Groupe extérieur

Caractéristiques frigorifiques			
Compresseur / Fluide / Charge (kg) / Eq. CO_2 (T)		Swing / R-32 / 3,8 / 2,57	Swing / R-32 / 3,8 / 2,57
Diamètre de sortie (liquide - gaz)	"	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8
Distance UE – UI (min / max)	m	3 / 50	3 / 50
Dénivelé maximum	m	30	30
Longueur maxi sans complément de charge	m	10	10
Masse de gaz à rajouter par m supplémentaire	g	50	50
Plage de fonctionnement côté air			
Chauffage	°C	-25 ~ 35	-25 ~ 35
ECS	°C	-25 ~ 35	-25 ~ 35
Caractéristiques générales			
Alimentation électrique	V/Ph/Hz	230 / V3 / 1~ / 50	400 / V3 N~ / 50
Niveau de pression sonore (1)	dB(A)	40	40
Poids de l'unité	kg	101	101

Unité intérieure

COP 180 L /230 L		2,73 / 2,63	2,73 / 2,63
Durée de mise en temp. 180 L / 230 L	h - min	1h21 / 1h11	1h21 / 1h11
Temp. eau chaude de référence 180 L / 230 L	°C	52,7 / 51,5	52,7 / 51,5
Volume d'ECS utilisable à 40 °C (Vmax) 180 L / 230 L	L	244 / 295	244 / 295
Plage de fonctionnement côté eau			
Chauffage (2)	°C	15 ~ 60	15 ~ 60
ECS (3)	°C	25 ~ 55	25 ~ 55
Caractéristiques générales			
Appoint électrique	kW	6 (2 / 2-4 / 2-6)	9 (3 / 3-6 / 3-9)
Vase d'expansion chauffage	L	10	10
Volume d'eau mini. requis (chauff. / rafraîch.)	L	20 / 20	20 / 20
Niveau de pression sonore (4)	dB(A)	30	30
Poids de l'unité 180 L / 230 L	kg	137 / 145	137 / 145
Raccordements hydrauliques			
Diamètre de sortie réseau chauffage	" / mm	1 / 26 x 34	1 / 26 x 34
Diamètre de sortie réseau ECS et bouclage ECS	" / mm	3/4 / 20 x 27	3/4 / 20 x 27

* Données certifiées HP Keymark.
(1) Niveau sonore à 5 m / 1,5 m du sol et pour un champ libre directivité 2. (2) Sortie d'eau à 60 °C jusqu'à –7 °C extérieur. (3) Production d'eau chaude sanitaire à 55 °C jusqu'à –7 °C extérieur. (4) Niveau sonore à 1 m et 1,5 m du sol et pour un champ libre directivité 2.

Tarifs

Groupe extérieur	ERLA11DV3	ERLA14DV3	ERLA16DV37	ERLA11DW1	ERLA14DW1	ERLA16DW17
Prix € HT groupe extérieur	3912	4222	4645	3912	4222	4645
+ éco-participation	7,67	7,67	7,67	7,67	7,67	7,67

Unité intérieure avec ballon 180 L	EBVZ16S18D6V	EBVZ16S18D6V	EBVZ16S18D6V	EBVZ16S18D9W	EBVZ16S18D9W	EBVZ16S18D9W
Prix € HT unité intérieure	6653	6653	6653	6653	6653	6653
+ éco-participation	4,59	4,59	4,59	4,59	4,59	4,59
Prix € HT de l'ensemble (groupe ext. + ballon 180 L)	**10565**	**10875**	**11298**	**10565**	**10875**	**11298**
+ éco-participation	12,26	12,26	12,26	12,26	12,26	12,26

Unité intérieure avec ballon 230 L	EBVZ16S23D6V	EBVZ16S23D6V	EBVZ16S23D6V	EBVZ16S23D9W	EBVZ16S23D9W	EBVZ16S23D9W
Prix € HT unité intérieure	6969	6969	6969	6969	6969	6969
+ éco-participation	4,59	4,59	4,59	4,59	4,59	4,59
Prix € HT de l'ensemble (groupe ext. + ballon 230 L)	**10881**	**11191**	**11614**	**10881**	**11191**	**11614**
+ éco-participation	12,26	12,26	12,26	12,26	12,26	12,26

Accessoires	
Kit rafraîchissement (en option)	EKHVCONV4 - **259 € HT**
Carte WLAN pour le pilotage à distance (exemple : Onecta) (en option)	BRP069A78 - **56 € HT**

Mise en service* PAC Air/Eau avec liaison frigorifique	Mise en service garantie **1 an** - 250.MPR_ALTBT_01 - **569 € HT** • Mise en service garantie **2 ans** - 250.MPR_ALTBT_02 - **755 € HT**

* Les tarifs des mises en services mentionnés ci-dessus sont applicables jusqu'au 31/07/2026.
Les informations présentées dans ce catalogue n'ont qu'un caractère documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours être vérifiées. Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d'erreur ou de mauvaise interprétation.

Daikin Altherma 3 R - Tailles 11-14-16
Puissances calorifiques et frigorifiques maximales

Puissances calorifiques maximales – Dégivrage inclus

		Température de départ d'eau - °C													
		30		35		40		45		50		55		60	
	Te [°C]	Pcalo [kW]	Pabs [kW]	Pcalo [kW]	Pabs [kW]	Pcalo [kW]	Pabs [kW]	Pcalo [kW]	Pabs [kW]	Pcalo [kW]	Pabs [kW]	Pcalo [kW]	Pabs [kW]	Pcalo [kW]	Pabs [kW]
ERLA11*	-20	6,53	2,72	6,82	3,05	7,11	3,38								
	-15	7,34	2,74	7,67	3,04	6,5	3,21	5,34	3,38						
	-10	8,13	2,78	8,54	3,06	7,48	3,25	6,18	3,46						
	-7	8,64	2,78	9,02	3,02	8,4	3,28	7,79	3,53	7,88	3,91	7,97	4,29	7,74	4,51
	-2	9,14	2,67	9,43	2,83	9,37	3,23	9,32	3,63	9,18	3,89	9,04	4,15	7,95	4,55
	2	9,18	2,46	9,76	2,68	9,28	3,13	8,8	3,58	8,89	3,8	8,99	4,02	7,73	4,3
	7	11,98	2,39	12,44	2,57	11,71	2,81	10,98	3,05	10,86	3,32	10,74	3,59	9,79	4,09
	12	10,28	1,48	10,16	1,74	10,03	2,01	9,91	2,27	9,37	2,53	8,84	2,8	8,71	3,11
	15	10,45	1,31	10,27	1,56	10,07	1,82	9,88	2,07	9,4	2,33	8,92	2,58	8,71	2,88
	20	10,74	1,03	10,45	1,27	10,14	1,51	9,83	1,74	9,45	1,98	9,06	2,22	8,71	2,5
ERLA14*	-20	6,9	2,97	7,25	3,25	7,6	3,53								
	-15	7,96	2,97	8,04	3,23	7,55	3,46	7,07	3,69						
	-10	9,06	2,98	8,76	3,2	8,37	3,49	7,77	3,85						
	-7	9,65	2,97	9,29	3,19	9,13	3,51	8,96	3,84	8,76	4,23	8,56	4,61	7,75	4,6
	-2	10,21	2,91	10,21	3,15	10,18	3,54	10,15	3,93	9,75	4,21	9,36	4,5	8,01	4,65
	2	10,62	2,86	10,95	3,12	10,52	3,6	10,09	4,08	10,08	4,33	10,06	4,57	7,78	4,38
	7	13,69	2,64	13,38	2,83	12,98	3,11	12,58	3,39	12,28	3,73	11,99	4,07	11,37	4,58
	12	11,98	1,69	11,39	2	11,35	2,26	11,3	2,53	10,89	2,83	10,47	3,13	10,06	3,42
	15	12,65	1,63	12,18	1,94	12,05	2,22	11,91	2,51	11,54	2,81	11,18	3,11	10,81	3,43
	20	13,77	1,53	13,5	1,85	13,21	2,16	12,92	2,47	12,63	2,78	12,35	3,08	12,05	3,44
ERLA16*	-20	8,77	3,41	9,16	4,28	9,55	5,15								
	-15	10,06	3,64	9,81	4,19	9,02	4,65	8,23	5,1						
	-10	11,59	3,97	10,4	4,13	10,07	4,55	8,84	5,06						
	-7	12,12	4,01	10,84	4,06	10,67	4,52	10,49	4,99	10,23	5,26	9,97	5,53	7,77	4,71
	-2	12,04	3,69	11,44	3,81	11,68	4,37	11,91	4,92	11,25	5,06	10,59	5,2	7,41	4,58
	2	12,2	3,44	11,92	3,61	11,7	4,29	11,47	4,97	11,28	4,95	11,1	4,93	7,81	4,47
	7	14,23	3	15,96	3,45	15,85	4,02	15,75	4,59	15,72	5	15,7	5,42	11,37	4,65
	12	14,75	2,22	14,47	2,53	14,15	2,85	13,84	3,17	13,52	3,49	13,21	3,81	12,89	4,14
	15	15,2	2,15	14,37	2,51	14,31	2,83	14,25	3,16	14,19	3,48	14,13	3,81	13,67	4,18
	20	15,97	2,04	14,19	2,46	14,56	2,79	14,92	3,13	15,29	3,46	15,66	3,8	14,98	4,25

Pcalo : Puissance calorifique
Pabs : Puissance absorbée
Te : Température extérieure

Puissances frigorifiques maximales

		Température extérieure - °C											
		20		25		30		35		40		43	
	LWE [°C]	Pfri [kW]	Pabs [kW]	Pfri [kW]	Pabs [kW]	Pfri [kW]	Pabs [kW]	Pfri [kW]	Pabs [kW]	Pfri [kW]	Pabs [kW]	Pfri [kW]	Pabs [kW]
ERLA11*	7	14,12	2,48	13,79	3,3	13,47	4,11	13,15	4,93	11	4,46	9,71	4,18
	10	15,57	2,55	15,11	3,34	14,66	4,13	14,2	4,93	12,08	4,55	10,81	4,32
	13	17,02	2,62	16,43	3,39	15,84	4,16	15,25	4,93	13,16	4,64	11,9	4,46
	15	18	2,76	17,37	3,46	16,75	4,15	16,13	4,85	14,02	4,66	12,75	4,55
	18	19,46	2,97	18,79	3,56	18,11	4,15	17,44	4,74	15,31	4,71	14,03	4,69
	22	21,42	3,24	20,68	3,69	19,93	4,15	19,19	4,6	17,03	4,76	15,73	4,86
ERLA14*	7	15,4	3,76	14,78	4,09	14,15	4,43	13,53	4,77	11,27	4,35	9,92	4,09
	10	17,28	3,78	16,39	4,11	15,5	4,44	14,62	4,77	12,4	4,42	11,08	4,21
	13	19,15	3,81	18	4,13	16,85	4,45	15,7	4,77	13,53	4,5	12,23	4,33
	15	20,15	4,01	18,97	4,24	17,78	4,47	16,6	4,7	14,42	4,52	13,11	4,41
	18	21,66	4,31	20,42	4,4	19,19	4,5	17,95	4,59	15,75	4,56	14,43	4,54
	22	23,66	4,71	22,36	4,63	21,05	4,54	19,75	4,45	17,53	4,61	16,19	4,71
ERLA16*	7	17,01	4,02	15,85	4,27	14,69	4,52	13,53	4,77	11,27	4,35	9,92	4,09
	10	18,58	4,18	17,26	4,38	15,94	4,57	14,62	4,77	12,4	4,42	11,08	4,21
	13	20,14	4,34	18,66	4,48	17,18	4,63	15,7	4,77	13,53	4,5	12,23	4,33
	15	21,48	4,49	19,86	4,56	18,23	4,63	16,6	4,7	14,42	4,52	13,11	4,41
	18	23,5	4,73	21,65	4,69	19,8	4,64	17,95	4,59	15,75	4,56	14,43	4,54
	22	26,19	5,05	24,04	4,85	21,9	4,65	19,75	4,45	17,53	4,61	16,19	4,71

LWE : Température de sortie d'eau en mode rafraîchissement
Pfri : Puissance frigorifique
Pabs : : Puissance absorbée

Prodis

Daikin Altherma 3 R - Tailles 11-14-16
Protections électriques & schémas dimensionnels

Protections électriques*


		Protections Daikin Altherma 3 R	
		Monophasée	Triphasée
Groupe extérieur		**ERLA-DV3**	**ERLA-DW1**
Taille		11 à 16	11 à 16
Alimentation	V / Ph / Hz	230 V / V3 / 1~ / 50 Hz	400 V / V3N~ / 50 Hz
Intensité max. / protection courbe C	A	30,8 / 32	14 / 16
Section câble / longueur max.	mm² / m	3G6 / 53	5G2,5 / 171
Section de câble intercom	mm²	4G1,5	4G1,5

		Protections Daikin Altherma 3 R					
		Monophasée			Triphasée		
Unité intérieure		**EBVH(Z)11S18(23)D6V EBVH(Z)16S18(23)D6V EBBH(11-16)D6V**			**EBVH(Z)11S18(23)D9W EBVH(Z)16S18(23)D9W EBBH(11-16)D9W**		
Alimentation (V / Ph / Hz)	V / Ph / Hz	230 V / V3 / 1~ / 50 Hz			400 V / V3N~ / 50 Hz		
Appoint électrique 6 kW / 9 kW à étage de série	kW	2 kW	2 - 4 kW	2 - 6 kW	3 kW	3 - 6 kW	3 - 9 kW
Intensité max. / protection courbe C	A	9 / 10	17,4 / 20	26 / 32	4 / 10	9 / 10	13 / 16
Section câble / longueur max. (mm²/m)	mm² / m	3G2,5 / 69	3G4 / 57	3G6 / 57	5G2,5 / 502	5G2,5 / 251	5G2,5 / 167


* Raccordements électriques : Le câblage électrique doit être conforme aux normes et lois en vigueur et doit être réalisé par un professionnel. La section de câble dépend de la distance entre le tableau électrique et les unités. Ces données sont fournies à titre indicatif. Il faut impérativement vérifier la cohérence des sections de câble et protections. Seules les données du manuel d'installation et les données de la NF C 15-100 font foi.

Schémas dimensionnels


EBBH-D(6V/9W)

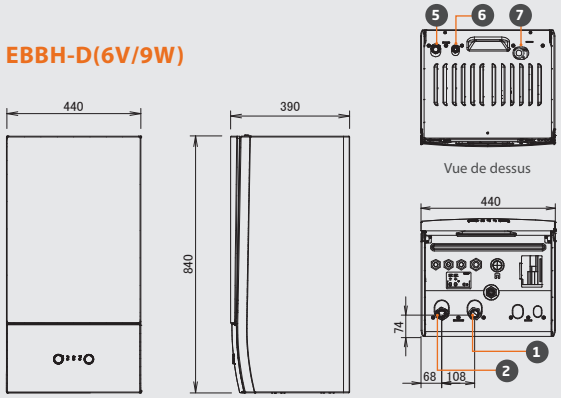

ERLA-D(V3/W1)

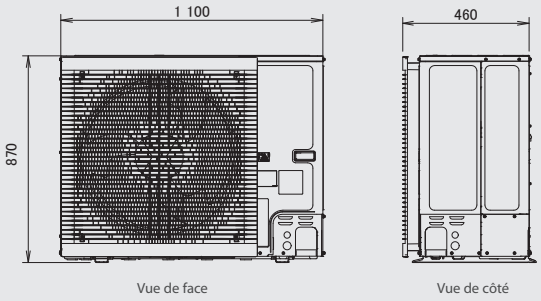

EBVH/Z-D6V/9W

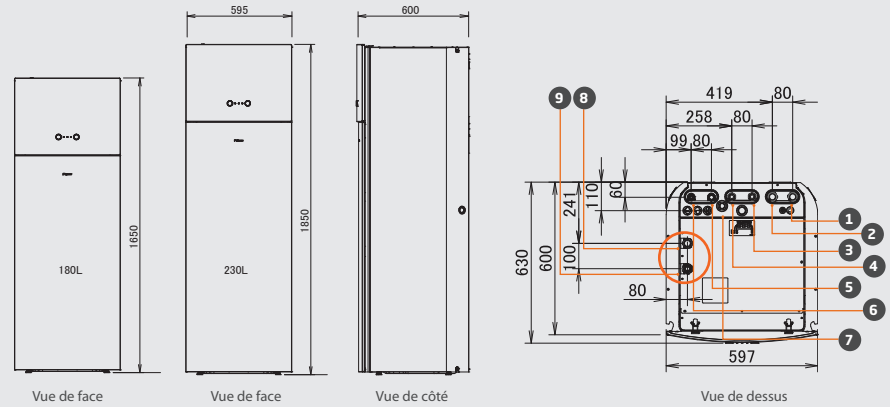



Description

1. Retour eau chauffage Zone supplémentaire/directe
2. Départ eau chauffage Zone supplémentaire/directe
3. Entrée d'eau froide
4. Sortie d'Eau Chaude Sanitaire
5. Entrée circuit frigorifique (liquide)
6. Sortie circuit frigorifique (gaz)
7. Connexion conduit d'extraction
8. Retour eau chauffage Zone principale/mixte
9. Départ eau chauffage Zone principale/mixte

◯ Présent uniquement sur le modèle bizone de type EBVZ


Guide de sélection de votre écosystème EFIKIT pour votre chantier

Outils d'aide à la sélection


<table>
<tr><td colspan="2">Kit de base
Bloc chaufferie</td><td>Références à commander :
EFIKITBASE1A
</td><td><table><tr><th colspan="3">Cotes des kits sélectionnés</th></tr><tr><td>Dimensions
inclus unité intérieure</td><td>180 L</td><td>230 L</td></tr><tr><td>Hauteur Mini (en mm)</td><td>2 190</td><td>2 390</td></tr><tr><td>Largeur mini (en mm)</td><td>600</td><td>600</td></tr></table></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>Version gauche</td><td>Version droite</td></tr>
<tr><td rowspan="3">+</td><td>Kit de base
Bloc chaufferie
Départ chauffage
Départ ECS</td><td>Références à commander :
EFIKITBASE1A
+ EFIKIT02L1A
<table><tr><th colspan="3">Cotes des kits sélectionnés</th></tr><tr><td>Dimensions
inclus unité intérieure</td><td>180 L</td><td>230 L</td></tr><tr><td>Hauteur mini (en mm)</td><td>2 300</td><td>2 500</td></tr><tr><td>Largeur mini (en mm)</td><td>940</td><td>940</td></tr></table></td><td>Références à commander :
EFIKITBASE1A
+ EFIKIT02R1A
<table><tr><th colspan="3">Cotes des kits sélectionnés</th></tr><tr><td>Dimensions
inclus unité intérieure</td><td>180 L</td><td>230 L</td></tr><tr><td>Hauteur mini (en mm)</td><td>2 300</td><td>2 500</td></tr><tr><td>Largeur mini (en mm)</td><td>940</td><td>940</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>Kit de base
Bloc chaufferie
Départ chauffage
Départ ECS</td><td>Références à commander :
EFIKITBASE1A
+ EFIKIT03L1A
<table><tr><th colspan="3">Cotes des kits sélectionnés</th></tr><tr><td>Dimensions
inclus unité intérieure</td><td>180 L</td><td>230 L</td></tr><tr><td>Hauteur mini (en mm)</td><td>2 130</td><td>2 330</td></tr><tr><td>Largeur mini (en mm)</td><td>940</td><td>940</td></tr></table></td><td>Références à commander :
EFIKITBASE1A
+ EFIKIT03R1A
<table><tr><th colspan="3">Cotes des kits sélectionnés</th></tr><tr><td>Dimensions
inclus unité intérieure</td><td>180 L</td><td>230 L</td></tr><tr><td>Hauteur mini (en mm)</td><td>2 130</td><td>2 330</td></tr><tr><td>Largeur mini (en mm)</td><td>940</td><td>940</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>Kit de base
Bloc chaufferie
Départ chauffage
Départ ECS</td><td>Références à commander :
EFIKITBASE1A
+ EFIKIT04L1A
<table><tr><th colspan="3">Cotes des kits sélectionnés</th></tr><tr><td>Dimensions
inclus unité intérieure</td><td>180 L</td><td>230 L</td></tr><tr><td>Hauteur mini (en mm)</td><td>2 305</td><td>2 505</td></tr><tr><td>Largeur mini (en mm)</td><td>880</td><td>880</td></tr></table></td><td>Références à commander :
EFIKITBASE1A
+ EFIKIT04R1A
<table><tr><th colspan="3">Cotes des kits sélectionnés</th></tr><tr><td>Dimensions
inclus unité intérieure</td><td>180 L</td><td>230 L</td></tr><tr><td>Hauteur mini (en mm)</td><td>2 305</td><td>2 505</td></tr><tr><td>Largeur mini (en mm)</td><td>880</td><td>880</td></tr></table></td></tr>
<tr><td rowspan="2">+
Option</td><td>Kit rallonge pour écarter le Kit de base - Bloc chaufferie du mur d'une distance de 100 à 200 mm</td><td>Références à commander :
EFIKITBASE1A + EFIKITRALL151A</td><td></td></tr>
<tr><td>Jaquette de finition pour Kit de base - Bloc chaufferie</td><td>Références à commander :
EFIKITBASE1A + EFIKITJAQ1A</td><td></td></tr>
</table>



Accessoires de notre écosystème de pré-raccordement des PAC Daikin Altherma au sol

Kit à monter sur l'unité intérieure Daikin Altherma au sol avec ECS intégrée			
Désignation		**Référence**	**Prix € HT**
	**Kit de base – Bloc chaufferie** Ce kit inclut les composants suivants : – Support de pose mural en Aluminium (inclus rail de fixation en Inox) (× 1) – Vanne d'arrêt ECS ¾"" (× 1) – Groupe de sécurité ¾"" + Siphon et flexible (× 1) – Purgeur d'air automatique (× 2) – Disconnecteur type CA (× 1) + Vannes d'arrêt (× 2) – Monomètre (0-10 bar pour PCBT) (× 1) – Flexible en inox (× 4) + joint en Téflon (× 4) – Tube en cuivre Ø 20 × 22 pour le réseau chauffage (isolé en mousse de polyuréthane en 9 mm) et Ø16 × 18 pour le réseau ECS – Tube en laiton Ø 1" en chauffage (isolé en mousse de polyuréthane 9 mm) et Ø ¾" en ECS ***Nota :*** *les vannes d'arrêt et soupape différentielle sont livrées de série sur les unités intérieures, sauf modèle taille 3,5 (EKITSDV pour la version 1 zone EHFH / EKITSDV2Z pour la version 2 zones EHFZ)*	EFIKITBASE1A	**1 129 €**
	**Kit rallonge 100 à 200 mm pour écarter le Kit de base – Bloc chaufferie du mur** Ce kit inclut les composants suivants : – Flexible en inox : • Réseau chauffage en Ø 26/34 mm (× 2) • Réseau ECS en Ø 20/27 mm (× 2) – Joint Téflon (× 4)	EFIKITRALL151A	**98 €**
	Jaquette de finition pour kit de base – Bloc chaufferie Ce kit inclut les composants suivants : – Cache de finition couleur blanc en aluminium (RAL9010) – Visserie de fixation	EFIKITJAQ1A	**129 €**

Kit à monter sur kit de base				
Désignation			**Référence**	**Prix € HT**
	**Kit de connexion pour départ Chauffage et ECS avec un raccordement par le haut** Ce kit inclut les composants suivants : – Support de pose mural en Aluminium RAL9010 (× 1) – Tube en cuivre Ø 20 × 22 pour le réseau chauffage (isolé en mousse de polyuréthane en 9 mm) – Tube en cuivre Ø 16 × 18 pour le réseau ECS – Évacuation en PVC Ø 40 avec manchon, coude de sortie et collecteur pour récupération des condensats de l'unité intérieure ***Nota :*** *– disconnecteur type CA (× 1) + vannes d'arrêt (× 2) + support de pose (× 1) (livré dans un sachet avec le kit de base – À installer entre 0,5 m et 1,5 m pour être conforme au DTU 65.16)*	Raccordement par la droite	EFIKIT02R1A	**394 €**
		Raccordement par la gauche	EFIKIT02L1A	**394 €**
	**Kit de connexion pour départ Chauffage et ECS avec un raccordement par le bas** Ce kit inclut les composants suivants : – Support de pose mural en Aluminium RAL9010 (× 1) – Tube en cuivre Ø 20 × 22 pour le réseau chauffage (isolé en mousse de polyuréthane en 9 mm) – Tube en cuivre Ø 16 × 18 pour le réseau ECS – Évacuation en PVC Ø 40 avec manchon, coude de sortie et collecteur pour récupération des condensats de l'unité intérieure ***Nota :*** *– disconnecteur type CA (× 1) + vannes d'arrêt (× 2) + support de pose (× 1) (livré dans un sachet avec le kit de base – À installer entre 0,5 m et 1,5 m pour être conforme au DTU 65.16)*	Raccordement par la droite	EFIKIT03R1A	**466 €**
		Raccordement par la gauche	EFIKIT03L1A	**466 €**
	**Kit de connexion pour départ Chauffage par le bas et départ ECS avec un raccordement par le haut** Ce kit inclut les composants suivants : – Support de pose mural en Aluminium RAL9010 (× 1) – Tube en cuivre Ø 20 × 22 pour le réseau chauffage (isolé en mousse de polyuréthane en 9 mm) – Tube en cuivre Ø 16 × 18 pour le réseau ECS – Évacuation en PVC Ø 40 avec manchon, coude de sortie et collecteur pour récupération des condensats de l'unité intérieure ***Nota :*** *– disconnecteur type CA (× 1) + vannes d'arrêt (× 2) + support de pose (× 1) (livré dans un sachet avec le kit de base – À installer entre 0,5 m et 1,5 m pour être conforme au DTU 65.16)*	Raccordement par la droite	EFIKIT04R1A	**466 €**
		Raccordement par la gauche	EFIKIT04L1A	**466 €**
	**Kit de connexion pour application 2 zones** Ce kit inclut les composants suivants : – Support de pose mural en Aluminium RAL9010 (× 1) – Purgeur d'air automatique (× 2) – Tube en cuivre Ø 20 × 22 pour le réseau chauffage (isolé en mousse de polyuréthane en 9 mm)	Raccordement par la droite	EFIKIT2ZR1A	**323 €**
		Raccordement par la gauche	EFIKIT2ZL1A	**299 €**
	**Kit rallonge 100 à 200 mm pour kit de connexion pour application 2 zones** Ce kit inclut les composants suivants : – Flexible en inox – Réseau chauffage en Ø 26/34 mm (× 2) – Joint Téflon (× 2)		EFIKITRALL2Z1A	**85 €**

Accessoires Hydrofast

Accessoires du kit à monter sur l'unité intérieure			
Désignation		**Référence**	**Prix € HT**
	**Kit de connexion pour Daikin Altherma au sol** 2 vannes 26×34 mm 2 pièces en laiton en T 2 purgeurs automatiques + 2 clapets d'arrêt 2 coudes 26×34 mm 6 joints 26×34 **Nota :** Pour compléter votre kit, il vous faut rajouter une des références « Kit Raccord » et une référence « Kit Tuyau ». Si votre installation comporte un point haut, nous vous conseillons de compléter votre kit par un « Kit purge point haut ».	HYDRA001	**199 €**
	**Kit de connexion pour Daikin Altherma murale** 1 vanne 26×34 mm 1 mamelon 26×34 mm **Nota :** Le mamelon vous permettra de vous connecter entre le groupe extérieur et l'unité intérieure, il sera à monter sur la vanne livrée avec le module intérieur. La vanne 1 assurera la connexion entre votre installation et le kit Hydrofast et se positionnera sur le retour direct au groupe extérieur. Pour compléter votre kit, il vous faut rajouter une des références « Kit Raccord » et une référence « Kit Tuyau ». Si votre installation comporte un point haut, nous vous conseillons de compléter votre kit par un « Kit purge point haut ».	HYDRA002	**45 €**
	**Kit de connexion latérale gauche pour Daikin Altherma au sol** 1 pièce laiton / cuivre coudée 45° 1 joint 26×34 **Nota :** Cette option non obligatoire, jumelée à HYDRA001, vous permettra de connecter votre unité intérieure sur le côté gauche au lieu de l'arrière de celle-ci	HYDRA005	**39 €**

Accessoires obligatoires du kit à monter sur les tuyaux (côté unité intérieure et côté groupe extérieur)			
Désignation		**Référence**	**Prix € HT**
	**Kit raccord pour connexion sur tuyaux 25×35 mm** 4 raccords laiton 2 pièces 26×34 écrou libre pour montage sur tuyau 25×35 4 joints 26×34 4 colliers à oreilles pour tuyau 25×35 (à serrer exclusivement avec des tenailles) 1 bouchon ABS 26×34 mâle	HYDRA003	**42 €**
	**Kit raccord pour connexion sur tuyaux 32×42 mm** 4 raccords laiton 2 pièces 26×34 écrou libre pour montage sur tuyau 32×42 4 joints 26×34 4 colliers à oreilles pour tuyau 32×42 (à serrer exclusivement avec des tenailles) 1 bouchon ABS 26×34 mâle	HYDRA004	**47 €**



Nota : ce kit de raccords démontables assurera la connexion entre l'HYDRA001 ou L'HYDRA002 et le « Kit tuyau » que vous aurez choisi.

Accessoires optionnels du kit à monter en cas de point haut sur le réseau			
Désignation		**Référence**	**Prix € HT**
	**Kit de purge à installer en cas de point haut pour tuyau 25×35 mm** 2 purgeurs automatiques 2 clapets anti-retour pour purgeurs automatiques 2 manchons 15×21 FF 2 réductions 26×34 F à 15×21 M 2 tés 26×34 mm 4 raccords laiton 2 pièces 26×34 écrou libre pour montage sur tuyau 25×35 6 joints 26×34 4 colliers à oreilles pour tuyau 25×35 (à serrer exclusivement avec des tenailles)	HYDRA006	**96 €**
	**Kit de purge à installer en cas de point haut pour tuyau 32×42 mm** 2 purgeurs automatiques 2 clapets anti-retour pour purgeurs automatiques 2 manchons 15×21 FF 2 réductions 26×34 F à 15×21 M 2 tés 26×34 mm 4 raccords laiton 2 pièces 26×34 écrou libre pour montage sur tuyau 32×42 6 joints 26×34 4 colliers à oreilles pour tuyau 32×42 (à serrer exclusivement avec des tenailles)	HYDRA007	**105 €**



Nota : si votre installation comporte un point haut entre le groupe extérieur et l'unité intérieure, nous vous conseillons d'installer ce kit afin d'éviter tout dysfonctionnement lié à une installation mal purgée.

Accessoires optionnels en cas d'utilisation de l'EFIKIT			
Désignation		**Référence**	**Prix € HT**
	**Kit d'adaptation du kit HYDROFAST HYDRA001 au kit de base EFIKIT EFIKITBASE1A** 2 écrous 26x34 pour fixation 2 mamelons MF 26 x 34 mm – Longueur : 4 cm 2 flexibles MF 26 x 34 - Longueur : 7-13 cm	HYDRA014	**91 €**

Nota : Ce kit est fortement recommandé pour monter le système Hydrofast sur le kit de base EFIKIT, il en permet la fixation et le passage du fluide.

Accessoires généraux pour l'unité intérieure			
Désignation		**Référence**	**Prix € HT**
	**Kit 5 ml tuyau 25 × 35 mm + ensemble de fixations** 1 longueur 10 ml de tuyau 25 × 35 mm (à couper en deux) 4 bouchons ABS (pour éviter l'insertion de gravats dans le tuyau) 20 colliers Ø 34 + 20 rosaces H 19 20 pattes à vis à bois 7 × 60 20 chevilles crampon Ø 8 20 chevilles à compression pour plaque de plâtre + pattes à vis métaux	HYDRA253505	**192 €**
	**Kit 10 ml tuyau 25 × 35 mm + ensemble de fixations** 2 longueurs 10 ml de tuyau 25 × 35 mm 4 bouchons ABS (pour éviter l'insertion de gravats dans le tuyau) 40 colliers Ø 34 + 40 rosaces H 19 40 pattes à vis à bois 7 × 60 40 chevilles crampon Ø 8 40 chevilles à compression pour plaque de plâtre + pattes à vis métaux	HYDRA253510	**360 €**
	**Kit 15 ml tuyau 25 × 35 mm + ensemble de fixations** 2 longueurs 15 ml de tuyau 25 × 35 mm 4 bouchons ABS (pour éviter l'insertion de gravats dans le tuyau) 60 colliers Ø 34 + 60 rosaces H 19 60 pattes à vis à bois 7 × 60 60 chevilles crampon Ø 8 60 chevilles à compression pour plaque de plâtre + pattes à vis métaux	HYDRA253515	**598 €**
	**Kit rallonge 5 ml tuyau 25 × 35 mm + ensemble de fixations** 1 longueur 10 ml de tuyau 25 × 35 mm (à couper en deux) 4 bouchons ABS (pour éviter l'insertion de gravats dans le tuyau) 2 manchons laiton pour tuyau 25 × 35 mm 4 colliers à oreille pour tuyau 25 × 35 mm 20 colliers Ø 34 + 20 rosaces H 19 20 pattes à vis à bois 7 × 60 20 chevilles crampon Ø 8 20 chevilles à compression pour plaque de plâtre + pattes à vis métaux	HYDRA253505R	**199 €**
	**Kit 5 ml tuyau 32 × 42 mm + ensemble de fixations** 1 longueur 10 ml de tuyau 32 × 42 mm (à couper en deux) 4 bouchons ABS (pour éviter l'insertion de gravats dans le tuyau) 20 colliers Ø 42 + 20 rosaces H 19 20 pattes à vis à bois 7 × 60 20 chevilles crampon Ø 8 20 chevilles à compression pour plaque de plâtre + pattes à vis métaux	HYDRA324205	**215 €**
	**Kit 10 ml tuyau 32 × 42 mm + ensemble de fixations** 2 longueurs 10 ml de tuyau 32 × 42 mm 4 bouchons ABS (pour éviter l'insertion de gravats dans le tuyau) 40 colliers Ø 42 + 40 rosaces H 19 40 pattes à vis à bois 7 × 60 40 chevilles crampon Ø 8 40 chevilles à compression pour plaque de plâtre + pattes à vis métaux	HYDRA324210	**409 €**
	**Kit 15 ml tuyau 32 × 42 mm + ensemble de fixations** 2 Longueurs 15 ml de tuyau 32 × 42 mm 4 bouchons ABS (pour éviter l'insertion de gravats dans le tuyau) 60 colliers Ø 42 + 60 rosaces H 19 60 pattes à vis à bois 7 × 60 60 chevilles crampon Ø 8 60 chevilles à compression pour plaque de plâtre + pattes à vis métaux	HYDRA324215	**630 €**
	**Kit rallonge 5 ml tuyau 32 × 42 mm + ensemble de fixations** 1 longueur 10 ml de tuyau 32 × 42 mm (à couper en deux) 4 bouchons ABS (pour éviter l'insertion de gravats dans le tuyau) 2 manchons laiton pour tuyau 32 × 42 mm 4 colliers à oreille pour tuyau 32 × 42 mm 20 colliers Ø 42 + 20 rosaces H 19 20 pattes à vis à bois 7 × 60 20 chevilles crampon Ø 8 20 chevilles à compression pour plaque de plâtre + pattes à vis métaux	HYDRA324205R	**223 €**

Nota : ce kit a été conçu pour vous amener toutes les solutions de fixations quel que soit votre support. Il a été prévu de positionner un collier tous les 50 cm. En cas de courbe, nous vous conseillons de positionner un collier de part et d'autre de l'axe du coude à 15 cm.

Accessoires optionnels			
Désignation		**Référence**	**Prix € HT**
	**Tuyau 25 × 35 mm longueur 40 ml sans fixations** 1 couronne 40 ml de tuyau 25 × 35 mm	HYDRA253540N	**640 €**
	**Kit de jonction pour tuyau 25 × 35 mm** 2 manchons laiton pour tuyau 25 × 35 mm 4 colliers à oreilles pour tuyau 25 × 35 mm (à serrer exclusivement avec des tenailles) **Nota :** si vous travaillez avec des couronnes de 40 m, ce kit vous permettra de réaliser des jonctions afin de minimiser vos chutes de tuyaux.	HYDRA008	**24 €**
	**Tuyau 32 × 42 mm longueur 40 ml sans fixations** 1 couronne 40 ml de tuyau 32 × 42 mm	HYDRA324240N	**888 €**
	**Kit de jonction pour tuyau 32 × 42 mm** 2 manchons laiton pour tuyau 32 × 42 mm 4 colliers à oreilles pour tuyau 32 × 42 mm (à serrer exclusivement avec des tenailles) **Nota :** Si vous travaillez avec des couronnes de 40 m, ce kit vous permettra de réaliser des jonctions afin de minimiser vos chutes de tuyaux.	HYDRA009	**29 €**

Ensemble, on prépare mieux le terrain.

Chacun de vos projets est unique. Notre accompagnement l'est aussi. Nos spécialistes connaissent vos contraintes et vous apportent des conseils techniques sur-mesure, du dimensionnement à la mise en œuvre.

ACCOMPAGNEMENT SUR MESURE

- Des spécialistes dédiés par type de chantier.
- Des conseils personnalisés et des renseignements techniques.

VOS BESOINS, NOS SOLUTIONS

- Compréhension des spécificités de votre projet.
- Équilibre technico-économique.

Contactez votre service technique.

03 51 42 70 42

(prix d'un appel local)


Du lundi au vendredi de 8h à 12h30 et 13h30 à 18h

avv@groupe-atlantic.com

PROJI-PAC

PROJI-PAC :

Transformez vos devis en factures grâce à un dimensionnement précis de PAC air/eau

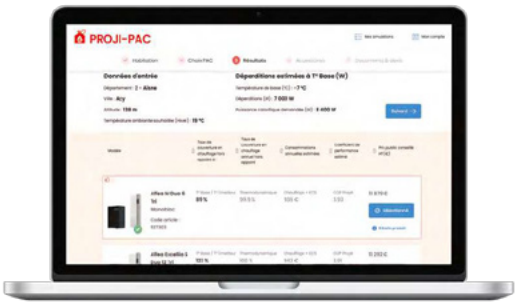

En ligne, gratuit et simple à utiliser, avec des résultats clairs et fiables.

À partir des données du logement et de la configuration de l'installation, PROJI-PAC vous recommande la pompe à chaleur air/eau la plus adaptée pour votre client.

+ de **100 000*** études par an

*Données relevées en 2024.

NOUVEAUTÉS 2026

Encore plus d'atouts pour convaincre vos clients

- ✓ **Calcul des déperditions « expert »** avec description des émetteurs pour une précision maximale.
- ✓ **Guides de choix intégrés** pour simplifier la sélection.
- ✓ **Schémas électriques inclus** pour des installations sans erreur.
- ✓ **Nouvelle note de dimensionnement :** un argument commercial puissant, toujours conforme aux réglementations.

Gagnez du temps, sécurisez vos projets et démarquez-vous avec PROJI-PAC.

Rendez-vous sur atlantic-pros.fr

Alfea Excellia S

FABRICATION FRANÇAISE *

Pompe à chaleur Air/Eau split - Moyenne température - Chauffage seul

ON EST LÀ

Toute l'expertise Atlantic à vos côtés.

Mise en service par nos professionnels agréés

EXTENSION DE GARANTIE 10 ANS

Pièces(3)
Pour tous les pros

Cozypro

Compatible Cozypro pour le suivi et la maintenance à distance



* Unité intérieure uniquement.

Fournitures

Unité extérieure Inverter au R32 intégrant :
- Circuit frigorifique avec compresseur Twin Rotary
- Fil chauffant antigel
- Ventilateur simple et silencieux

Unité intérieure murale intégrant :
- Échangeur coaxial immergé
- Ballon tampon 16 L
- Circulateur basse consommation
- Vase d'expansion
- Appoint électrique 6 ou 9 kW

Colisage

Livrée en 2 colis
- 1 colis unité intérieure
- 1 colis unité extérieure

Garanties

- 2 ans pièces
- +1 an pièces et main d'œuvre sous conditions(1)
- 5 ans compresseur et échangeur(2)

5 modèles de 9 à 14 kW

FIABILITÉ

La gamme Alfea Excellia S bénéficie de la technologie brevetée Atlantic : l'échangeur coaxial, idéal pour la rénovation, lui garantit une grande robustesse.



- **Résistant au gel et à l'encrassement**
- Immergé dans un volume tampon : **pas besoin de découplage** dans la plupart des cas* et **jusqu'à 1000 € d'économies sur le devis et 4h gagnées** à l'installation

*se référer à la notice d'installation.

de design

- **Une interface** de régulation **intuitive**, avec texte et couleurs
- Une unité extérieure **sobre et élégante** pour une intégration dans le paysage

de performance

- Échangeur coaxial breveté Atlantic
- Fluide R32
- Un ETAS à 55°C supérieur à 140%
- Conforme F-gas

Garantie Confort Atlantic

- Maintien de température de 65 °C par -15 °C extérieur** pour assurer le confort dans le logement toute l'année

** Avec appoint.

d'intégration

- Plus de design et de **compacité** (empreinte au sol de 60 x 60 cm et une hauteur d'1m75 pour le modèle Duo)
- **Ultra silencieuse :** 34 dB(A) à 5 m pour les modèles 9 et 12 kW : l'équivalent d'une chambre à coucher !

AIDES (4) · FLUIDE R32 · ATLANTIC SMART ADAPT · 65°C · Chauffage 35 °C A+++ · Chauffage 55 °C A++ · COZYTOUCH atlantic (5) · PRO atlantic · atlantic DPE

TARIFS

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	PRIX EN € HT
Alfea Excellia S 9	520 556	**8 469**
Alfea Excellia S 12	520 557	**9 146**
Alfea Excellia S 14	520 558	**9 634**
Alfea Excellia S 12 TRI	520 559	**9 146**
Alfea Excellia S 14 TRI	520 560	**9 634**
Mise en service (tarif conseillé pour une intervention dans un rayon de 30 km)		**453**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES & PERFORMANCES

NB : le rafraîchissement n'est pas compatible avec Alfea Excellia S.

DÉSIGNATION	UNITÉ	Alfea Excellia S 9	Alfea Excellia S 12	Alfea Excellia S 14	Alfea Excellia S 12 TRI	Alfea Excellia S 14 TRI
Réfrigérant		**R32**	**R32**	**R32**	**R32**	**R32**
CARACTÉRISTIQUES ET PERFORMANCES CHAUFFAGE						
Classe énergétique - chauffage (35°C / 55°C)	-	**A+++ / A++**	**A+++ / A++**	**A+++ / A++**	**A+++ / A++**	**A+++ / A++**
Efficacité énergétique saisonnière - chauffage (35°C / 55°C) sans sonde extérieure(7)	%	**183 / 141**	**183 / 141**	**185 / 141**	**183 / 141**	**185 / 141**
Efficacité énergétique saisonnière - chauffage (35°C / 55°C) avec sonde extérieure	%	185 / 143	185 / 143	187 / 143	185 / 143	187 / 143
SCOP 35 °C / 55 °C		**4,66 / 3,60**	**4,66 / 3,60**	**4,71 / 3,60**	**4,66 / 3,60**	**4,71 / 3,60**
Puissance acoustique (intérieur / extérieur)	dB(A)	36 / 56	36 / 56	36 / 58	36 / 56	36 / 58
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES						
Température de départ max avec appoint	°C	65	65	65	65	65
Puissance calorifique +7°C / +35°C	kW	10,08	12,55	14,47	12,55	14,47
COP +7°C / +35°C nominal		4,62	4,67	4,31	4,67	4,31
Puissance calorifique -7°C / +35°C	kW	7,70	9,20	10,70	9,20	10,70
COP -7°C / +35°C nominal		3,25	3,16	3,16	3,16	3,16
Puissance calorifique -7°C / +55°C	kW	7,10	8,63	10,28	8,63	10,28
COP -7°C / +55°C		2,15	2,14	2,17	2,14	2,17
UNITÉ EXTÉRIEURE						
Niveau sonore(6)	dB(A)	34	34	36	34	36
Poids en fonctionnement	kg	96	96	102	96	102
Charge usine en fluide frigorigène	kg	1,40	1,40	1,63	1,40	1,63
Quantité en tonne équivalent CO_2	t	0,95	0,95	1,10	0,95	1,10
LIAISONS FRIGORIFIQUES						
Diamètre gaz	pouces	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2
Diamètre liquide	pouces	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4
Longueur mini / maxi	m	5/25	5/25	5/25	5/25	5/25
Dénivelé max	m	20	20	20	20	20
UNITÉ INTÉRIEURE						
Poids à vide / en eau	kg	46/62	46/62	46/62	46/62	46/62
CARACTÉRISTIQUES HYDRAULIQUES						
Contenance vase expansion	L	12	12	12	12	12
Contenance ballon tampon	L	16	16	16	16	16
Diamètre entrée / sortie de l'unité intérieure	pouces	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4
Plage de fonctionnement conseillée mini / maxi - mode chaud	°C	-25 / + 35	-25 / + 35	-25 / + 35	-25 / + 35	-25 / + 35
RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUES						
Alimentation	V / Hz	230 / 50	230 / 50	230 / 50	400 / 50	400 / 50
Câble d'interconnexion unité extérieure / unité intérieure	mm^2	4G1.5	4G1.5	4G1.5	4G1.5	4G1.5
Appoint électrique : puissance / calibre disjoncteur / câble d'alimentation	kW / A / mm^2	6 / 32 / 3G6	6 / 32 / 3G6	6 / 32 / 3G6	9 / 20 / 4G2.5	9 / 20 / 4G2.5
Calibre disjoncteurs courbe C	A	25 si 3G4 32 si 3G6	25 si 3G4 32 si 3G6	32	16	16
Câble d'alimentation unité extérieure	mm^2	3G4 ou 3G6	3G4 ou 3G6	3G6	5G2,5	5G2,5

ErP

ErP Retrouvez toutes les données de performances énergétiques sur notre site internet www.atlantic-pros.fr

(1) Bénéficiez d'une extension qui porte la garantie à 3 ans pièces et 1 an main d'œuvre, si la mise en service est effectuée par un SAV agréé ou par le service d'interventions techniques constructeur Atlantic (SITC) dans les 6 mois maximum à compter de la date de facturation du matériel par Atlantic. (2) La garantie pièces est applicable uniquement si un entretien annuel est réalisé depuis la mise en service auprès d'un installateur professionnel agréé ou qualifié. (3) Offre réservée aux professionnels agréés Atlantic sous réserve d'une mise en service dans les 12 mois à compter de la date du facturation du matériel par Atlantic. (4) Selon la législation en vigueur. Peut-être sujet à modifications. (5) Avec accessoires selon solution choisie.(6) Pression acoustique ERP @5m, Q=2, h=1.5m (EN 12102-1 annexe A). (7) Se référer au certificat HP Keymark mis à jour pour 2026.

Montant éco-participation à ajouter : 10,02 € HT.

PRÉCONISATIONS HYDRAULIQUES & VOLUMES MINIMUM OBLIGATOIRES

PUISSANCE NOMINALE EN kW	VENTILO-CONVECTEUR Volume mini	RADIATEURS Volume mini	PLANCHER / PLAFOND CHAUFFANT Volume mini
9 à 14 TRI	25L	20L	20L

INSTALLATION EN CASCADE	
NOMBRE DE PAC	TOUT ÉMETTEUR Volume mini
2	86L
3	113L
4	133L
5	150L

TARIFS ACCESSOIRES ET FONCTIONS DE RÉGULATION


ACCESSOIRES		RÉFÉRENCE	PRIX EN € HT	DEEE / PMCB
2 zones	Kit 2 circuits découplés	075 097	**979**	-
Débit	Kit gros débit	074 994	**1 386**	-
Unité extérieure	Bac à condensats	074 862	**206**	2a2
	Support sol caoutchouc 600mm (par 2)	809 536	**141**	2f4
	Traceur de fond de bac	809 644	**135**	-
Liaisons frigorifiques	Kit liaison KM-7M-1/2-1/4 bi-tubes	809 157	**161**	2a1
	Kit liaison KM-10M-1/2-1/4 bi-tubes	809 160	**209**	2a1
	Kit liaison KM25M-1/2-1/4 bi-tubes	809 165	**479**	2a1
ACCESSOIRES SPÉCIFIQUES CHAUFFAGE SEUL				
Relève	Kit relève	074 993	**419**	-
2 zones	Kit 2 zones	520 260	**1 216**	-
ECS	Kit ECS **obligatoire avec la pose d'un préparateur ECS**	074 873	**175**	-
	Mileo 200	090 881	**1 874**	-
	Mileo 300	090 882	**2 103**	-
	Mileo 200 +	090 885	**2 341**	-
	Mileo 300 +	090 886	**2 626**	-
	Mileo Inox + 300	500 251	**2 955**	-
INSTALLATION EN CASCADE				
Kit Maître		024 270	**1 400**	-
Kit Passerelle (1 par PAC cascadée)		075 058	**248**	-
Kit ECS Cascade		075 296	**339**	-

FONCTIONS DE RÉGULATION		CLASSE ERP	PROG. HORAIRE	CONNECTÉ	ALIMENTATION / COMMUNICATION	RÉFÉRENCE	PRIX EN € HT
Thermostats	Navilink 105	VI*	•		Filaire / Filaire	074 501	**181**
	Navilink 225 Connect	VI*	•	•	Filaire / Radio	074 902	**199**
	Navilink 228 Radio-Connect	VI*	•	•	Piles / Radio	074 903	**199**
Sonde extérieure	Sonde extérieure filaire	II			Filaire / Filaire	074 203	**65**
Plaque de finition Navilink						074 510	**21**
Kit extension régulation**						074 872	**93**


* Avec l'information température extérieure présente de série. ** Pour piloter la gestion des heures creuses, délestage, smart grid.
Montant éco-participation à ajouter : 22 € HT. Montant éco-participation à ajouter : 0,14 € HT. Montant éco-participation à ajouter : 0,04 € HT.

CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES (en mm)

Unité extérieure

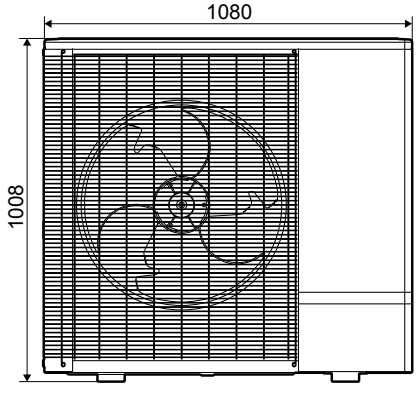


Vue de face

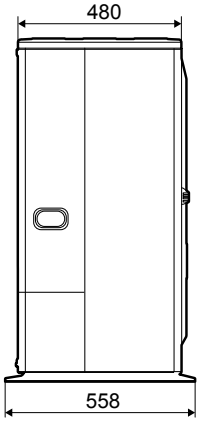


Vue de côté

Unité intérieure

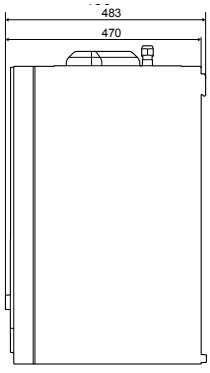


Vue de face



PRÉCONISATIONS D'INSTALLATION


A – ALFEA EXCELLIA S : 1 ZONE DE CHAUFFE

1 Unité extérieure
2 Liaisons frigorifiques*
3 Vase d'expansion
4 Circulateur
5 Thermostat modulant*
6 Echangeur coaxial avec appoint électrique intégré

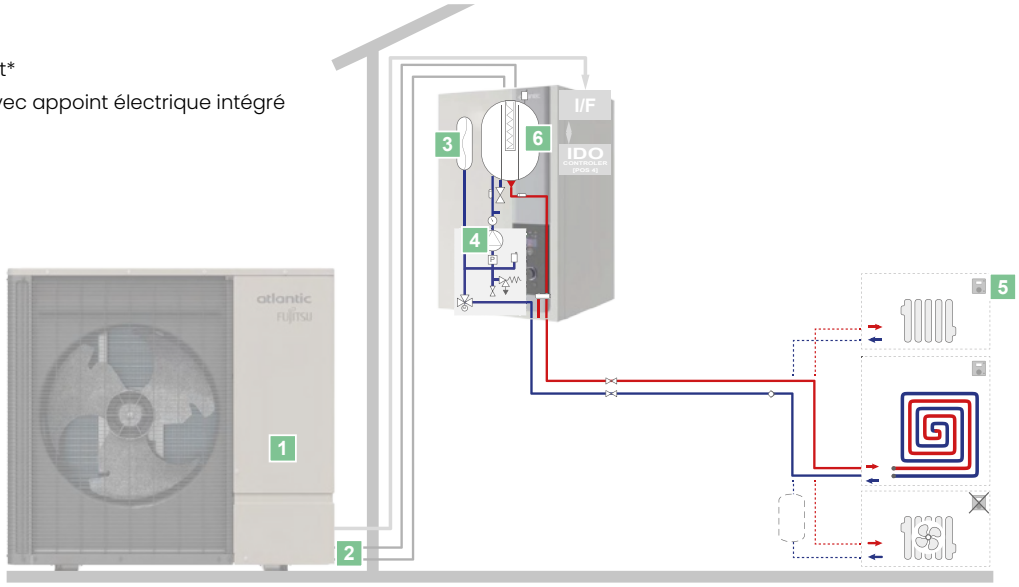

B – ALFEA EXCELLIA S : 2 ZONES DE CHAUFFE + BALLON SANITAIRE

1 Unité extérieure
2 Liaisons frigorifiques*
3 Vase d'expansion
4 Circulateur
5 Thermostat modulant*
6 Echangeur coaxial avec appoint électrique intégré
7 Kit 2 zones*
8 Kit ECS*
9 PECS*

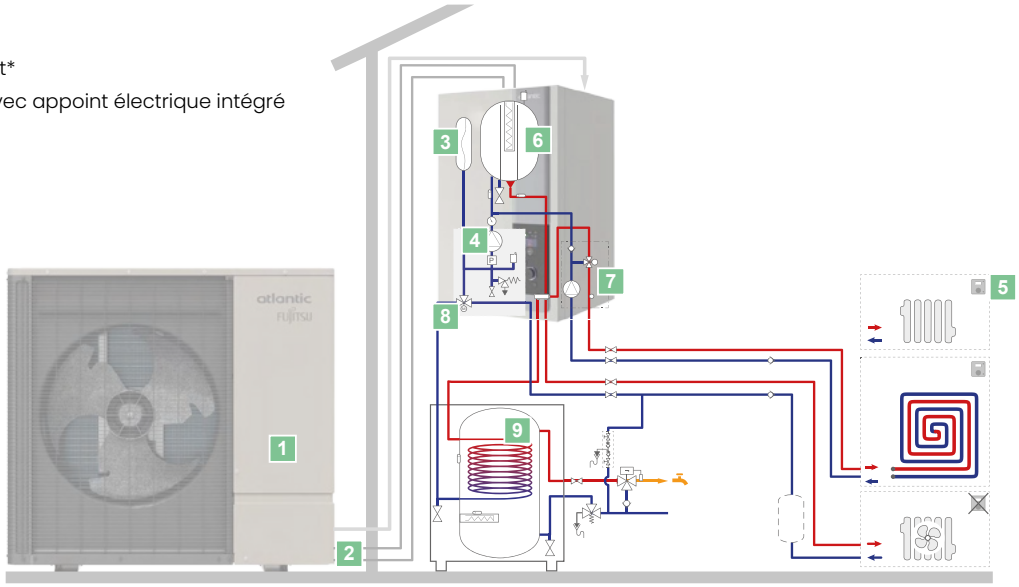

Schémathèques hydrauliques et électriques détaillées présentes dans la notice d'installation.

Alfea Excellia S Duo

FABRICATION FRANÇAISE *

Pompe à chaleur Air/Eau split - Moyenne température - Chauffage et ECS intégrée

ON EST LÀ

Toute l'expertise Atlantic à vos côtés.

PROJI-PAC — Pour le dimensionnement

EXTENSION DE GARANTIE 10 ANS — Pièces(3) Pour tous les pros

Cozypro — Compatible Cozypro pour le suivi et la maintenance à distance



* Unité intérieure uniquement.

Fournitures

Unité extérieure Inverter au R32 intégrant :
- Circuit frigorifique avec compresseur Twin Rotary
- Ventilateur simple et silencieux
- Fil chauffant antigel

Unité intérieure murale intégrant :
- Ballon tampon 16 L
- Circulateur basse consommation
- Vase d'expansion
- Échangeur coaxial immergé
- Préparateur ECS 190 L
- Appoint électrique 6 ou 9 kW

Colisage

Livrée en 2 colis
- 1 colis unité intérieure
- 1 colis unité extérieure

Garanties

- 2 ans pièces
- +1 an pièces et main d'œuvre sous conditions(1)
- 5 ans compresseur et échangeur(2)

5 modèles de 9 à 14 kW

de design

- **Une interface** de régulation **intuitive**, avec texte et couleurs
- Une unité extérieure **sobre et élégante** pour une intégration dans le paysage

de performance

- Échangeur coaxial breveté Atlantic
- Fluide R32 pour plus d'économies
- Ballon ECS 190 L et débitmètre intégrés
- Un ETAS à 55°C supérieur à 140%
- Conforme F-gas

de Garantie Confort Atlantic

- Maintien de température de 65 °C par -15 °C extérieur** pour assurer le confort dans le logement toute l'année

** Avec appoint.

d'intégration

- Plus de design et de compacité (empreinte au sol de 60 x 60 cm et une hauteur d'1m75 pour le modèle Duo)
- Ultra silencieuse : 34 dB(A) à 5 m pour les modèles 9 et 12 kW : l'équivalent d'une chambre à coucher !

FIABILITÉ

La gamme Alfea Excellia S bénéficie de la technologie brevetée Atlantic : l'échangeur coaxial, idéal pour la rénovation, lui garantit une grande robustesse.



- **Résistant au gel et à l'encrassement**
- Immergé dans un volume tampon : **pas besoin de découplage** dans la plupart des cas* et **jusqu'à 1000 € d'économies sur le devis et 4h gagnées** à l'installation

*se référer à la notice d'installation.

AIDES (4) — FLUIDE R32 — ATLANTIC SMART ADAPT — 65°C

Chauffage 35 °C: A+++ — Chauffage 55 °C: A++ — ECS: A+

COZYTOUCH atlantic (5) — PRO atlantic — atlantic DPE

PAC ATLANTIC

TARIFS

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	PRIX EN € HT
Alfea Excellia S Duo 9	520 561	**10 668**
Alfea Excellia S Duo 12	520 562	**11 292**
Alfea Excellia S Duo 14	520 563	**11 743**
Alfea Excellia S Duo 12 tri	520 564	**11 292**
Alfea Excellia S Duo 14 tri	520 565	**11 743**
Mise en service (tarif conseillé pour une intervention dans un rayon de 30 km)		**453**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES & PERFORMANCES

NB : le rafraîchissement n'est pas compatible avec Alfea Excellia S Duo.

DÉSIGNATION	UNITÉ	Alfea Excellia S Duo 9	Alfea Excellia S Duo 12	Alfea Excellia S Duo 14	Alfea Excellia S Duo 12 TRI	Alfea Excellia S Duo 14 TRI
Réfrigérant		**R32**	**R32**	**R32**	**R32**	**R32**
CARACTÉRISTIQUES ET PERFORMANCES CHAUFFAGE						
Classe énergétique - chauffage (35°C / 55°C)	-	**A+++ / A++**	**A+++ / A++**	**A+++ / A++**	**A+++ / A++**	**A+++ / A++**
Efficacité énergétique saisonnière - chauffage (35°C / 55°C) sans sonde extérieure(7)	%	183 / 141	183 / 141	185 / 141	183 / 141	185 / 141
Efficacité énergétique saisonnière - chauffage (35°C / 55°C) avec sonde extérieure	%	185 / 143	185 / 143	187 / 143	185 / 143	187 / 143
SCOP 35 °C / 55 °C		**4,66 / 3,60**	**4,66 / 3,60**	**4,71 / 3,60**	**4,66 / 3,60**	**4,71 / 3,60**
Puissance acoustique (intérieur / extérieur)	dB(A)	36 / 56	36 / 56	36 / 58	36 / 56	36 / 58
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES						
Température de départ max avec appoint	°C	65°C	65°C	65°C	65°C	65°C
Puissance calorifique +7°C / +35°C	kW	10,08	12,55	14,47	12,55	14,47
COP +7°C / +35°C nominal		4,62	4,67	4,31	4,67	4,31
Puissance calorifique -7°C / +35°C	kW	7,7	9,2	10,7	9,2	10,7
COP -7°C / +35°C nominal		3,25	3,16	3,16	3,16	3,16
Puissance calorifique -7°C / +55°C	kW	7,1	8,63	10,28	8,63	10,28
COP -7°C / +55°C		2,15	2,14	2,17	2,14	2,17
UNITÉ EXTÉRIEURE						
Niveau sonore(6)	dB(A)	34	34	34	36	36
Poids en fonctionnement	kg	96	96	102	96	102
Charge usine en fluide frigorigène	kg	1,4	1,4	1,63	1,4	1,63
Quantité en tonne équivalent CO_2	t	0,95	0,95	1,10	0,95	1,10
LIAISONS FRIGORIFIQUES						
Diamètre gaz	pouces	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2
Diamètre liquide	pouces	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4
Longueur mini / maxi	m	5/25	5/25	5/25	5/25	5/25
Dénivelé max	m	20	20	20	20	20
UNITÉ INTÉRIEURE						
Poids à vide / en eau	kg	135/342	135/342	135/342	135/342	135/342
CARACTÉRISTIQUES HYDRAULIQUES						
Classe ErP ECS	-	**A+**	**A+**	**A+**	**A+**	**A+**
Contenance vase expansion	L	12	12	12	12	12
Contenance ballon ECS	L	190	190	190	190	190
Appoint électrique ECS	kW	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Matériaux ballon ECS		Acier émaillé	Acier émaillé	Acier émaillé	Acier émaillé	Acier émaillé
Diamètre entrée / sortie du module intérieur	pouces	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4
Contenance ballon tampon	L	15	15	15	15	15
Plage de fonctionnement conseillée mini / maxi - mode chaud	°C	-25 / + 35	-25 / + 35	-25 / + 35	-25 / + 35	-25 / + 35
RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUES						
Alimentation	V / Hz	230 / 50	230 / 50	230 / 50	400 / 50	400 / 50
Câble d'interconnexion unité extérieure / unité intérieure	mm²	4G1.5	4G1.5	4G1.5	4G1.5	4G1.5
Appoint électrique : puissance / calibre disjoncteur / câble d'alimentation	kW / A / mm²	6 / 32 / 3G6	6 / 32 / 3G6	6 / 32 / 3G6	9 / 20 / 4G2.5	9 / 20 / 4G2.5
Appoint ECS : puissance / calibre disjoncteur / câble d'alimentation	kW / A / mm²	1,2 / 16 / 3G1.5	1,2 / 16 / 3G1.5	1,2 / 16 / 3G1.5	1,2 / 16 / 3G1.5	1,2 / 16 / 3G1.5
Calibre disjoncteurs courbe C	A	25 si 3G4 32 si 3G6	25 si 3G4 32 si 3G6	32	16	16
Câble d'alimentation unité extérieure	mm²	3G4 ou 3G6	3G4 ou 3G6	3G6	5G2,5	5G2,5

ErP

ErP Retrouvez toutes les données de performances énergétiques sur notre site internet www.atlantic-pros.fr

(1) Bénéficiez d'une extension qui porte la garantie à 3 ans pièces et 1 an main d'oeuvre, si la mise en service est effectuée par un SAV agréé ou par le service d'interventions techniques constructeur Atlantic (SITC) dans les 6 mois maximum à compter de la date de facturation du matériel par Atlantic. (2) La garantie pièces est applicable uniquement si un entretien annuel est réalisé depuis la mise en service auprès d'un installateur professionnel agréé ou qualifié. (3) Offre réservée aux professionnels agréés Atlantic sous réserve d'une mise en service dans les 12 mois à compter de la date du facturation du matériel par Atlantic. (4) Selon la législation en vigueur. Peut-être sujet à modifications. (5) Avec accessoires selon solution choisie.(6) Pression acoustique ERP @5m, Q=2, h=1.5m (EN 12102-1 annexe A). (7) Se référer au certificat HP Keymark mis à jour pour 2026.

Montant éco-participation à ajouter : 10,02€ HT.

PRÉCONISATIONS HYDRAULIQUES & VOLUMES MINIMUM OBLIGATOIRES

PUISSANCE NOMINALE EN kW	VENTILO-CONVECTEUR Volume mini	RADIATEURS Volume mini	PLANCHER / PLAFOND CHAUFFANT Volume mini
9 à 14 TRI	25L	20L	20L

INSTALLATION EN CASCADE	
NOMBRE DE PAC	TOUT ÉMETTEUR Volume mini
2	86L
3	113L
4	133L
5	150L

TARIFS ACCESSOIRES ET FONCTIONS DE RÉGULATION

ACCESSOIRES		RÉFÉRENCE	PRIX EN € HT	DEEE / PMCB
2 zones	Kit 2 circuits découplés	075 097	**979**	-
Débit	Kit gros débit	074 994	**1 386**	-
Unité extérieure	Bac à condensats	074 862	**206**	2a2
	Support sol caoutchouc 600mm (par 2)	809 536	**141**	2f4
	Traceur de fond de bac	809 644	**135**	-
Liaisons frigorifiques	Kit liaison KM-7M-1/2-1/4 bi-tubes	809 157	**161**	2a1
	Kit liaison KM-10M-1/2-1/4 bi-tubes	809 160	**209**	2a1
	Kit liaison KM25M-1/2-1/4 bi-tubes	809 165	**479**	2a1


ACCESSOIRES SPÉCIFIQUES DUO				
Relève, 2 zones et ECS	Kit relève Duo	074 995	**439**	-
	Kit 2 zones Duo	520 270	**1 170**	-
	Kit bouclage ECS	074 876	**98**	2a1
	Kit expansion sanitaire	074 877	**452**	2a2

FONCTIONS DE RÉGULATION		CLASSE ERP	PROG. HORAIRE	CONNECTÉ	ALIMENTATION / COMMUNICATION	RÉFÉRENCE	PRIX EN € HT
Thermostats	Navilink 105	VI*	•		Filaire / Filaire	074 501	**181**
	Navilink 225 Connect	VI*	•	•	Filaire / Radio	074 902	**199**
	Navilink 228 Radio-Connect	VI*	•	•	Piles / Radio	074 903	**199**
Sonde extérieure	Sonde extérieure filaire	II			Filaire / Filaire	074 203	**65**
Plaque de finition Navilink						074 510	**21**
Kit extension régulation**						074 872	**93**


* Avec l'information température extérieure présente de série. ** Pour piloter la gestion des heures creuses, délestage, smart grid.
Montant éco-participation à ajouter : 0,14 € HT. Montant éco-participation à ajouter : 0,04 € HT.

CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES (en mm)

Unité extérieure

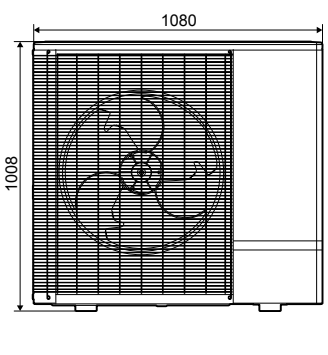


Vue de face





Vue de côté

Unité intérieure

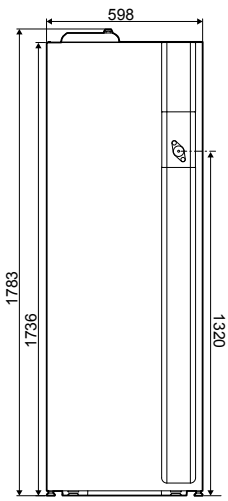

Vue de face

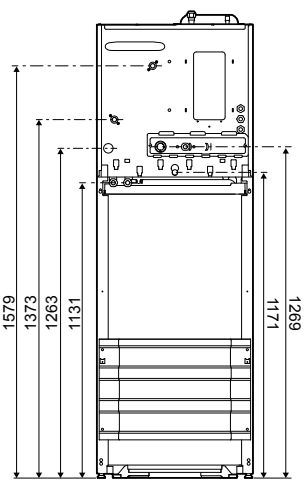


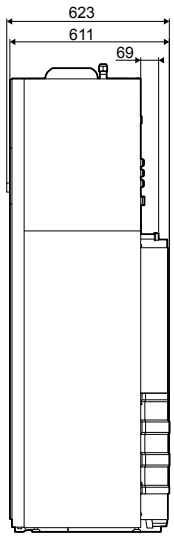

Vue de côté


A - ALFEA EXCELLIA S DUO : 1 ZONE DE CHAUFFE

1 Groupe extérieur et supports sol*
2 Liaisons frigorigènes*
3 Vase d'expansion
4 Circulateur
5 Thermostat modulant*
6 Ballon ECS
7 Appoint électrique ECS
8 Echangeur coaxial avec appoint électrique intégré

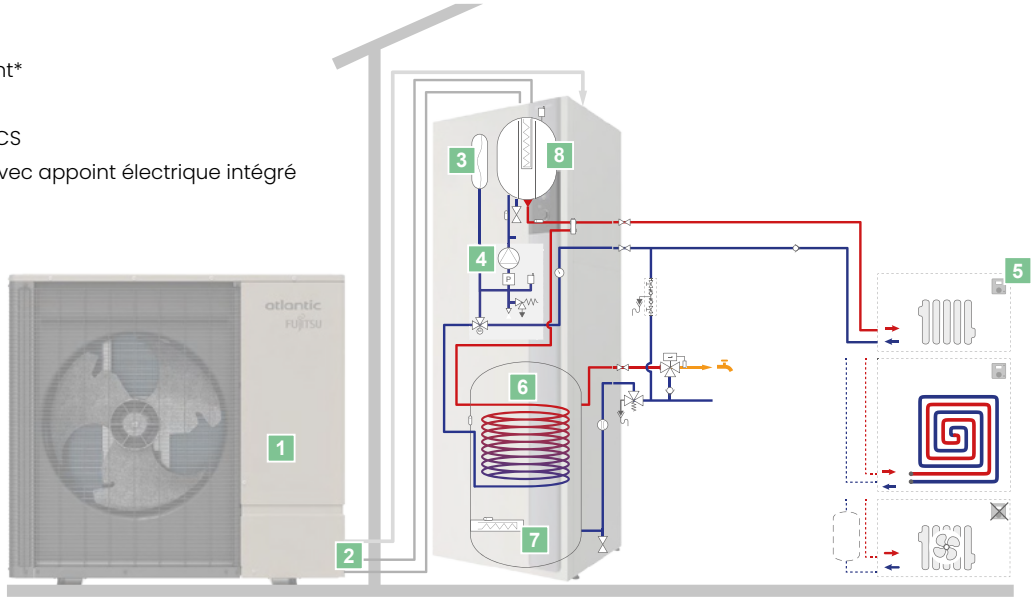

B - ALFEA EXCELLIA S DUO : 2 ZONES DE CHAUFFE

1 Groupe extérieur et supports sol*
2 Liaisons frigorigènes*
3 Vase d'expansion
4 Circuleur
5 Thermostat modulant*
6 Echangeur coaxial avec appoint électrique intégré
7 Kit 2 zones*
8 Kit ECS*
9 Ballon ECS 190L
10 Appoint électrique ECS

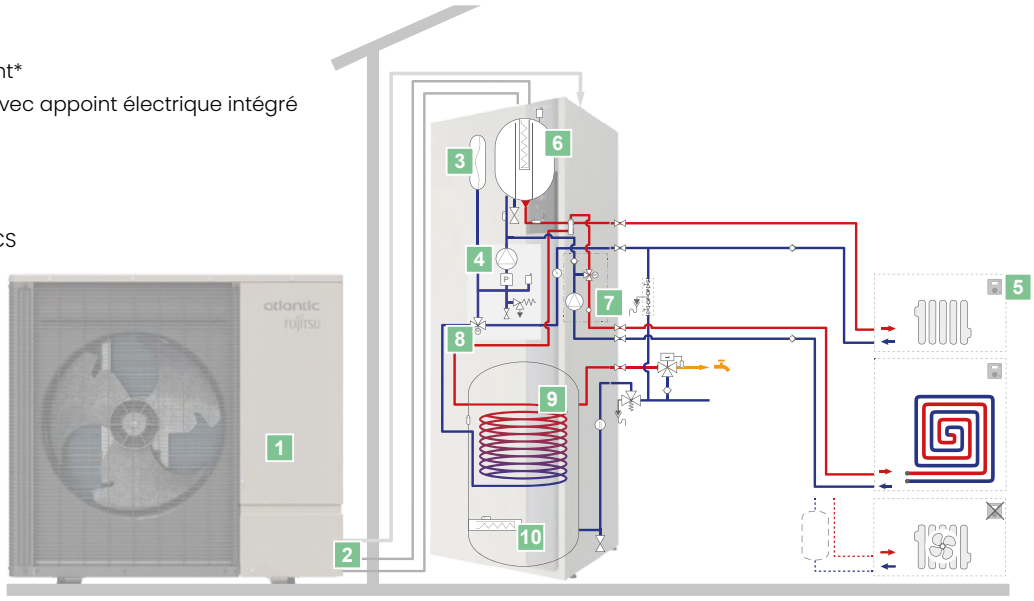

Schémathèques hydrauliques et électriques détaillées présentes dans la notice d'installation.

Gamme **Alfea Extensa S**

FABRICATION FRANÇAISE*

Pompe à chaleur Air/Eau split - Moyenne température - Chauffage seul

ON EST LÀ **Toute l'expertise Atlantic à vos côtés.**

PROJI-PAC Pour le dimensionnement

EXTENSION DE GARANTIE 10 ANS Pièces[3] Pour tous les pros

Cozypro Compatible Cozypro pour le suivi et la maintenance à distance





* Unité intérieure uniquement.

Fournitures

Unité extérieure intégrant :
- Circuit frigorifique (R32)
- Compresseur Twin Rotary
- Régulation Full Inverter
- Monophasé

Unité intérieure murale intégrant :
- Appoint électrique 3 kW
- Échangeur coaxial immergé
- Circulateur basse consommation nouvelle génération
- Vase d'expansion, manomètre, soupape

Régulation

- Régulation sur température d'ambiance grâce au Smart Adapt (ou sur loi d'eau avec sonde extérieure en option)
- Thermostats compatibles : Navilink 105 / 225 Connect / 228 Radio-Connect et l'application Atlantic Cozytouch

Colisage

Livrée en 2 colis
- 1 colis unité intérieure
- 1 colis unité extérieure

Garanties

- 2 ans pièces
- +1 an pièces et main d'œuvre sous condition[1]
- 5 ans compresseur et échangeur[2]

4 modèles de 5 à 10 kW

+ de design

- Une **interface de régulation intuitive** avec texte et couleurs
- Une unité intérieure avec **un design amélioré**

+ de performances

- **Échangeur coaxial** breveté Atlantic
- Un départ d'eau chaude à **55 °C jusque -10 °C** en extérieur
- **Silent Mode** de série (jusqu'à -4 dB)**

+ de connectivité

Pilotable à distance avec l'application **Cozytouch** sans bridge

FIABILITÉ

La gamme Alfea Extensa S bénéficie de la technologie brevetée Atlantic : l'échangeur coaxial, idéal pour la rénovation, lui garantit une grande robustesse.



AIDES[4] | FLUIDE R32 | 55°C | ATLANTIC SMART ADAPT

A+++ D Chauffage 35 °C

A++ D Chauffage 55 °C

COZYTOUCH atlantic[5] | PRO atlantic | atlantic DPE

** selon les conditions extérieures.

atlantic

TARIFS

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	PRIX EN € HT
Alfea Extensa S 5	520 566	**5 992**
Alfea Extensa S 6	520 567	**6 328**
Alfea Extensa S 8	520 568	**7 490**
Alfea Extensa S 10	520 569	**8 852**
Mise en service (tarif conseillé pour une intervention dans un rayon de 30 km)		**453**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES & PERFORMANCES

DÉSIGNATION	UNITÉ	Alfea Extensa S 5	Alfea Extensa S 6	Alfea Extensa S 8	Alfea Extensa S 10
Réfrigérant		**R32**	**R32**	**R32**	**R32**
CARACTÉRISTIQUES ET PERFORMANCES CHAUFFAGE					
Classe énergétique - chauffage (35° / 55°) package	/	**A+++ / A++**	**A+++ / A++**	**A+++ / A++**	**A+++ / A++**
Efficacité énergétique saisonnière - chauffage (35° / 55°) sans sonde extérieure	%	**175 / 125**	**175 / 125**	**177 / 128**	**178 / 130**
Efficacité énergétique saisonnière - chauffage (35° / 55°) avec sonde extérieure	%	177 / 127	177 / 127	179 / 130	180 / 132
Puissance acoustique (unité intérieure / unité extérieure)	dB(A)	40 / 57	40 / 57	40 / 60	40 / 62
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES					
SCOP 35 °C / 55 °C		4,45 / 3,20	4,46 / 3,21	4,5 / 3,28	4,53 / 3,33
Capacité calorifique +7°C / +35°C nominal	kW	4,50	5,50	7,50	9,50
COP +7°C / 35°C nominal		4,74	4,65	4,43	4,50
Capacité calorifique -7°C / +35°C	kW	4,40	5	5,70	8,90
COP -7°C / 35°C		2,76	2,63	2,68	2,65
Capacité calorifique +7°C / +55°C	kW	4,50	5,50	7	9
COP +7°C / 55°C		2,64	2,67	2,66	2,70
Capacité calorifique -7°C / +55°C	kW	3,90	4,25	5,30	8
COP -7°C / 55°C		1,85	1,89	1,90	1,95
Puissance appoint électrique	kW	3 (6 option)			
UNITÉ EXTÉRIEURE					
Niveau sonore(7)	dB(A)	35	35	38	40
Poids en fonctionnement	kg	39	39	42	62
Charge usine en fluide frigorigène HFC R32	kg	0,97	0,97	1,02	1,63
Quantité en équivalent CO_2	t	0,65	0,65	0,69	1,10
LIAISONS FRIGORIFIQUES					
Diamètre gaz	pouces	1 / 2	1 / 2	1 / 2	5 / 8
Diamètre liquide	pouces	1 / 4	1 / 4	1 / 4	3 / 8
Longueur mini/ max	m	3 / 30			
Dénivelé max.	m	20			
CARACTÉRISTIQUES HYDRAULIQUES					
Longueur maxi recommandée	m	30			
Dénivelé maxi	m	20			
UNITÉ INTÉRIEURE					
Poids à vide / en eau	kg	46 / 62			
CARACTÉRISTIQUES HYDRAULIQUES					
Contenance ballon échangeur	L	16			
Contenance vase expansion	L	12			
Diamètres Entrée et Sortie circuit chauffage (filetage mâle)	pouce	3/4			
Plage de fonctionnement conseillée mini / maxi - mode chaud	°C	-25 / +35			
RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUES					
Alimentation	V / Hz	230 / 50			
Consommation veille	W	10			
Calibre disjoncteurs appoints PAC courbe C(6)	A	16 / 32*			
Câble d'alimentation appoints PAC(6)	mm^2	3G1.5 / 3G6*			

ErP

* Si option kit relais 6 kW.

ErP Retrouvez toutes les données de performances énergétiques sur notre site internet www.atlantic-pros.fr

(1) Bénéficiez d'une extension qui porte la garantie à 3 ans pièces et 1 an main d'oeuvre, si la mise en service est effectuée par un SAV agréé ou par le service d'interventions techniques constructeur Atlantic (SITC) dans les 6 mois maximum à compter de la date de facturation du matériel par Atlantic. (2) La garantie pièces est applicable uniquement si un entretien annuel est réalisé depuis la mise en service auprès d'un installateur professionnel agréé ou qualifié. (3) Offre réservée aux professionnels agréés Atlantic sous réserve d'une mise en service dans les 12 mois à compter de la date du facturation du matériel par Atlantic. (4) Selon la législation en vigueur. Peut-être sujet à modifications. (5) Avec accessoires selon solution choisie. (6) Les sections de câbles et calibres de protection des disjoncteurs sont donnés à titre indicatif et ne dispensent pas l'installateur de vérifier que ces sections correspondent aux besoins et répondent aux normes en vigueur. (7) Niveau de pression sonore à 5 m de l'appareil, 1,5 m du sol, champ libre directivité 2.

Montant éco-participation à ajouter : 10,02 € HT.

PRÉCONISATIONS HYDRAULIQUES & VOLUMES MINIMUM OBLIGATOIRES

PUISSANCE NOMINALE EN kW	VENTILO-CONVECTEUR Volume mini	RADIATEURS Volume mini	PLANCHER / PLAFOND CHAUFFANT RAFRAÎCHISSANT Volume mini
5 à 6	23L	10L	10L
8	36L	10L	10L
10	49L	10L	10L

TARIFS FONCTIONS DE RÉGULATION ET ACCESSOIRES

FONCTIONS DE RÉGULATION		CLASSE ERP	PROG. HORAIRE	CONNECTÉ	ALIMENTATION / COMMUNICATION	RÉFÉRENCE	PRIX EN € HT
Thermostats modulants	Navilink 105	VI*	•		Filaire / Filaire	074 501	**181**
	Navilink 225 Connect	VI*	•	•	Filaire / Radio	074 902	**199**
	Navilink 228 Radio-Connect	VI*	•	•	Piles / Radio	074 903	**199**
Sonde extérieure	Sonde extérieure filaire	II			Filaire / Filaire	074 203	**65**
Plaque de finition Navilink						074 510	**21**
Kit extension régulation**						074 872	**93**
Solution de contrôle pièce par pièce	Solution Multizone		•***	•	Piles / Radio		

*L'information température extérieure présente de série. ** Pour piloter la gestion des heures creuses, délestage, smart grid. ***Via une application
Montant éco-participation à ajouter : 0,14 € HT.


ACCESSOIRES	DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	PRIX EN € HT	DEEE / PMCB
ECS[1]	Mileo 200	090 881	**1 874**	-
	Mileo 300	090 882	**2 103**	-
	Mileo + 200	090 885	**2 341**	-
	Mileo + 300	090 886	**2 626**	-
	Mileo Inox + 300	500 251	**2 955**	-
	Kit ECS **obligatoire avec la pose d'un préparateur ECS**	074 873	**175**	-
2 zones	Kit 2 zones	520 260	**1 216**	-
Accessoires d'intégration	Kit relève	074 995	**439**	-
	Kit extension régulation	074 872	**93**	-
	Kit 2 circuits découplés	075 097	**979**	-
	Kit gros débit	074 994	**1 386**	-
Froid	Kit rafraîchissement (sonde de condensation)	520 271	**283**	-
Appoints	Kit relais appoint 6 kW	075 327	**42**	-
Ballons tampons[2]	BT 30 L	077 059	**300**	-
	BT 50 L	077 060	**400**	-
	BT 80 L	077 061	**450**	-
Wall In	Grille Wall In	073 383	**670**	2a1
	Cadre Wall In	073 384	**250**	2a1
	Caisson Wall In	073 385	**620**	2a1
Accessoires Unité extérieure	Jeu supports anti-vibratiles (par 4)	523 574	**32**	2f4
	Supports sol 450 mm (par 2)	809 532	**26**	2f2
	Supports sol 600 mm caoutchouc (par 2)	809 536	**141**	2f4
	Support mural[3] 600 mm	875 033	**65**	2a2
	Traceur fond de bac	809 644	**135**	-
	Bac à condensats R32	074 049	**313**	2f4
	Eclipse 6 kW et - Anthracite	074 952	**643**	2a2
	Eclipse 8 kW - Anthracite	074 953	**674**	2a2
	Eclipse 10 kW - Anthracite	074 954	**778**	2a2
	Climeleon Taille 5	075 444	**2 525**	2f4
	Climeleon Taille 7	075 445	**3 000**	2f4
	Climeleon Taille 11	075 446	**4 250**	2f4
	Plaques de montage métal pour Climeleon	075 447	**490**	2a2
	Supports (par 2) pour Climeleon	075 448	**185**	2f4
Liaisons frigorifiques[4]	Kit Liaison M1 - 7 m - 1/2-1/4 (5-6-8 kW)	809 157	**161**	2a1
	Kit Liaison M1 - 10 m - 1/2-1/4 (5-6-8 kW)	809 160	**209**	2a1
	Kit Liaison M1 - 25 m - 1/2-1/4 (5-6-8 kW)	809 165	**479**	2a1
	Kit Liaison M1 – 7 m - 5/8-3/8 (10 kW)	809 567	**212**	2a1
	Kit Liaison M1 – 10 m - 5/8-3/8 (10 kW)	809 570	**277**	2a1
	Kit Liaison M1 – 25 m - 5/8-3/8 (10 kW)	809 575	**634**	2a1

(1) Classe énergétique B pour les modèles de 200 L et classe énergétique C pour les modèles de 300 L. (2) Classe énergétique C. (3) Il appartient à l'installateur de s'assurer que le support mural ne sera pas installé dans des conditions susceptibles de transmettre des vibrations, la position au sol étant à privilégier. (4) Pour une meilleure protection de l'isolant contre les UV, Atlantic préconise d'associer les goulottes à vos liaisons frigorifiques.
Montant éco-participation à ajouter : 22 € HT. Montant éco-participation à ajouter : 14 € HT. Montant éco-participation à ajouter : 0,14 € HT.
Montant éco-participation à ajouter : 0,04 € HT.

PRÉCONISATIONS D'INSTALLATION


A - ALFEA EXTENSA S : 2 ZONES

1 Unité extérieure
2 Liaisons frigorifiques*
3 Unité intérieure avec appoint électrique intégré
4 Kit 2 zones (intégrable dans le module hydraulique)
5 Echangeur coaxial avec appoint électrique intégré

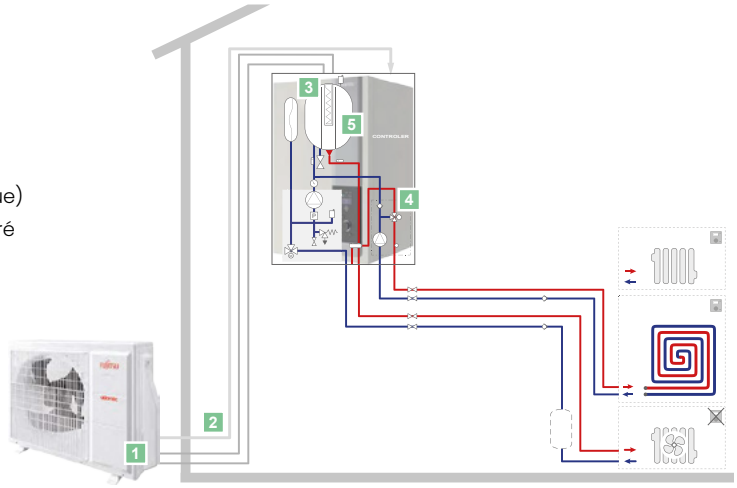

B - ALFEA EXTENSA S : 1 ZONE + BALLON SANITAIRE


1 Unité extérieure
2 Liaisons frigorifiques*
3 Unité intérieure avec appoint électrique intégré
4 Kit PECS*
5 Echangeur coaxial avec appoint électrique intégré
6 Ballon tampon*

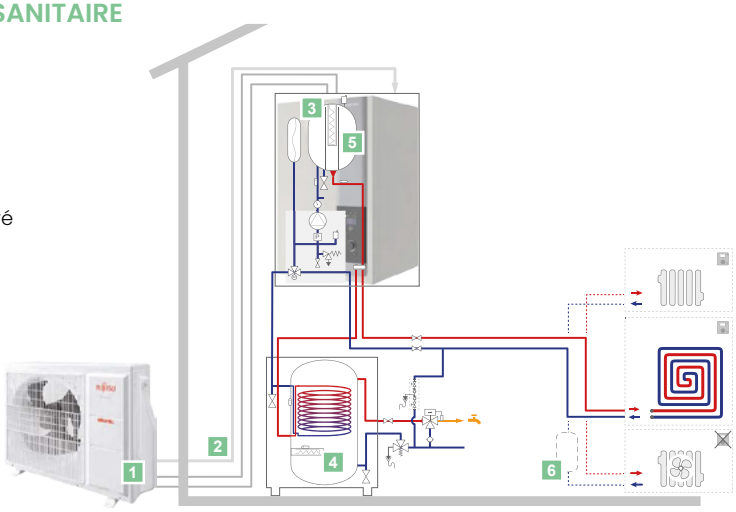


Schémathèques hydrauliques et électriques détaillées présentes dans la notice d'installation.

CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES (en mm)


Unité extérieure 5 et 6 kW

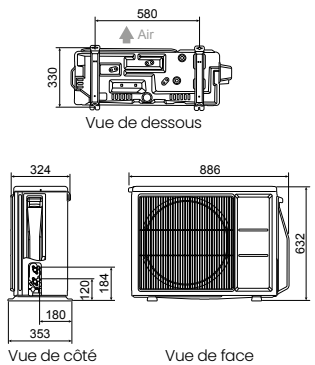


Unité extérieure 8 kW

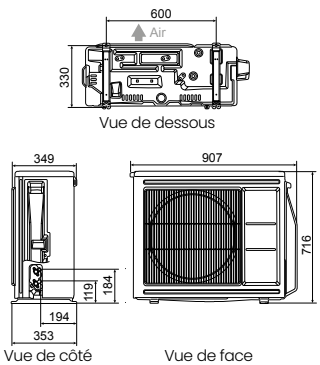

Unité extérieure 10 kW

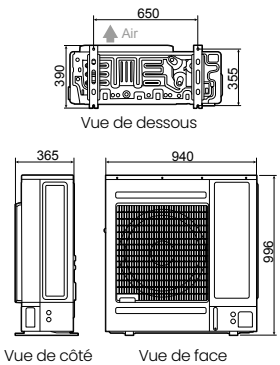

Unité intérieure



Gamme **Alfea Extensa S Duo**

FABRICATION FRANÇAISE *

Pompe à chaleur Air/Eau split - Moyenne température - Chauffage et ECS intégrée

ON EST LÀ — **Toute l'expertise Atlantic à vos côtés.**

PROJI-PAC — Pour le dimensionnement

EXTENSION DE GARANTIE 10 ANS — Pièces Pour tous les pros

Cozypro — Compatible Cozypro pour le suivi et la maintenance à distance



* Unité intérieure uniquement.

d'intégration

- **Plus de design et de compacité** (empreinte au sol de 60 x 60 cm et une hauteur d'1m75)
- Une **interface de régulation intuitive** avec texte et couleurs

de performances

- **Échangeur coaxial** breveté Atlantic
- **Ballon ECS de 190L** et débitmètre intégrés
- Départ d'eau chaude à **55 °C jusque -10 °C** en extérieur
- **Silent Mode** de série (jusqu'à -4 dB)**

de connectivité

Pilotable à distance avec l'application **Cozytouch** sans bridge

TARIFS

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	PRIX EN € HT
Alfea Extensa Duo S 3	520 570	**7 642**
Alfea Extensa Duo S 5	520 571	**7 642**
Alfea Extensa Duo S 6	520 572	**8 047**
Alfea Extensa Duo S 8	520 573	**9 377**
Alfea Extensa Duo S 10	520 574	**10 895**
Mise en service (tarif conseillé pour une intervention dans un rayon de 30 km)		**453**

Fournitures

Unité extérieure intégrant :

- Circuit frigorifique (R32)
- Compresseur Twin Rotary
- Régulation Full Inverter
- Monophasé

Unité intérieure intégrant :

- Appoint électrique 3 kW
- Échangeur coaxial immergé
- Débimètre ECS
- Ballon ECS 190 L avec protection ACI
- ECS/EFS avec raccord diélectiques prémontés en usine
- Circulateur basse consommation nouvelle génération
- Vase d'expansion cylindrique, soupape, manomètre

Régulation

- Régulation sur température d'ambiance grâce au Smart Adapt (ou sur loi d'eau avec sonde extérieure en option)
- Thermostats compatibles : Navilink 105 / 225 Connect / 228 Radio-Connect et l'application Atlantic Cozytouch

Colisage

Livrée en 2 colis

- 1 colis unité intérieure
- 1 colis unité extérieure

Garanties

- 2 ans pièces
- +1 an pièces et main d'œuvre sous condition(1)
- 5 ans compresseur, échangeur et ballon ECS(2)

5 modèles de 3 à 10 kW

FIABILITÉ

La gamme Alfea Extensa S bénéficie de la technologie brevetée Atlantic : l'échangeur coaxial, idéal pour la rénovation, lui garantit une grande robustesse.



AIDES (4) — FLUIDE R32 — 55°C — ATLANTIC SMART ADAPT

Chauffage 35 °C : A+++ — Chauffage 55 °C : A++ — ECS : A+ (5)

COZYTOUCH atlantic — PRO atlantic — atlantic DPE

**selon les conditions extérieures

PAC ATLANTIC

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES & PERFORMANCES

DÉSIGNATION	UNITÉ	Alfea Extensa Duo S 3	Alfea Extensa Duo S 5	Alfea Extensa Duo S 6	Alfea Extensa Duo S 8	Alfea Extensa Duo S 10
Réfrigérant		**R32**	**R32**	**R32**	**R32**	**R32**
CARACTÉRISTIQUES ET PERFORMANCES CHAUFFAGE						
Classe énergétique - chauffage (35° / 55°) package	/	**A+++ / A+**	**A+++ / A++**	**A+++ / A++**	**A+++ / A++**	**A+++ / A++**
Efficacité énergétique saisonnière - chauffage (35° / 55°) avec sonde extérieure	%	177 / 121	177 / 127	177 / 127	179 / 130	180 / 132
Efficacité énergétique saisonnière - chauffage (35° / 55°) sans sonde extérieure	%	**175 / 119**	**175 / 125**	**175 / 125**	**177 / 128**	**178 / 130**
Puissance acoustique (unité intérieure/ unité extérieure)	dB(A)	40 / 57	40 / 57	40 / 57	40 / 60	40 / 62
CARACTÉRISTIQUES ET PERFORMANCES ECS						
Profil de soutirage - ECS	/			L		
Classe énergétique - ECS	/			**A+**		
Efficacité énergétique saisonnière - ECS	%			**130**		
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES						
SCOP 35 °C / 55 °C		4,46 / 3,04	4,45 / 3,20	4,46 / 3,21	4,5 / 3,28	4,53 / 3,33
Température de départ maximum	°C			55		
Capacité calorifique +7°C / +35°C nominal	kW	3,35	4,50	5,50	7,50	9,50
COP +7°C / 35°C nominal		4,89	4,74	4,65	4,43	4,50
Capacité calorifique -7°C / +35°C	kW	3,81	4,40	5	5,70	8,90
COP -7°C / 35°C		3,05	2,76	2,63	2,68	2,65
Capacité calorifique +7°C / +55°C	kW	3,70	4,50	5,50	7	9
COP +7°C / 55°C		2,63	2,64	2,67	2,66	2,70
Capacité calorifique -7°C / +55°C	kW	3,33	3,90	4,25	5,30	8
COP -7°C / 55°C		1,72	1,85	1,89	1,90	1,95
Puissance appoint électrique	kW			3 (6 option)		
UNITÉ EXTÉRIEURE						
Niveau sonore(7)	dB(A)	35	35	35	38	40
Poids en fonctionnement	kg	39	39	39	42	62
CARACTÉRISTIQUES FRIGORIFIQUES						
Charge usine en fluide frigorigène HFC R32	g	970	970	970	1 020	1 630
Quantité en tonne équivalent CO_2	t	0,65	0,65	0,65	0,69	1,1
Diamètre gaz	pouces	1/2	1/2	1/2	1/2	5/8
Diamètre liquide	pouces	1/4	1/4	1/4	1/4	3/8
Longueur mini/maxi	m			3/30		
Dénivelé maxi	m			20		
UNITÉ INTÉRIEURE						
Poids à vide / en eau	kg			135 / 342		
CARACTÉRISTIQUES HYDRAULIQUES						
Contenance ballon échangeur	L			16		
Contenance Vase d'expansion	L			12		
Contenance ballon ECS	L			190		
Appoint elec ECS	kW			1,2		
Matérieux ballon ECS				Acier émaillé		
Période de mise en température selon EN16147	h/mn			1h35		
Température de référence selon EN 16 147	°C			54		
COP selon EN 16 147	-			3,1		
Volume max eau chaude utilisable selon EN 16 147	L			245		
Puissance réserve Pes selon EN 16 147	W	30	30	30	30	35
Diamètres Entrée et Sortie circuit chauffage (filetage mâle)	pouce			3/4		
Plage de fonctionnement conseillée mini / maxi - mode chaud	°C			-25 / +35		
RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUES						
Alimentation	V / Hz			230 / 50		
Consommation veille	W			38		
Câble d'alimentation appoints PAC(6)	mm²			3G1.5 / 3G6*		
Calibre disjoncteurs appoints ECS courbe C(6)	A			16 / 32*		
Câble d'alimentation appoints ECS(6)	mm²			3G1,5		

ErP

ErP

* Si option kit relais 6 kW.

ErP Retrouvez toutes les données de performances énergétiques sur notre site internet www.atlantic-pros.fr

(1) Bénéficiez d'une extension qui porte la garantie à 3 ans pièces et 1 an main d'œuvre, si la mise en service est effectuée par un SAV agréé ou par le service d'interventions techniques constructeur Atlantic (SITC) dans les 6 mois maximum à compter de la date de facturation du matériel par Atlantic. (2) La garantie pièces est applicable uniquement si un entretien annuel est réalisé depuis la mise en service auprès d'un installateur professionnel agréé ou qualifié. (3) Offre réservée aux professionnels agréés Atlantic sous réserve d'une mise en service dans les 12 mois à compter de la date du facturation du matériel par Atlantic. (4) Selon la législation en vigueur. Peut-être sujet à modifications. (5) Avec accessoires selon solution choisie. (6) Les sections de câbles et calibres de protection des disjoncteurs sont donnés à titre indicatif et ne dispensent pas l'installateur de vérifier que ces sections correspondent aux besoins et répondent aux normes en vigueur. (7) Niveau de pression sonore à 5 m de l'appareil, 1,5 m du sol, champ libre directivité 2.

Montant éco-participation à ajouter : 10,02 € HT.

PRÉCONISATIONS HYDRAULIQUES & VOLUMES MINIMUM OBLIGATOIRES

PUISSANCE NOMINALE EN kW	VENTILO-CONVECTEUR Volume mini	RADIATEURS Volume mini	PLANCHER / PLAFOND CHAUFFANT RAFRAÎCHISSANT Volume mini
3 à 6	23L	10L	10L
8	36L	10L	10L
10	49L	10L	10L

TARIFS FONCTIONS DE RÉGULATION ET ACCESSOIRES

FONCTIONS DE RÉGULATION		CLASSE ERP	PROG. HORAIRE	CONNECTÉ	ALIMENTATION / COMMUNICATION	RÉFÉRENCE	PRIX EN € HT
Thermostats modulants	Navilink 105	VI*	•		Filaire / Filaire	074 501	**181**
	Navilink 225 Connect	VI*	•	•	Filaire / Radio	074 902	**199**
	Navilink 228 Radio-Connect	VI*	•	•	Piles / Radio	074 903	**199**
Sonde extérieure en option	Sonde extérieure filaire	II			Filaire / Filaire	074 203	**65**
Plaque de finition Navilink						074 510	**21**
Kit extension régulation**						074 872	**93**
Solution de contrôle pièce par pièce	Solution Multizone		•***	•	Piles / Radio		

*L'information température extérieure présente de série. ** Pour piloter la gestion des heures creuses, délestage, smart grid. ***Via une application
Montant éco-participation à ajouter : 0,14 € HT.


ACCESSOIRES	DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	PRIX EN € HT	DEEE / PMCB
ECS	Kit expansion sanitaire Duo	074 877	**452**	2a2
	Kit bouclage ECS	074 876	**98**	2a1
2 zones	Kit 2 zones Duo	520 270	**1 170**	-
Accessoires d'intégration	Kit relève Duo	074 995	**439**	-
	Kit extension régulation	074 872	**93**	-
	Kit 2 circuits découplés	075 097	**979**	-
	Kit gros débit	074 994	**1 386**	-
Froid	Kit rafraîchissement (sonde de condensation)	520 271	**283**	-
Appoints	Kit relais appoint 6 kW	075 327	**42**	-
Ballons tampons(1)	BT 30 L	077 059	**300**	-
	BT 50 L	077 060	**400**	-
	BT 80 L	077 061	**450**	-
Wall In	Grille Wall In	073 383	**670**	2a1
	Cadre Wall In	073 384	**250**	2a1
	Caisson Wall In	073 385	**620**	2a1
Accessoires Unité extérieure	Jeu supports anti-vibratiles (par 4)	523 574	**32**	2f4
	Supports sol 450 mm (par 2)	809 532	**26**	2f2
	Supports sol 600 mm caoutchouc (par 2)	809 536	**141**	2f4
	Support mural(2) 600 mm	875 033	**65**	2a2
	Traceur fond de bac	809 644	**135**	-
	Bac à condensats R32	074 049	**313**	2f4
	Eclipse 6 kW et - Anthracite	074 952	**643**	2a2
	Eclipse 8 kW - Anthracite	074 953	**674**	2a2
	Eclipse 10 kW - Anthracite	074 954	**778**	2a2
	Climeleon Taille 5	075 444	**2 525**	2f4
	Climeleon Taille 7	075 445	**3 000**	2f4
	Climeleon Taille 11	075 446	**4 250**	2f4
	Plaques de montage métal pour Climeleon	075 447	**490**	2a2
	Supports (par 2) pour Climeleon	075 448	**185**	2f4
Liaisons frigorifiques(3)	Kit Liaison M1 - 7 m - 1/2-1/4 (3-5-6-8 kW)	809 157	**161**	2a1
	Kit Liaison M1 - 10 m - 1/2-1/4 (3-5-6-8 kW)	809 160	**209**	2a1
	Kit Liaison M1 - 25 m - 1/2-1/4 (3-5-6-8 kW)	809 165	**479**	2a1
	Kit Liaison M1 – 7 m - 5/8-3/8 (10 kW)	809 567	**212**	2a1
	Kit Liaison M1 – 10 m - 5/8-3/8 (10 kW)	809 570	**277**	2a1
	Kit Liaison M1 – 25 m - 5/8-3/8 (10 kW)	809 575	**634**	2a1

(1) Classe énergétique C. (2) Il appartient à l'installateur de s'assurer que le support mural ne sera pas installé dans des conditions susceptibles de transmettre des vibrations, la position au sol étant à privilégier. (3) Pour une meilleure protection de l'isolant contre les UV, Atlantic préconise d'associer les goulottes à vos liaisons frigorifiques.
Montant éco-participation à ajouter : 14 € HT. Montant éco-participation à ajouter : 0,14 € HT. Montant éco-participation à ajouter : 0,04 € HT.

PRÉCONISATIONS D'INSTALLATION


A – ALFEA EXTENSA S DUO : 1 ZONE DE CHAUFFE

1 Unité extérieure
2 Liaisons frigorifiques*
3 Unité intérieure avec PECS et appoint électrique intégrés
4 Echangeur coaxial avec appoint électrique intégré
5 Circulateur

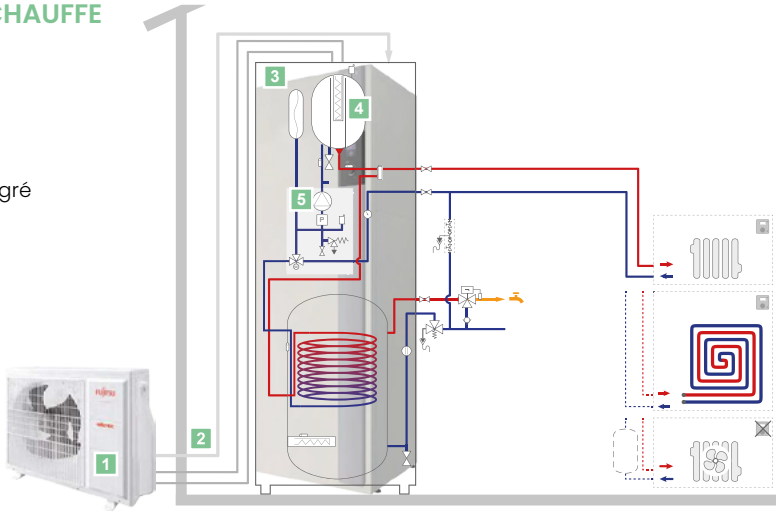

B – ALFEA EXTENSA S DUO : 2 ZONES DE CHAUFFE


1 Unité extérieure
2 Liaisons frigorifiques*
3 Unité intérieure avec PECS et appoint électrique intégrés
4 Echangeur coaxial avec appoint électrique intégré
5 Circulateur
6 Kit 2 zones* (intégrable dans module hydraulique)

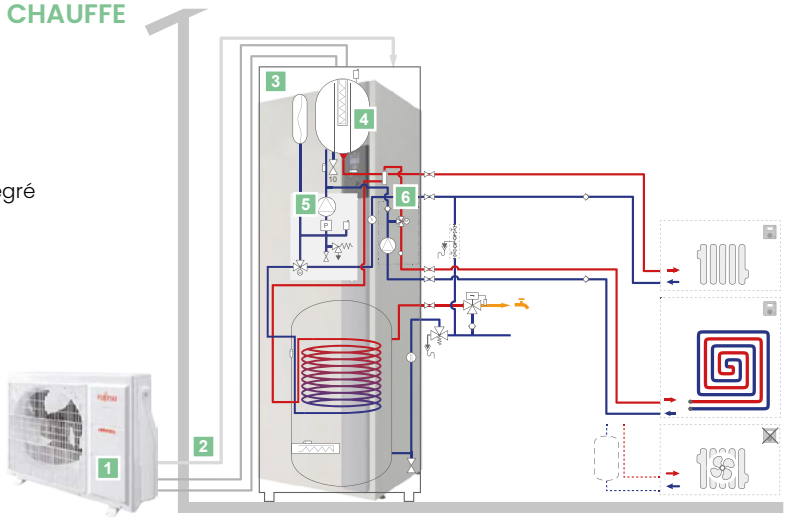


Schémathèques hydrauliques et électriques détaillées présentes dans la notice d'installation.

CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES (en mm)


Unité extérieure 3, 5 et 6 kW




Unité extérieure 8 kW



Unité extérieure 10 kW



Unité intérieure

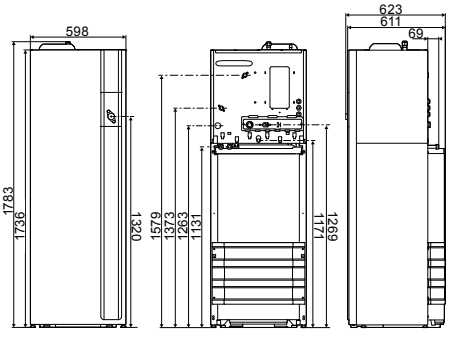

Régulation et **connectivité**

La régulation est l'organe essentiel de contrôle et de pilotage de votre système de chauffage et d'eau chaude sanitaire.



							POMPES À CHALEUR							
			PRIX EN € HT	PROG. HORAIRE	CLASSE ERP	ALIMENTATION / COMMUNICATION	Gamme Ixtra M	Gammes Alfea Excellia M / Extensa M	Gamme Alfea Excellia HP A.I.	Géolia	Gamme Alfea M	Gamme Alfea Excellia S	Gamme Alfea Extensa S	Synea
MODULATION	**THERMOSTATS MODULANTS**													
	Navilink 105	074 501	**181**	•	V(1)	Filaire / Filaire	•	•			•	•	•	•
	Navilink 125 Connect	074 502	**346**	•	V(1)	Filaire / Radio	•							•
	Navilink 128 Radio-Connect	074 503	**346**	•	V(1)	Piles / Radio	•							•
	Navilink 225 Connect	074 902	**199**	•	V(1)	Filaire / Radio		•			•	•	•	
	Navilink 228 Radio-Connect	074 903	**199**	•	V(1)	Piles / Radio		•			•	•	•	
	Navilink A59 NB	074 231	**156**		V(1)	Filaire ou Piles(5) / Radio			•					
	Navilink A75	074 213	**266**	•	V(1)	Filaire / Radio			•					
	Navilink A78	074 214	**312**	•	V(1)	Piles / Radio			•					
	T55	073 951	**150**		V(1)	Filaire / Filaire				•				
	T58	075 313	**283**		V(1)	Piles / Radio				•				
	T75	073 954	**356**	•	V(1)	Filaire / Filaire				•				
	T78	074 061	**417**	•	V(1)	Piles / Radio				•				
	APPLICATION ATLANTIC COZYTOUCH													
CONNECTIVITÉ	**Navilink 125 Connect**	074 502	**346**	•		Filaire / Radio	•				•			•
	Navilink 128 Radio-Connect	074 503	**346**	•		Piles / Radio	•				•			•
	Navilink 225 Connect	074 902	**199**	•		Filaire / Radio		•				•	•	
	Navilink 228 Radio-Connect	074 903	**199**	•		Piles / Radio		•				•	•	
	Bridge Cozytouch V2	002 449	**140**	•(8)					•					
	Suivi à distance Cozypro						•	•	•(3)		•	•	•	
	INTEROPÉRABILITÉS PARTENAIRES													
	Interopérabilité Delta Dore	Contacter Delta Dore							•		•		•	•
	Interopérabilité Somfy	Contacter Somfy							•		•		•	
	Interopérabilité Schneider Electric	Contacter Schneider												
ON/OFF	**THERMOSTATS ON/OFF**													
	Thermostat ON/OFF — **Électronique programmable filaire**	073 270	**202**	•	I(2)	Piles / Filaire				•				
	Thermostat ON/OFF — **Électronique programmable radio**	073 271	**368**	•		Piles / Radio				•				
	SOLUTION DE CONTRÔLE PIÈCE PAR PIÈCE													
	Centrale multizone radio	074 496	**416**	•(10)		Piles / Radio		•			•	•	•	•
	Thermostat de pièce radio	074 497	**172**	•(10)		Piles / Radio		•			•	•	•	•
	Récepteur de contrôle radio	074 498	**213**	•(10)		Piles / Radio		•			•	•	•	•
	Sonde hygro centrale multizone	074 499	**93**	•(10)		Piles / Radio		•			•	•	•	•

(1) Classe VI si l'installation dispose de l'information de température extérieure. (2) Classe III si l'installation dispose de l'information de température extérieure. (3) Mode lecture uniquement. (4) Fabriquées à partir de juin 2020 – soft V14.

SOUFFLAGE HORIZONTAL

GOA OPTIMA R290

Gamme Full DC Inverter

NEW



Gaz naturel trés respectueux de l'environnement

FONCTIONS

- ÉCRAN TACTILE
- MODE SILENCE
- DÉTENDEUR ÉLECTRONIQUE
- ÉCHANGEUR DOUBLE FLUX
- ÉVAPORATEUR OPTIMISÉ
- DÉGIVRE PAR INVERSION DE CYCLE

CARACTÉRISTIQUES

- Compatible panneaux photovoltaïques
- Fonctionne jusqu'à -15°C
- Carrosserie acier Thermo-laqué haute protection
- Ultra silencieuse
- Haute performance
- Faible potentiel de rechauffement climatique global (PRG)=3
- Technologie Full DC Inverter
- Module WIFI inclus avec application smartphone

ÉQUIPEMENTS PÉRIPHÉRIQUES

P50





CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	GOA OPTIMA M20 FI	GOA OPTIMA M40 FI	GOA OPTIMA M50 FI	GOA OPTIMA M65 FI	GOA OPTIMA M85 FI	GOA OPTIMA M100 FI
Volume bassin max.*	**20 m³**	**40 m³**	**50 m³**	**65 m³**	**85 m³**	**100 m³**
Plage de fonctionnement	-15°C à +43°C					

Air 15°/eau 27°/humidité 70°	mini	maxi	mini	maxi	mini	maxi	mini	maxi	mini	maxi	mini	maxi
Puissance restituée max. (kW)	1,10	4	1,30	5,61	1,50	7,15	1,60	8,25	2,60	12,10	3,64	13,75
Puissance absorbée max. (kW)	0,17	0,83	0,19	1,19	0,23	1,59	0,25	1,83	0,39	2,63	0,55	2,97
COP max.	6,50	4,80	6,80	4,72	6,50	4,50	6,50	4,50	6,60	4,60	6,60	4,63

Alimentation	220-240V~ / 1Ph					
Intensité absorbée max.	9,36	10,80	12,20	12,80	18,72	20,81
Compresseur	rotatif inverter					
Echangeur	titane garanti 5 ans contre la corrosion					
Direction ventilateur	Horizontale					
Vitesse de rotation ventilateur	600-800 RPM	500-800 RPM	700-850 RPM	750-850 RPM	700-800 RPM	650-750 RPM

dBa	mini	maxi	mini	maxi	mini	maxi	mini	maxi	mini	maxi	mini	maxi
Pression acoustique à 1m dB(A)	35	45	39	47,5	40	48	40	49	45,4	53	47	51
Pression acoustique à 10m dB(A)	18	31	21,50	30	22,50	30,50	22,50	31,50	25	35	30	34

Raccords hydrauliques	∅ 50 mm					
Débit d'eau minimum (m³/h)	2,80	2,80	3,80	4,40	6,20	7,70
Perte de charge (max) (kPa)	4	4	4	4,50	5	8

DIMENSIONS						
Longueur	888 mm	888 mm	888 mm	888 mm	1 002 mm	1 002 mm
Largeur	360 mm	360 mm	360 mm	360 mm	453 mm	453 mm
Hauteur	608 mm	608 mm	608 mm	608 mm	767,50 mm	767,50 mm
Poids	50kg	50kg	50kg	58kg	68kg	71kg

Fluide frigorigène	R290					
Contrôleur de débit	oui					
Commande	écran tactile					
Module WIFI	inclus					
Dégivrage	automatique par inversion de cycle					
Réversible	automatique ou manuel					

*** Volume recommandé pour un bassin utilisé du 15/05 au 15/09 chauffé à 27°C recouvert au minimum d'une bâche à bulles.**
La ligne doit-être obligatoirement protégée par un 30 mA et un disjoncteur courbe D.

TARIFS						
Prix public conseillé H.T	1 070 €	1 692 €	1 920 €	2 065 €	2 518 €	2 931 €
Port H.T.	50 €	55 €	55 €	55 €	70 €	90 €
Eco-participation	10,02 €	10,02 €	10,02 €	10,02 €	10,02 €	10,02 €
Housse protection	75 €	75 €	75 €	75 €	86 €	86 €

SOUFFLAGE HORIZONTAL

GOA TS MONO ET TRI R290

Gamme Full DC Inverter

NEW



GAZ R290

Naturellement performant

TOUTES SAISONS

FONCTIONS

- ÉCRAN TACTILE
- MODE SILENCE
- RÉSISTANCE DE CARTER POUR COMPRESSEUR
- DÉTENDEUR ÉLECTRONIQUE
- ÉCHANGEUR DOUBLE FLUX
- ÉVAPORATEUR OPTIMISÉ
- DÉGIVRE PAR INVERSION DE CYCLE

CARACTÉRISTIQUES

- Compatible panneaux photovoltaïques
- Fonctionne jusqu'à -20°C
- Silence extrême
- Carrosserie acier thermo-laquée haute protection
- Haute performance
- Faible potentiel de rechauffement climatique global (PRG) =3
- Technologie Full DC Inverter
- Module WIFI inclus avec application smartphone (4G sur demande)

ÉQUIPEMENTS PÉRIPHÉRIQUES

P50





CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	GOA TS M55H	GOA TS M75H	GOA TS M90H	GOA TS M110H	GOA TS T90H	GOA TS T110H
Volume bassin max.*	**55 m³**	**75 m³**	**90 m³**	**110 m³**	**90 m³**	**110 m³**
Plage de fonctionnement	-20°C à +43°C					

	mini	maxi	mini	maxi	mini	maxi	mini	maxi	mini	maxi	mini	maxi
Air 15°/eau 27°/humidité 70°												
Puissance restituée max. (kW)	1,35	8,50	1,52	11	2,13	13,50	2,95	16,80	2,13	13,50	2,95	16,80
Puissance absorbée max. (kW)	0,18	1,55	0,20	2,04	0,26	2,41	0,32	3,11	0,26	2,41	0,32	3,11
COP max.	7,50	5,50	7,50	5,40	8,20	5,60	9,20	5,40	8,20	5,60	9,20	5,40

Alimentation	220-240 V~ / 1Ph				380-400 V~ / 3Ph	
Intensité absorbée max.	10,40	15,50	15,70	19,30	7,28	7,28
Compresseur	rotatif inverter					
Echangeur	titane garanti 5 ans contre la corrosion					
Direction ventilateur	horizontal					
Ventilateur : Puissance absorbée	75 W	75 W	150 W	150 W	150 W	150 W
Vitesse de rotation ventilateur	500-600 RPM	600-650 RPM	500-600 RPM	550-650 RPM	550-650 RPM	550-650 RPM

dBa

	mini	maxi	mini	maxi	mini	maxi	mini	maxi	mini	maxi	mini	maxi
Pression acoustique à 1m dB(A)	**37**	**43**	**39**	**43,50**	**40**	**44,50**	**41**	**48**	**40**	**44,50**	**41**	**48**
Pression acoustique à 10m dB(A)	**20**	**25,60**	**21,60**	**26**	**22,60**	**27,10**	**23,60**	**30,60**	**23,60**	**30,60**	**23,60**	**30,60**

En mode silence à 10m dB(A)	**20**	**21,60**	**22,60**	**23,60**	**23,60**	**23,60**
Raccords hydrauliques	∅ 50 mm					
Débit d'eau minimum (m³/h)	4,40	5,60	7,20	8,70	8,70	8,70
Perte de charge (max) (kPa)	3	4	5	8	8	8

DIMENSIONS

Longueur	**1 060 mm**	**1 060 mm**	**1 144 mm**	**1 144 mm**	**1 144 mm**	**1 144 mm**
Largeur	**475 mm**	**475 mm**	**489 mm**	**489 mm**	**489 mm**	**489 mm**
Hauteur	**768 mm**	**768 mm**	**865 mm**	**865 mm**	**865 mm**	**865 mm**
Poids net	**74 Kg**	**79 Kg**	**104 Kg**	**109 Kg**	**106 Kg**	**120 Kg**

Fluide frigorigène	R290					
Contrôleur de débit	oui					
Commande	écran tactile					
Module WIFI	inclus					
Dégivrage	automatique par inversion de cycle					
Réversible	automatique ou manuel					

*** Volume recommandé pour un bassin utilisé du 15/05 au 15/09 chauffé à 27°C recouvert au minimum d'une bâche à bulles.**
La ligne doit-être obligatoirement protégée par un 30 mA et un disjoncteur courbe D.

TARIFS

Prix public conseillé H.T	**2 976 €**	**3 284 €**	**3 792 €**	**4 279 €**	**4 508 €**	**5 220 €**
Port H.T.	**80 €**	**80 €**	**135 €**	**135 €**	**135 €**	**155 €**
Eco-participation	**10,02 €**	**10,02 €**	**10,02 €**	**10,02 €**	**10,02 €**	**10,02 €**
Housse protection	**79 €**	**79 €**	**86 €**	**86 €**	**86 €**	**86 €**

Chauffe-eau Thermodynamiques

GAMME NEUF ET RÉNOVATION

ÉCO-PERFORMANCE



FLUIDE FRIGORIGÈNE R32



FLUIDE FRIGORIGÈNE R290

	Calypso Connecté Split Inverter	Calypso Connecté sur socle
Économies	★★★★★	★★★★★
Type	Thermodynamique	Thermodynamique
Étiquette énergétique	A+	A+
Économies possibles	JUSQU'À 72% D'ÉCONOMIES (1)	JUSQU'À 75% D'ÉCONOMIES (1)
Connectivité - Pilotage à distance - Visualisation des consommations	(2)	(2)
Production intelligente d'eau chaude	✓	✓
Financement	✓	✓
Durabilité	★★★★★	★★★★★
Élément chauffant	Pompe à chaleur - Résistance inox	Pompe à chaleur - Résistance inox
Protection de la cuve	✓	✓
Garantie cuve	✓	✓
Garantie pompe à chaleur	✓	✓
Garantie pièces	5 ans	5 ans
Diversité de la gamme	★★★★★	★★★★★
Capacités	150 L mural, 200 L mural et 270 L sur socle	200 et 240 L sur socle
Accessoires de pose livrés de série	EasyKit	Bouches orientables - EasyRaccord
Prix public conseillé HT	À partir de **2 380 €** Pour un modèle 150L mural et une unité extérieure	À partir de **2 492 €** Pour un modèle 200L sur socle

(1) Pourcentage d'économies résultant d'une comparaison effectuée entre l'efficacité énergétique d'un chauffe-eau électrique Zénéo sur socle et d'un chauffe-eau thermodynamique sur la base des informations ErP. Voir détail sur chaque page produit (Calypso et Egéo).

GAMME RÉNOVATION

ÉCO-PERFORMANCE



NOUVEAU

FLUIDE FRIGORIGÈNE R290



FLUIDE FRIGORIGÈNE R290

Calypso Connecté Mural CC	Egéo
★★★★★	★★★★☆
Thermodynamique	Thermodynamique
A+	A
JUSQU'À 72% D'ÉCONOMIES (1)	JUSQU'À 50% D'ÉCONOMIES (1)
COZYTOUCH atlantic (2)	COZYTOUCH atlantic (2)
ÉLIGIBLE À 0% ATLANTISSIMO, PRIME RÉNOV' JUSQU'À 1200 € ÉLIGIBLE	ÉLIGIBLE À 0% ATLANTISSIMO, PRIME RÉNOV' JUSQU'À 1200 € ÉLIGIBLE
★★★★★	★★★★★
Pompe à chaleur - Résistance inox	Pompe à chaleur - Résistance inox
ACI hybride DYNAMIQUE	ACI hybride DYNAMIQUE
GARANTIE 5 ANS CUVE	GARANTIE 5 ANS CUVE
GARANTIE 5 ANS POMPE À CHALEUR	GARANTIE 5 ANS POMPE À CHALEUR
5 ans	5 ans
★★★★★	★★★★☆
100 et 150 L mural	200 et 250 L sur socle
EasyKit	EasyRaccord
À partir de **1 971 €** Pour un modèle 100L mural	À partir de **1 850 €** Pour un modèle 200L sur socle

(2) En Wi-Fi, aucun accessoire de connexion n'est nécessaire.

3 SERVICES



Trinéo

CHAUFFAGE ET CLIMATISATION

Confort

Puissances : 7 kBtu, 9 kBtu ou 12 kBtu

Économies

- Technologie thermodynamique
- Classe énergétique A+ en chaud et A+ en froid
- Réglage automatique de la température et de la ventilation
- Programmation personnalisable

EAU CHAUDE SANITAIRE

Confort

Capacités : 150 L et 200 L

Économies

- Technologie thermodynamique
- Classe énergétique A+
- Production intelligente d'eau chaude
- Programmation personnalisable
- Compatibilité photovoltaïque

CONNECTIVITÉ WI-FI

FINANCEMENT

MaPrimeRénov' Mieux chez moi, mieux pour la planète **Parcours accompagné**

ÉLIGIBLE À 0% ATLANTISSIMO

À partir de
4 470 €
Pour un Calypso 150 L et 1 unité intérieure 7 kBtu

BALLON THERMODYNAMIQUE

atlantic

COLLECTION | **3 SERVICES**

Trinéo

Solution 3 services :
Chauffage + Climatisation + Eau Chaude sanitaire(1)



de performance

- Pompe à chaleur Air/Air monosplit réversible et chauffe-eau thermodynamique **avec une unité extérieure commune.** Disponible en version chaud seule pour le marché du neuf.
- Pompe à chaleur **ultra performante :**
  - Fluide frigo R32
  - Plage de fonctionnement :
    - Chaud : -15 °C à +24 °C
    - Froid : -10 °C à +46 °C
    - Eau chaude : -15 °C à +37 °C
- Unité intérieure **classe énergétique** A+++ **en chaud et en froid**
- Chauffe-eau **classe** A+
- Chauffe-eau **durable dans tous les types d'eau** grâce à la technologie anti-corrosion ACI Hybride(2)
- Adapté aux logements **neufs ou rénovés**
- Raccordement possible à **des panneaux photovoltaïques et un gestionnaire d'énergie**

de facilité de pose

- **Une seule unité extérieure** pour alimenter le chauffe-eau et l'unité intérieure
- Longueur de liaison **jusqu'à 15 m** sans charge additionnelle de fl uide frigorigène
- **Dénivelé jusqu'à 15 m** (installation possible pour des immeubles jusqu'à 5 étages)
- **Atlantic propose la mise en service** si vous n'êtes pas habilité à manipuler les fl uides frigorigènes

ON EST LÀ

AVEC NOS SERVICES TOUJOURS PRO

Service technique avant-vente pour dimensionner et chiffrer vos projets

Intervention sur site, (mise en service, contrat d'entretien, dépannage) sur demande.

PACK ZEN **PackZen,** la solution qui simplifie la gestion des aides de l'État.

24h Garantie express pièces : **vos pièces livrées en 24h**

Indemnité dépannage ballon de 150€ (si vidange) et **indemnité dépannage unité intérieure de 75€** dans le cadre d'une garantie express

(1) Disponible en version chaud seule pour le marché du neuf. (2) La technologie ACI Hybride concerne uniquement la cuve. Elle permet de prolonger la durée de vie du produit par rapport aux chauffe-eau protégés par une simple anode magnésium, dans le cas des eaux agressives. Sous réserve de l'utilisation de l'eau potable des réseaux conformes aux normes en vigueur ; avec un adoucisseur, la dureté de l'eau doit rester supérieure à 8 °F.

Unités intérieures

Chauffe-eau

UI/UE

Ballon

Ballon

À partager avec vos clients

de confort

- **Confort toutes saisons**
- **Mode pleine puissance** (unité intérieure) et fonction Boost (ballon) pour faire face aux imprévus
- **Silencieux** Unité intérieure 22 dB(A) en mode silence
- **Pilotage à distance** via l'application Atlantic Cozytouch

de connectivité

Grâce à l'application Atlantic Cozytouch[3] :


- **Pilotage** des fonctions chauffage, climatisation et eau chaude sanitaire à distance
- **Suivi et maîtrise** de la consommation d'énergie
- Connectable en **Wi-Fi** à l'application Atlantic Cozytouch

Le Bridge Cozytouch n'est pas nécessaire.

d'économies

- **Utilise l'air** comme source d'énergie principale
- **Classe énergétique** A+++ **en chaud et en froid**
- **Classe énergétique** A+++ A+ en eau chaude sanitaire
- **Suivi de consommation** d'énergie (application Atlantic Cozytouch)
- **Eligible aux CEE** et à MaPrimeRenov' Parcours accompagné selon conditions de revenus
- **Raccordement possible** à des panneaux photovoltaïques et à un gestionnaire d'énergie

Chauffage et climatisation

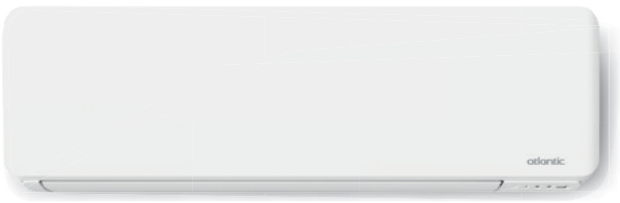

Une télécommande infrarouge pour l'unité intérieure



Eau chaude sanitaire version murale






Un Hub (livré de série avec l'unité intérieure) pour piloter l'ensemble des fonctions du système et permettre le pilotage à distance via l'application Atlantic Cozytouch

de tranquillité

- **Peu d'entretien**
- **Ballon :** garantie cuve et pièces 5 ans
- **Unité intérieure :** garantie pièces 2 ans
- **Unité extérieure :** garantie pièces 2 ans

Une seule unité extérieure

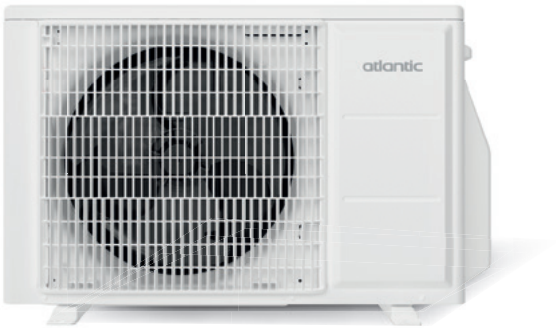

Trinéo

Solution 3 services :
Chauffage + Climatisation + Eau Chaude sanitaire[1]

Accessoires en option

	ACCESSOIRES	Code	Prix (HT)	DEEE/ PMCB[2]
	Support sol caoutchouc noir pour UE[1]	809531	117 €	2j1
	Support sol PVC (x2) pour UE[1]	809532	25 €	2f2
	Trépied universel Haut. : 555 mm	009243	55 €	2f4
	Support mural équerre pour UE[1]	875032	36 €	2a2
	Sol irrégulier (x 4) Support sol réglable[1]	809538	60 €	2f2

	ACCESSOIRES CACHE-CLIMATISATION	Code	Prix (HT)	DEEE/ PMCB[2]
	Filtre pour produits muraux UTR-FA16-5	875173	70 €	2j1
	Support anti vibratile sur Takao SAH 8 (PAR 4)	523574	32 €	2f4
	Cache-climatisation Confort Gris (avec capot supérieur)	875121	876 €	2a2

	Liaison frigorifique 3,8"- 1/4"	Code	Prix (HT)	DEEE/ PMCB[2]
	7 m	809057	116 €	2a1
	10 m	809060	148 €	2a1
	25 m	809061	284 €	2a1

Tarifs

	Puissance (kBtu)	Code	Prix (HT)	DEEE/PMCB[2]
Unité intérieure Trinéo	7	873223	652 €	éco
	9	873224	720 €	éco
	12	873225	776 €	éco

	Code	Prix (HT)	DEEE/PMCB[2]
Unité extérieure Trinéo	232406	2170 €	éco

	Capacité (Litre)	Code	Prix (HT)	DEEE/PMCB[2]
Ballon Calypso split/ Trinéo VM	150	232522	1648 €	éco
	200	232523	1733 €	éco

éco Montant Éco-Participation Unité intérieure : 1,75 € HT
éco Montant Éco-Participation Unité Extérieure : 7,69 € HT
éco Montant Éco-Participation : 18,00 € HT
éco Montant Éco-Participation : 22,00 € HT

(1) Disponible en version chaud seule pour le marché du neuf.





Unités intérieures



Chauffe-eau





UI/UE



Ballon



Ballon

Caractéristiques techniques & références

Performances chauffage-climatisation	Unités	Trineo 7	Trineo 9	Trineo 12
Libellé U.I		WSXG07KMCA	WSXG09KMCA	WSXG12KMCA
Références U.I		873223	873224	873225
Libellé U.E		WOXS034KQC2	WOXS034KQC2	WOXS034KQC2
Références U.E		232406	232406	232406
Puissance frigo nominale (min - max) nécessaire	W	2 000 (1524 - 3200)	2 500 (1530 - 3300)	3 400 (1530 - 3500)
Puissance calo nominale (min - max)	W	2500 (1276 - 5200)	2800 (1280 - 5400)	4000 (1339 - 5700)
Puissance calo à -7°C	W	3900	4100	4100
Puissance abs. Nominale en froid	W	400	565	895
Puissance abs. Nominale en chaud	W	500	590	960
Débit d'air (UI) PV/GV en chaud	m^3/h	330 / 720	330 / 750	330 / 780
Débit d'air max (UE) GV en chaud	m^3/h	1540	1540	1680
EER / SEER		5,00 / 7,40	4,42 / 7,40	3,80 / 7,30
COP / SCOP		5,00 / 4,60	4,79 / 4,70	4,17 / 4,70
Puissance totale absorbée de l'unité extérieure	W		1830	
Pression acoustique (U. int.) PV (froid)	dB(A)	22	22	22
Puissance acoustique (u. int.) (froid)	dB(A)	54	55	55
Pression acoustique (u. ext.) (froid)	**dB(A)**	**47**	**47**	**50**
Puissance acoustique (u. ext.) (froid)	dB(A)	58	58	60
Pression acoustique (U. int.) PV (chaud)	dB(A)	22	22	22
Puissance acoustique (u. int.) (chaud)	**dB(A)**	**56**	**57**	**58**
Pression acoustique (u. ext.) (chaud)	dB(A)	47	47	50
Puissance acoustique (u. ext.) (chaud)	dB(A)	60	60	62
CLASSIFICATION ErP				
Classe énergétique (froid)			A++	
Classe énergétique (chaud)			A++	
PLAGE DE FONCTIONNEMENT				
Froid	°C		-10 à 46	
Chaud	°C		-15 à 24	
DIMENSIONS (H x L x P)				
Unité intérieure	mm		270 x 834 x 222	
Unité extérieure	mm		542 x 867 x 353	
POIDS				
Unité intérieure / Unité extérieure	kg		10/32	
RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUES				
Intensité Nom.	A		15,8	
Calibre disjonct. Unité extérieure + Hub	A		20 + 2	
Câble d'interconnexion Unité extérieure / Unité intérieure			4G x 1,5 mm^2	
Câble d'interconnexion Unité extérieure / ballon			3G x 1,5 mm^2 + 3 x 1,5mm^2	
Câble alimentation			3G x 2,5 mm^2	
Unité à alimenter électricité			Ballon et hub séparément	
DIAMÈTRE ÉVACUATION CONDENSATS				
Unité intérieure	mm		16	

PERFORMANCES ECS	Unités	Ballon 150 L	Ballon 200 L
Références		232522	232523
PERFORMANCES ECS			
Plage de fonctionnement de réglage de la consigne d'eau	°C	50 à 55°C	
COP à 7°C (CDC LCIE 103-15/D)		3,08	3,06
Puissance absorbée en régime stabilisée	W	20	22
Temps de chauffe	h.mn	1h54	2H35
Profil de soutirage		L	
Température de référence (Tref)	°C	53,6	52,9
V40	L	199	268
V40 td (HC de nuit uniquement (8h))	L	232	303
V40 td (HC et relance 6h (14h))	L	464	606
Puissance acoustique en ECS	dB(A)	51	
CLASSIFICATION ErP			
ERP1 - 2°C	%	91	95
ERP1 - 7°C	%	127	127
ERP1 - 14°C	%	142	141
Classe energétique ErP1 (7°C)		A+	
PLAGE DE FONCTIONNEMENT			
ECS	°C	-15 à 37	

Calypso

Le chauffe-eau
thermodynamique ultra-performant

Connecté Split Inverter



Calypso Connecté Split Inverter 150L

+ de performance

- **Technologie Thermodynamique** associée à la **Technologie ACI Hybride anti-corrosion** pour une durée de vie prolongée(2)
- **Une pompe à chaleur ultra performante :**
  - gaz frigo R32
  - plage de fonctionnement de -15 °C à 37 °C
- Appoint inox 1800W
- Adapté aux logements **neufs ou rénovés**
- S'adapte à **toutes les configurations** de logements

+ de facilité de pose

- Longueur de liaison jusqu'à 20 mètres
- Dénivelé jusqu'à **15 mètres** (installation possible pour des immeubles jusqu'à 5 étages)
- **EasyKit** livré de série, sur le modèle vertical mural
- Transport facile avec l'accessoire de portage EasyLift

- Atlantic propose la mise en service si vous n'êtes pas habilité à manipuler les fl uides frigorigènes (voir page 18)
- Disponible en modèle vertical mural et vertical sur socle


Calypso Connecté Split Inverter 270L

Besoin d'une solution 3 services
(chauffage, climatisation et eau chaude sanitaire, unité intérieure) ?
Découvrez Trinéo

ON EST LÀ

AVEC NOS SERVICES TOUJOURS PRO

Intervention sur site (mise en service, contrat d'entretien, dépannage) sur demande.

PackZen, la solution qui simplifie la gestion des aides de l'État.

Garantie express pièces : **vos pièces livrées en 24h**

Indemnité dépannage de 150€ (si vidange)

Garantie express produit : **l'échange immédiat chez votre distributeur**

Caractéristiques techniques

Ballon

Capacité (Litres)	Modèle	Puissance totale maxi absorbée (W)	Puissance PAC	Puissance résistance (W)	Temps de chauffe à 7°C (2)	V40 (L)	COP selon EN 16147 à 7°C (2)	Efficacité énergétique (2)	Profil de soutirage	Classe énerg.	Dimensions (mm) H	L	Pr	Poids à vide (kg)	Code	Prix (HT)	DEEE/ PMCB (4)
150	Vertical Mural	3 250	1 450	1800	2h22	235	3,09	127%	L	A+	1177	567	586	53	232522	1 648 €	éco
200	Vertical Mural	3 250	1 450	1800	2h59	303	3,07	126%	L	A+	1497	567	586	63	232523	1 733 €	éco
270	Vertical sur socle	3 250	1 450	1800	3h46	417	3,37	138%	XL	A+	1586	617	651	73	232520	2 055 €	éco

Unité extérieure

Puissance totale absorbée (W)	Plage de température(°C)	Puissance acoustique (DB(A)) (3)	Fluide	Masse frigorigène (kg)	Dimensions (mm) H	L	Pr	Poids à vide (kg)	Code	Prix (HT)	DEEE/ PMCB (4)
1 450	-15 à 37 °C	50	R32	0,7	535	735	330	24	232521	732 €	éco

éco Montant Éco-Participation : 7,69 € HT
éco Montant Éco-Participation Unité Extérieure : 18,00 € HT
éco Montant Éco-Participation : 22,00 € HT

L'accessoire d'installation indispensable

Désignation	Code	Prix (HT)	DEEE/PMCB (4)
Bac de récupération d'eau	009234	150 €	2f4

Accessoires en option

	Accessoires	Code	Prix (HT)	DEEE/ PMCB (4)
	Support sol caoutchouc noir pour unité extérieure	809531	117 €	2j1
	Sol plat (à poser sur dalle béton) Supports sol en PVC blanc, livrés par 2, avec visserie	809532	25 €	2f2
	Trépied universel Haut. : 555 mm	009243	55 €	2f4
	Support mural pour unité extérieure	875032	36 €	2a2
	Sol irrégulier (x 4) Support sol réglable	809538	60 €	2f2

	Accessoires cache-climatisation	Code	Prix (HT)	DEEE/ PMCB (4)
	Cache-climatisation Initiale Crème (sans capot supérieur)	875120	687 €	2a2
	Cache-climatisation Initiale Gris (sans capot supérieur)	875119	687 €	2a2
	Cache-climatisation Confort Crème (avec capot supérieur)	875122	876 €	2a2
	Cache-climatisation Confort Gris (avec capot supérieur)	875121	876 €	2a2
	Rallonges cache-climatisation Confort Crème	875124	147 €	2a2
	Rallonges cache-climatisation Confort Gris	875123	147 €	2a2

	Liaison frigorifique 3,8"- 1/4"	Code	Prix (HT)	DEEE/ PMCB (4)
	7 m	809057	116 €	2a1
	10 m	809060	148 €	2a1
	25 m	809061	284 €	2a1

ATTENTION
Liaison électrique entre le chauffe-eau et l'unité extérieure non fournie. Prévoir 1 câble 7G 1,5 mm².

(1) Montant estimé sur la consommation moyenne d'eau d'un foyer de 5 personnes selon le «Guide technique – les besoins d'eau chaude sanitaire en habitat individuel et collectif» édité par l'ADEME, l'effi cacité énergétique du chauffe-eau thermodynamique Calypso Connecté Split Inverter 270 L sur socle et sur la base du tarif heure creuse du fournisseur historique d'électricité (0,1696 €/ kWH). (2) Performances certifi ées à 7 °C d'air (EN16147). (3) Testé en chambre semi-anéchoïque selon la norme ISO 3744, selon les préconisations de l'UE concernant l'ERP

COLLECTION | **ÉCO-PERFORMANCE**

NOUVEAU février 2025

Calypso

Le chauffe-eau
thermodynamique performant et intelligent

Connecté sur Socle



Calypso Connecté sur socle 200L sur air extérieur



Calypso Connecté sur socle 200L sur air ambiant

+ de performance

- **Technologie Thermodynamique** associée à la technologie anti-corrosion ACI hybride pour une durée de vie prolongée(2)
- **Pompe à chaleur ultra performante :**
  - Fluide frigo R290
  - Plage de fonctionnement de -5 °C à 43 °C
- Adapté aux logements neufs ou rénovés
- **Interface digitale intuitive**

+ de facilité de pose

- S'adapte à toutes les configurations de logements :
  - Fonctionne sur air ambiant
  - Fonctionne sur air extérieur (gainer)
- Bouches orientables en accessoire de série pour une installation plus facile

Bouches orientables



Besoin d'une solution 3 services
(chauffage, climatisation et eau chaude sanitaire, unité intérieure) ?
Découvrez Trinéo

ON EST LÀ

AVEC NOS SERVICES TOUJOURS PRO

Service technique Avant-vente
par téléphone et en ligne

PackZen, la solution qui simplifie la gestion des aides de l'État.

Garantie express pièces : **vos pièces livrées en 24h**

Indemnité dépannage 150 € si vidange

Garantie express produit : **l'échange immédiat chez votre distributeur**

Caractéristiques techniques

	Air extérieur / gainé			Air ambiant							
Capacité (L)	Temps de chauffe à 7°C (2)	V40 (L)	COP selon EN 16147 à 7°C (2)	Temps de chauffe à 15°C (3)	V40 (L)	COP selon EN 16147 à 15°C (3)	Fluide	Masse frigorigène (kg)	Profil de soutirage	Classe énergétique	Efficacité énerg. (2)
200	7h42	273	3.18	6h54	276	3.40	R290	0,15	L	A+	132%
240	9h47	328	3.46	8h33	338	3.70	R290	0,15	XL	A+	142%

Capacité (L)	Puissance totale absorbée (W)	Puissance PAC (W)	Puissance résistance (W)	Plage de température (°C)	Puissance acoustique (DB(A)) (4)	Dimensions (mm)			Poids à vide (kg)	Code	Prix (HT)	DEEE/ PMCB
						H	L	Pr				
200	1800	600	1200	-5 à 43 °C (5)	47	1716	600	650	75	286047	2492 €	éco
240	1800	600	1200	-5 à 43 °C (5)	47	1906	600	650	80	286052	2587 €	éco





éco Montant Éco-Participation : 20,50 € HT

Accessoires en option

Accessoires de gainage Ø 165 mm		Code	Prix (HT)	DEEE/ PMCB (6)
	Entrée/Sortie d'air murale, PVC, beige	464043	48 €	2f4
	Gaine PEHD	423014	50 €	2f4
	Coude PEHD 90°	423015	34 €	2f4
	Conduit semi-rigide calorifugé (recommandé pour une meilleure isolation acoustique)	523306	62 €	2f4
	Raccord mâle-mâle avec joints	529353	6 €	2a2
	Entrée/sortie d'air murale	533159	44 €	2a2
	Coude gainage aplatis	820197	80 €	2f4

Chapeau de toiture Ø 160 mm		Code	Prix (HT)	DEEE/ PMCB (6)
	Couleur tuile	422962	103 €	2a1
	Couleur ardoise	422963	103 €	2a1

Préconisation d'installation Longueurs maximales

ENTRÉE D'AIR / SORTIE D'AIR	Sorties / Entrées d'air	Longueurs maximum L1 + L2	
		Gaine Galva semi-rigide isolée Ø 160 mm	Gaine PEHD Ø 160 mm
	**Toiture x2**	12 m	24 m
	**Toiture + Murale**	12 m	22 m
	**Murale x2**	5 m	19 m
	**Toiture + Murale**	10 m	22 m

- Pour tout ajout d'un coude à 90° ou de l'adaptateur de gainage, retirer 4 m à la longueur admissible
- Pour tout ajout d'un coude à 45°, retirer 2 m à la longueur admissible
- Pour tout remplacement d'une grille murale métallique par une grille murale PVC, ajouter :
  - 2 m à la longueur admissible en gaine galva semi-rigide
  - 4 m à la longueur admissible en gaine PEHD

(Exemple : pour la configuration 3, la longueur admissible passe de 5 m à 7 m en gaine galva semi-rigide, et de 10 m à 14 m en gaine PEHD.)
Pour les installations ne permettant pas de respecter ces configurations, rapprochez-vous du fabricant.

(2) Performances certifi ées à 7°C d'air en confi guration gainée (EN16147). (3) Performances certifi ées à 15°C d'air en confi guration ambiante (EN16147). (4) Testé en chambre semi-anéchoïque selon la norme ISO 3744, selon les préconisations de l'UE concernant l'ERP. (5) Sur air extérieur & gainé. (7) L'entraxe des bouches évolue : il est désormais de 280 mm alors qu'il était de 368 mm sur le Calypso sur socle précédent.

COLLECTION | **ÉCO-PERFORMANCE**

NOUVEAU 2e semestre 2025

Calypso

connecté mural CC

Le chauffe-eau
thermodynamique performant et intelligent



de performance

- **Technologie Thermodynamique** associée à la **technologie anti-corrosion ACI hybride** pour une durée de vie prolongée(2)
- **Pompe à chaleur ultra performante :**
  - Fluide frigo R290
  - Plage de fonctionnement de -5 °C à 43 °C
- **Adapté** aux logements neufs ou rénovés
- **Interface digitale intuitive**

de facilité de pose

- **S'adapte** à toutes les configurations de logements :
  - Fonctionne sur air ambiant
  - Fonctionne sur air extérieur (gainer)

ON EST LÀ

AVEC NOS SERVICES TOUJOURS PRO

Service technique Avant-vente
par téléphone et en ligne

PackZen, la solution qui simplifie la gestion des aides de l'État.

Garantie express pièces : **vos pièces livrées en 24h**

Indemnité dépannage 150 € si vidange

Garantie express produit : **l'échange immédiat chez votre distributeur**

Caractéristiques techniques

NOUVELLES RÉFÉRENCES

	Air extérieur / gainé				Air ambiant					
Capacité (L)	Temps de chauffe à 7°C	V40 (L)	COP selon ERP à 7°C(2)	Efficacité énergétique zone tempérée	Temps de chauffe à 15°C(3)	V40 (L)	COP selon ERP à 15°C(3)	Efficacité énerg.(3)	Profil de soutirage	Classe énergétique
100	8h08	130,9	2,71	113%	6h37	129,7	2,95	123%	M	A+
150	11h41	201,2	3,19	131%	10h08	200,6	3,52	145%	L	A+

Capacité (L)	Fluide	Masse frigorigène (kg)	Puissance totale (W)	Puissance PAC (W)	Puissance résistance (W)	Plage de température	Puissance acoustique db(A)	Dimensions (mm)			Poids à vide (kg)	Code	Prix (HT)	DEEE/ PMCB
								H	L	Pr				
100	R290	0,135	1500	300	1200	-5 à 43 °C	37	1050	580	590	57	234511	1971 €	éco
150	R290	0,145	1500	300	1200	-5 à 43 °C	37	1300	580	590	61	234512	2044 €	éco

éco Montant Éco-Participation : 20,50 € HT

Jusqu'à 2e semestre 2025

	Air extérieur / gainé			Air ambiant						
Capacité (Litres)	Temps de chauffe à 7°C (2)	V40 (L)	COP selon EN 16147 à 7°C (2)	Temps de chauffe à 15°C (3)	V40 (L)	COP selon EN 16147 à 15°C (3)	Fluide	Masse frigorigène (kg)	Profil de soutirage	Efficacité énerg.(2)
100	6h47	130	2,66	6h07	131	2,88	R 134a	0,52	M	110%
150	10h25	197	3,06	9h29	197	3,28	R 134a	0,58	L	127%

Capacité (Litres)	Puissance totale absorbée (W)	Puissance résis-tance (W)	Plage de tem-pérature (°C)	Puissance acoustique (DB(A)) (5)	Dimensions (mm)			Poids à vide (kg)	Code	Prix (HT)	DEEE/ PMCB
					H	L	Pr				
100	1550	1200	-5 à 43 °C (4)	45	1209	505	538	57	234510	1971 €	éco
150	2150	1800	-5 à 43 °C (4)	45	1527	505	538	66	234515	2044 €	éco

Bridge Cozytouch - Code 500109 - Prix HT 112 € - Montant Éco-Participation : 0,14 € HT


éco Montant Éco-Participation : 20,50 € HT

(1) Montant Éco-contribution : voir p. 247. (2) Performances certifiées à 7°C d'air en configuration gainée (EN16147). (3) Performances certifiées à 15°C d'air en configuration ambiante (EN16147). (4) Sur air extérieur & gainé. (5) Testé en chambre semi-anéchoïque selon la norme ISO 3744, selon les préconisations de l'UE concernant l'ERP.

Recommandations de gainage gaines individuelles

Gainage en double gaines

→ Entrée d'air
→ Sortie d'air

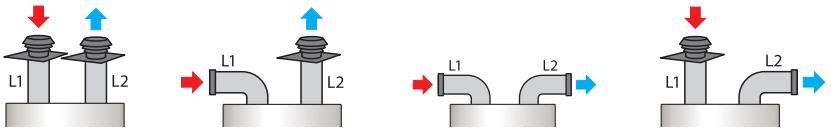


		Entrée d'air toiture Sortie d'air toiture	Entrée d'air murale Sortie d'air toiture 1 coude 90°	Entrée d'air murale Sortie d'air murale 2 coude 90°	Entrée d'air toiture Sortie d'air murale a1 coude 90°
L1 + L2	**Gaine Galva semi-rigide isolée Ø 125 mm**	45	36	28	36
	Gaine PEHD Ø 125 mm	60	50	42	50

Pour tout ajout d'un coude à 90° supplémentaire, retirer 6 m à la longueur admissible. Pour tout ajout d'un coude à 45°, retirer 3 m à la longueur admissible.

Pour tout remplacement d'une grille murale métallique par une grille murale PVC, ajouter :
- 2 m à la longueur admissible en gaine galva semi-rigide
- 4 m à la longueur admissible en gaine PEHD


Gainage en ventouses (toutes configurations)

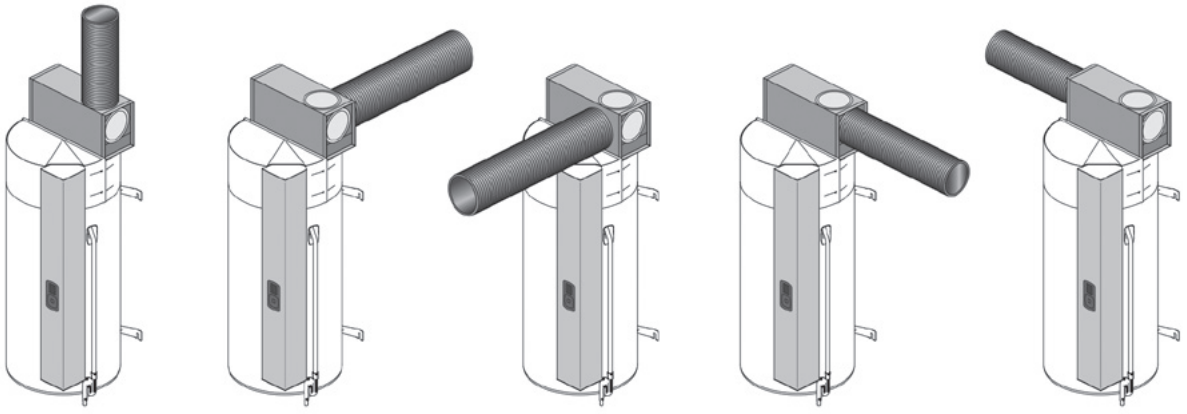

Vers le haut | Vers l'arrière | Vers l'avant | Vers la droite | Vers la gauche

Pour un gainage entrée et/ ou sortie d'air Ø 125 mm*
* Longueur maxi admissible 5 m avec pente de 3 %.

1 Acc adaptateur ventouse individuel	2 Rallonge 1 m (option)	3 Solin			4 Ventouse verticale, terminal noir/ocre	5 Ventouse horizontale	6 Grille de protection terminal ventouse
		Noir toit de tuile 20° - 45°	Plomb teinté ocre 25° - 45°	Noir toit plat			
464 073	341 062	341 057	341 058	341 059	341 053 / 341 054	341 061	341 066



Acoustique :
Nous préconisons d'installer le produit en placard quand il est avec une ventouse individuelle.
Le produit doit être paramétré pour des gaines individuelles dans son tunnel d'installation.

NOUVEAU 2e semestre 2025

Calypso

Le chauffe-eau
thermodynamique performant et intelligent

connecté mural CC

Accessoires en option

Accessoires de gainage Ø 125 mm		Code	Prix (HT)	DEEE/PMCB(1)
	Entrée/Sortie d'air murale, PVC, beige	464057	44 €	2f4
	Gaine PEHD 2 m	464059	71 €	2f4
	Coude PEHD 90°	464060	30 €	2f4
	Conduit semi-rigide calorifugé (recommandé pour une meilleure isolation acoustique) 2 m	464061	50 €	2f4
	Raccord mâle-mâle avec joints	464058	5 €	2a2
	ACC adaptateur ventouse individuel	464073	118 €	2a2
	Chapeau de toiture couleur tuile	464055	78 €	2a1
	Chapeau de toiture couleur ardoise	464056	78 €	2a1
Trépied				
	Trépied universel	009243	55 €	2f4
	Trépied raccourci pour plafond bas	350007	54 €	2f4

Daikin Altherma M HW

Eau Chaude Sanitaire

Taille 200 L ou 260 L
EKHHE-(P)CV37



GARANTIE 2 ANS COMPRESSEUR

GARANTIE 2 ANS CUVE & PIÈCES

A+

SG Ready

PEP ecopassport RE2020

Un budget d'électricité maîtrisé

COP jusqu'à 3,37 pour le modèle 260 L qui atteint le plus haut niveau d'efficacité énergétique. Il permet de maximiser les économies tout en réduisant les coûts en électricité.

Fonctionnement garanti en toute discrétion

Notre Chauffe-Eau Thermodynamique Monobloc est parmi les plus silencieux du marché, avec une puissance sonore à partir de 51 dB(A).

Le + Produit « Smart Grid Ready »

Communique intelligemment avec une installation photovoltaïque pour produire l'énergie nécessaire pour la production d'Eau Chaude Sanitaire. L'autoconsommation permet une réduction supplémentaire des coûts énergétiques.

Chauffe-Eau Thermodynamique Monobloc Daikin Altherma M HW • 200 L ou 260 L

+ d'infos techniques
https://l.ead.me/EKHHE-CV37
https://l.ead.me/EKHHE-PCV37

Informations techniques

Unité intérieure	EKHHE200CV37	EKHHE200PCV37	EKHHE260CV37	EKHHE260PCV37
Volume d'eau nominal	192 L	187 L	250 L	247 L
Appoint électrique 1,5 kW de série	√	√	√	√
Appoint hydraulique pour raccordement solaire	-	√	-	√
Volume d'eau chaude disponible à 40 °C (V40)	247 L	241 L	340 L	333 L

Performances

Performances en Eau Chaude Sanitaire climat moyen*					
Profil de puisage déclaré		L		XL	
COP*		3,23		3,37	
Rendement saisonnier	%	135		138	
Temps de chauffe	h/min	06h27		09h29	
Label énergétique		A+		A+	
Acoustique					
Puissance acoustique (intérieur)**	dB(A)	53		51	

Unité intérieure

Caractéristiques frigorifiques					
Compresseur / Fluide		Rotatif / R134a		Rotatif / R134a	
Charge / Eq. CO_2	kg / T	1 / 1,43		1 / 1,43	
Plage de fonctionnement					
Côté Air	°C	-7 ~ +43		-7 ~ +43	
Côté Eau	°C	+38 ~ +62		+38 ~ +62	
Caractéristiques générales					
Poids de l'unité à vide	kg	85	96	97	106
Type de cuve		Acier émaillé		Acier émaillé	
Perte de chaleur	W	63		71	
Pression de service	Bar	7		7	
Protection préventive contre la corrosion (soumise à entretien annuel)		Anode magnésium L = 400 mm		Anode magnésium L = 400 mm	
Diamètre des gaines de raccordement	mm	160		160	
Débit d'air nominal	m^3/h	287		287	
Hauteur de refoulement max. disponible	Pa	200		200	
Caractéristiques électriques					
Alimentation électrique	V/Ph/Hz	230 / V3 / 1~ / 50		230 / V3 / 1~ / 50	
Puissance maximale absorbée	W	2030		2030	
Raccordements hydrauliques					
Diamètre entrée Eau Froide et Eau Chaude (filetage femelle)	Pouce	1		1	
Diamètre bouclage sanitaire (filetage femelle)	Pouce	3/4		3/4	
Raccordements solaire					
Matériau de l'échangeur		-	Acier émaillé	-	Acier émaillé
Surface de l'échangeur	m^2	-	0,72	-	0,72
Pression maximale de service	Bar	-	10	-	10
Température maximale	°C	-	80	-	80

* Température de l'air entrant = 7 °C, température de l'environnement du réservoir = 20 °C, eau chauffée de 10 °C à 55 °C. **Données certifiées HP Keymark selon la norme EN16147.

Tarifs

Unité intérieure	EKHHE200CV37	EKHHE200PCV37	EKHHE260CV37	EKHHE260PCV37
Prix € HT unité intérieure	**2646**	**2893**	**2926**	**3166**
+ éco-participation	20,50	20,50	20,50	20,50

Accessoires		
	**Kit filtre à air (application sur air ambiant)** Il permet d'éviter la propagation de déchets dans le ventilateur. Il doit être nettoyé régulièrement afin de garantir des performances optimales. Compatibilité avec les modèles EKHHE200(P)CV37 et EKHHE260(P)CV37.	**EKFIL260 - 82 € HT**
	**Kit d'optimisation pour application solaire thermique** Kit permettant de diriger la sonde en partie basse de la cuve (sous l'échangeur de charge) afin de pouvoir profiter au maximum de l'énergie des panneaux solaires Compatibilité avec les modèles EKHHE200PCV37 et EKHHE260PCV37.	**EKPHK01 - 128 € HT**

NOUVEAU Format horizontal mural
mars 2025


Chaufféo+

Le bon **rapport qualité/prix**



Chaufféo+ Vertical Mural Standard 200L


Chaufféo + Horizontal Mural 100L

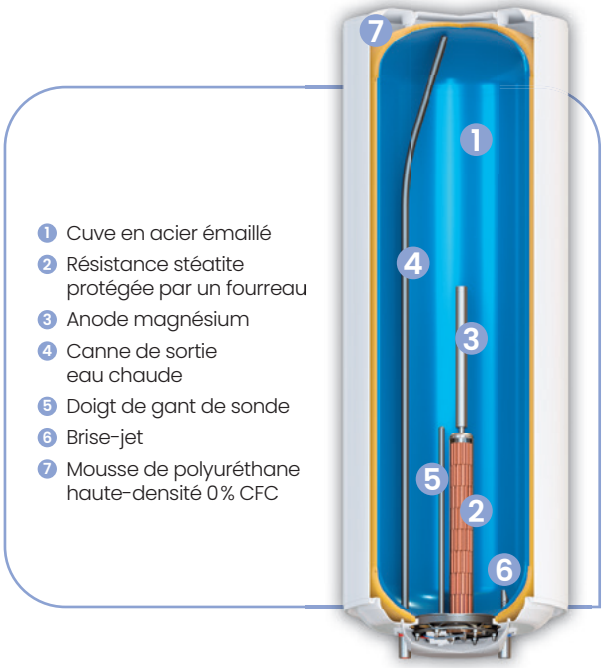


+ de performance

- Résistance stéatite protégée par un fourreau pour un **entartrage limité**
- **Protection par anode magnésium**, à contrôler tous les 2 ans
- Un **large choix** de modèles pour répondre à tous les types de foyers

+ de facilité de pose

- **Poignées dessus-dessous** plus profondes pour une meilleure prise en main
- **Capot à vis nouvelle génération** totalement amovible
- **Thermostat mécanique à canne** (vertical mural) pour un réglage facile de la température et un raccordement électrique sécurisé
- **EasyKit livré de série**, sur tous les modèles verticaux de 75 à 200L
- **Transport facile** avec l'accessoire de portage EasyLift

Chaufféo+ vertical mural et vertical mural compact

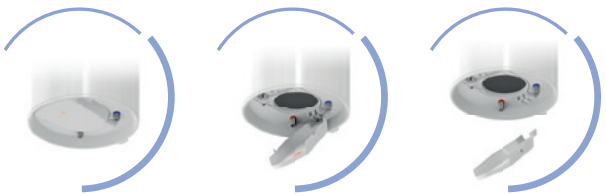

1. Dévisser les 2 vis

2. Ouvrir le capot à 45°

3. Tirer le capot

ON EST LÀ
AVEC NOS SERVICES TOUJOURS PRO

Service technique Avant-vente
par téléphone et en ligne

Garantie express pièces : **vos pièces livrées en 24h**

Indemnité dépannage 150 €
(si vidange)

Chaufféo+


Le bon **rapport qualité/prix**

Chaufféo+ vertical mural standard

Mise en œuvre




Trépied
Réf : 009243

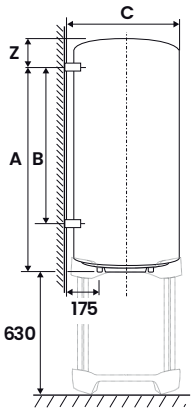

Pour une pose sur trépied, se référer à la notice pour la cote piquages/sol.

Montage avec trépied



Caractéristiques techniques

IP 25


Capacité (Litres)	Tension (Volts)	Puissance (Watts)	Temps de chauffe (1)	Capacité d'eau chaude à 40°C (2)	Constante de refroi-dissement	Consommation d'entretien kWh / 24 h (3)	Classe énergé-tique	Dimensions (mm)						Poids à vide (kg)	Code	Prix (HT)	DEEE/ PMCB
								Ø	H	A	B	Z	C				
VERTICAUX MURAUX 75 À 200L - Ø DE RACCORDEMENT HYDRAULIQUE - 3/4" (20/27)																	
50	mono 220-240V	1200	2 h 46	-	0,33	0,79	C	505	575	370	-	-	530	23	053005	579 €	éco
75		1200	4 h 09	140	0,29	1,07	C	513	705	570	-	135	530	23	053014	590 €	éco
100	mono 220-240V	1200	5 h 12	183	0,25	1,21	C	513	835	750	-	85	530	27	053015	586 €	éco
150		1800	5 h 12	275	0,22	1,59	C	513	1155	1050	800	105	530	35	053016	674 €	éco
200	mono kit 220-240V (4)	2200	6 h 11	373	0,21	1,98	C	513	1475	1050	800	425	530	44	053017	772 €	éco

éco Montant Éco-Participation : 14,00 € HT
éco Montant Éco-Participation : 18,00 € HT
éco Montant Éco-Participation : 22,00 € HT

CE - NF (Hors 50L) NF (50L)


Chaufféo+ vertical mural compact

Mise en œuvre

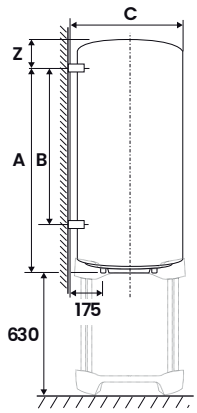

Pour une pose sur trépied, se référer à la notice pour la cote piquages/sol.

Montage avec trépied



Caractéristiques techniques

IP 25

Capacité (Litres)	Tension (Volts)	Puissance (Watts)	Temps de chauffe (1)	Capacité d'eau chaude à 40°C (2)	Constante de refroi-dissement	Consom-mation d'entretien kWh/24 h (3)	Classe énergé-tique	Dimensions (mm)						Poids nu (kg)	Code	Prix (HT)	DEEE/ PMCB
								Ø	H	A	B	Z	C				
VERTICAUX MURAUX COMPACTS - Ø DE RACCORDEMENT HYDRAULIQUE : 3/4" (20/27)																	
100	220-240 mono	1200	5 h 32	182	0,24	1,16	C	567	770	570	-	165	585	30	053040	586 €	éco
150		1800	5 h 21	272	0,2	1,45	C	567	1020	750	500	235	585	39	053041	674 €	éco
200	mono kit, 220-240V (4)	2200	5 h 58	373	0,19	1,81	C	567	1275	1050	800	190	585	45	053042	772 €	éco

éco Montant Éco-Participation : 18,00 € HT
éco Montant Éco-Participation : 22,00 € HT

CE - NF

(1) De 15 à 65 °C. (2) Quantité d'eau chaude mitigée à 40 °C fournie par l'appareil réglé à 65 °C.
(3) Pour un appareil réglé à 65 °C et une ambiance à 20 °C.


Sauf 50L

Vertical mural et vertical sur socle sauf 50L

Horizontal Mural

Chauffeo+ vertical sur socle

Mise en œuvre

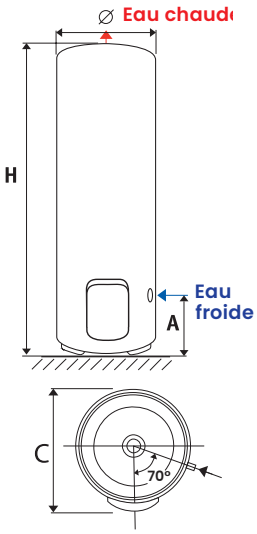

Caractéristiques techniques


IP 24


Capacité (Litres)	Tension (Volts)	Puissance (Watts)	Temps de chauffe (1)	Capacité d'eau chaude à 40°C (2)	Constante de refroi-dissement	Consom-mation d'entretien kWh/24 h (3)	Classe énergé-tique	Dimensions (mm) Ø	H	A	C	Poids nu (kg)	Code	Prix (HT)	DEEE/ PMCB
VERTICAUX SUR SOCLE - Ø DE RACCORDEMENT HYDRAULIQUE : 3/4'' (20/27)															
200	mono kit,220-240V(4)	2200	5h22	364	0,2	1,85	C	575	1270	280	645	47	053021	1 142 €	éco
250		3000	4h45	429	0,18	2,11	C	575	1510	280	645	53	053022	1 132 €	éco
300		3000	6h08	537	0,18	2,5	C	575	1765	280	645	60	053023	1 288 €	éco

éco Montant Éco-Participation : 22,00 € HT

Chauffeo+ horizontal mural

Mise en œuvre

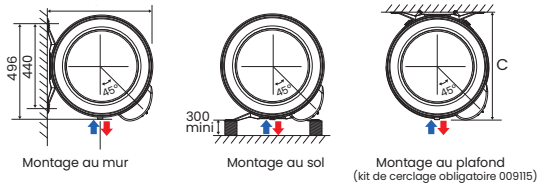

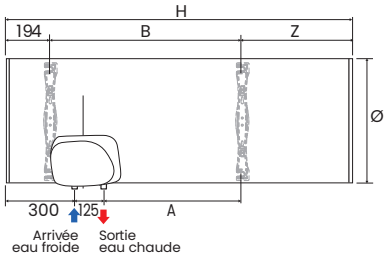

Caractéristiques techniques

IP 24

Capacité (Litres)	Tension (Volts)	Puissance (Watts)	Temps de chauffe (1)	Capacité d'eau chaude à 40°C (2)	Constante de refroi-dissement	Consom-mation d'entretien kWh/24 h (3)	Classe énergé-tique	Dimensions (mm) Ø	H	A	B	Z	C	Poids nu (kg)	Code	Prix (HT)	DEEE/ PMCB
HORIZONTAUX MURAUX - Ø DE RACCORDEMENT HYDRAULIQUE : 3/4'' (20/27) NOUVEAU mars 2025																	
75	Mono 220-240V	1 200	4h05	130	0,29	1,07	C	520	700	145	370	120	556/545	29	053120	800 €	éco
100		1 800	3h01	162	0,24	1,15	C	520	830	275	500	150	556/545	33	053121	930 €	éco
150		1 800	4h35	241	0,24	1,5	C	520	1 140	575	800	150	556/545	40	053122	1110 €	éco
200		2 200	4h21	312	0,2	1,82	C	520	1460	575	800	470	556/545	49	053123	1270 €	éco

éco Montant Éco-Participation : 14,00 € HT
éco Montant Éco-Participation : 18,00 € HT
éco Montant Éco-Participation : 22,00 € HT

Les accessoires d'installation indispensables

Désignation	Code	Prix (HT)	DEEE/ PMCB(5)
Kit tri chauffeo plus VM 200L et VS	009250	155 €	-
Bac de récupération d'eau	009234	150 €	2f4
Trépied universel chauffe-eau verticaux muraux	009243	55 €	2f4
Console de fixation universelle de 50 à 200L	009124	40 €	2a2
Kit de cerclage chauffe-eau horizontaux muraux racc. dessous	009115	47 €	2a2

(4) **KIT TRIPHASÉ : Chauffe-eau kitable en triphasé universel 400V grâce au kit tri :** réf 009250

COLLECTION | **GAIN DE PLACE**

Linéo

Le chauffe-eau d'**intégration connecté**



Linéo carré 150L

JUSQU'À 12% D'ÉCONOMIES(1)



Linéo Carré 100 L

de performance

- Chauffe-eau électrique à semi-accumulation **connecté et pilotable à distance.** Linéo s'adapte au besoin et enclenche de nouvelles chauffes dans la journée si nécessaire(2)
- De l'**eau chaude jusqu'à 5 personnes**
- **Résistance stéatite protégée par un fourreau pour un entartrage limité :** ne nécessite pas de vidange en cas de remplacement de la résistance
- Branchement électrique permanent **24h/24 obligatoire**
- Compatible avec des baignoires de volume d'eau chaude jusqu'à 140L pour un 100L, 120L ou 150L

de facilité de pose

- **Système de fi xation simple et rapide** permettant d'installer le chauffe-eau dans un espace réduit
- Entraxe horizontal standard du marché : 440 mm
- Fourni avec 2 raccords diélectriques bi-métalliques tournants 1/2" pour les modèles plats, 3/4" pour modèles carrés
- Bac de récupération pour une protection optimale contre les dégâts des eaux (en option)



Trépied pour installer les Linéo carré 100L, 120L et 150L de manière sécurisée dans tous les logements. Obligatoire en cas de mur non porteur

ON EST LÀ **AVEC NOS SERVICES TOUJOURS PRO**

Service technique Avant-vente par téléphone et en ligne

24h Garantie express pièces : **vos pièces livrées en 24h**

Indemnité dépannage 150 € (si vidange)

(1) Sur la facture d'eau chaude. Gain du mode Auto/Eco+ mesurée sur un échantillondu parc SCGA de 600 CE ELEC PLAT. La consommation électrique est constatée surune année glissante (du 01/11/2020 au 30/10/2021). (2) Contrairement à un chauffe-eau à accumulation classique qui ne réalise qu'une seule chauffe par jour. Linéo : veiller à rapprocher les épisodes de détartrage et de vérification d'anode par rapport à un chauffe-eau de plus grande capacité.

Linéo

Le chauffe-eau d'**intégration connecté**



Linéo plat 65L

Caractéristiques techniques

IP 24

Ø DE RACCORDEMENT HYDRAULIQUE : 1/2'' (15/21) POUR LES 40-65-80-100L PLAT ET 3/4" (20/27) POUR LES 100-120-150L

Capacité (Litres)	Modèle	Tension d'alimentation (Volt)	Puissance maximum en fonctionnement (Watts)	Puissance cuve sortie (Watts)	Puissance cuve entrée (Watts)	Temps de chauffe total	Capacité d'ECS à 40°C (Litres)(1)	Classe énergétique	Dimensions (mm)						Poids à vide (kg)	Code	Prix (HT)	DEEE / PMCB
									H	L	A	B	Z	C				
40	Plat multi-position	220-240 mono	2250	2250	1000	1h46	66	A B	765	490	610	500	155	290	25	157205	648 €	éco
65	Plat multi-position	220-240 mono	2250	2250	1000	2h52	114	A B	1090	490	975	700	115	290	33	157207	687 €	éco
80	Plat multi-position	220-240 mono	2250	2250	1000	3h32	149	A B	1300	490	1185	800	115	290	38	157209	737 €	éco
100	Plat multi-position	220-240 mono	2250	2250	1000	4h25	170	A B	1240	550	1122	800	117,5	320	40	157216	826 €	éco
100	Carré vertical mural	220-240 mono	2400	-	-	2h28	168	A B	885	490	760	-	100	490	32	157213	800 €	éco
120	Carré vertical mural	220-240 mono	2400	-	-	3h08	207	A B	1015	490	895	-	100	490	36	157214	867 €	éco
150	Carré vertical mural	220-240 mono	2400	-	-	3h40	255	A B	1205	490	1105	800	80	490	42	157215	936 €	éco

éco Montant Éco-Participation : 14,00 € HT
éco Montant Éco-Participation : 18,00 € HT - CE - NF

Pour le visualiser avec vos clients.

Accessoires compatibles

Cache-piquages

Installation verticale et horizontale(2)

SANS cache-piquages



AVEC cache-piquages



28 cm sur modèle carré

32 cm sur modèle plat (hors 100L plat)

Bac de récupération d'eau

Installation verticale uniquement

40L, 65L et 80L (hors 100L plat)



Carré 100L, 120L et 150L



COMPATIBLE AVEC LE CACHE-PIQUAGES

Cet accessoire permet d'assurer une sérénité tout au long de la vie du chauffe-eau par la récupération de l'eau en cas de fuite

Kit accrochage plafond Linéo



- Idéal pour fixer les chauffe-eau Linéo au plafond quand le mur est non porteur
- Libère de l'espace sous le chauffe-eau
- Installation rapide (environ 15 minutes)



Trépied pour installer les Linéo carré 100L, 120L et 150L de manière sécurisée dans tous les logements.
Il est obligatoire pour les installations sur mur non porteur et recommandé pour les installations sur mur porteur.

- **Hauteur ajustable** par recoupe
- **Facilite l'installation** du groupe de sécurité et le raccordement hydraulique

Les accessoires d'installation indispensables


Désignation	Code	Prix (HT)	DEEE/PMCB(3)
Cache-piquages 40L - 65L - 80L	341 068	45 €	-
Cache-piquages 100L - 120L - 150L (hors 100L plat)	341 083	59 €	-
Bac de récupération d'eau 40L - 65L - 80L	341 072	122 €	2f4
Bac de récupération d'eau 100L - 120L - 150L (hors 100L plat)	341 073	144 €	2f4
Trépied Linéo carré 100L – 120L – 150L	341 088	65 €	2f4
Kit accroche plafond Linéo 40L à 150L compatible toutes capacités	341 084	136 €	2a2

(1) Capacités correspondant à une chauffe par jour. Si besoin, le chauffe-eau à accumulation peut chauffer plusieurs fois dans la journée.
(2) Dans le cadre d'une insdtallation horizontale, déporter le groupe de sécurité (uniquement sur les modèles 40L, 65L, 80L et 100L plat).

PLANCHER CHAUFFANT ET RAFRAICHISSANT

COLLECTEUR PRÉMONTÉ EN INOX AVEC VANNE + DÉBITMÈTRE

Réf.	Dimension	Voies	Filetage	Prix € HT
IVA503542TEL	1"	2+2	24x19	230,50
IVA503543TEL	1"	3+3	24x19	237,20
IVA503544TEL	1"	4+4	24x19	269,60
IVA503545TEL	1"	5+5	24x19	307,00
IVA503546TEL	1"	6+6	24x19	336,90
IVA503547TEL	1"	7+7	24x19	380,90
IVA503548TEL	1"	8+8	24x19	416,30
IVA503549TEL	1"	9+9	24x19	447,59

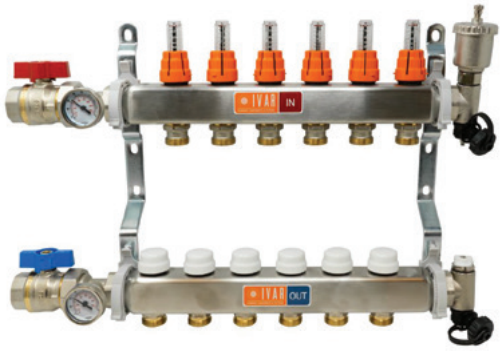

ÉLÉMENT MODULAIRE

Réf.	Désignation	Prix € HT
IVA500684	Raccord eurocône 13 x 16	5,30



Avis technique N. 14/06-1068*10 ext

Tube PER avis technique CSTB N°14/06-1068*01 ext pour distribution sanitaire, chauffage radiateur et plancher chauffant. CLASSE II - CLASSE IV - CLASSE V

TUBE PER POUR DISTRIBUTION SANITAIRE, CHAUFFAGE RADIATEUR ET PLANCHER CHAUFFANT

Réf.	Couleur	Désignation	Prix € HT / ML
AYO-104-16-100A	Rouge	Ø 13/16 - Cour. de 100 ml	2,80
AYO-104-16-240A	Rouge	Ø 13/16 - Cour. de 240ml	2,80
AYO-104-16-500A	Rouge	Ø 13/16 - Cour. de 500 ml	2,80
		Prégaine 20/25	
SOM113-25-50S	Rouge	Ø 20/25 - Cour. de 50 ml	8,40
SOM1113-25-50S	Bleu	Ø 20/25 - Cour. de 50 ml	8,40

A savoir

Pour le calcul du volume d'eau de votre installation de plancher chauffant en tube 13/16

- 1m linéaire de tube contient 0.13 L d'eau
- 1m² de plancher en pas de 15cm contient 0.86 L d'eau
- 1m² de plancher en pas de 20cm contient 0.65 L d'eau

ACCESSOIRE POUR LA PAC + PLANCHER

Réf.	Dimension	Prix € HT
HONCA295-1/2A	Disconnecteur à zone de pression réduite	168,05
THERPD54526	Pot de décantation magnétique orientable 1"	322,55
THERMAARM	Aquastat de sécurité à refermement manuel	68,15
ROLDDCY082	Filtre déshydrateur Biflow 1/4	94,45
ROLDDCY083	Filtre déshydrateur Biflow 3/8	97,20



HONCA295-1/2A



THERPD54526






EFISOL
www.efisol.com

TMS MF

Réf.	Epaisseur	RD (m²K/W)	Prix € HT/m²
SOP00098532	25	1	**27,10**
SOP00098533	30	1,2	**29,70**
SOP000100119	40	1,7	**34,75**
SOP00098537	48	2,2	**41,70**
SOP00098538	56	2,6	**46,80**
SOP00098540	68	3,15	**58,60**
SOP00098541	80	3,7	**66,90**
SOP00098542	100	4,65	**79,40**
SOP00098525	120	5,55	**92,25**



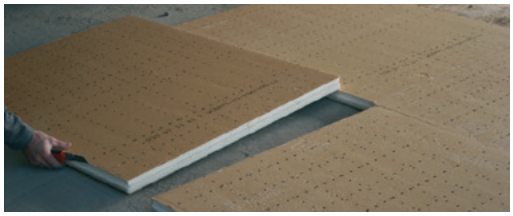

INHIBITEUR D'ENTARTRAGE ET DE CORROSION

Réf.	Désignation	Prix € HT
CLI4033184	1 litre	**95,10**

S'utilise à 1% du volume d'eau. (1 litre pour 200 litres d'eau).
Convient à tous les métaux.



BANDE ISOLANTE PÉRIMÉTRALE AUTOCOLLANTE

Réf.	Dimension	Mt. pcs.	Prix € HT
EFI00017994	5 x 150 mm	50	**77,15**

En polyéthylène expansé à cellules fermées avec surface adhésive pour la fixation murale et bande mobile en polyethylène côté panneau pour sceller tout éventuel interstice.



AGRAFEUSE

Réf.	Dimension	Prix € HT
SOP000160445	Permet la pose des agrafes sans avoir à se baisser	**428,95**



AGRAFES POUR AGRAFEUSE

Réf.	Dimensions	Prix € HT
EFI075207	Ø tubes 16-20 mm (par 300)	**81,70**

S'utilise pour fixer les tubes sur les panneaux isolants plans :
Emmeti Floor PSE - Emmeti Floor PU


BALLON TAMPON THERMADOR

Réf.	Dimension	Prix Unitaire € HT
YACYBM50T01	Ballon tampon 50L	**761,20**
YACYBM100T01	Ballon tampon 100L	**1 014,55**
YACYBM200T01	Ballon tampon 200L	**1 138,15**
YACYBM300T01	Ballon tampon 300L	**1 447,15**



Prodis

UN SERVICE DE PRO

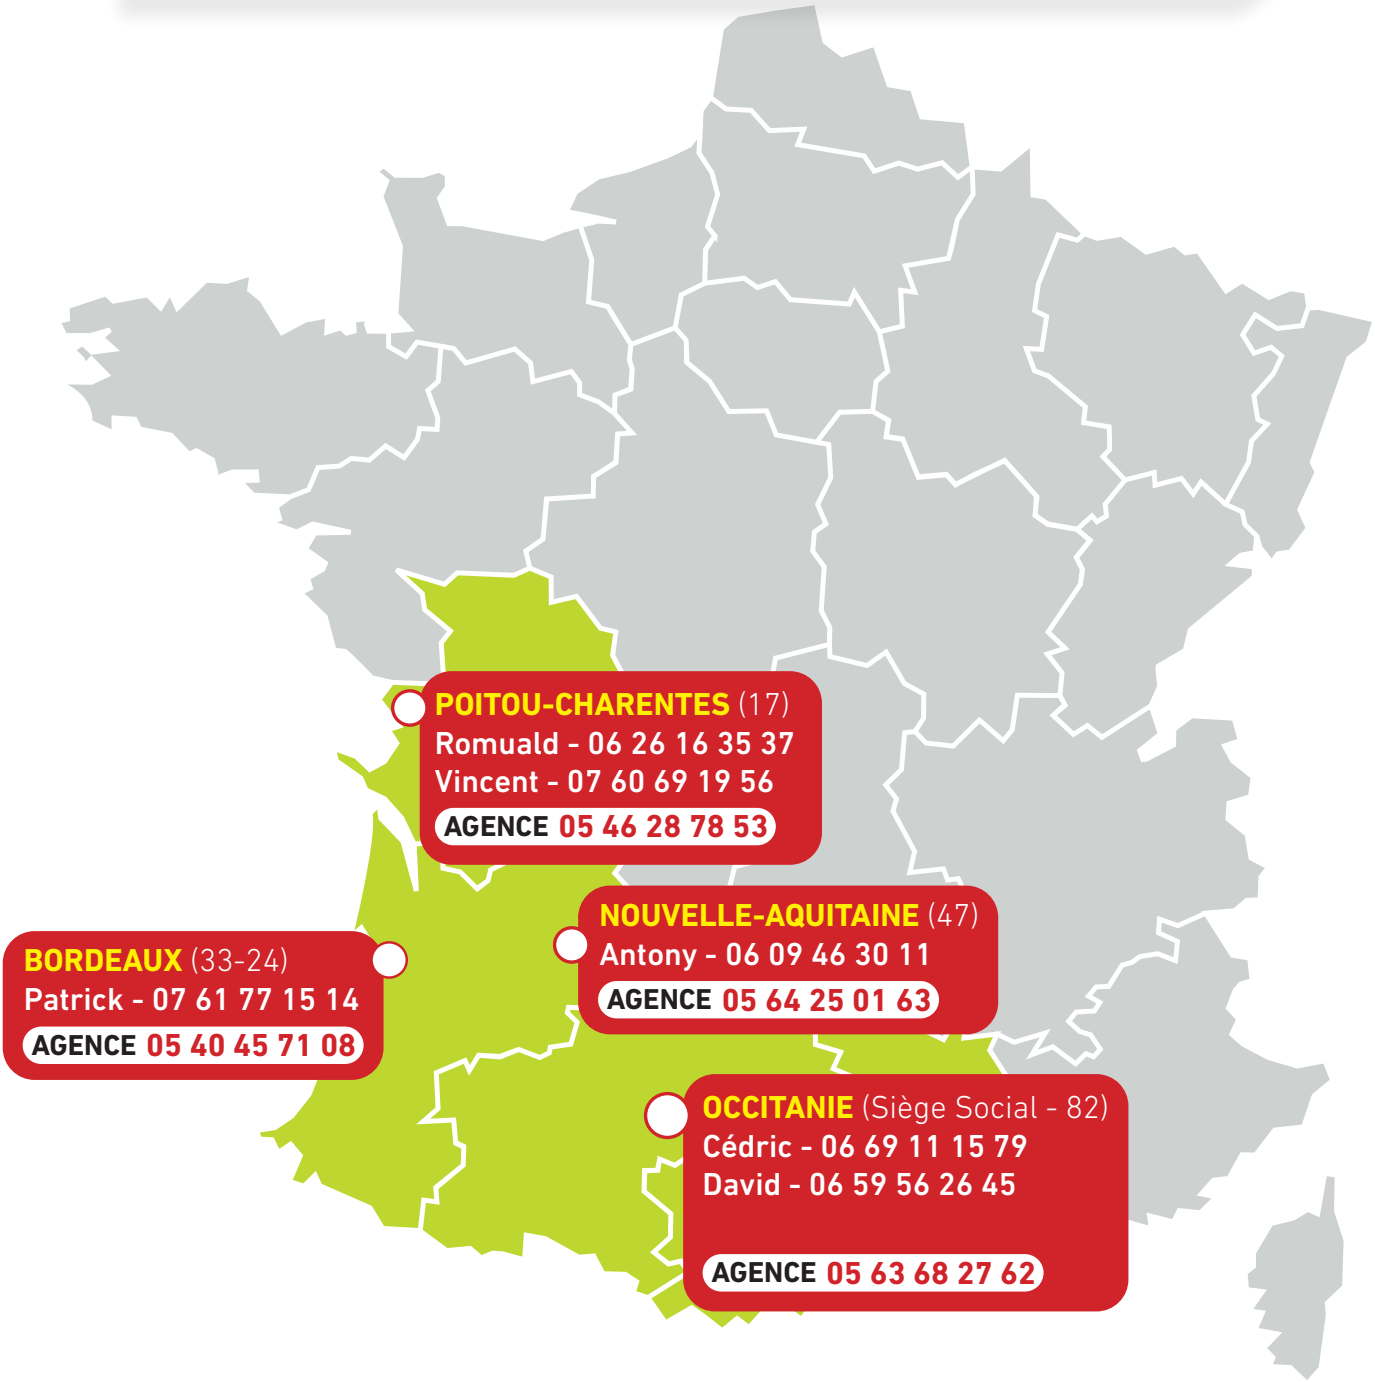

TARIFS JUIN 2026